KATALOG PRODUKTÓW

PRODUCTS CATALOGUE

06.04.2020

O FIRMIE
ABOUT US



KIM JESTEŚMY


Jesteśmy producentem i dystrybutorem okuć do szkła hartowanego oraz produktów i systemowych rozwiązań dla szkła w budownictwie. Od 15 lat działamy na polskim i europejskim rynku, dostarczając produkty, które znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w obiektach użyteczności publicznej jak biurowce czy galerie handlowe, ale i w prywatnych obiektach mieszkalnych. Stale rozwijamy własny park technologiczny i dział techniczny, który projektuje, testuje i wdraża nowe rozwiązania dedykowane szkłu. Na naszej wrocławskiej linii produkcyjnej wytwarzane są m.in. mocowania punktowe z naszej flagowej serii Piemonte.

Od 2010 roku CDA Polska posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej, pozwala nam to na oznakowanie produktów zgodnie z wymogami Unii Europejskiej znakiem budowlanym CE lub znakiem budowlanym B oraz wystawiania europejskiej lub krajowej deklaracji zgodności dla produktów. Wprowadzenie systemu ma za zadanie zapewnić stabilność produkcji i uzyskanie cech wyrobu, zgodnych z Aprobatami Technicznymi lub właściwymi Normami.

www.cdapolska.pl

www.oszkle.pl



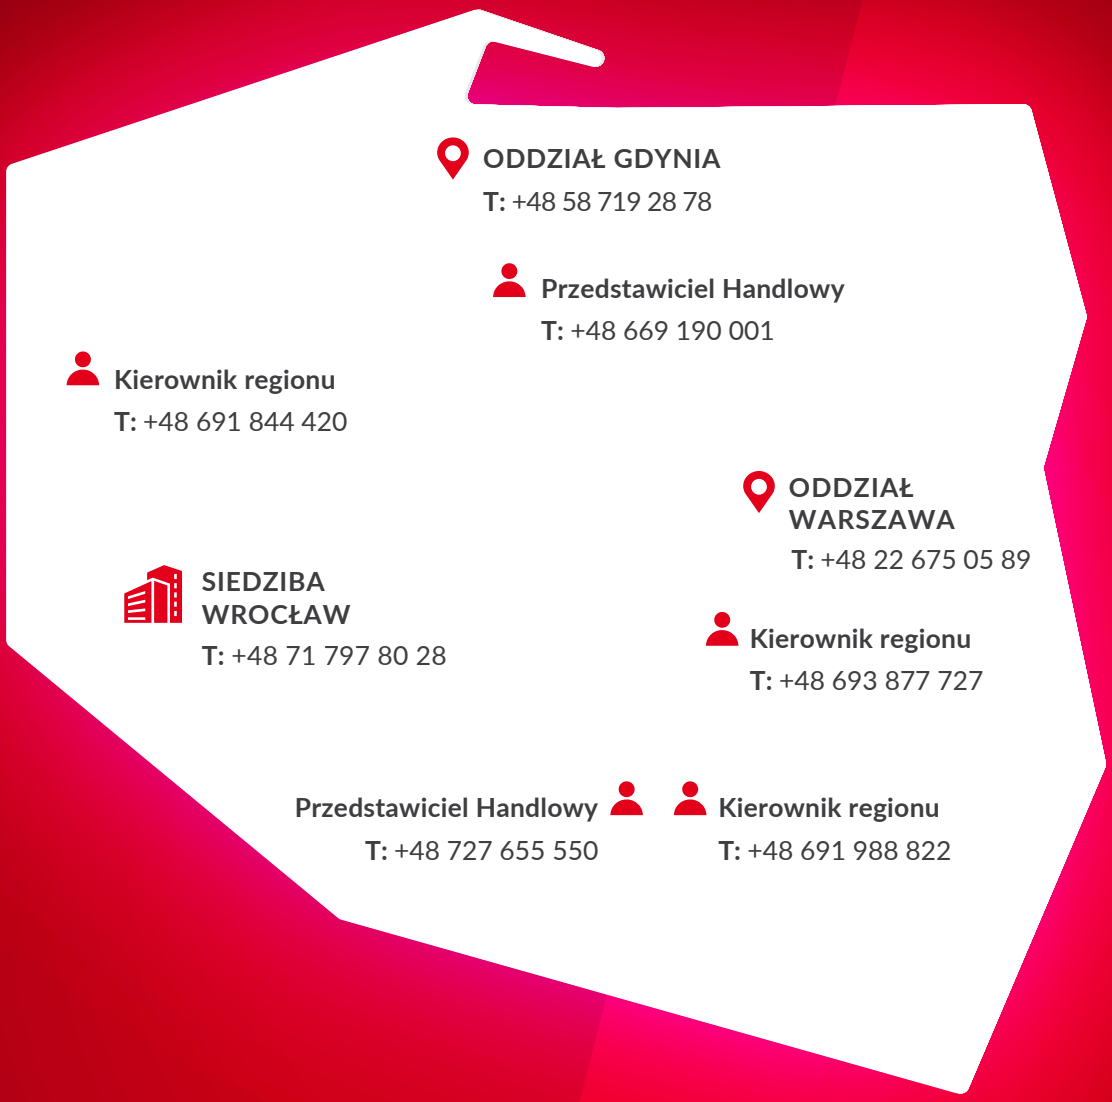

SIEDZIBA WROCŁAW
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
T: +48 71 797 80 28
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
T +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl



BOLOGNA

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS

BOLOGNA

ZAWIASY I KLAMRY DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER HINGES AND CLAMPS

ZAWIASY
HINGES



GX990.1



GX990.1OS



GX990.2



GX990.3



GX990.4

KLAMRY
CLAMPS



PC401



PC401L



PC402



PC403



PC406



PC406L




PC414

GX990.1

Zawias (szkło – ściana 90°)
Hinge (glass to wall 90°)



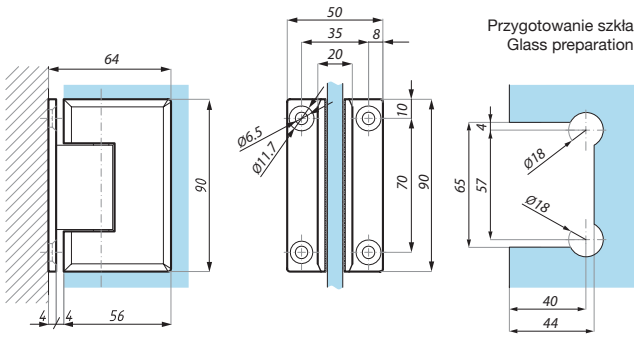


Kod / Code	Wykończenie / Finish
GX990.1 PC	chrom połysk polished chrome
GX990.1 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
max. waga drzwi na parę (kg): max. door weight per pair (kg):	60
max. szerokość drzwi (mm): max. door width (mm):	900
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

GX990.1OS

Zawias mocowanie boczne (szkło – ściana 90°)
Hinge side fixing (glass to wall 90°)



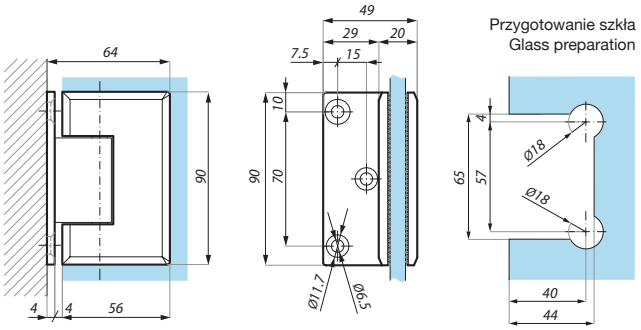


Kod / Code	Wykończenie / Finish
GX990.1OS PC	chrom połysk polished chrome
GX990.1OS SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
max. waga drzwi na parę (kg): max. door weight per pair (kg):	60
max. szerokość drzwi (mm): max. door width (mm):	900
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

GX990.2

Zawias (szkło – szkło 180°)
Hinge (glass to glass 180°)



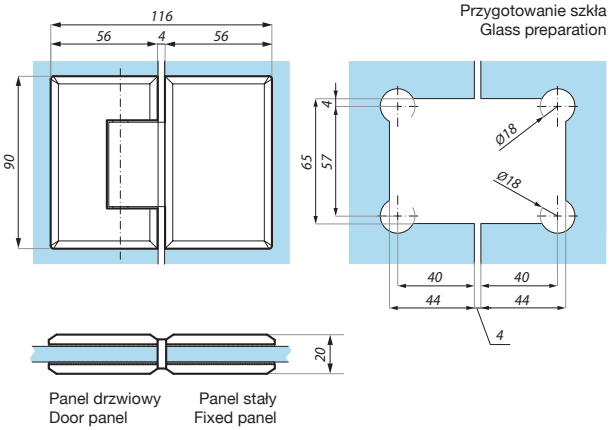


Kod / Code	Wykończenie / Finish
GX990.2 PC	chrom połysk polished chrome
GX990.2 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
max. waga drzwi na parę (kg): max. door weight per pair (kg):	60
max. szerokość drzwi (mm): max. door width (mm):	900
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

GX990.3

Zawias (szkło – szkło 135°)
Hinge (glass to glass 135°)



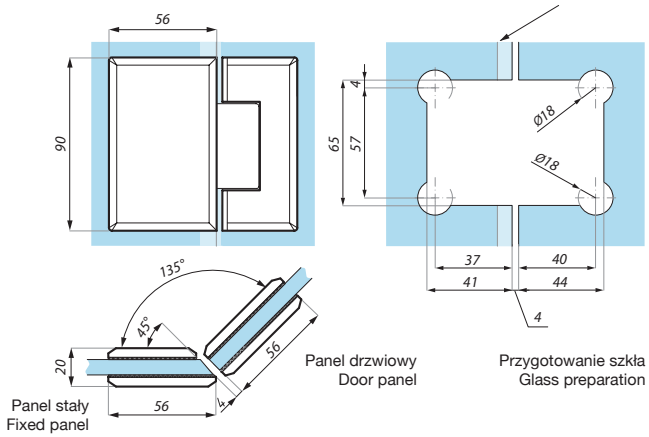



Kod / Code	Wykończenie / Finish
GX990.3 PC	chrom połysk polished chrome
GX990.3 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
max. waga drzwi na parę (kg): max. door weight per pair (kg):	60
max. szerokość drzwi (mm): max. door width (mm):	900
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

GX990.4

Zawias (szkło – szkło 90°)
Hinge (glass to glass 90°)



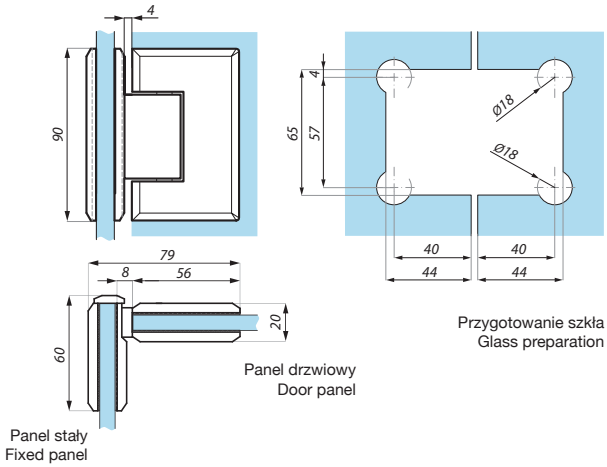

Kod / Code	Wykończenie / Finish
GX990.4 PC	chrom połysk polished chrome
GX990.4 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
max. waga drzwi na parę (kg): max. door weight per pair (kg):	60
max. szerokość drzwi (mm): max. door width (mm):	900
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10




PC401


Klamra (szkło – ściana)
Clamp (glass to wall)



Wycięcie w szkle typu “U”
regulacja 0-5 mm
U-notch glass adjustment 0-5 mm

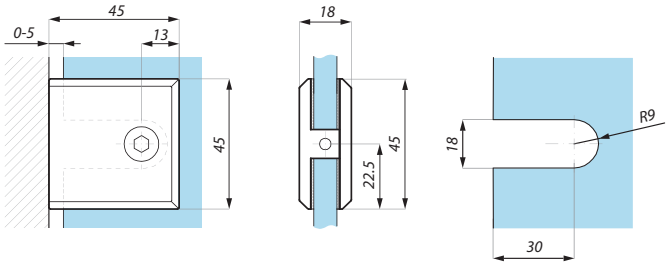

Standardowe wycięcie - szkło 8 mm
Standard notch for glass 8 mm

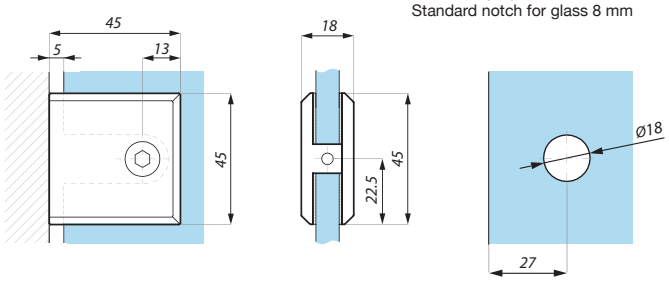

Kod / Code	Wykończenie / Finish
PC401 PC	chrom połysk polished chrome
PC401 SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

PC401L

Klamra (szkło – ściana 90°)
Clamp (glass to wall 90°)



Przygotowanie szkła
Glass preparation

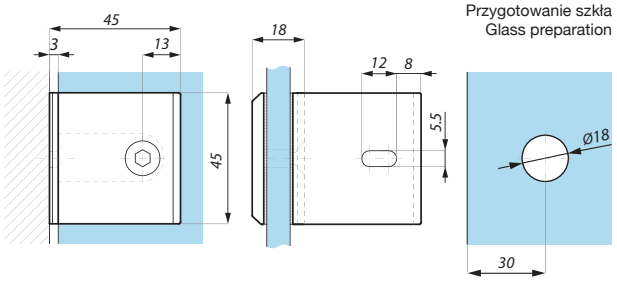

Kod / Code	Wykończenie / Finish
PC401L PC	chrom połysk polished chrome
PC401L SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

PC402

Klamra (szkło – szkło 180°)
Clamp (glass to glass 180°)



Przygotowanie szkła
Glass preparation

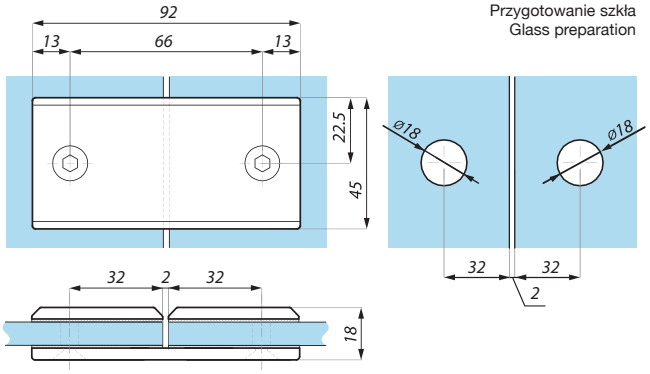


Kod / Code	Wykończenie / Finish
PC402 PC	chrom połysk polished chrome
PC402 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

PC403

Klamra (szkło – szkło 135°)
Clamp (glass to glass 135°)



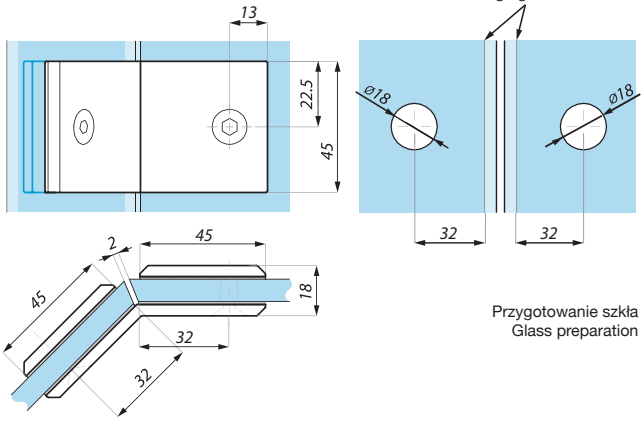

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
PC403 PC	chrom połysk polished chrome
PC403 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

PC406

Klamra (szkło – ściana)
Clamp (glass to wall)



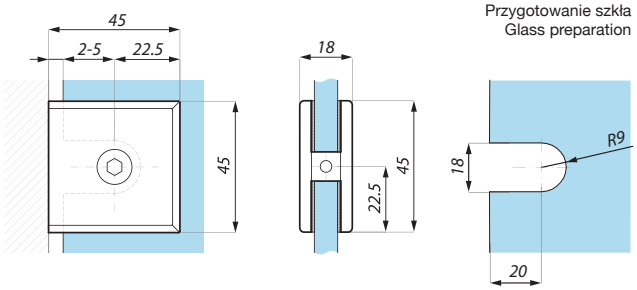

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
PC406 PC	chrom połysk polished chrome
PC406 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

PC406L

Klamra (szkło – ściana)
Clamp (glass to wall)



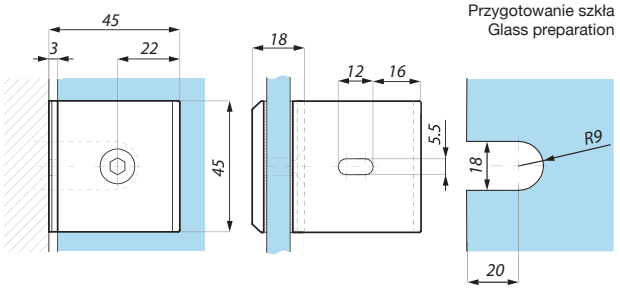

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
PC406L PC	chrom połysk polished chrome
PC406L SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

PC414

Klamra (szkło – szkło 90°)
Clamp (glass to glass 90°)



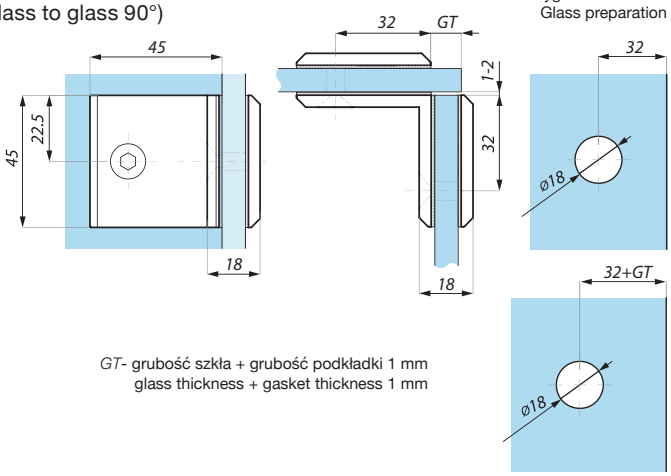

GT- grubość szkła + grubość podkładki 1 mm
glass thickness + gasket thickness 1 mm

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
PC414 PC	chrom połysk polished chrome
PC414 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10



VENEZIA

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS

VENEZIA

ZAWIASY I KLAMRY DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER HINGES AND CLAMPS

ZAWIASY SERIA TGAH800
HINGES TGAH800 SERIES



TGAH801OS



TGAH801



TGAH802





TGAH804

Zawiasy z samozamykającym mechanizmem sprężynowym w zakresie 25°– 0° i regulacją kąta ±10° w pozycji zamknięcia
Hinges with the selfclosing spring mechanism from 25° to 0° and the angle adjustment ±10° in the closing position

Instrukcja montażu i regulacji kąta zawiasów serii TGAH800
Angle adjustment instruction TGAH800 series

1. Odkręcić śrubę imbusową **(B)** kluczem imbusowym **(A)**
   Use hexagon key **(A)** to unfasten the screw **(B)**
2. Zdjąć pokrywę maskującą **(C)**
   Open the cover **(C)**
3. W celu regulacji kąta poluzować 4 śruby **(E)** obracając je o 1 obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara kluczem imbusowym **(D)**
   Use hexagon key **(D)** to unfasten 4 screws **(E)** by turning 1 circle possibly then proceed with the adjustment
4. Po ustawieniu wymaganego kąta **(max ± 10°)** dokręcić mocno śruby **(E)**
   After done with the angle adjustment **(max ± 10°),** fasten 4 screws **(E)** tightly
5. Założyć pokrywę maskującą **(C)**
   Close the cover **(C)**
6. Dokręcić śrubę **(B)**
   Fasten screw **(B)**
7. **UWAGA:** Sprawdzić dokręcenie śrub **(E)** nawet jeśli nie była dokonywana regulacja kąta
   NOTE: Check tightness of screws **(E)**, even if angle adjustment wasn't made

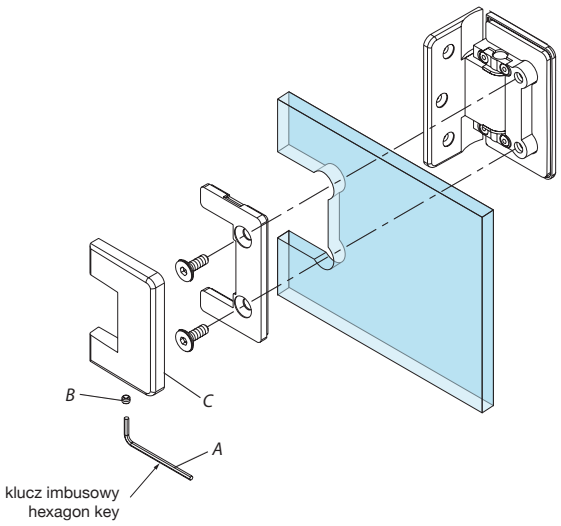


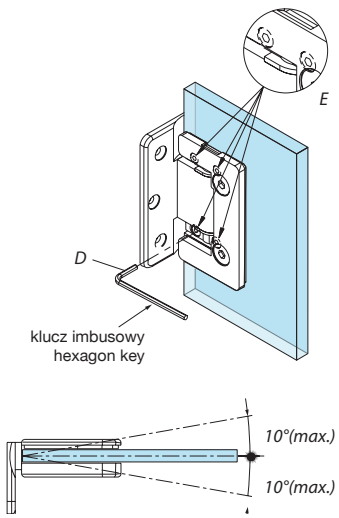

TGAH801OS

Zawias regulowany z mocowaniem bocznym szkło – ściana 90°
Adjustable hinge with offset fixing plate glass to wall 90°



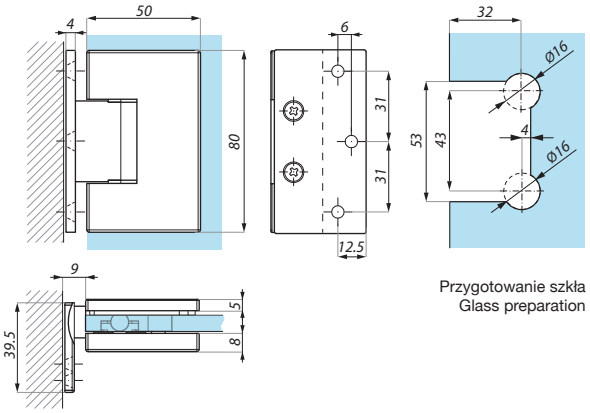

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGAH801OS PC	połysk polish
TGAH801OS SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	45
max. szerokość szkła (mm): max. glass width (mm):	750


UWAGA: śruby montażowe korpusu zawiasu zamaskowane pokrywą

NOTE: fixing screws on the hinge body hidden by the cover

TGAH801

Zawias regulowany szkło – ściana 90°
Adjustable hinge glass to wall 90°



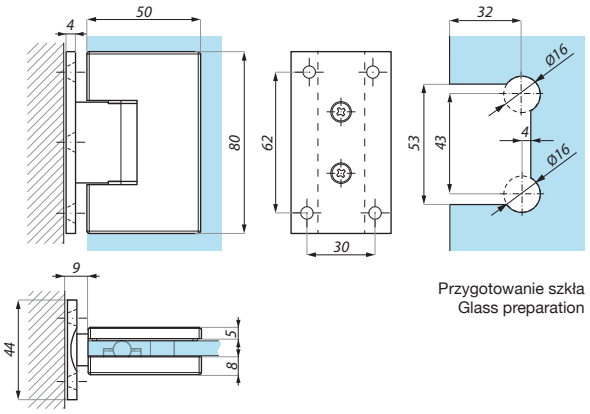

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGAH801 PC	połysk polish
TGAH801 SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	45
max. szerokość szkła (mm): max. glass width (mm):	750


UWAGA: śruby montażowe korpusu zawiasu zamaskowane pokrywą

NOTE: fixing screws on the hinge body hidden by the cover

TGAH802

Zawias regulowany szkło – szkło 180°
Adjustable hinge glass to glass 180°



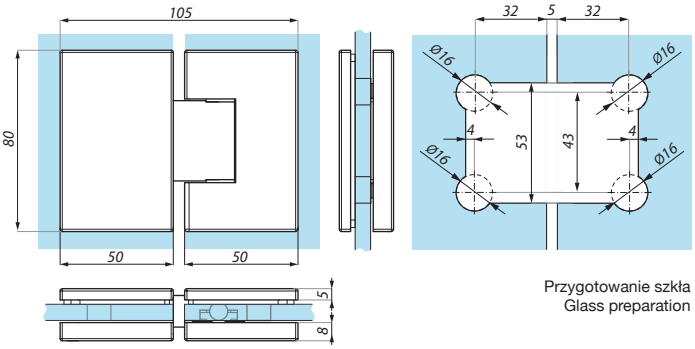

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGAH802 PC	połysk polish
TGAH802 SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	45
max. szerokość szkła (mm): max. glass width (mm):	750


UWAGA: śruby montażowe korpusu zawiasu zamaskowane pokrywką

NOTE: fixing screws on the hinge body hidden by the cover

TGAH804

Zawias regulowany szkło – szkło 90°
Adjustable hinge glass to glass 90°



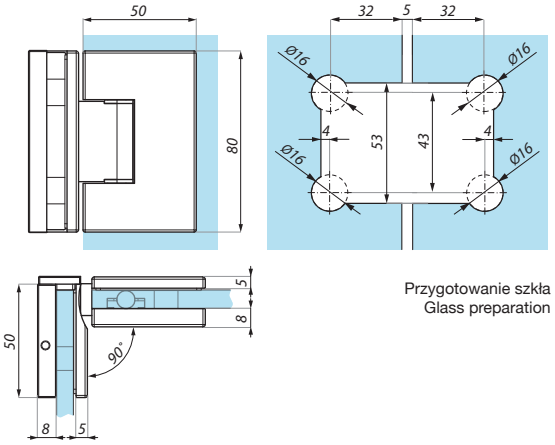

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGAH804 PC	połysk polish
TGAH804 SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	45
max. szerokość szkła (mm): max. glass width (mm):	750

UWAGA: śruby montażowe korpusu zawiasu zamaskowane pokrywą

NOTE: fixing screws on the hinge body hidden by the cover

VENEZIA

ZAWIASY I KLAMRY DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER HINGES AND CLAMPS

ZAWIASY SERIA TGAH500
HINGES TGAH500 SERIES



TGAH505LOS



TGAH505ROS





TGAH505

Zawiasy z pionową osią obrotu, samozamykającym mechanizmem sprężynowym w zakresie 25°– 0° i regulacją kąta ±30° w pozycji zamknięcia
Vertically pivoted hinges with self-closing spring mechanism from 25° to 0° and the angle adjustment ±30° in the closing position

Instrukcja montażu i regulacji kąta zawiasów serii TGAH500
Angle adjustment instruction TGAH500 series

1. W celu regulacji kąta poluzować śruby **(A,B)** kluczem imbusowym **(D)** obracając je o 1 obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
   Use hexagon key **(D)** to unfasten screws **(A,B)** by turning 1 circle possibly then proceed with the adjustment
2. Po ustawieniu wymaganego kąta **(max ± 30°)** dokręcić mocno śruby **(A,B)**
   After done with the angle adjustment **(max ± 30°)**, fasten screws **(A,B)** tightly
3. UWAGA: Sprawdzić dokręcenie śrub **(A,B)** nawet jeśli nie była dokonywana regulacja kąta
   NOTE: Check tightness of screws **(A,B)** even if angle adjustment wasn't made

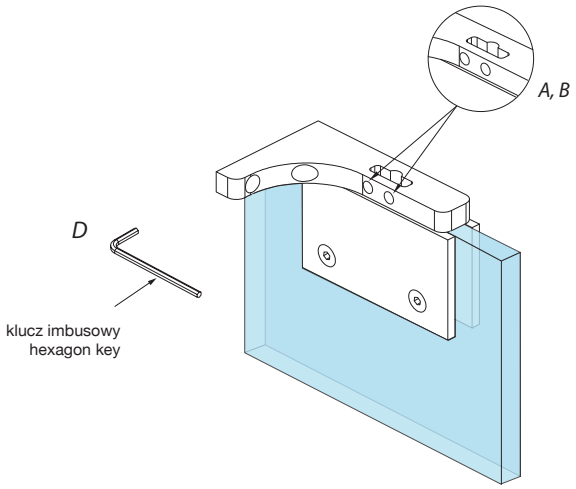


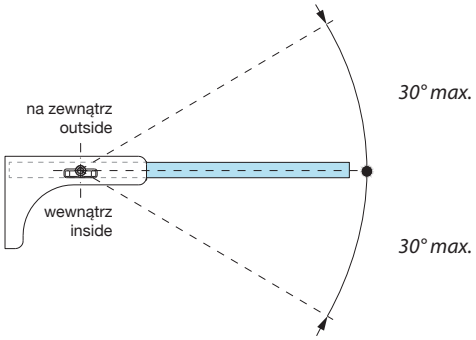

TGAH505LOS

Zawias regulowany lewy z pionową osią obrotu i mocowaniem bocznym do ściany
Adjustable vertically pivoted left hinge with offset fixing arm to the wall



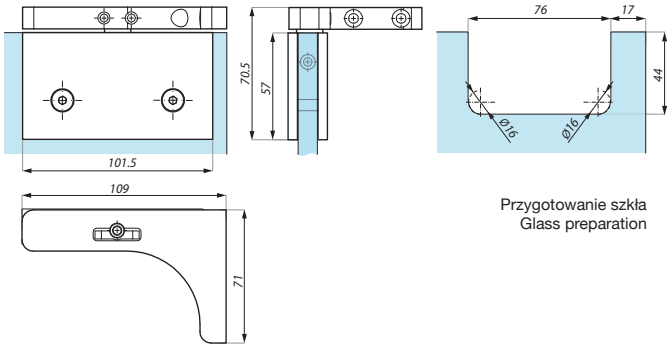

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGAH505LOS PC	połysk polish
TGAH505LOS SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	55
max. szerokość szkła (mm): max. glass width (mm):	800

TGAH505ROS

Zawias regulowany prawy z pionową osią obrotu i mocowaniem bocznym do ściany
Adjustable vertically pivoted right hinge with offset fixing arm to the wall



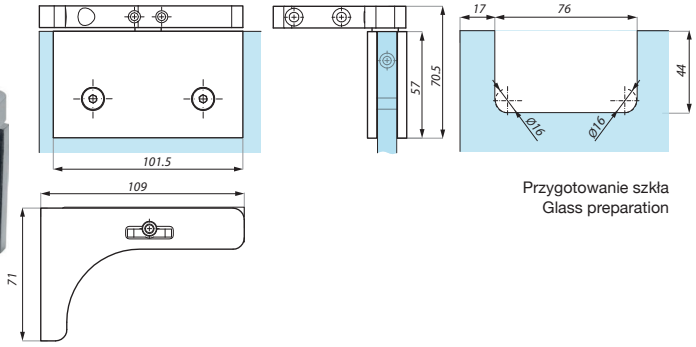

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGAH505ROS PC	połysk polish
TGAH505ROS SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	55
max. szerokość szkła (mm): max. glass width (mm):	800

TGAH505

Zawias regulowany z pionową osią obrotu montowany do podłogi / sufitu
Adjustable vertically pivoted hinge floor / ceiling installation



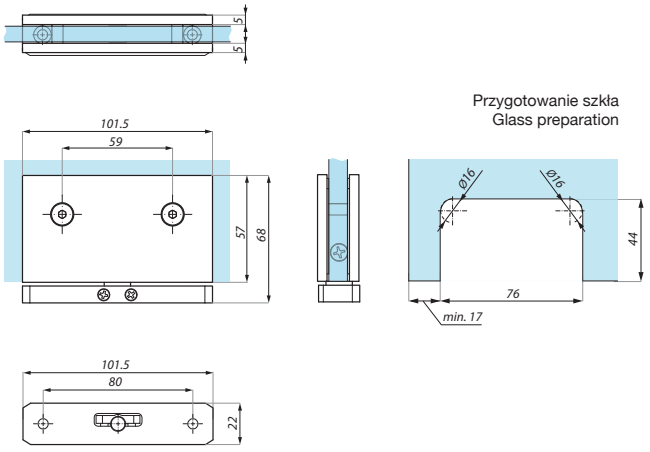

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGAH505 PC	połysk polish
TGAH505 SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	55
max. szerokość szkła (mm): max. glass width (mm):	800

ZAWIASY SERIA TGSH500
HINGES TGSH500 SERIES



TGSH505LOS



TGSH505ROS




TGSH505

Zawiasy z pionową osią obrotu i samozamykającym mechanizmem sprężynowym w zakresie 25°– 0°
Vertically pivoted hinges with self-closing spring mechanism 25° to 0°

TGSH505LOS

Zawias lewy z pionową osią obrotu i mocowaniem bocznym do ściany
Vertically pivoted left hinge with offset fixing arm to the wall



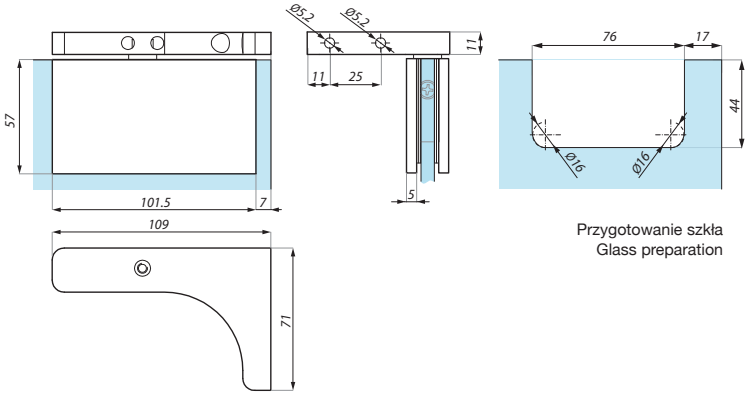

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSH505LOS PC	połysk polish
TGSH505LOS SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	55
max. szerokość szkła (mm): max. glass width (mm):	800

TGSH505ROS

Zawias prawy z pionową osią obrotu i mocowaniem bocznym do ściany
Vertically pivoted right hinge with offset fixing arm to the wall



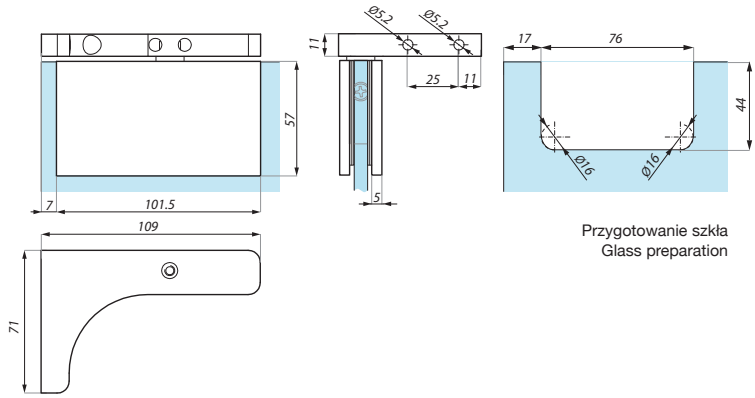

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSH505ROS PC	połysk polish
TGSH505ROS SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	55
max. szerokość szkła (mm): max. glass width (mm):	800

TGSH505

Zawias z pionową osią obrotu montowany do podłogi / sufitu
Adjustable vertically pivoted hinge floor / ceiling installation



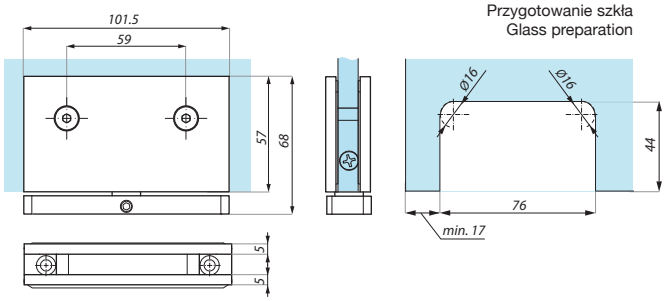

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSH505 PC	połysk polish
TGSH505 SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	55
max. szerokość szkła (mm): max. glass width (mm):	800

KLAMRY REGULOWANE SERIA TGAC700
ADJUSTABLE CLAMPS TGAC700 SERIES



TGAC701



TGAC704

KLAMRY STANDARDOWE SERIA TGSC700
STANDARD CLAMPS TGSC700 SERIES



TGSC701



TGSC702



TGSC704

KLAMRY STANDARDOWE SERIA TGSC500
STANDARD CLAMPS TGSC700 SERIES



TGSC501



TGSC502




TGSC504


TGAC701

Klamra regulowana szkło – ściana, H=51 mm
Adjustable clamp glass to wall, H=51 mm




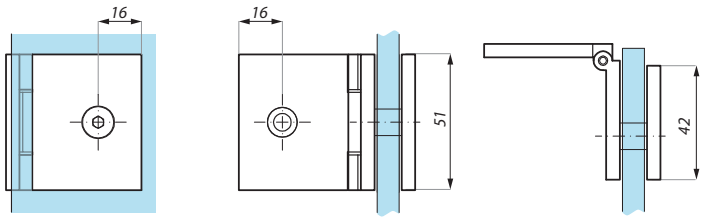

Przygotowanie szkła dla pozycji 90°
Glass preparation for position 90°

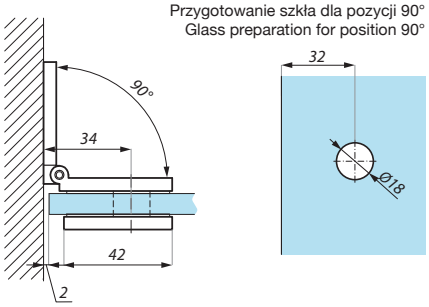

Przygotowanie szkła dla pozycji 45°
Glass preparation for position 45°

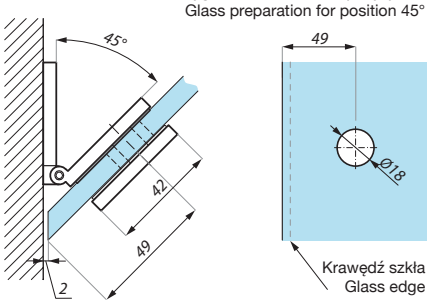


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGAC701 PC	połysk polish
TGAC701 SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12


TGAC704

Klamra regulowana szkło – szkło, H=51 mm
Adjustable clamp glass to glass, H=51 mm




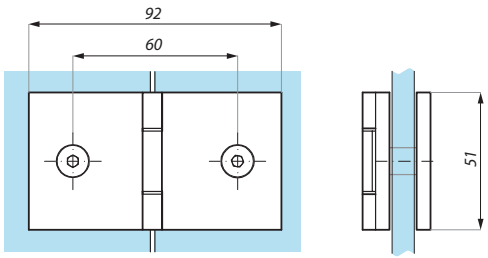

Przygotowanie szkła dla pozycji 180°
Glass preparation for position 180°

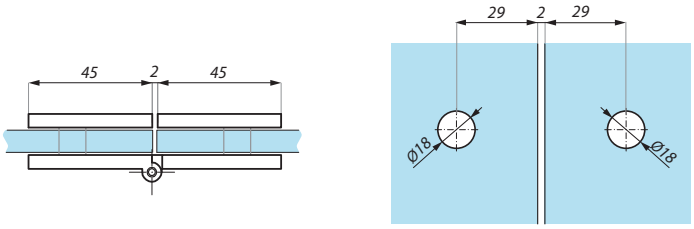

Przygotowanie szkła dla pozycji 135°
Glass preparation for position 135°

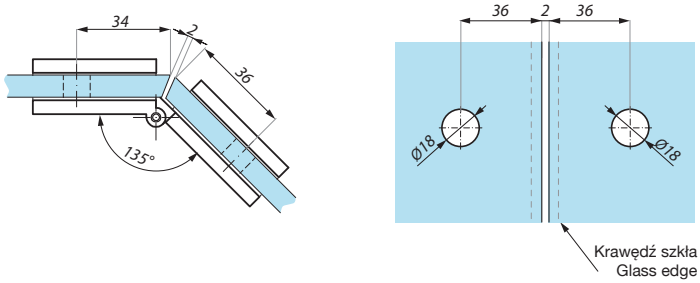

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGAC704 PC	połysk polish
TGAC704 SC	satyna satin


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

TGSC701

Klamra standardowa szkło – ściana 90°, H=51 mm
Standard clamp glass to wall 90°, H=51 mm



Przygotowanie szkła
Glass preparation

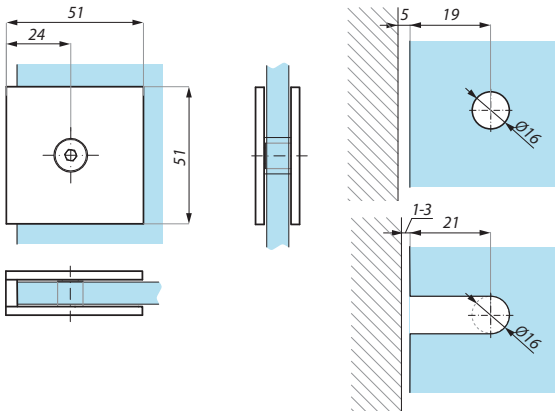


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC701 PC	połysk polish
TGSC701 SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

TGSC702

Klamra standardowa szkło – szkło 180°, H=51 mm
Standard clamp glass to glass 180°, H=51 mm



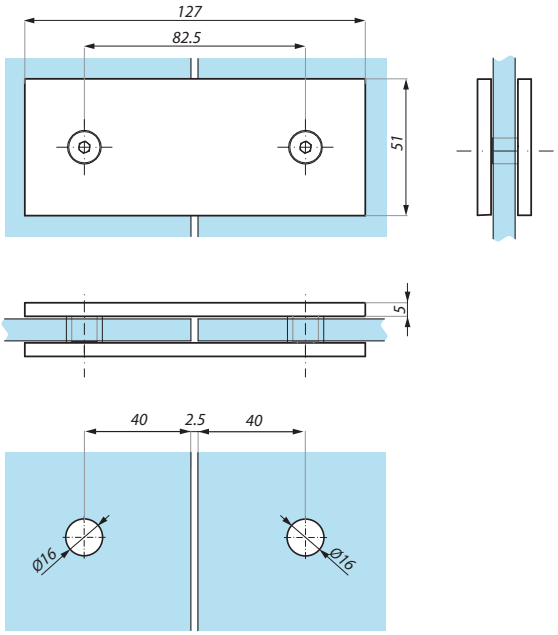

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC702 PC	połysk polish
TGSC702 SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

TGSC704


Klamra standardowa szkło – szkło 90°, H=51 mm
Standard clamp glass to glass 90°, H=51 mm



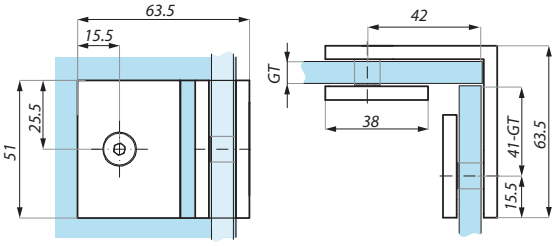

GT- grubość szkła
glass thickness

Przygotowanie szkła
Glass preparation

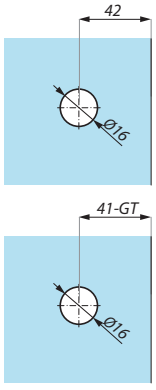


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC704 PC	połysk polish
TGSC704 SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

TGSC501

Klamra standardowa szkło – ściana 90°, H=72 mm
Standard clamp glass to wall 90°, H=72 mm



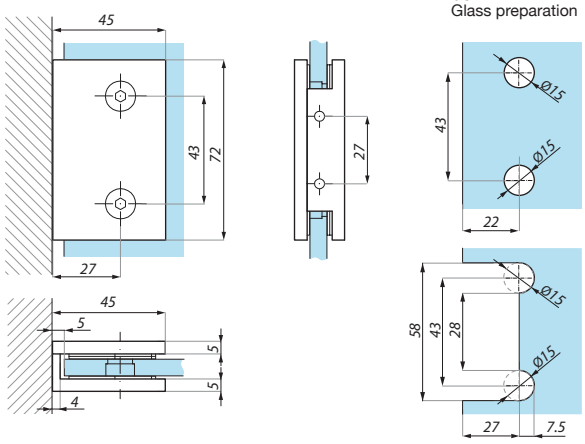


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC501 PC	połysk polish
TGSC501 SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

TGSC502

Klamra standardowa szkło – szkło 180°, H=72 mm
Standard clamp glass to glass 180°, H=72 mm



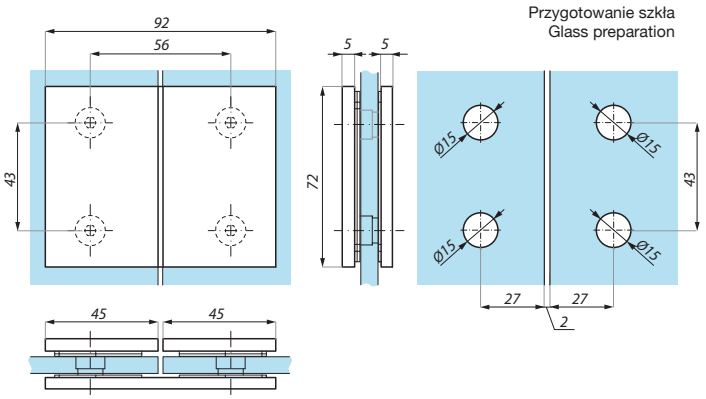


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC502 PC	połysk polish
TGSC502 SC	satyna satin


Specyfikacja / Specyfication	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

TGSC504

Klamra standardowa szkło – szkło 90°, H=72 mm
Standard clamp glass to glass 90°, H=72 mm



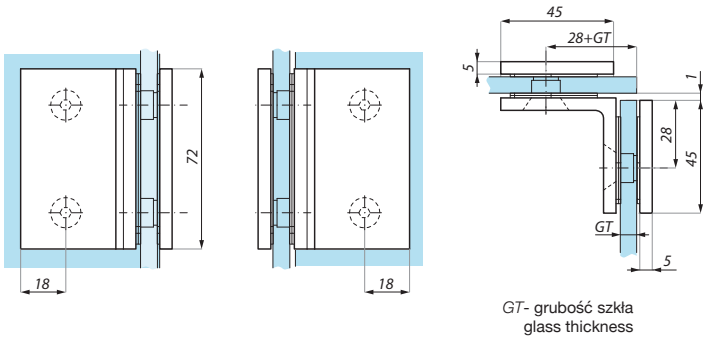



Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC504 PC	połysk polish
TGSC504 SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12



VESUVIO

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS

VESUVIO

ZAWIASY I KLAMRY DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER HINGES AND CLAMPS

ZAWIASY UNOSZONE TTU
LIFTED HINGES TTU



TTU90LH



TTU90RH



TTU90-OSLH



TTU90-OSRH



TTU180LH



TTU180RH



TTU90GGLH



TTU90GGRH


KLAMRY TTSC
CLAMPS TTSC



TTSC90



TTSC180



TTSC90GG

Nowoczesny i spójny design
Modern and coherent design

- Ta sama wysokość zawiasów i klamer (H=65 mm)
  The same height of the hinges and the clamps (H=65mm)
- Dwa rodzaje wykończenia: połysk oraz satyna imitujaca stal nierdzewną szczotkowaną
  Two surface finishes: polished and satin similar to brushed stainless steel
- Niewidoczne śruby montażowe zawiasów i klamer, dzięki zastosowaniu maskujących płytek i korpusów
  The fixing plate and the body both of the hinges and the clamps come with cover plates, therefore there are not visible screws

Trwałe materiały i rozwiązania techniczne
Long lasting materials and technical solutions


- Mechanizmy unoszenia wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują ich długą i bezawaryjną eksploatację
  The lifting mechanism made in the stainless steel to ensure long lasting and failure-free using
- Korpusy odlewane z mosiądzu zapewniają trwałe przyleganie powłok chromowych, a tym samym długotrwałe użytkowanie okuć
  All hinges and clamps are made in brass and chromed to ensure a high-quality long lasting shower fittings


Ułatwienia w montażu
Easy installation

- Możliwość uniwersalnego montażu zawiasów unoszonych, zarówno na stronę lewą jak i prawą. Na przykład zawias prawy otwierany na zewnątrz może być zastosowany jako zawias lewy otwierany do wewnątrz
  Lifted hinges can be installed both on the right side and on the left side. For example the right hinge opening outward can be used as the left hinge opening inward
- Proste przygotowanie szkła wymaga wycięcia tylko dwóch otworów ø14
  Only two holes ø14 in the glass panel requested for the installation making the glass cut easy

SPECYFIKACJA KIERUNKU OTWARCIA ZAWIASÓW
CLARIFICATION OF THE HINGES OPENING DIRECTION


Zawiasy ściana – szkło 90°
Hinges wall to glass 90°

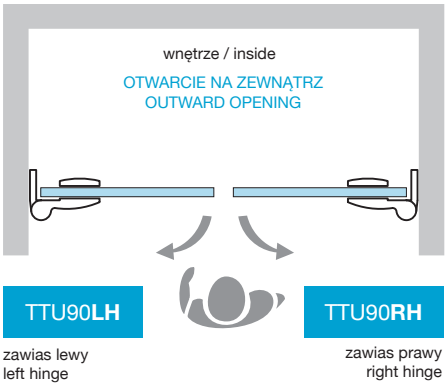


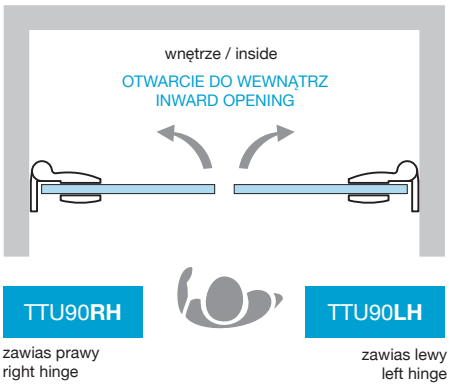

Zawiasy ściana – szkło 90° z mocowaniem bocznym


Hinges wall to glass 90° with offset fixing plate

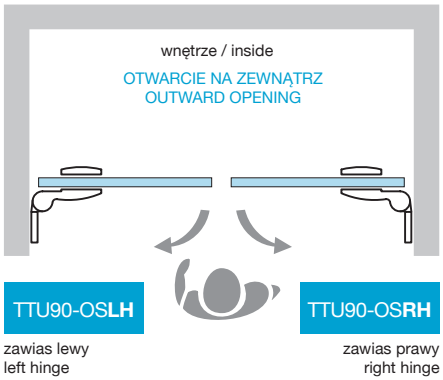


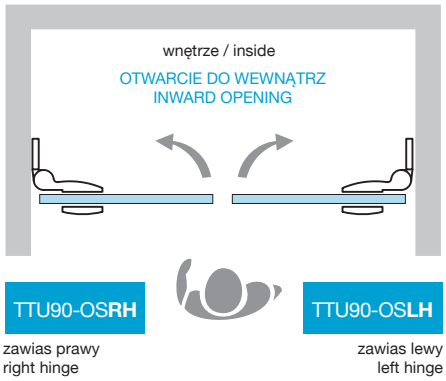

Zawiasy szkło – szkło 180°


Hinges glass to glass 180°

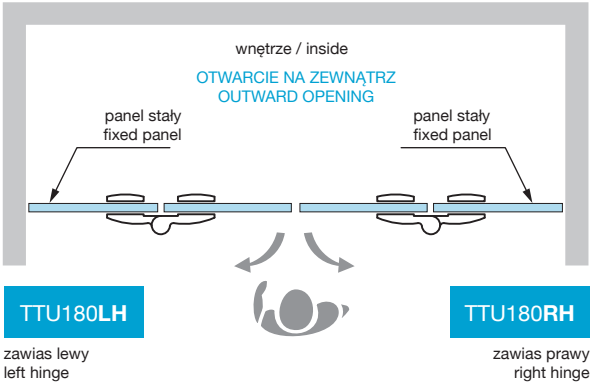

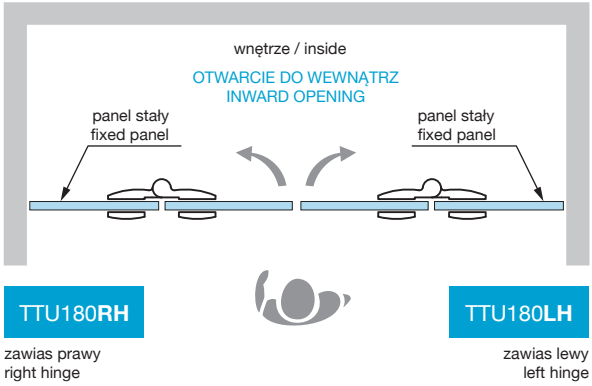

Zawiasy szkło – szkło 90°


Hinges glass to glass 90°

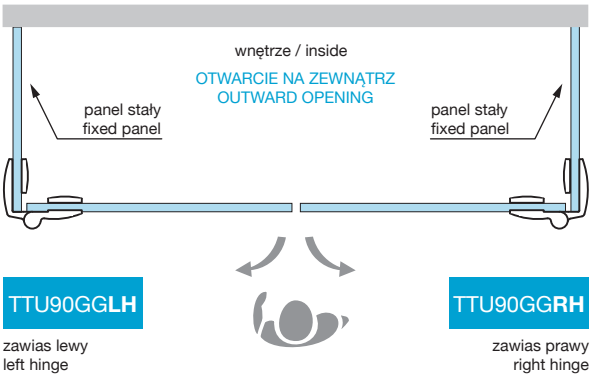

TTU90LH

Zawias unoszony lewy ściana – szkło 90°
Lifted hinge left wall to glass 90°



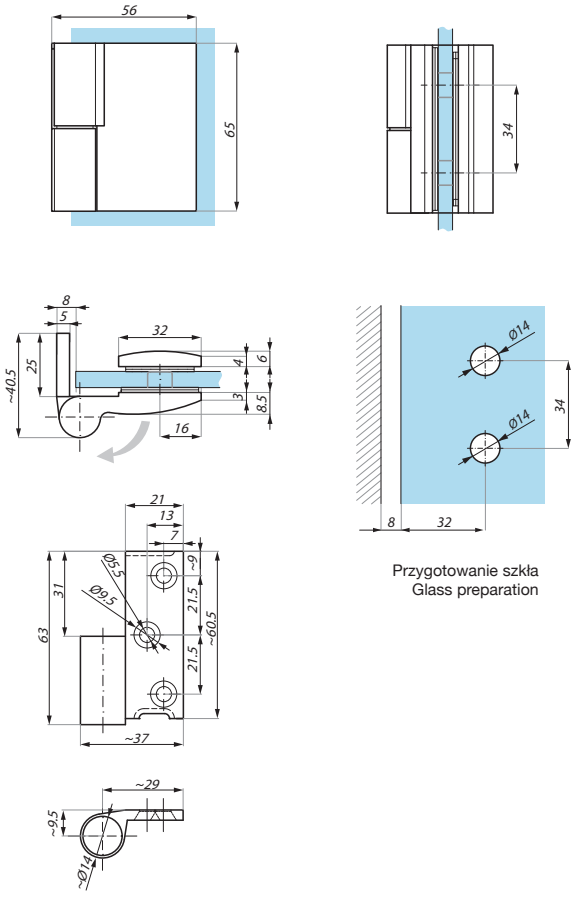

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TTU90LH PC	chrom połysk polished chrome
TTU90LH SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TTU90RH

Zawias unoszony prawy ściana – szkło 90°
Lifted hinge right wall to glass 90°



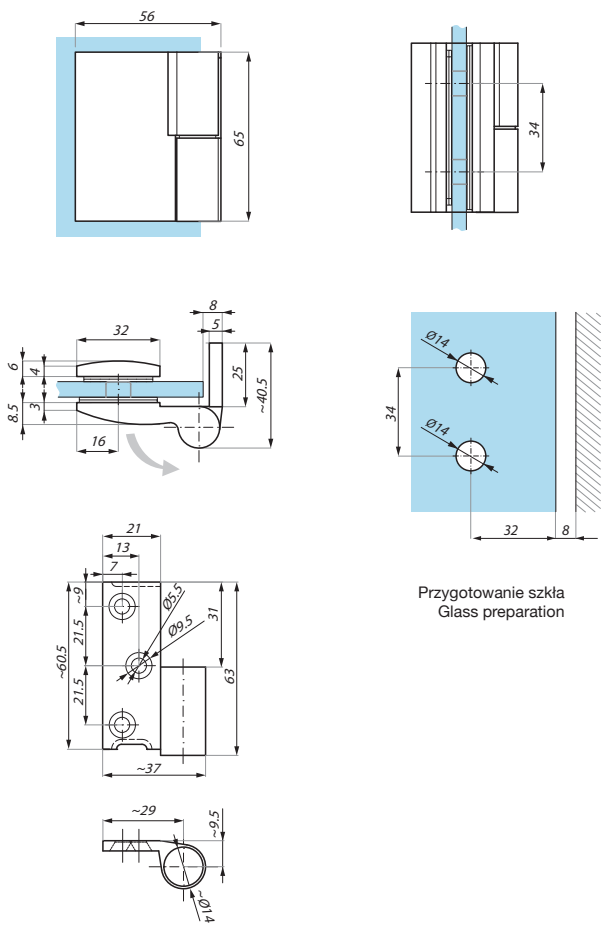

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TTU90RH PC	chrom połysk polished chrome
TTU90RH SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TTU90-OSLH

Zawias unoszony z mocowaniem bocznym lewy ściana – szkło 90°
Lifted hinge with offset fixing plate left wall to glass 90°



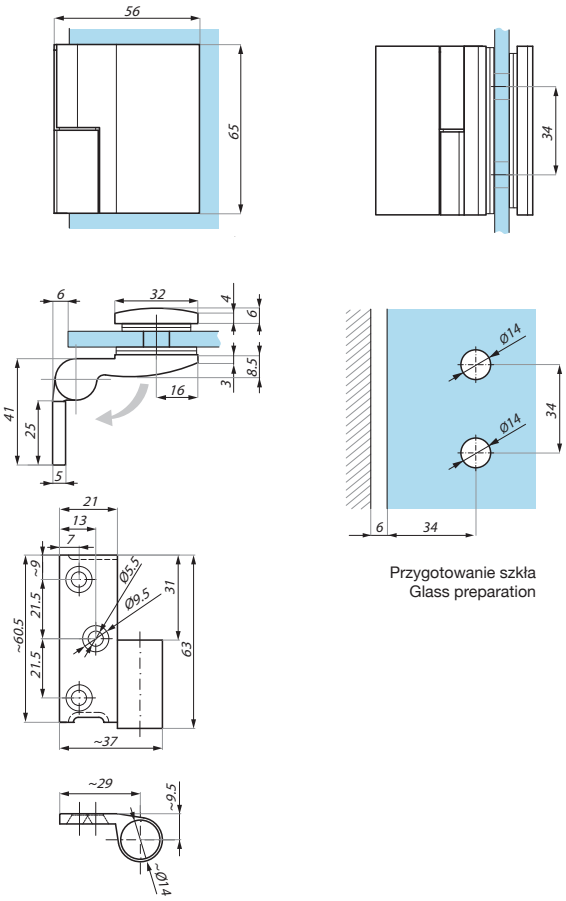

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TTU90-OSLH PC	chrom połysk polished chrome
TTU90-OSLH SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TTU90-OSRH

Zawias unoszony z mocowaniem bocznym prawy ściana – szkło 90°
Lifted hinge with offset fixing plate right wall to glass 90°



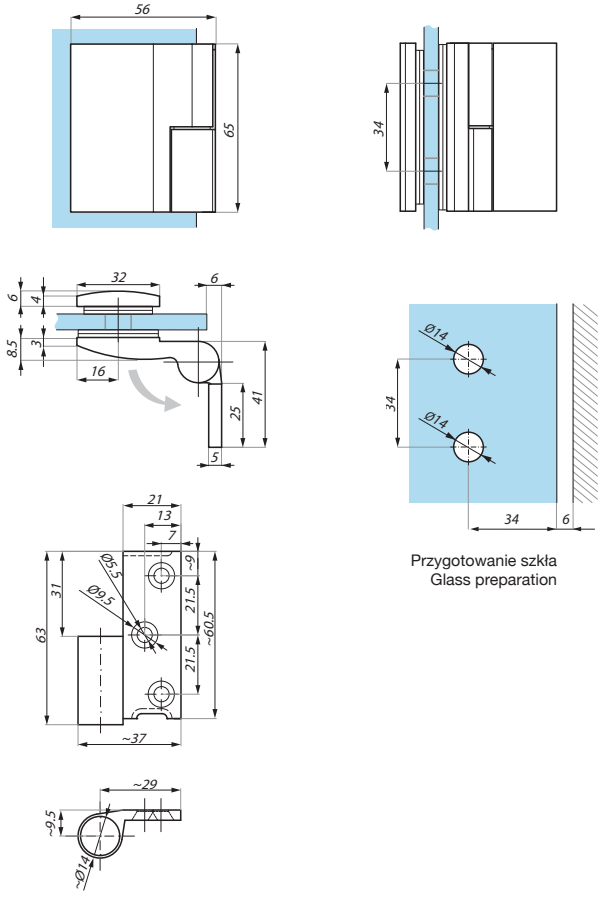

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TTU90-OSRH PC	chrom połysk polished chrome
TTU90-OSRH SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TTU180LH

Zawias unoszony lewy szkło – szkło 180°
Lifted hinge left glass to glass 180°



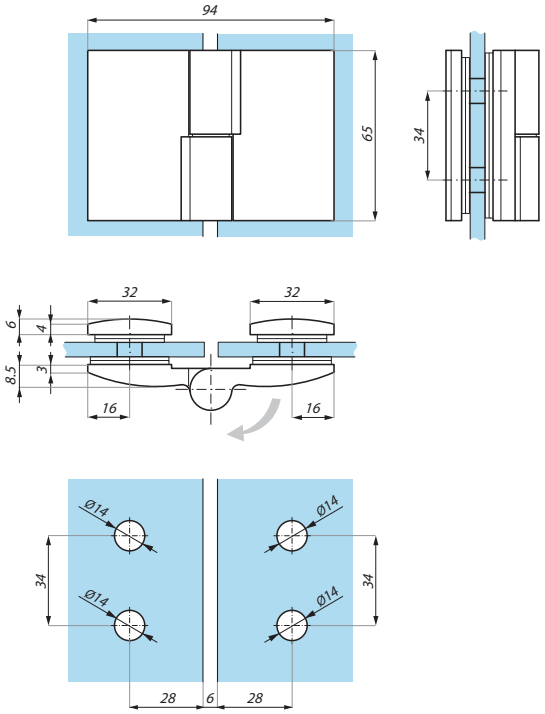

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TTU180LH PC	chrom połysk polished chrome
TTU180LH SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TTU180RH

Zawias unoszony prawy szkło – szkło 180°
Lifted hinge right glass to glass 180°



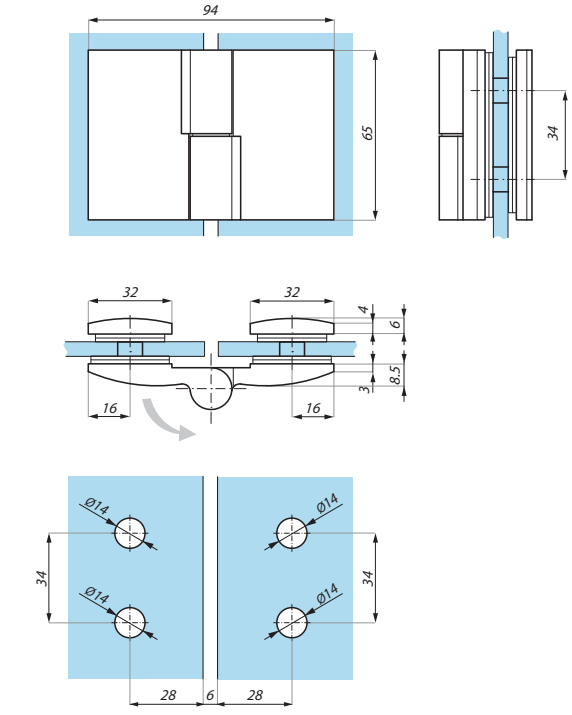

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TTU180RH PC	chrom połysk polished chrome
TTU180RH SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TTU90GGLH

Zawias unoszony lewy szkło – szkło 90°
Lifted hinge left glass to glass 90°



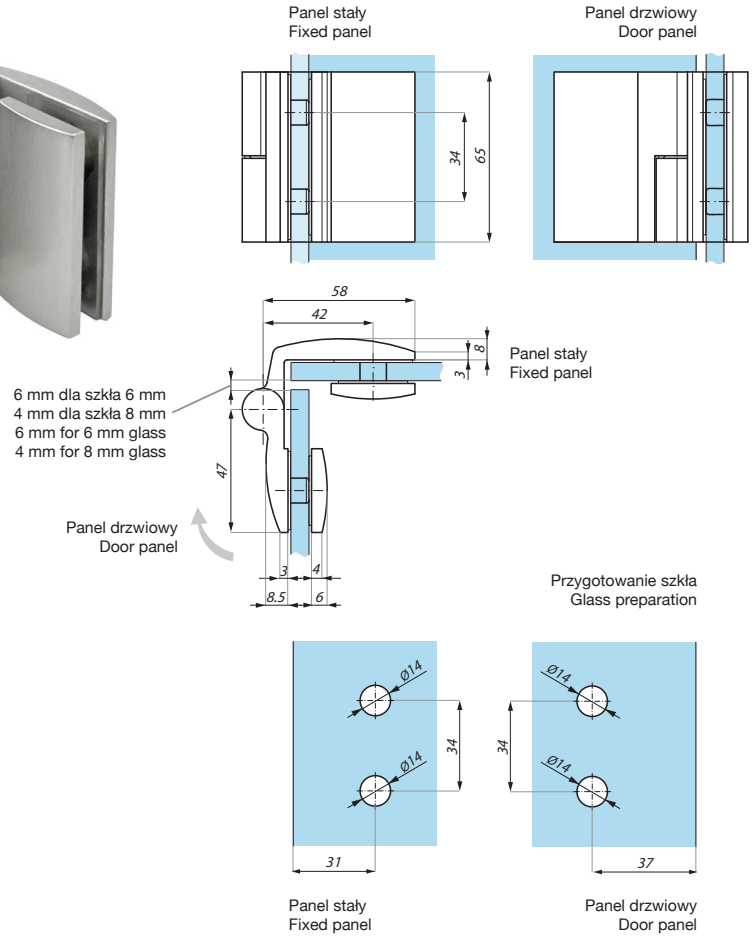


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TTU90GGLH PC	chrom połysk polished chrome
TTU90GGLH SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TTU90GGRH

Zawias unoszony prawy szkło – szkło 90°
Lifted hinge right glass to glass 90°



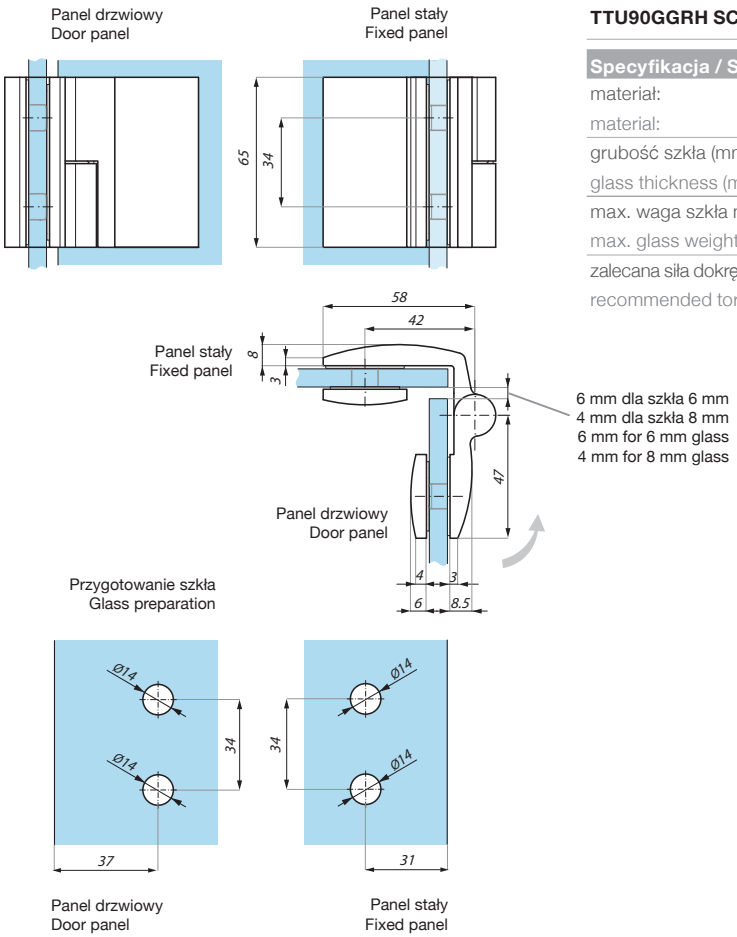

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TTU90GGRH PC	chrom połysk polished chrome
TTU90GGRH SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

Zasada działania zawiasów unoszonych serii TTU
Functioning of TTU lifted hinges








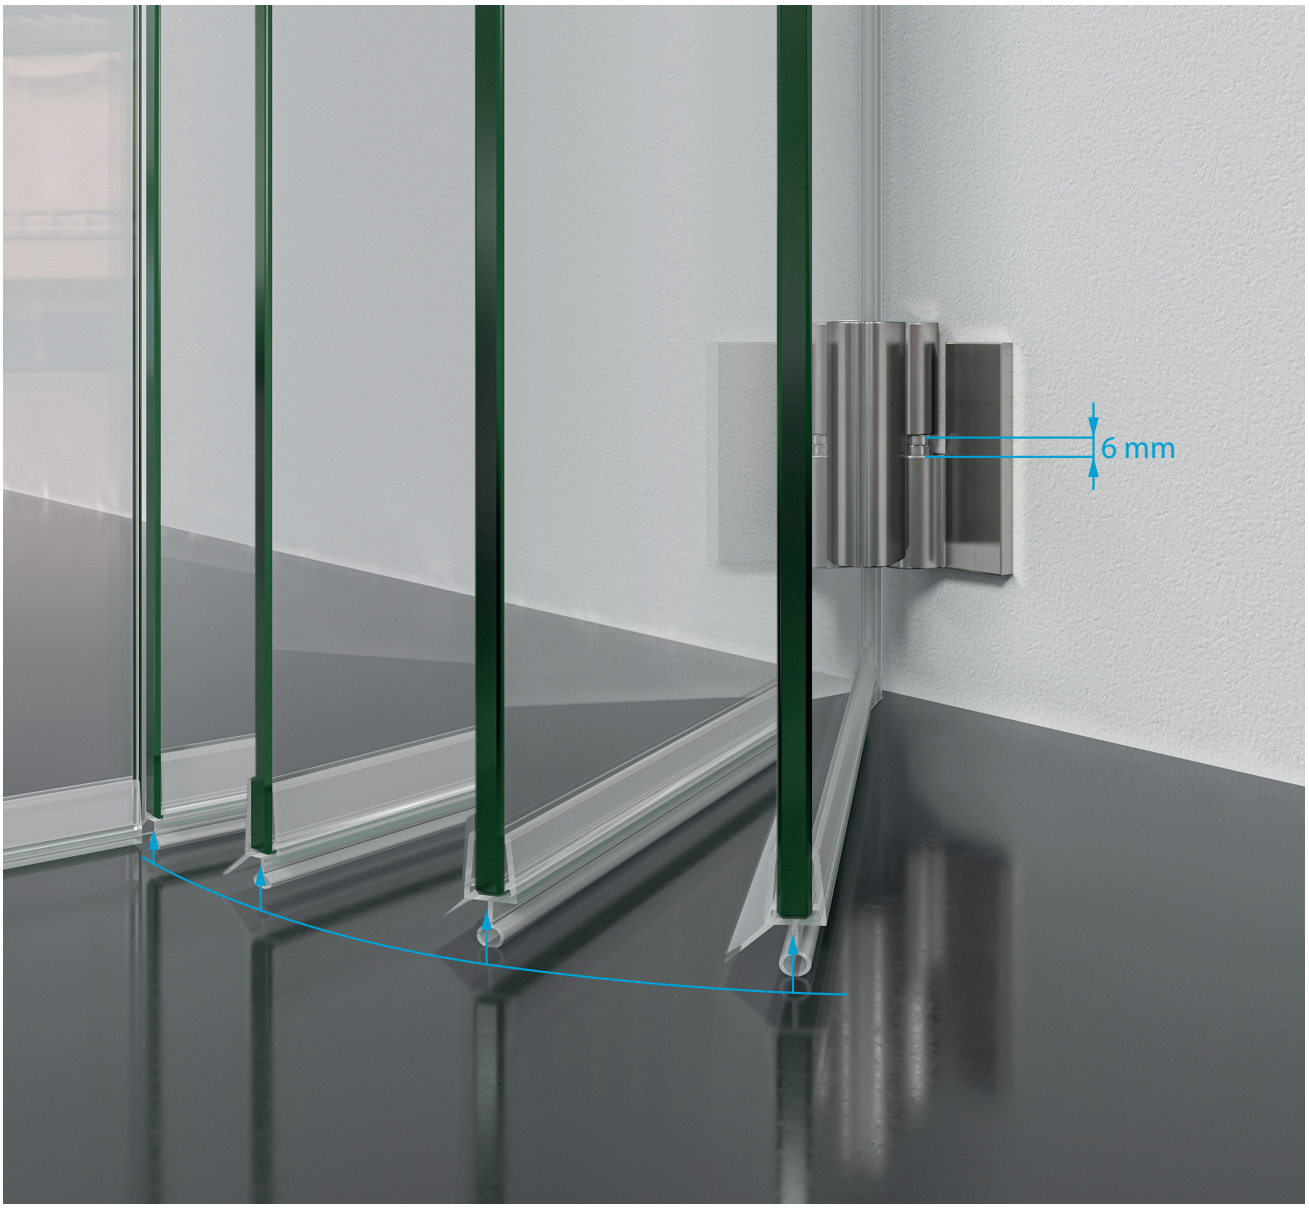

TTSC90

Klamra ściana – szkło 90°
Clamp wall to glass 90°



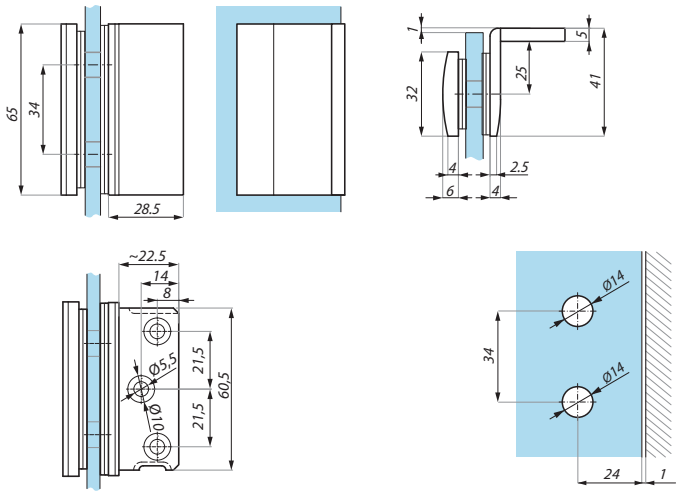

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TTSC90 PC	chrom połysk polished chrome
TTSC90 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TTSC180

Klamra szkło – szkło 90°
Clamp glass to glass 90°



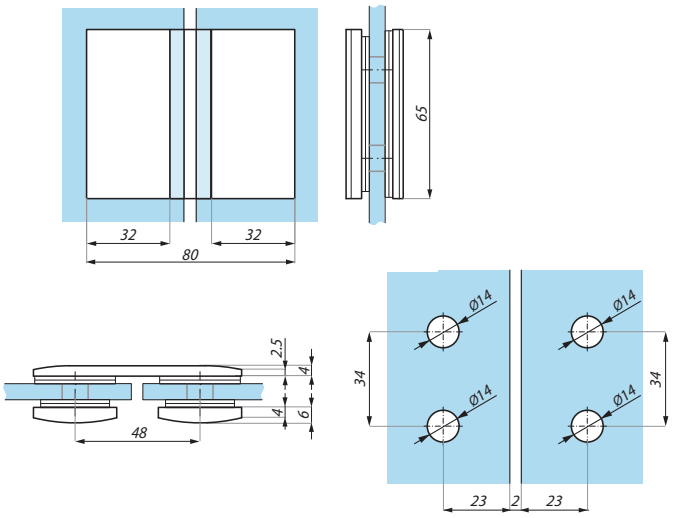

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TTSC180 PC	chrom połysk polished chrome
TTSC180 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TTSC90GG

Klamra szkło – szkło 180°
Clamp glass to glass 180°



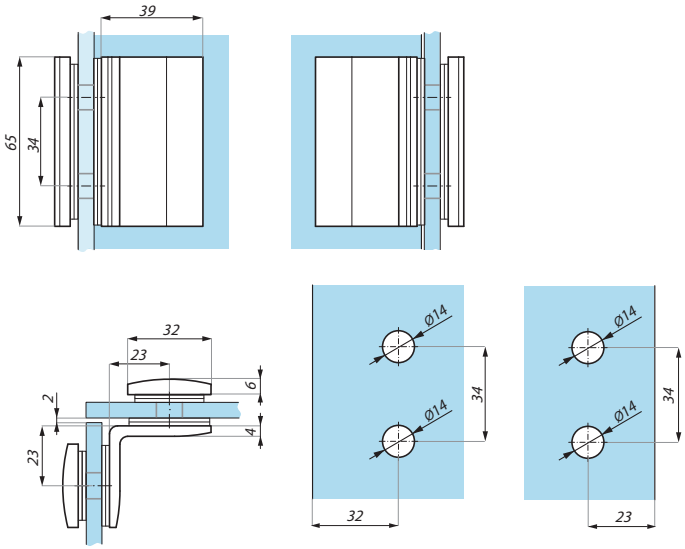

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TTSC90GG PC	chrom połysk polished chrome
TTSC90GG SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10



ETNA

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS

ETNA

ZAWIASY I KLAMRY DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER HINGES AND CLAMPS

ZAWIASY STANDARDOWE TGHS
STANDARD HINGES TGHS



TGHS90LH



TGHS90RH



TGHS90-OSLH



TGHS90-OSRH



TGHS180LH



TGHS180RH

ZAWIASY UNOSZONE TGHU
LIFTED HINGES TGHU



TGHU90LH



TGHU90RH



TGHU90-OSLH



TGHU90-OSRH



TGHU180LH



TGHU180RH

KLAMRY TGSC
CLAMPS TGSC



TGSC90



TGSC180



TGSC90GG

Nowoczesny i spójny design całej serii
Modern and coherent design for all serie


- Ta sama wysokość zawiasów i klamer (H=65 mm)
  The same height of the hinges and the clamps (H=65mm)
- Jednolity design zawiasu standardowego i unoszonego
  The same design both for the standard hinge and for the lifted hinge
- Trzy rodzaje wykończenia: połysk, satyna imitujaca stal nierdzewną szczotkowaną oraz czarny mat
  Three surface finishes: polished, satin similar to brushed stainless steel and black mat
- Niewidoczne śruby montażowe zawiasów i klamer, dzięki zastosowaniu maskownic płytek i korpusów
  The fixing plate and the body both of the hinges and the clamps come with cover plates, therefore there are not visible screws

Trwałe materiały i rozwiązania techniczne
Long lasting materials and technical solutions


- Mechanizmy unoszenia wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują ich długą i bezawaryjną eksploatację
  The lifting mechanism made of the stainless steel to ensure long lasting and failure-free using
- Korpusy odlewane z mosiądzu zapewniają trwałe przyleganie powłok chromowych, a tym samym długotrwałe użytkowanie okuć
  All hinges and clamps are made of brass and chromed to ensure a high-quality long lasting shower fittings

Ułatwienia w montażu
Easy installation

- Możliwość uniwersalnego montażu zawiasów standardowych i unoszonych, zarówno na stronę lewą jak i prawą. Na przykład zawias prawy otwierany na zewnątrz może być zastosowany jako zawias lewy otwierany do wewnątrz
  Lifted hinges and standard hinges can be installed both on the right side and on the left side. For example the right hinge opening outward can be used as the left hinge opening inward
- Proste przygotowanie szkła wymaga wycięcia tylko dwóch otworów ø14
  Only two holes ø14 in the glass panel requested for the installation making the glass cut easy
- Identyczne wycięcia w szkle dla zawiasów standardowych i unoszonych
  The same glass notch for standard hinges and the lifted hinges

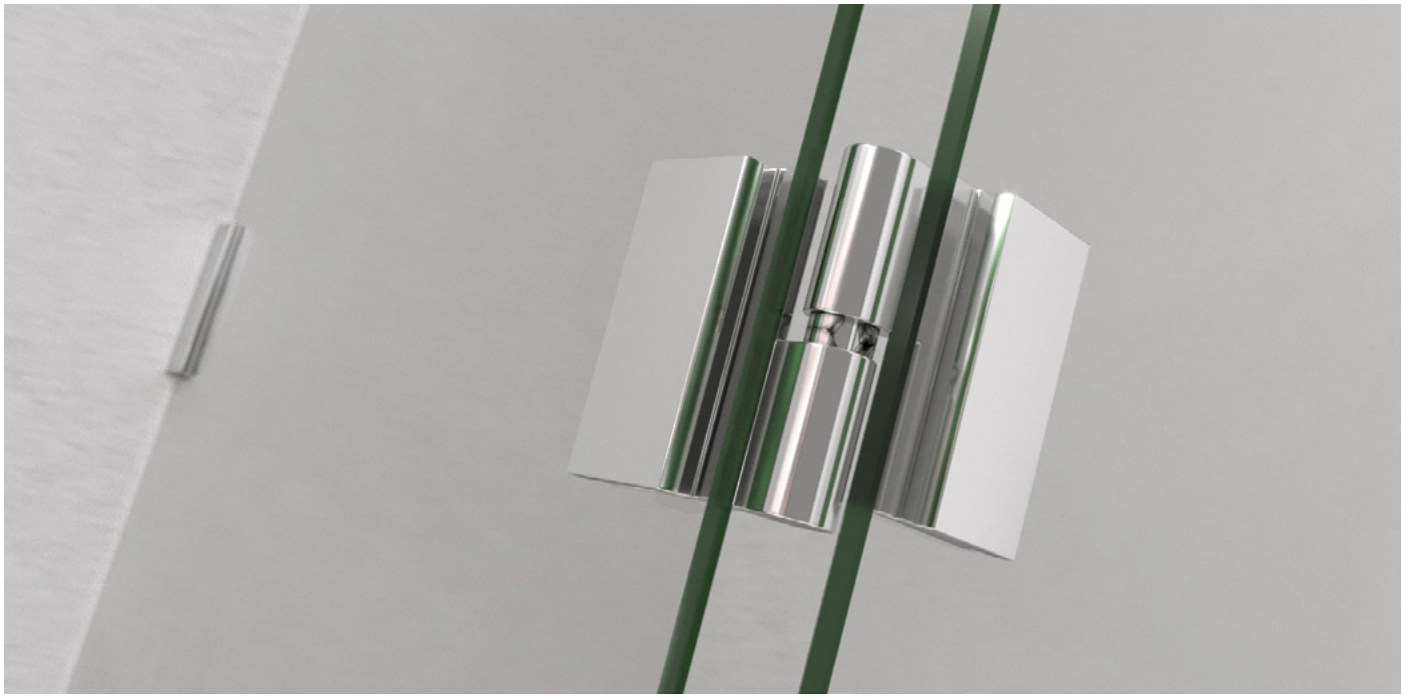


Zawiasy ściana – szkło 90°
Hinges wall to glass 90°

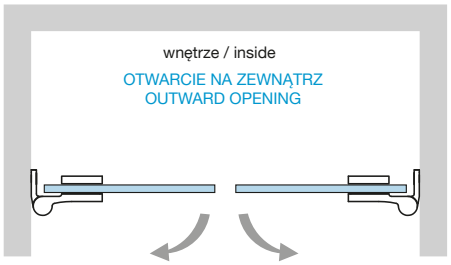

TGHS90**LH**
TGHU90**LH**
zawias lewy
left hinge


TGHS90**RH**
TGHU90**RH**
zawias prawy
right hinge

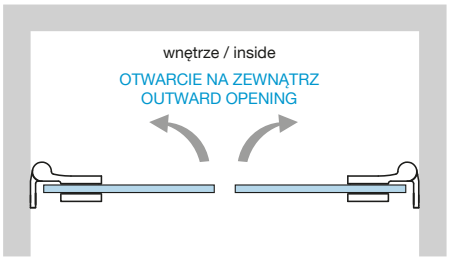

TGHS90**RH**
TGHU90**RH**
zawias prawy
right hinge


TGHS90**LH**
TGHU90**LH**
zawias lewy
left hinge

Zawiasy ściana – szkło 90° z mocowaniem bocznym
Hinges wall to glass 90° with offset fixing plate

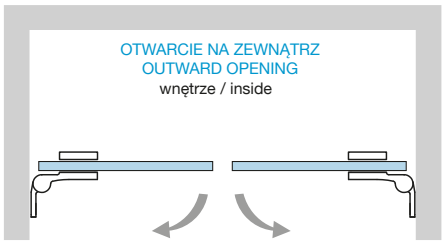

TGHS90-OS**LH**
TGHU90-OS**LH**
zawias lewy
left hinge


TGHS90-OS**RH**
TGHU90-OS**RH**
zawias prawy
right hinge

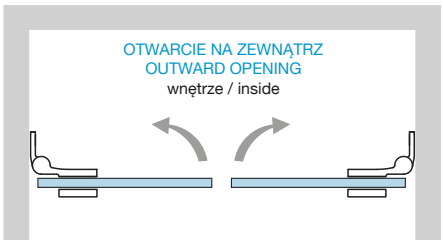

TGHS90-OS**RH**
TGHU90-OS**RH**
zawias prawy
right hinge


TGHS90-OS**LH**
TGHU90-OS**LH**
zawias lewy
left hinge

Zawiasy szkło – szkło 180°
Hinges glass to glass 180°

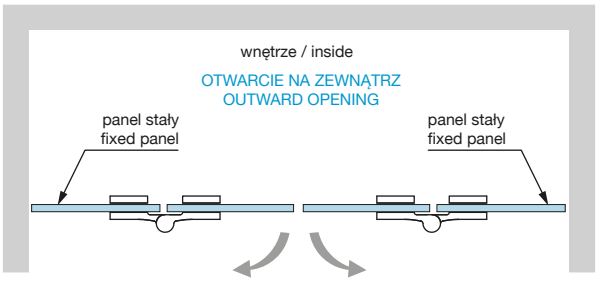

TGHS180**LH**
TGHU180**LH**
zawias lewy
left hinge

TGHS180**RH**
TGHU180**RH**
zawias prawy
right hinge

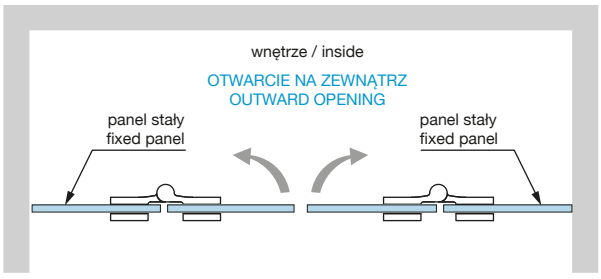


TGHS180**RH**
TGHU180**RH**
zawias prawy
right hinge

TGHS180**LH**
TGHU180**LH**
zawias lewy
left hinge

TGHS90LH

Zawias standardowy lewy ściana – szkło 90°
Standard hinge left wall to glass 90°



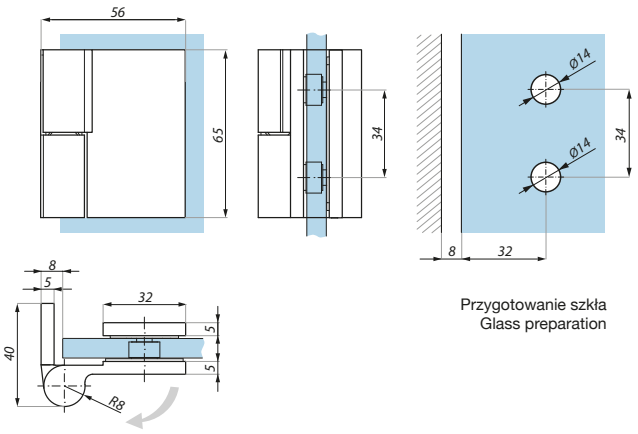

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHS90LH PC	połysk polish
TGHS90LH SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGHS90RH

Zawias standardowy prawy ściana – szkło 90°
Standard hinge right wall to glass 90°



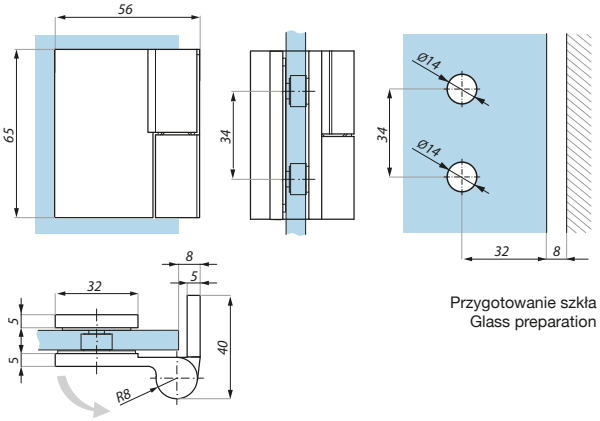

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHS90RH PC	połysk polish
TGHS90RH SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGHS90-OSLH

Zawias standardowy lewy ściana – szkło 90° z mocowaniem bocznym
Standard hinge left wall to glass 90° offset fixing plate



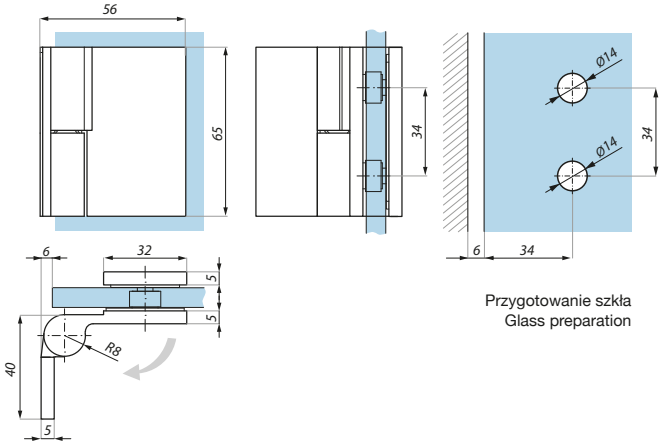

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHS90-OSLH PC	połysk polish
TGHS90-OSLH SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGHS90-OSRH

Zawias standardowy prawy ściana – szkło 90° z mocowaniem bocznym
Standard hinge right wall to glass 90° offset fixing plate



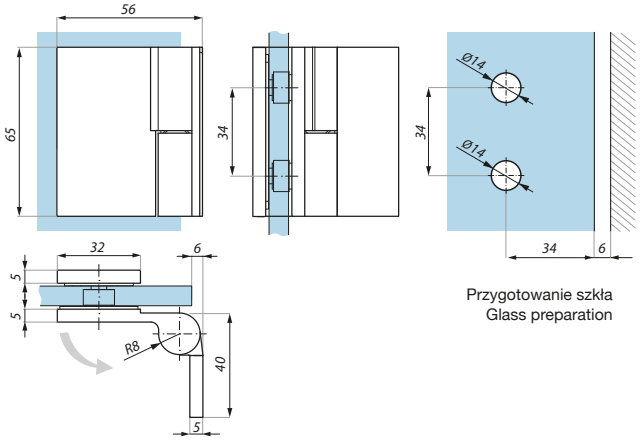

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHS90-OSRH PC	połysk polish
TGHS90-OSRH SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGHS180LH

Zawias standardowy lewy szkło – szkło 180°
Standard hinge left glass to glass 180°



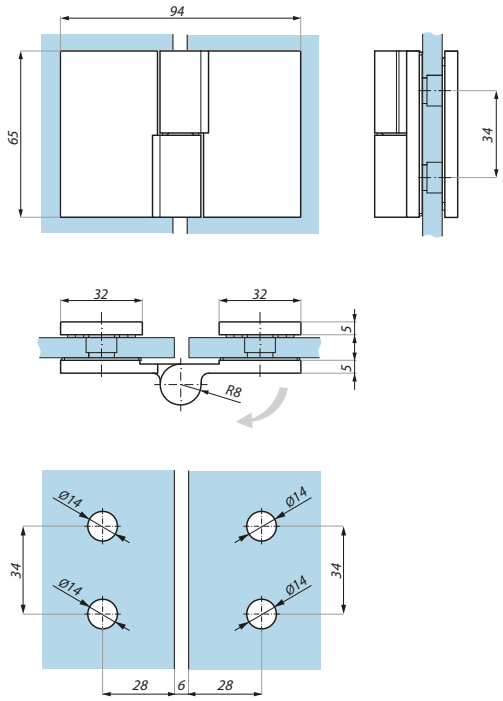

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHS180LH PC	połysk polish
TGHS180LH SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGHS180RH

Zawias standardowy lewy szkło – szkło 180°
Standard hinge right glass to glass 180°



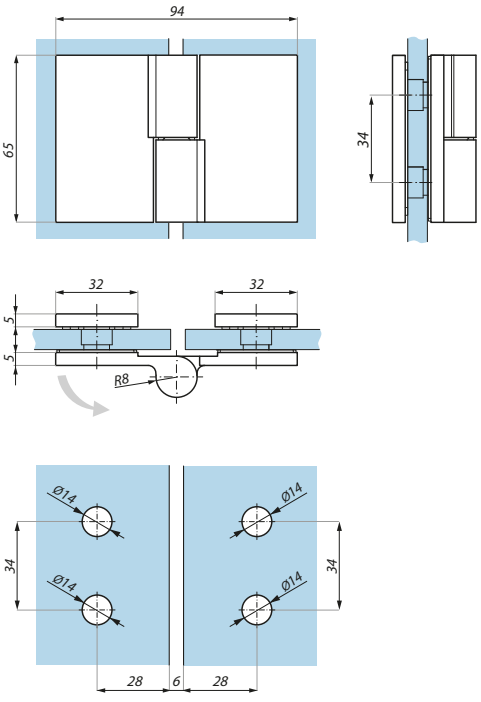

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHS180RH PC	połysk polish
TGHS180RH SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGHU90LH

Zawias unoszony lewy ściana – szkło 90°
Lifted hinge left wall to glass 90°



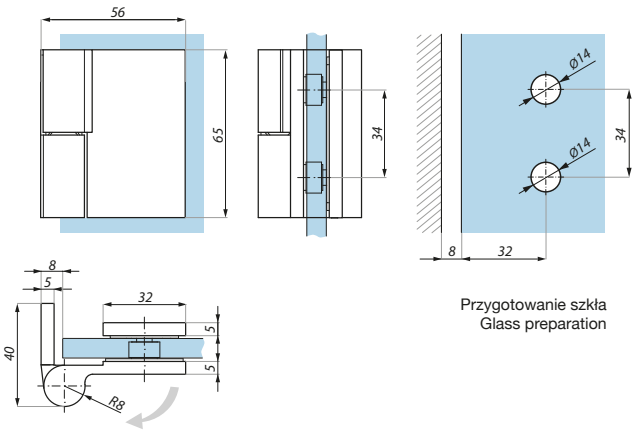

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU90LH PC	połysk polish
TGHU90LH SC	satyna satin
TGHU90LH BL	czarny galwanizowany black galvanised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGHU90RH

Zawias unoszony prawy ściana – szkło 90°
Lifted hinge right wall to glass 90°



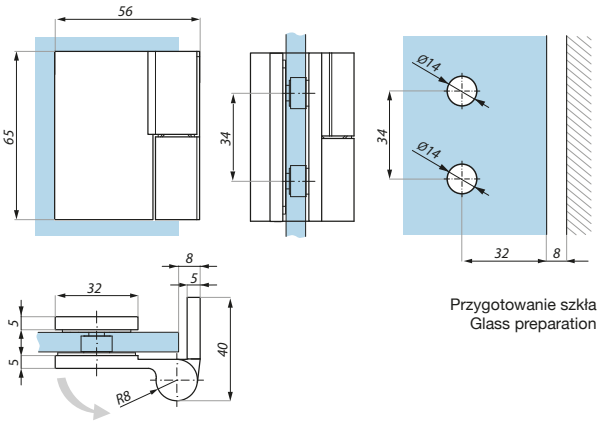

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU90RH PC	połysk polish
TGHU90RH SC	satyna satin
TGHU90RH BL	czarny galwanizowany black galvanised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGHU90-OSLH

Zawias unoszony lewy ściana – szkło 90° z mocowaniem bocznym
Lifted hinge left wall to glass 90° offset fixing plate



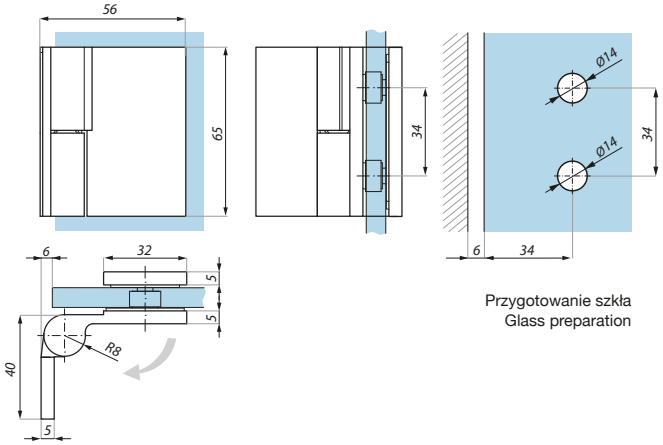

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU90-OSLH PC	połysk polish
TGHU90-OSLH SC	satyna satin
TGHU90-OSLH BL	czarny galwanizowany black galvanised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGHU90-OSRH

Zawias unoszony prawy ściana – szkło 90° z mocowaniem bocznym
Lifted hinge right wall to glass 90° offset fixing plate



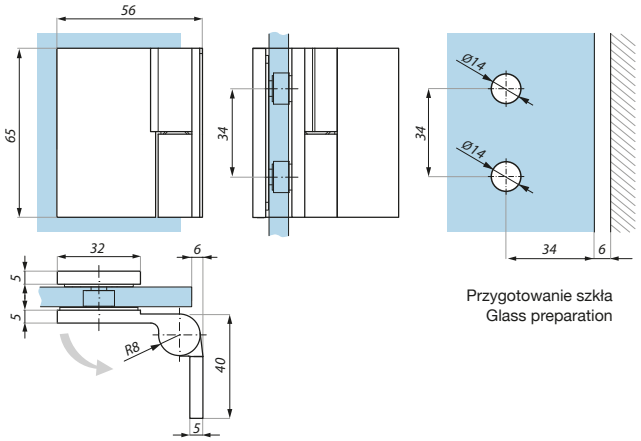

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU90-OSRH PC	połysk polish
TGHU90-OSRH SC	satyna satin
TGHU90-OSRH BL	czarny galwanizowany black galvanised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGHU180LH

Zawias unoszony lewy szkło – szkło 180°
Lifted hinge left glass to glass 180°



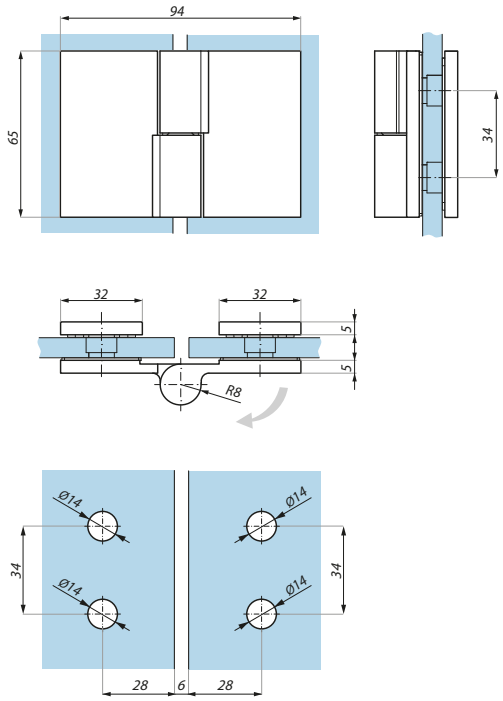

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU180LH PC	połysk polish
TGHU180LH SC	satyna satin
TGHU180LH BL	czarny galwanizowany black galvanised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGHU180RH

Zawias unoszony prawy szkło – szkło 180°
Lifted hinge right glass to glass 180°



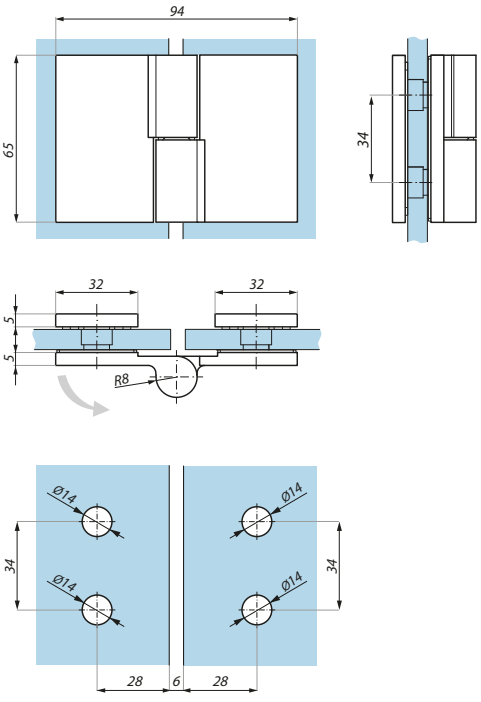

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU180RH PC	połysk polish
TGHU180RH SC	satyna satin
TGHU180RH BL	czarny galwanizowany black galvanised


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
max. waga szkła na parę (kg): max. glass weight per pair (kg):	40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

Zasada działania zawiasów unoszonych serii TGHU
Functioning of TGHU lifted hinges








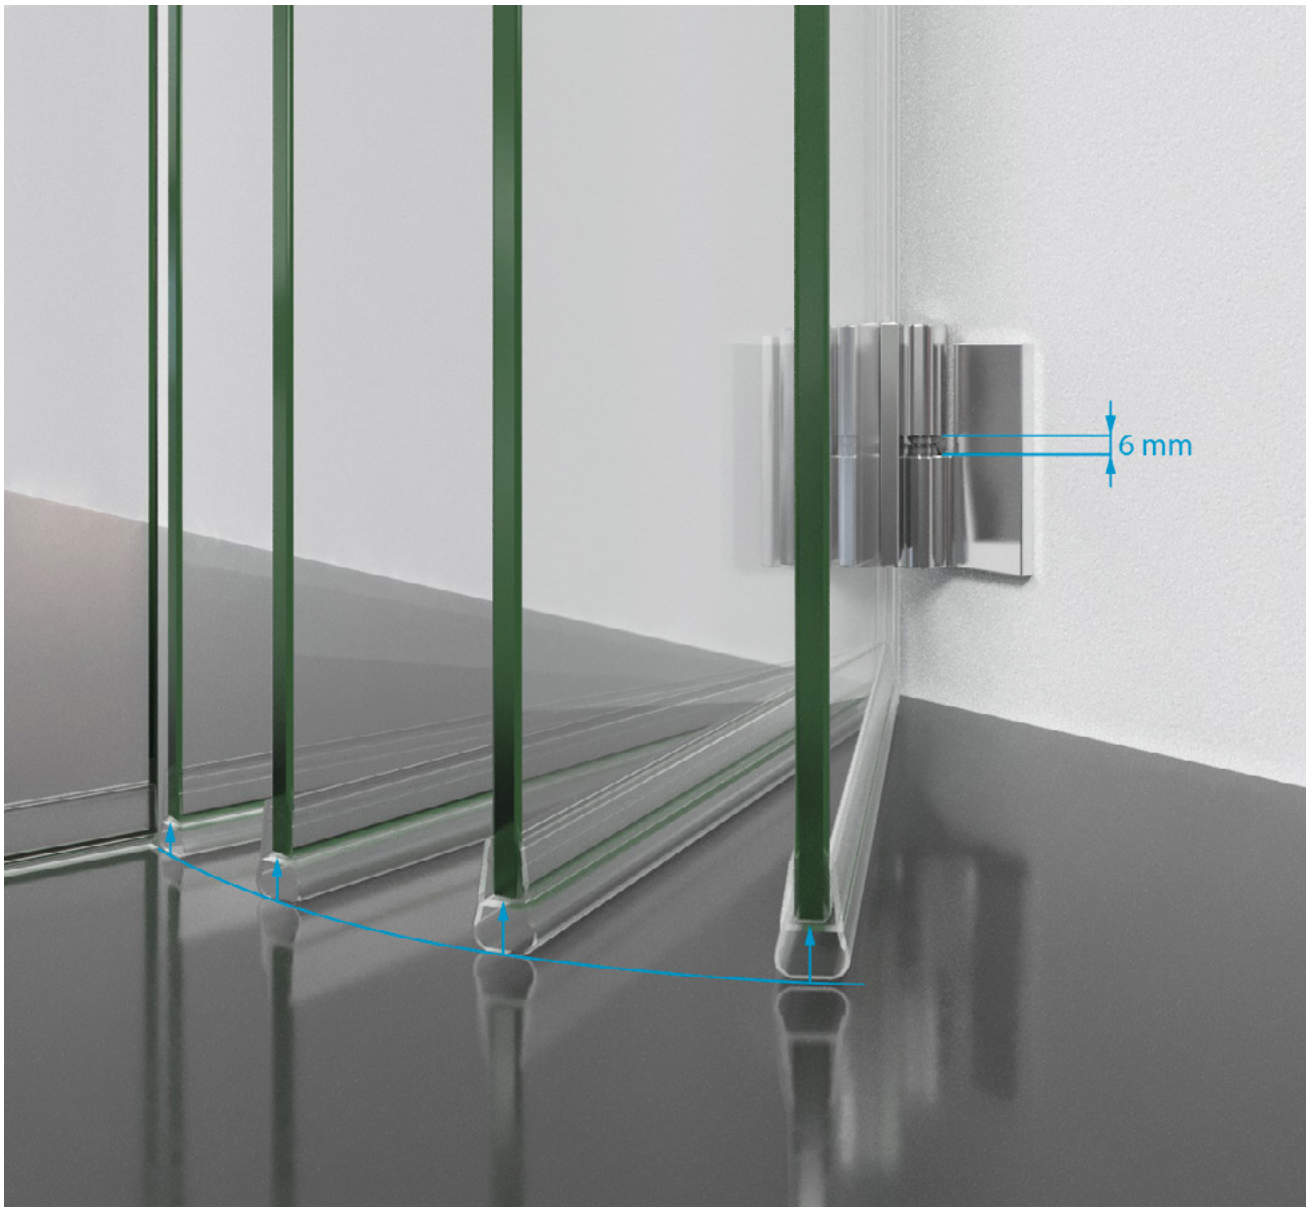

TGSC90

Klamra ściana – szkło 90°
Clamp wall to glass 90°



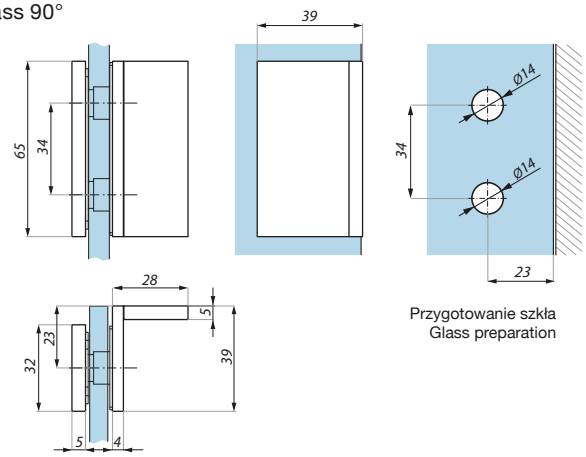

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC90 PC	połysk polish
TGSC90 SC	satyna satin
TGSC90 BL	czarny galwanizowany black galvanised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGSC180

Klamra szkło – szkło 180°
Clamp glass to glass 180°



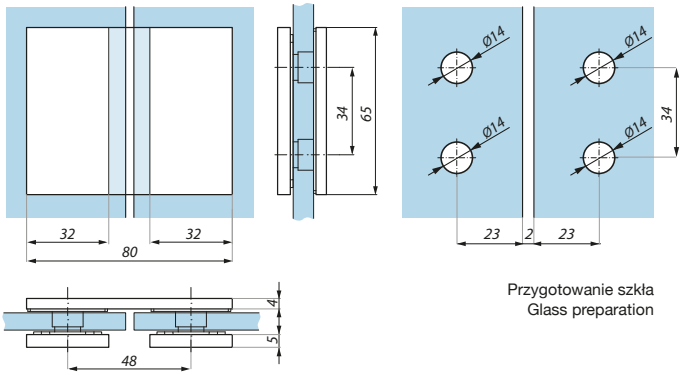

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC180 PC	połysk polish
TGSC180 SC	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10

TGSC90GG

Klamra szkło – szkło 90°
Clamp glass to glass 90°



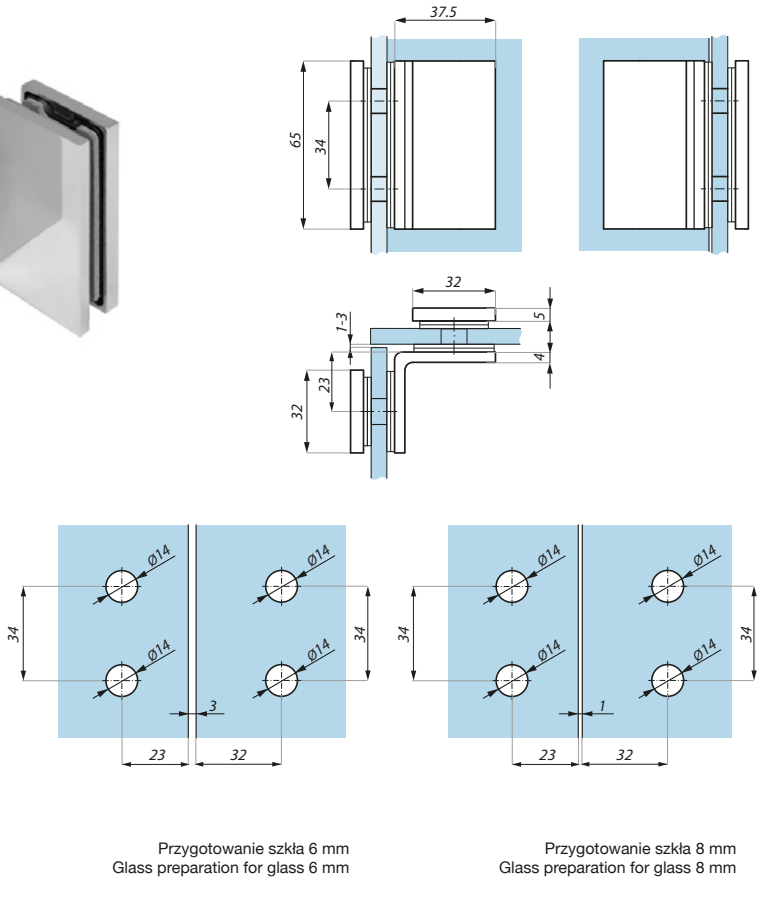

Przygotowanie szkła 6 mm
Glass preparation for glass 6 mm

Przygotowanie szkła 8 mm
Glass preparation for glass 8 mm

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC90GG PC	połysk polish
TGSC90GG SC	satyna satin
TGSC90GG BL	czarny galwanizowany black galvanised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): recommended torque force (Nm):	10



ERICE & VENEZIA BATHROOM

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS


ERICE BATHROOM

ZAMKI DO ŁAZIENEK I TOALET
VACANT / ENGAGED LOCKS FOR BATHROOM AND TOILETS

ZAMKI I PRZECIWKASETY
VACANT / ENGAGED LOCKS AND STRIKE BOXES



TGLI10S



TGS10S




TGLI30S



TGS30S

SCHEMAT INSTALACJI
INSTALLATION SCHEME

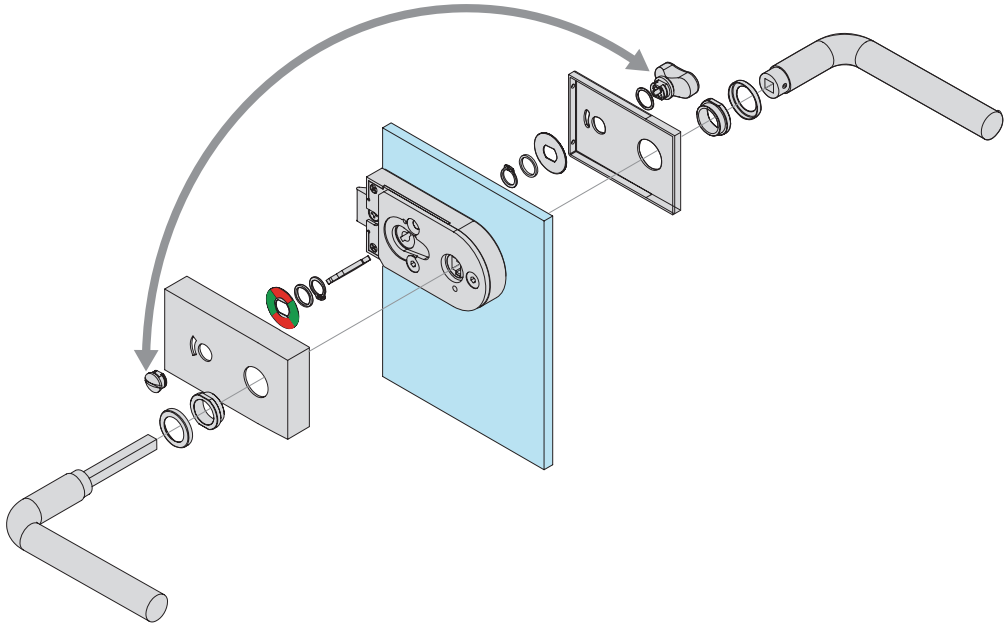


Zamek TGLI10S i TGLI30S można montować zarówno do drzwi otwieranych do środka pomieszczenia jak i na zewnątrz, po obróceniu mechanizmu zamka.
TGLI10S and TGLI30S indicator locks can be used for both outward door and inward door by exchanging the thumb turn side.

TGLI10S

Zamek łazienkowy ze wskaźnikiem zajętości
Bathroom lock with vacant / engaged indicator



Przygotowanie szkła
Glass preparation

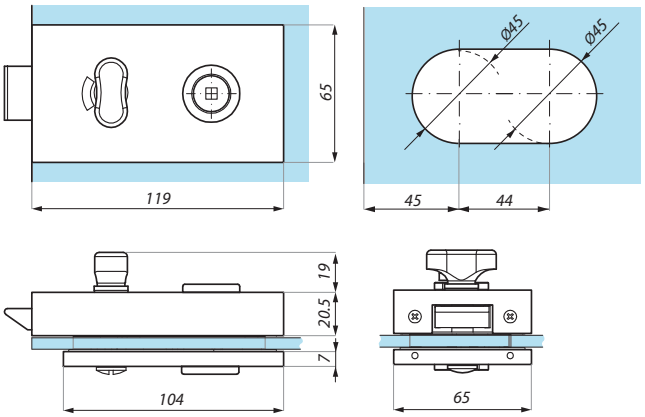


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGLI10S PSS	połysk polished
TGLI10S SSS	satyna satin


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12
nie zawiera płytki zaczepowej i klamki keeper plate and lever handle not included	

TGS10S

Przeciwkaseta do zamka łazienkowego
Strike box for the bathroom lock



Przygotowanie szkła
Glass preparation

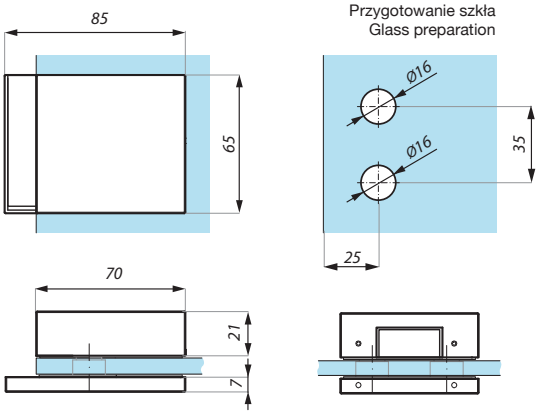

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGS10S PSS	połysk polished
TGS10S SSS	satyna satin


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12
dla zamka: for lock:	TGLI10S

TGLI30S

Zamek łazienkowy ze wskaźnikiem zajętości
Bathroom lock with vacant / engaged indicator



Przygotowanie szkła
Glass preparation

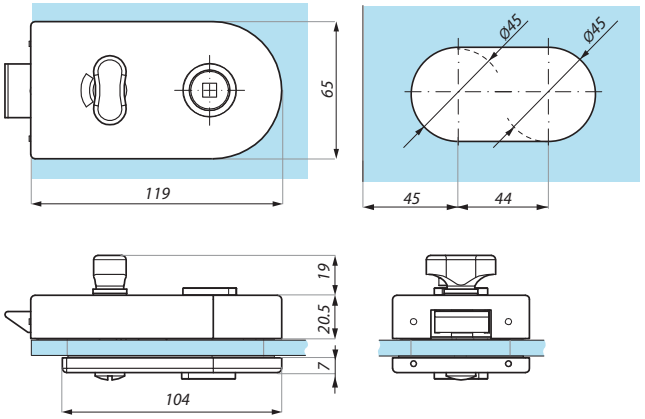

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGLI30S PSS	połysk polished
TGLI30S SSS	satyna satin


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12
nie zawiera płytki zaczepowej i klamki keeper plate and lever handle not included	

TGS30S

Przeciwkaseta do zamka łazienkowego
Strike box for the bathroom lock



Przygotowanie szkła
Glass preparation

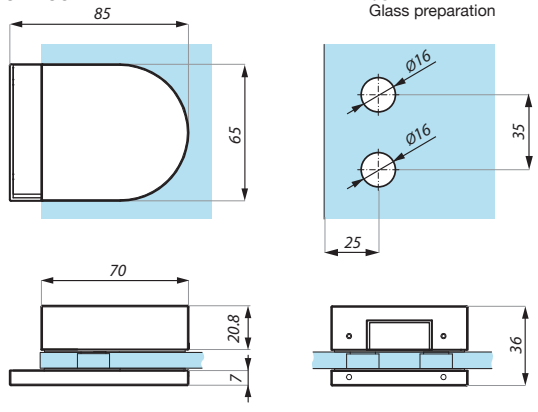


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGS30S PSS	połysk polished
TGS30S SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12
dla zamka: for lock:	TGLI30S

ERICE BATHROOM

PRODUKTY POWIĄZANE (KLAMKI, PŁYTKI MONTAŻOWE)
RELATED PRODUCTS (LEVER HANDLES, KEEPER PLATES)

KLAMKI
LEVER HANDLES



TGLH01



TGLH02



TGLH03



TGLH04



TGLH05



TGLH06

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w dziale ERICE LINE – KLAMKI.
Detailed technical specifications can be found in the section ERICE LINE – LEVER HANDLES.

Wykończenie / Finish	TGLH01	TGLH02	TGLH03	TGLH04	TGLH05	TGLH06
połysk / polished	✓		✓			✓
satyna / satin	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PŁYTKI MONTAŻOWE DO ZAMKA
KEEPER PLATES FOR LOCK



TGLP02



TGLP03

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w dziale ERICE LINE – PŁYTKI MONTAŻOWE.
Detailed technical specifications can be found in the section ERICE LINE – KEEPER PLATES.



AOSTA

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS

AOSTA

STABILIZATORY OKRĄGŁE SERIA JH
ROUND STABILIZING BARS JH SERIES

RELING OKRĄGŁY
ROUND BAR



JHR19

ŁĄCZNIKI
CONNECTORS



JH01ADJ



JH02ADJ



JH03AA



JH03BA



JH03T



JH04



JH045



JHO5ADJ

STABILIZATORY REGULOWANE
ADJUSTABLE STABILIZING BARS



JH001ADJ/500



JH002ADJ/1000




JH003ADJ/450

JHR19

Reling okrągły
Round bar






Kod / Code	Wykończenie / Finish
JHR19-1000 PSS **JHR19-2000 PSS**	połysk polish
JHR19-1000 SSS **JHR19-2000 SSS**	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
średnica (mm): diameter (mm):	19
długość (mm) length (mm)	1000; 2000

JH01ADJ

Łącznik przegubowy
Swivel connector for round bar



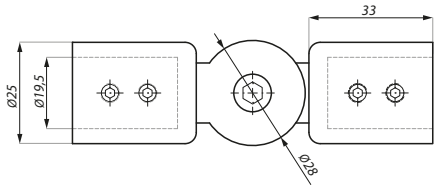



Kod / Code	Wykończenie / Finish
JH01ADJ PC	chrom połysk polished chrome
JH01ADJ SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

JH02ADJ

Łącznik boczny, przelotowy szkło – reling
„T" connector side glass to round bar



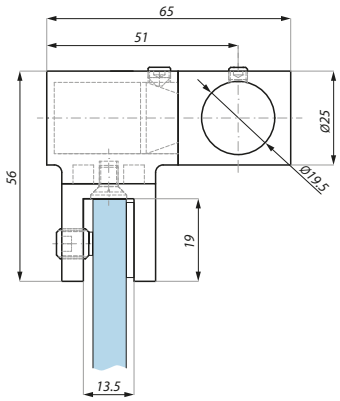


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JH02ADJ PC	chrom połysk polished chrome
JH02ADJ SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10

JH03AA

Łącznik przelotowy, osiowy szkło – reling
Connector to glass for passage round tube



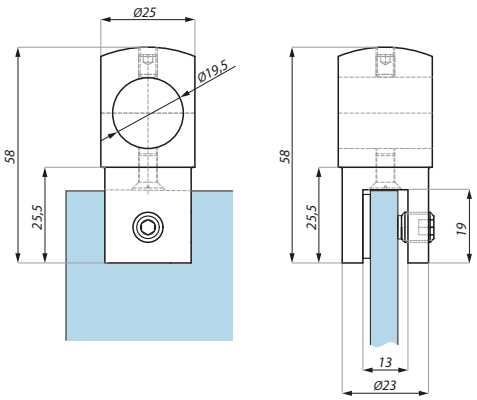


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JH03AA PC	chrom połysk polished chrome
JH03AA SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10

JH03BA

Łącznik końcowy szkło – reling
End connector glass to round bar



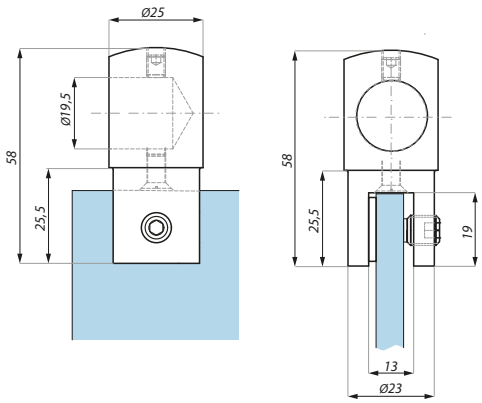


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JH03BA PC	chrom połysk polished chrome
JH03BA SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10

JH03T

Łącznik „T” do relingów
Junction connector „T” for round bar



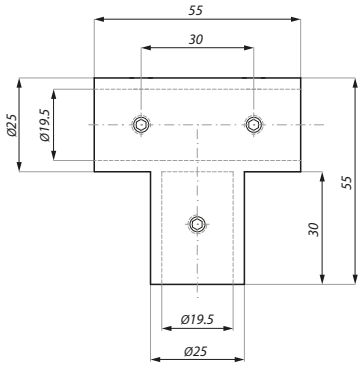


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JH03T PC	chrom połysk polished chrome
JH03T SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

JH04

Łącznik końcowy ściana – reling
Fixed wall connector for round bar






Kod / Code	Wykończenie / Finish
JH04 PC	chrom połysk polished chrome
JH04 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

JH045

Łącznik końcowy ściana – reling 45°
Fixed wall connector for round bar 45°



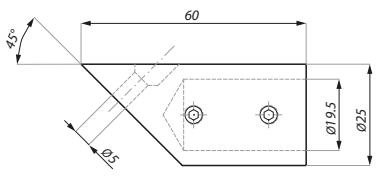


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JH045 PC	chrom połysk polished chrome
JH045 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

JH05ADJ

Łącznik przegubowy ściana – reling
Swivel wall connector for round bar



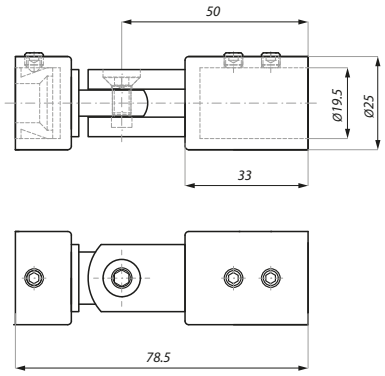


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JH05ADJ PC	chrom połysk polished chrome
JH05ADJ SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
średnica wewnętrzna (mm): inside diameter (mm):	19.5

JH001ADJ/500

Stabilizator okrągły regulowany szkło – szkło, 350-500mm
Adjustable stabilizing bar glass to glass, 350-500mm



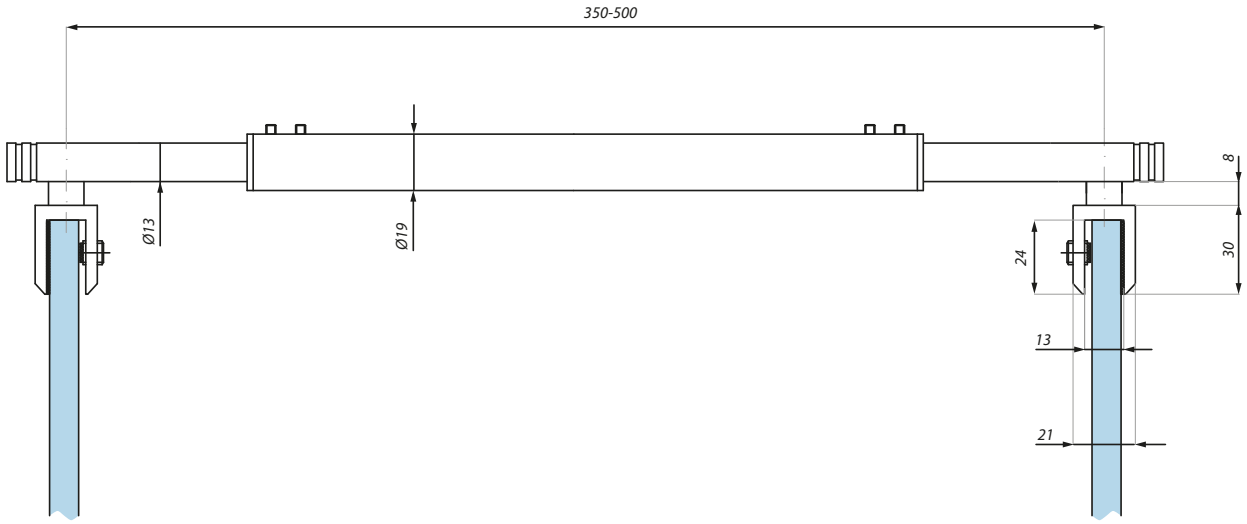


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JH001ADJ/500 PC	chrom połysk polished chrome
JH001ADJ/500 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz; stal nierdzewna brass; stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10
zakres regulacji (mm): adjustment range (mm):	350 - 500

JH002ADJ/1000


Stabilizator okrągły regulowany ściana – szkło, 800-1000mm
Adjustable stabilizing bar wall to glass, 800-1000mm



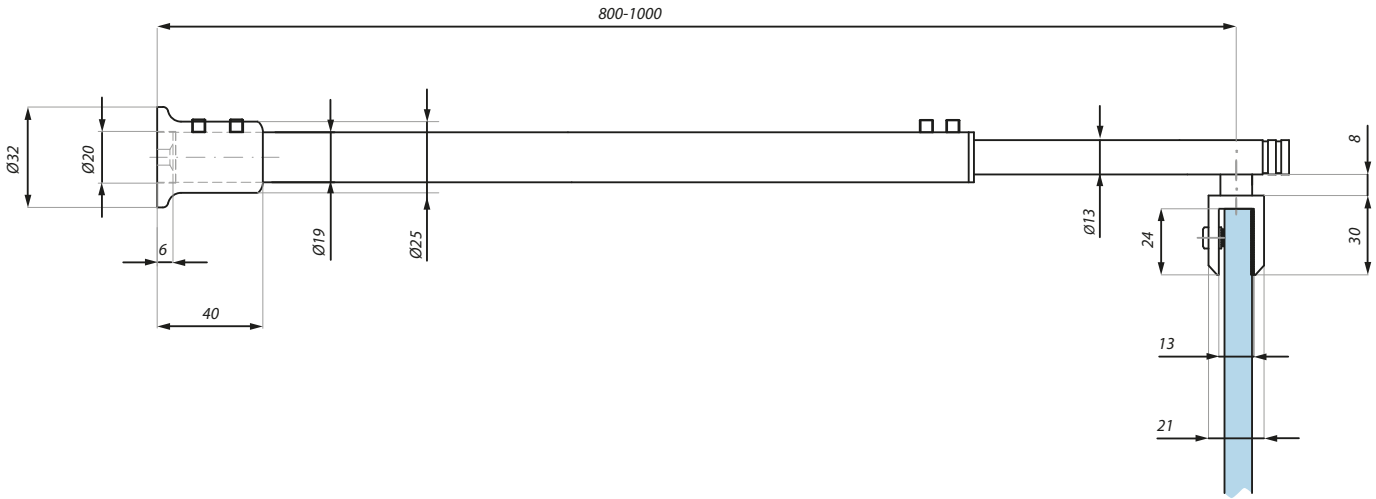

Kod / Code	Wykończenie / Finish
JH002ADJ/1000 PC	chrom połysk polished chrome
JH002ADJ/1000 SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz; stal nierdzewna brass; stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10
zakres regulacji (mm): adjustment range (mm):	800 - 1000

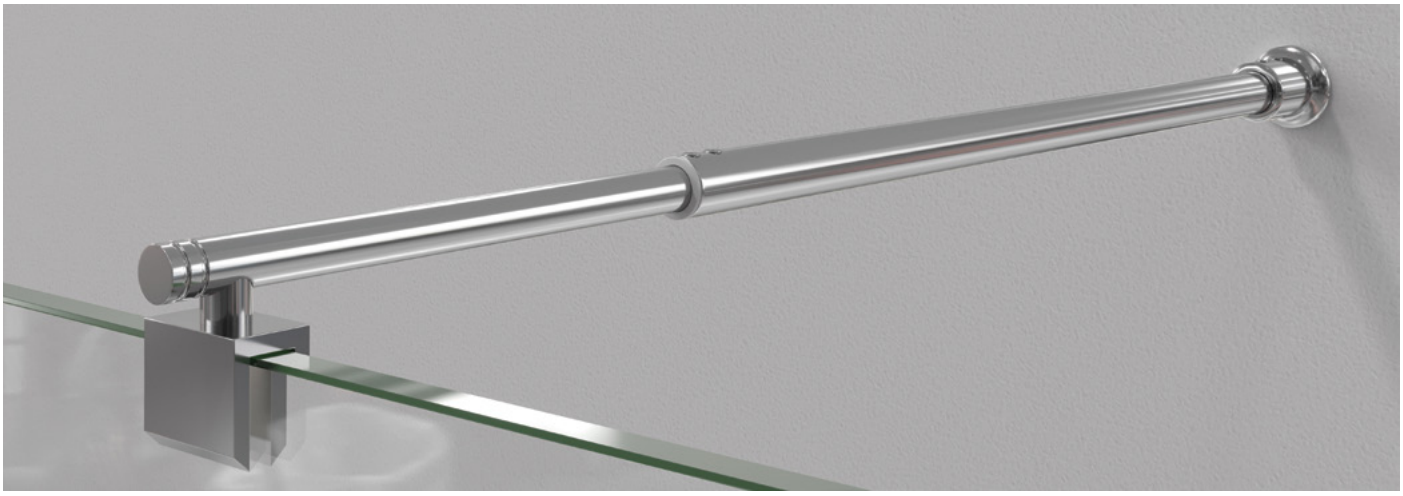

JH003ADJ/450

Stabilizator okrągły regulowany ściana – szkło 45°, 270-450mm
Adjustable stabilizing bar wall to glass 45°, 270-450mm



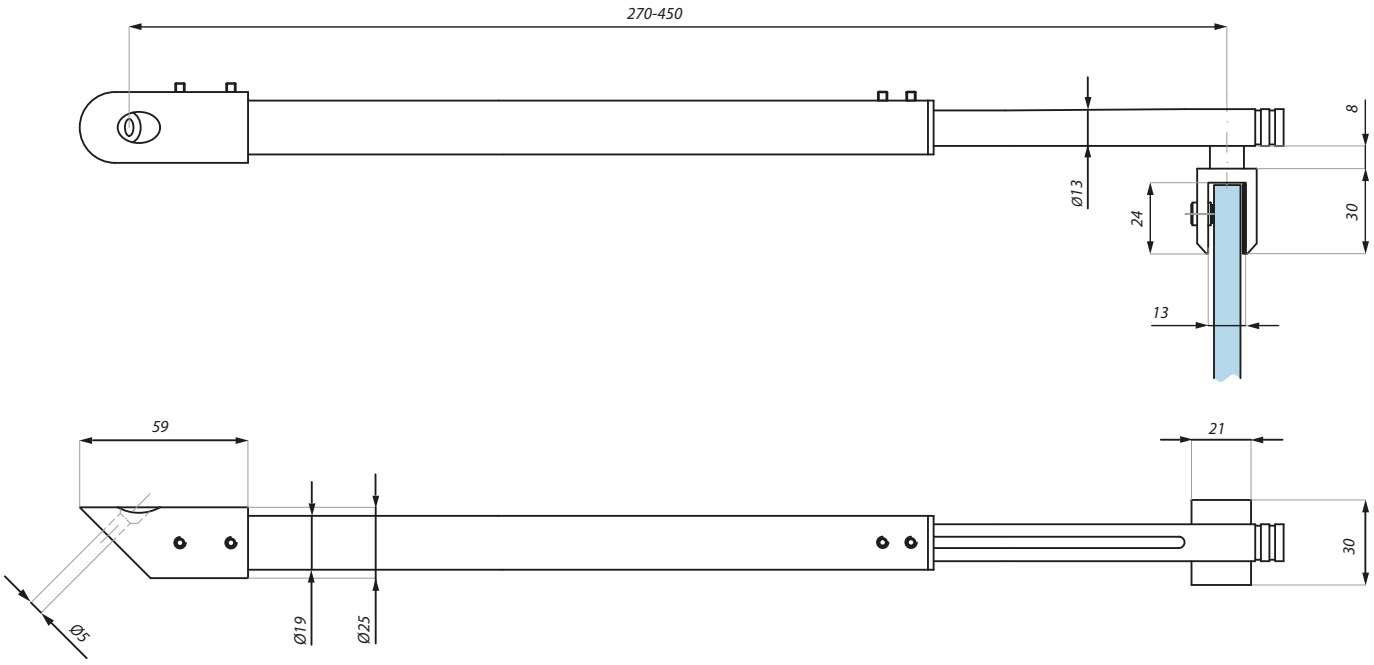

Kod / Code	Wykończenie / Finish
JH003ADJ/450 PC	chrom połysk polished chrome
JH003ADJ/450 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz; stal nierdzewna brass; stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10
zakres regulacji (mm): adjustment range (mm):	270 - 450

AOSTA

STABILIZARORY KWADRATOWE SERIA JS
SQUARE STABILIZING BARS JS SERIES

RELING KWADRATOWY
SQUARE BAR



JSR15

ŁĄCZNIKI
CONNECTORS



JS01ADJ



JS02



JS03AA



JS03BA



JS03T



JS04



JS045



JSO5ADJ

STABILIZATORY REGULOWANE
ADJUSTABLE STABILIZING BARS



JS002ADJ/1000




JS003ADJ/450

JSR15

Reling kwadratowy
Square bar






Kod / Code	Wykończenie / Finish
JSR15-1000 PSS **JSR15-2000 PSS**	połysk polish
JSR15-1000 SSS **JSR15-2000 SSS**	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
wymiar przekroju (mm): cross-section dimension (mm):	15x15
długość (mm): length (mm):	1000; 2000

JS01ADJ

Łącznik przegubowy, kątowy
Swivel connector for cross bar



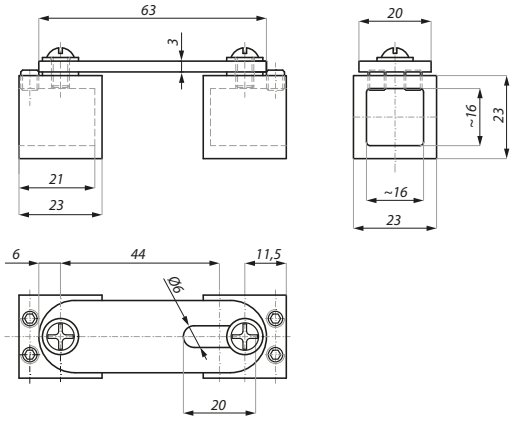


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JS01ADJ PC	chrom połysk polished chrome
JS01ADJ SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

JS02

Łącznik boczny, przelotowy szkło – reling
„T" connector side glass to round bar



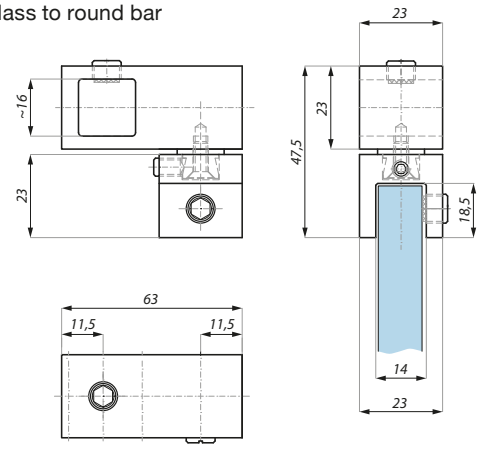


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JS02 PC	chrom połysk polished chrome
JS02 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10

JS03AA

Łącznik przelotowy, osiowy szkło – reling
Intermediate connector to glass for passage square bar



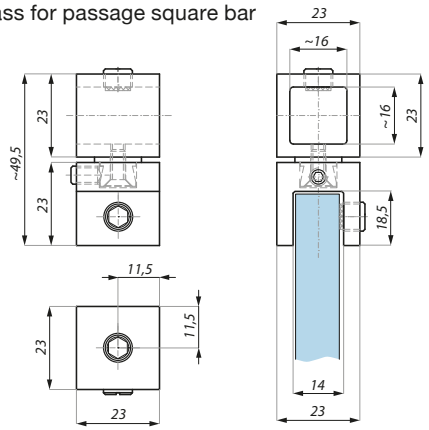


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JS03AA PC	chrom połysk polished chrome
JS03AA SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10

JS03BA

Łącznik końcowy szkło – reling
End connector glass to square bar



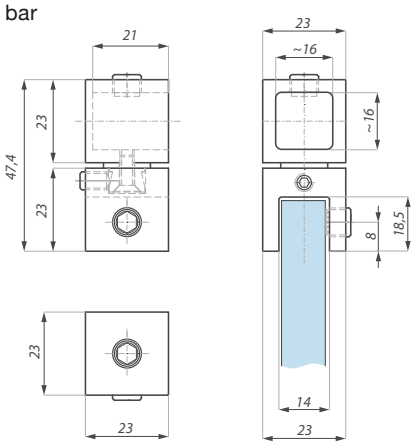


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JS03BA PC	chrom połysk polished chrome
JS03BA SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10

JS03T

Łącznik „T” do relingów
Junction connector „T” for square bar



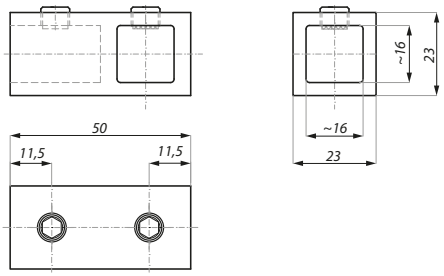


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JS03T PC	chrom połysk polished chrome
JS03T SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

JS04

Łącznik końcowy ściana – reling
Fixed wall connector for square bar



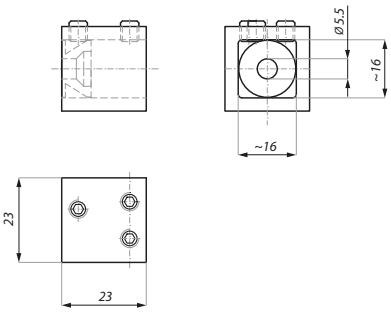


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JS04 PC	chrom połysk polished chrome
JS04 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

JS045

Łącznik końcowy ściana – reling 45°
Fixed wall connector for square bar 45°



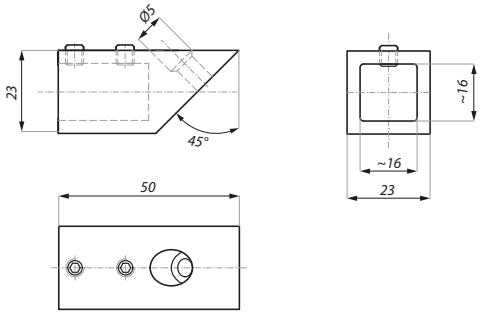


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JS045 PC	chrom połysk polished chrome
JS045 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

JS05ADJ

Łącznik przegubowy ściana – reling
Swivel wall connector for square bar



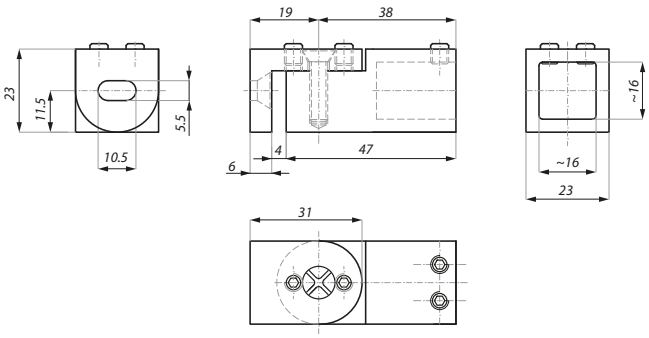


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JS05ADJ PC	chrom połysk polished chrome
JS05ADJ SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

JS002ADJ/1000

Stabilizator kwadratowy regulowany ściana – szkło, 850-1000mm
Stabilizing bar wall to glass, 850-1000mm



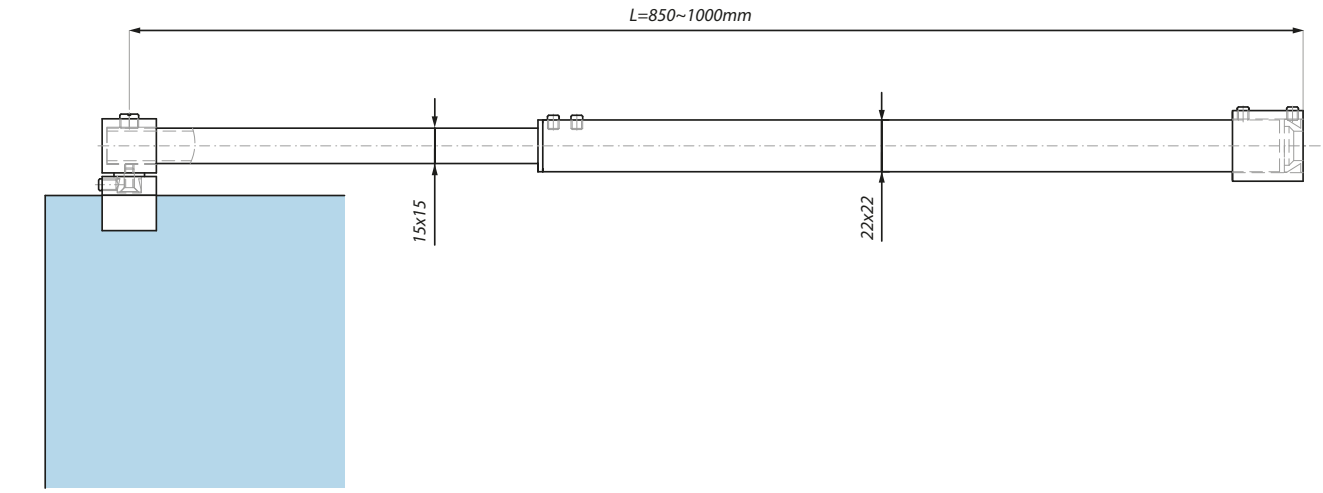

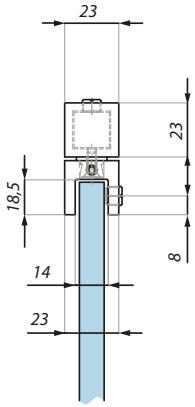


Kod / Code	Wykończenie / Finish
JS002ADJ/1000 PC	chrom połysk polished chrome
JS002ADJ/1000 SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz; stal nierdzewna brass; stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10
zakres regulacji (mm): adjustment range (mm):	850 - 1000

JS003ADJ/450

Stabilizator kwadratowy regulowany ściana – szkło 45°, 270-450mm
Stabilizing bar wall to glass 45°, 270-450mm




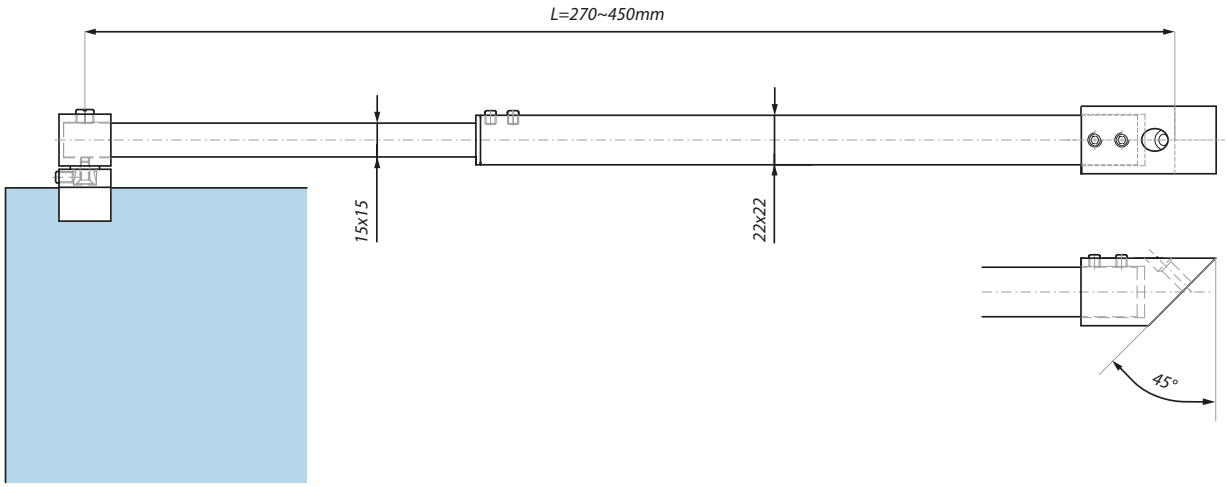

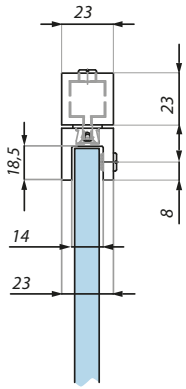

Kod / Code	Wykończenie / Finish
JS003ADJ/450 PC	chrom połysk polished chrome
JS003ADJ/450 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz; stal nierdzewna brass; stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10
zakres regulacji (mm): adjustment range (mm):	270 - 450

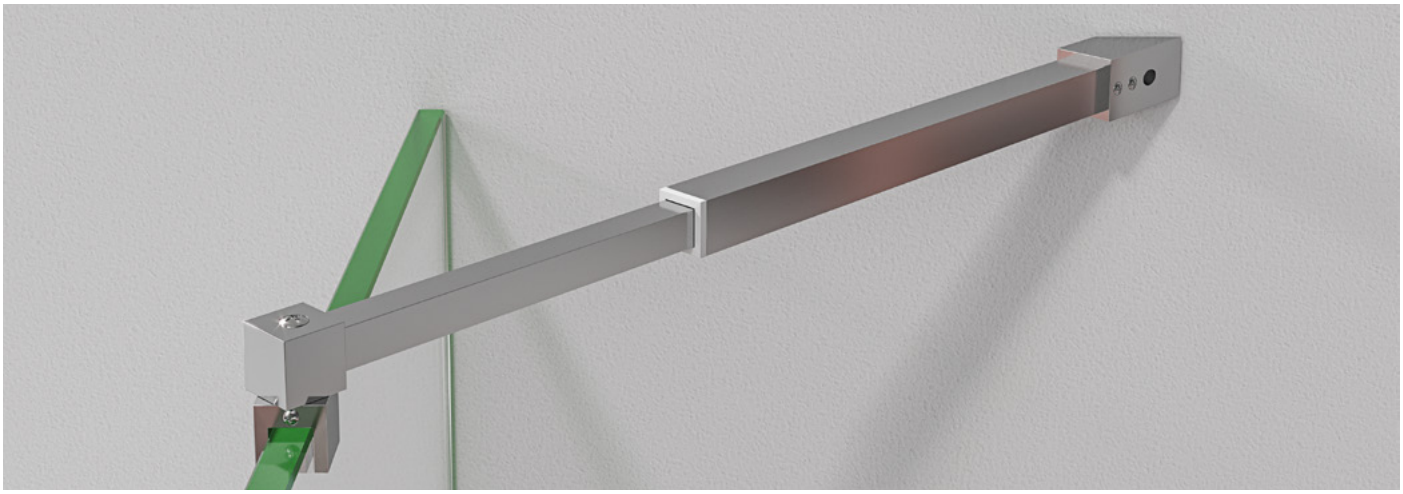

AOSTA

STABILIZARORY PROSTOKĄTNE SERIA SHC
RECTANGULAR STABILIZING BARS SHC SERIES

RELING PROSTOKĄTNY
RECTANGULAR BAR



SHCR

ŁĄCZNIKI
CONNECTORS



SHC01ADJ



SHC02ADJ




SHC03BA



SHC03T



SHC04



SHC04ADJ



SHC30AA



SHC30BA



SHC31AA




SHC06GBA

SHCR

Reling prostokątny
Rectangular bar



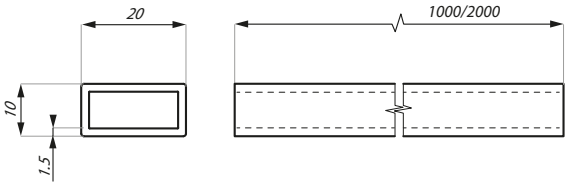


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHCR-1000 BL **SHCR-2000 BL**	czarny galwanizowany black galvanized
SHCR-1000 PSS **SHCR-2000 PSS**	połysk polish
SHCR-1000 SSS **SHCR-2000 SSS**	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
wymiar przekroju (mm): profile dimension (mm):	10x20
długość (mm) length (mm)	1000; 2000

SHC01ADJ

Łącznik przegubowy, kątowy
Swivel connector for rectangular bar



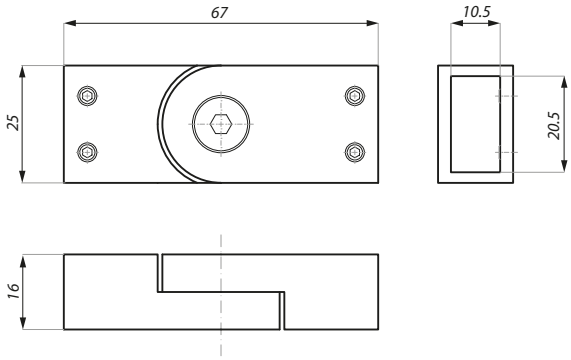


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHC01ADJ PC	chrom połysk polished chrome
SHC1ADJ SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

SHC02ADJ

Łącznik boczny przelotowy szkoło – reling
„T" connector side glass to rectangular bar



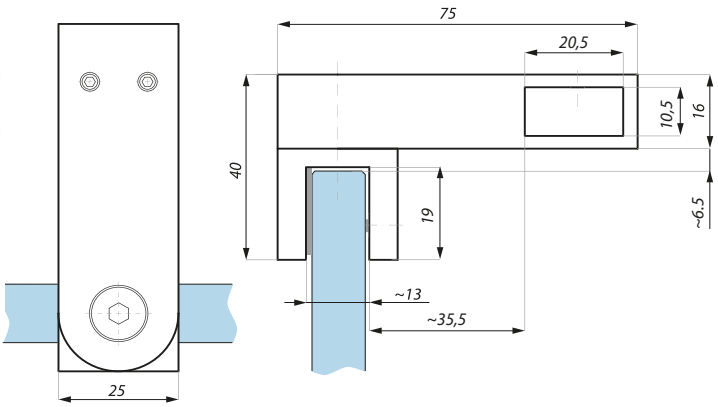


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHC02ADJ BL	czarny galwanizowany black galvanized
SHC02ADJ PC	chrom połysk polished chrome
SHC02ADJ SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12

SHC03BA

Łącznik końcowy regulowany szkło – reling 90°
End connector glass to rectangular bar 90°



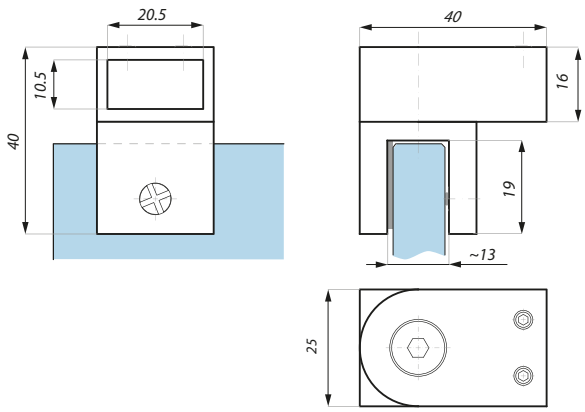


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHC03BA BL	czarny galwanizowany black galvanized
SHC03BA PC	chrom połysk polished chrome
SHC03BA SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12

SHC03T

Łącznik „T” do relingów
Junction connector „T” for rectangular bar



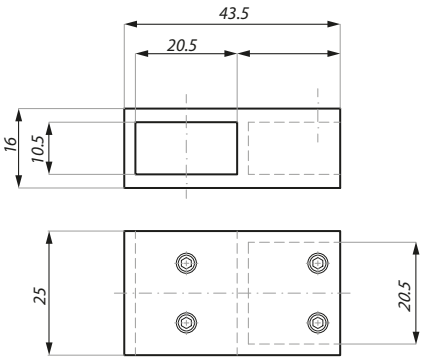


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHC03T PC	chrom połysk polished chrome
SHC03T SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

SHC04

Łącznik końcowy ściana – reling
Fixed wall connector for rectangular bar



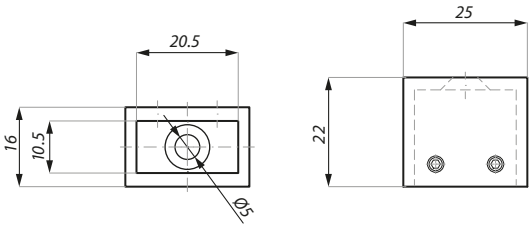



Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHC04 BL	czarny galwanizowany black galvanized
SHC04 PC	chrom połysk polished chrome
SHC04 SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

SHC04ADJ

Łącznik przegubowy ściana – reling
Swivel wall connector for rectangular bar



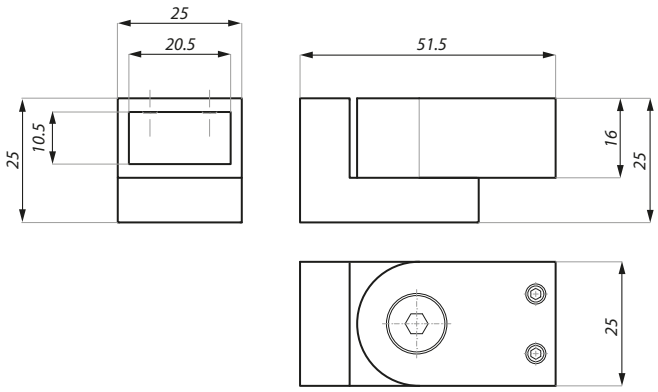


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHC04ADJ BL	czarny galwanizowany black galvanized
SHC04ADJ PC	chrom połysk polished chrome
SHC04ADJ SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass

SHC30AA

Łącznik stały przelotowy szkło – reling 90°
Connector to glass 90° for passage rectangular bar



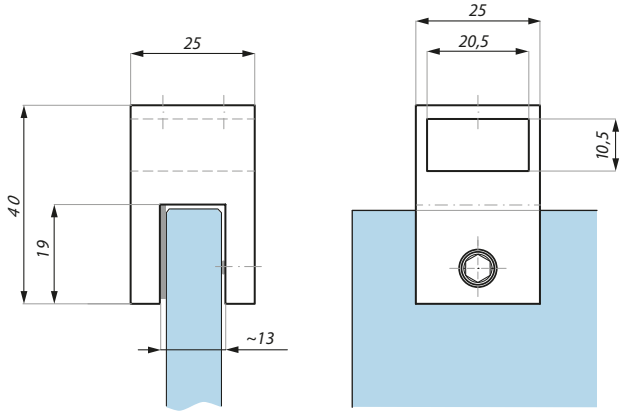


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHC30AA PC	chrom połysk polished chrome
SHC30AA SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12

SHC30BA

Łącznik stały końcowy szkło – reling
End connector to glass for passage rectangular bar



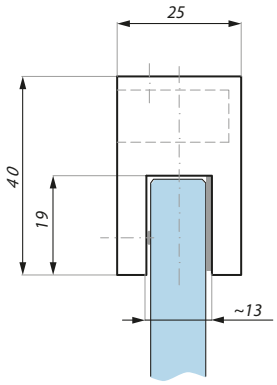

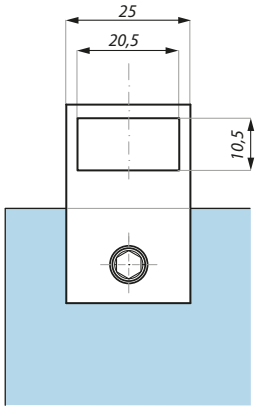


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHC30BA BL	czarny galwanizowany black galvanized
SHC30BA PC	chrom połysk polished chrome
SHC30BA SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12

SHC31AA

Łącznik przelotowy osiowy szkło – reling 180°
Connector to glass 180° for passage rectangular bar



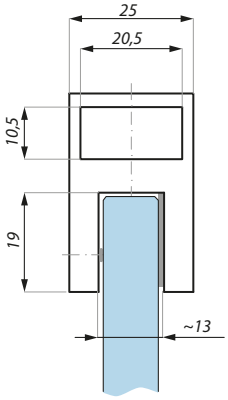

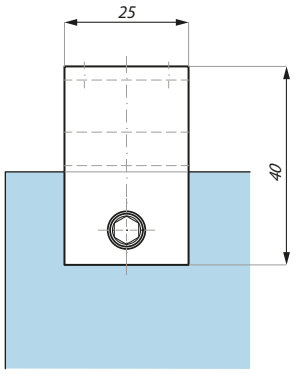

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHC31AA PC	chrom połysk polished chrome
SHC31AA SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12




SHCO6GBA

Łącznik szkło – reling, monraż na szkle
Connector to rectangular tube glass installation



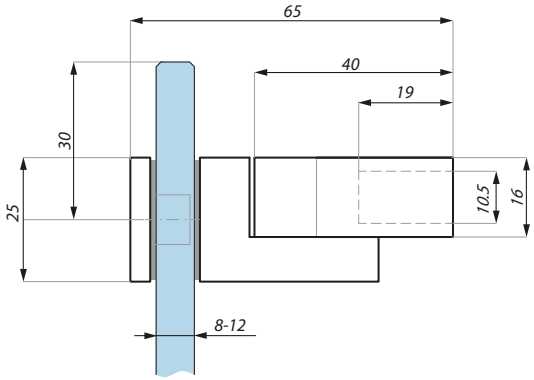

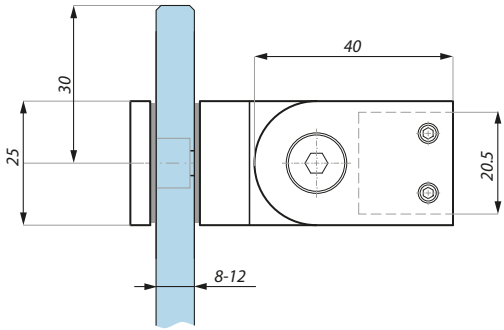



Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHC06GBA PC	chrom połysk polished chrome
SHC06GBA SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12

Przykład zastosowania łącznika SHC06GBA

Application of SHC06GBA connector

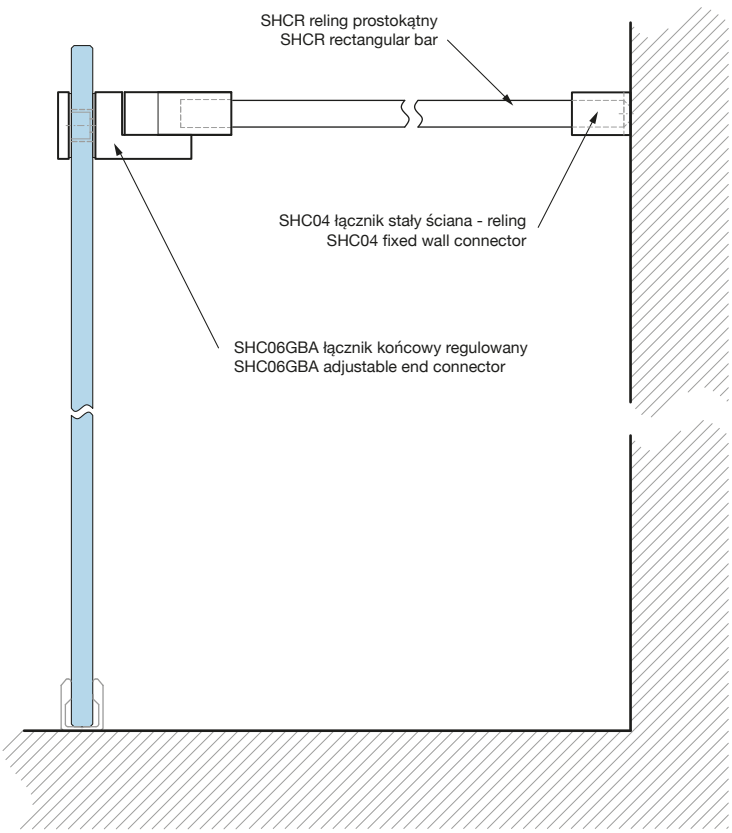


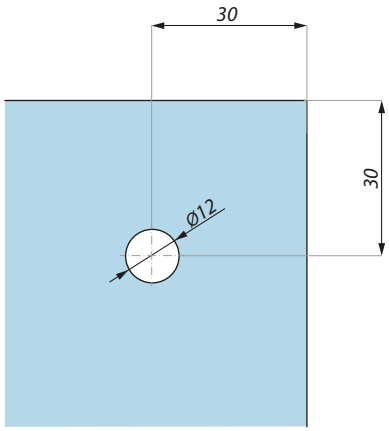

Przygotowanie szkła
Glass preparation

AOSTA

WSPORNIK KĄTOWY SZKŁO – ŚCIANA 90° SERIA SH
ANGULAR SUPPORT GLASS TO WALL 90° SH SERIES

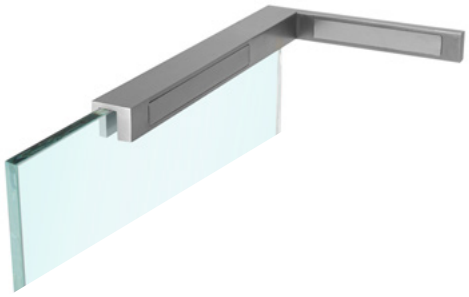

SH-LSC220L





SH-LSC220R




SH-LSC220L

Wspornik kątowy „L” lewy
Angular suport „L” left

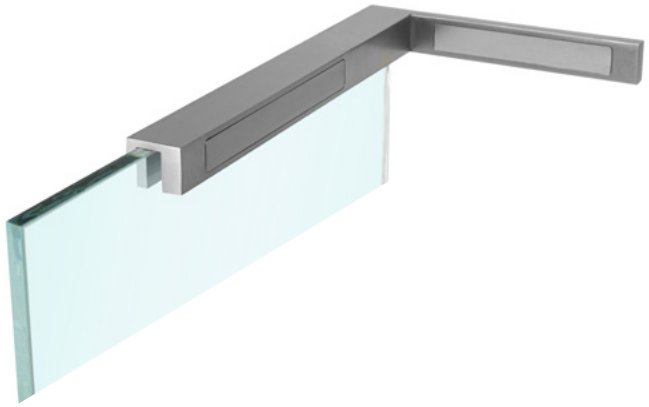

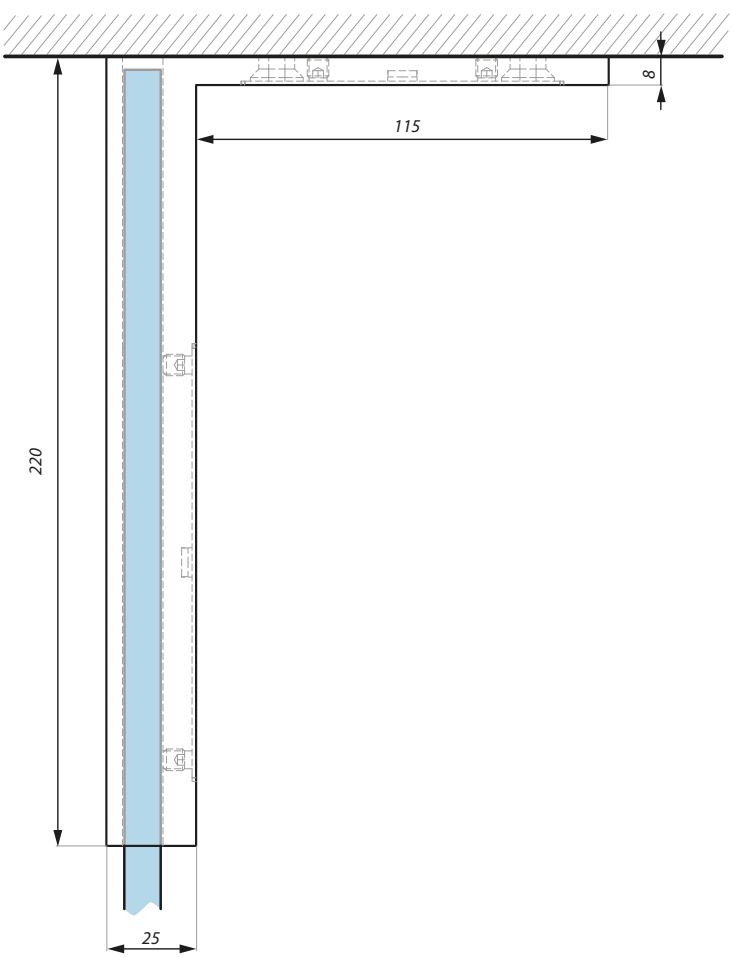

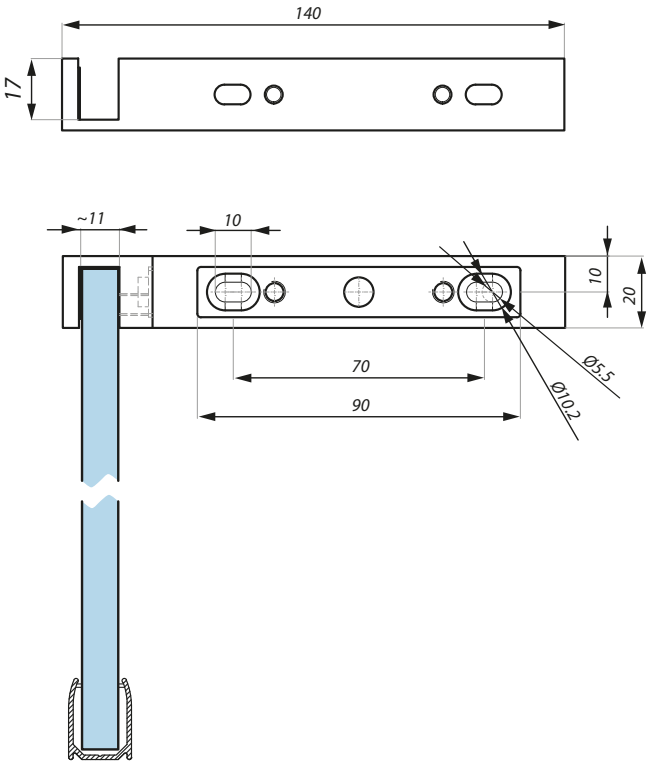


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SH-LSC220L BL	czarny mat matt black
SH-LSC220L PC	chrom połysk polished chrome
SH-LSC220L SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
długość (mm) length (mm)	220
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-10

SH-LSC220R

Wspornik kątowy „R” prawy
Angular suport „R” right



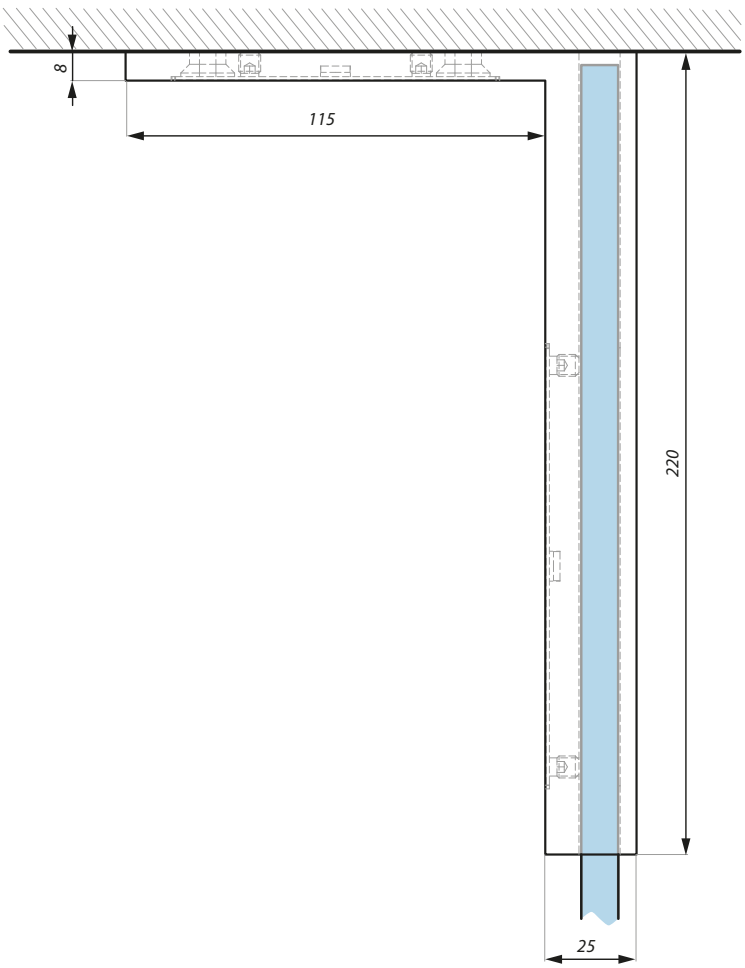

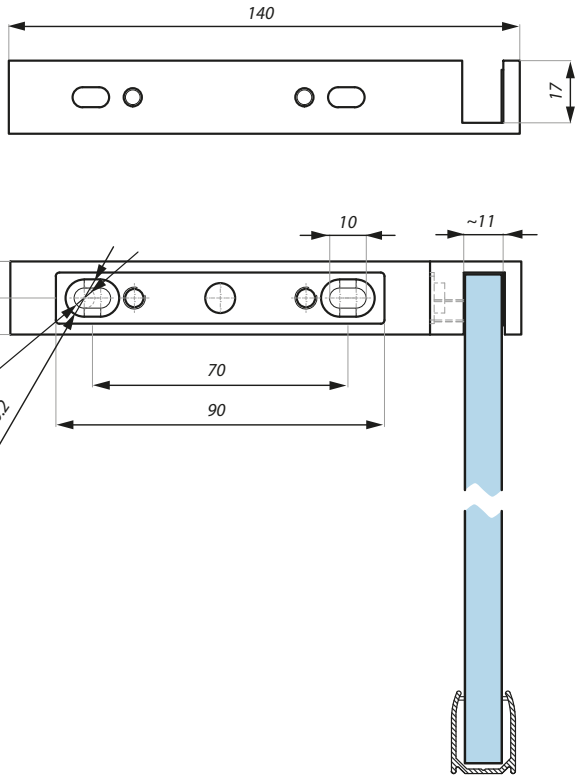

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SH-LSC220R BL	czarny mat matt black
SH-LSC220R PC	chrom połysk polished chrome
SH-LSC220R SC	chrom satyna satin chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
długość (mm) length (mm)	220
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-10



MODENA

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS

MODENA

GAŁKI, UCHWYTY I ZAMKI DO KABIN PRYSZNICOWYCH
KNOBS, PULL HANDLES AND LOCKS FOR THE SHOWER ENCLOSURES

GAŁKI
KNOBS



KHJ15-32



TGKH16-25



KH16-32




KH16-38



KHJ32




KH34-30




TGKH33



KH25-30



KHN30



KHJ24


UCHWYTY
PULL HANDLES



H15-22-220



H19-19-220



H16



H02-20/40-450



H01-KH17-KH01



H12-275-425

ZAMEK
LATCH



US625



GK625





KP625

KHJ15-32

Gałka do drzwi ø32
Door knob ø32



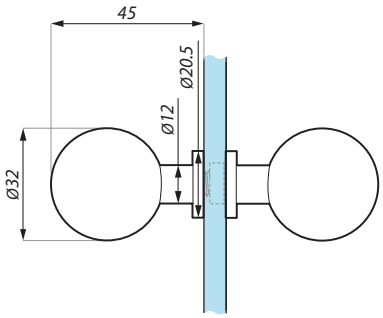



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHJ15-32 PC	chrom połysk polished chrome
KHJ15-32 SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

TGKH16-25

Gałka do drzwi ø25
Door knob ø25







Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGKH16-25 PC	chrom połysk polished chrome
TGKH16-25 SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

KH16-32

Gałka do drzwi ø32
Door knob ø32



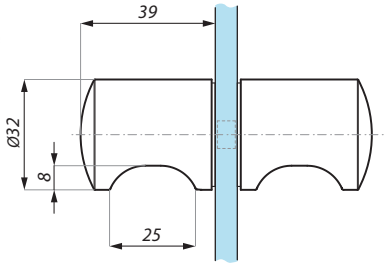



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KH16-32 PC	chrom połysk polished chrome
KH16-32 SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

KH16-38

Gałka do drzwi ø38
Door knob ø38



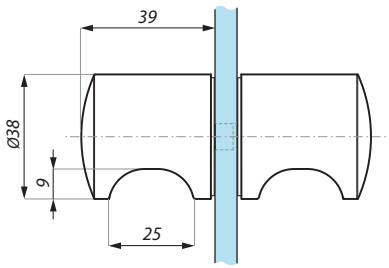



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KH16-38 PSS	połysk polished
KH16-38 SSS	satyna satin


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

KHJ32

Gałka do drzwi ø32
Door knob ø32







Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHJ32 PC	chrom połysk polished chrome
KHJ32 SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

KH34-30

Gałka do drzwi ø25
Door knob ø25



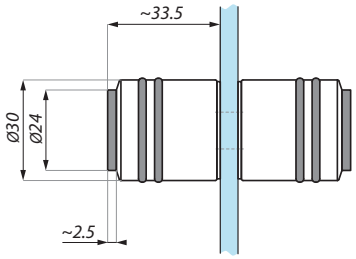




Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KH34-30 PSS	połysk polished


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10; 12

TGKH33

Gałka do drzwi 25x25
Door knob 25x25

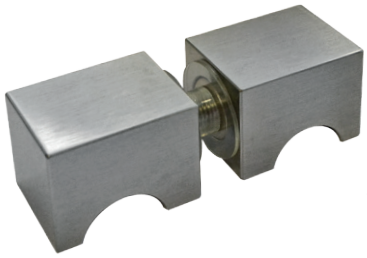

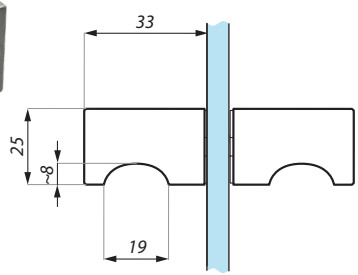



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGKH33 PC	chrom połysk polished chrome
TGKH33 SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10; 12

KH25-30

Gałka do drzwi 27x27
Door knob 27x27



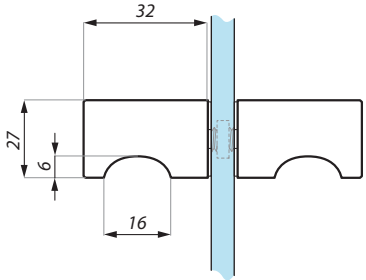




Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KH25-30 BL	czarny galwanizowany black galvanised


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6; 8; 10; 12

KHN30


Gałka do drzwi 30x30
Door knob 30x30







Przygotowanie szkła
Glass preparation





Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHN30 PC	chrom połysk polished chrome
KHN30 SC	chrom satyna satin chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

KHJ24

Gałka do drzwi 35x35
Door knob 35x35







Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHJ24 PSS	chrom połysk polished chrome
KHJ24 SSS	satyna satin
KHJ24 BL	czarny galwanizowany black galvanised


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	mosiądz brass
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12




H15-22-220


Uchwyt
Pull handle

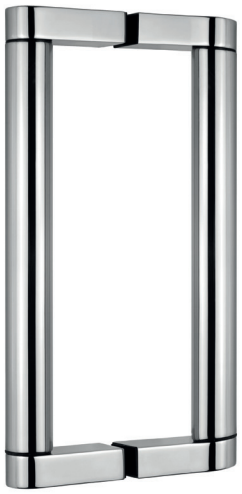

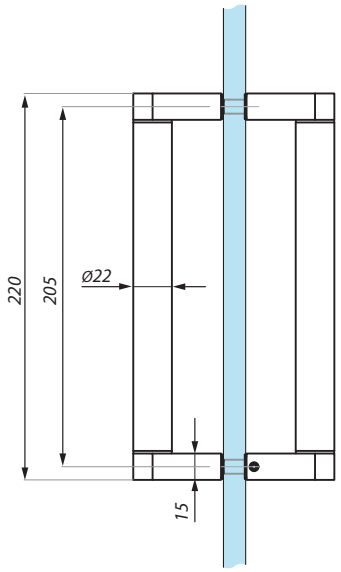

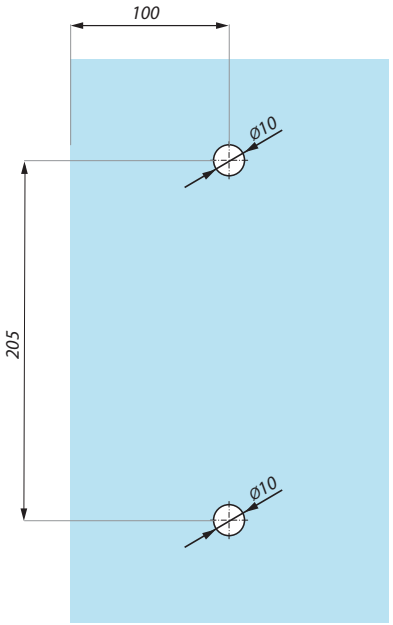

Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	Wykończenie / Finish
H15-22-220 PSS	połysk polished


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

H19-19-220


Uchwyt
Pull handle



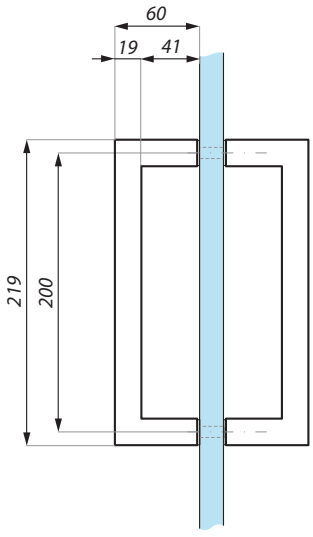

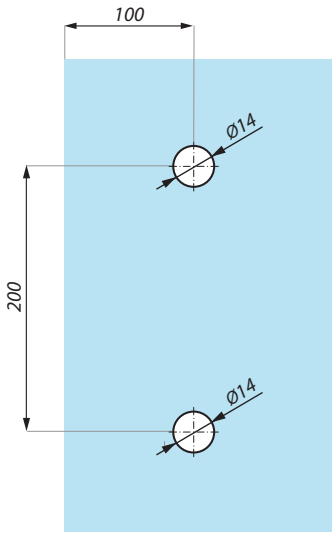

Przygotowanie szkła
Glass preparation





Kod / Code	Wykończenie / Finish
H19-19-220 PSS	połysk polished
H19-19-220 SSS	satyna satin


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

H16

Uchwyt
Pull handle

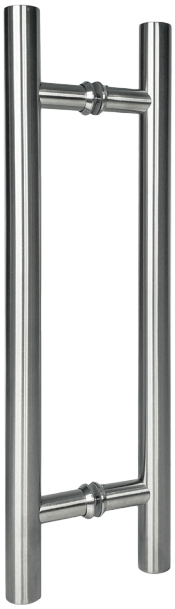

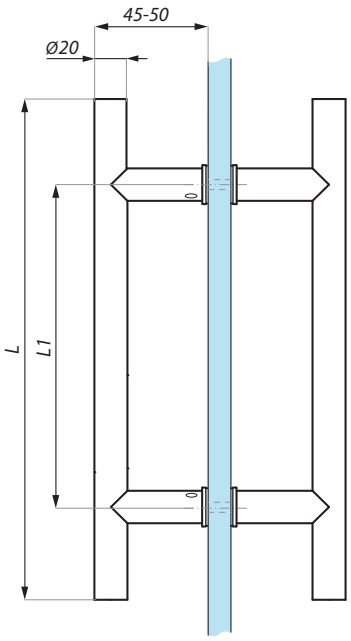

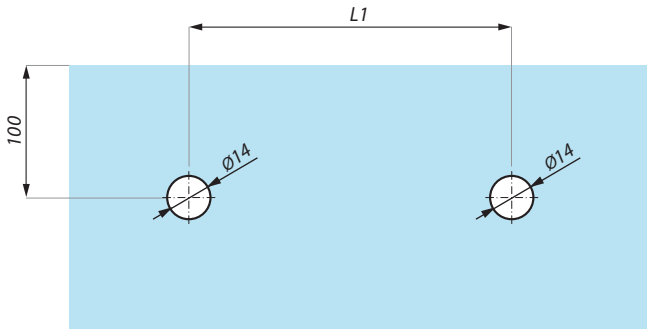

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	L	L1	Wykończenie / Finish
H16-20-180L PSS	180	120	połysk
H16-20-300L PSS	300	200	polished
H16-20-180L SSS	180	120	satyna
H16-20-300L SSS	300	200	satin


Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel
grubość szkła (mm):	8; 10; 12
glass thickness (mm):	

H02-20/40-450

Uchwyt kwadratowy z gałką
Square pull handle (towel holder) with knob



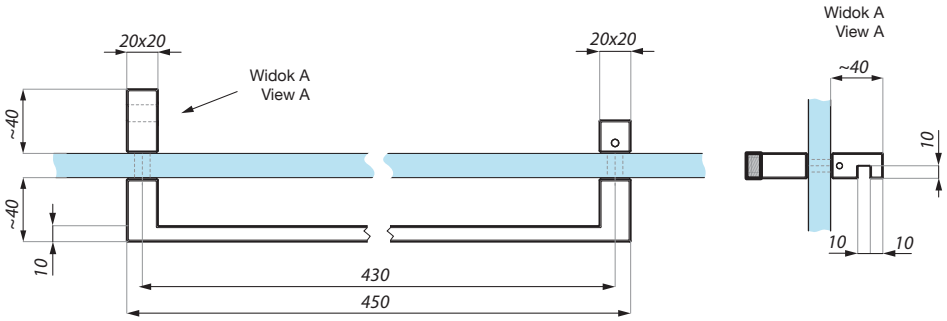

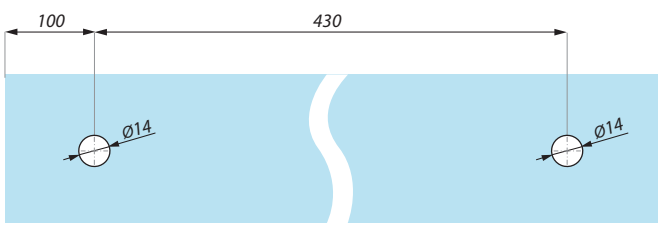

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
H02-20/40-450 PSS	połysk polished
H02-20/40-450 SSS	satyna satin
H02-20/40-450 NABL	czarny galwanizowany black galvanised

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel
grubość szkła (mm):	8; 10; 12
glass thickness (mm):	


H01-KH17-KH01

Uchwyt okrągły z gałką
Round pull handle (towel holder) with knob



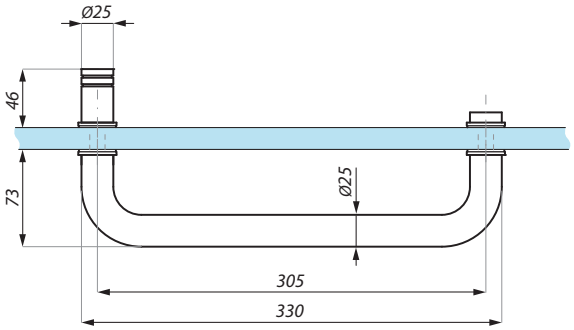

Przygotowanie szkła
Glass preparation

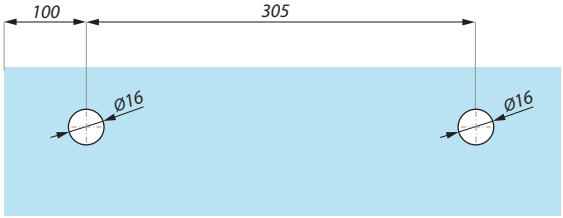



Kod / Code	Wykończenie / Finish
H01-KH17-KH01 PSS	połysk polished
H01-KH17-KH01 SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12


H12-257-425

Uchwyt drzwiowy
Round pull handle (towel holder)

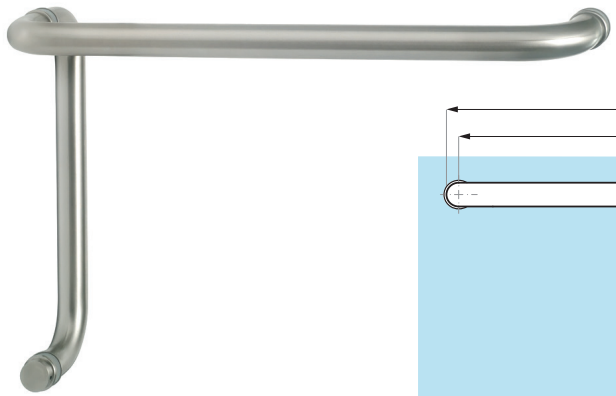

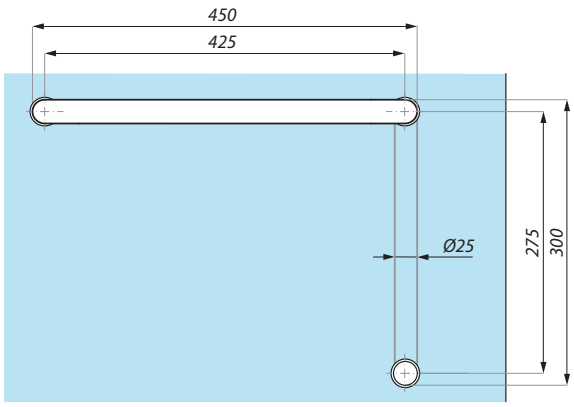

Przygotowanie szkła
Glass preparation

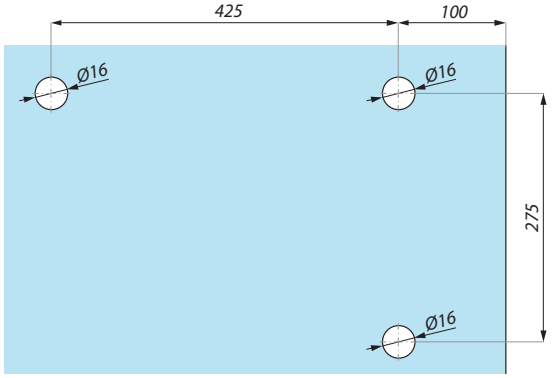


Kod / Code	Wykończenie / Finish
H12-275-425 PSS	połysk polished
H12-275-425 SSS	satyna satin


Specyfikacja / Specyfication	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

US625


Zamek
Latch



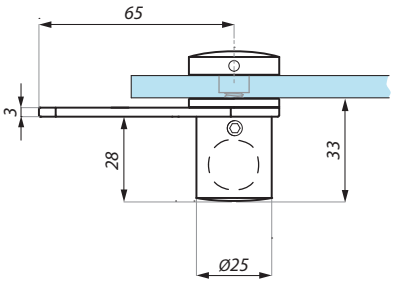



Przygotowanie szkła: mocowane ściana-szkło
Glass preparation: fixing wall to glass



Przygotowanie szkła: mocowanie szkło-szkło
Glass preparation: fixing glass to glass


Kod / Code	Wykończenie / Finish
US625 PSS	połysk polished
US625 SSS	satyna satin


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

GK625

Zaczep do zamka US625
Strike for latch US625







Przygotowanie szkła: mocowanie szkło-szkło
Glass preparation: fixing glass to glass


Kod / Code	Wykończenie / Finish
GK625 PSS	połysk polished
GK625 SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

KP625

Zaczep do zamka US625 (mocowany na scianie)
Strike for latch US625 (fixed to wall)





Kod / Code	Wykończenie / Finish
KP625 PSS	połysk polished
KP625 SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel



ANCONA

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS


ANCONA

UCHWYTY DO SYSTEMÓW PRZESUWNYCH
SLIDING RECESSED PULL HANDLES

UCHWYTY
PULL HANDLES



KHN19



KHN20




KHN65



KHN60



KHN60x60




TGKH55

KHN19

Uchwyt do systemów przesuwnych
Sliding recessed pull handle, grip closed



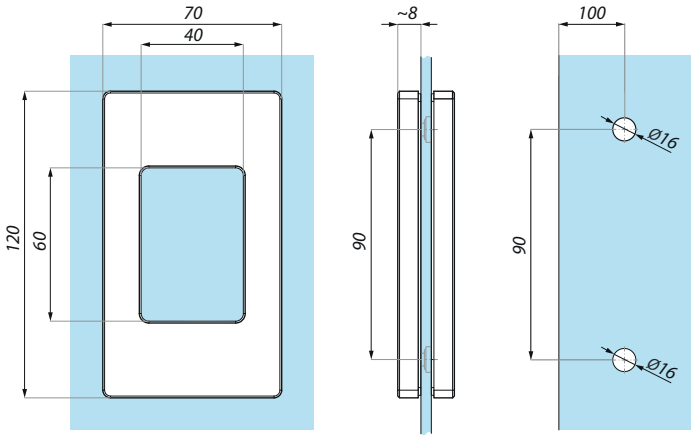


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHN19 SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

KHN20

Uchwyt do systemów przesuwnych
Sliding recessed pull handle, grip closed



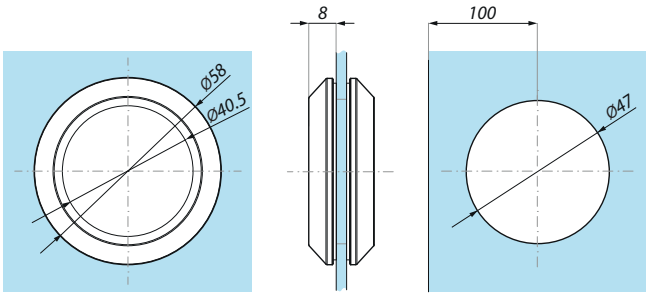


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHN20 PSS	połysk polished
KHN20 SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

KHN65

Uchwyt do systemów przesuwnych
Sliding recessed pull handle, grip open



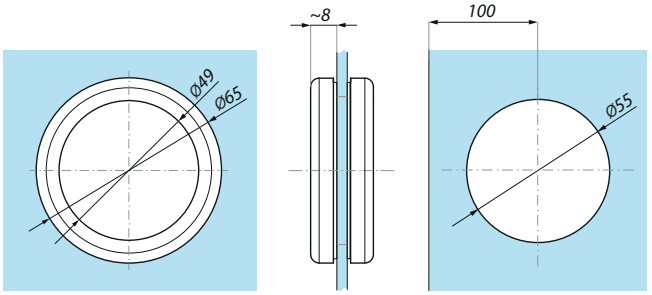


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHN65 PSS	połysk polished
KHN65 SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

KHN60

Uchwyt do systemów przesuwnych
Sliding recessed pull handle, grip open



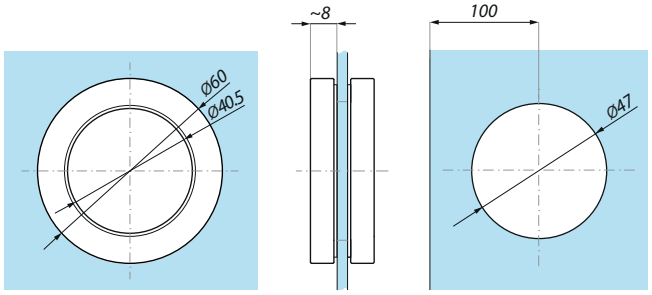


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHN60 NA	anoda anodised
KHN60 NABL	czarna anoda black anodised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

KHN60X60

Uchwyt kwadratowy do systemów przesuwnych
Square sliding recessed pull handle, grip closed



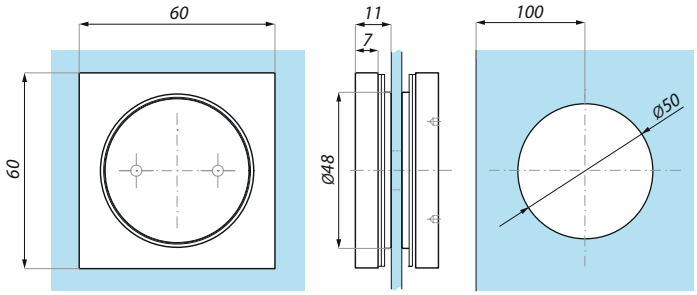



Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHN60X60 PSS	połysk polished
KHN60X60 SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10; 12

TGKH55

Uchwyt do systemów przesuwnych
Sliding recessed pull handle, grip closed



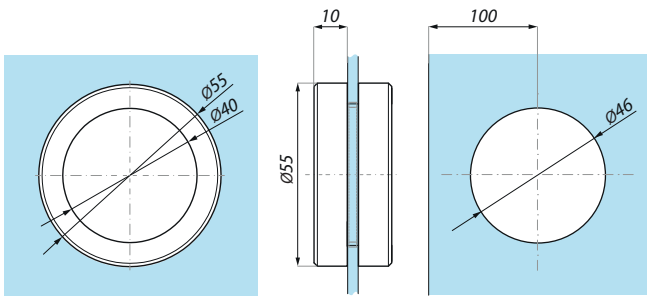

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGKH55 PC	połysk polished
TGKH55 SC	satyna satin
TGKH55 NA	anoda anodised
TGKH55 NABL	czarna anoda black anodised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12



BUDRIO

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS

BUDRIO

USZCZELKI DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SEALS FOR SHOWER ENCLOSURES

REACH (NR. WE 1907/2016)



ABE



ADE



ASE




BSE



DOE




GCE



GGE



OWE



SDE



SDV



WBE



WSE

USZCZELKI MAGNETYCZNE DO KABIN PRYSZNICOWYCH
MAGNETIC SEALS FOR SHOWER ENCLOSURES



PMFE



PMBE




PMSE

PROFILE USZCZELNIAJĄCE DO KABIN PRYSZNICOWYCH
ALLUMINIUM SEALING PROFILES FOR SHOWER ENCLOSURES




SHMW-SET



SHMPMW-SET



SHMG-SET



SHMPMG-SET

PROGI PRYSZNICOWE
THRESHOLD SEALS

DS5-PMMA



DS10-PMMA

PROGI PRYSZNICOWE
ALLUMINIUM THRESHOLD SEALS



DSMP



DSMN-03



DSMK-02L



DSMK-02R



DSMB-01L



DSMB-01R



TGMB-01L




TGMB-01R


ABE

Uszczelka
Clip seal



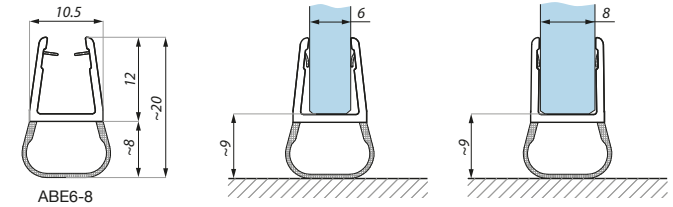

ABE6-8

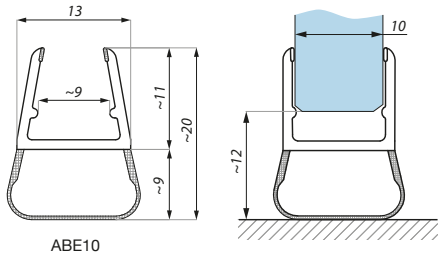

ABE10


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
ABE6-8 **ABE6-8 BL**	6-8 mm
ABE10	10 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

ADE

Uszczelka
Clip seal



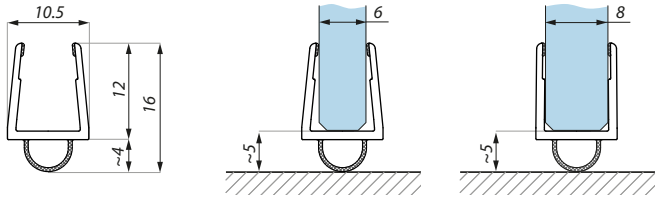


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
ADE6-8	6-8 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2200
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

ASE

Uszczelka
Clip seal



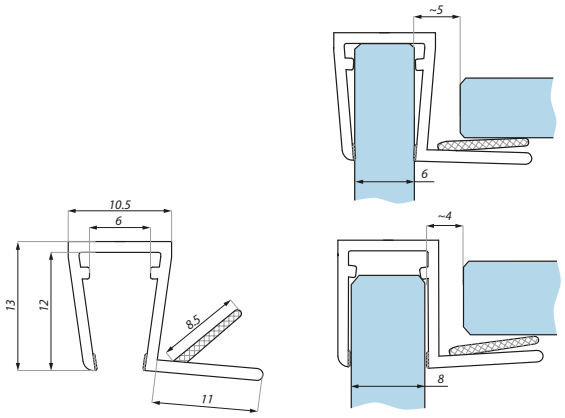


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
ASE6-8	6-8 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

BSE

Uszczelka
Clip seal



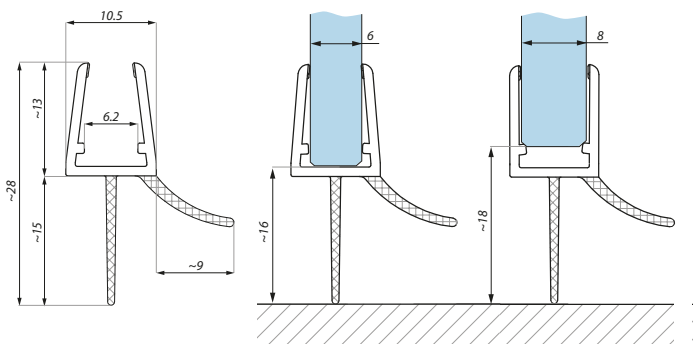


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
BSE6-8	6-8 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

DOE

Uszczelka
Clip seal



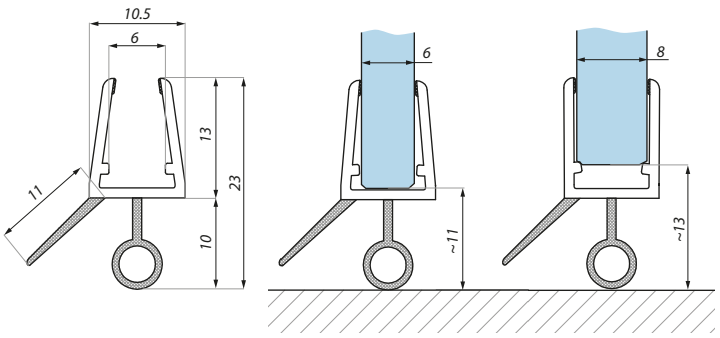


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
DOE6-8 **DOE6-8 BL**	6-8 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

GCE

Uszczelka
Clip seal



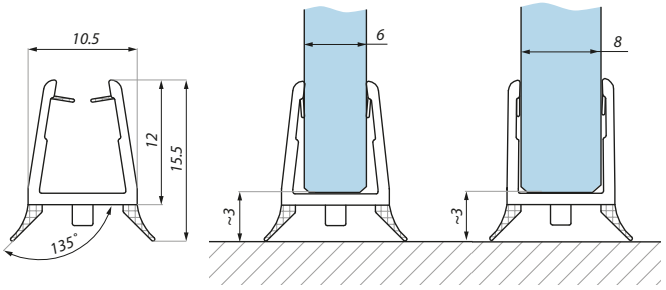



Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
GCE6-8	6-8 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

GGE

Uszczelka
Clip seal



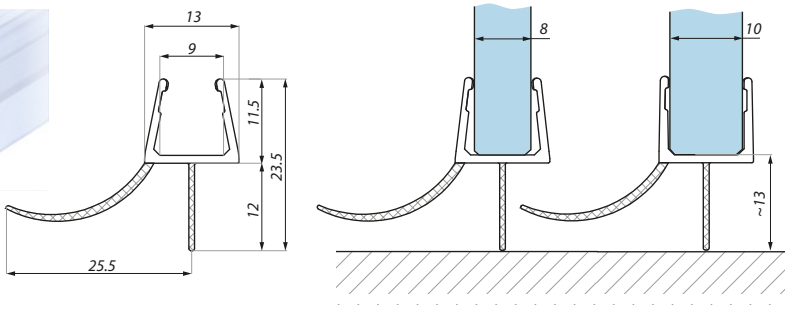



Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
GGE8-10	8-10 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

SDE

Uszczelka
Clip seal

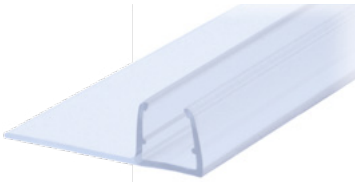

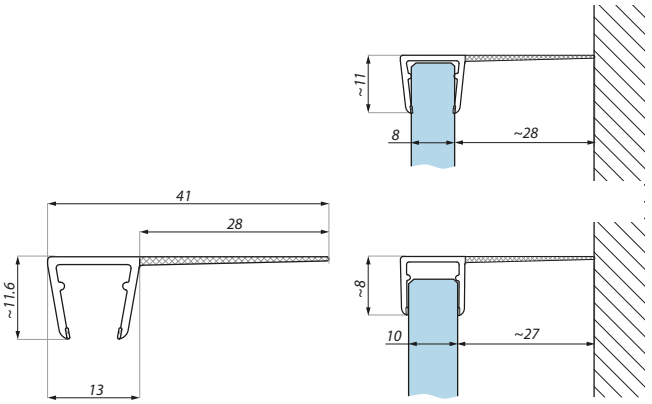


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
SDE8-10	8-10 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2


OWE


Uszczelka
Clip seal






OWE6-8

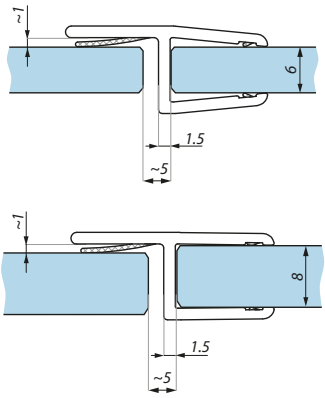



OWE10

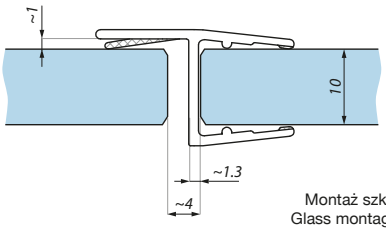

Montaż szkła
Glass montage


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
OWE6-8	6-8 mm
OWE10	10 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

SDV

Uszczelka dedykowana do systemu przesuwnego VERONA
Clip seal for the shower enclosures sliding system VERONA



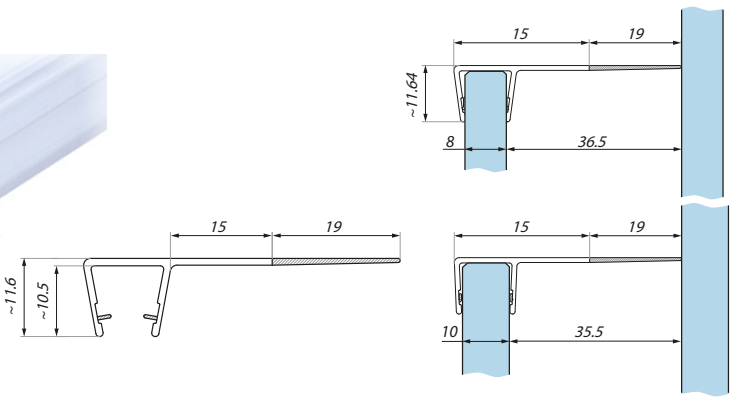


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
SDV8-10	8-10 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

WBE

Uszczelka
Clip seal



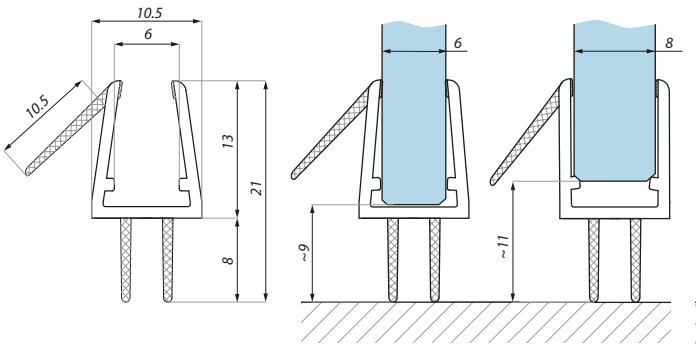

Montaż szkła
Glass montage


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
WBE6-8	6-8 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2


WSE

Uszczelka
Clip seal



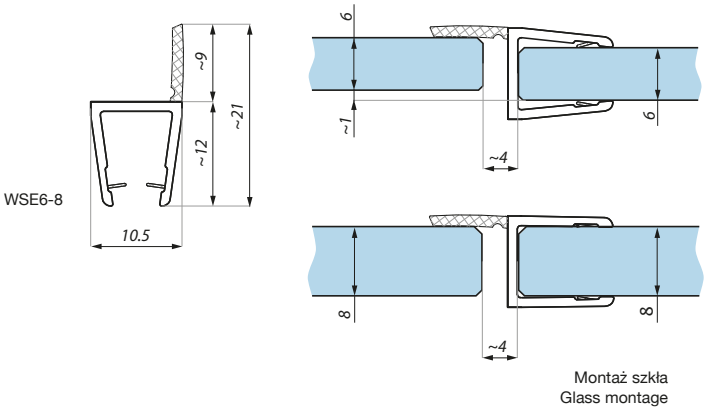

Montaż szkła
Glass montage

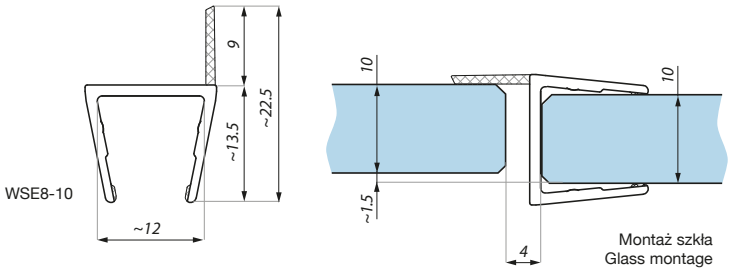

Montaż szkła
Glass montage


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
WSE6-8 **WSE6-8 BL**	6-8 mm
WSE8-10	8-10 mm


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2


PMFE


Uszczelka
Clip seal




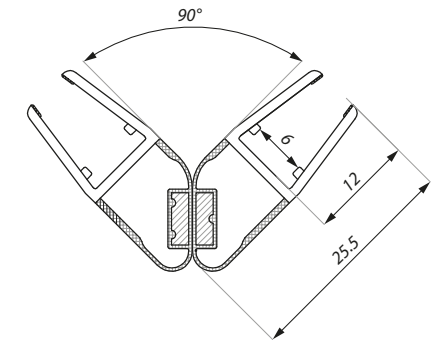

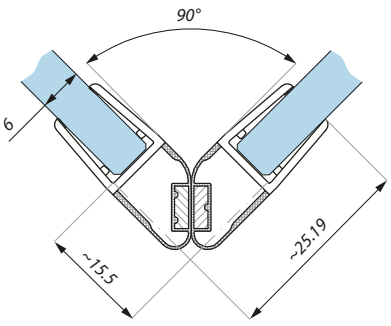

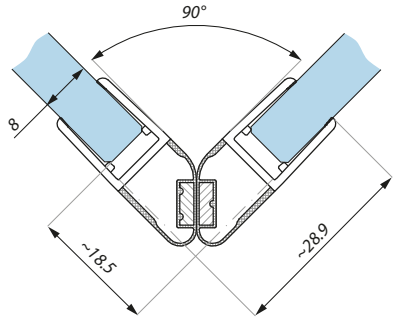

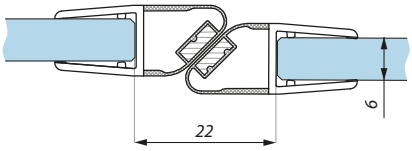

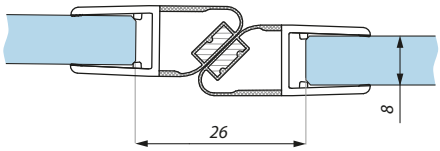


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
PMFE6-8 **PMFE6-8 BL**	6-8 mm
PMFE6-8-L2500	6-8 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2200; 2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2


PMBE


Uszczelka magnetyczna
Magnetic clip seal



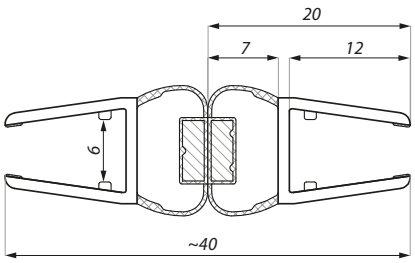

Montaż szkła
Glass montage

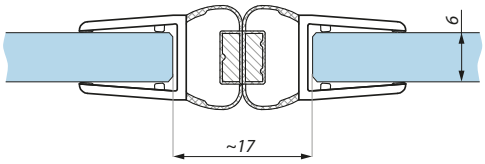

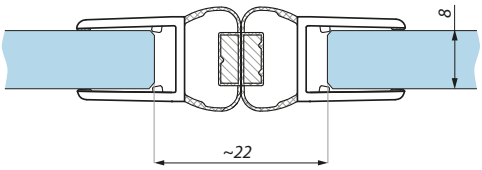


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
PMBE6-8	6-8 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2200
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2


PMSE


Uszczelka
Clip seal



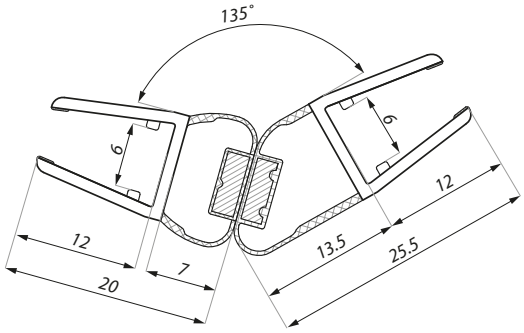

Montaż szkła
Glass montage

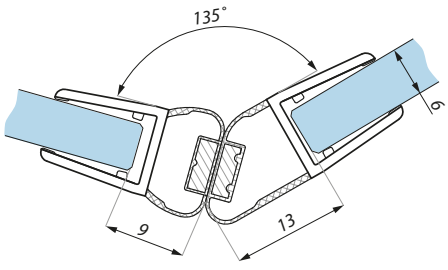

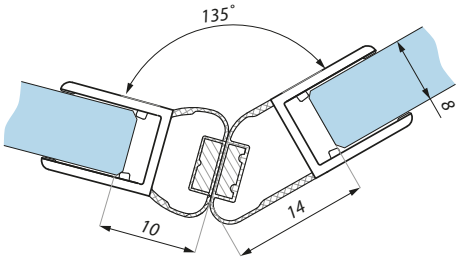


Kod / Code	Grubość szkła/Glass thickness
PMSE6-8	6-8 mm

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2200
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

SHMW-SET

Zestaw uszczelniający do kabin prysznicowych złożony z profili aluminiowych z magnesem montaż ściana – szkło 90°
Set composed of two aluminium sealing profiles with the magnetic strip glass to wall installation 90°



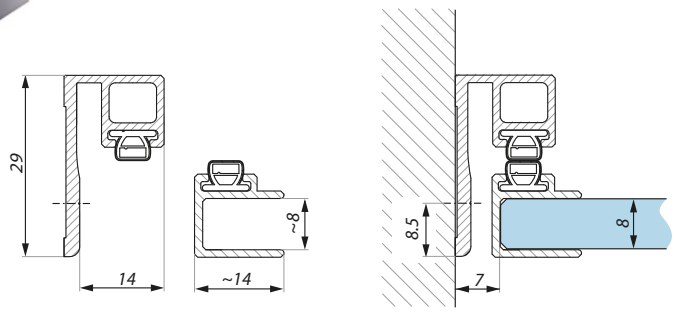



Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHMW-SET PC	połysk polished
SHMW-SET NAS	anoda satyna satin anodised
SHMW-SET NABL	czarna anoda black anodized

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
długość (mm): length (mm):	2300
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8

SHMPMW-SET

Zestaw uszczelniający do kabin prysznicowych złożony z profilu aluminiowego z magnesem i uszczelki magnetycznej montowanej na panelu drzwiowym montaż ściana – szkło 90°
Set composed of aluminium sealing profile with the magnetic strip and magnetic clip seal on the door panel glass to wall installation 90°



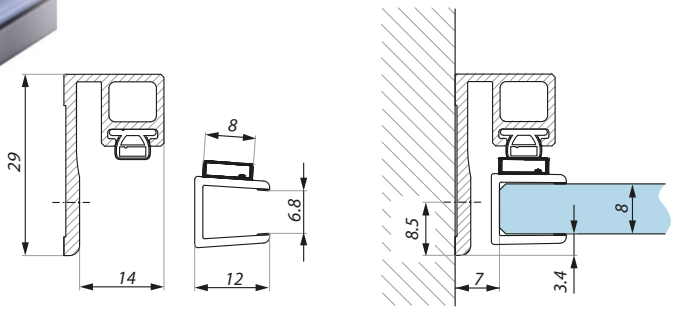


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHMPMW-SET PC	połysk polished
SHMPMW-SET NAS	anoda satyna satin anodised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium, PVC aluminium, PVC
długość (mm): length (mm):	2300
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8

SHMG-SET

Zestaw uszczelniający do kabin prysznicowych złożony z profili aluminiowych z magnesem montaż szkło – szkło 90°
Set composed of two aluminium sealing profiles with the magnetic strip glass to glass installation 90°



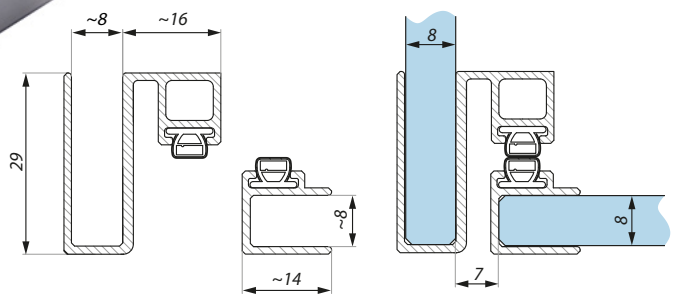



Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHMG-SET PC	połysk polished
SHMG-SET NAS	anoda satyna satin anodised
SHMG-SET NABL	czarna anoda black anodized

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
długość (mm): length (mm):	2300
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8

SHMPMG-SET

Zestaw uszczelniający do kabin prysznicowych złożony z profilu aluminiowego z magnesem i uszczelki magnetycznej montowanej na panelu drzwiowym montaż szkło – szkło 90°
Set composed of aluminium sealing profile with the magnetic strip and magnetic clip seal on the door panel glass to glass installation 90°

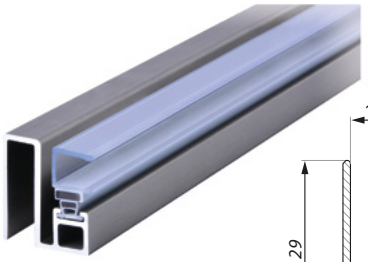

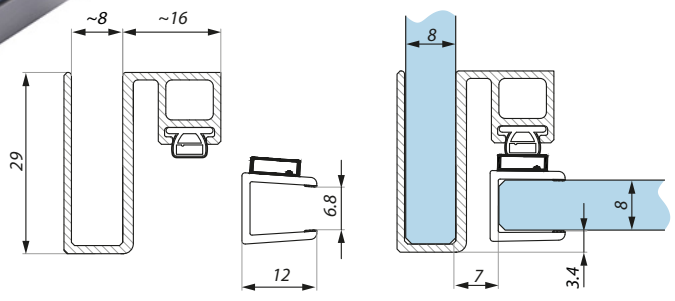


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHMPMG-SET PC	połysk polished
SHMPMG-SET NAS	anoda satyna satin anodised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium, PVC aluminium, PVC
długość (mm): length (mm):	2300
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8

DS5-PMMA

Próg prysznicowy
Threshold seal




Kod / Code	Długość / Length (mm)
DS5-PMMA	2000

Specyfikacja / Specification	
materiał:	szkło akrylowe
material:	acrylic glass

DS10-PMMA

Próg prysznicowy
Threshold seal






Kod / Code	Długość / Length (mm)
DS10-PMMA	2000


Specyfikacja / Specification	
materiał:	szkło akrylowe
material:	acrylic glass

DSMP

Próg aluminiowy
Aluminium threshold seal





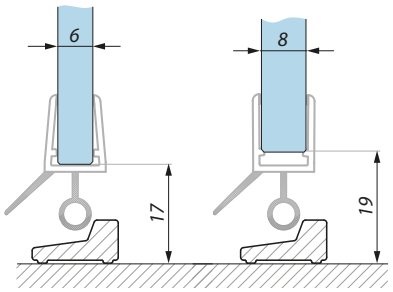


Kod / Code	Wykończenie / Finish
DSMP-950 PCC **DSMP-2000 PCC**	połysk polished
DSMP-950 NABL **DSMP-2000 NABL**	czarna anoda black anodized


Specyfikacja / Specification	
materiał:	aluminium
material:	aluminium
długość (mm): length (mm):	950; 2000;

DSMN-03

Profil narożny do progu aluminiowego
Corner connector for aluminium threshold profile



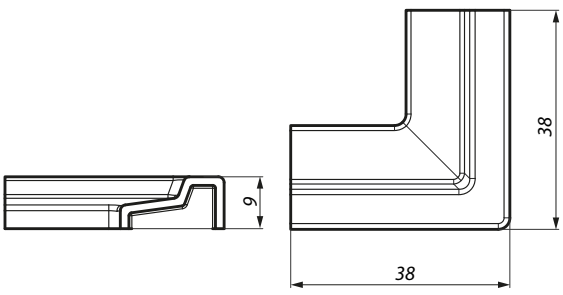




Kod / Code	Wykończemie / Finish
DSMN-03 PC	połysk polish
DSMN-03 BL	czarny mat black mat


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC

DSMK-02L

Profil końcowy do progu aluminiowego - lewy
End cap for aluminium threshold profile - left



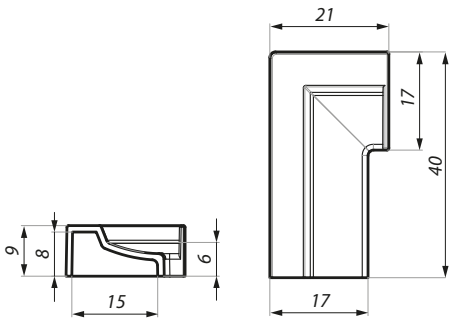



Kod / Code	Wykończemie / Finish
DSMK-02L PC	połysk polish
DSMK-02L BL	czarny mat black mat


Specyfikacja / Specification


materiał:
material: PVC

DSMK-02R

Profil końcowy do progu aluminiowego - prawy
End cap for aluminium threshold profile - right



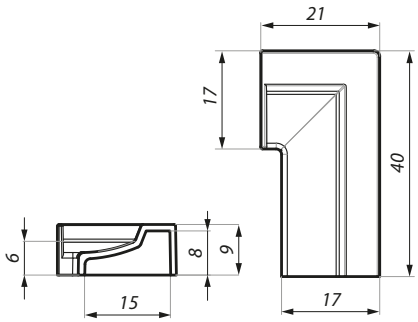



Kod / Code	Wykończemie / Finish
DSMK-02R PC	połysk polish
DSMK-02R BL	czarny mat black mat


Specyfikacja / Specification


materiał:
material: PVC

DSMB-01L

Profil do progu aluminiowego - lewy
End cap for aluminium threshold profile with adapter for glass 8-10mm - left



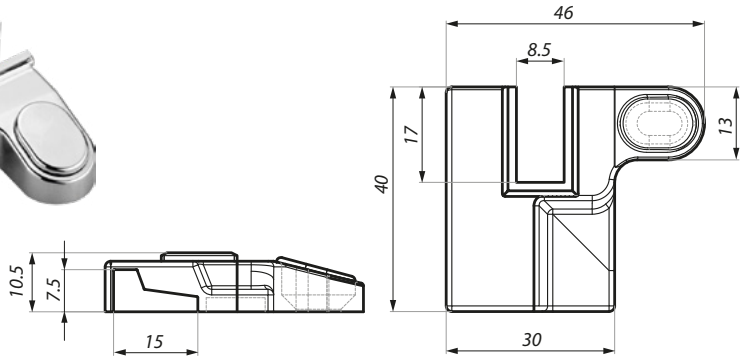



Kod / Code	Wykończemie / Finish
DSMB-01L PC	połysk polish
DSMB-01L BL	czarny mat black mat


Specyfikacja / Specification


materiał:
material: PVC

DSMB-01R

Profil do progu aluminiowego - prawy
End cap for aluminium threshold profile with adapter for glass 8-10mm - right



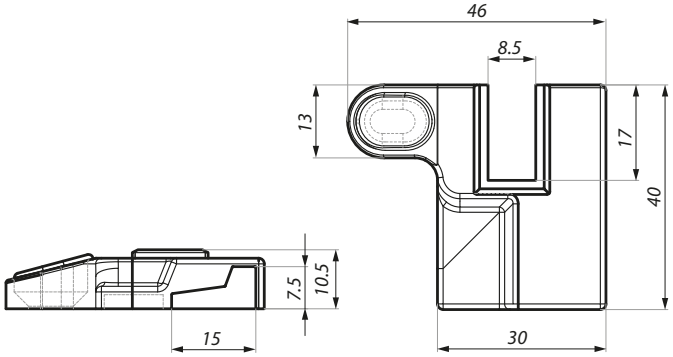



Kod / Code	Wykończemie / Finish
DSMB-01R PC	połysk polish
DSMB-01R BL	czarny mat black mat


Specyfikacja / Specification

materiał:
material: PVC

TGMB-01L

Profil końcowy lewy do progu aluminiowego - boczny
End cap for aluminium threshold profile - left, side installation



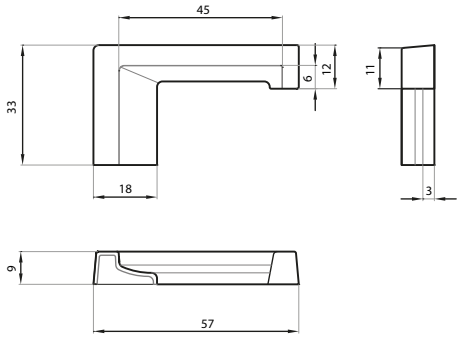


Kod / Code	Wykończemie / Finish
TGMB-01L PC	połysk polish
TGMB-01L BL	czarny mat black mat

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC / PVC

TGMB-01R

Profil końcowy prawy do progu aluminiowego - boczny
End cap for aluminium threshold profile - right , side installation




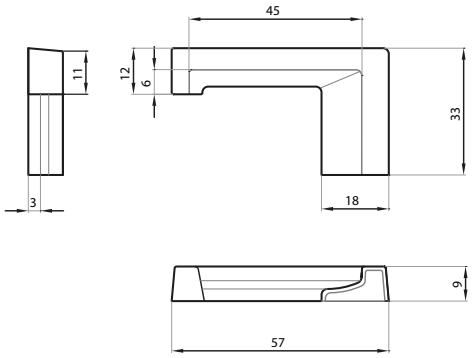

Kod / Code	Wykończemie / Finish
TGMB-01R PC	połysk polish
TGMB-01R BL	czarny mat black mat

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC / PVC

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
APPLICATION EXAMPLE

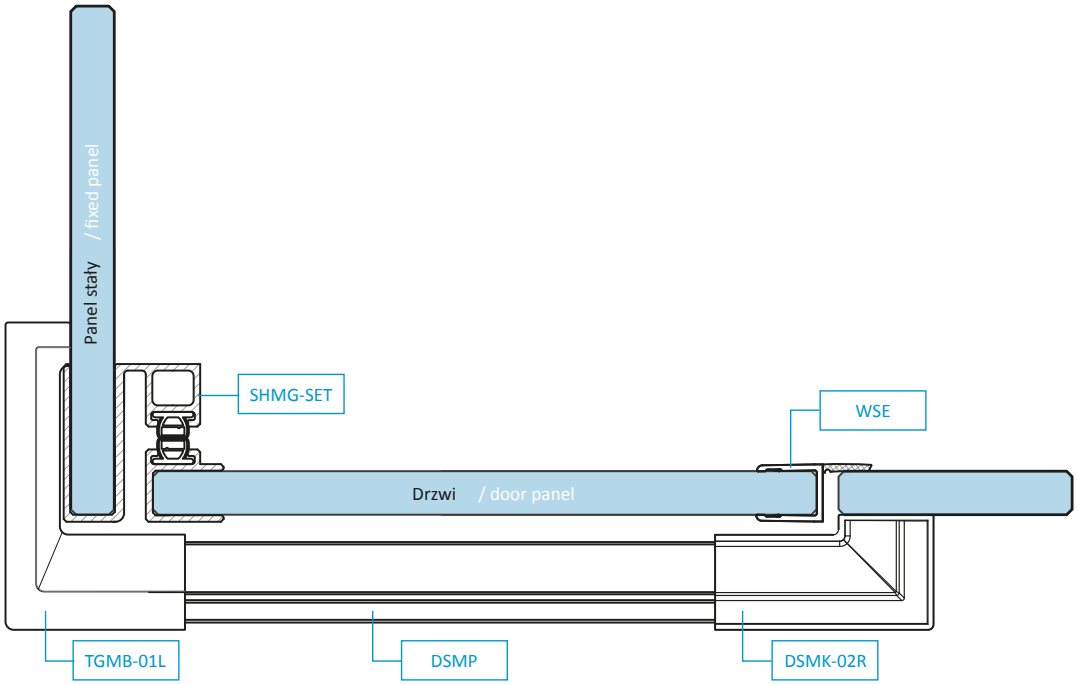



Produkt
na zamówienie
Product
to order

IMOLA


ZABUDOWY ŁAZIENKOWO-SANITARNE
BATHROOM AND TOILET CUBICLES


IMOLA


ZABUDOWY ŁAZIENKOWO-SANITARNE
BATHROOM AND TOILET CUBICLES


Stal nierdzewna AISI 316 L zastosowana w konstrukcji akcesoriów gwarantuje maksymalną odporność na korozję - norma referencyjna UNI EN1670, certyfikat uzyskany po badaniach korozji w mgle solnej zgodnie z UNI ISO 9227
(1) X2CrNiMo 17-12-2 zgodnie z oznaczeniem EN 10088-3


AISI 316 L stainless steel used in the construction of accessories guarantees maximum resistance to corrosion and meets the requirements of UNI EN1670 standard, certification obtained after salt spray corrosion tests according to UNI ISO 9227
(1) X2CrNiMo 17-12-2 according to designation EN 10088-3

























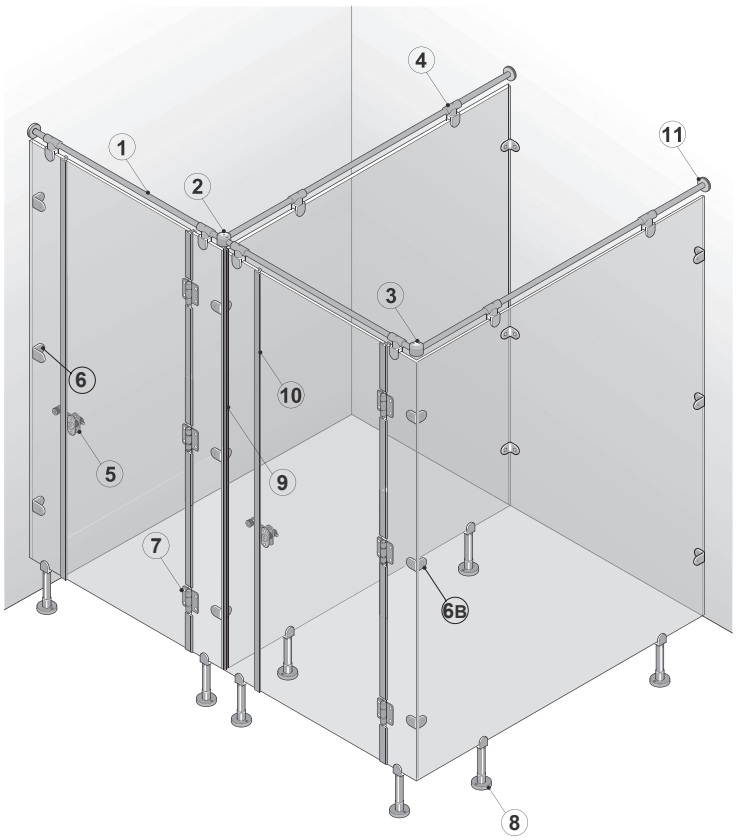
















PBA560

Reling okrągły
Round Tube d=25 mm

Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA560SSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna **SUS316L**
material:	stainless steel **SUS316L**



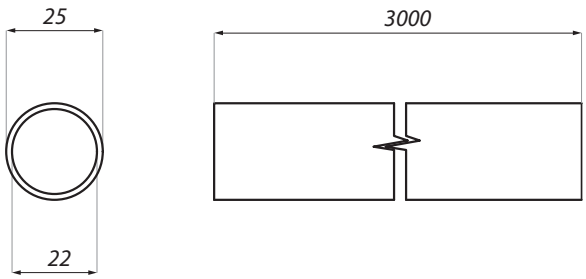


PBA563

Łącznik relingu PBA560
PBA560 tube Connector

Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA563SSS	chrom połysk polished chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna **SUS316L**
material:	stainless steel **SUS316L**



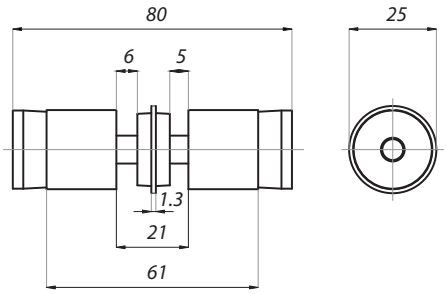


PBA561B

Łącznik „T" do relingów PBA560
"T" joint, three way for PBA560 tube

Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA561BSSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna **SUS316L**
material:	stainless steel **SUS316L**



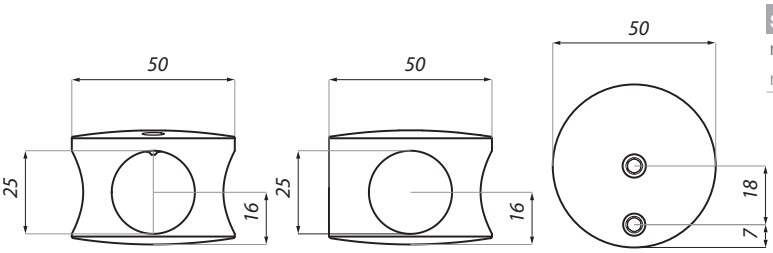


PBA561

Łącznik kątowy 90° do relingów PBA560
90° joint, two way for PBA560 tube

Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA561SSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna **SUS316L**
material:	stainless steel **SUS316L**




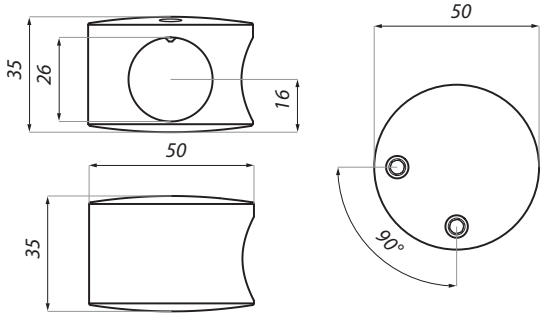

PBA551

Łącznik przelotowy osiowy szkło-reling 180°
Top glass clamp in line



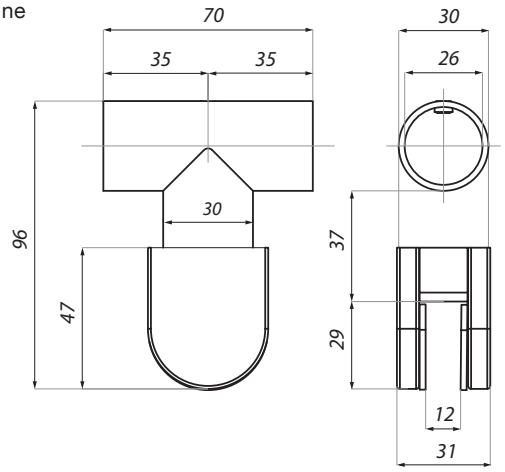


Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA551SSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna **SUS316L** stainless steel **SUS316L**
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10.76 - 12.76

PBA551B

Łącznik przelotowy osiowy szkło-reling 90°
Top glass clamp 90° application



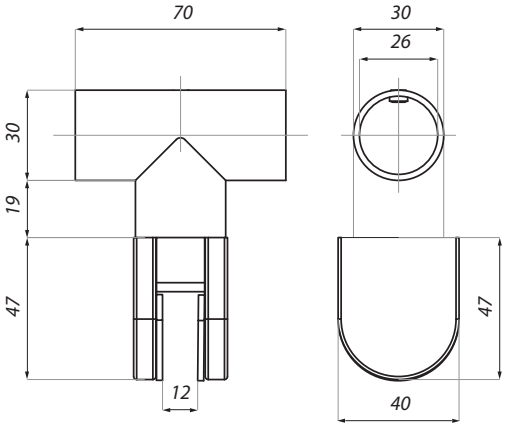


Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA551BSSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna **SUS316L** stainless steel **SUS316L**
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10.76 - 12.76

PBA558


Zamek ze wskaźnikiem obłożenia
Lock with vacant / engaged indicator



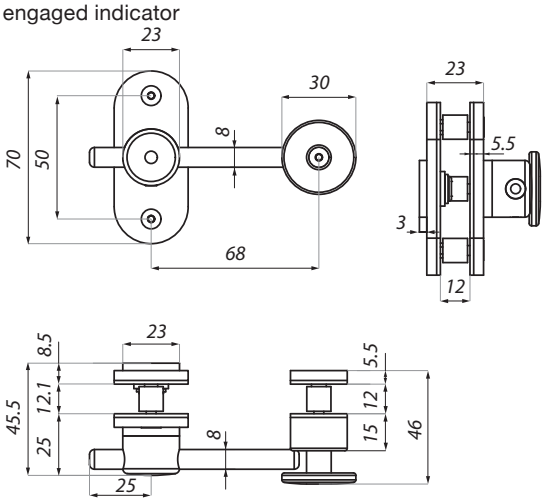

Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA558SSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna **SUS316L** stainless steel **SUS316L**
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10.76 - 12.76

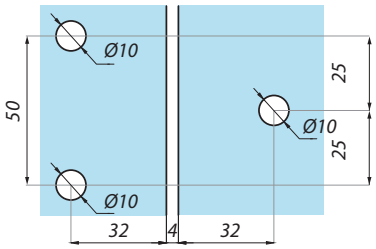

Przygotowanie szkła
Glass preparation




PBASETA


Zestaw montażowy szkło - ściana 90°
Angle bracket wall to glass 90° installation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBASETASSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna **SUS316L**
material:	stainless steel **SUS316L**
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10.76 - 12.76



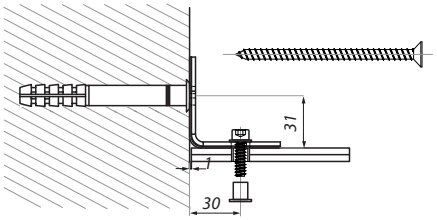

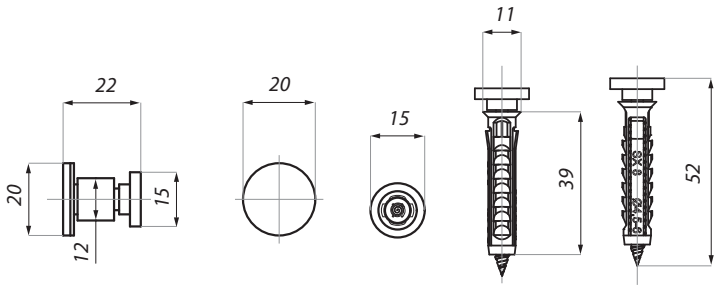



Przygotowanie szkła
Glass preparation


PBASETB


Zestaw montażowy szkło-szkło 90°
Angle bracket glass to glass 90° installation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBASETBSSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel


Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna **SUS316L**
material:	stainless steel **SUS316L**
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10.76 - 12.76







GT-grubość szkła
GT-glass thickness



Przygotowanie szkła
Glass preparation


PBASETC


Zestaw montażowy „T" szkło - szkło 90°
"T" Bracket glass to glass 90° installation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBASETCSSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel


Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna **SUS316L**
material:	stainless steel **SUS316L**
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10.76 - 12.76





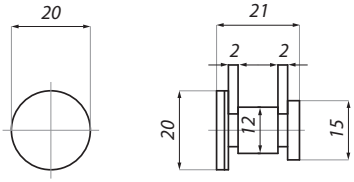






Przygotowanie szkła
Glass preparation

PBA555

Mocowanie relingu do ściany
Tube-wall fixing



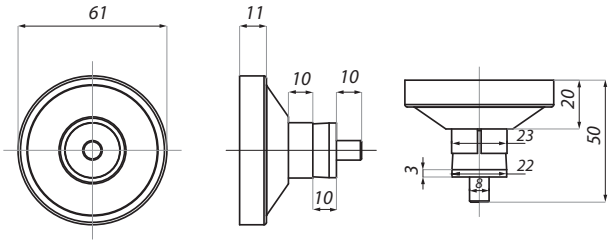


Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA555SSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna **SUS316L** stainless steel **SUS316L**
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10

PBA553N

Zawias standardowy szkło-szkło 180°
Hinge glass to glass 180°



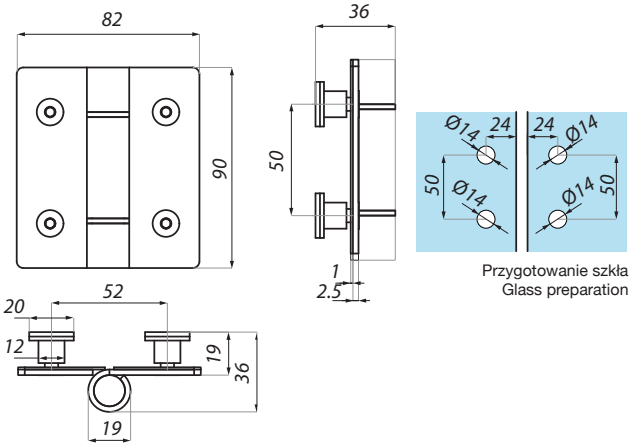

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA553NSSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna **SUS316L** stainless steel **SUS316L**
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10.76 - 12.76
max wysokość drzwi przy trzech zawiasach (mm) max glass height for three hinges (mm)	1800
max szerokość drzwi przy trzech zawiasach (mm) max glass width for three hinges (mm)	700
max waga szkła przy trzech zawiasach (kg max glass weight for three hinges (kg)	50

PBA554CN

Zawias sprężynowy regulowany szkło-szkło 180°
Self-closing adjustable hinge glass to glass 180°



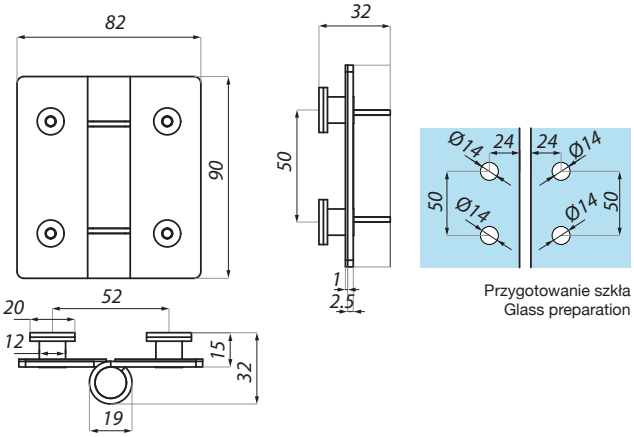

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA554CNSSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna **SUS316L** stainless steel **SUS316L**
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10.76 - 12.76
max wysokość drzwi przy trzech zawiasach (mm) max glass height for three hinges (mm)	1800
max szerokość drzwi przy trzech zawiasach (mm) max glass width for three hinges (mm)	700
max waga szkła przy trzech zawiasach (kg max glass weight for three hinges (kg)	50

PBA550

Stopa regulowana +/- 15 mm do zabudowy paneli stałych
Adjustable stud +/- 15 mm with glass clamp



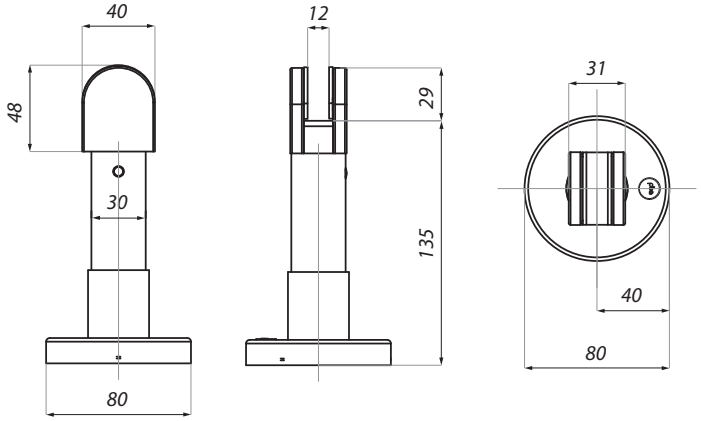



Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA550SSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna **SUS316L** stainless steel **SUS316L**
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10.76 - 12.76

PBA590

Aluminiowa listwa uszczelniająca z uszczelką PCV
Aluminium door edge profile equipped with PCV seal



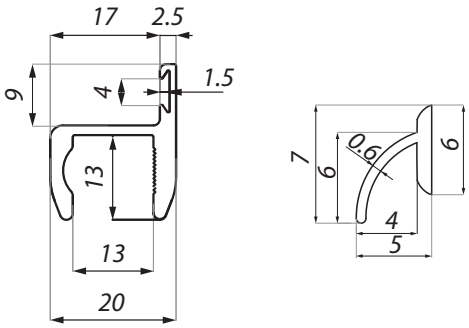



Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA590NAS	anoda satyna satin anodized

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	profil aluminowy aluminum profile
uszczelka PCV PCV seal	szara grey
ZESTAW: długość standard SET: standard length	L=2000 mm

PBA592

Uszczelka samoprzylepna do ochrony krawędzi szkła
Adhesive seal for glass edge protecion






Kod / Code	długość standard / standard length
PBA592	L=2000 mm

PBA564


Gałka
Knob



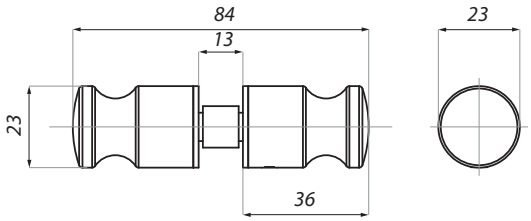

Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA564SSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna **SUS316L** stainless steel **SUS316L**
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10.76 - 12.76




Przygotowanie szkła
Glass preparation

PBA562


Odbój / wieszak
Door-stop and clothes hook



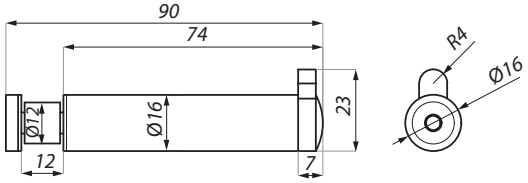

Kod / Code	Wykończenie / Finish
PBA562SSS	stal nierdzewna satyna satin stainless steel


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna **SUS316L** stainless steel **SUS316L**



Przygotowanie szkła
Glass preparation


WSKAZANIA DO PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI RELINGU WZMACNIAJĄCEGO PBA560
SPECIFICATION FOR CORRECT INSTALLATION OF THE REINFORCEMENT TUBE PBA560

Montaż wspornika ściana - ściana
Wall to wall application

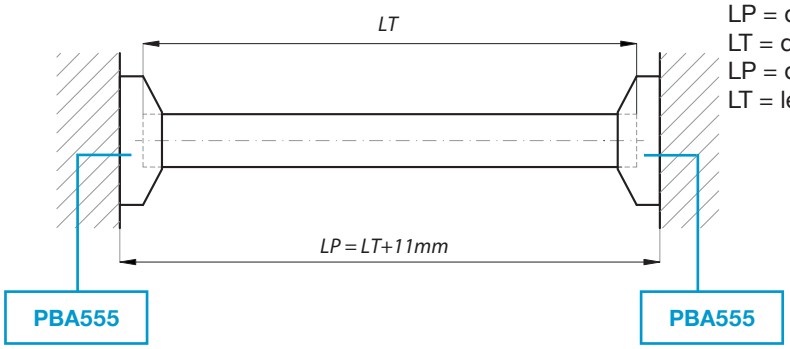


LP = dystans pomiędzy ścianami
LT = długość relingu
LP = distance from wall to wall
LT = length of the tube

Montaż wspornika ściana - łącznik 90°
Elbow connection between the wall and the joint

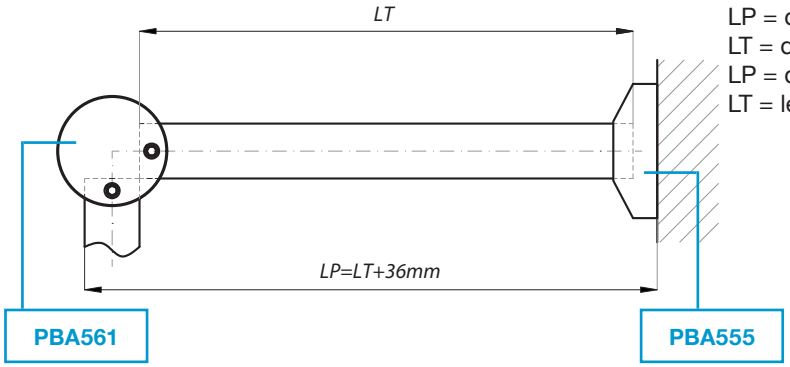


LP = dystans od ściany do zewnętrznej części relingu
LT = długość relingu
LP = distance from the wall to the end of the tube
LT = length of the tube to be cut

Montaż wspornika pomiędzy dwoma łącznikami 90°
Elbow conections with two joints

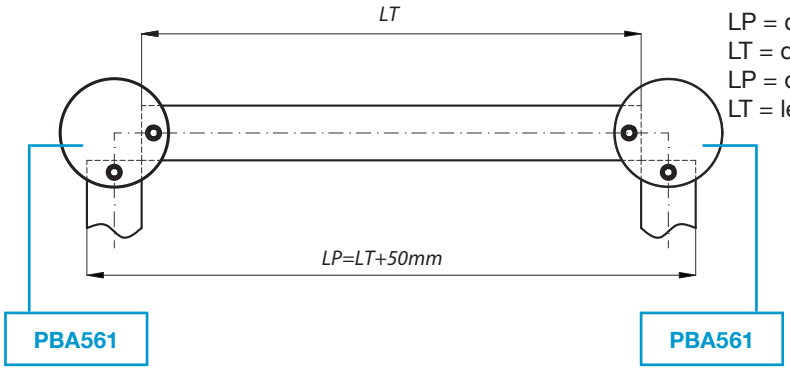

LP = dystans pomiędzy zewnętrznymi częściami relingu
LT = długość relingu
LP = distance between the ends of two tubes
LT = length of the tube to be cut


Montaż wspornika ściana - łącznik „T”
“T” connection between the wall and the joint

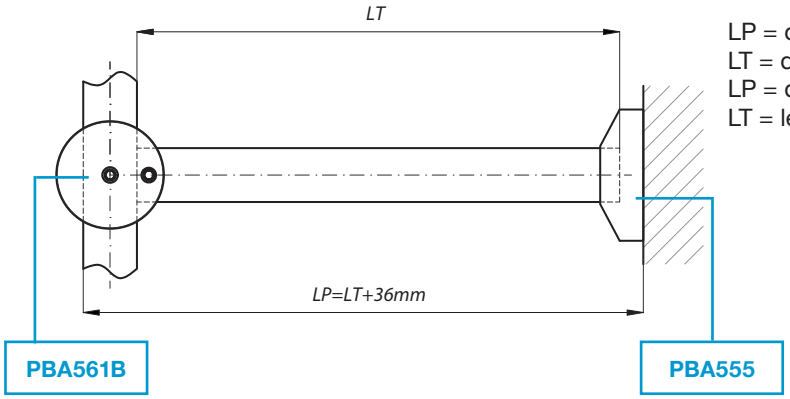

LP = odległość od ściany do zewnętrznej części relingu
LT = długość relingu
LP = distance between the wall and the end of the tube
LT = length of the tube to be cut

TRIESTE SF40

System przesuwny
Sliding system

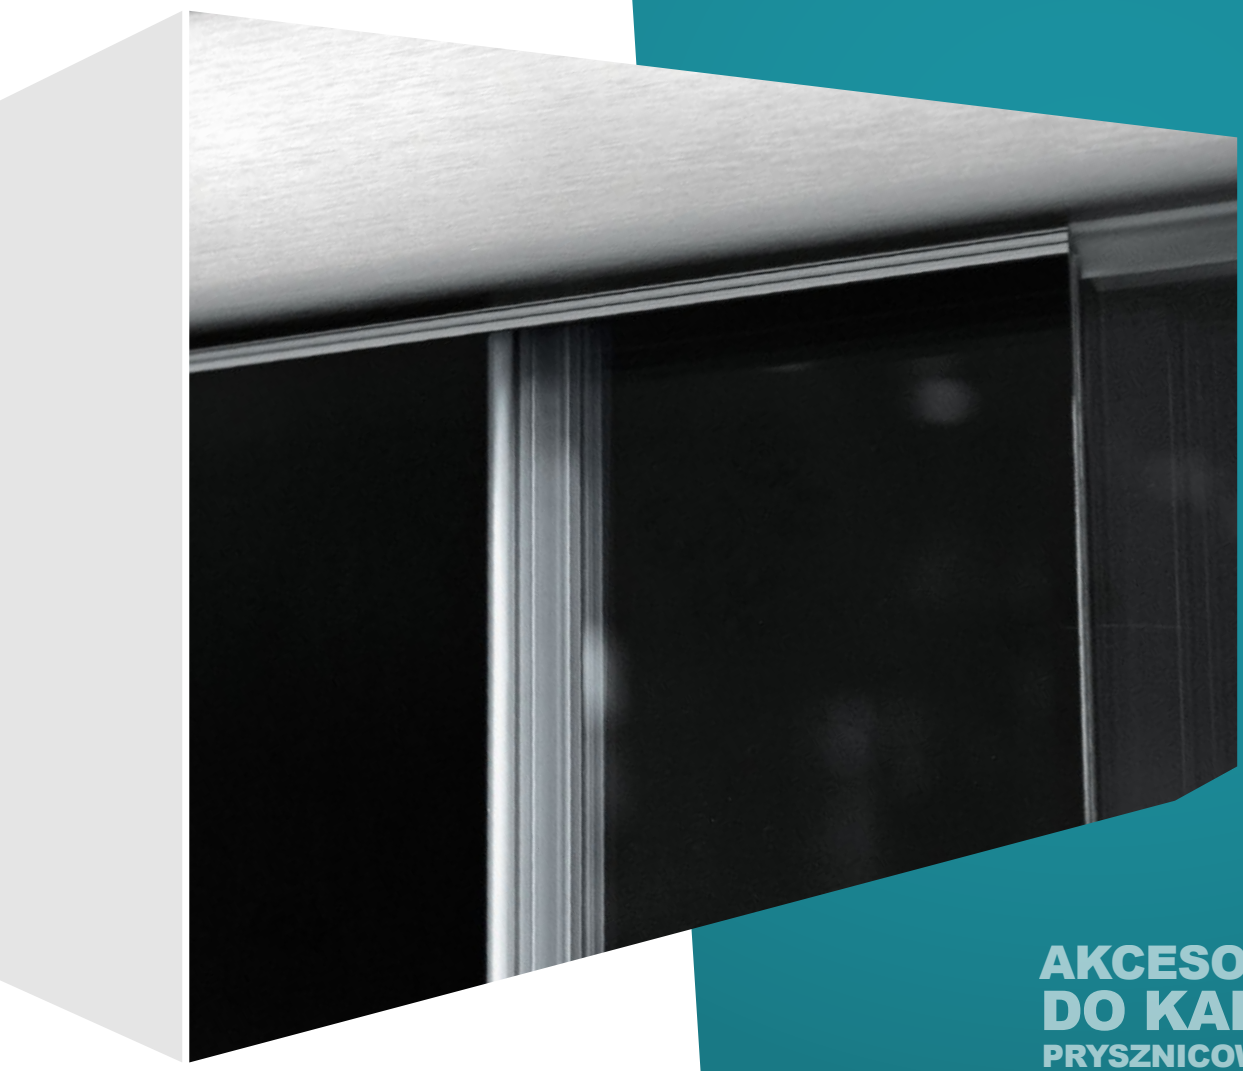

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
TILL STOCKS LAST


AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER BOXES ACCESSORIES

CDA

AKCESORIA DO SZKŁA HARTOWANEGO

TREISTE SF40

System przesuwny TRIESTE SF40
Sliding system TRIESTE SF40

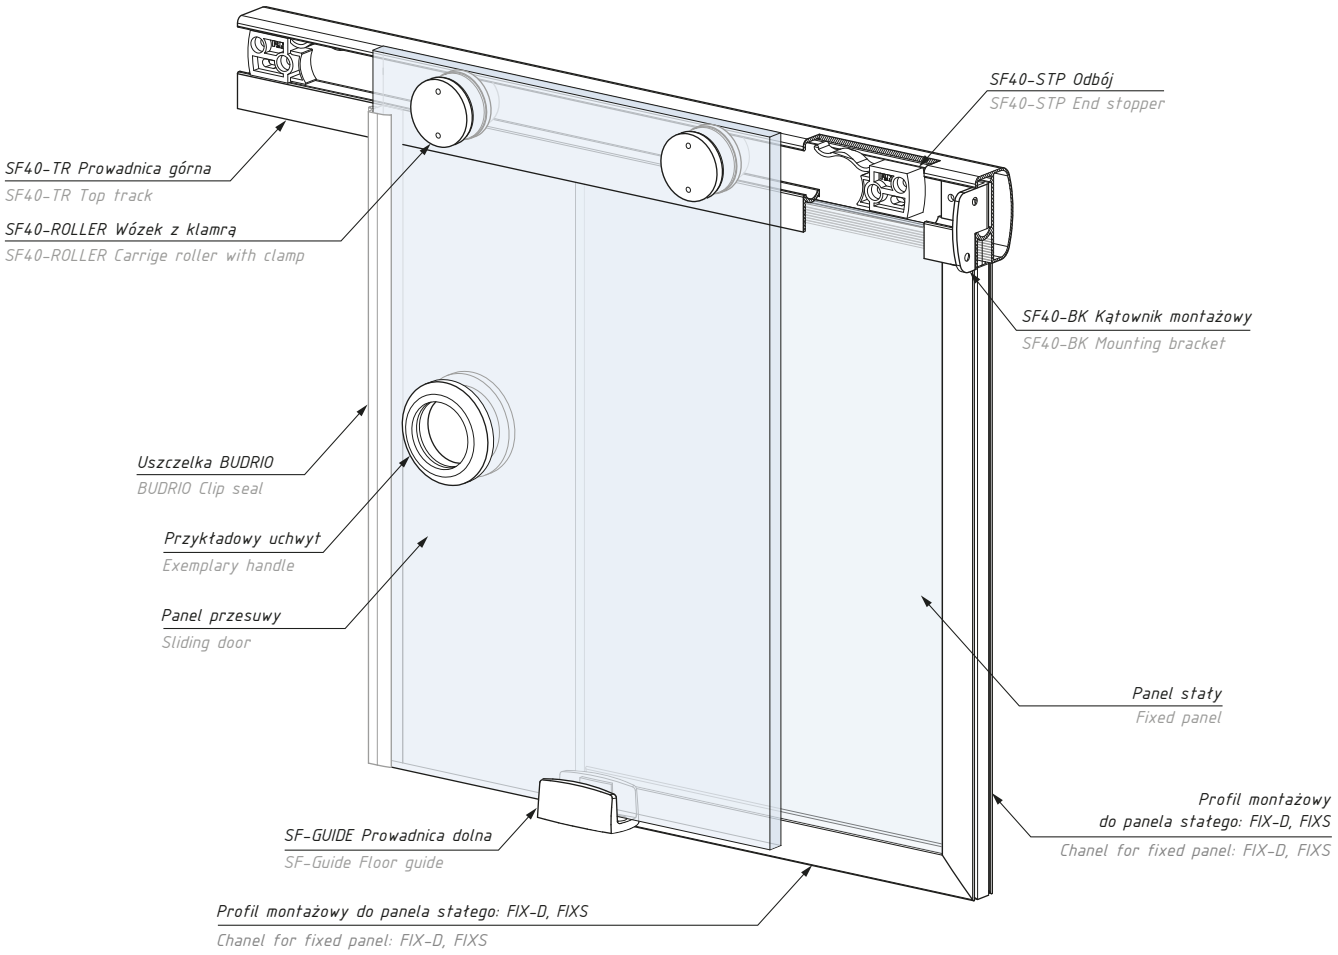

Zestaw na jedno skrzydło zawiera:
One panel set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
prowadnica górna / top track	1
wózek z klamrą / knob clamb roller	2
odbój z zaczepem / end stopper with catch	2
kątownik montażowy - komplet/ mounting brackets -set	1
prowadnica dolna / floor guide	1

udźwig systemu (kg): 60 set's capacity (kg): 60

Zestaw na jedno skrzydło
One panel set

Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
SF40-SET PSS	2200	aluminium anodowane połysk polished anodized aluminium
SF40-SET AX	2200	alinox / alinox

grubość szkła (mm): 8; 10 glass thickness (mm): 8; 10

Zestaw na dwa skrzydła 90° zawiera:
Two panels 90° set- corner instalation - includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
prowadnica górna / top track	1
wózek z klamrą / knob clamb roller	4
odbój z zaczepem / end stopper with catch	4
kątownik montażowy - komplet/ mounting brackets -set	1
prowadnica dolna / floor guide	2
łącznik kątowy szyn kąt 90°/ 90° angled connector	1

udźwig systemu (kg): 2 x 60 set's capacity (kg) : 2 x 60

Zestaw na dwa skrzydła 90°
Two panels 90° set- corner instalation

Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
SF40-SET90 PSS	2200	aluminium anodowane połysk polished anodized aluminium
SF40-SET90 AX	2200	alinox / alinox


grubość szkła (mm): 8; 10 glass thickness (mm): 8; 10

Zestawy nie zawierają: profila montażowego: FIX-D, FIXS, uszczelek i uchwytu
Sets not include: U channel for fixed glass panel: FIX-D, FIXS, seals and handle

SF40-TR

Prowadnica górna
Top track



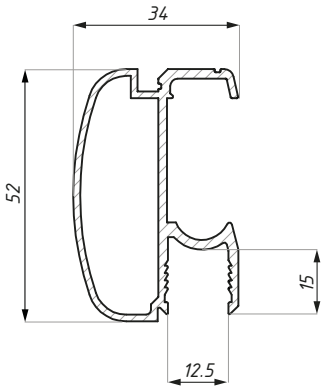



Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
SF40-TR2200PSS	2200	aluminium anodowane połysk polished anodized aluminium
SF40-TR2200AX	2200	alinox / alinox
materiał: aluminium		material: aluminium

SF40-ROLLER

Wózek z klamrą na łożyskach kulkowych
Carriage roller with clamp



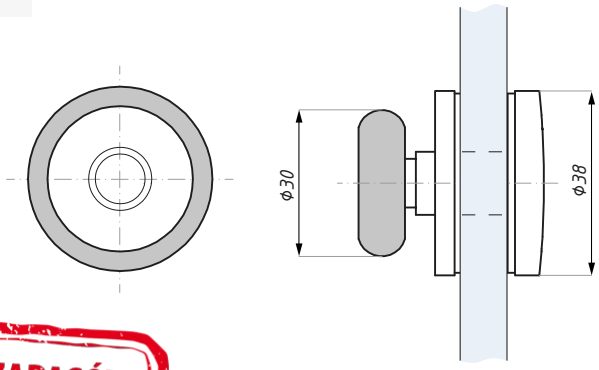

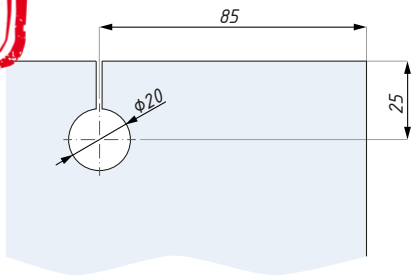


Kod / Code	Wykończenie Finish
SF40-ROLLER-PSS	połysk / polish
SF40-ROLLER-SSS	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10

Przygotowanie szkła panel jezdny
Glass preparation for sliding panel

SF40-STP

Odbój z zaczepem
End stopper with catch





Kod / Code
SF40-STP

SF40BK


Kątownik montażowy (komplet P+L)
Mounting bracket (set R+L)



Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
SF40BK-PSS	połysk / polish
SF40BK-SATIN	satyna / satin
materiał: stal chromowana	material: chromed steel

SF-GUIDE

Prowadnica dolna
Floor guide






Kod / Code	**Materiał** / Material
SF-GUIDE	teflon / teflon
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10

SF40-CORNER

Łącznik kątowy szyn SF40 kąt 90°
SF40 90° angled connector



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
TILL STOCKS LAST

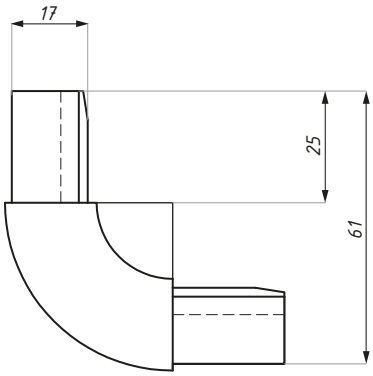


Kod / Code	Wykończenie Finish
SF40-CORNER-PSS	imitacja stal połysk / imitation polished steel
SF40-CORNER-SATIN	imitacja alinox / imitation alinox

materiał: plastik — material: plastic

FIXD

Profil do montażu panela stałego
U-Section profile for fixed panels



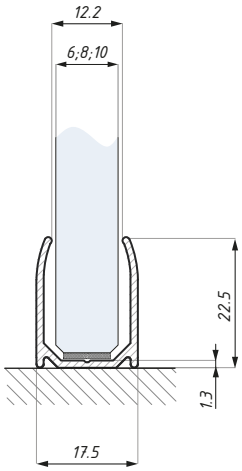


Kod / Code	Grubość szkła (mm): Glass thickness (mm):	Wykończenie Finish
FIXD-3000PC	6; 8; 10	połysk / polished
FIXD-3000NAS	6; 8; 10	anoda satyna / satin anodized

materiał: aluminium	material: aluminium
długość (mm): 3000	lenght (mm): 3000
*Produkt zalecany do stosowania w kabinach prysznicowych	*Product is recommended for use in shower boxes

FIXD-EC

Zaślepka czołowa dla FIXD
End cap for FIXD






Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FIXD-EC PSS	stal nierdzewna/ stainless steel	połysk / polished
FIXD-EC SSS	stal nierdzewna/ stainless steel	satyna / satin

FIXS

Profil do montażu panela stałego z zamontowanymi uszczelkami - zestaw
U-Section profile for fixed panels equipped with the preassembled seal

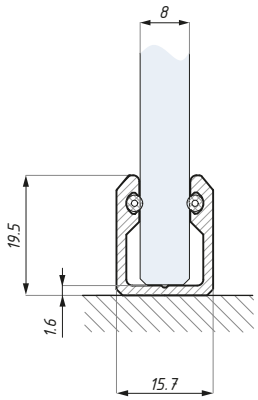





Kod / Code	Grubość szkła (mm): Glass thickness (mm):	Wykończenie Finish
FIXS-SET3000PC	8	połysk / polished
FIXS-SET3000NAS	8	anoda satyna / satin anodized

materiał: aluminium	material: aluminium
długość (mm): 3000	lenght (mm): 3000
zawiera komplet uszczelek	seals included
*Produkt zalecany do stosowania w kabinach prysznicowych	*Product is recommended for use in shower boxes

FIXS-EC

Zaślepka czołowa dla FIXS
End cap for FIXS









Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FIXS-EC PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polished
FIXS-EC ABS NAS	ABS/ ABS	ciemny szary / dark gray

U

Uszczelki do profili FIX-U i FIX-C
FIX-U & FIX-C seals

Kod / Code	Profil / Panel	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)
U1	FIX-U & FIX-C	10
U2	FIX-U & FIX-C	8
U4	FIX-U & FIX-C	6


kolor: bezbarwna — colour: transparent white



TRIESTE SF40


Schemat montażu w kabinie prysznicowej
Montage scheme in schower cabin


DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
TILL STOCKS LAST

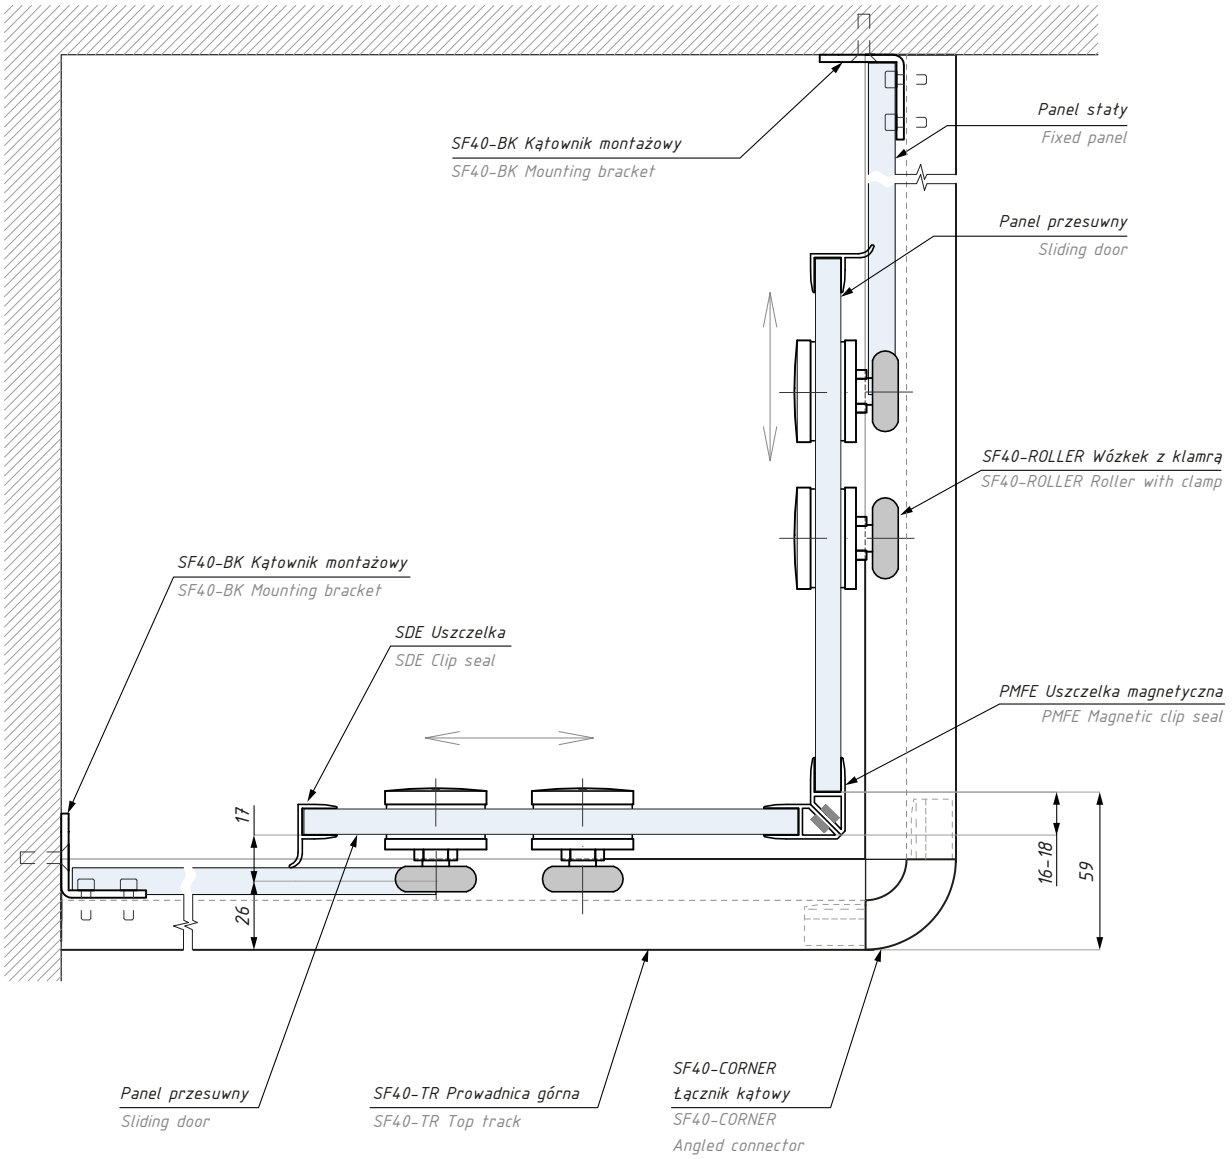

TRIESTE SF40

Widok i przekrój systemu TRIESTE SF40 z panelem stałym
View & section TRIESTE SF40 system with fixed panel

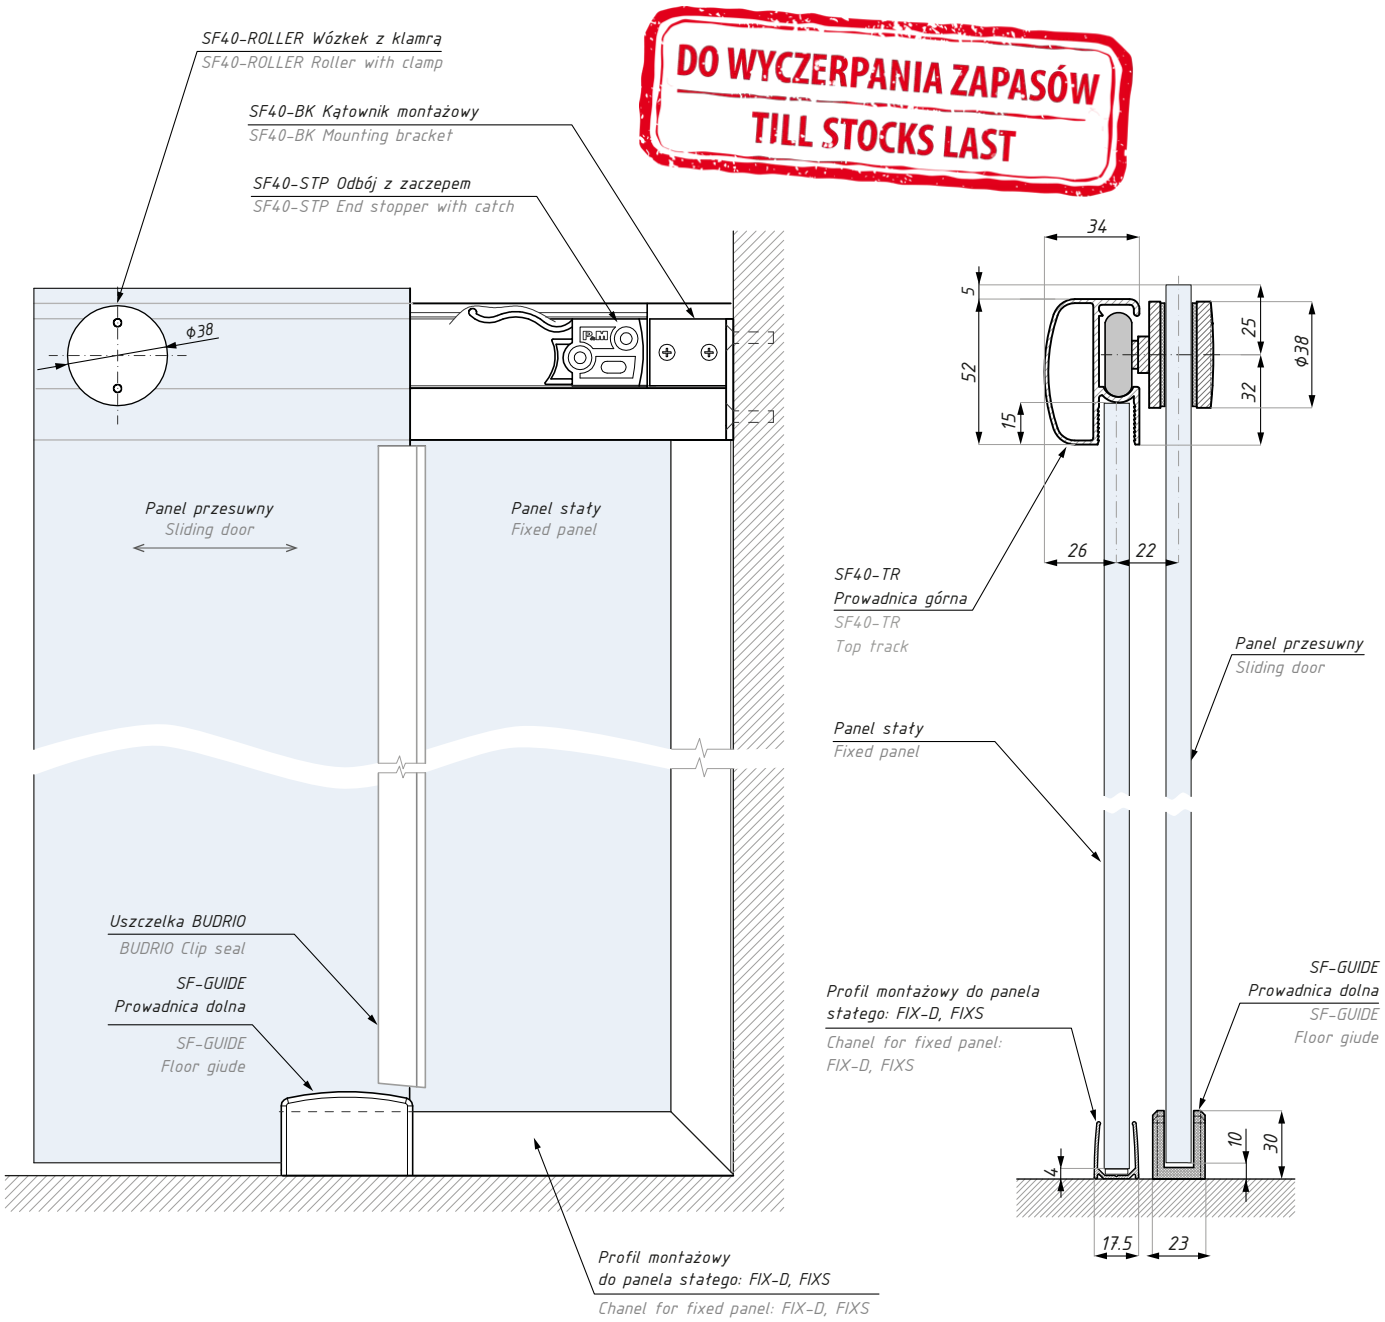

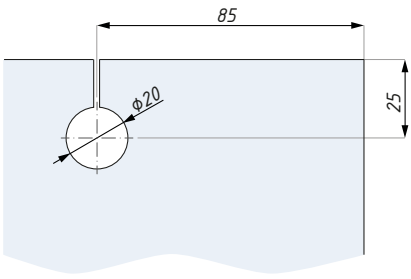

Przygotowanie szkła panel jezdny
Glass preparation for sliding panel




VERONA

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS


VERONA

SYSTEM PRZESUWNY DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES


ZESTAWY
SETS

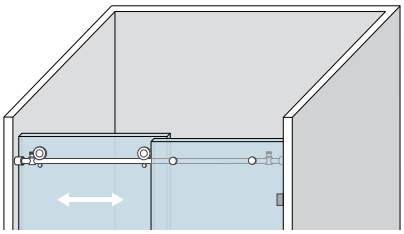


SHV-MSD SET — Zestaw ściana – ściana
Wall to wall set

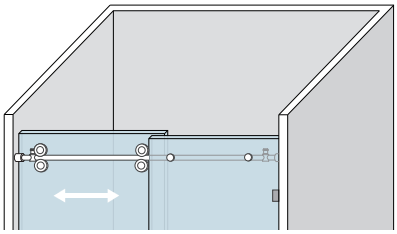


SHV-MSD2 SET — Zestaw Dual ściana – ściana
Wall to glass Dual set

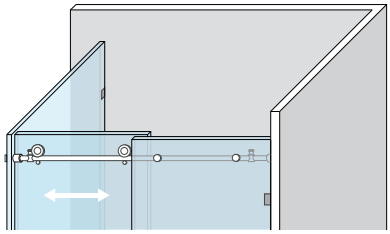


SHV-MSG90 SET — Zestaw ściana – szkło
Wall to wall set

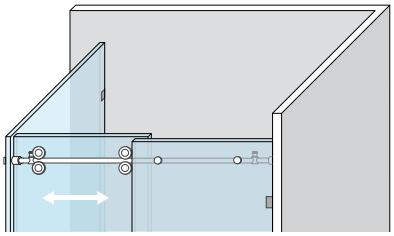

SHV-MSG290 SET — Zestaw Dual ściana – szkło
Wall to wall Dual set

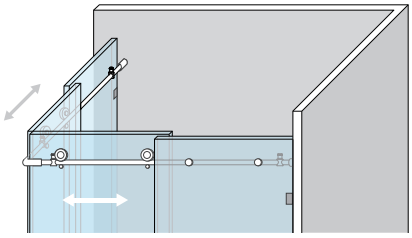

SHV-MSD90 SET — Zestaw narożny 90°
Corner 90° set

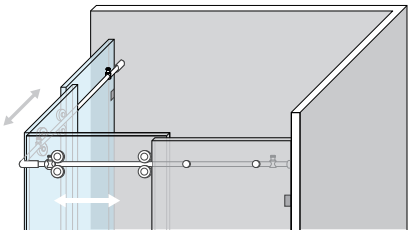

SHV-MSD290 SET — Zestaw Dual narożny 90°
Corner 90° Dual set

PROWADNICA Z MOCOWANIAMI DO SZKŁA
MAIN RAIL WITH PREASSEMBLED FIXING CONNECTORS
GLASS TO RAIL




SHV-PTR



SHV-MSD SET

Zestaw ściana – ściana (jeden panel przesuwny i jeden panel stały)
Wall to wall set (one sliding panel and one fix panel)

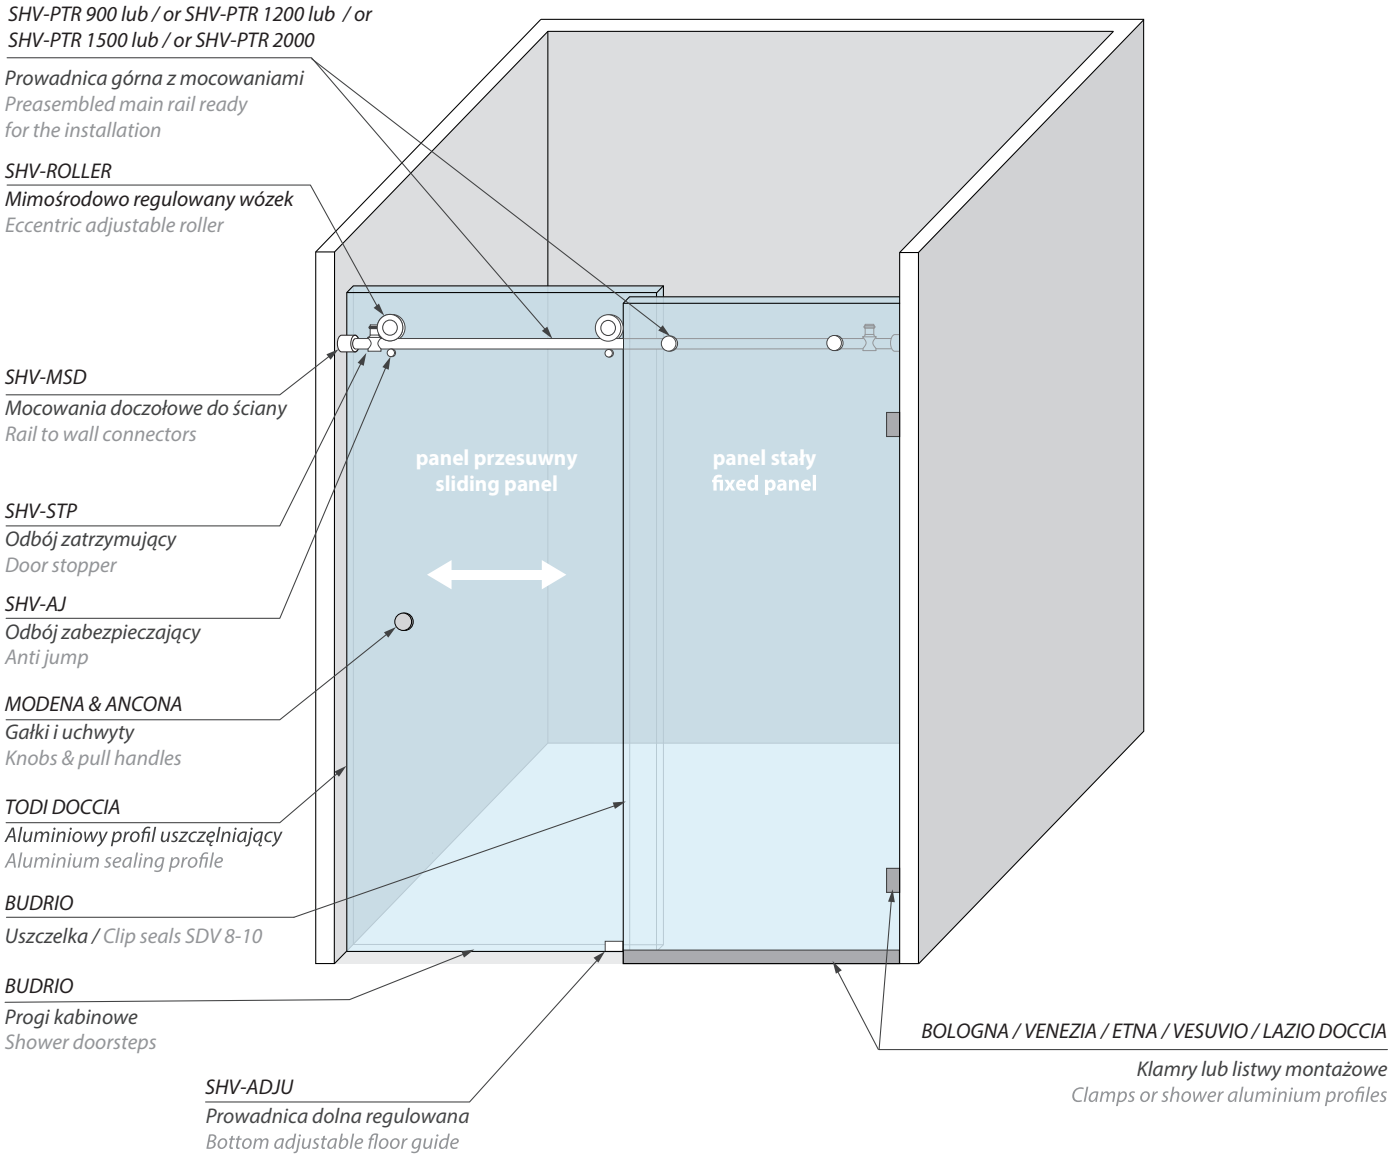

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSD SET PSS	połysk polished
SHV-MSD SET SSS	satyna satin

Zestaw zawiera / Set includes	Kod / Code	Sztuk / Pcs
wózek systemu Verona sliding shower roller Verona system	SHV-ROLLER	2
odbój zabezpieczający anti jump	SHV-AJ	2
mocowanie prowadnicy do ściany rail to wall connector	SHV-MSD	2
odbój zatrzymujący door stopper	SHV-STP	2
prowadnica dolna regulowana adjustable floor guide	SHV-ADJU	1

UWAGA- zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej, uszczelek, gałek czy uchwytów
ATTENTION- set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	65
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): maximum door width (mm):	1000


Elementy uzupełniające zestaw / Additional set elements	Kod / Code
prowadnica górna z mocowaniami 900 mm preassembled main rail ready for installation 900 mm	SHV-PTR900
prowadnica górna z mocowaniami 1200 mm preassembled main rail ready for installation 1200 mm	SHV-PTR1200
prowadnica górna z mocowaniami 1500 mm preassembled main rail ready for installation 1500 mm	SHV-PTR1500
prowadnica górna z mocowaniami 2000 mm preassembled main rail ready for installation 2000 mm	SHV-PTR2000

UWAGA- prowadnice dostępne w wykończeniu: połysk oraz satyna
ATTENTION- preassembled main rail is available in polished and satin finishes



SHV-MSD2 SET

Zestaw Dual ściana – ściana (jeden panel przesuwny i jeden panel stały)
Wall to wall Dual set (one sliding panel and one fix panel)

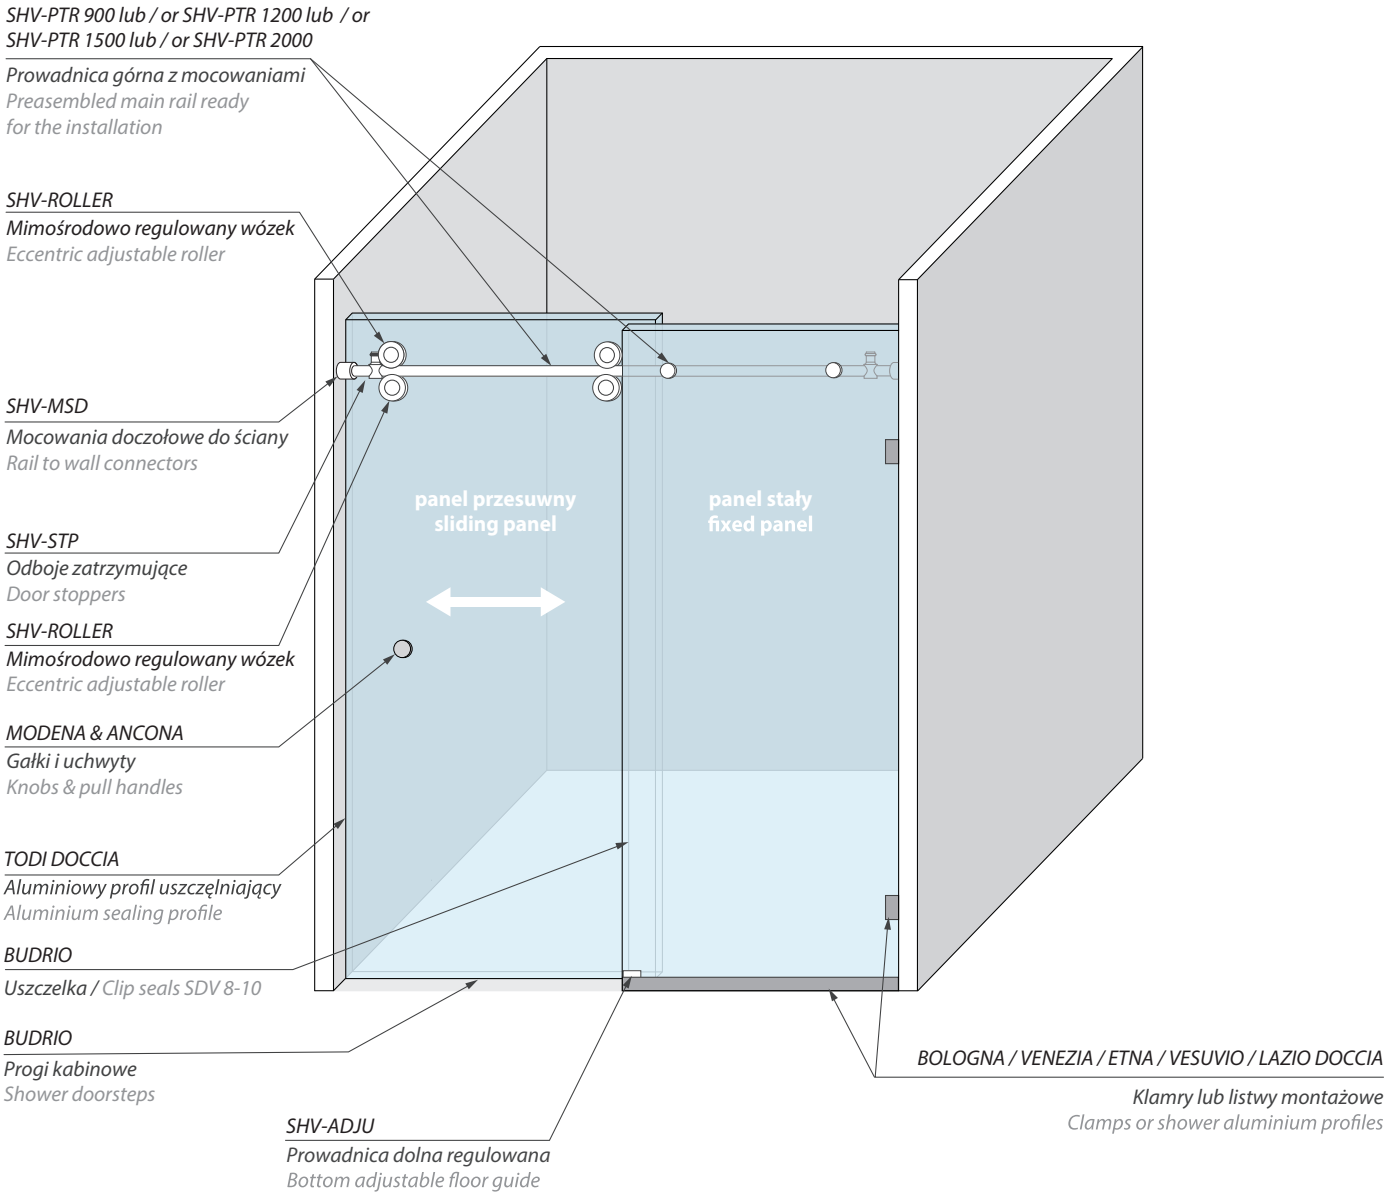

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSD2 SET PSS	połysk polished
SHV-MSD2 SET SSS	satyna satin

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code	Sztuk / Pcs
wózek systemu Verona sliding shower roller Verona system	SHV-ROLLER	4
mocowanie prowadnicy do ściany rail to wall connector	SHV-MSD	2
odbój zatrzymujący door stopper	SHV-STP	2
prowadnica dolna regulowana adjustable floor guide	SHV-ADJU	1

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	65
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): maximum door width (mm):	1000

Elementy uzupełniające zestaw / Additional set elements	Kod / Code
prowadnica górna z mocowaniami 900 mm preassembled main rail ready for installation 900 mm	SHV-PTR900
prowadnica górna z mocowaniami 1200 mm preassembled main rail ready for installation 1200 mm	SHV-PTR1200
prowadnica górna z mocowaniami 1500 mm preassembled main rail ready for installation 1500 mm	SHV-PTR1500
prowadnica górna z mocowaniami 2000 mm preassembled main rail ready for installation 2000 mm	SHV-PTR2000


UWAGA- zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej, uszczelek, gałek czy uchwytów
ATTENTION- set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

UWAGA- prowadnice dostępne w wykończeniu: połysk oraz satyna
ATTENTION- preassembled main rail is available in polished and satin finishes



SHV-MSG90 SET

Zestaw 90 ściana – szkło (jeden panel przesuwny i dwa panele stałe)
Wall to glass set 90 (one sliding panel and two fix panels)

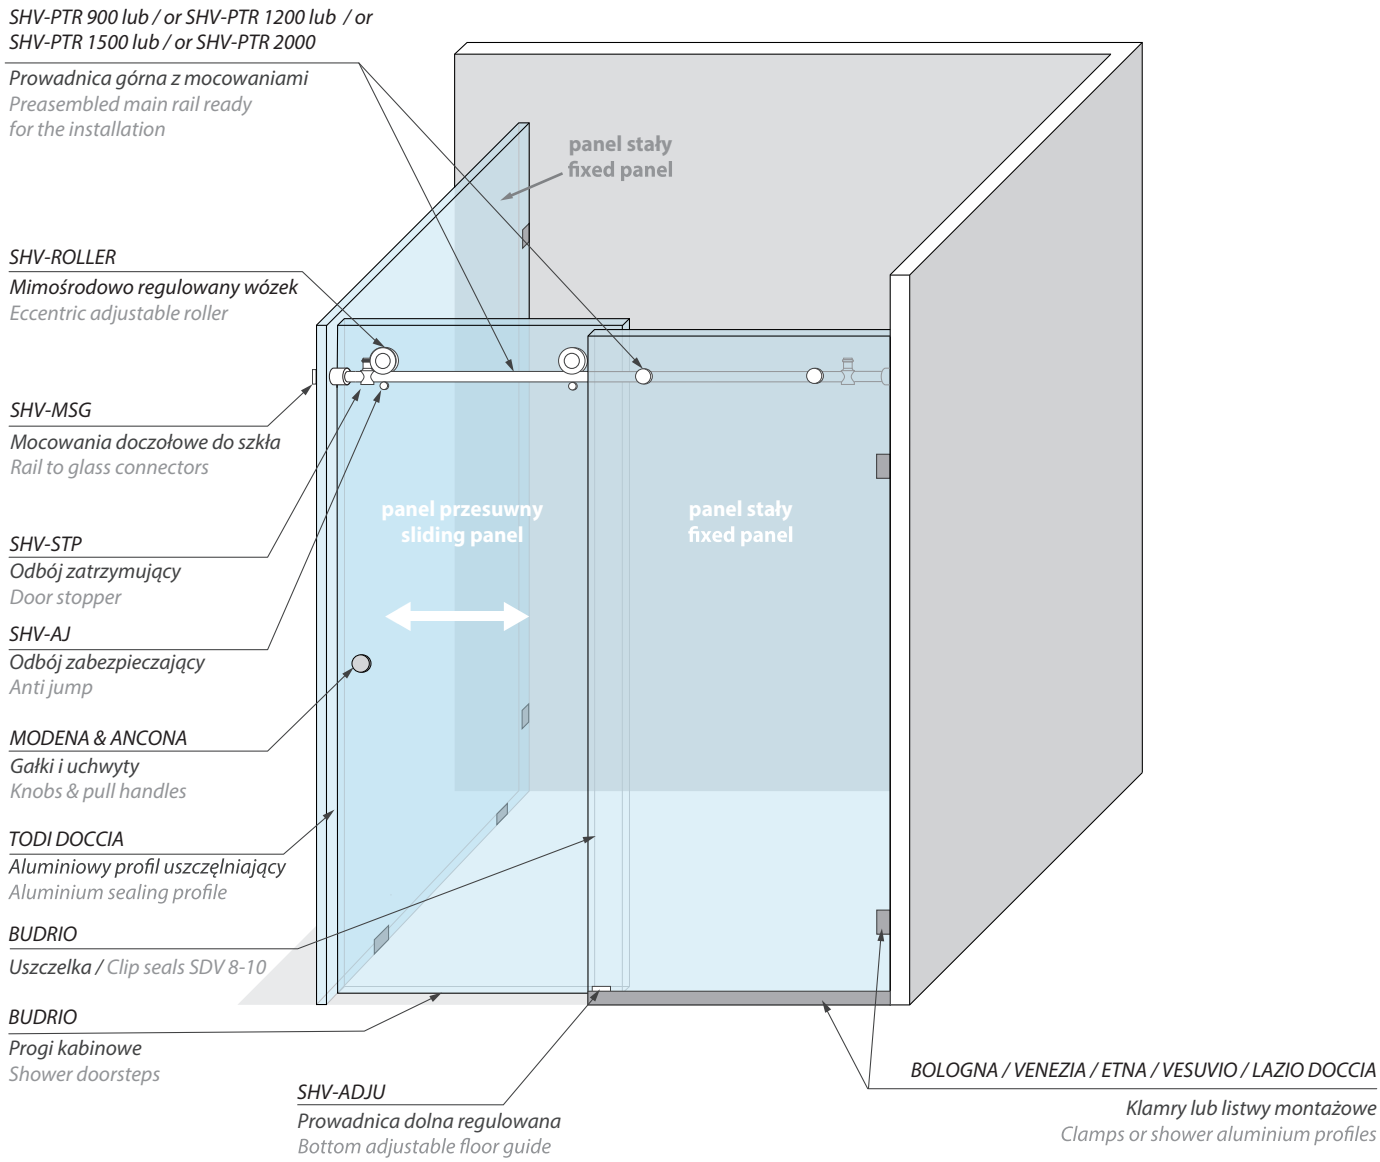

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSG90 SET PSS	połysk polished
SHV-MSG90 SET SSS	satyna satin

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code	Sztuk / Pcs
wózek systemu Verona sliding shower roller Verona system	SHV-ROLLER	2
odbój zabezpieczający anti jump	SHV-AJ	2
mocowanie prowadnicy do ściany rail to wall connector	SHV-MSD	1
mocowanie doczołowe do szkła rail to glass connector	SHV-MSG	1
odbój zatrzymujący door stopper	SHV-STP	2
prowadnica dolna regulowana adjustable floor guide	SHV-ADJU	1

UWAGA- zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej, uszczelek, gałek czy uchwytów
ATTENTION- set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	65
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): maximum door width (mm):	1000


Elementy uzupełniające zestaw / Additional set elements	Kod / Code
prowadnica górna z mocowaniami 900 mm preassembled main rail ready for installation 900 mm	SHV-PTR900
prowadnica górna z mocowaniami 1200 mm preassembled main rail ready for installation 1200 mm	SHV-PTR1200
prowadnica górna z mocowaniami 1500 mm preassembled main rail ready for installation 1500 mm	SHV-PTR1500
prowadnica górna z mocowaniami 2000 mm preassembled main rail ready for installation 2000 mm	SHV-PTR2000

UWAGA- prowadnice dostępne w wykończeniu: połysk oraz satyna
ATTENTION- preassembled main rail is available in polished and satin finishes



SHV-MSG290 SET

Zestaw Dual ściana – szkło (jeden panel przesuwny i dwa panele stałe)
Wall to glass Dual set (one sliding panel and two fix panels)

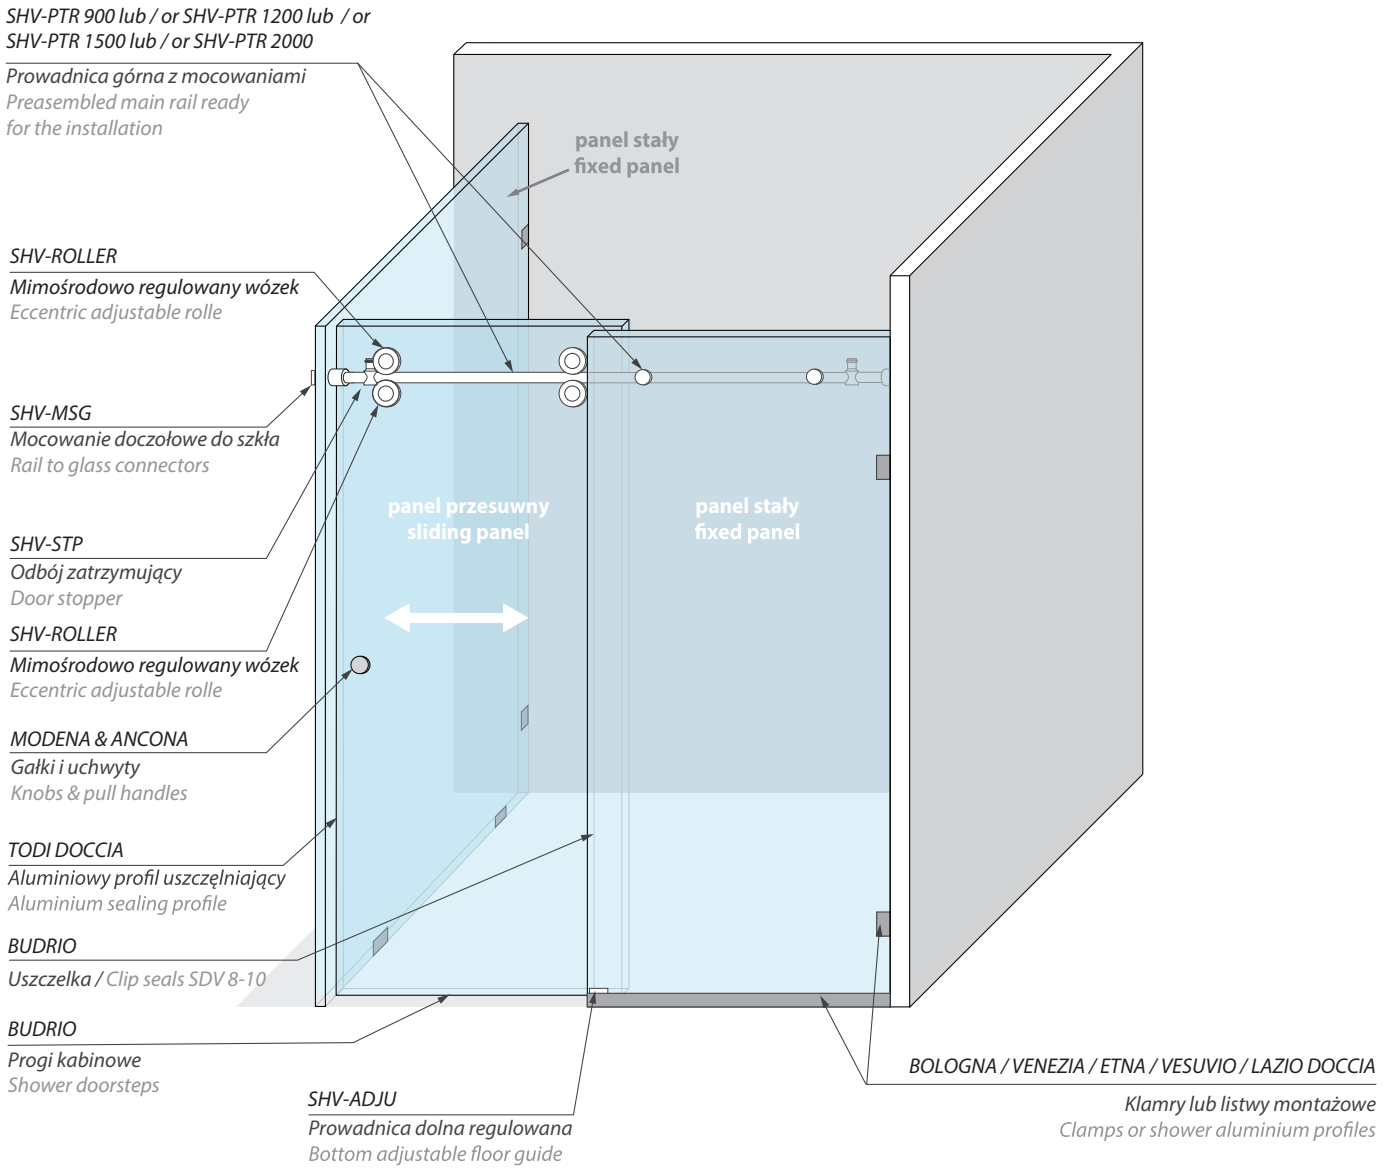

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSG290 SET PSS	połysk polished
SHV-MSG290 SET SSS	satyna satin

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code	Sztuk / Pcs
wózek systemu Verona sliding shower roller Verona system	SHV-ROLLER	4
mocowanie prowadnicy do ściany rail to wall connector	SHV-MSD	1
mocowanie doczołowe do szkła rail to glass connector	SHV-MSG	1
odbój zatrzymujący door stopper	SHV-STP	2
prowadnica dolna regulowana adjustable floor guide	SHV-ADJU	1

UWAGA- zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej, uszczelek, gałek czy uchwytów
ATTENTION- set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	65
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): maximum door width (mm):	1000


Elementy uzupełniające zestaw / Additional set elements	Kod / Code
prowadnica górna z mocowaniami 900 mm preassembled main rail ready for installation 900 mm	SHV-PTR900
prowadnica górna z mocowaniami 1200 mm preassembled main rail ready for installation 1200 mm	SHV-PTR1200
prowadnica górna z mocowaniami 1500 mm preassembled main rail ready for installation 1500 mm	SHV-PTR1500
prowadnica górna z mocowaniami 2000 mm preassembled main rail ready for installation 2000 mm	SHV-PTR2000

UWAGA- prowadnice dostępne w wykończeniu: połysk oraz satyna
ATTENTION- preassembled main rail is available in polished and satin finishes



SHV-MSD90 SET

Zestaw 90 ściana – szkło (dwa panele przesuwne i dwa panele stałe)
Wall to glass set 90 (two sliding panels and two fix panels)

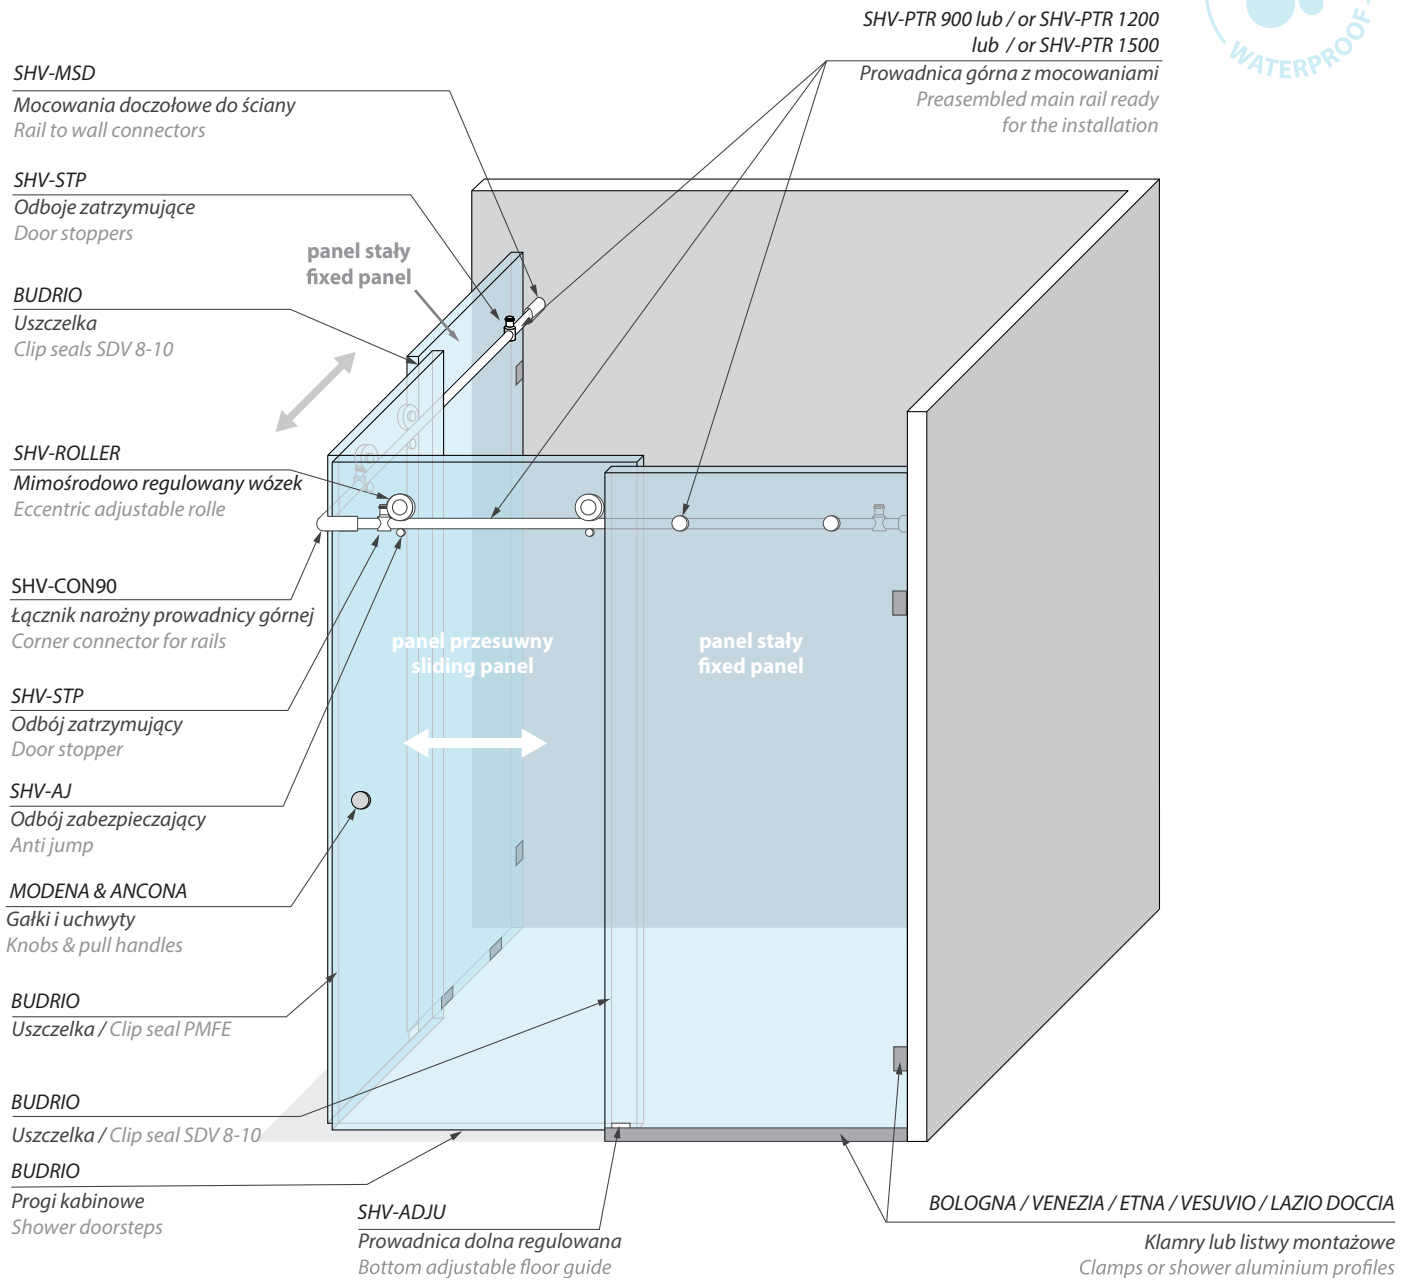

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSD90 SET PSS	połysk polished
SHV-MSD90 SET SSS	satyna satin

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code	Sztuk / Pcs
wózek systemu Verona sliding shower roller Verona system	SHV-ROLLER	4
odbój zabezpieczający anti jump	SHV-AJ	4
mocowanie prowadnicy do ściany rail to wall connector	SHV-MSD	2
łącznik narożny prowadnic corner connector for rails	SHV-CON90	1
odbój zatrzymujący door stopper	SHV-STP	4
prowadnica dolna regulowana adjustable floor guide	SHV-ADJU	2

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	65
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): maximum door width (mm):	750

Elementy uzupełniające zestaw / Additional set elements	Kod / Code
prowadnica górna z mocowaniami 900 mm preassembled main rail ready for installation 900 mm	SHV-PTR900
prowadnica górna z mocowaniami 1200 mm preassembled main rail ready for installation 1200 mm	SHV-PTR1200
prowadnica górna z mocowaniami 1500 mm preassembled main rail ready for installation 1500 mm	SHV-PTR1500


UWAGA- zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej, uszczelek, gałek czy uchwytów
ATTENTION- set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

UWAGA- prowadnice dostępne w wykończeniu: połysk oraz satyna
ATTENTION- preassembled main rail is available in polished and satin finishes



SHV-MSD290 SET

Zestaw Dual ściana – szkło (dwa panele przesuwne i dwa panele stałe)
Wall to glass Dual set (two sliding panels and two fix panels)

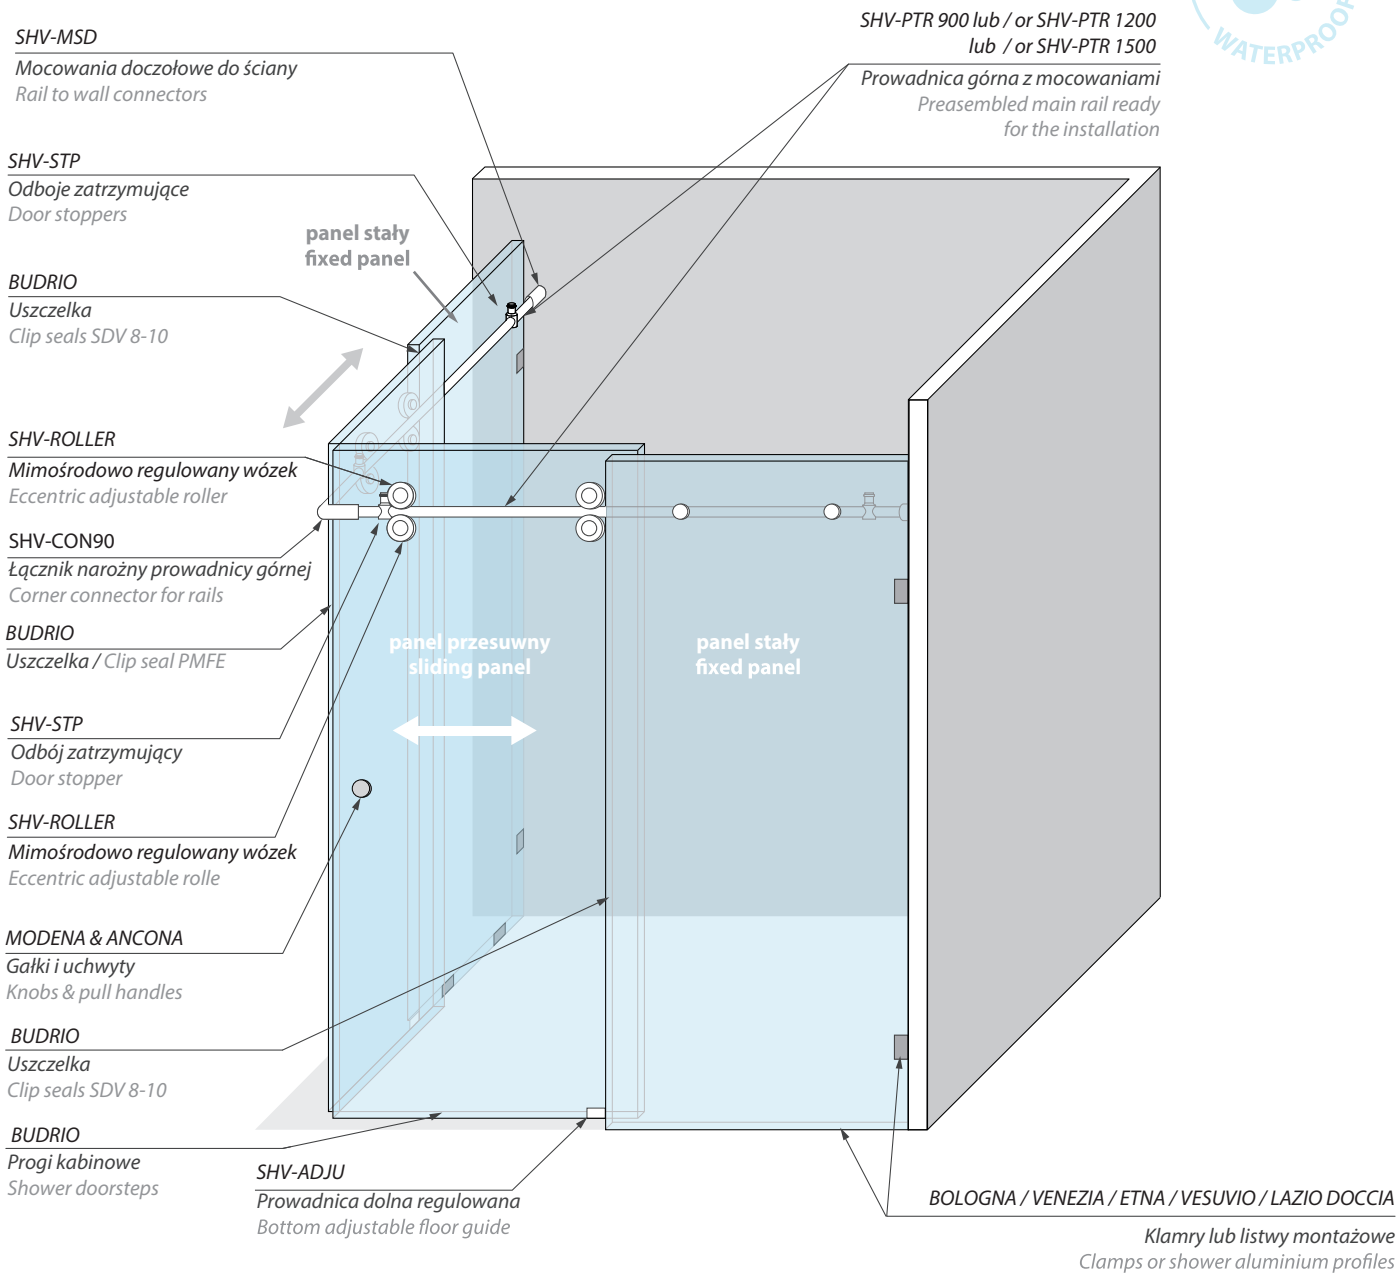

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSD290 SET PSS	połysk polished
SHV-MSD290 SET SSS	satyna satin

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code	Sztuk / Pcs
wózek systemu Verona sliding shower roller Verona system	SHV-ROLLER	8
mocowanie prowadnicy do ściany rail to wall connector	SHV-MSD	2
łącznik narożny prowadnic corner connector for rails	SHV-CON90	1
odbój zatrzymujący door stopper	SHV-STP	4
prowadnica dolna regulowana adjustable floor guide	SHV-ADJU	2

UWAGA- zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej, uszczelek, gałek czy uchwytów
ATTENTION- set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	65
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): maximum door width (mm):	750

Elementy uzupełniające zestaw / Additional set elements	Kod / Code
prowadnica górna z mocowaniami 900 mm preassembled main rail ready for installation 900 mm	SHV-PTR900
prowadnica górna z mocowaniami 1200 mm preassembled main rail ready for installation 1200 mm	SHV-PTR1200
prowadnica górna z mocowaniami 1500 mm preassembled main rail ready for installation 1500 mm	SHV-PTR1500

UWAGA- prowadnice dostępne w wykończeniu: połysk oraz satyna
ATTENTION- preassembled main rail is available in polished and satin finishes

SHV-PTR

Prowadnica główna gotowa do montażu
Preassembled main rail ready for installation




Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-PTR900 PSS	
SHV-PTR1200 PSS	połysk
SHV-PTR1500 PSS	polished
SHV-PTR2000 PSS	
SHV-PTR900 SSS	
SHV-PTR1200 SSS	satyna
SHV-PTR1500 SSS	satin
SHV-PTR2000 SSS	


Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel
długość (mm):	900; 1200; 1500; 2000
length (mm):	

Długość odcinka prowadnicy od ściany do osi pierwszego mocowania SHV-TTG nie może wynosić mniej niż 90mm.

The distance of the main rail from the wall to the axis of the first SHV-TTG fastening may not be less than 90mm.


SHV-PTR900

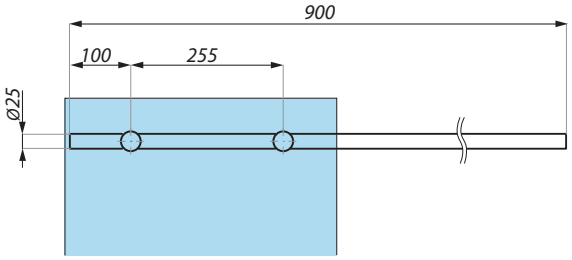


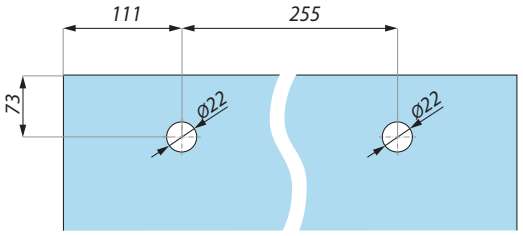

Przygotowanie szkła - panel stały
Fixed panel glass preparation


SHV-PTR1200

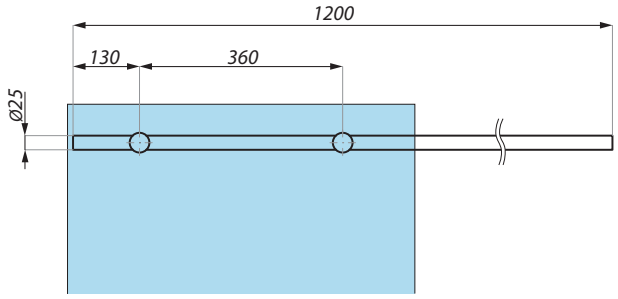


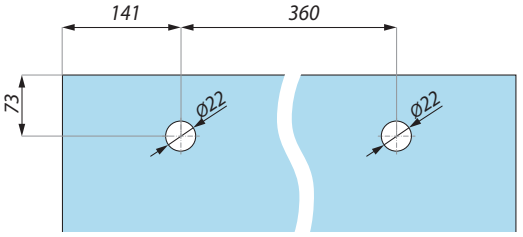

Przygotowanie szkła - panel stały
Fixed panel glass preparation


SHV-PTR1500

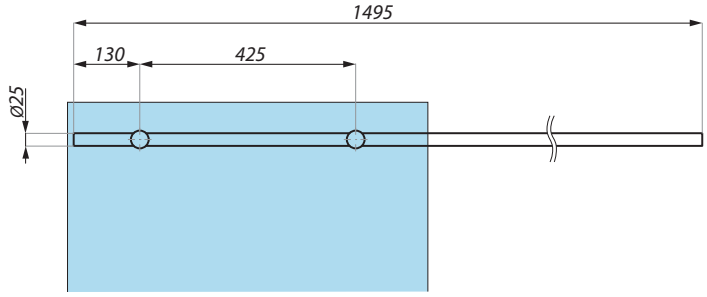


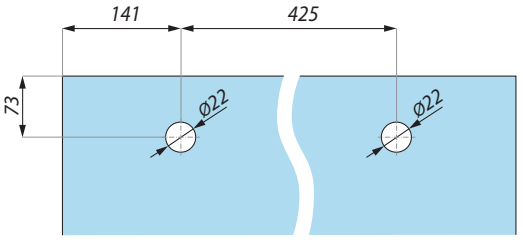

Przygotowanie szkła - panel stały
Fixed panel glass preparation

SHV-PTR2000

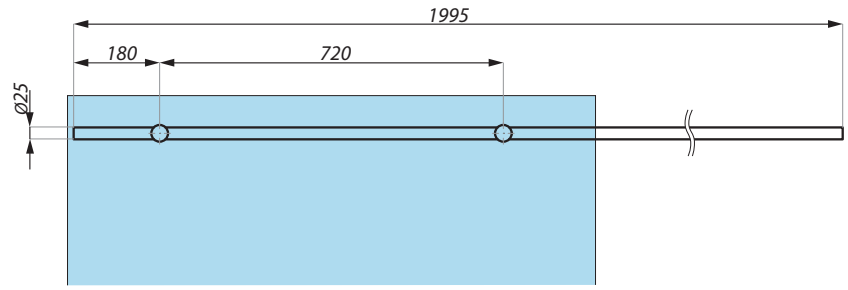


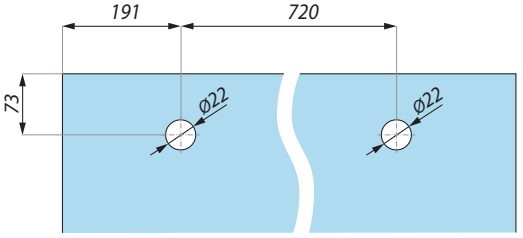

Przygotowanie szkła - panel stały
Fixed panel glass preparation


Wycięcia w szkle dla SHV-MSG90 SET, SHV-MSD SET oraz SHV-MSD90 SET.

Glass preparation for SHV-MSG90 SET, SHV-MSD SET oraz SHV-MSD90 SET.

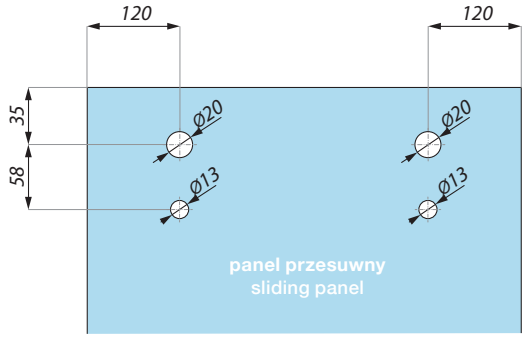


Wycięcia w szkle dla SHV-MSG290 SET, SHV-MSD2 SET oraz SHV-MSD290 SET.

Glass preparation for SHV-MSG290 SET, SHV-MSD2 SET oraz SHV-MSD290 SET.

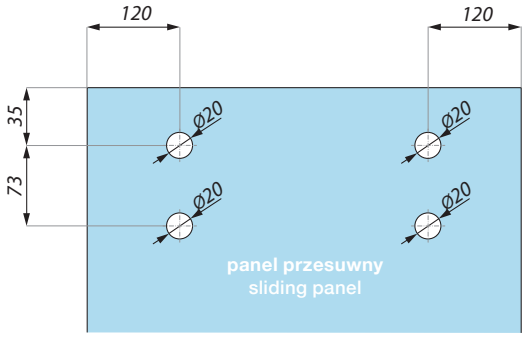


Wycięcia w szkle dla systemów przesuwnych z odbojami zabezpieczającymi

Glass preparation for sliding systems with anti jump pins

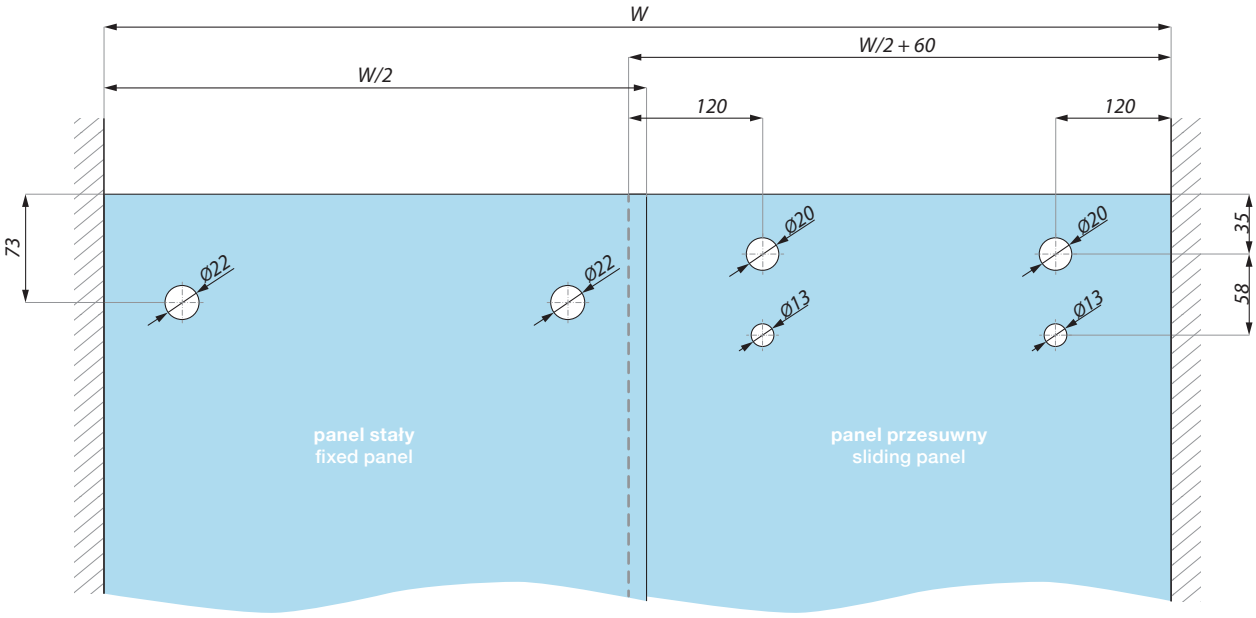



Wycięcia w szkle dla systemów przesuwnych Dual

Glass preparation for Dual sliding systems

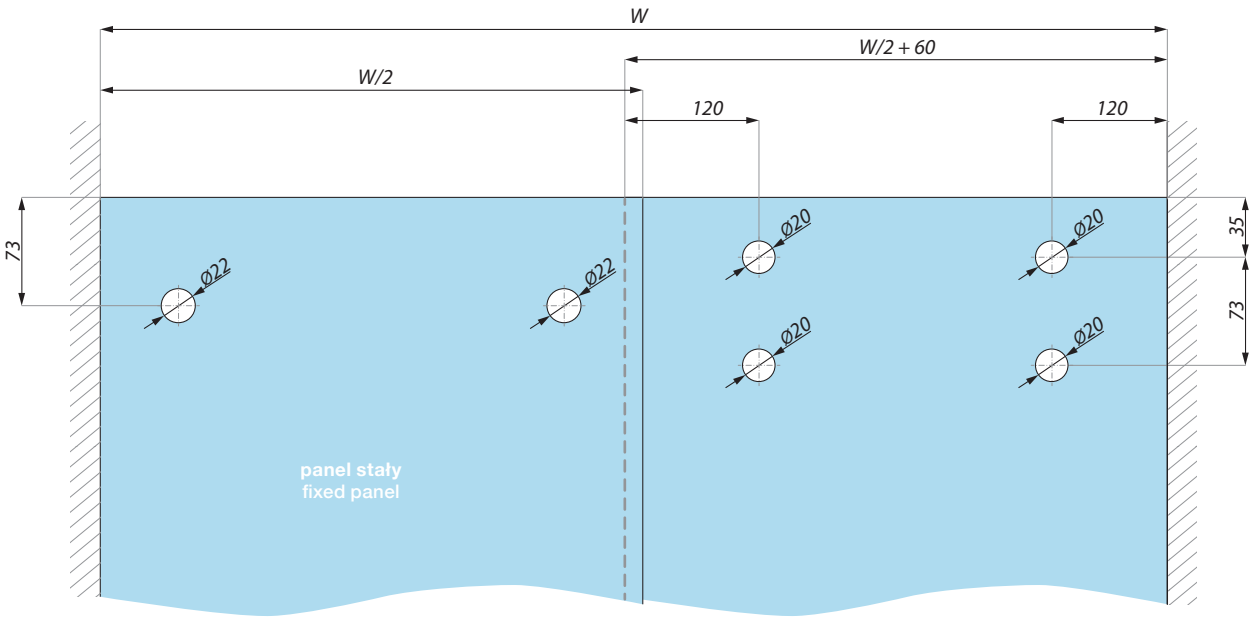

Przekrój systemu Verona
Section of sliding system Verona

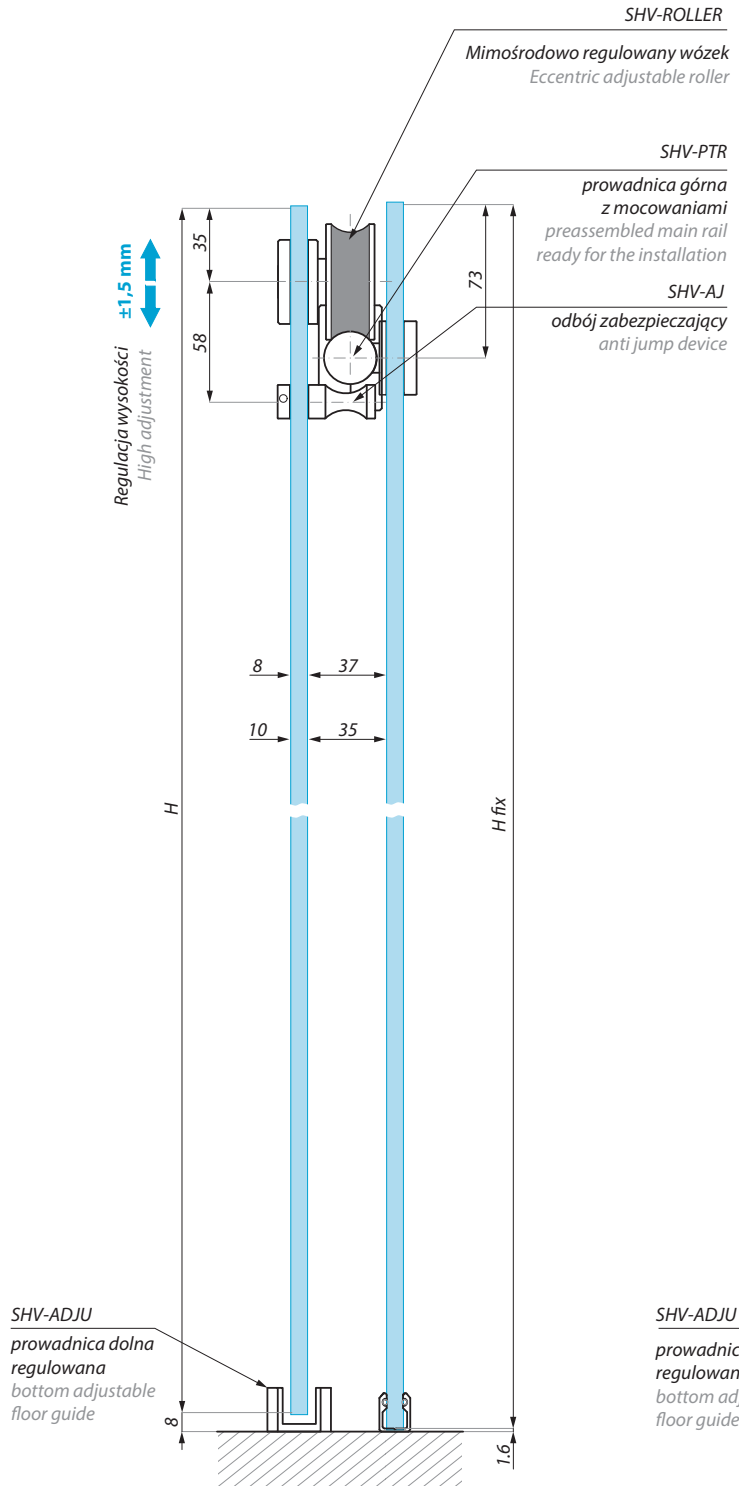

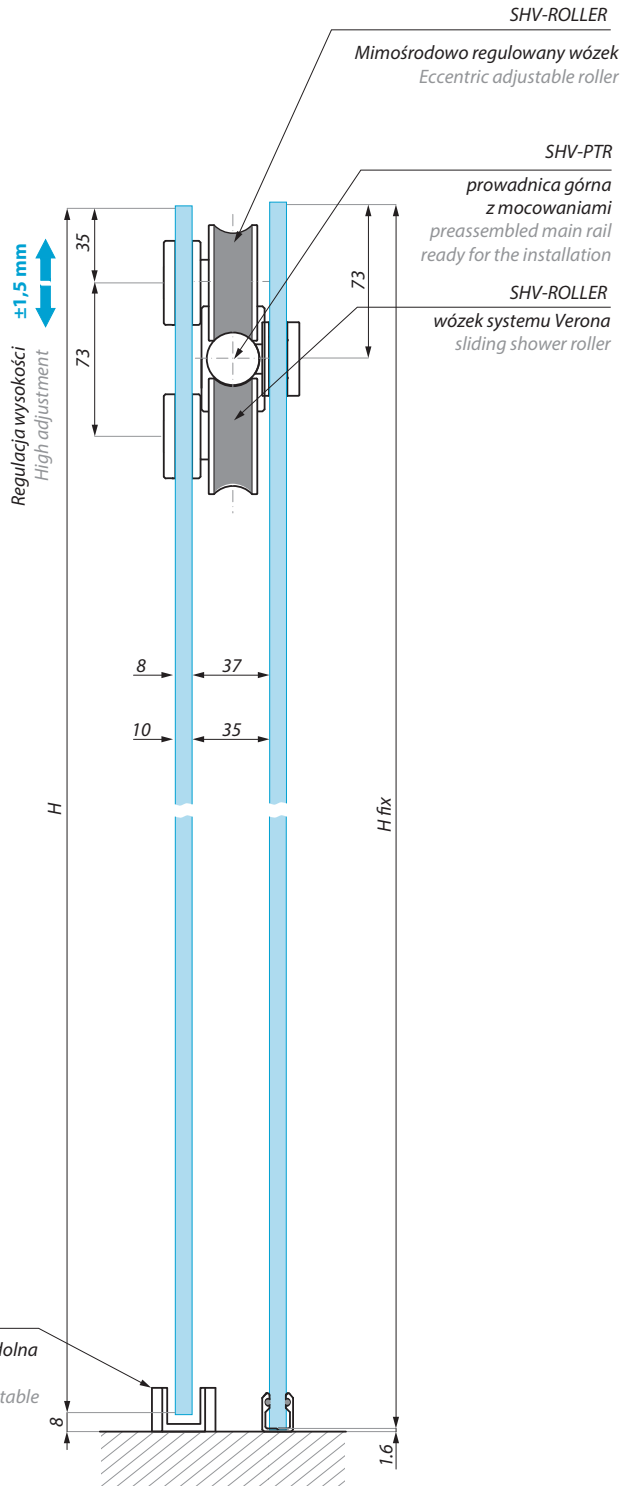

system Anti jump
SHV-MSD SET
SHV-MSG90 SET
SHV-MSD90 SET

system Dual
SHV-MSD2 SET
SHV-MSG290 SET
SHV-MSD290 SET

VERONA

SYSTEM PRZESUWNY DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES

KOMPONENTY
COMPONENTS



SHV-ROLLER



SHV-AJ



SHV-MSD



SHV-MSG



SHV-TGG



SHV-STP



SHV-ADJU



SHV-CON90


PRODUKTY POWIĄZANE
RELATED PRODUCTS

Klamry do kabin prysznicowych Shower clamps	**BOLOGNA, VENEZIA, VESUVIO, ETNA**
Uszczelki i progi kabinowe Clip seals and shower doorsteps	**BUDRIO**
Profile aluminiowe do kabin prysznicowych Aluminum profiles for the construction of the shower enclosures	**LAZIO DOCCIA**
Aluminiowe profile uszczelniające Aluminum sealing profiles	**TODI DOCCIA**
Gałki i uchwyty do kabin prysznicowych Knobs and pull handles for the shower enclosures	**MODENA & ANCONA**

SHV-ROLLER

Mimośrodowo regulowany wózek
Eccentric adjustable roller



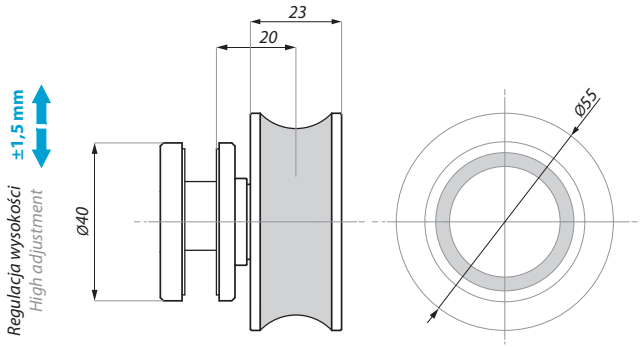


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-ROLLER PSS	połysk polished
SHV-ROLLER SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel

SHV-AJ

Odbój zabezpieczający
Anti jump device






Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-AJ PSS	połysk polished
SHV-AJ SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel

SHV-MSD

Mocowanie doczołowe do ściany
Rail to wall connector



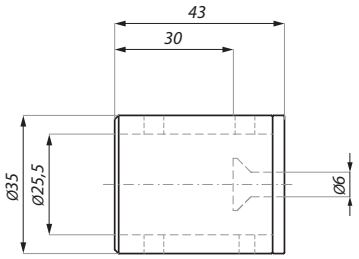


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSD PSS	połysk polished
SHV-MSD SSS	satyna satin


Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel


SHV-MSG

Mocowanie doczołowe do szkła
Rail to glass connector





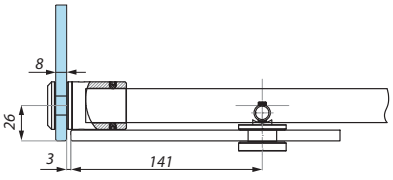



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSG PSS	połysk polished
SHV-MSG SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel

SHV-TTG

Mocowanie prowadnicy do szkła
Glass to rail connector



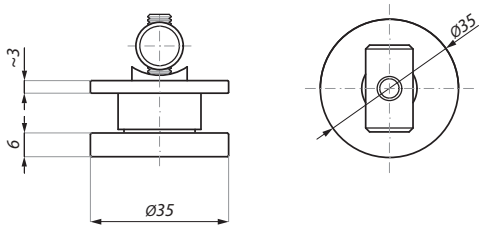


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-TTG PSS	połysk polished
SHV-TTG SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel

SHV-STP

Odbój zatrzymujący
Door stopper



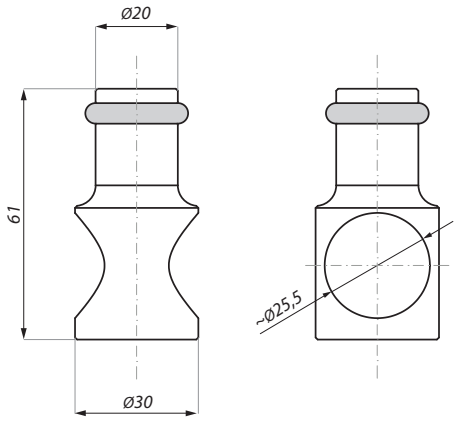


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-STP PSS	połysk polished
SHV-STP SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel

SHV-ADJU

Prowadnica dolna regulowana
Bottom adjustable floor guide



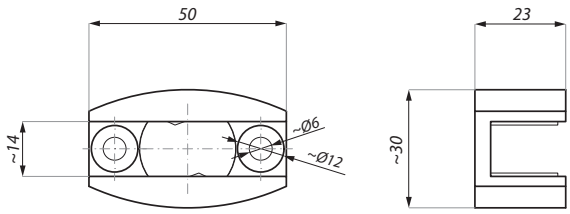


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-ADJU PSS	połysk polished
SHV-ADJU SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10

SHV-CON90

Łącznik narożny do prowadnicy górnej
Corner connector for rail



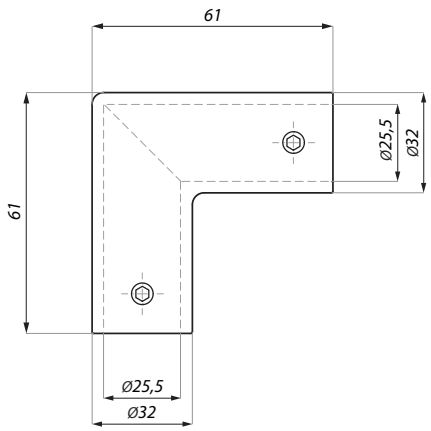

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-CON90 PSS	połysk polished
SHV-CON90 SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel



LAZIO DOCCIA

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS

LAZIO DOCCIA

PROFILE ALUMINIOWE DO KONSTRUKCJI KABIN PRYSZNICOWYCH
ALUMINUM PROFILES FOR THE CONSTRUCTION OF THE SHOWER ENCLOSURES



FIXSG



FIXS




FIXD



FCM27U SET

Porównanie wymiarów różnych profili
Comparing the dimensions of the different profiles

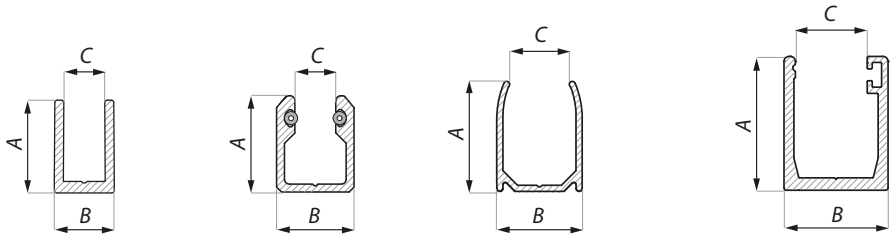


Wykończenie / Finish	FIXSG	FIXS	FIXD	FCM27U
[A] wysokość hieght	18.5	19.5	22.5	27
[B] szerokość width	12	15.7	17.5	21
[C] szerokość wew. inside width	8.2	8	12.2	14.5

FIXSG

Profil do montażu panelu stałego
U-section profile for fixed panels



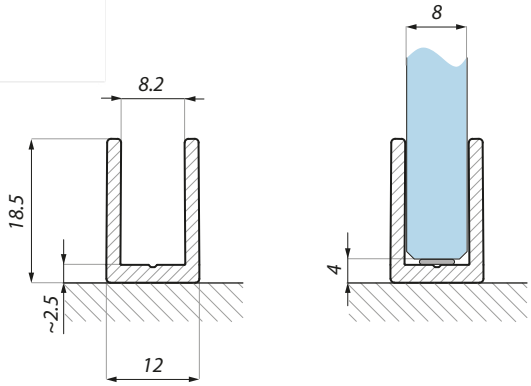


Kod / Code	Wykończenie / Finish
FIXSG-2300 PC **FIXSG-3000 PC** **FIXSG-4000 PC**	połysk polished
FIXSG-2300 AX **FIXSG-3000 AX**	alinox alinox
FIXSG-2300 NABL **FIXSG-3000 NABL**	czarna anoda black anodized

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8
długość (mm): lenght (mm):	połysk / polished finish: 2300; 3000; 4000 alinox / alinox finish: 2300; 3000 czarna anoda / black anodised finish: 2300; 3000
montaż do szkła za pomocą taśmy dwustronnej, kleju lub silikonu (nie dołączone do produktu) glass installation using double-sided tape, glue or silicone (not included with the product)	

Zaślepka
End cap

FIXSG-EC

stal nierdzewna
stainless steel




Kod / Code	Wykończenie / Finish	Materiał / Material
FIXSG-EC PSS	połysk polished	stal nierdzewna stainless steel
FIXSG-EC SSS	satyna satin	stal nierdzewna stainless steel
FIXSG-EC NABL	czarna anoda black anodized	stal nierdzewna stainless steel

FIXS

Profil do montażu panelu stałego z zamontowanymi uszczelkami
U-section profile for fixed panels with preassembled seal



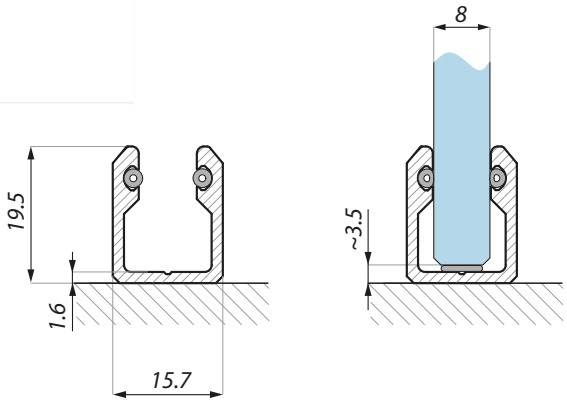

Kod / Code	Wykończenie / Finish
FIXS-SET2300 PC **FIXS-SET3000 PC**	połysk polished
FIXS-SET2300 NAS **FIXS-SET3000 NAS**	anoda satyna satin anodized
FIXS-SET2300 NABL **FIXS-SET3000 NABL**	czarna anoda black anodized

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8
długość (mm): lenght (mm):	połysk / polished finish: 2300; 3000 alinox / alinox finish: 2300; 3000 czarna anoda / black anodised finish: 2300; 3000
zawiera uszczelki seals included	

Zaślepka
End cap

FIXS-EC

ABS tył / rear viev




ABS przód / front



stal nierdzewna
stainless steel






Kod / Code	Wykończenie / Finish	Materiał / Material
FIXS-EC PSS	połysk polished	stal nierdzewna stainless steel
FIXS-EC ABS NAS	ciemny szary dark gray	ABS
FIXS-EC ABS NABL	czarny black	ABS

FIXD

Profil do montażu panelu stałego
U-section profile for fixed panels





Kod / Code	Wykończenie / Finish
FIXD-2300 PC **FIXD-3000 PC** **FIXD-4000 PC**	połysk polished
FIXD-2300 AX **FIXD-3000 AX**	alinox alinox
FIXD-2300 NABL **FIXD-3000 NABL**	czarna anoda black anodized


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6-10
długość (mm): lenght (mm):	połysk / polished finish: 2300; 3000; 4000 alinox / alinox finish: 2300; 3000 czarna anoda / black anodised finish: 2300; 3000

Zaślepka
End cap

FIXD-EC









Kod / Code	Wykończenie / Finish	Materiał / Material
FIXD-EC PSS	połysk polished	stal nierdzewna stainless steel
FIXD-EC SSS	satyna satin	stal nierdzewna stainless steel
FIXD-EC ABS NABL	czarny black	ABS

Uszczelka do profilu FIXD
Seal for FIXD profile

U

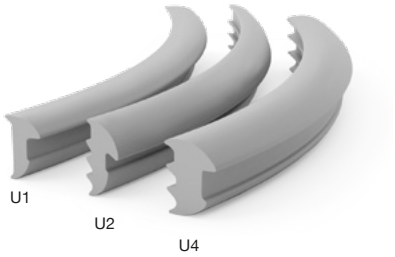

Dopasowanie uszczelek do grubości szkła
Assembling of the seals according to the thickness of the glass

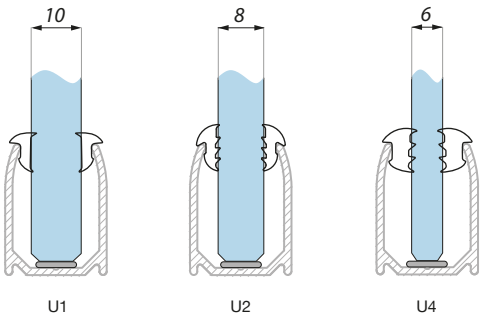



Kod / Code	Wykończenie / Finish
U1 **U2** **U4**	bezbarwny transpatent white
U1 BL **U2 BL** **U4 BL**	czarny black


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC-S
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	U1=10 / U2=8 / U4=6

Instrukcja montażu szkła do profilu FIXD

Assembly instruction for FIXD profile

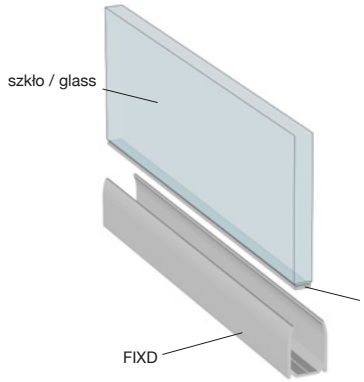

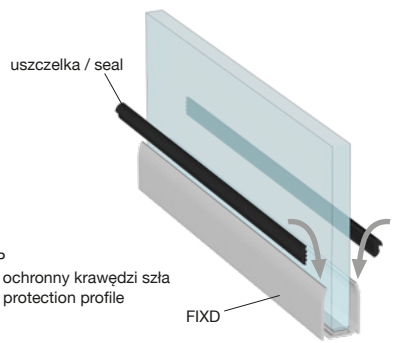





FIXD-COVER

Zaślepka do profilu FIXD
Cover for FIXD profile







Kod / Code	Wykończenie / Finish
FIXD-COV1000 PC **FIXD-COV2000 PC** **FIXD-COV3000 PC**	połysk polished
FIXD-COV1000 AX **FIXD-COV2000 AX** **FIXD-COV3000 AX**	alinox alinox
FIXD-COV1000 NABL **FIXD-COV2000 NABL** **FIXD-COV3000 NABL**	czarna anoda black anodized

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium

zaślepka do widocznego odcinka profilu FIXD bez szkła (w przypadku gdy FIXD użyty jest jako próg)


cover for FIXD profile visible section without glass (in case the FIXD is used as a shower doorstep)



FCM27U SET

Profil do montażu panelu stałego z uszczelkami
U-section profile for fixed panels with the seals





Kod / Code	Wykończenie / Finish
FCM27U SET-08 NABL BL **FCM27U SET-10 NABL BL**	czarna anoda black anodized
FCM27U SET-08 PC WH **FCM27U SET-10 PC WH**	połysk polished

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
długość (mm): lenght (mm):	3000
kolor uszczelek: seals colour:	BL - czarny WH - bezbarwny BL - black WH - transparent white

Zaślepka
End cap


FCM27U-EC

ABS




stal nierdzewna
stainless steel






Kod / Code	Wykończenie / Finish	Materiał / Material
FCM27UEC PSS	połysk polished	stal nierdzewna stainless steel
FCM27EC-LH ABS BL **FCM27EC-RH ABS BL**	czarny black	ABS

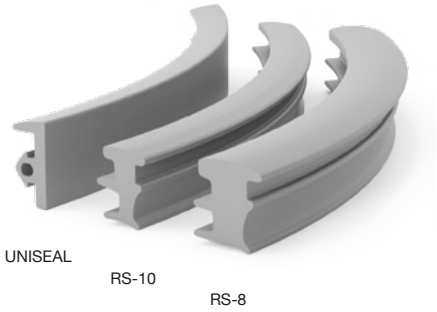

Dopasowanie uszczelek do grubości szkła
Assembling of the seals according to the thickness of the glass

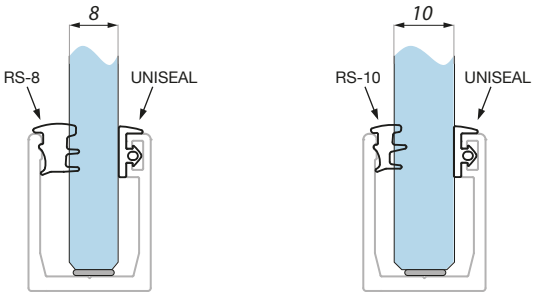


8mm szkło / glass
RS-8+UNISEAL

10mm szkło / glass
RS-10+UNISEAL

Instrukcja montażu szkła do profilu FCM27U


Assembly instruction for FCM27U profile

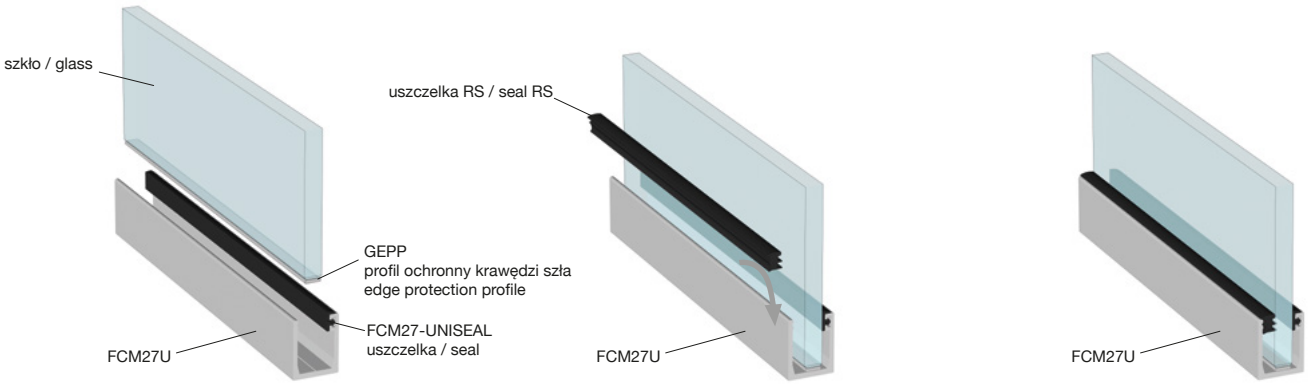

GEPP


Profil ochronny na krawędź szkła
Glass edge protection for U-Section profiles





Kod / Code	Wykończenie / Finish
GEPP	bezbarwny transparent


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	plastik plastic
długość (mm): lenght (mm):	2300; 3000
zawiera taśmę samoprzylepną with self-adhesive tape	

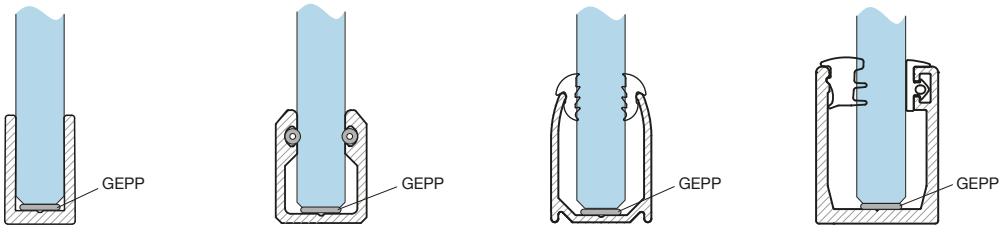

SHV-TTG

Mocowanie prowadnicy do szkła
Glass to rail connector



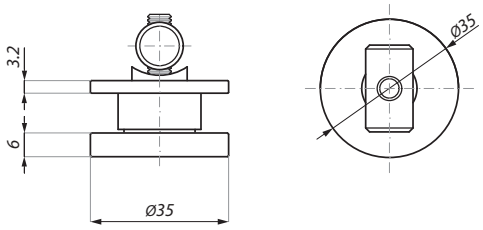


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-TTG PSS	połysk polished
SHV-TTG SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel

SHV-STP

Odbój zatrzymujący
Door stopper



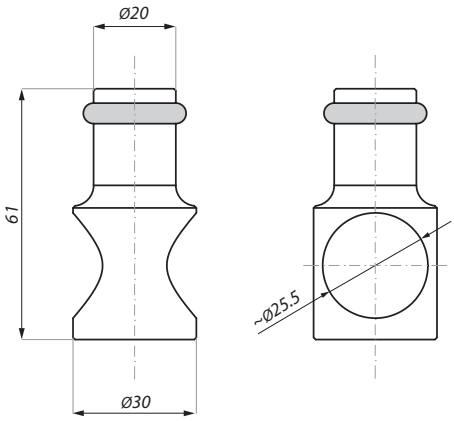


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-STP PSS	połysk polished
SHV-STP SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel

SHV-ADJU

Prowadnica dolna regulowana
Bottom adjustable floor guide



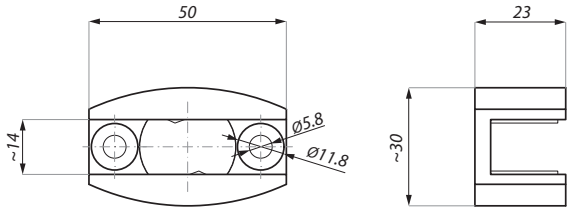


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-ADJU PSS	połysk polished
SHV-ADJU SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10

SHV-CON90

Łącznik narożny do prowadnicy górnej
Corner connector for rail



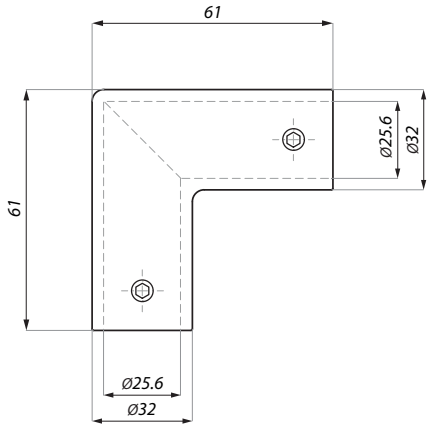

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-CON90 PSS	połysk polished
SHV-CON90 SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel

LINEA NERA DOCCIA

Okucia do kabin prysznicowych w czarnym wykończeniu

Fittings for shower enclosures in black matt finish



SERIA | SERIES

LINEA NERA DOCCIA

ETNA - Zawiasy i klamry | Shower hinges and clamps

	STRONA PAGE
TGHU90LH	02
TGHU90RH	02
TGHU90-OSLH	03
TGHU90-OSRH	03
TGHU180LH	04
TGHU180RH	04
TGSC90	05
TGSC90-GG	05

LINEA NERA DOCCIA

MODENA - Gałki i uchwyty | Knobs & shower handles

KH25-30	06

LINEA NERA DOCCIA

AOSTA - Łączniki do kabin | Crossbar connectors

SHCR	06
SHC03BA	07
SHC04	07
SHC04ADJ	08
SHC30BA	08

LINEA NERA DOCCIA

BUDRIO - Uszczelki i progi do kabin | Clip seals & shower doorsteps

SHMW-SET	09
SHMG-SET	09
ABE	10
DOE	11
WSE	12
PMFE	13


LINEA NERA DOCCIA

LAZIO - Profile montażowe FCM | FCM Profiles

FIXD	14
U	14

TGHU90LH

Zawias unoszony lewy 90° (ściana - szkło)
Lifted hinge 90°- left (wall to glass)

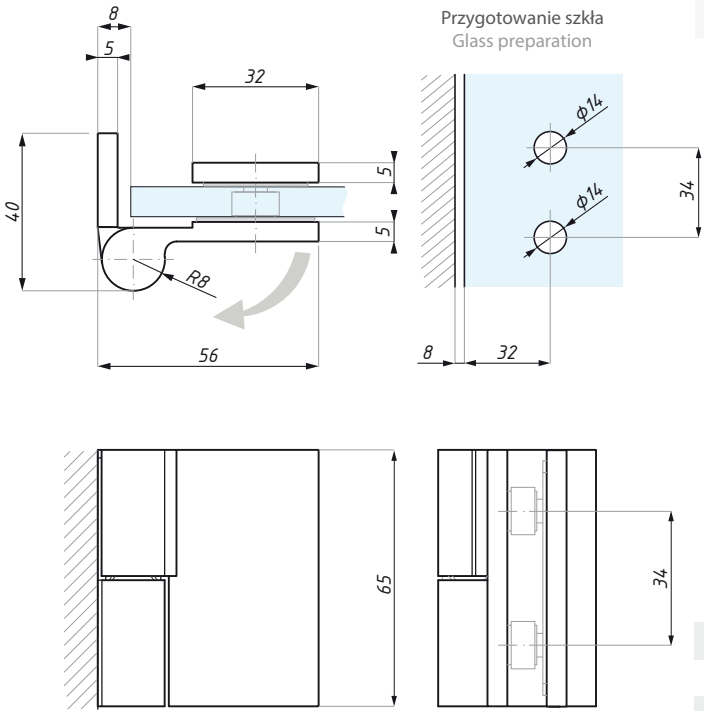




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU90LH BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

TGHU90RH

Zawias unoszony prawy 90° (ściana - szkło)
Lifted hinge 90°- right (wall to glass)

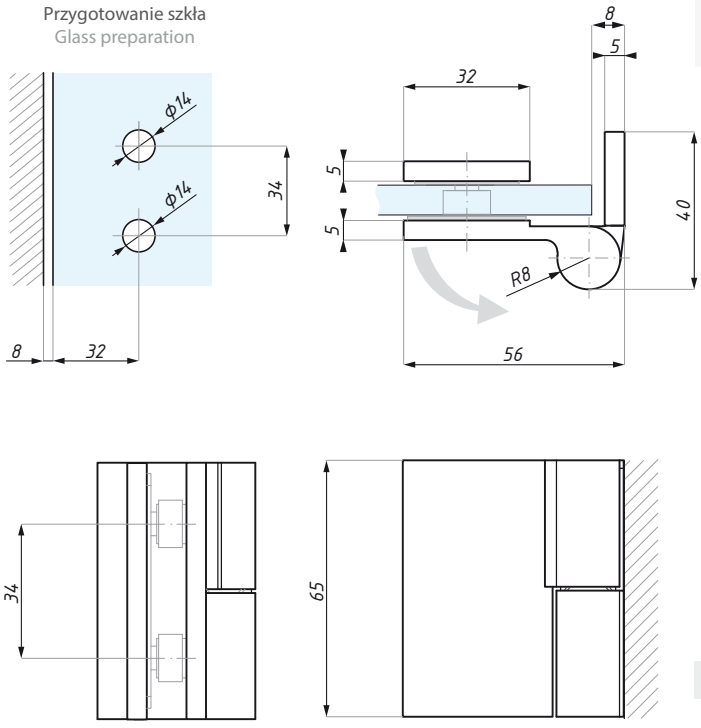




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU90RH BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

TGHU90-OSLH

Zawias unoszony lewy 90° (ściana - szkło)
z mocowaniem bocznym
Lifted hinge 90° - left (wall to glass), offset fixing plate



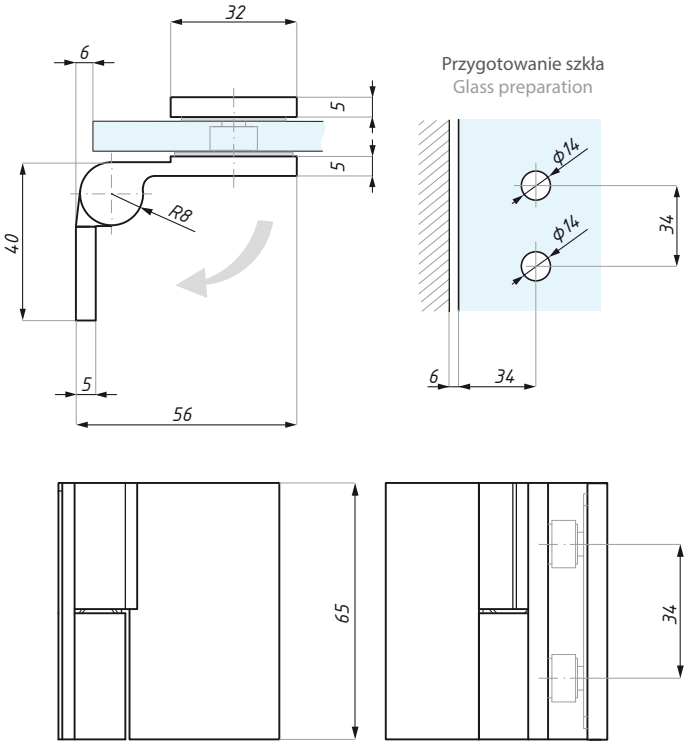


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU90-OSLH BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

TGHU90-OSRH

Zawias unoszony prawy 90° (ściana - szkło)
z mocowaniem bocznym
Lifted hinge - right 90°(wall to glass), offset fixing plate




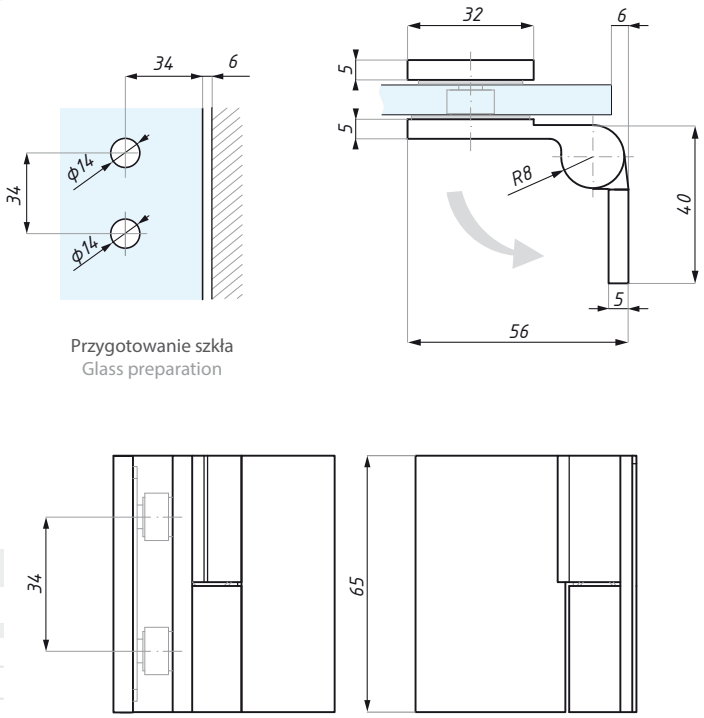



Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU90-OSRH BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

TGHU180LH

Zawias unoszony lewy 180° (szkło - szkło)
Lifted hinge 180°- left (glass to glass)

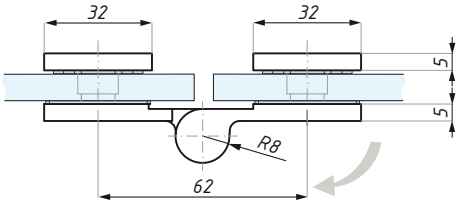

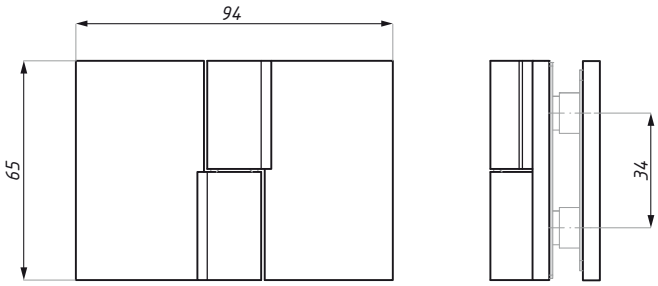

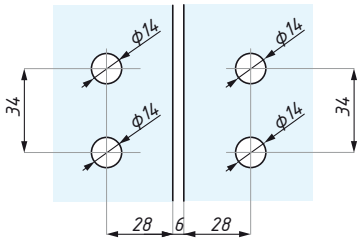


Przygotowanie szkła
Glass preparation





Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU180LH BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

TGHU180RH

Zawias unoszony prawy 180° (szkło - szkło)
Lifted hinge 180°- right (glass to glass)

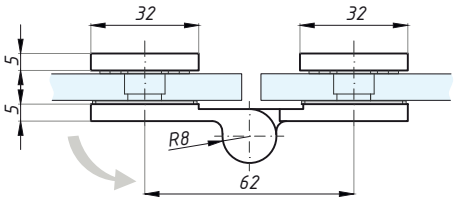

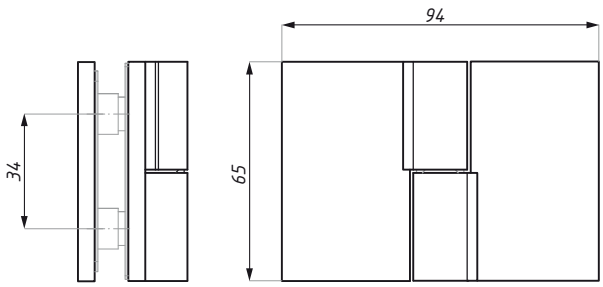

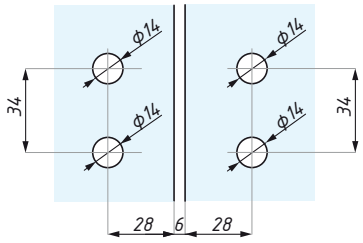

Przygotowanie szkła
Glass preparation





Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU180RH BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10


TGSC90

Klamra 90° (ściana - szkło)
Clamp 90° (wall to glass)



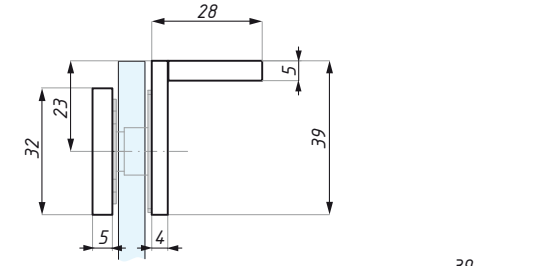

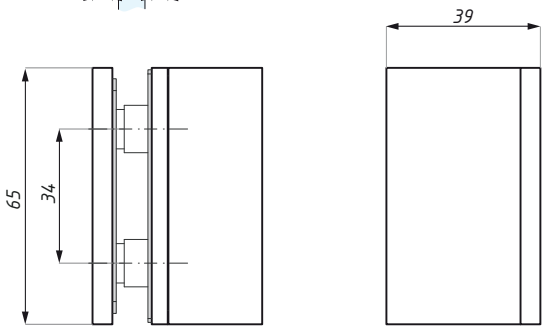




Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC90 BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10


TGSC90-GG

Klamra 90° (szkło - szkło)
Clamp 90° (glass to glass)




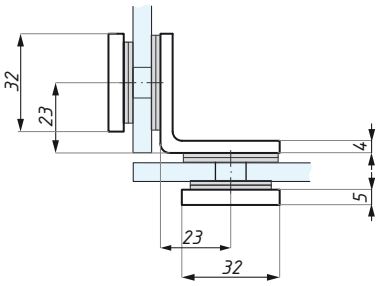

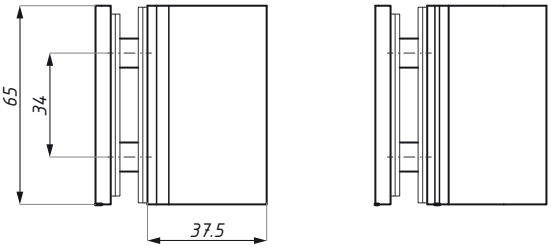



Przygotowanie szkła 6 mm
Glass preparation for glass 6 mm





Przygotowanie szkła 8 mm
Glass preparation for glass 8 mm

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC90-GG BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

KH25-30

Gałka do drzwi
Door knob

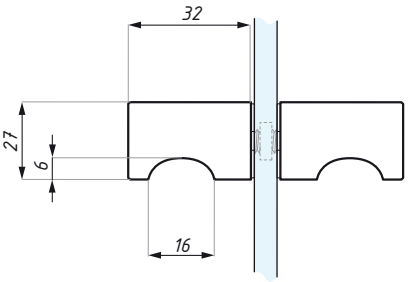



Przygotowanie szkła
Glass preparation





Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
KH25-30BL	mosiądz / brass	czarny galwanizowany / black galvanised

grubość szkła (mm): 8 - 12 | glass thickness (mm): 8 - 12

SHCR

Reling wzmacniający kwadratowy 10x20 mm
Rectangle stabiliser bar 10x20 mm

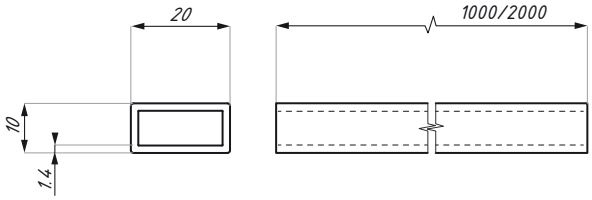

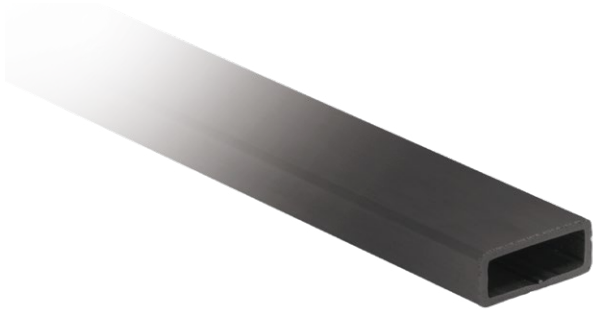


Kod Code	Wykończenie Finish	Długość (mm) Length (mm)
SHCR-1000BL	czarny galwanizowany / black galvanized	1000
SHCR-2000BL	czarny galwanizowany / black galvanized	2000

materiał: stal nierdzewna | material: stainless steel

SHC03BA

Łącznik końcowy regulowany szkło - reling 90°
End connector



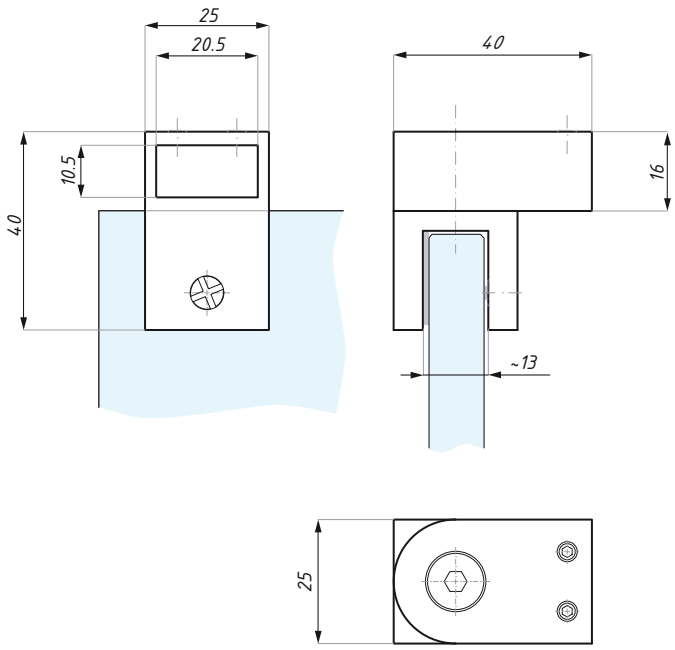


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHC03BA BL	mosiądz / brass	czarny galwanizowany / black galvanized

SHC04

Łącznik stały ściana-reling
Fixed wall connector




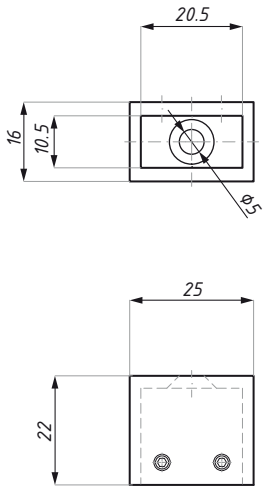

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHC04 BL	mosiądz / brass	czarny galwanizowany / black galvanized

SHC04ADJ

Łącznik regulowany ściana-reling
Adjustable wall connector

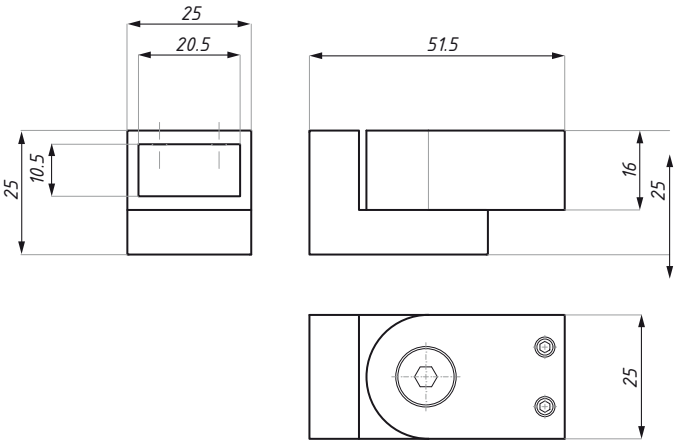




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHC04ADJ BL	mosiądz / brass	czarny galwanizowany / black galvanized

SHC30BA

Łącznik stały, końcowy szkło - reling 90°
End connector

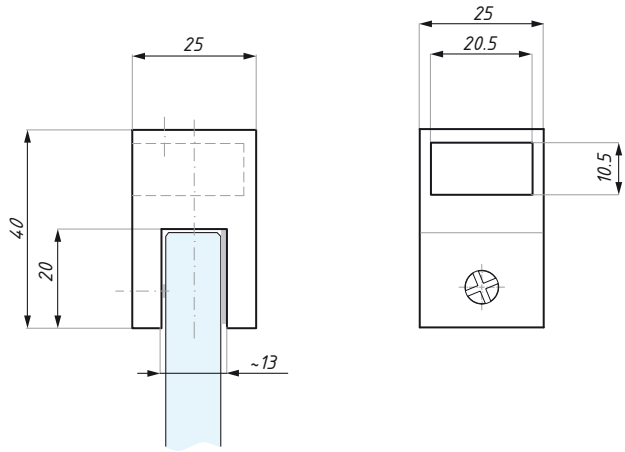






Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHC30BA BL	mosiądz / brass	czarny galwanizowany / black galvanized

SHMW-SET

Profil kabinowy z magnesem, zestaw ściana-szkło
Profile with the magnetic strip

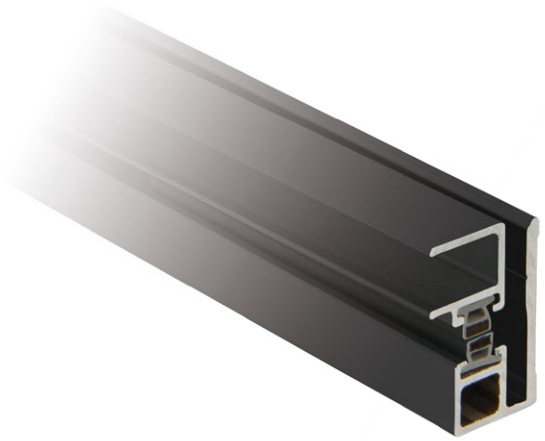

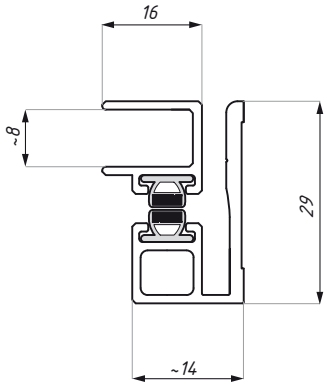

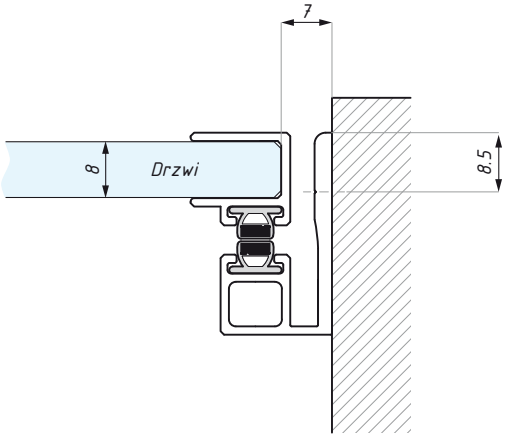

Kod Code	Wykończenie Finish	Długość (mm) Length (mm)
SHMW-SET NABL	czarna anoda / black anodised	2300


materiał: aluminium


material: aluminium

SHMG-SET

Profil kabinowy z magnesem, zestaw dla kabiny 90°
Profile with the magnetic strip



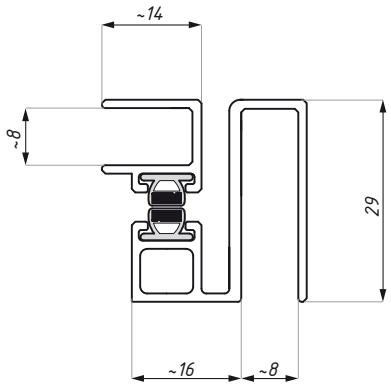

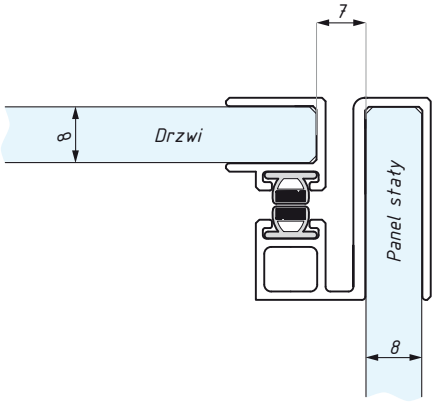


Kod Code	Wykończenie Finish	Długość (mm) Length (mm)
SHMG-SET NABL	czarna anoda / black anodised	2300

materiał: aluminium

material: aluminium


ABE

Uszczelka do kabin prysznicowych
Clip seal for shower enclosures




Uszczelka ABE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal ABE6-8 for glass 6 mm





Uszczelka ABE6-8
montaż na szkle 8 mm
Clip seal ABE6-8 for glass 8 mm



Uszczelka ABE6-8
Clip seal ABE6-8


Kod Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm) Length (mm)
ABE6-8 BL	6 - 8	2500

materiał: PVC	material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C	temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2	UV resistance: EN ISO 4892-2


DOE

Uszczelka do kabin prysznicowych
Clip seal for shower enclosures




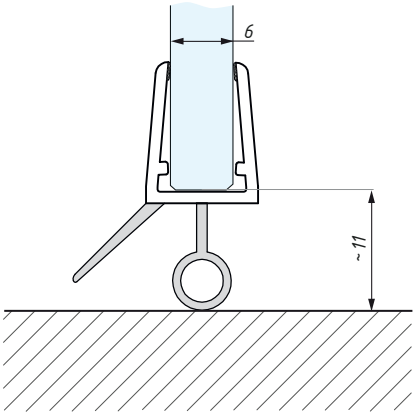

Uszczelka DOE6-8 montaż na szkle 6 mm
Clip seal DOE6-8 for glass 6 mm

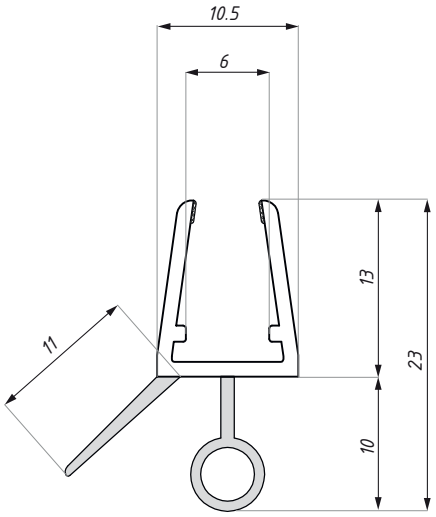

Uszczelka DOE6-8
Clip seal DOE6-8

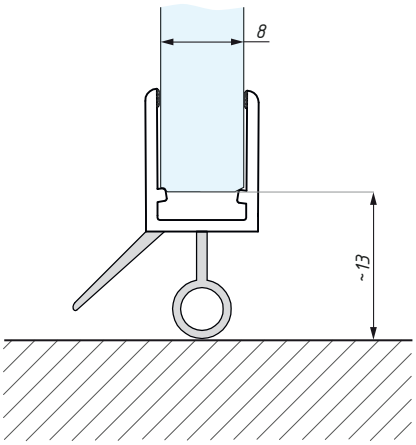


Uszczelka DOE6-8 montaż na szkle 8 mm
Clip seal DOE6-8 for glass 8 mm

Kod Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Długość** (mm) Length (mm)
DOE6-8 BL	6 - 8	2500

materiał: PVC	material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C	temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2	UV resistance: EN ISO 4892-2


WSE

Uszczelka do kabin prysznicowych
Clip seal for shower enclosures

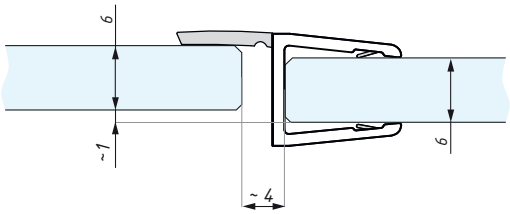


Uszczelka WSE6-8 montaż na szkle 6 mm
Clip seal WSE6-8 for glass 6 mm



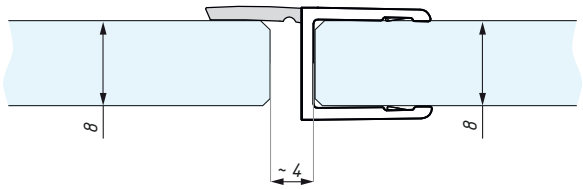

Uszczelka WSE6-8 montaż na szkle 8 mm
Clip seal WSE6-8 for glass 8 mm




Uszczelka WSE6-8
Clip seal WSE6-8


Kod Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm) Length (mm)
WSE6-8 BL	6 - 8	2500


materiał: PVC	material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C	temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2	UV resistance: EN ISO 4892-2

PMFE

Uszczelka magnetyczna 90° / 180°
Magnetic clip seal 90° / 180°

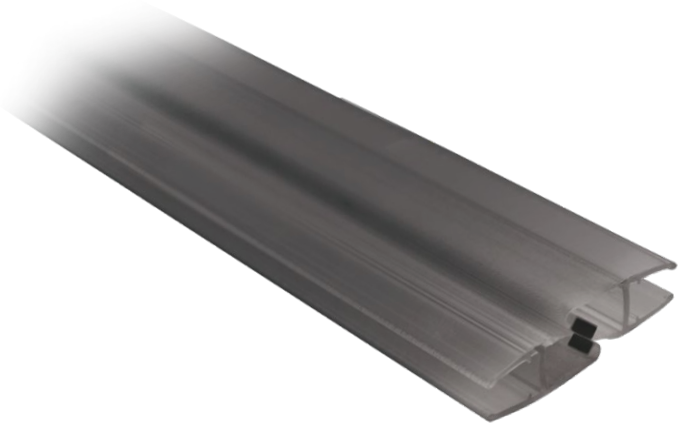


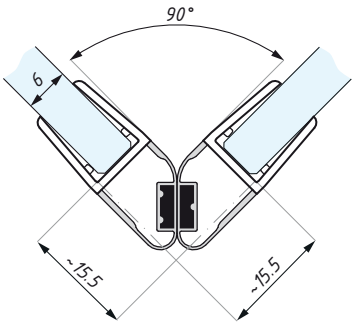


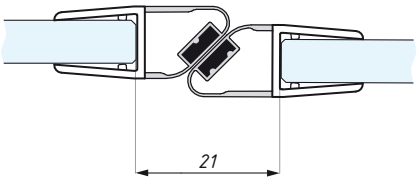


Uszczelka PMFE6-8 montaż na szkle 6 mm
Clip seal PMFE6-8 for glass 6 mm

Uszczelka PMFE6-8
Clip seal PMFE6-8

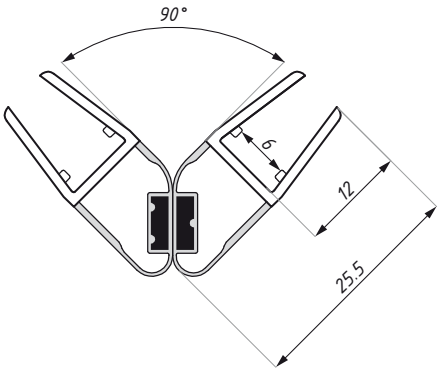

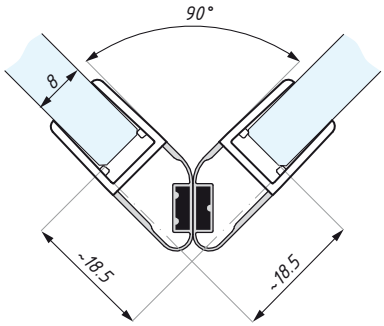

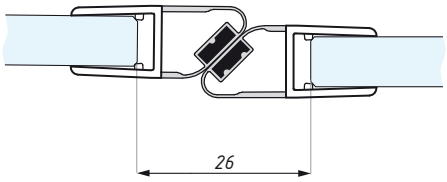


Uszczelka PMFE6-8 montaż na szkle 8 mm
Clip seal PMFE6-8 for glass 8 mm


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm) Length (mm)
PMFE6-8 BL	6 - 8	2200

wykończenie: czarne	finish: black
materiał: PVC	material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C	temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2	UV resistance: EN ISO 4892-2

FIXD

Profil do montażu panela stałego
U-Section profile for fixed panels

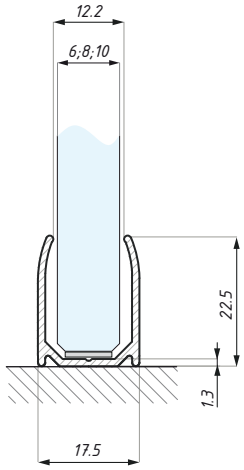

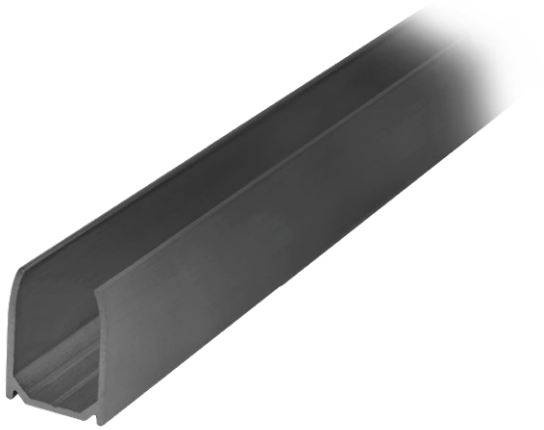

Kod / Code	Grubość szkła (mm): Glass thickness (mm):	Wykończenie Finish
FIXD-3000 NABL	6; 8; 10	czarna anoda / black anodised

materiał: aluminium	material: aluminium
długość (mm): 3000	lenght (mm): 3000
*Produkt zalecany do stosowania w kabinach prysznicowych	*Product is recommended for use in shower boxes

U

Uszczelki do profiu FIXD
FIXD seals

U1



U2



U4



Kod Code	Profil Panel	Kolor Colour	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)
U4	FIXD	Czarny / Black	6
U2	FIXD	Czarny / Black	8
U1	FIXD	Czarny / Black	10

www.cdapolska.pl




TERNO CLEAR

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS


TERNO CLEAR

SYSTEM PRZESUWNY DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES


ZESTAWY
SETS




TSC-WM2M Zestaw ściana – ściana
Wall to wall set



TSC-WMG2M Zestaw ściana – szkło
Wall to glass set



TSC-GMG2M Zestaw szkło – szkło
Glass to glass set

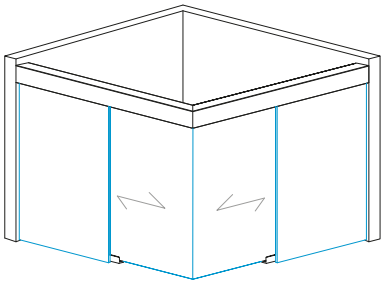

TSC-WM90 Zestaw narożny 90°
Corner 90° set

KOMPONENTY UZUPEŁNIAJĄCE
COMPLEMENTARY COMPONENTS



TS-FIXCOV





TS-SEAL



TSC-WM2M SET

Zestaw ściana – ściana (jeden panel przesuwny i jeden panel stały)
Wall to wall set (one sliding panel and one fix panel)

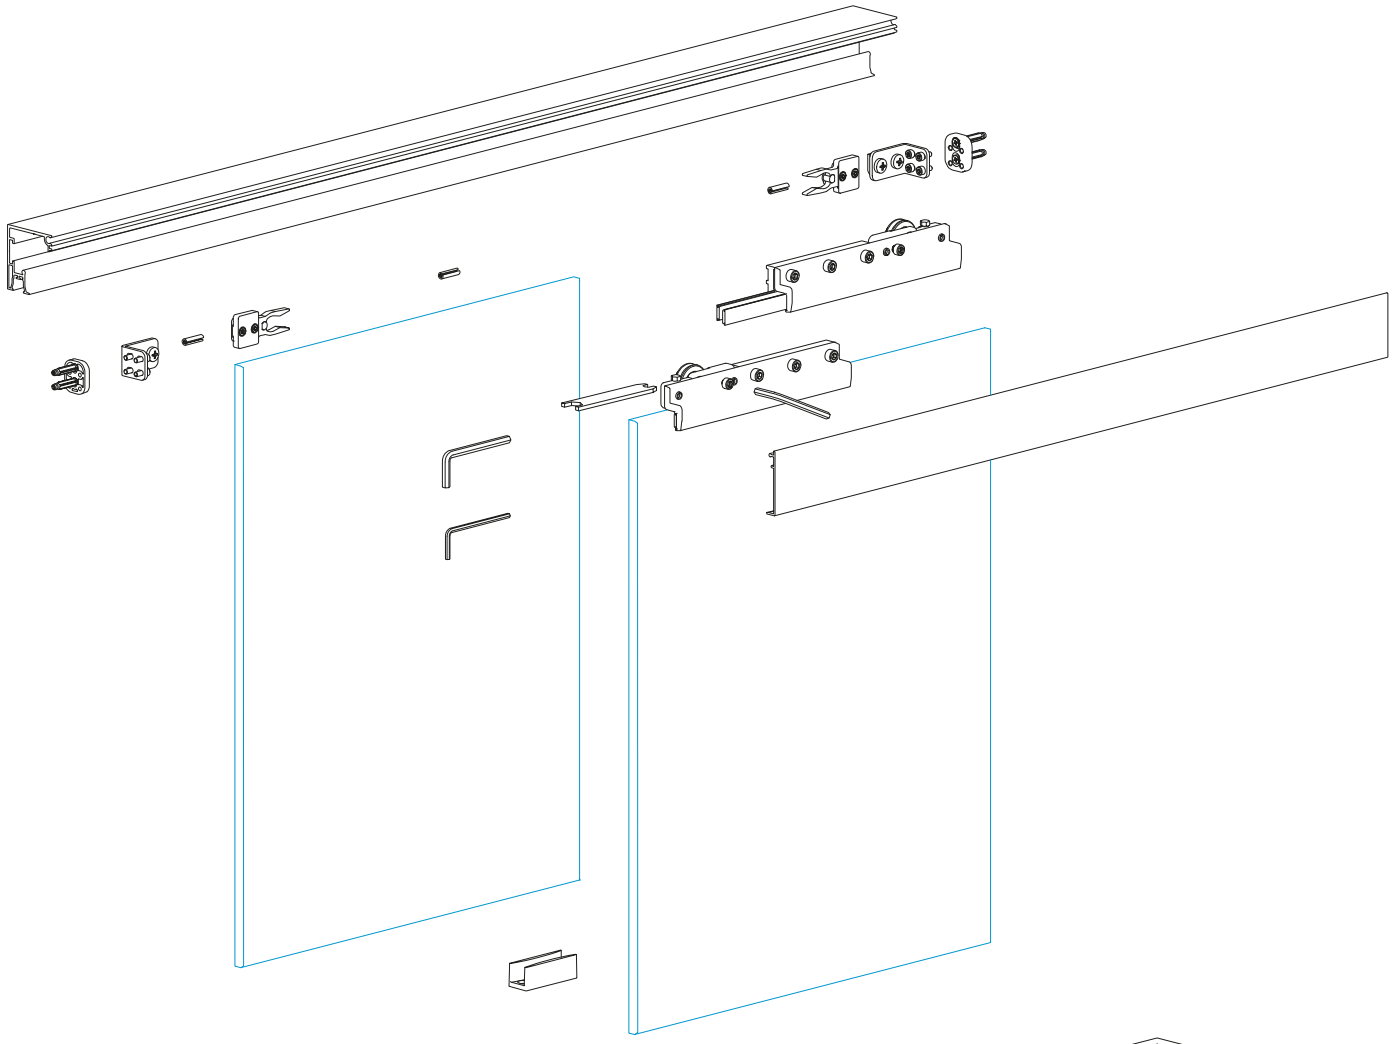

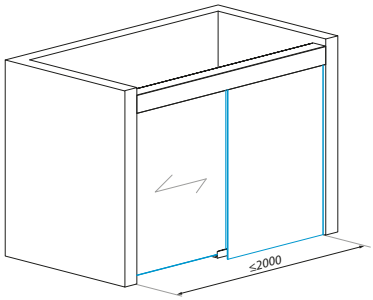

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TSC-WM2M-SET NABL	anoda czarna black anodised
TSC-WM2M-SET AX	alinox alinox
TSC-WM2M-SET PC	połysk polished


Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	50
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): door width maximum (mm):	1000
minimalna szerokość drzwi (mm): door width minimum (mm):	450


Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code NABL	Kod / Code AX	Kod / Code PC
prowadnica L = 2000 mm top track	TSC-TR3250-2000 NABL	TSC-TR3250-2000 AX	TSC-TR3250-2000 PC
maskownica L = 2000 mm track cover	TSC-COV3260-2000 NABL	TSC-COV3260-2000 AX	TSC-COV3260-2000 PC
zestaw akcesoriów ściana – ściana wall to glass accessories set	TSC-WM SET NABL	TSC-WM SET AX	TSC-WM SET PC
prowadnica dolna floor guide	SHV-ADJU BL	SHV-ADJU SSS	SHV-ADJU PSS



TSC-WMG2M SET

Zestaw ściana – szkło (jeden panel przesuwny i dwa panele stałe)
Wall to glass set (one sliding panel and two fix panels)

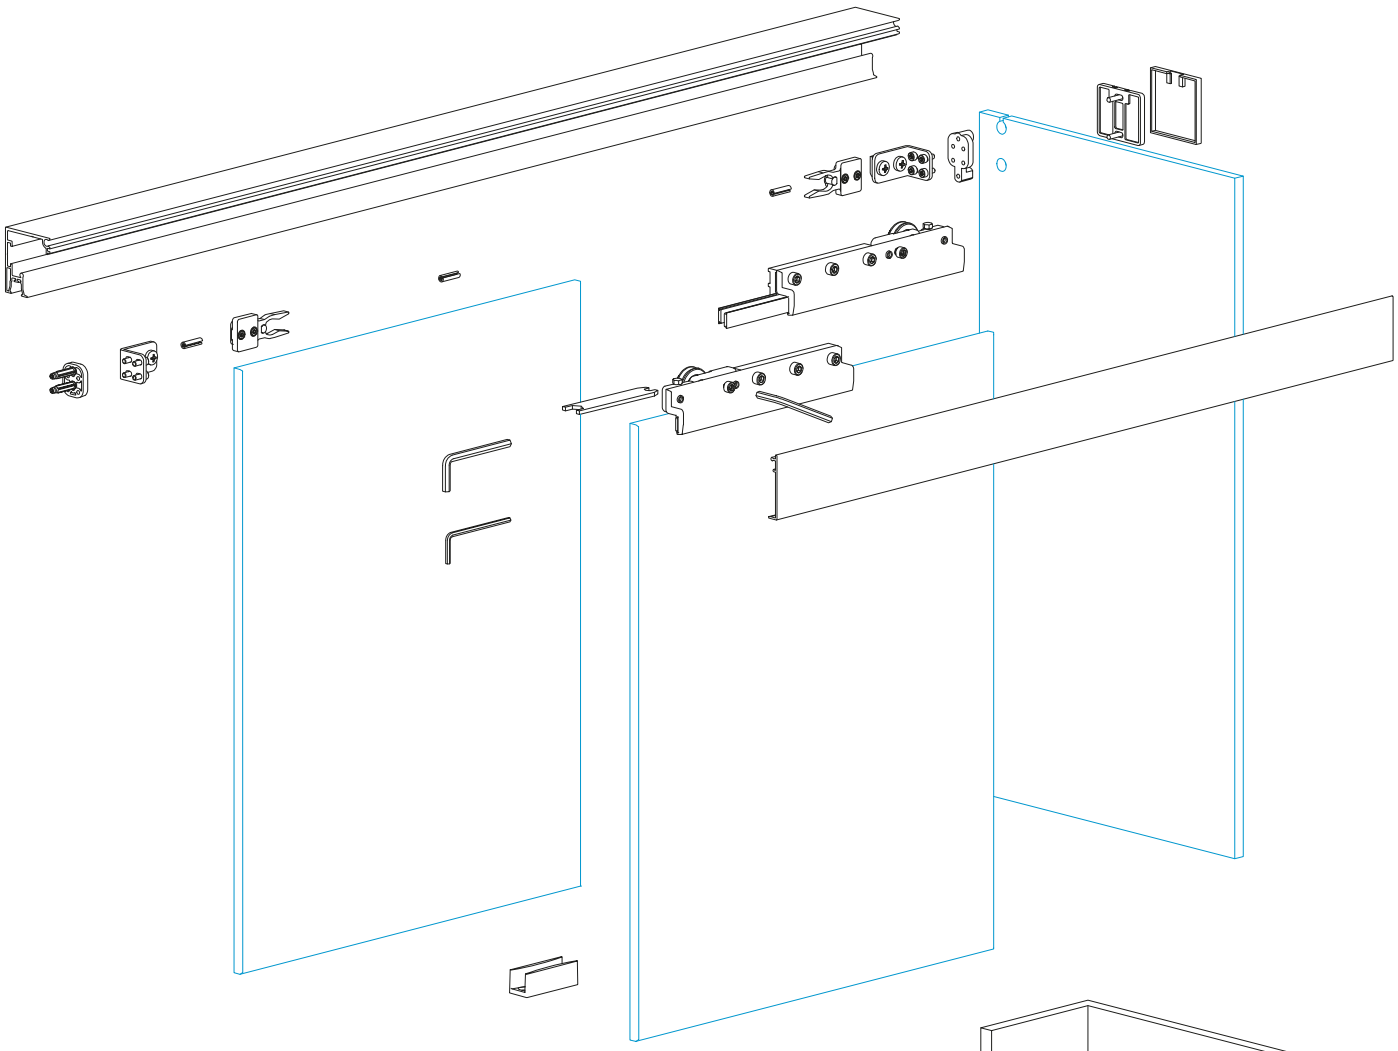

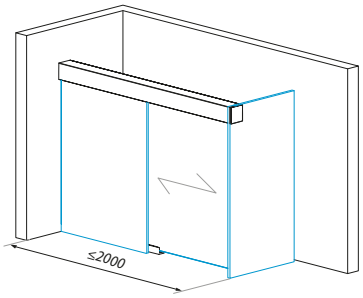

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TSC-WMG2M-SET NABL	anoda czarna black anodised
TSC-WMG2M-SET AX	alinox alinox
TSC-WMG2M-SET PC	połysk polished


Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	50
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): door width maximum (mm):	1000
minimalna szerokość drzwi (mm): door width minimum (mm):	450


Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code NABL	Kod / Code AX	Kod / Code PC
prowadnica L = 2000 mm top track	TSC-TR3250-2000 NABL	TSC-TR3250-2000 AX	TSC-TR3250-2000 PC
maskownica L = 2000 mm track cover	TSC-COV3260-2000 NABL	TSC-COV3260-2000 AX	TSC-COV3260-2000 PC
zestaw akcesoriów ściana – ściana wall to wall accessories set	TSC-WMG SET NABL	TSC-WMG SET AX	TSC-WMG SET PC
prowadnica dolna floor guide	SHV-ADJU BL	SHV-ADJU SSS	SHV-ADJU PSS



TSC-GMG2M SET

Zestaw szkło – szkło (jeden panel przesuwny i dwa panele stałe)
Glass to glass set (one sliding panel and two fix panels)

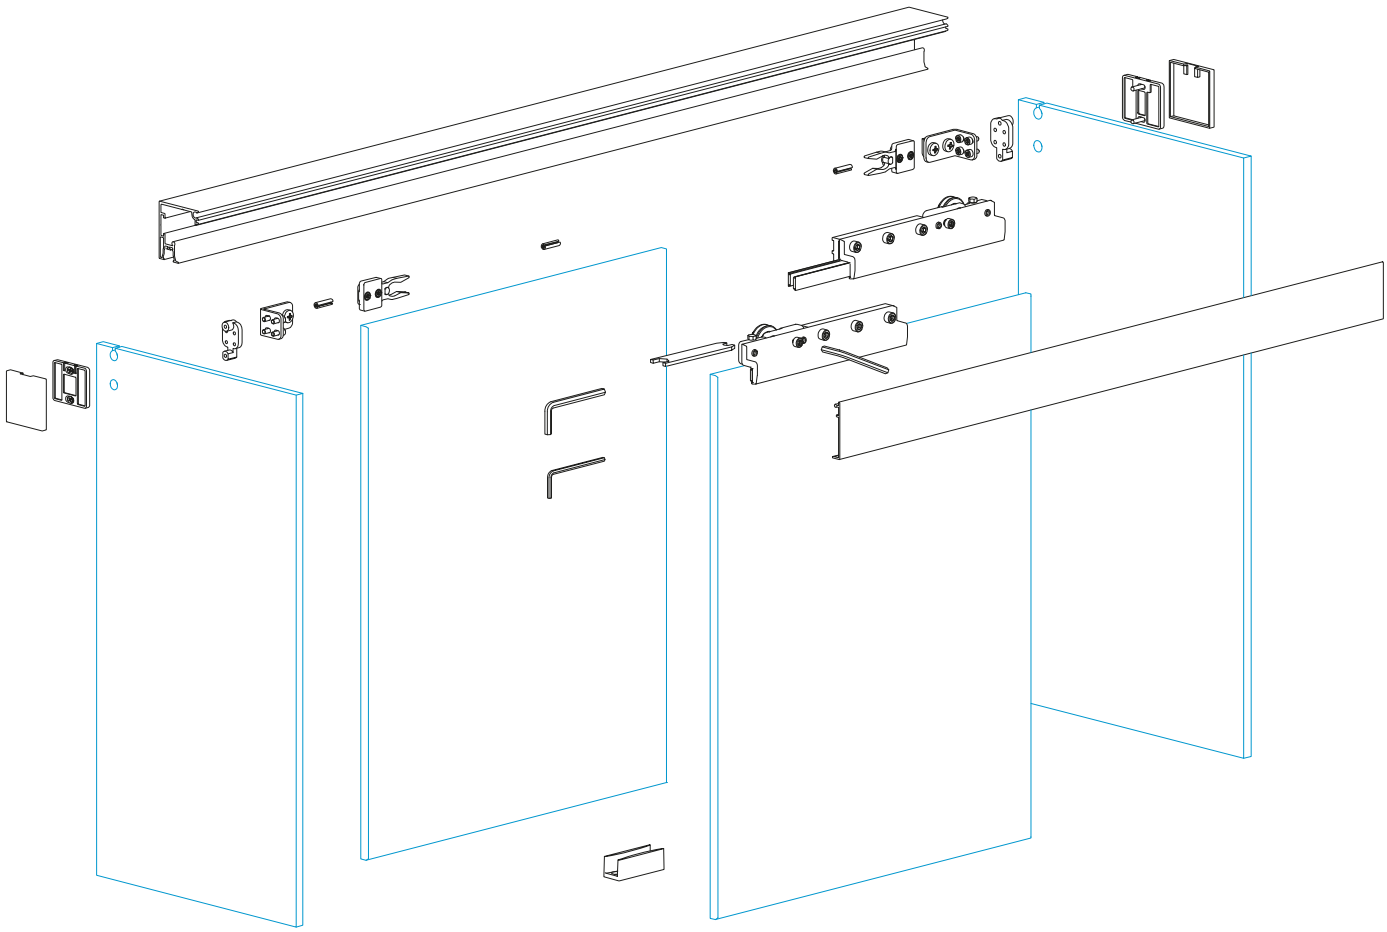

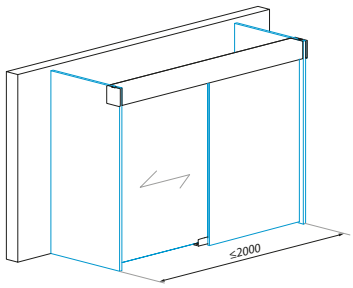

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TSC-GMG2M-SET NABL	anoda czarna black anodised
TSC-GMG2M-SET AX	alinox alinox
TSC-GMG2M-SET PC	połysk polished


Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	50
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): door width maximum (mm):	1000
minimalna szerokość drzwi (mm): door width minimum (mm):	450


Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code NABL	Kod / Code AX	Kod / Code PC
prowadnica L = 2000 mm top track	TSC-TR3250-2000 NABL	TSC-TR3250-2000 AX	TSC-TR3250-2000 PC
maskownica L = 2000 mm track cover	TSC-COV3260-2000 NABL	TSC-COV3260-2000 AX	TSC-COV3260-2000 PC
zestaw akcesoriów szkło – szkło glass to glass accessories set	TSC-GMG SET NABL	TSC-GMG SET AX	TSC-WM GMG PC
prowadnica dolna floor guide	SHV-ADJU BL	SHV-ADJU SSS	SHV-ADJU PSS



TSC-WM90 SET

Zestaw narożny 90° (dwa panele przesuwne i dwa panele stałe)
Corner set 90° (two sliding panels and two fix panels)

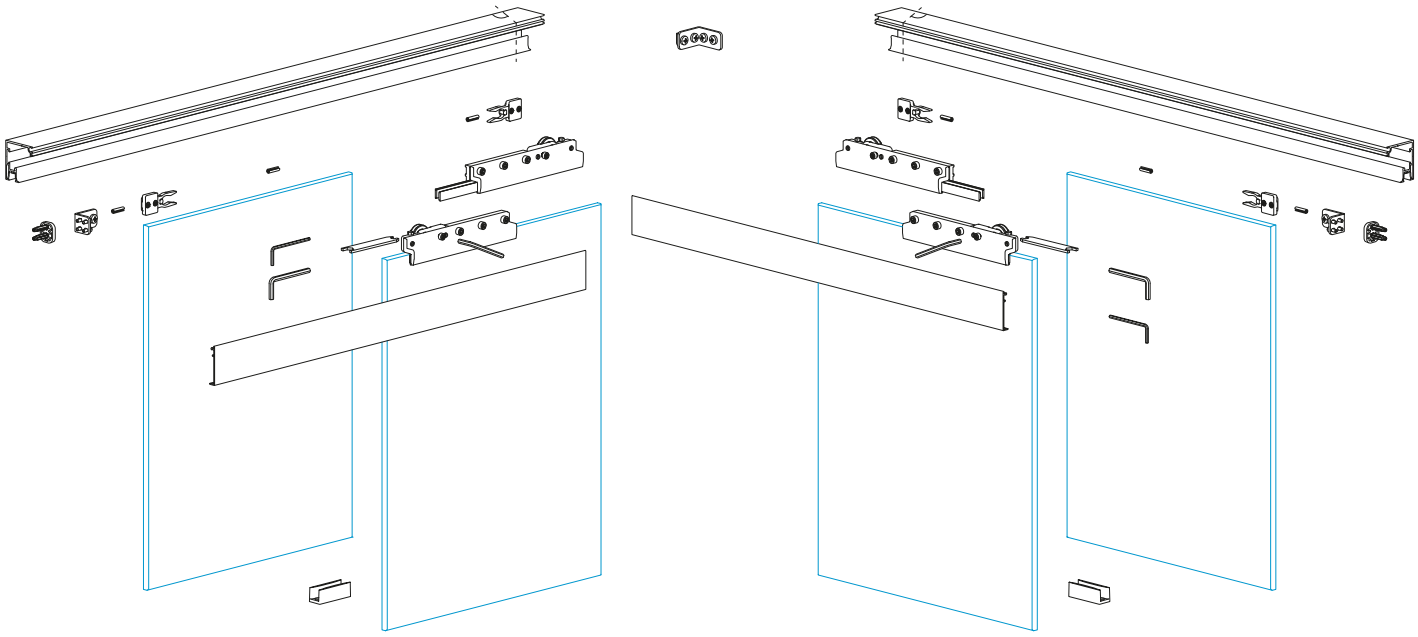

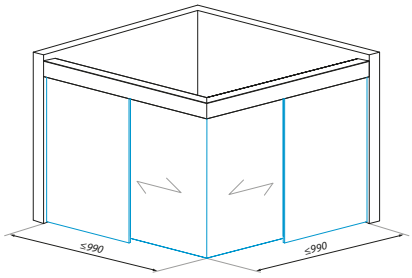


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TSC-WM90-SET NABL	anoda czarna black anodised
TSC-WM90-SET AX	alinox alinox
TSC-WM90-SET PC	połysk polished

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	50
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): door width maximum (mm):	500
minimalna szerokość drzwi (mm): door width minimum (mm):	450

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code NABL	Kod / Code NAS	Kod / Code PC
prowadnica L = 2000 mm top track	TSC-TR3250-2000 NABL	TSC-TR3250-2000 AX	TSC-TR3250-2000 PC
maskownica L = 2000 mm track cover	TSC-COV3260-2000 NABL	TSC-COV3260-2000 AX	TSC-COV3260-2000 PC
zestaw akcesoriów do montażu narożnego corner installation accessories set	TSC-WM90 SET NABL	TSC-WM90 SET AX	TSC-WM90 SET PC
prowadnica dolna floor guide	SHV-ADJU BL	SHV-ADJU SSS	SHV-ADJU PSS


Przekrój i wymiary systemu TERNO CLEAR

Cross section and dimensions TERNO CLEAR system

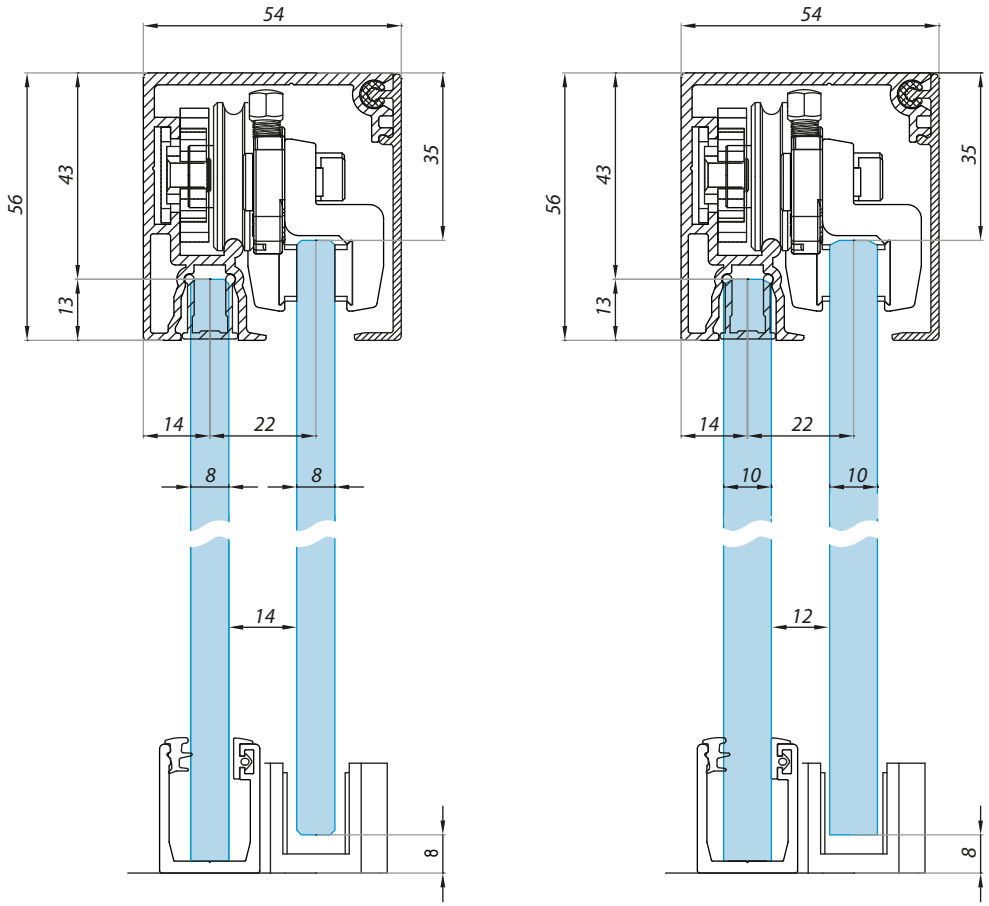


Wymiary systemu TERNO CLEAR - montaż narożny 90°


Cross section and dimensions TERNO CLEAR system - corner installation 90°

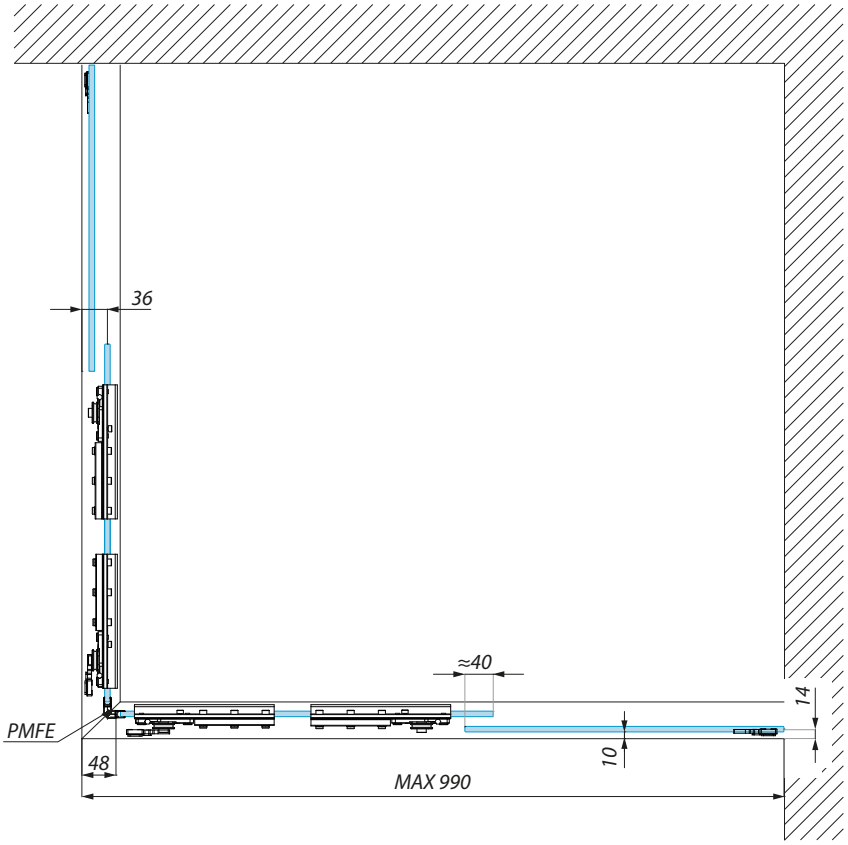


REGULACJA WYSOKOŚCI
HIGH ADJUSTMENT

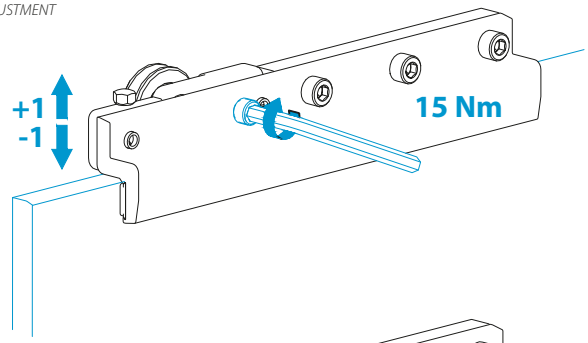


ODBÓJ ZABEZPIECZAJĄCY
ANTI-JUMP ADJUSTMENT

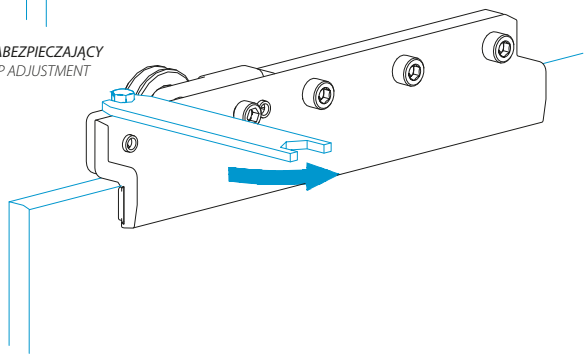



Montaż prowadnicy TSC-TR3250 do panelu stałego w zestawach TSC-WMG2M SET i TSC-GM2M SET

Instalation of the main track TSC-TR3250 on the fix panel in sets TSC-WMG2M SET and TSCGM2M SET

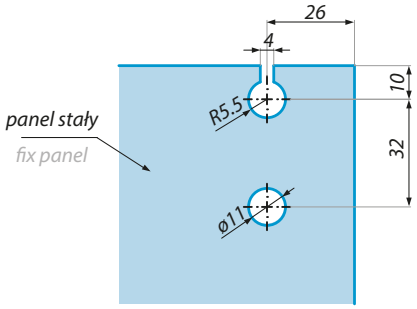



- Montaż klamer na drzwiach przesuwnych nie wymaga przygotowania szkła
- the clamps on the sliding doors do not require glass preparation


Klamra do montażu paneli stałych w zestawach TSC-GMG2M SET (szkło-szkło) i TSC-WMG2M SET (ściana-szkło)


Clamp for the installation of two fix panels in sets TSC-GMG2M SET (glass to glass) and TSC-WMG2M (wall to glass)












TGSC90GG

- dwa panele stałe połączone prostopadle 90°
- assembly of two fixed panels at 90°

TS-FIXCOV

Maskownica prowadnicy TS-TR3250 na odcinku wejścia do kabiny
Cover profile for top track TS-TR3250 on section of entrance to shower enclosure






Kod / Code	Wykończenie / Finish
TS-FIXCOV2630-95 NABL **TS-FIXCOV2630-200 NABL**	anoda czarna black anodised
TS-FIXCOV2630-95 PC **TS-FIXCOV2630-200 PC**	połysk polished
TS-FIXCOV2630-95 AX **TS-FIXCOV2630-200 AX**	alinox alinox

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminum
długość (mm) length (mm)	950; 2000

TS-SEAL

Uszczelka do montażu panelu stałego
Seal for installation of fix panel in top track TS-TR3250





Kod / Code	Wykończenie / Finish
TS-SEAL-FIX/12	bezbarwny transpatent white

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC

Profile do montażu panelu stałego

U-Section profiles for shower enclosures



FCM27U



FIXSG



FIXS



FIXD




FIXD-COVER


Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w dziale LAZIO DOCCIA – PROFILE MONTAŻOWE DO KABIN PRYSZNICOWYCH.
Detailed technical specifications can be found in the section LAZIO DOCCIA – U SECTION PROFILES FOR SHOWER ENCLOSURES.

Instrukcja montażu
Assembly instruction


1




2




3

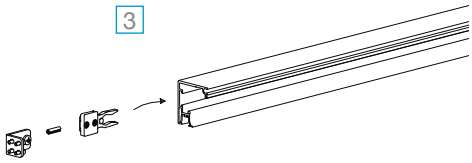

4




MOCOWANIE DO ŚCIANY ZESTAWÓW
TSC-WM2M, TSC-WMG2M, TSC-WM90
BRACKET FOR SETS TSC-WM2M, TSC-WMG2M,
TSC-WM90 - WALL INSTALLATION




MOCOWANIE DO SZKŁA ZESTAWÓW
TSC-WMG2M, TSC-GMG2M
BRACKET FOR SETS TSC-WMG2M,
TSC-GMG2M – GLASS INSTALLATION


5

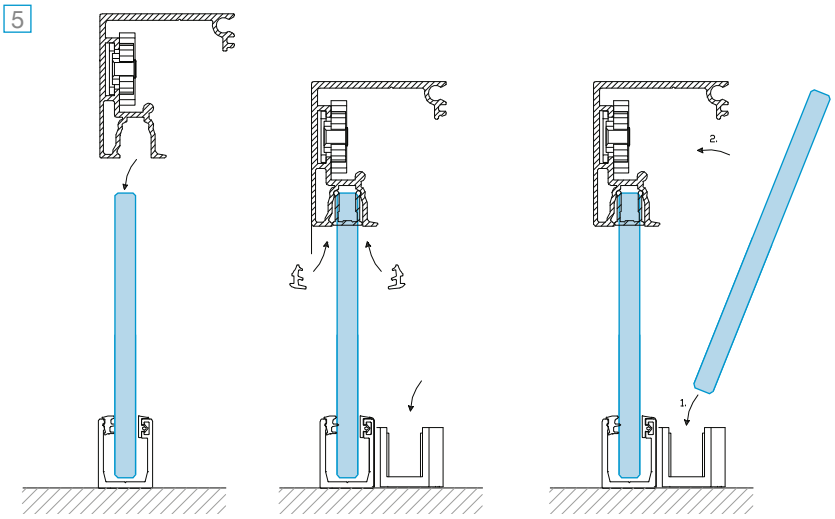


6

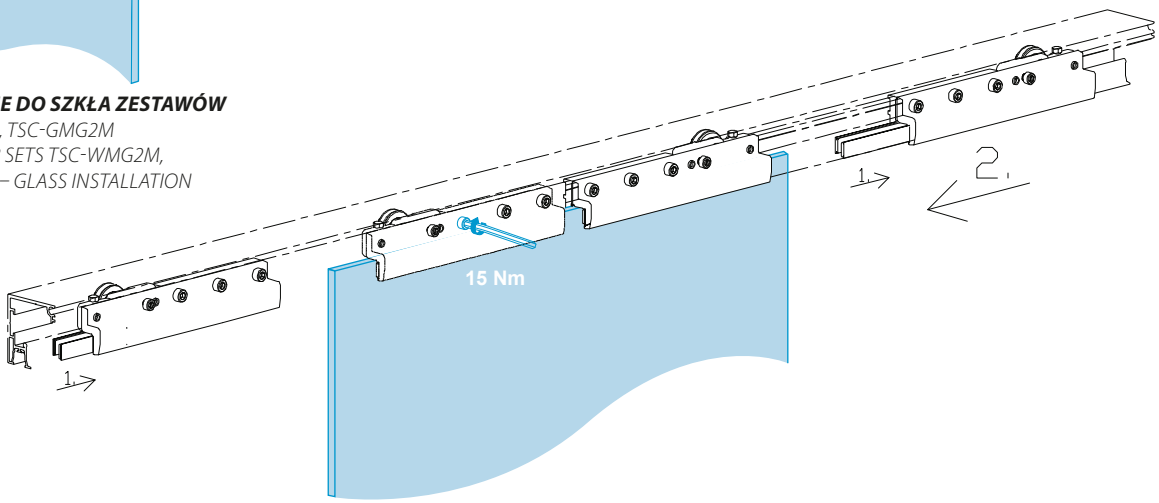


7

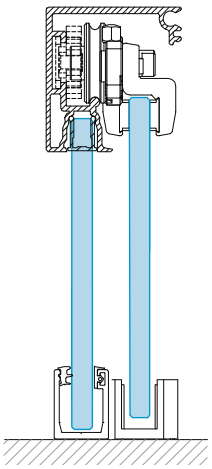

8

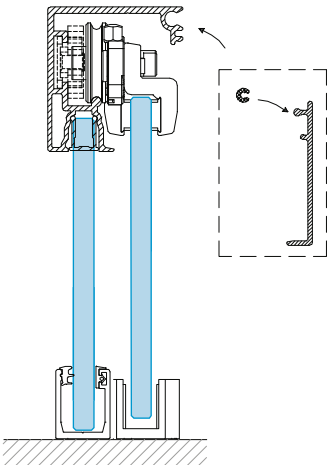

9

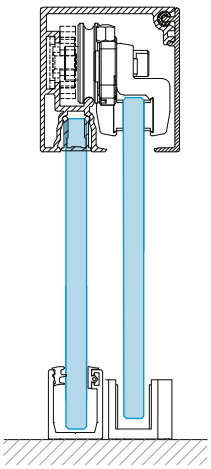




DOSTĘPNE
od 15 maja 2020
AVAILABLE
from 15th MAY 2020

TODI DOCCIA

ALUMINIOWE PROFILE USZCZELNIAJĄCE Z MAGNESEM
DO PRZESUWNYCH KABIN PRYSZNICOWYCH
ALUMINIUM SEALING PROFILES WITH MAGNETIC STRIP
FOR SHOWER ENCLOSURE SLIDING SYSTEMS


SHMSD-SET


SET Zestaw uszczelniający do kabin prysznicowych złożony z profili aluminiowych z magnesem montaż szkło- ściana i szkło-szkło 90°
SET composed of two aluminium sealing profiles with the magnetic strip glass to wall and glass to glass 90° installation

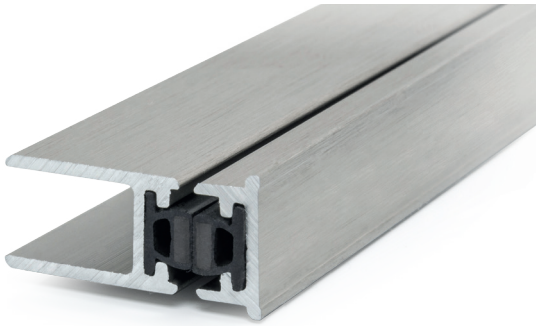



Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHMSD- SET NABL	czarna anoda black anodised
SHMSD- SET NAS	anoda satyna satin anodised
SHMSD- SET PC	połysk polished

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8
długość (mm): length (mm):	2300

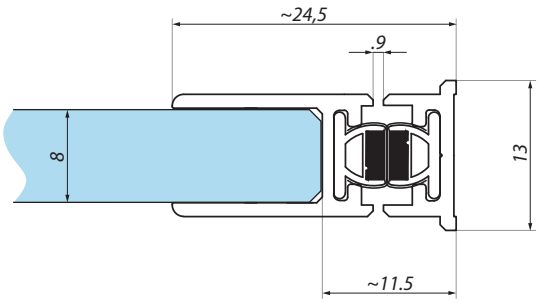





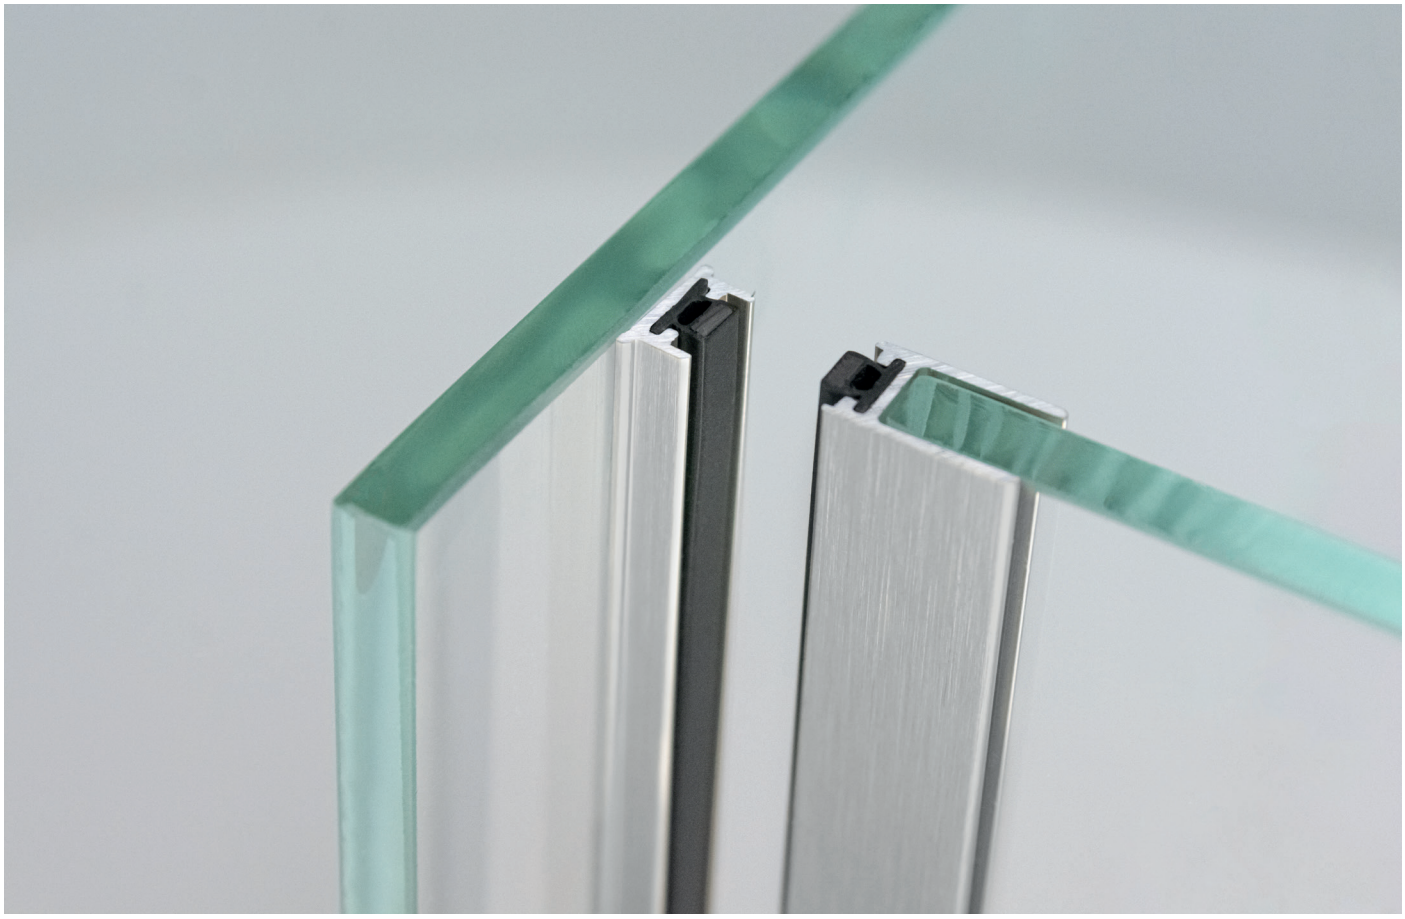

PUNKTOWE MOCOWANIA

POINT FIX CONNECTORS

PIEMONTE

Mocowania punktowe

Point fix system



MOCOWANIA
PUNKTOWE
POINT FIX
CONNECTORS


PIEMONTE


KOD CODE	STRONA PAGE
Rotule / Point stud	
CSQSSS	1
CSQ17.52SSS	1
FHQSSS	2
FHQ17.52SSS	2
FQSSS	2
Dystanse / Standoffs	
ST30/45/60	3
Mocowanie punktowe MCN / Point fix connector MCN	
MCN1-CSQSSS	5
MCN1-CSQ17.52SSS	5
MCN1-FHQSSS	5
MCN1-FHQ17.52SSS	5
MCN1-FQSSS	6
MCN2-CSQSSS	6
MCN2CSQ17.52SSS	6
MCN2-FHQSSS	7
MCN2-FHQ17.52SSS	7
MCN2-FQSSS	7
MCN3-CSQSSS	8
MCN3-CSQ17.52SSS	8
MCN3-FHQSSS	8
MCN3-FHQ17.52SSS	8
MCN3-FQSSS	9
MCN6-CSQSSS	9
MCN6-CSQ17.52SSS	9
MCN6-FHQSSS	10
MCN6-FHQ17.52SSS	10
MCN6-FQSSS	10
Mocowania punktowe przegubowe Swivel point fix connectors	
PGN1-CSQSSS	11
PGN1-CSQ17.52SSS	11
PGN1-FHQSSS	11
PGN1-FHQ17.52SSS	11
PGN1-FQSSS	12
PGN2-CSQSSS	12
PGN2-CSQ17.52SSS	12
PGN2-FHQSSS	13
PGN2-FHQ17.52SSS	13
PGN2-FQSSS	13

KOD CODE	STRONA PAGE
Mocowania punktowe SO na dystansie Standoffs SO with point stud	
SO230SSS	14
SO230DSSS	14
SO330SSS	15
SO330DSSS	15
SO430SSS	16
SO430DSSS	16
SO445SSS	17
SO445DSSS	17
SO403SSS	18
SO405SSS	18
SO630SSS	19
SO630DSSS	19
SO930DSSS	20
Mocowania punktowe R50 / Point fix connectors R50	
R50SSS	21
R50DSSS	21
R50-ADJSSS	22
R50D-ADJSSS	22
R50-DS60SSS	23
R50D-DS60SSS	23
Mocowania do luster i paneli szklanych Point fixing for mirrors and glass panels	
PS01SSS	24
PS02SSS	24
PS03	25
PS04	25
MPE06	26
MPE08	26
MPE10	27

CSQ

Rotula stożkowa (regulowana)
Countersunk point stud (adjustable)

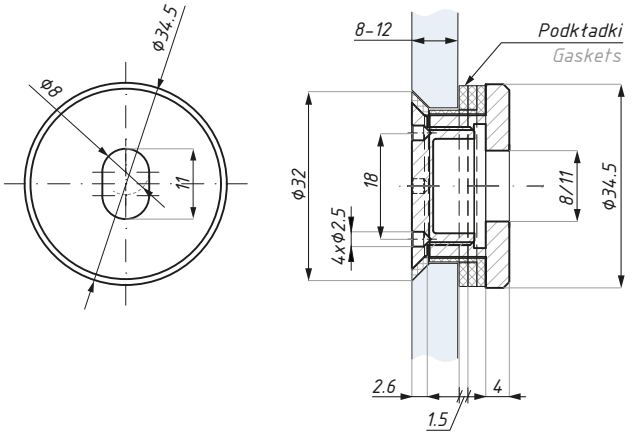



Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
CSQSSS	8 - 12	stal nierdzewna 1.4305 stainless steel 1.4305


wykończenie: satyna — finish: satin

zawiera podkładki do szkła — gaskets included

CSQ 17.52

Rotula stożkowa (regulowana)
Countersunk point stud (adjustable)

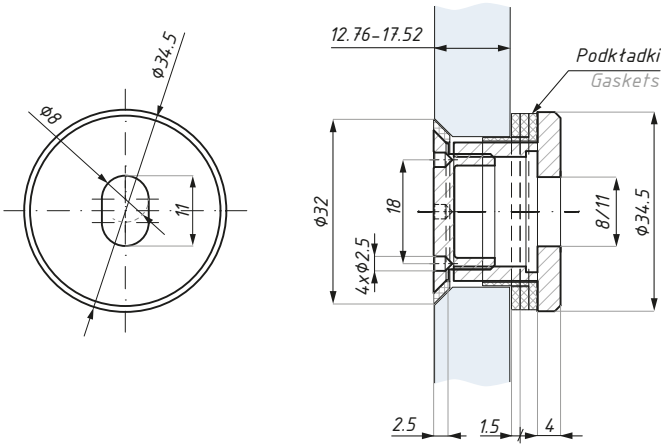



Przygotowanie szkła
Glass preparation



Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
CSQ17.52SSS	12.76 - 17.52	stal nierdzewna 1.4305 stainless steel 1.4305

wykończenie: satyna — finish: satin

zawiera podkładki do szkła — gaskets included

FHQ


Rotula płaska (regulowana) / Flathead point stud (adjustable)




Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
FHQSSS	8 - 12	stal nierdzewna 1.4305 stainless steel 1.4305

wykończenie: satyna — finish: satin

zawiera podkładki do szkła — gaskets included

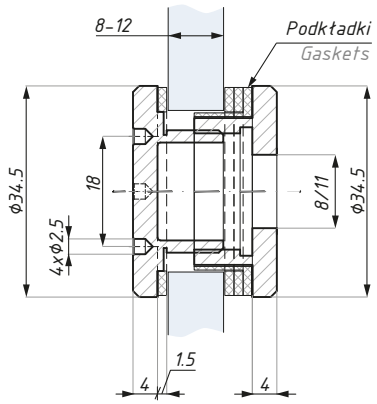



Przygotowanie szkła
Glass preparation

FHQ17.52


Rotula płaska (regulowana) / Flathead point stud (adjustable)




Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
FHQ17.52SSS	12.76 - 17.52	stal nierdzewna 1.4305 stainless steel 1.4305

wykończenie: satyna — finish: satin

zawiera podkładki do szkła — gaskets included

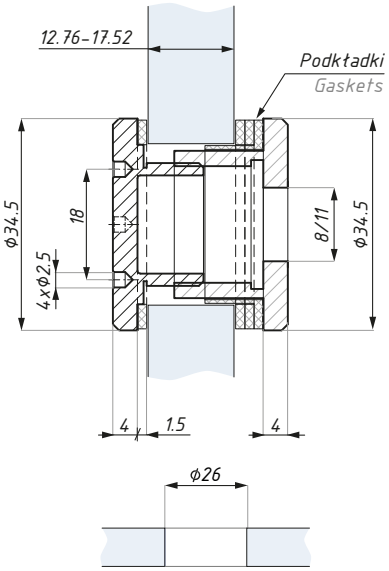



Przygotowanie szkła
Glass preparation

FQ


Rotula płaska (regulowana) / Flathead point stud (adjustable)




Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
FQSSS	8 - 12.76	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305

wykończenie: satyna — finish: satin

zawiera podkładki do szkła — gaskets included

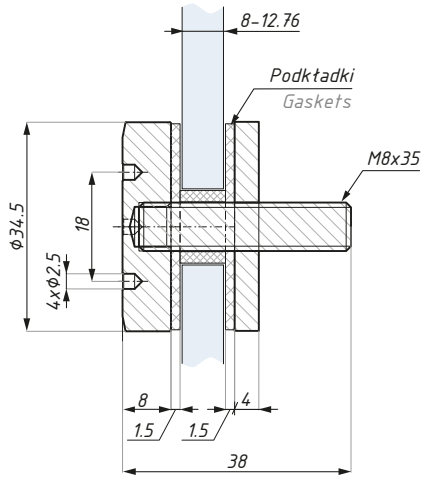




Przygotowanie szkła
Glass preparation

ST30

Dystans do rotul / Standoff for point studs

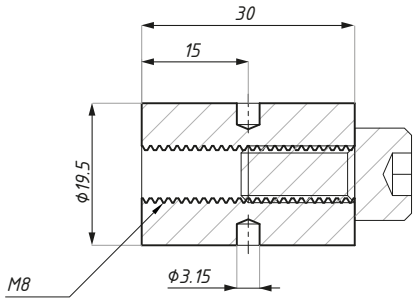

Do dystansu można zastosować mocowania:
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

Standoff for point studs:
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ




Kod / Code	Dystans (mm) Standoff (mm)	Wykończenie Finish
ST30SSS	30	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna:1.4301; 1.4305	material: stainless steel: 1.4301; 1.4305
Zawiera śrubę M8x16	Screw M8x16 included

ST45

Dystans do rotul / Standoff for point studs

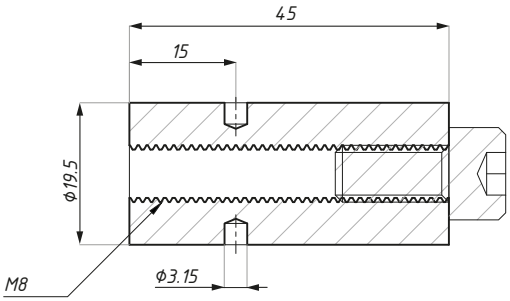

Do dystansu można zastosować mocowania:
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

Standoff for point studs:
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ




Kod / Code	Dystans (mm) Standoff (mm)	Wykończenie Finish
ST45SSS	45	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna:1.4301; 1.4305	material: stainless steel:1.4301; 1.4305
Zawiera śrubę M8x16	Screw M8x16 included

ST60

Dystans do rotul / Standoff for point studs

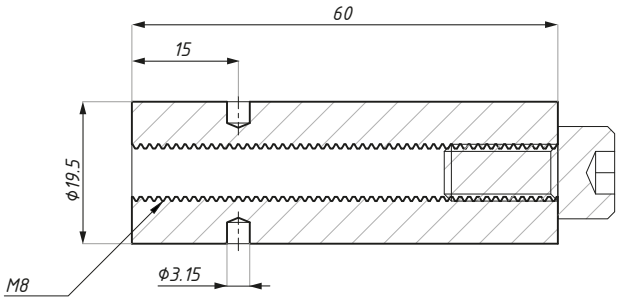

Do dystansu można zastosować mocowania:
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

Standoff for point studs:
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ




Kod / Code	Dystans (mm) Standoff (mm)	Wykończenie Finish
ST60SSS	60	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna:1.4301; 1.4305	material: stainless steel:1.4301; 1.4305
Zawiera śrubę M8x16	Screw M8x16 included


Montaż dystansu ST z rotulami CSQ lub CSQ17.52

Standoff ST installation with point studs CSQ or CSQ17.52



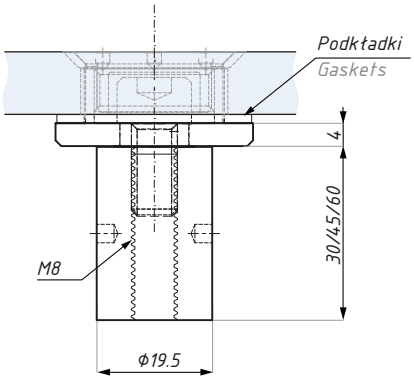

Przykładowe złożenie rotuli CSQ z dystansem ST
Example set CSQ routel with ST standoff




Przygotowanie szkła
Glass preparation


Montaż dystansu ST z rotulami FHQ lub FHQ17.52

Standoff ST installation with point studs FHQ or FHQ17.52



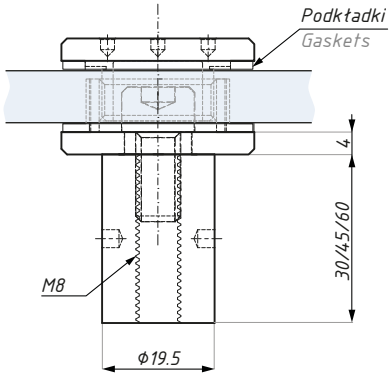

Przykładowe złożenie rotuli FHQ z dystansem ST
Example set FHQ routel with ST standoff




Przygotowanie szkła
Glass preparation


Montaż dystansu ST z rotulą FQ

Standoff ST installation with FQ point stud



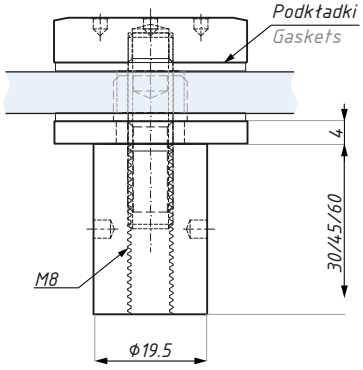

Przykładowe złożenie rotuli FQ z dystansem ST
Example set FQ routel with ST standoff



Przygotowanie szkła
Glass preparation

Zestaw z rotulą stożkową / Countersunk routel set

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Dystans (mm) Standoff (mm)
SO1-30-CSQSSS	8 - 12	30
SO1-30-CSQ17.52SSS	12.76 - 17.52	30
SO1-45-CSQSSS	8 - 12	45
SO1-45-CSQ17.52SSS	12.76 - 17.52	45
SO1-60-CSQSSS	8 - 12	60
SO1-60-CSQ17.52SSS	12.76 - 17.52	60

wykończenie: satyna	finish: satin
materiał: stal nierdzewna:1.4301; 1.4305	material: stainless steel:1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included


Zestaw z rotulą płaską / Flathead routel set

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Dystans (mm) Standoff (mm)
SO1-30-FHQSSS	8 - 12	30
SO1-30-FHQ17.52SSS	12.76 - 17.52	30
SO1-30-FQSSS	8 - 12.76	30
SO1-45-FHQSSS	8 - 12	45
SO1-45-FHQ17.52SSS	12.76 - 17.52	45
SO1-45-FQSSS	8 - 12.76	45
SO1-60-FHQSSS	8 - 12	60
SO1-60-FHQ17.52SSS	12.76 - 17.52	60
SO1-60-FQSSS	8 - 12.76	60


wykończenie: satyna	finish: satin
materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305	material: stainless steel:1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included

MCN1-CSQ

Mocowanie punktowe (ściana - szkło)
Point fix connector (wall to glass)

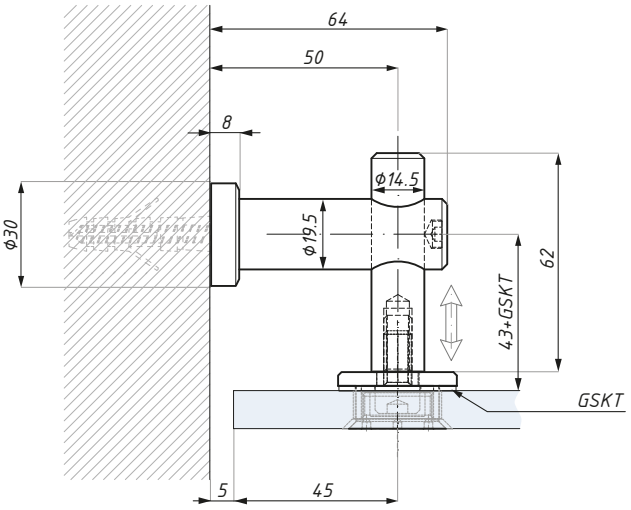

GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm)
GSKT - Gasket thickness (1 pcs=1.5mm)



Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
MCN1-CSQSSS	8 - 12	satyna / satin
MCN1-CSQ17.52SSS	12.76 - 17.52	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna 1.4301; 1.4305	**material:** stainless steel 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included
Zawiera kołek rozporowy ϕ 8 mm z wkrętem 5x60 mm PZ2	Expansion bolt ϕ 8 mm with screw 5x60 mm PZ2 included

MCN1-FHQ

Mocowanie punktowe (ściana - szkło)
Point fix connector (wall to glass)

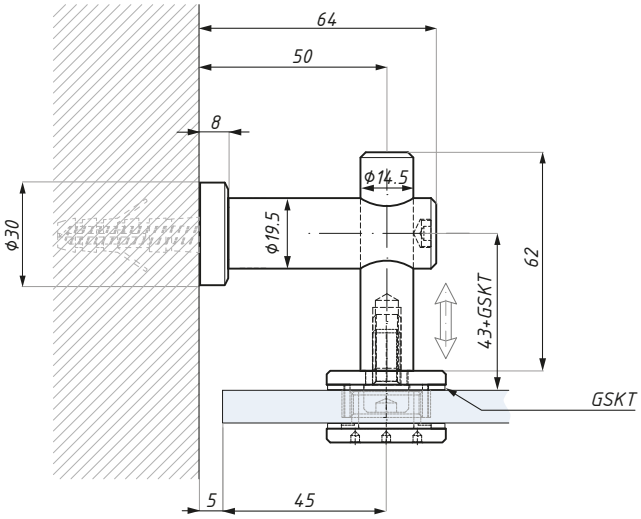

GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm)
GSKT - Gasket thickness (1 pcs=1.5mm)



Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
MCN1-FHQSSS	8 - 12	satyna / satin
MCN1-FHQ17.52SSS	12.76 - 17.52	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna 1.4301; 1.4305	**material:** stainless steel 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included
Zawiera kołek rozporowy ϕ 8 mm z wkrętem 5x60 mm PZ2	Expansion bolt ϕ 8 mm with screw 5x60 mm PZ2 included

MCN1-FQ

Mocowanie punktowe (ściana - szkło)
Point fix connector (wall to glass)




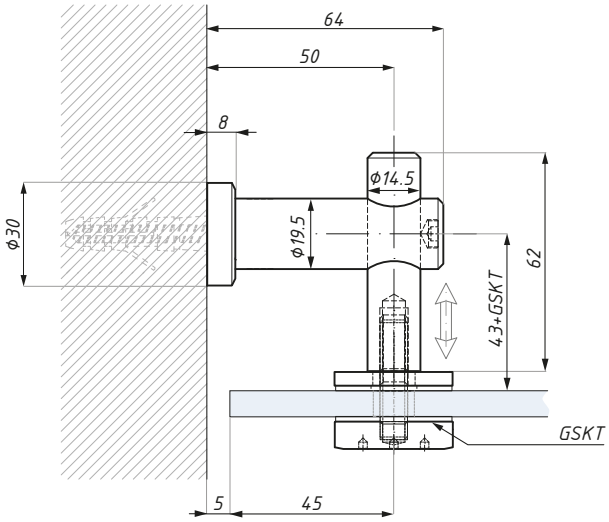

GSKT – Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm)
GSKT – Gasket thickness (1 pcs=1.5mm)

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
MCN1-FQSSS	8 - 12.76	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna 1.4301; 1.4305	material: stainless steel 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included
Zawiera kołek rozporowy ϕ 8 mm z wkrętem 5x60 mm PZ2	Expansion bolt ϕ 8 mm with screw 5x60 mm PZ2 included





Przygotowanie szkła
Glass preparation

MCN2-CSQ

Mocowanie punktowe (szkło - szkło 180°)
Point fix connector (glass to glass 180°)



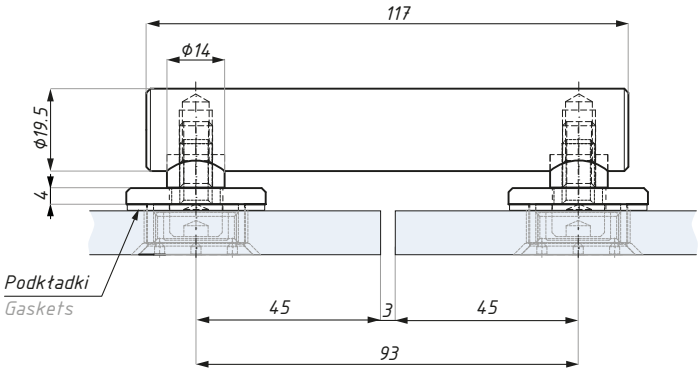




Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
MCN2-CSQSSS	8 - 12	satyna / satin
MCN2-CSQ17.52SSS	12.76 - 17.52	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna 1.4301; 1.4305	material: stainless steel 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included

MCN2-FHQ

Mocowanie punktowe (szkło - szkło 180°)
Point fix connector (glass to glass 180°)

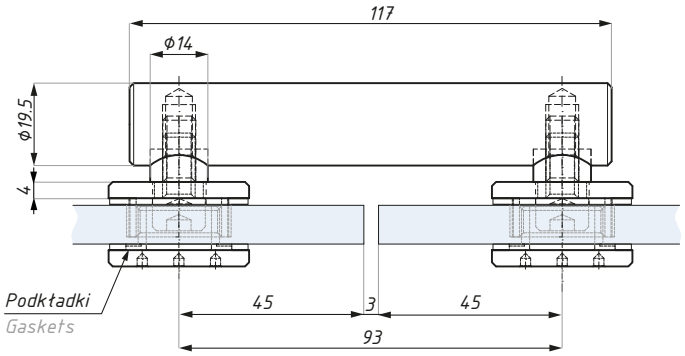






Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
MCN2-FHQSSS	8 - 12	satyna / satin
MCN2-FHQ17.52SSS	12.76 - 17.52	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna 1.4301; 1.4305	**material:** stainless steel 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included

MCN2-FQ

Mocowanie punktowe (szkło - szkło 180°)
Point fix connector (glass to glass 180°)

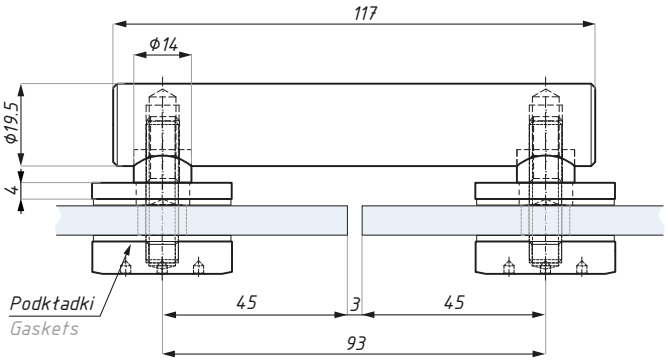





Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
MCN2-FQSSS	8 - 12.76	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna 1.4301; 1.4305	**material:** stainless steel 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included

MCN3-CSQ

Mocowanie punktowe (szkło - szkło 90°)
Point fix connector (glass to glass 90°)




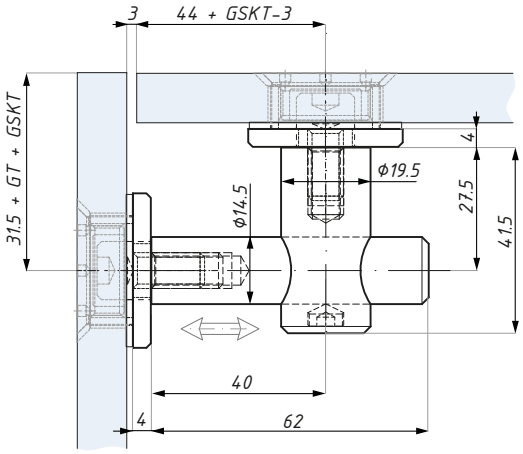

GT- Grubość szkła/Glass thickness
GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm)
Gasket thickness (1 pcs=1.5mm)

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
MCN3-CSQSSS	8 - 12	satyna / satin
MCN3-CSQ17.52SSS	12.76 - 17.52	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305	material: stainless steel: 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included




Przygotowanie szkła
Glass preparation

MCN3-FHQ

Mocowanie punktowe (szkło - szkło 90°)
Point fix connector (glass to glass 90°)




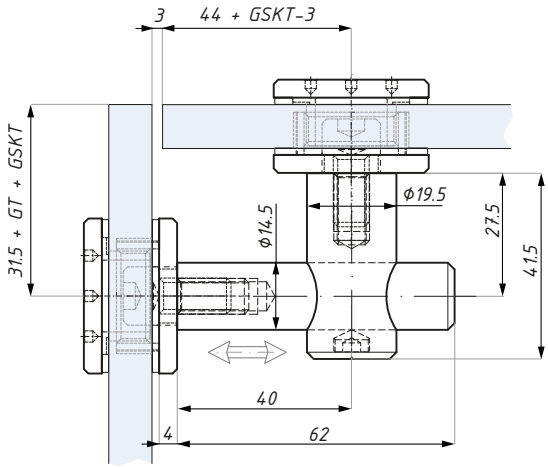

GT- Grubość szkła/Glass thickness
GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm)
Gasket thickness (1 pcs=1.5mm)

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
MCN3-FHQSSS	8 - 12	satyna / satin
MCN3-FHQ17.52 SSS	12.76 - 17.52	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305	material: stainless steel: 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included




Przygotowanie szkła
Glass preparation

MCN3-FQ

Mocowanie punktowe (szkło - szkło 90°)
Point fix connector (glass to glass 90°)

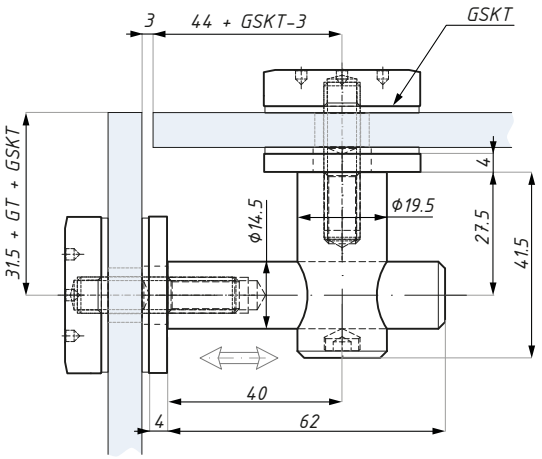

GT- Grubość szkła/Glass thickness
GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm)
Gasket thickness (1 pcs=1.5mm)



Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
MCN3-FQSSS	8 - 12.76	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna 1.4305	material: stainless steel 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included

MCN6-CSQ

Podwójne mocowanie punktowe z panelem prostopadłym
Double point fix connector with perpendicular panel

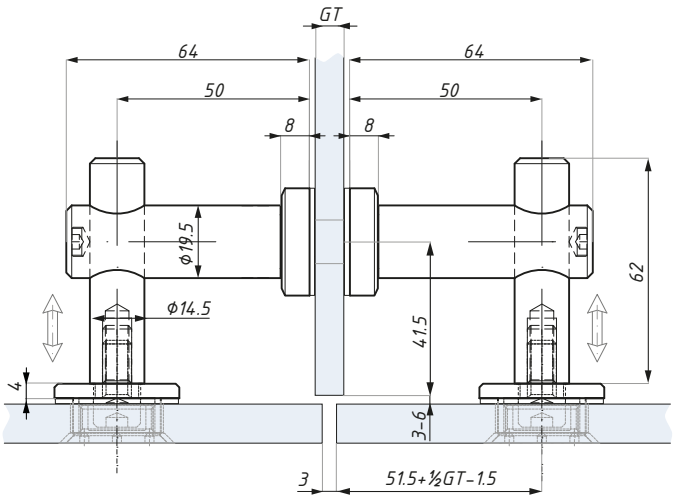

GT- Grubość szkła/Glass thickness
GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm)
Gasket thickness (1 pcs=1.5mm)



Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Fin
MCN6-CSQSSS	8 - 12	satyna / satin
MCN6-CSQ17.52SSS	12.76 - 17.52	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305	material: stainless steel: 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included

MCN6-FHQ

Podwójne mocowanie punktowe z panelem prostopadłym
Double point fix connector with perpendicular panel




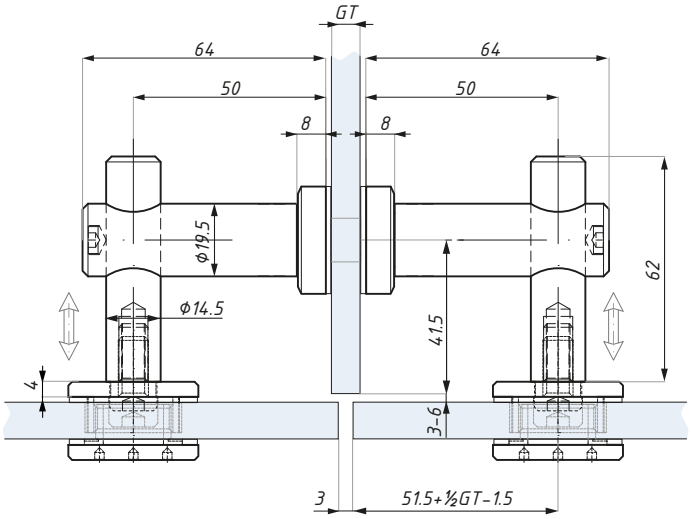

GT- Grubość szkła / Glass thickness
GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm) /Gasket thickness (1 pcs=1.5mm)

Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
MCN6-FHQSSS	8 - 12	satyna / satin
MCN6-FHQ17.52SSS	12.76 - 17.52	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305	**material:** stainless steel: 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included




Przygotowanie szkła
Glass preparation

MCN6-FQ

Podwójne mocowanie punktowe z panelem prostopadłym
Double point fix connector with perpendicular panel




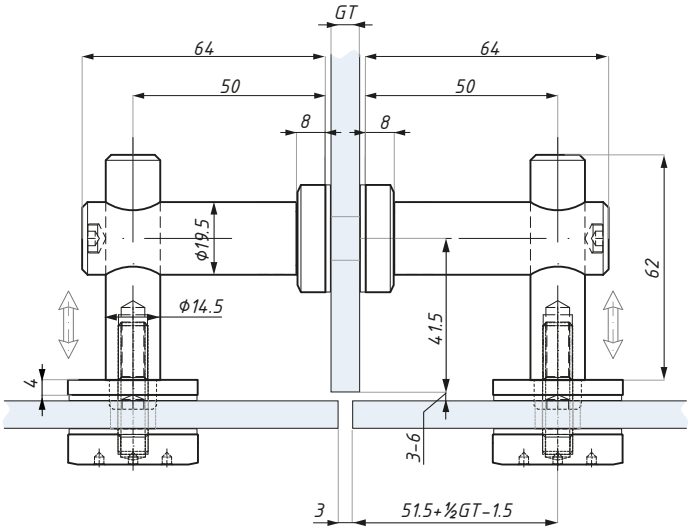

GT- Grubość szkła / Glass thickness
GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm) /Gasket thickness (1 pcs=1.5mm)

Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
MCN6-FQSSS	8 - 12.76	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305	**material:** stainless steel: 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included




Przygotowanie szkła
Glass preparation

PGN1-CSQ

Mocowanie punktowe przegubowe (ściana - szkło)
Swivel point fix connector (wall to glass)

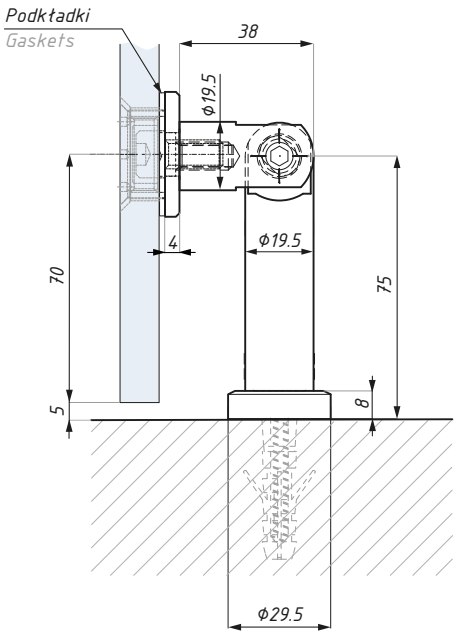



Przygotowanie szkła
Glass preparation





Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
PGN1-CSQSSS	8 - 12	satyna / satin
PGN1-CSQ17.52SSS	12.76 - 17.52	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305	**material:** stainless steel: 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included
Zawiera kołek rozporowy ϕ 8 mm z wkrętem 5x60 mm PZ2	Expansion bolt ϕ 8 mm with screw 5x60 mm PZ2 included

PGN1-FHQ

Mocowanie punktowe przegubowe (ściana - szkło)
Swivel point fix connector (wall to glass)

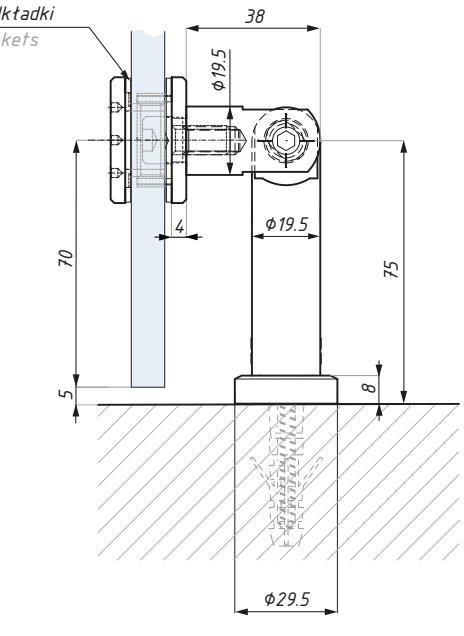



Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
PGN1-FHQSSS	8 - 12	satyna / satin
PGN1-FHQ17.52SSS	12.76 - 17.52	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305	**material:** stainless steel: 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included
Zawiera kołek rozporowy ϕ 8 mm z wkrętem 5x60 mm PZ2	Expansion bolt ϕ 8 mm with screw 5x60 mm PZ2 included

PGN1-FQ

Mocowanie punktowe przegubowe (ściana - szkło)
Swivel point fix connector (wall to glass)



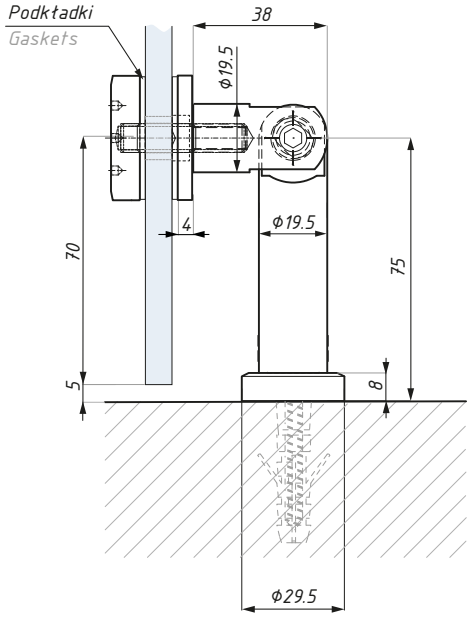



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
PGN1-FQSSS	8 - 12.76	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305	**material:** stainless steel: 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included
Zawiera kołek rozporowy ϕ 8 mm z wkrętem 5x60 mm PZ2	Expansion bolt ϕ 8 mm with screw 5x60 mm PZ2 included

PGN2-CSQ

Mocowanie punktowe przegubowe (szkło - szkło 180°)
Swivel point fix connector (glass-glass 180°)



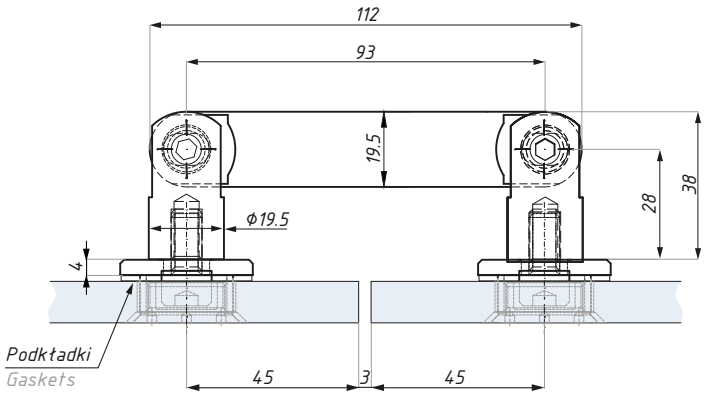




Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
PGN2-CSQSSS	8 - 12	satyna / satin
PGN2-CSQ17.52SSS	12.76 - 17.52	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305	**material:** stainless steel : 1.4301;
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included

PGN2-FHQ

Mocowanie punktowe przegubowe (szkło - szkło 180°)
Swivel point fix connector (glass-glass 180°)

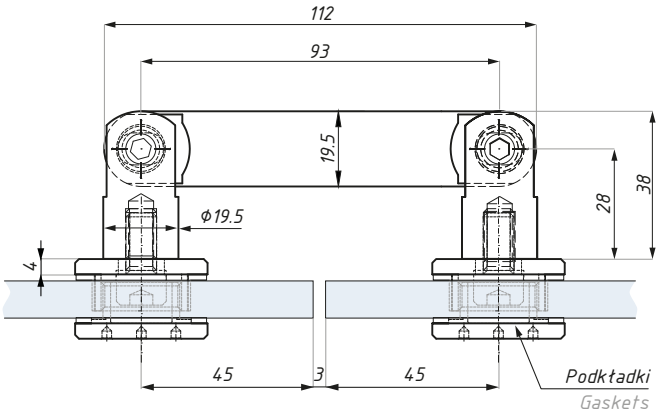






Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
PGN2-FHQSSS	8 - 12	satyna / satin
PGN2-FHQ17.52SSS	12.76 - 17.52	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305	**material:** stainless steel: 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included

PGN2-FQ

Mocowanie punktowe przegubowe (szkło - szkło 180°)
Swivel point fix connector (glass-glass 180°)

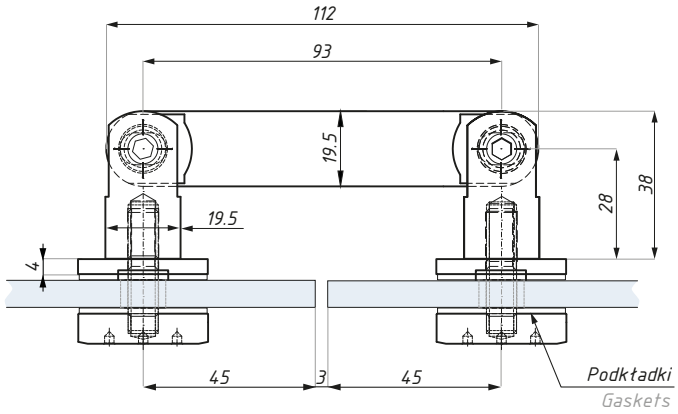





Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
PGN2-FQSSS	8 - 12.76	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305	**material:** stainless steel: 1.4301; 1.4305
Zestaw zawiera podkładki	Gaskets included

SO230

Mocowanie punktowe na dystansie
Standoff with point stud



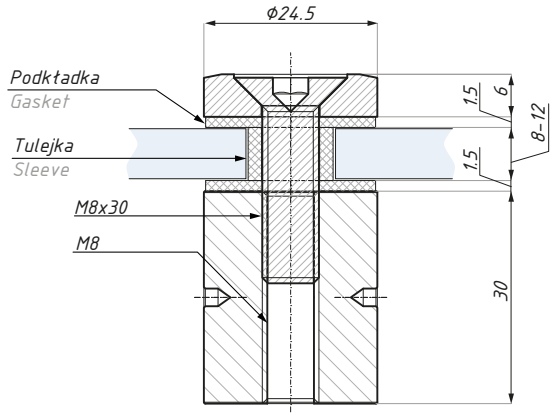

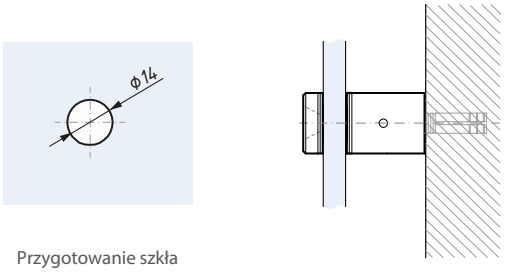

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
SO230SSS	8 - 12	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna — finish: satin
zawiera podkładki do szkła — gaskets included

SO230D

Mocowanie punktowe na dystansie
Standoff with point stud



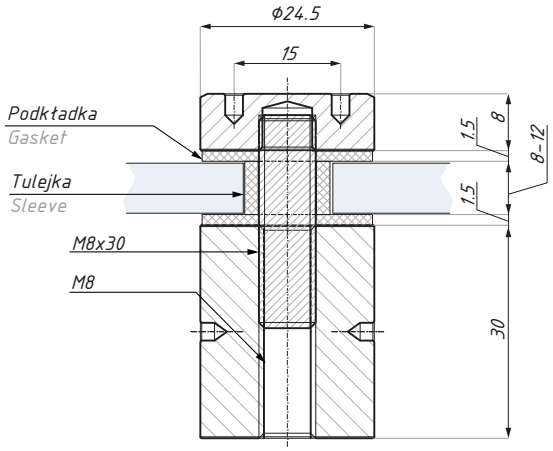

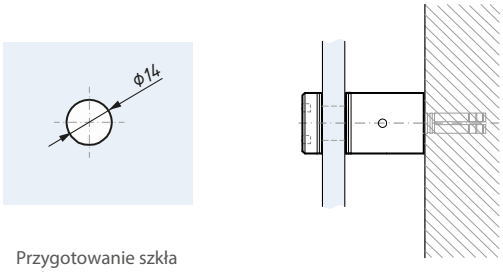

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
SO230DSSS	8 - 12	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna — finish: satin
zawiera podkładki do szkła — gaskets included

SO330

Mocowanie punktowe na dystansie
Standoff with point stud



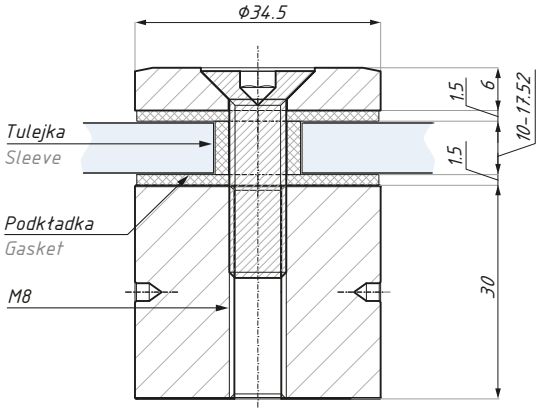

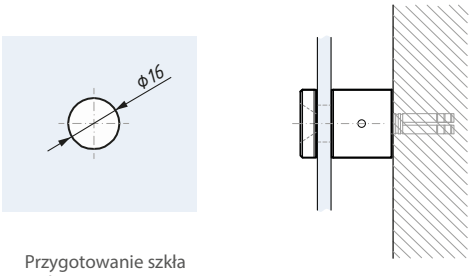

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
SO330SSS	10 - 17.52	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna — finish: satin
zawiera podkładki do szkła — gaskets included

SO330D

Mocowanie punktowe na dystansie
Standoff with point stud



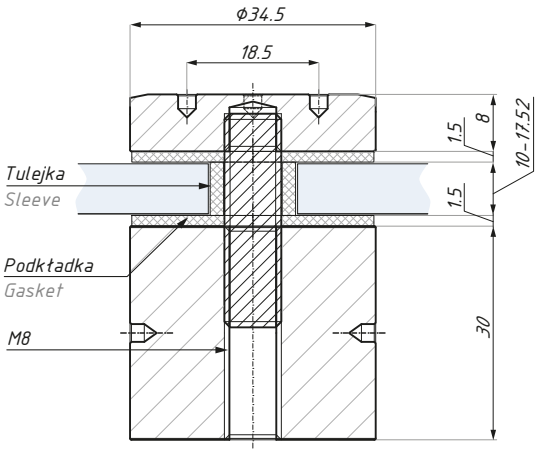

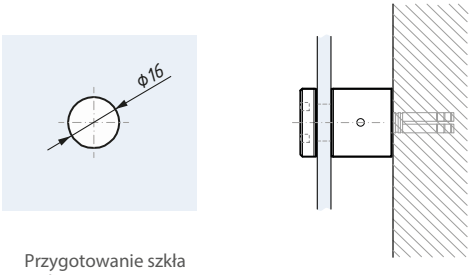

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
SO330DSSS	10 - 17.52	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna — finish: satin
zawiera podkładki do szkła — gaskets included


SO430

Mocowanie punktowe na dystansie
Standoff with point stud



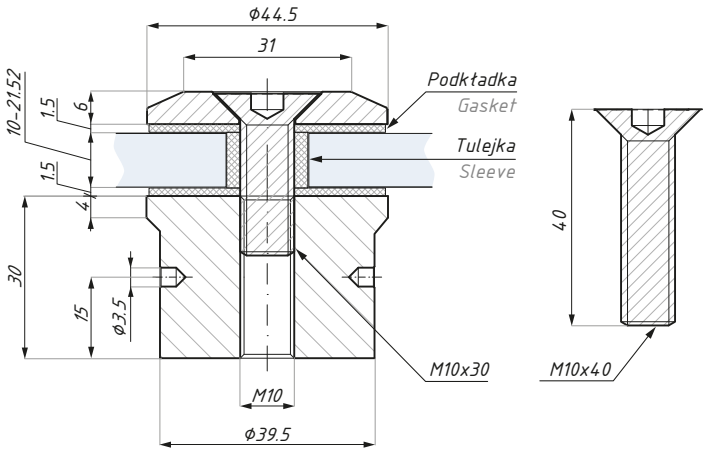





Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
SO430SSS	10 - 21.52	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna	finish: satin
zawiera podkładki do szkła	gaskets included
zawiera śruby: M10x30 dla szkła 10 - 12.52 mm M10x40 dla szkła 17.52 - 21.52 mm	screws included: M10x30 for glass 10 - 12.52 mm M10x40 for glass 17.52 - 21.52 mm


SO430D

Mocowanie punktowe na dystansie
Standoff with point stud



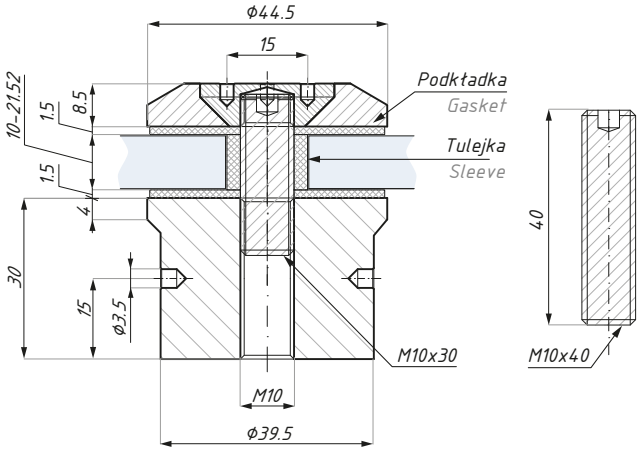





Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
SO430DSSS	10 - 21.52	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna	finish: satin
zawiera podkładki do szkła	gaskets included
zawiera śruby: M10x30 dla szkła 10 - 12.52 mm M10x40 dla szkła 17.52 - 21.52 mm	screws included: M10x30 for glass 10 - 12.52 mm M10x40 for glass 17.52 - 21.52 mm

SO445

Mocowanie punktowe na dystansie
Standoff with point stud



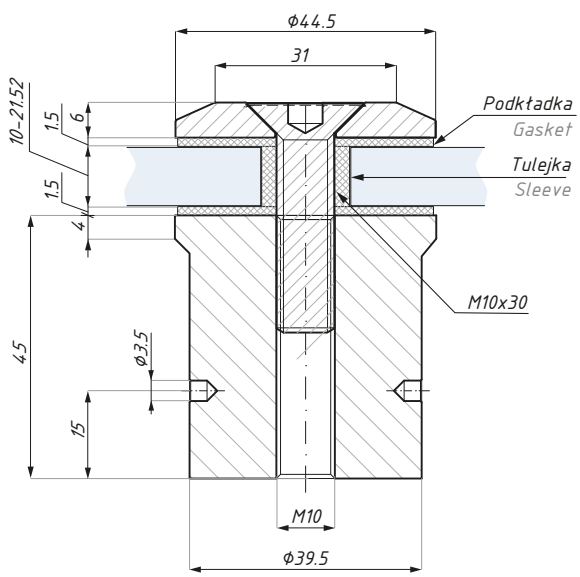

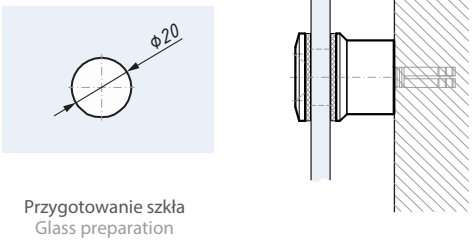

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
SO445SSS	10 - 21.52	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna — finish: satin
zawiera podkładki do szkła — gaskets included

SO445D

Mocowanie punktowe na dystansie
Standoff with point stud



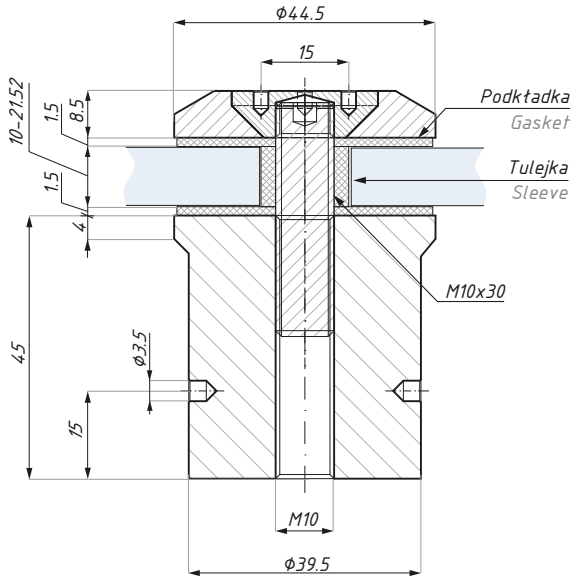

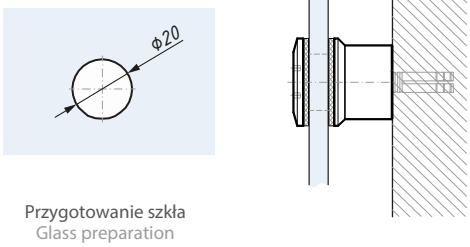

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
SO445DSSS	10 - 21.52	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305

wykończenie: satyna — finish: satin
zawiera podkładki do szkła — gaskets included

SO403

Podkładka do mocowań SO430, SO430D, SO445, SO445D
Pad for SO430, SO430D, SO445, SO445D standoffs



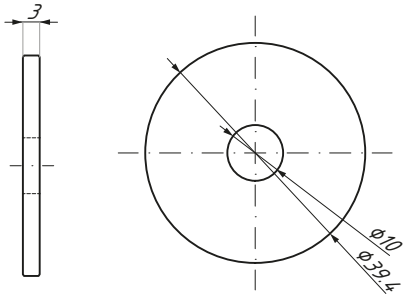


Kod / Code	**Grubość** (mm) Material (mm)	**Materiał** Material
SO403SSS	3	stal nierdzewna 1.4301 stainless steel 1.4301

wykończenie: satyna — finish: satin

SO405

Podkładka do mocowań SO430, SO430D, SO445, SO445D
Pad for SO430, SO430D, SO445, SO445D standoffs



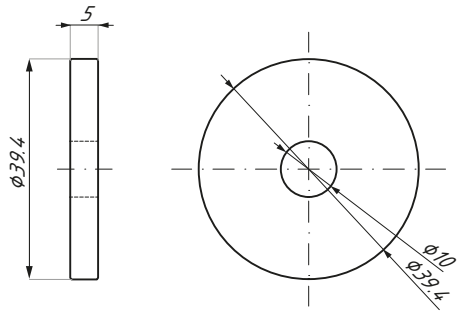


Kod / Code	**Grubość** (mm) Material (mm)	**Materiał** Material
SO405SSS	5	stal nierdzewna 1.4301 stainless steel 1.4301


wykończenie: satyna — finish: satin


SO630


Mocowanie punktowe na regulowanym dystansie
Standoff with adjustable point stud



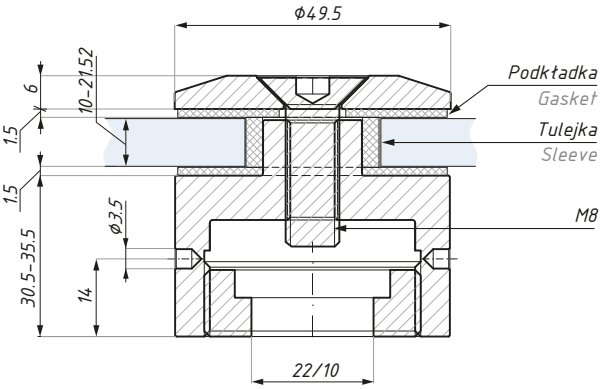

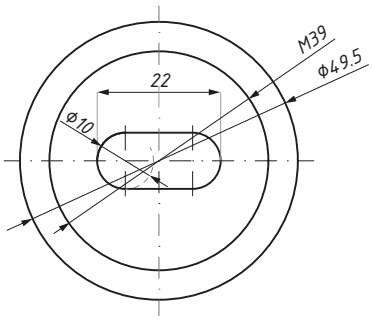





Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
SO630SSS	10 - 21.52	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna — finish: satin


zawiera podkładki do szkła — gaskets included


SO630D


Mocowanie punktowe na regulowanym dystansie
Standoff with adjustable point stud



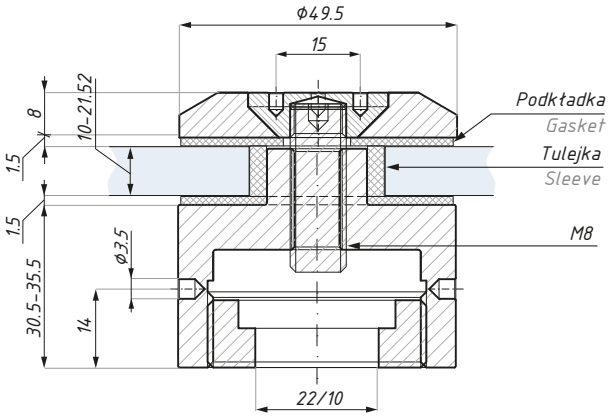

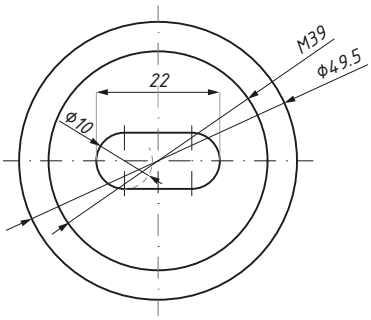





Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
SO630DSSS	10 - 21.52	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna — finish: satin


zawiera podkładki do szkła — gaskets included


SO930D

Mocowanie punktowe na dystansie- stożkowe
Standoff with point stud- countersunk



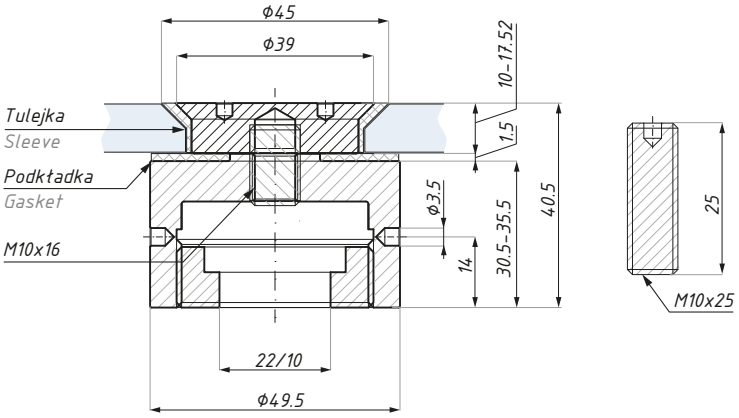



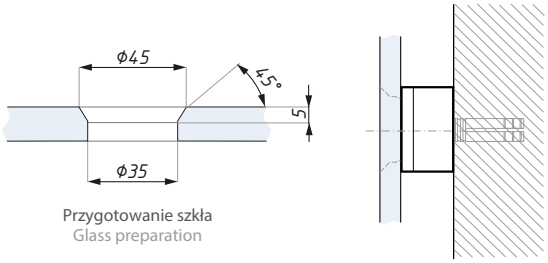

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
SO930DSSS	10 - 17.52	stal nierdzewna 1.4305; 1.4301 stainless steel 1.4305; 1.4301


wykończenie: satyna	finish: satin
zawiera podkładki do szkła	gaskets included
zawiera śruby: M10x16 dla szkła 10 - 12.76 mm M10x25 dla szkła 12.76 - 17.52 mm	screws included: M10x16 for glass 10 - 12.76mm M10x25 for glass 12.76 - 17.52 mm

R50

Mocowanie punktowe
Point stud



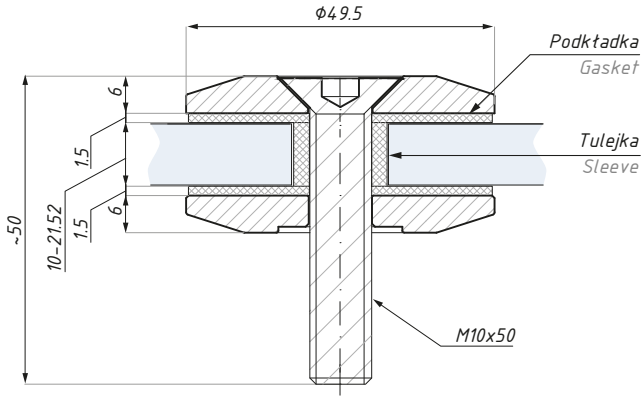



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
R50SSS	10 - 21.52	stal nierdzewna 1.4301 stainless steel 1.4301


wykończenie: satyna — finish: satin
zawiera podkładki do szkła — gaskets included

R50D

Mocowanie punktowe
Point stud



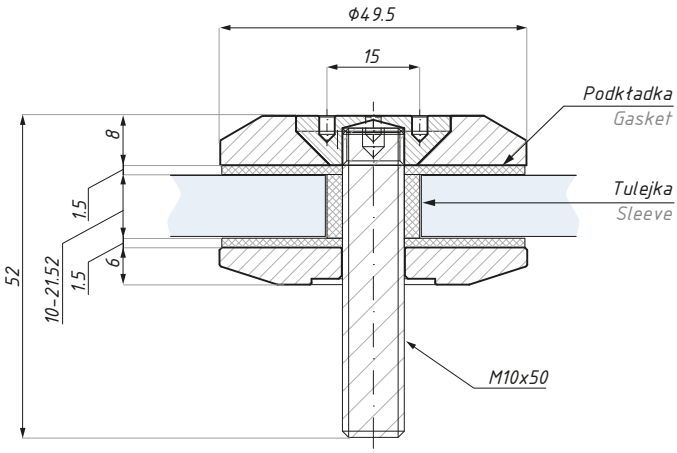



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
R50DSSS	10 - 21.52	tal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna — finish: satin
zawiera podkładki do szkła — gaskets included

R50-ADJ

Mocowanie punktowe z dystansem regulowanym
Standoff with adjustable point stud



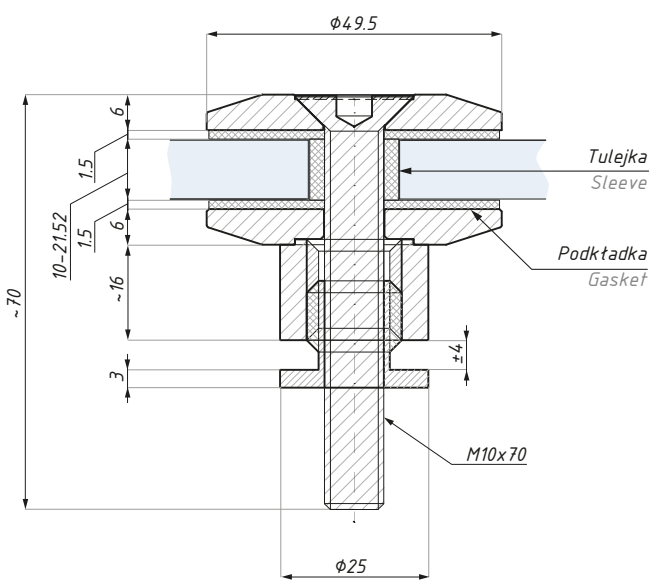



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
R50-ADJSSS	10 - 21.52	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna	finish: satin
zawiera podkładki do szkła	gaskets included

R50D-ADJ

Mocowanie punktowe z dystansem regulowanym
Standoff with adjustable point stud



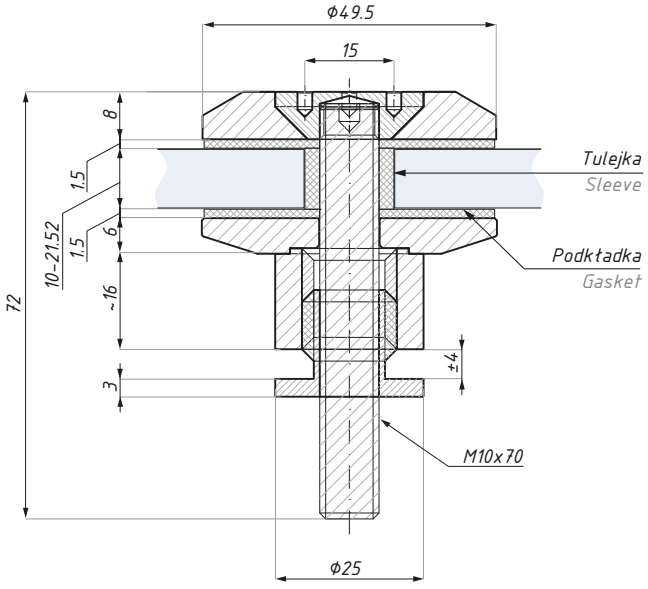



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
R50D-ADJSSS	10 - 21.52	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna	finish: satin
zawiera podkładki do szkła	gaskets included

R50-DS60

Mocowanie punktowe z dystansem 60 mm
Standoff with 60 mm adjustable point stud



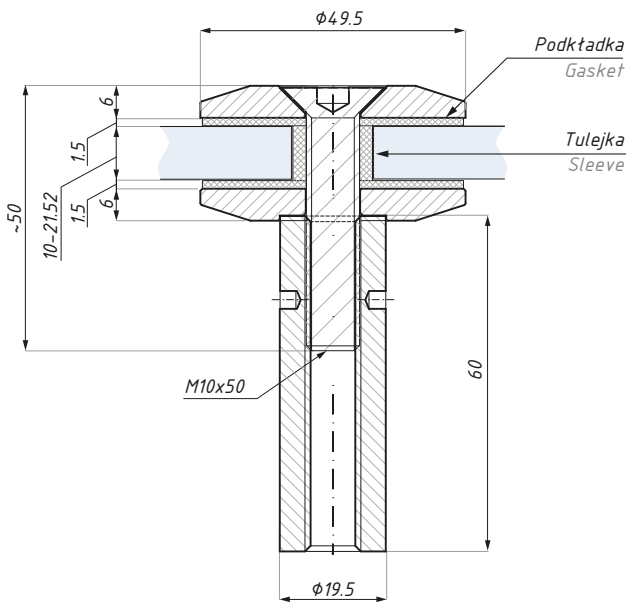



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
R50-DS60SSS	10 - 21.52	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna — finish: satin
zawiera podkładki do szkła — gaskets included

R50D-DS60

Mocowanie punktowe z dystansem 60 mm
Standoff with 60 mm adjustable point stud



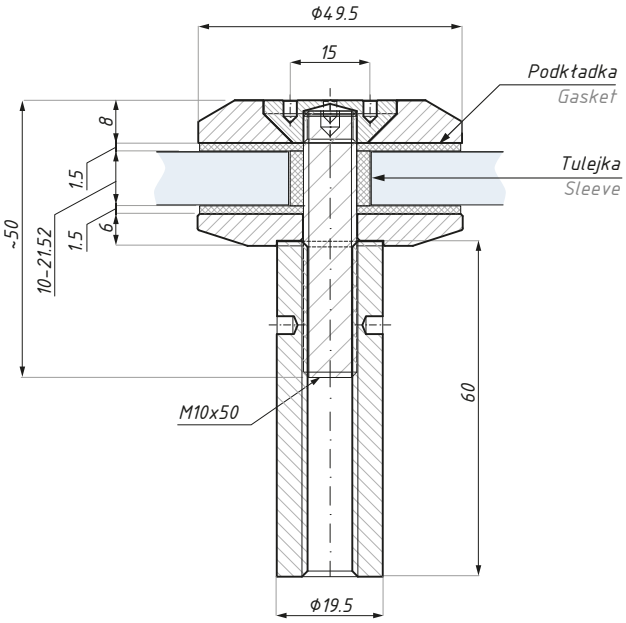



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material
R50D-DS60SSS	10 - 21.52	stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 stainless steel 1.4301; 1.4305


wykończenie: satyna — finish: satin
zawiera podkładki do szkła — gaskets included

PS01

Mocowanie do lustra i paneli szklanych
Point fixing for mirrors and glass panels



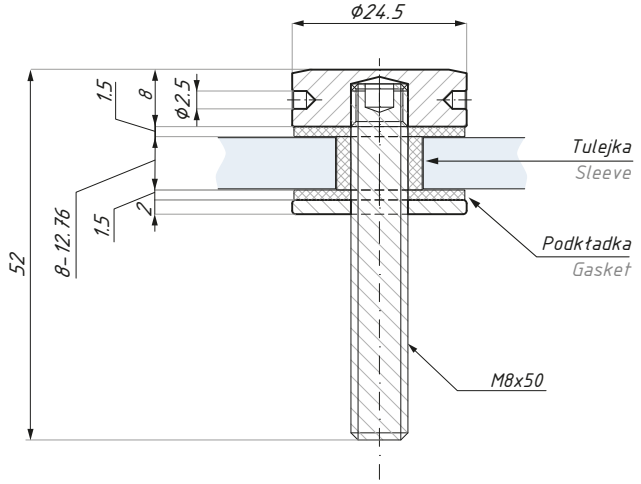



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
PS01SSS	8 - 12.76	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna 1.4305; 1.4301	**material:** stainless steel 1.4305; 1.4301
zestaw zawiera podkładki	gaskets included

PS02

Mocowanie do lustra i paneli szklanych
Point fixing for mirrors and glass panels



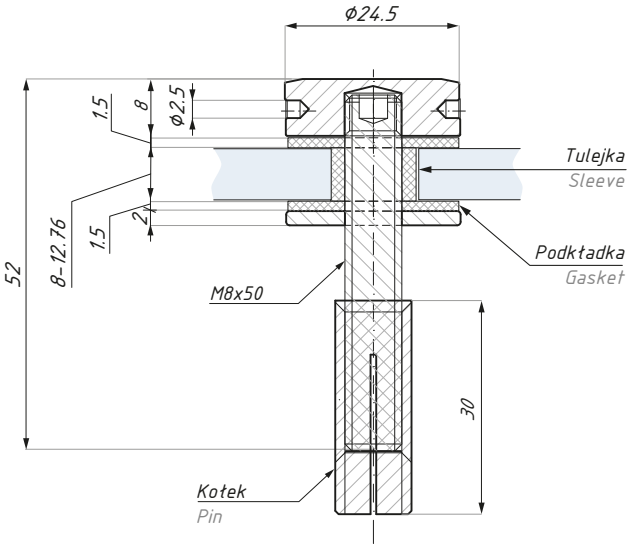




Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
PS02SSS	8 - 12.76	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna 1.4305; 1.4301; mosiądz (kołek)	**material:** stainless steel 1.4305; 1.4301; brass (pin)
zestaw zawiera podkładki i kołek rozporowy	gaskets & dowel included

PS03

Mocowanie do lustra i paneli szklanych
Point fixing for mirrors and glass panels

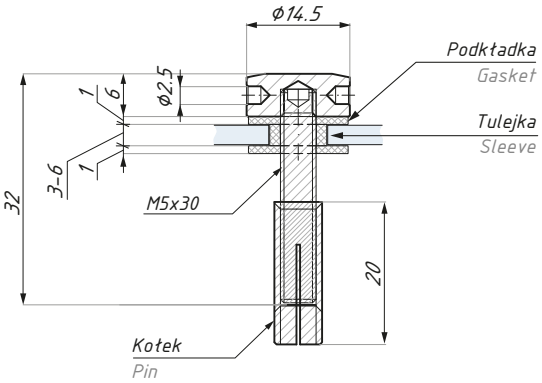



Przygotowanie szkła
Glass preparation





Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
PS03SSS	3 - 6	satyna / satin
PS03PSS	3 - 6	połysk / polished

materiał: stal nierdzewna 1.4305; 1.4301; mosiądz (kołek)	material: stainless steel 1.4305; 1.4301; brass (pin)
zestaw zawiera podkładki i kołek rozporowy	gaskets & dowel included

PS04

Mocowanie do lustra i paneli szklanych
Point fixing for mirrors and glass panels

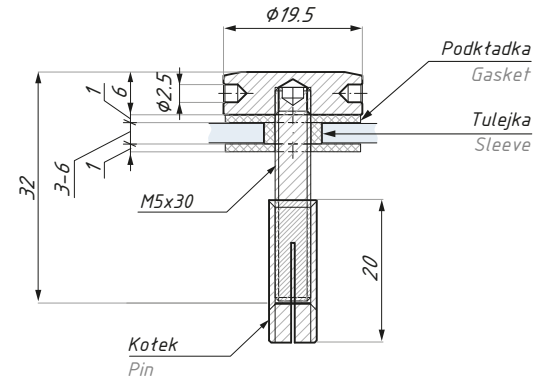



Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
PS04SSS	3 - 6	satyna / satin
PS04PSS	3 - 6	połysk / polished


materiał: stal nierdzewna 1.4305; 1.4301; mosiądz (kołek)	material: stainless steel 1.4305; 1.4301; brass (pin)
zestaw zawiera podkładki i kołek rozporowy	gaskets & dowel included

MPE06

Stożkowe mocowanie punktowe
Countersunk point fixing



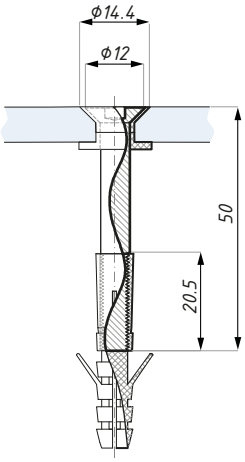



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
MPE06	8; 10; 12	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna — material: stainless steel

MPE08

Stożkowe mocowanie punktowe
Countersunk point fixing



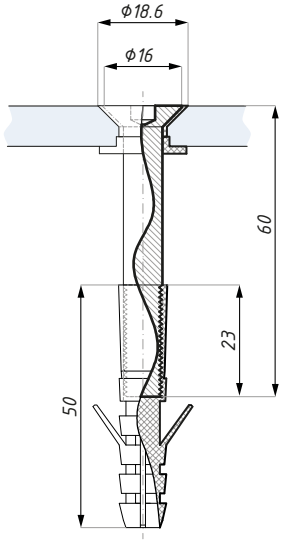




Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
MPE08	8; 10; 12	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna — material: stainless steel

MPE10

Stożkowe mocowanie punktowe
Countersunk point fixing

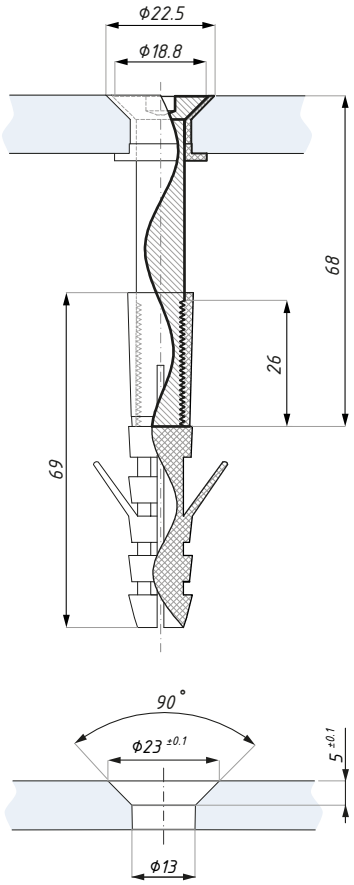

Przygotowanie szkła
Glass preparation



Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Wykończenie** Finish
MPE10	8; 10; 12	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna — material: stainless steel

NOTATKI

www.cdapolska.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

AKCESORIA

DO STRUKTUR BEZRAMOWYCH

ACCESSORIES

CDA

FOR FRAMELESS GLASS CONSTRUCTION

COMO

Akcesoria do struktur bezramowych
Patch fittings



AKCESORIA
DO STRUKTUR
BEZRAMOWYCH


ACCESSORIES
FOR FRAMELESS
GLASS
CONSTRUCTION

CDA

AKCESORIA DO SZKŁA HARTOWANEGO

PD10


Zawias dolny
Bottom hinge

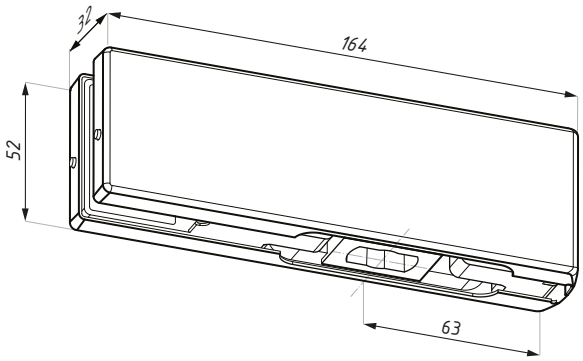



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD10PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
PD10SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
max. szerokość drzwi (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. ciężar drzwi (kg): 90	max. door weight (kg): 90
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla samozamykacza podłogowego: TD750, TD800, łożyska dolnego PD15	includes insert to suit floor spring: TD750, TD800, floor pivot PD15

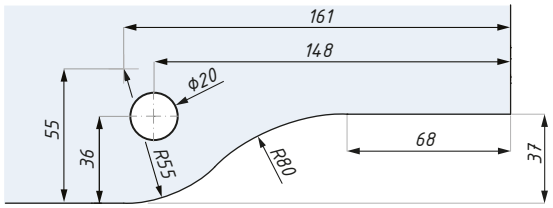

Przygotowanie szkła
Glass preparation

PD10-OSLH


Zawias dolny z przesuniętą osią (lewy)
Bottom hinge, offset (left handed)

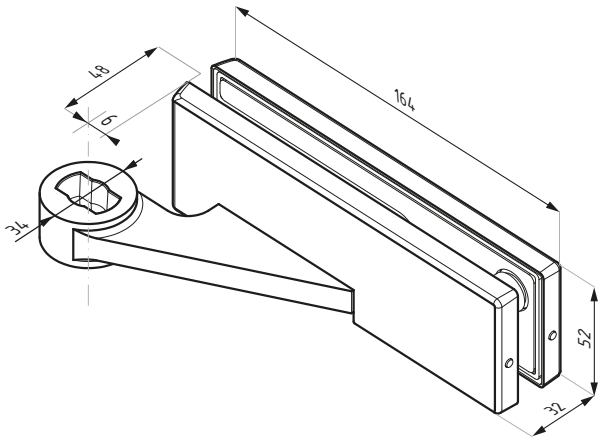



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD10-OSLH SETSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm):10;12	glass thickness (mm):10;12
max. szerokość drzwi (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. ciężar drzwi (kg): 90	max. door weight (kg): 90
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla samozamykacza podłogowego: TD750, łożyska dolnego PD15	includes insert to suit floor spring: TD750, floor pivot PD15

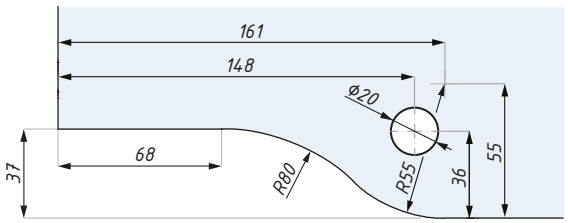



Przygotowanie szkła
Glass preparation

Quality product of P&H

PD10-OSRH


Zawias dolny z przesuniętą osią (prawy)
Bottom hinge, offset (right handed)

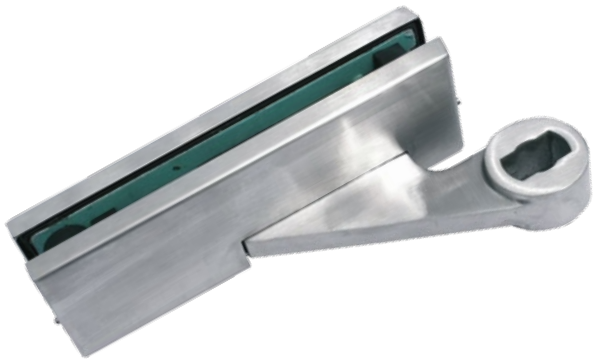

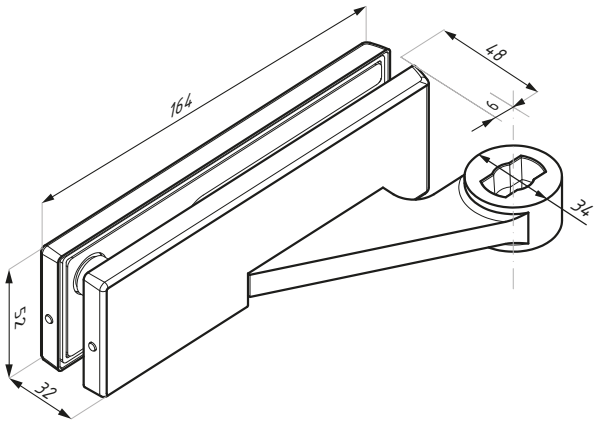

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD10-OSRH SETSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
max. szerokość drzwi (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. ciężar drzwi (kg): 90	max. door weight (kg): 90
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15 ; M8: 20
dla samozamykacza podłogowego: , TD750, łożyska dolnego PD15	includes insert to suit floor spring: TD750, floor pivot PD15

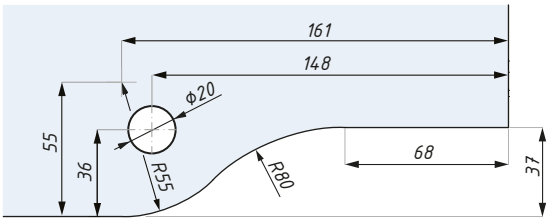


Przygotowanie szkła
Glass preparation

PD12


Zawias dolny z łożyskiem
Bottom hinge with ball bearing



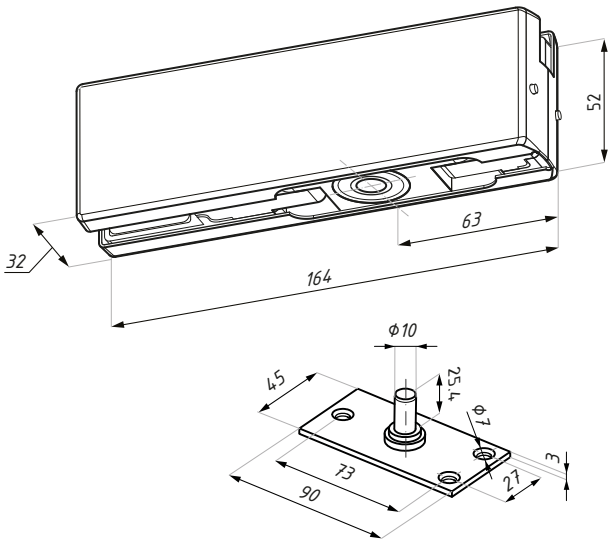

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD12-PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
PD12-SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
max. szerokość drzwi (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. ciężar drzwi (kg): 90	max. door weight (kg): 90
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 10; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 10; M8: 20
Zawiera łożysko i płytkę podłogową	Includes ball bearing insert & floor pivot

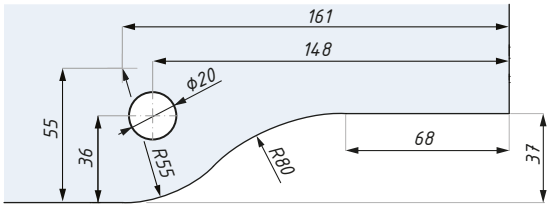


Przygotowanie szkła
Glass preparation

PD12-OSLH

Zawias dolny z przesuniętą osią i łożyskiem (lewy)
Bottom hinge with ball bearing, offset (left handed)

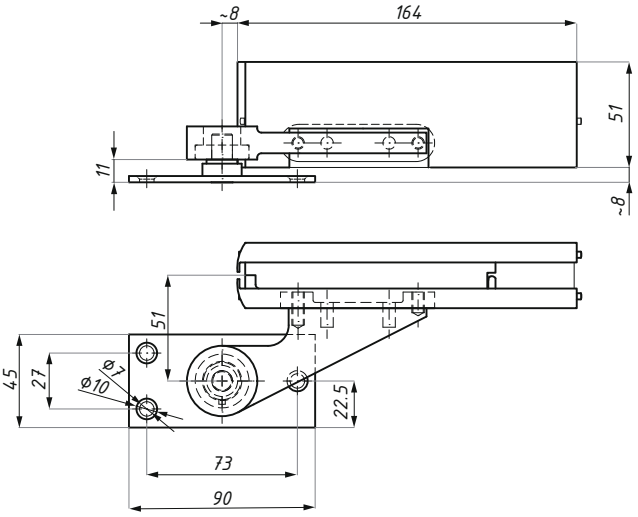



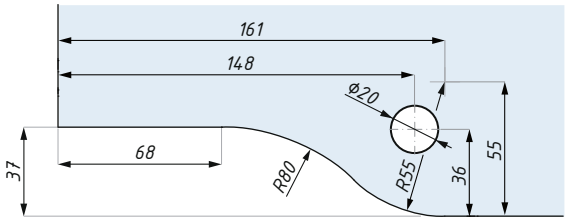


Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD12-OSLH SETSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
max. szerokość drzwi (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. ciężar drzwi (kg): 90	max. door weight (kg): 90
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
Zawiera płytkę podłogową	Includes floor pivot

PD12-OSRH

Zawias dolny z przesuniętą osią i łożyskiem (prawy)
Bottom hinge with ball bearing, offset (right handed)

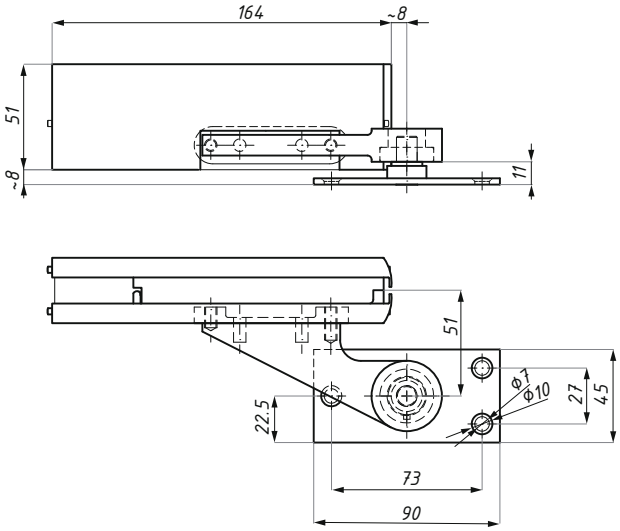



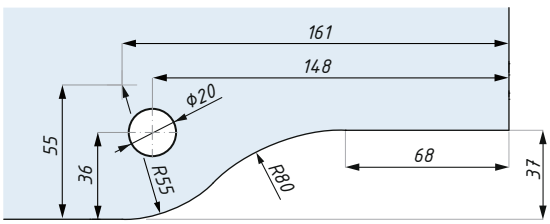

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD12-OSRH SETSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
max. szerokość drzwi (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. ciężar drzwi (kg): 90	max. door weight (kg): 90
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
Zawiera płytkę podłogową	Includes floor pivot

PD20


Zawias górny
Top hinge



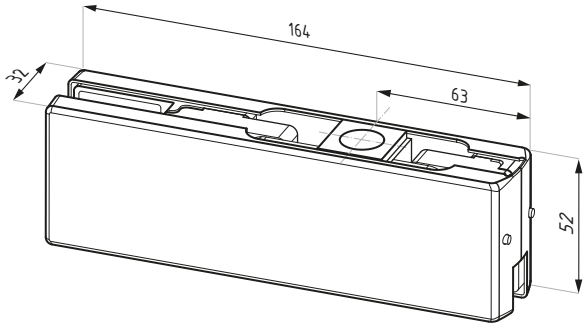

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD20PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
PD20SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
max. szerokość drzwi (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. ciężar drzwi (kg): 90	max. door weight (kg): 90
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
zawiera gniazdo dla: PD24, PD30, PD30B, PD40	includes socket for: PD24, PD30, PD30B, PD40

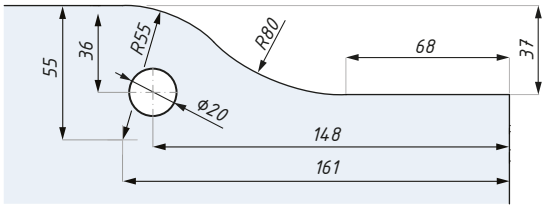


Przygotowanie szkła
Glass preparation

PD20-OSLH


Zawias górny z przesuniętą osią (lewy)
Top hinge, offset (left handed)



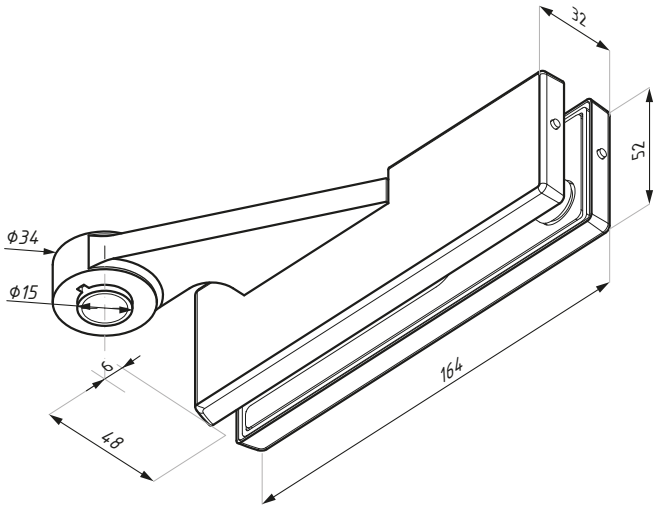

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD20-OSLH SETSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
max. szerokość drzwi (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. ciężar drzwi (kg): 90	max. door weight (kg): 90
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH	to suit: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH

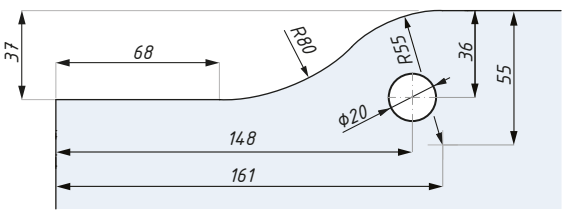


Przygotowanie szkła
Glass preparation

PD20-OSRH

Zawias górny z przesuniętą osią (prawy)
Top hinge, offset (right handed)

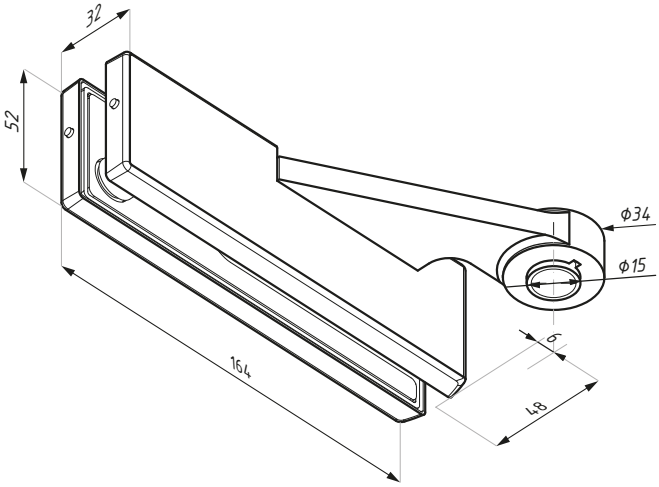



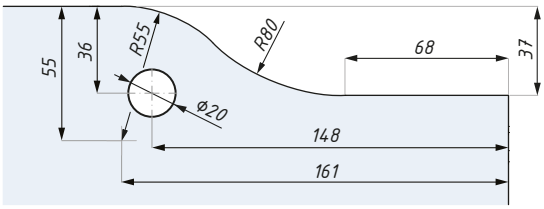


Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD20-OSRH SETSSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
max. szerokość drzwi (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. ciężar drzwi (kg): 90	max. door weight (kg): 90
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla: PD30-OSRH, PD40-OSRH, PD24-OSRH	to suit: PD30-OSRH, PD40-OSRH, PD24-OSRH

PD30

Łącznik naświetle - ściana
Overpanel patch

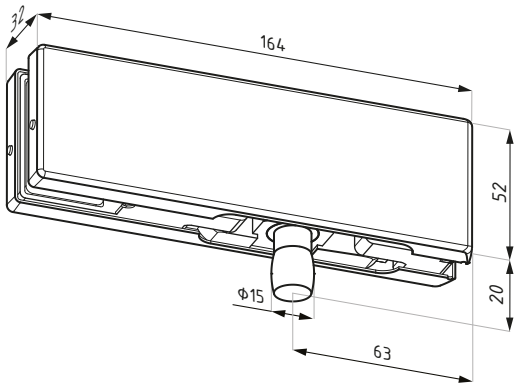



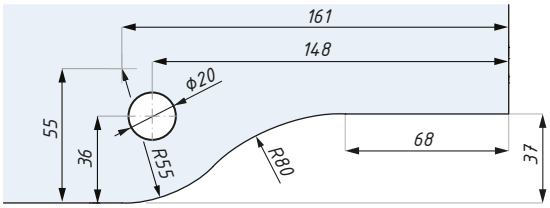

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD30PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
PD30SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zawiasu: PD20, zawiera kołek rozporowy M8	for top hinge: PD20, includes M8 threaded rod and expansion bolt

PD30-OSLH


Łącznik naświetle - ściana z przesuniętą osią (lewy)
Overpanel patch, offset (left handed)



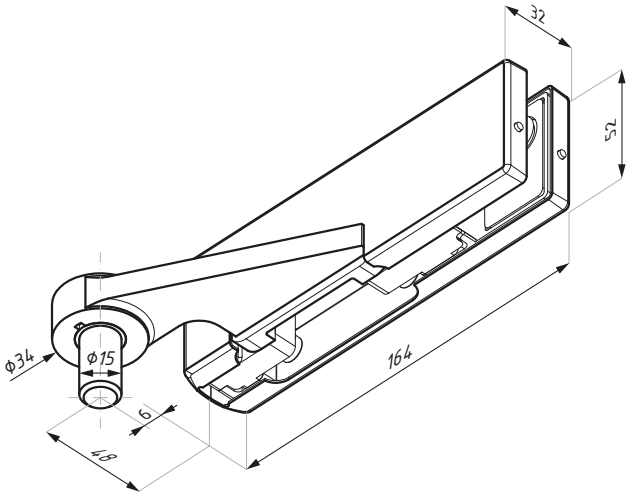

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
PD30-OSLH SETSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zawiasu: PD20-OSLH, zawiera kołek rozporowy M8	for top hinge: PD20-OSLH, includes M8 threaded rod and expansion bolt

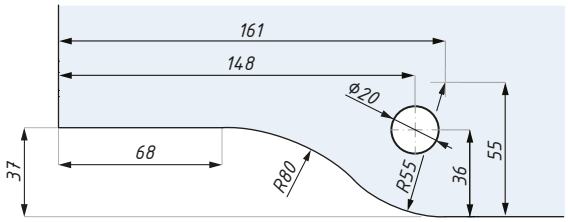


Przygotowanie szkła
Glass preparation

PD30-OSRH


Łącznik naświetle - ściana z przesuniętą osią (prawy)
Overpanel patch, offset (right handed)



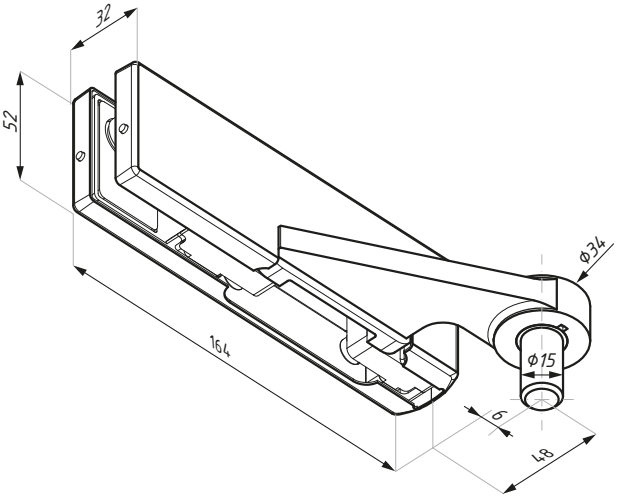



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
PD30-OSRH SETSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zawiasu: PD20-OSRH, zawiera kołek rozporowy M8	for top hinge: PD20-OSRH, includes M8 threaded rod and expansion bolt

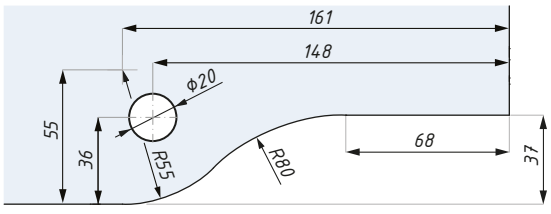

Przygotowanie szkła
Glass preparation

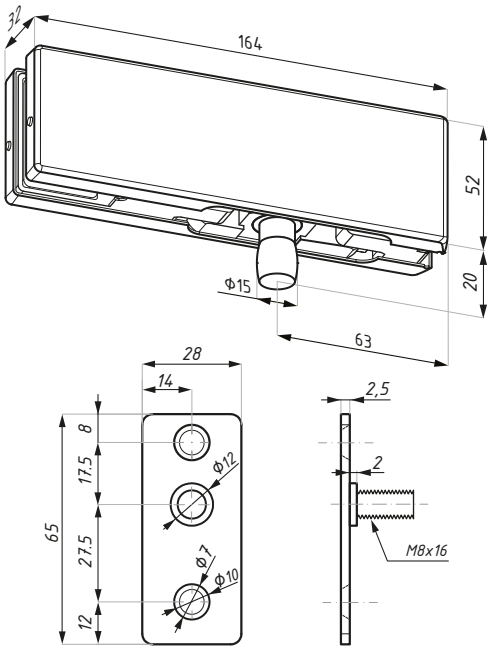

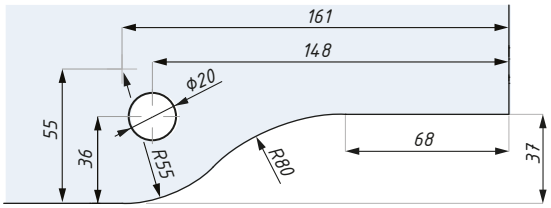

Przygotowanie szkła
Glass preparation


PD30B


Łącznik naświetle - ściana
Overpanel patch



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD30BSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zawiasu: PD20, zawiera płytkę mocującą	for top hinge: PD20, includes fixing plate

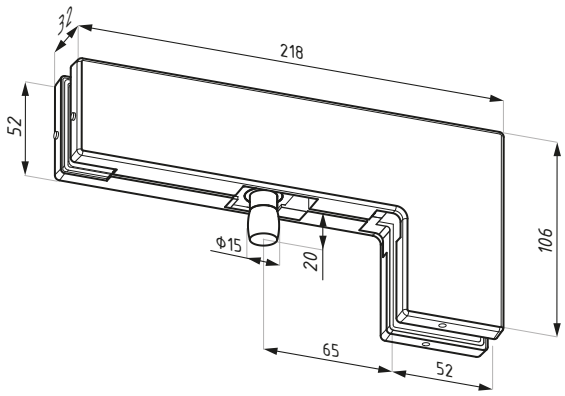

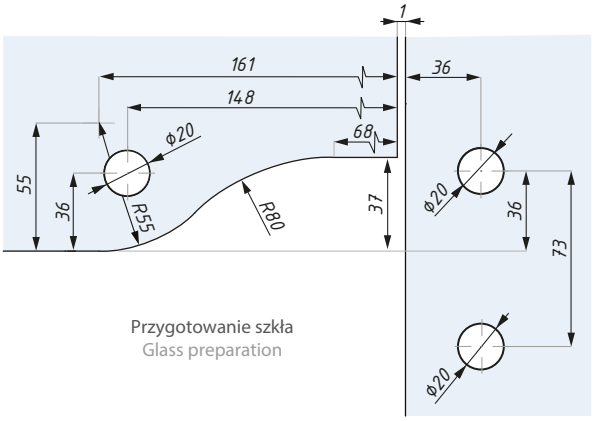

Przygotowanie szkła
Glass preparation

PD40

Łącznik naświetla górnego z bocznym
Over & side panel patch




Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD40PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
PD40SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zawiasu: PD20	for top hinge: PD20

PD40-OSLH

Łącznik naświetla górnego z bocznym,
z przesuniętą osią (lewy)
Over & side panel patch, offset (left handed)



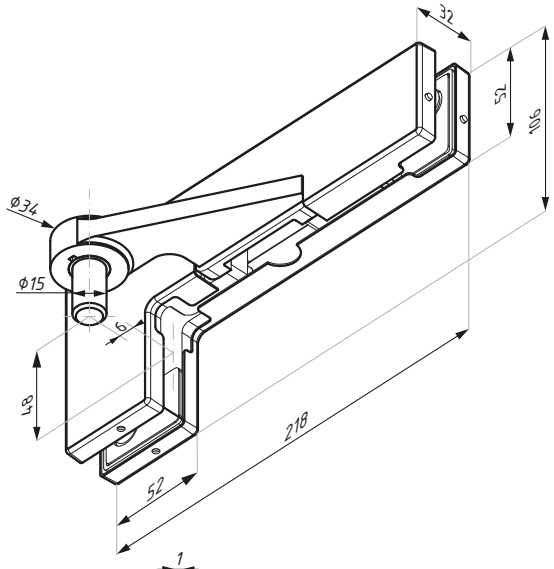

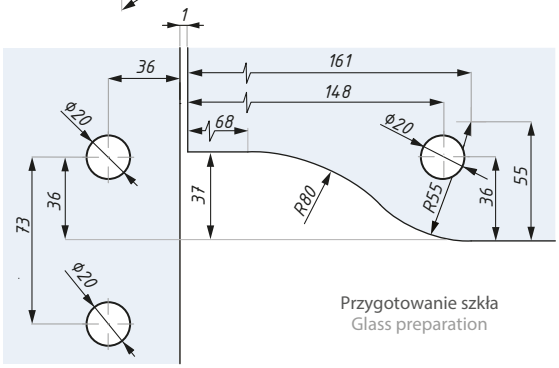

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD40-OSLH SETSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zawiasu: PD20-OSLH	for top hinge: PD20-OSLH

PD40-OSRH

Łącznik naświetla górnego z bocznym,
z przesuniętą osią (prawy)
Over & side panel patch, offset (right handed)



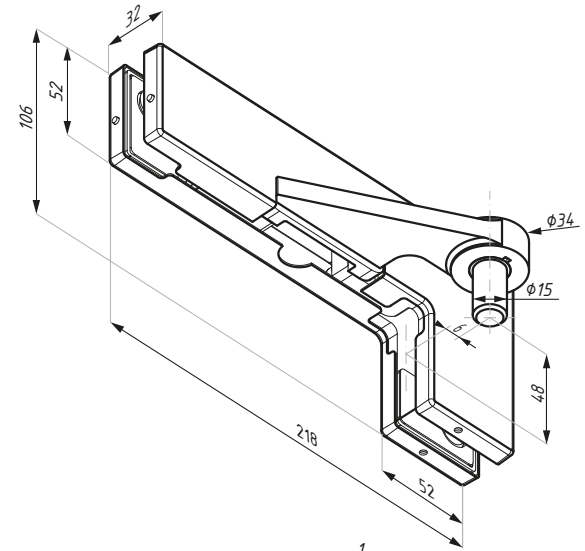

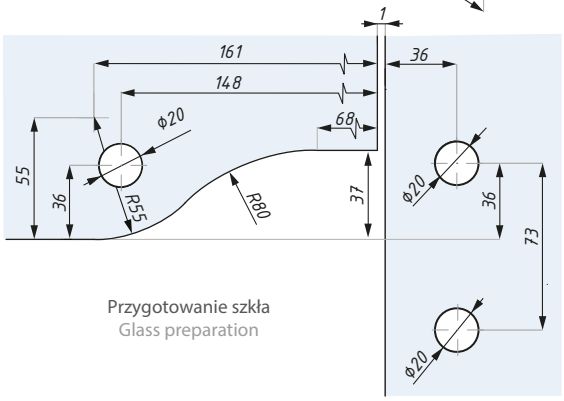


Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD40-OSRH SETSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zawiasu: PD20-OSRH	for top hinge: PD20-OSRH


PD41LH

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym
i żebrem wzmacniającym (lewy)
Over & side panel patch with fin link patch (left handed)

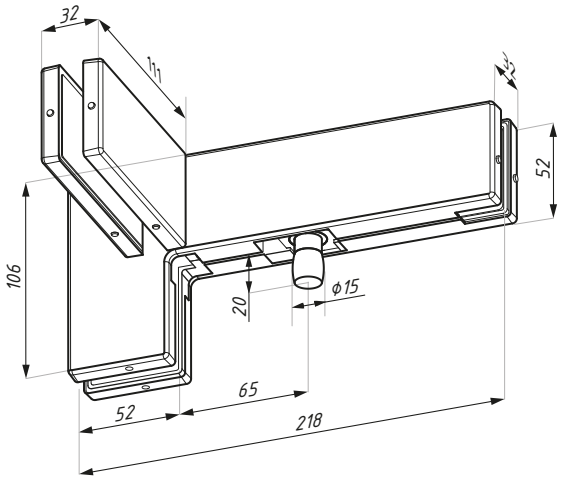



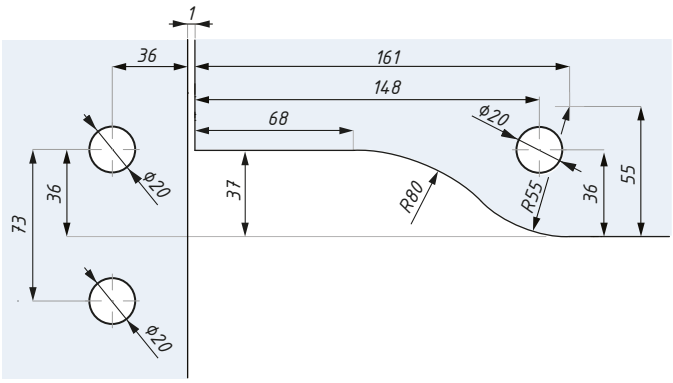

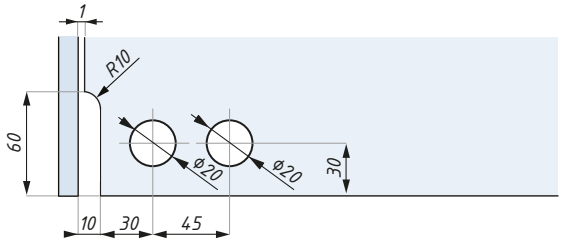

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
PD41LHSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zawiasu: PD20	for hinge: PD20


Quality product of P&H

PD41RH

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym
i żebrem wzmacniającym (prawy)
Over & side panel patch with fin link patch (right handed)




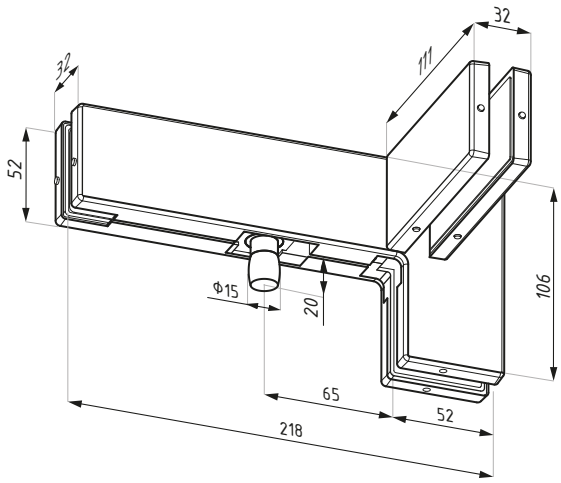

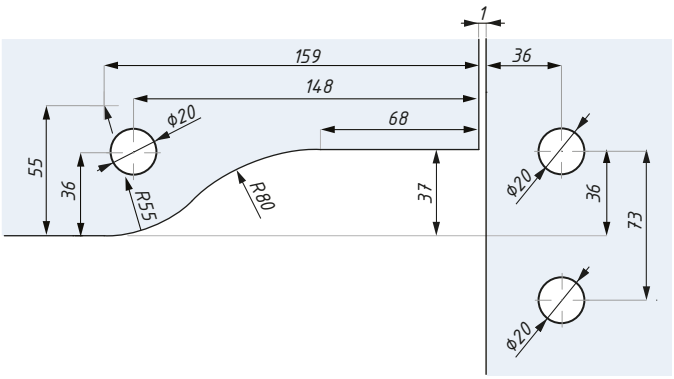

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
PD41RHSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zawiasu: PD20	for hinge: PD20

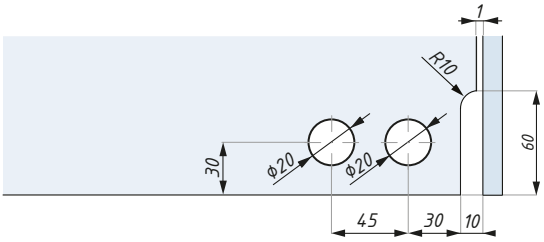



Przygotowanie szkła
Glass preparation

PD63

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym
Over & side panel patch



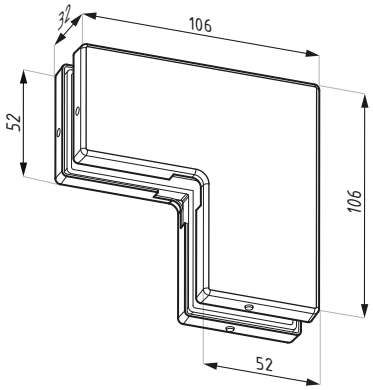

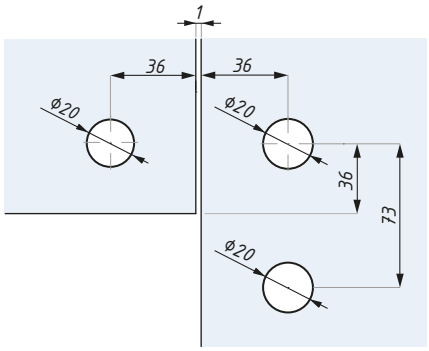

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD63PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
PD63SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

PD63S

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym i stoperem
Over & side panel patch with stop insert



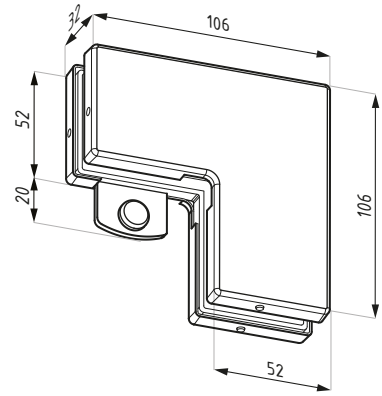

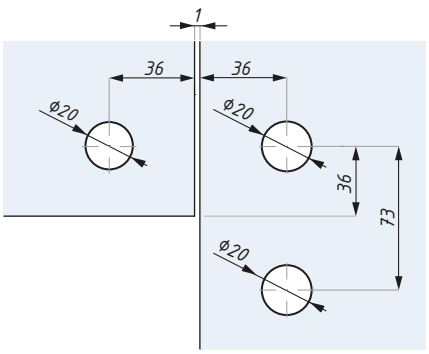

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD63S-SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10;12	glass thickness (mm): 10;12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8 :20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20


Quality product of P&H

PD70

Łącznik dwóch paneli
Two panels patch



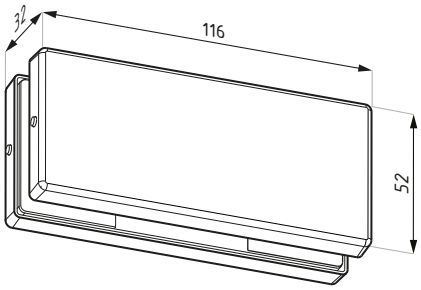

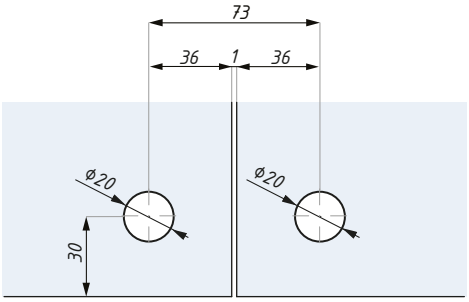

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD70SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10;12	glass thickness (mm): 10;12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

PD70-90

Łącznik dwóch paneli 90°
Two panels 90° angled patch



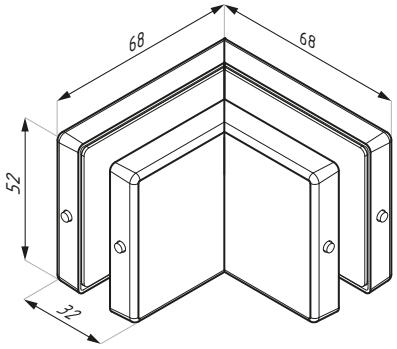




Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD70-90SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

PD70DS

Łącznik do naświetla z podwójnym stoperem
Overpanel patch with double stop insert

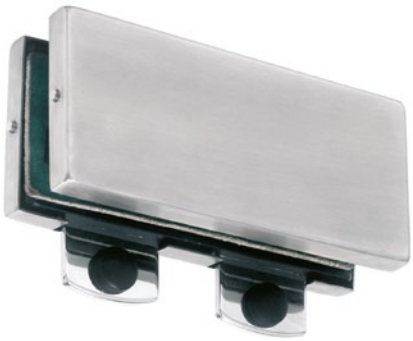

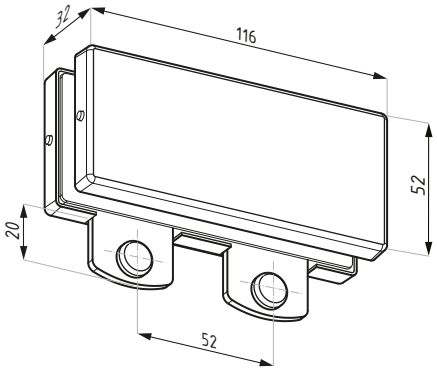

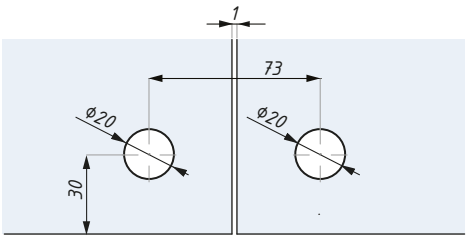

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD70DS-SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

PD71

Łącznik do naświetla z żebrem wzmacniającym
Overpanel patch with interior fin panel link



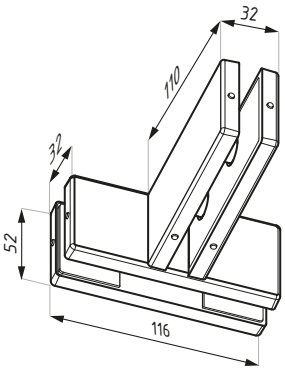

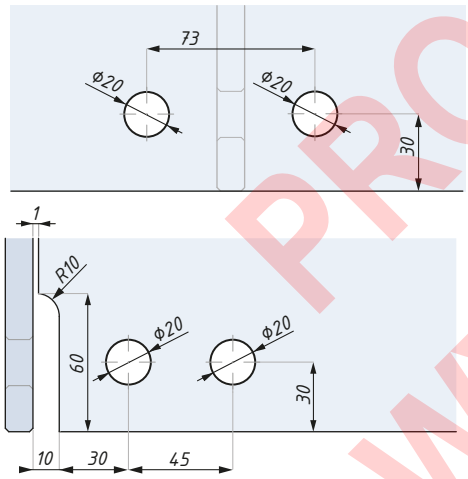

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD71SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20


PRODUKT WYCOFANY


Quality product of P&H

PD80

Łącznik dla czterech paneli
Connector patch for four panels





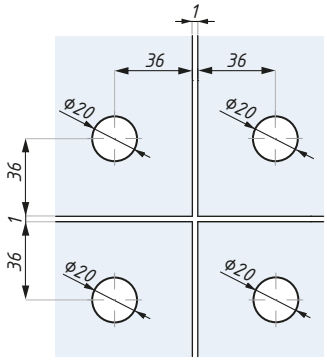

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD80SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

PD82

Łącznik dwóch paneli ze ścianą
Side patch wall to glass for two panels



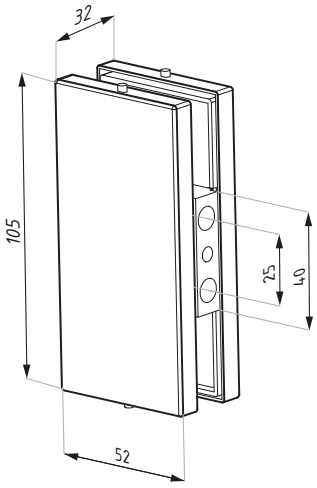

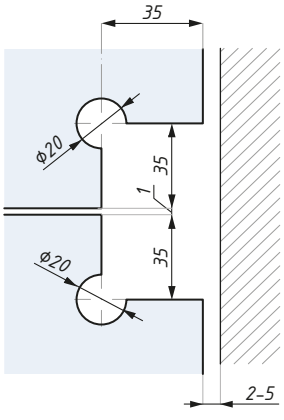


Przygotowanie dla szkła 10,12 mm
Glass preparation for glass 10,12 mm


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD82PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
PD82SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

PD85

Łącznik panela ze ścianą
Connector patch wall to glass

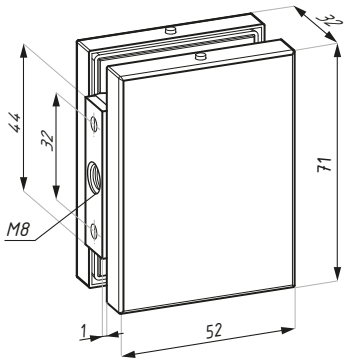



Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
PD85PSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin
PD85SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

GK30

Przeciwkaseta – łącznik naświetla ze ścianą
Overpanel strike patch

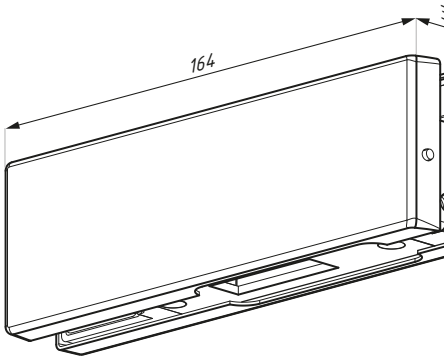



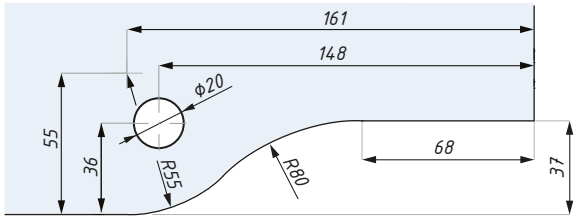

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
GK30PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
GK30SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zamka: PL50, zawiera kołek rozporowy M8	for corner lock: PL50, includes M8 threaded rod and expansion bolt


Quality product of P&H

GK30B

Przeciwkaseta – łącznik naświetla ze ścianą
Overpanel strike patch




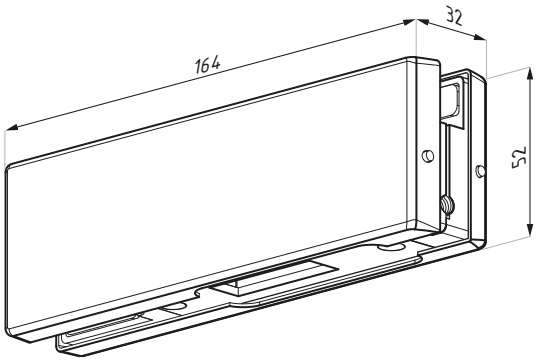

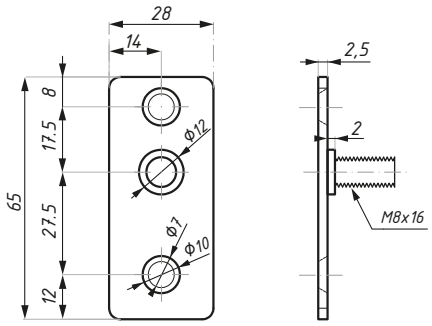

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
GK30BSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15 ; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zamka: PL50, z płytką mocującą	for corner lock: PL50, includes fixing back plate

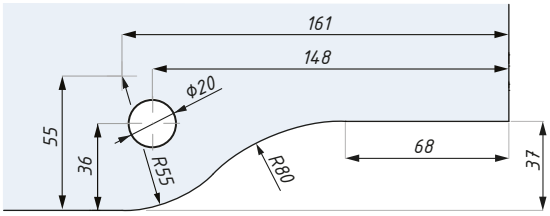


Przygotowanie szkła
Glass preparation

GK40


Przeciwkaseta – łącznik naświetla z panelem bocznym
Over & side panel strike patch



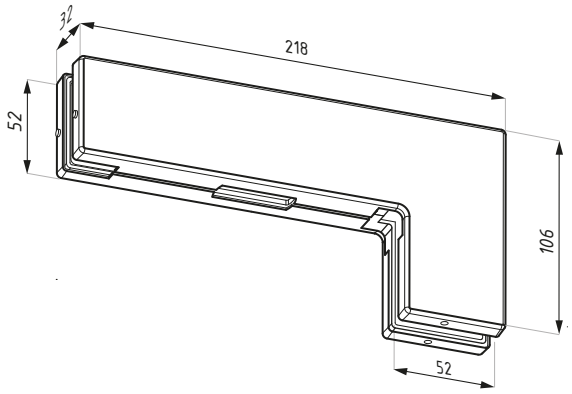

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
GK40PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
GK40SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zamka: PL50	for corner lock: PL50

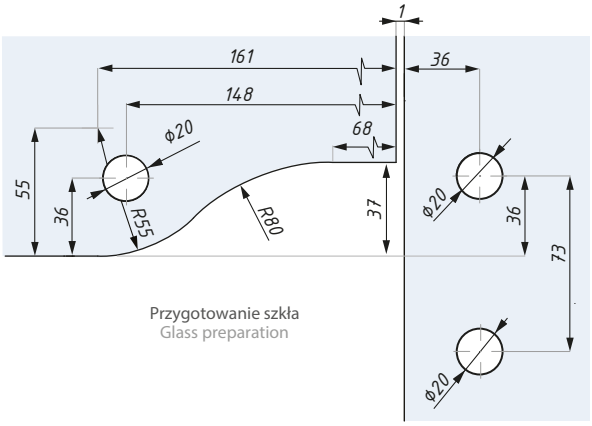


Przygotowanie szkła
Glass preparation

PL34

Zamek
Lock patch

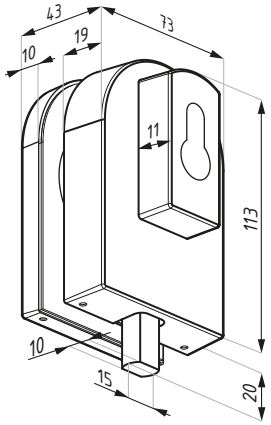



Przygotowanie szkła
Glass preparation





Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
PL34PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
PL34SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
nie zawiera wkładki	cylinder not included

PL50

Zamek narożny
Corner lock

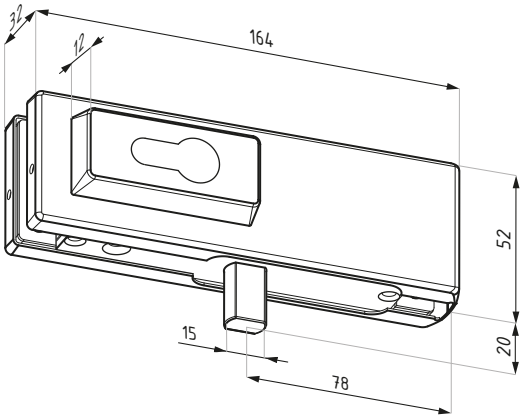

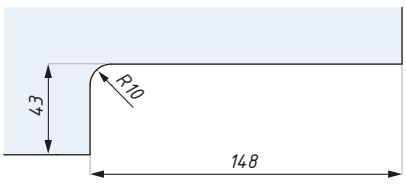

Przygotowanie szkła
Glass preparation



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
PL50PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
PL50SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
nie zawiera wkładki	cylinder not included


Quality product of P&H

US50

Zamek centralny
Central lock



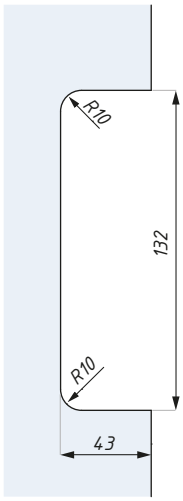

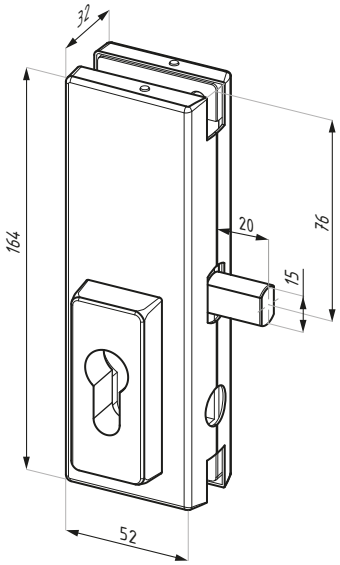

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
US50PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
US50SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
nie zawiera wkładki	cylinder not included

GK50

Przeciwkaseta
Central strike patch



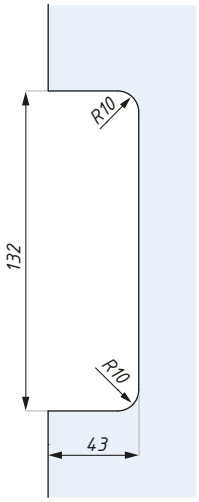

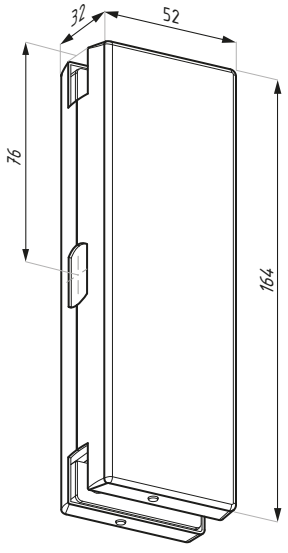


Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
GK50PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
GK50SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
dla zamka: US50	for lock: US50

PM88

Wkładka
Euro-pofile cylinder

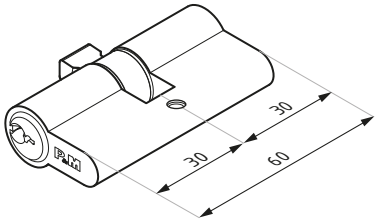







Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PM88	mosiądz / brass	chrom satyna / satin chrome

PM88T

Wkładka
Euro-pofile thumb-turn cylinder

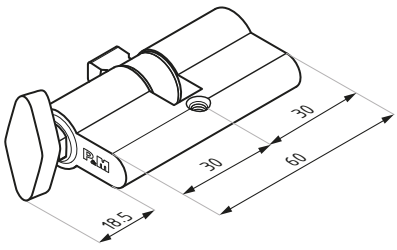






Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PM88TPC	mosiądz / brass	chrom połysk / polish chrome
PM88TSC	mosiądz / brass	chrom satyna / satin chrome


US623


Zamek z gałką
Turn knob lock





Pytka do zamka
Keeper plate

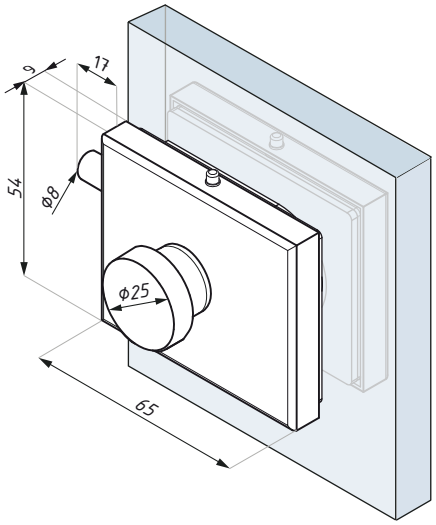



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
US623SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 8; 10; 12 — glass thickness (mm): 8; 10; 12

GK623

Przeciwkaseta
Strike patch



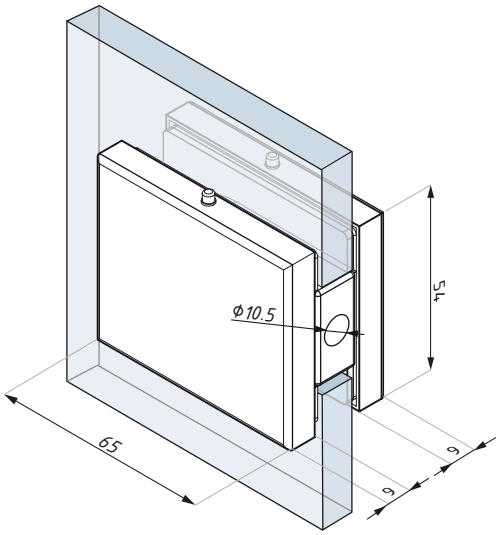




Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
GK623SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 — glass thickness (mm): 8; 10; 12
dla zamka: US623 — for lock: US623

US627

Zamek (bez wycięć w szkle)
Lock (without glass notch)

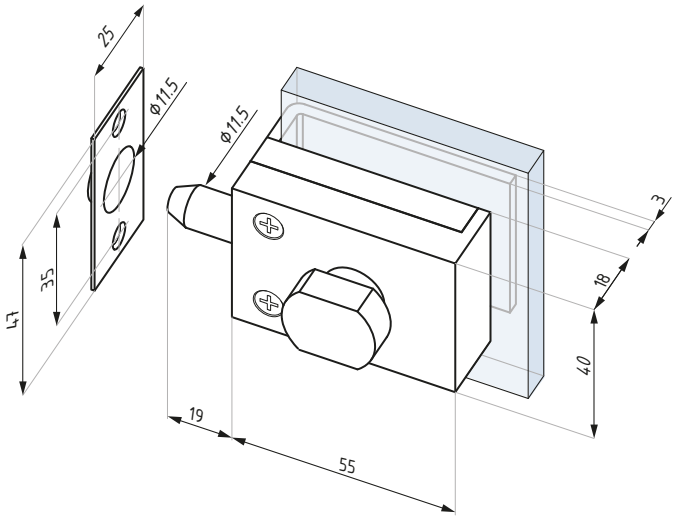




Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
US627PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
US627SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 — glass thickness (mm): 8; 10; 12
dla przeciwkasety: GK627 — for strike: GK627

GK627

Przeciwkaseta (bez wycięć w szkle)
Strike patch (without glass notch)

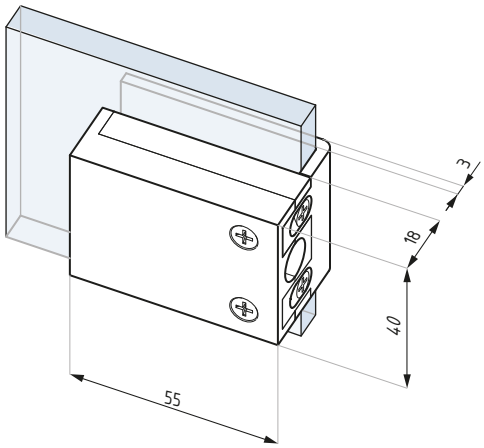



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
GK627PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
GK627SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 8; 10; 12 — glass thickness (mm): 8; 10; 12
dla zamka: US627 — for lock: US627

Quality product of P&M

US629

Zamek (bez wycięcia w szkle)
Lock (without glass notch)



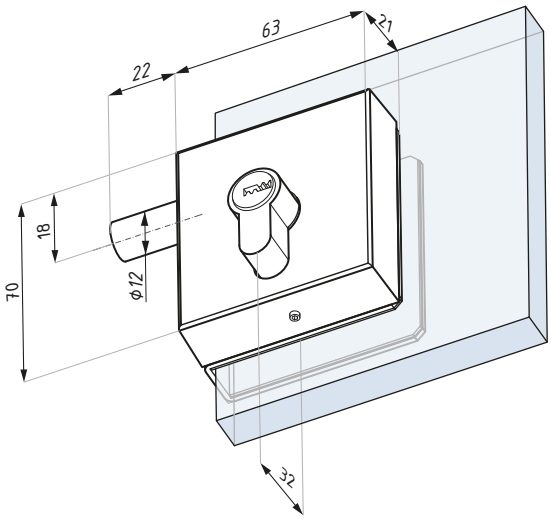


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
US629PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
US629SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zawiera półwkładkę	cylinder included

GK629

Przeciwkaseta (bez wycięcia w szkle)
Strike patch (without glass notch)



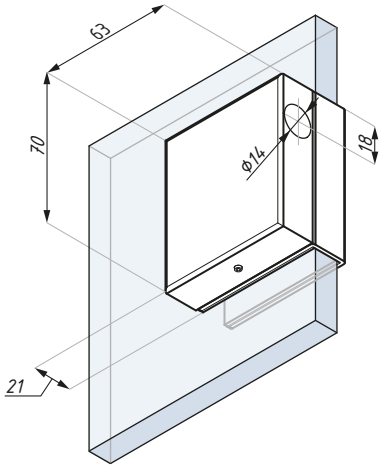


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
GK629PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
GK629SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
dla zamka: US629	for lock: US629

PD24

Płytka z trzpieniem
Top pivot

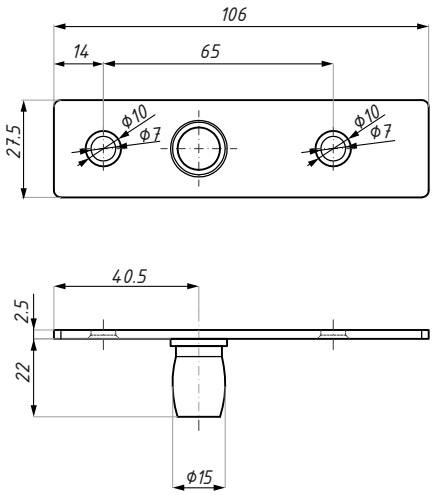




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
PD24SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

dla: PD20 — for: PD20

PD24-OSLH

Płytka z trzpieniem z przesuniętą osią (lewa)
Top pivot, offset (left handed)

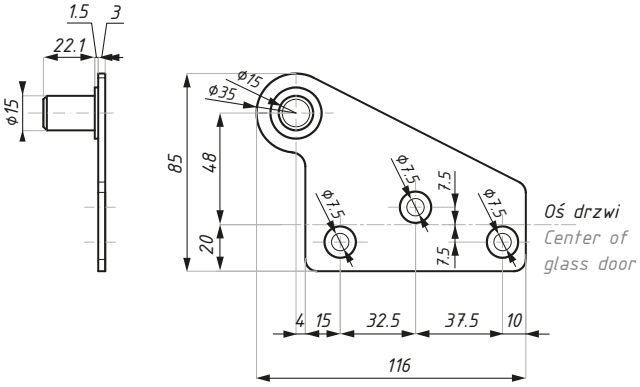




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
PD24-OSLHSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

dla: PD20-OSLH — for: PD20-OSLH

PD24-OSRH

Płytka z trzpieniem z przesuniętą osią (prawa)
Top pivot, offset (right handed)

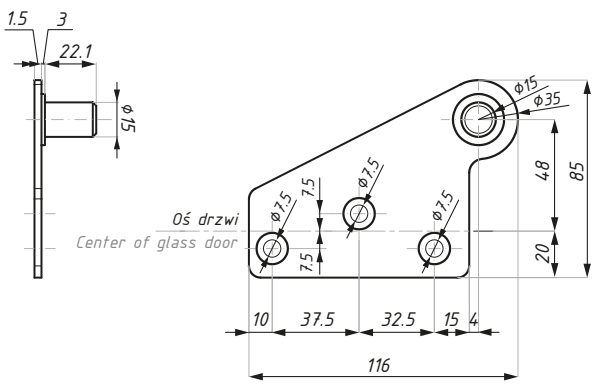




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
PD24-OSRHSSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


dla: PD20-OSRH — for: PD20-OSRH

PD15

Łożysko dolne
Floor pivot



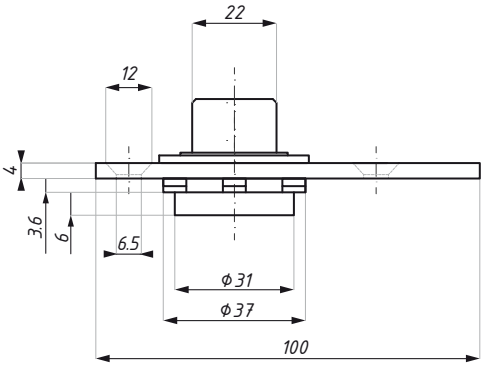

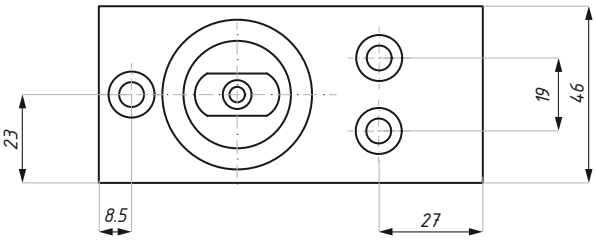


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD15SSS	stal nierdzewna/ stainless steel	satyna / satin

max. ciężar drzwi (kg): 150 — max. door weight (kg): 150
dla: PD10; PD10OS — for: PD10; PD10OS

9001WS

Gniazdo przeciwkurzowe
Dust proof bolt keeper



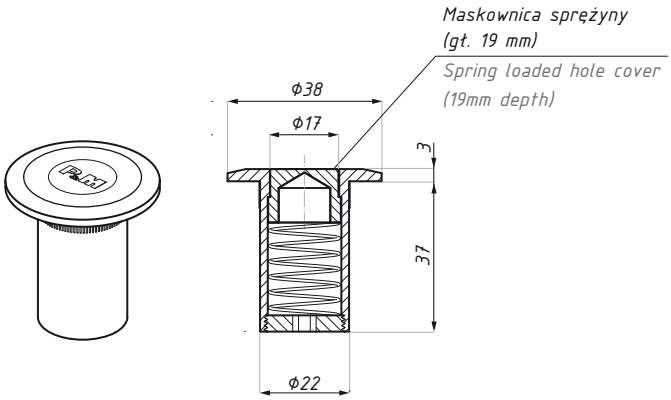


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
9001WS SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

dla zamków: PL50 i PL34 — for locks: PL50 & PL34

9002

Gniazdo mimośrodowe
Eccentric bush



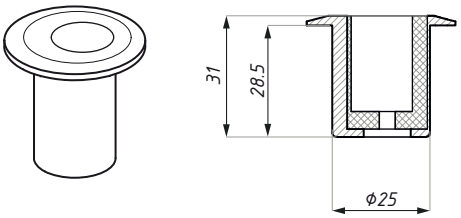



Kod / Code	Wykończenie / Finish
9002	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna — material: stainless steel

9137

Gniazdo
Bolt keeper cup

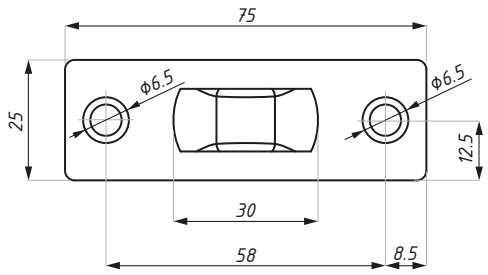

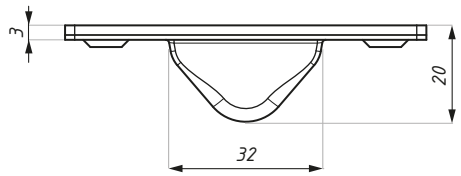




Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
9137SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

9128

Stoper montowany w podłodze
Door stopper

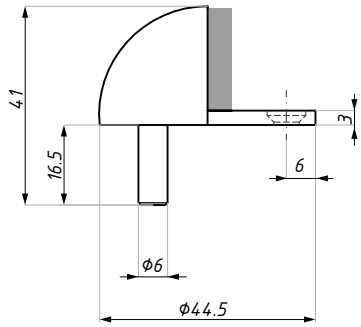




Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
9128SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

9129

Stoper montowany w podłodze
Door stopper





Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
9129SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

Quality product of P&H

110H

Stoper montowany na naświetlu
Overhead door stopper




Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
110HPC	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish
110HSC	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12


PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

EXAMPLE LAYOUT

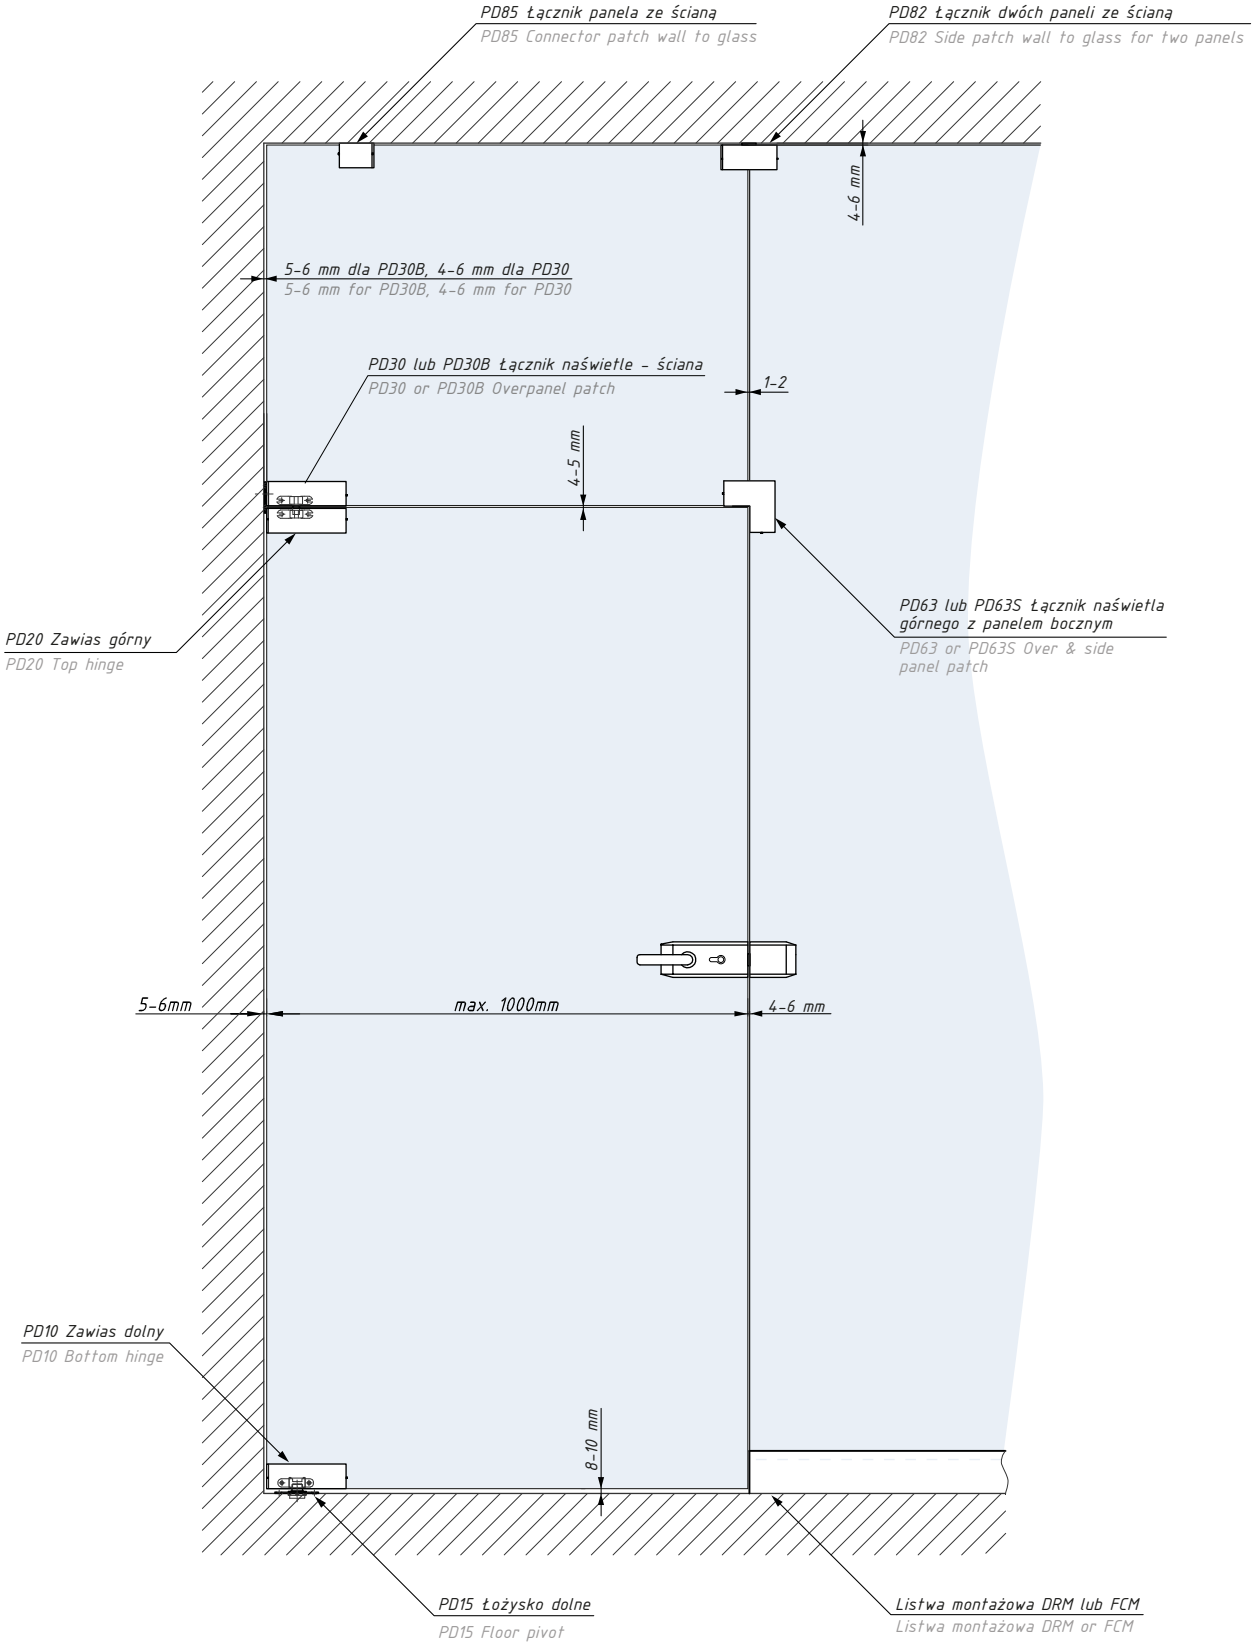


PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

EXAMPLE LAYOUT

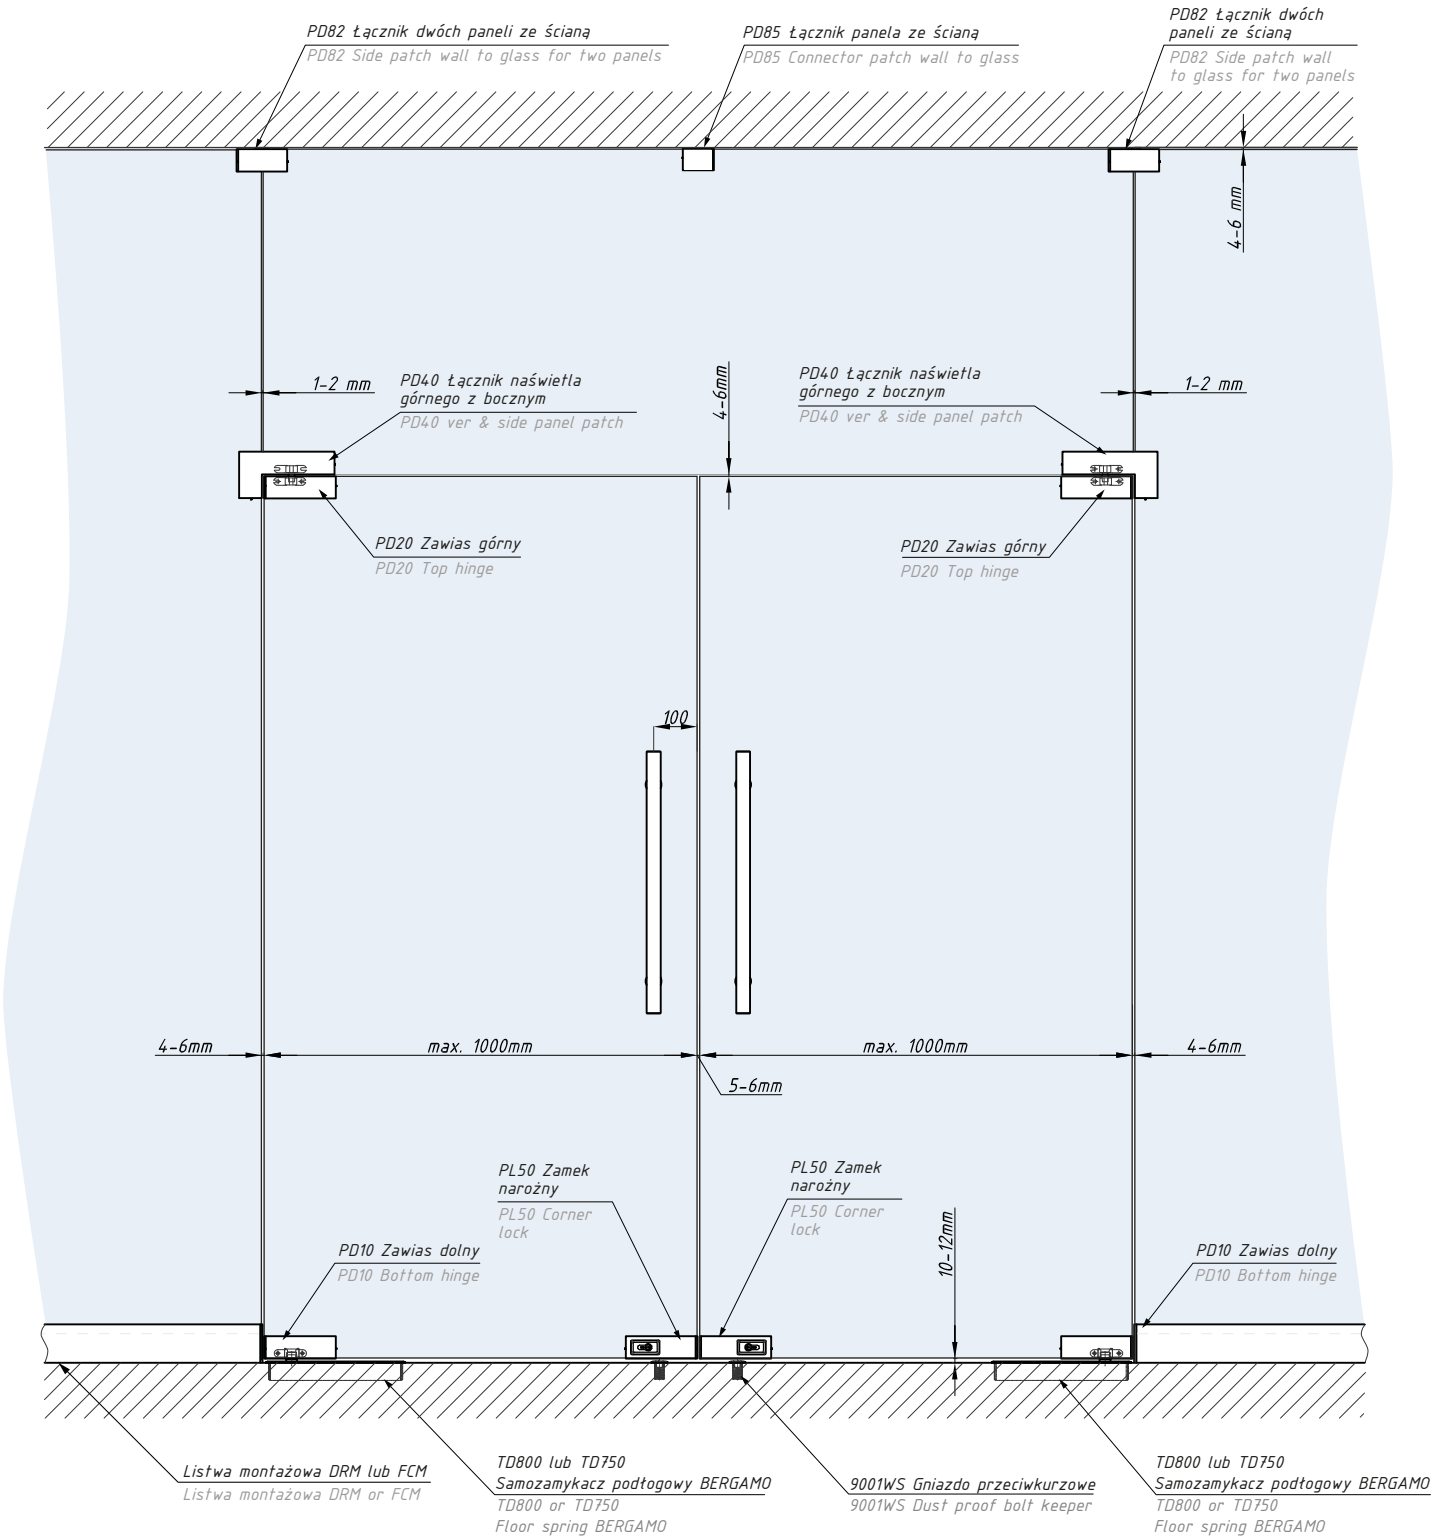


PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

EXAMPLE LAYOUT

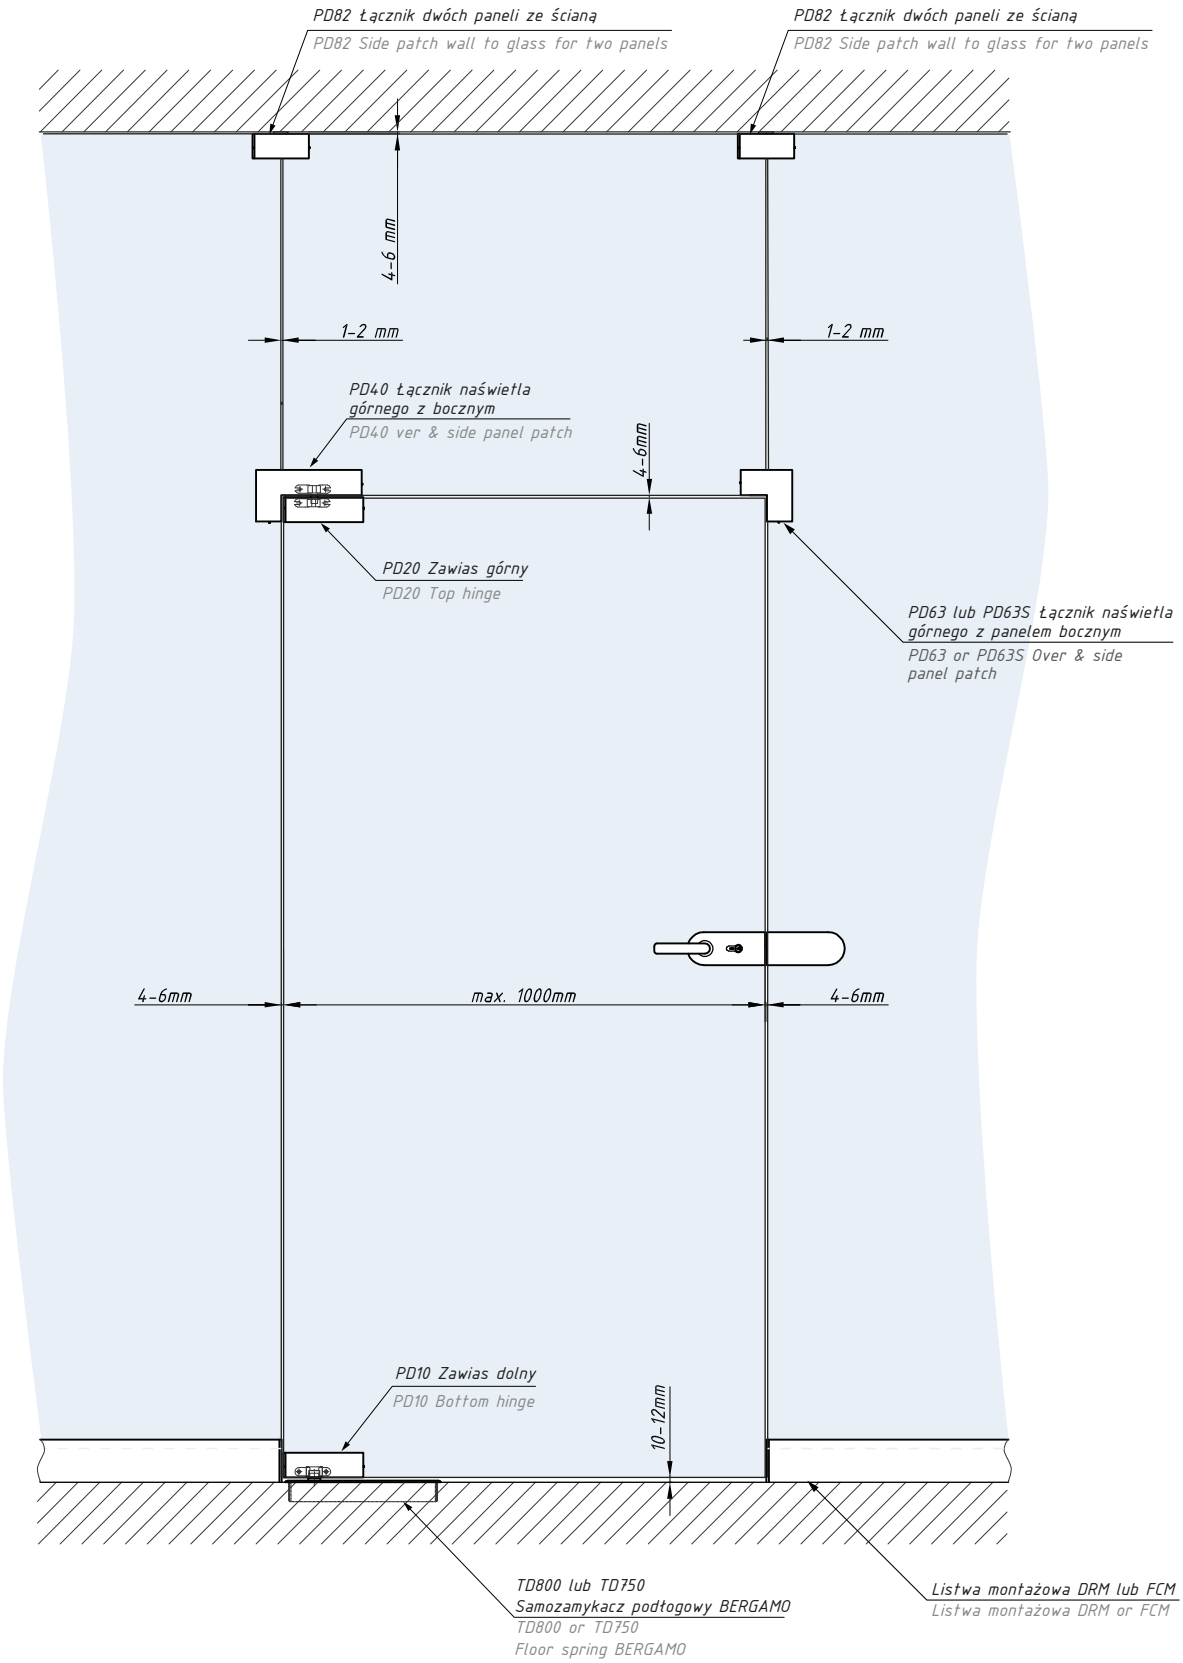

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

EXAMPLE LAYOUT

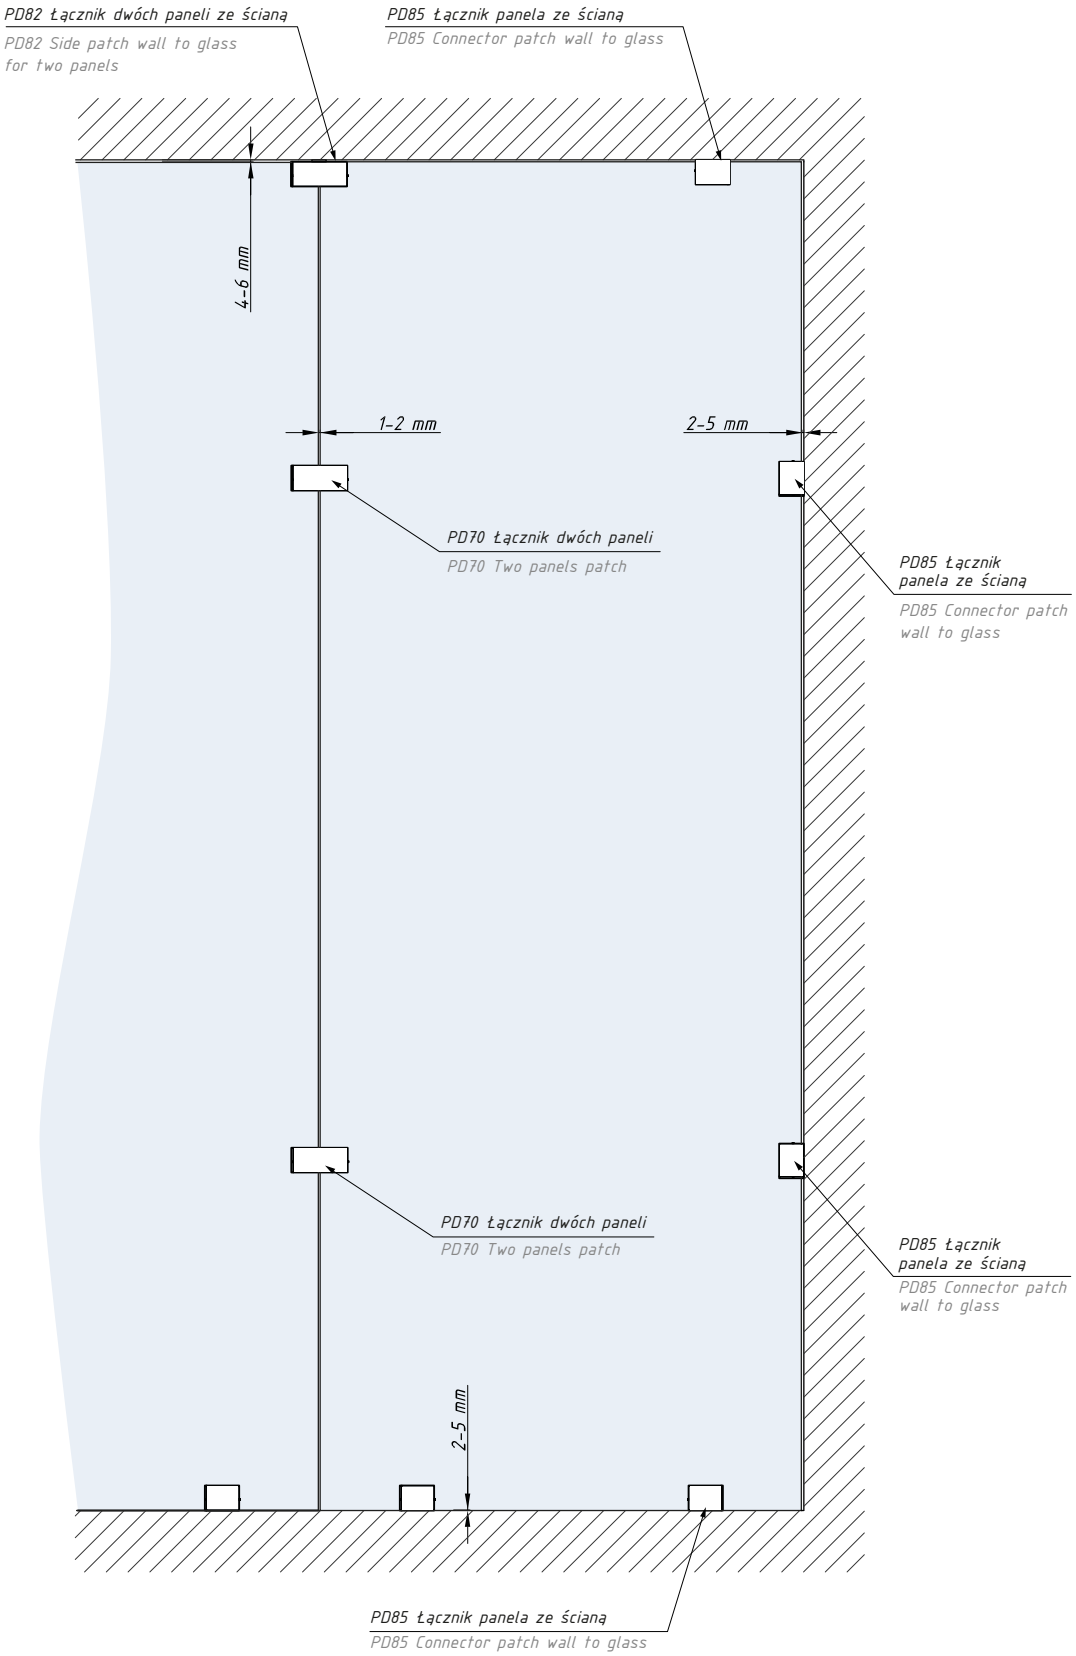


www.cdapolska.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

CALABRIA

Akcesoria do struktur bezramowych

Accessories for frameless glass construction



AKCESORIA
DO STRUKTUR
BEZRAMOWYCH

ACCESSORIES
FOR FRAMELESS
GLASS
CONSTRUCTION


CDA

AKCESORIA DO SZKŁA HARTOWANEGO

TGPD10

Zawias dolny dla PD15; TD800, TD750
Bottom hinge for PD15; TD800, TD750



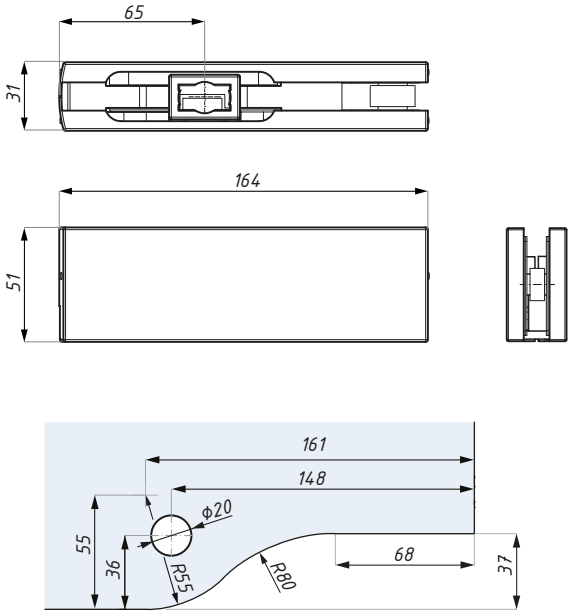

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD10 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
max. szerokość drzwi (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. ciężar drzwi (kg): 90	max. door weight (kg): 90
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
pasuje do: PD15 (COMO); TD800; TD750 (BERGAMO)	hinge insert matches : PD15 (COMO); TD800; TD750 (BERGAMO)

TGPD121

Zawias dolny z płytką montażową z łożyskiem
Bottom hinge with floor pivot with ball bearing



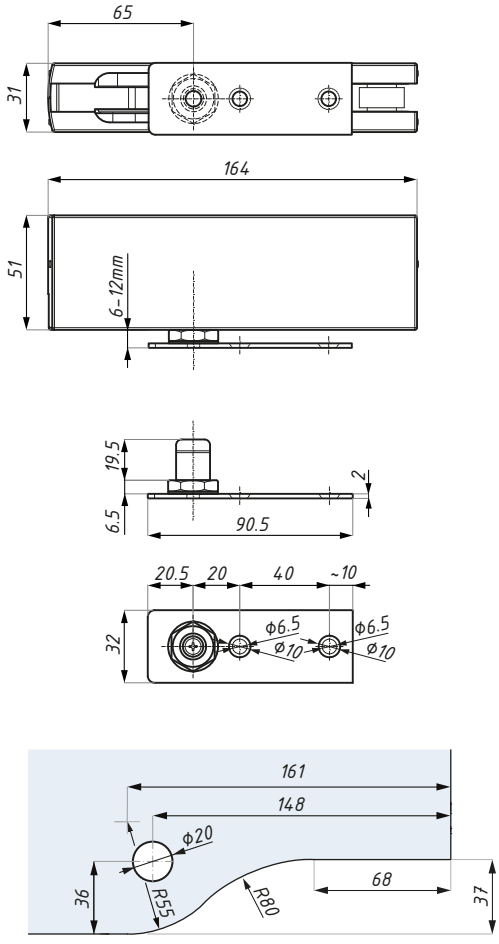

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD121 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
max. ciężar drzwi (kg): 90	max. door weight (kg): 90
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
zawiera łożysko i płytkę podłogową	includes ball bearing insert & floor pivot

TGPD20


Zawias górny
Top hinge



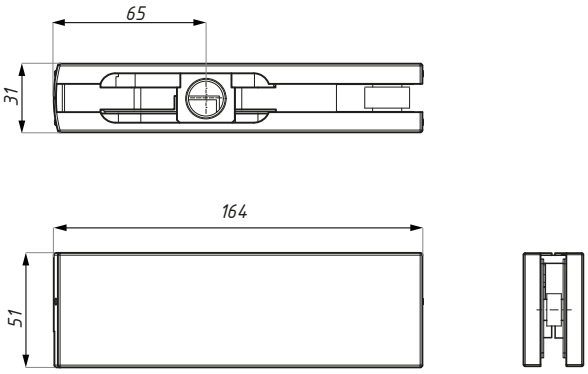

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD20 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
pasuje do: TGPD24; TGPD30; TGPD40	hinge insert matches: TGPD24; TGPD30; TGPD40

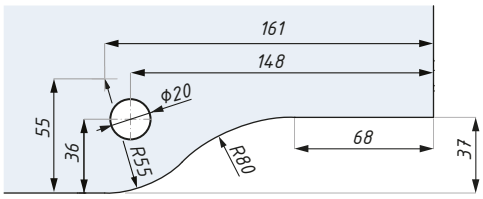


Przygotowanie szkła
Glass preparation

TGPD24

Płytka z trzpieniem dla TGPD20
Top pivot for TGPD20









Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD24 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


dla: TGPD20	for: TGPD20

TGPD30

Łącznik naświetle-ściana
Overpanel patch

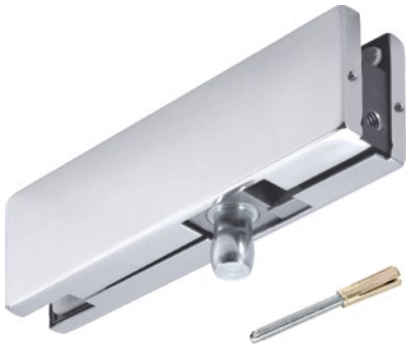

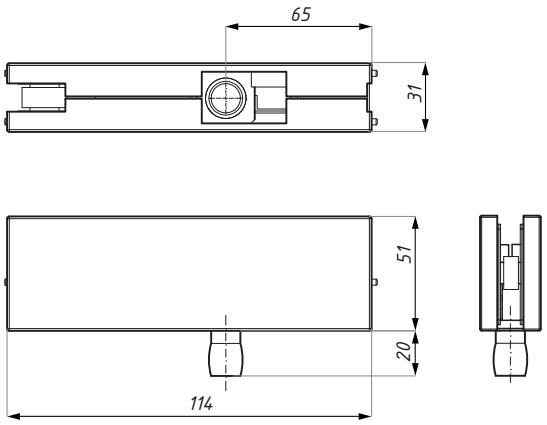

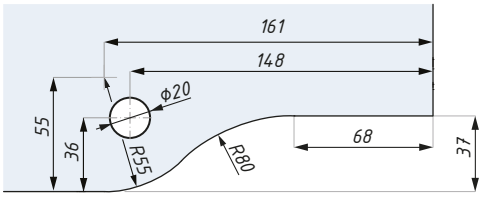

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD30 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
do zawiasu górnego: TGPD20	for top hinge: TGPD20
zawiera kołek rozporowy ϕ10 ze szpilką M8:50	includes M8:50 threaded rod and ϕ10 expansion bolt

TGPD40

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym
Over & side panel patch



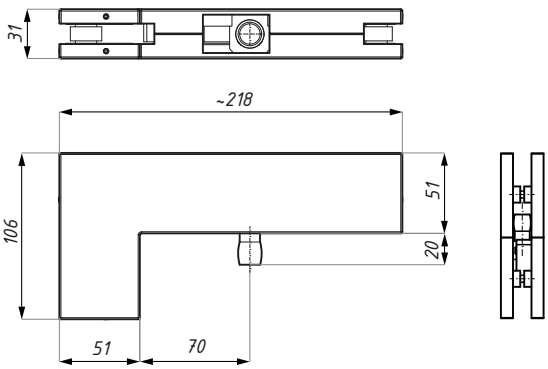

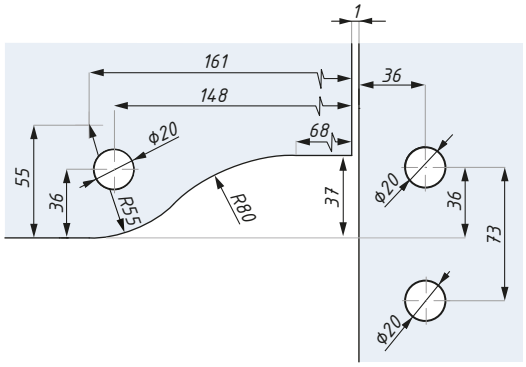

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD40 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
do zawiasu górnego: TGPD20	for top hinge: TGPD20


TGPD63

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym
Over & side panel patch



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD63 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15

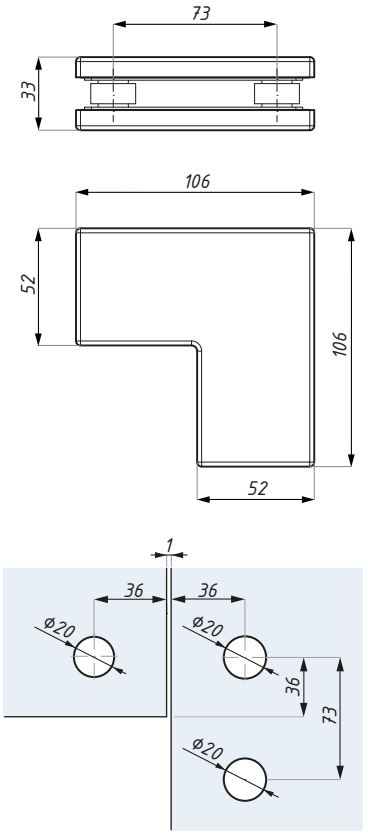

Przygotowanie szkła
Glass preparation


TGPD63S

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym, ze stoperem
Over & side panel patch, c/w stop insert



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD63S NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15

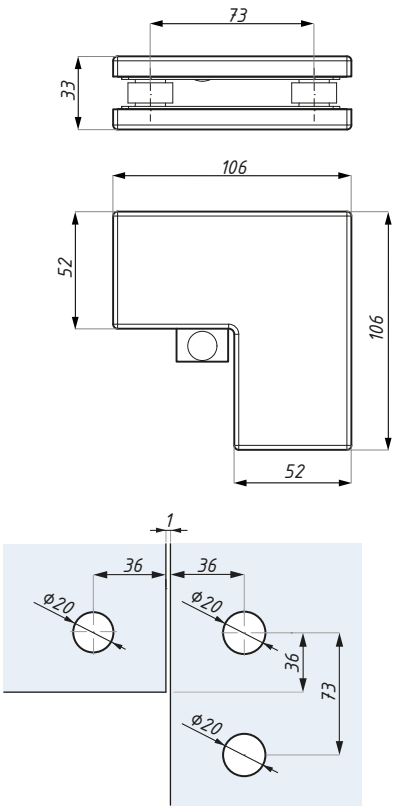



Przygotowanie szkła
Glass preparation

TGPD70-DS

Łącznik dwóch paneli z wpinanym stoperem
Two panels patch, c/w stop insert





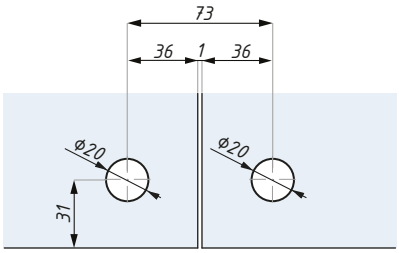

Przygotowanie szkła
Glass preparation





Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD70-DS NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
UWAGA: możliwość demontażu stoperów	NOTE : removable stop inserts

TGPD851

Łącznik panela ze ścianą
Connector patch wall to glass



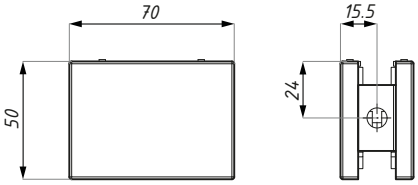

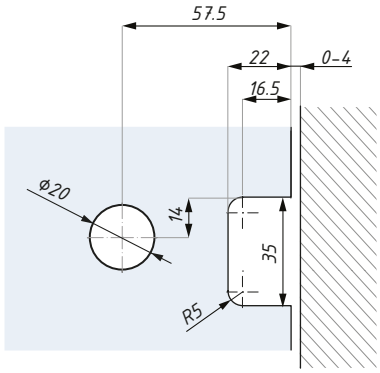




Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD851 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
nie zawiera kołka M8	M8 pin not included


TGPL50

Zamek narożny z ochroną na wkładkę
Corner lock





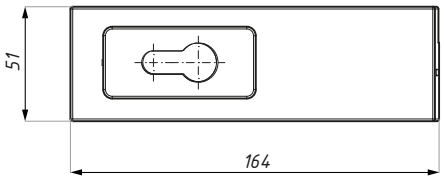

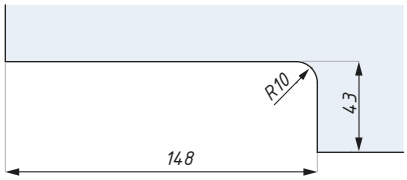

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPL50 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
nie zawiera wkładki	cylinder not included


TGLC03


PRODUKTY POWIĄZANE: SERIA TODI
RELATED PRODUCTS: TODI SERIES

Wkładka
Euro-pofile cylinder





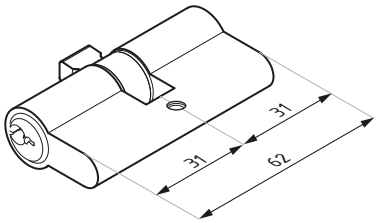




Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGLC03 SC	mosiądz / brass	chrom satyna / satin chrome

Do zamka: TGPL50
For lock: TGPL50

9001WS

Gniazdo przeciwkurzowe
Dust proof bolt keeper

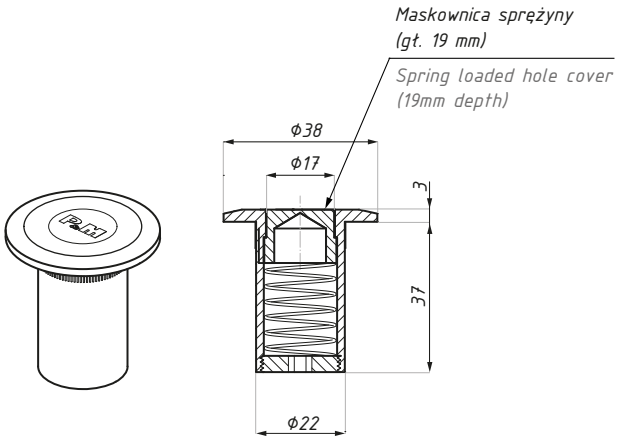




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
9001WS SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

dla zamków: z serii COMO i TGPL50 — for locks: COMO RANGE & TGPL50

9002

Gniazdo mimośrodowe
Eccentric bush

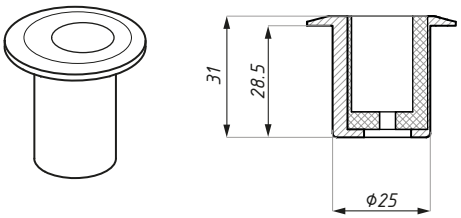




Kod / Code	Wykończenie / Finish
9002	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna — material: stainless steel
dla zamków: z serii COMO i TGPL50 — for locks: COMO RANGE & TGPL50

9137

Gniazdo
Bolt keeper cup

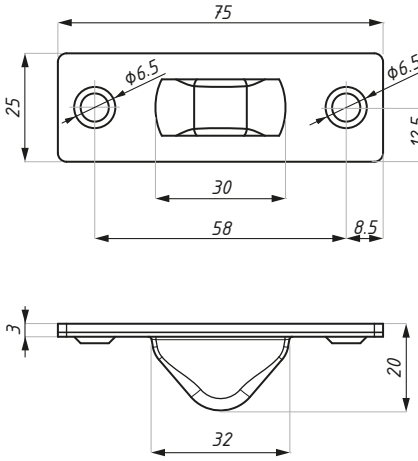



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
9137SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

dla zamków: z serii COMO i TGPL50 — for locks: COMO RANGE & TGPL50



CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdakcesoria.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdakcesoria.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdakcesoria.pl

www.**cda**polska.pl



NUOVA BERGAMO & FIRENZE

Samozamykacze podłogowe i zawiasy z funkcją samozamykacza

Floor springs & hydraulic bottom hinges



AKCESORIA DO STRUKTUR BEZRAMOWYCH

ACCESSORIES FOR FRAMELESS GLASS CONSTRUCTION

AKCESORIA DO SZKŁA HARTOWANEGO

NUOVA BERGAMO & FIRENZE


NUOVA BERGAMO - Samozamykacze podłogowe / Floor springs	STRONA PAGE
TDJ800 - Samozamykacz podłogowy / Floor spring	1–2
TDC300 - Samozamykacz podłogowy / Floor spring	3–4
TDJ800 & TDC300 - Przykładowe zastosowanie / Possible applications	5
TDJ800 & TDC300 - Przykłady montażu / Assembly examples	6


FIRENZE - Zawiasy dolne z funkcją samozamykacza / Hydraulic bottom hinges	STRONA PAGE
FS880 - Zawias dolny z funkcją samozamykacza - **SIŁA 3** / Hydraulic bottom hinge - FORCE 3	7–8
FS880 - Zawias dolny z funkcją samozamykacza - **SIŁA 5** / Hydraulic bottom hinge - FORCE 5	9–10
FS880 - Regulacja i schemat montażu - **SIŁA 3** / Adjustments & installation scheme - FORCE 3	11
FS880 - Regulacja i schemat montażu - **SIŁA 5** / Adjustments & installation scheme - FORCE 5	12
FS10HO90 - Zawias hydrauliczny dolny z blokadą 90^{O} / Hydraulic bottom hinge with reduced dimensions	13–14

NUOVA BERGAMO

TDJ800

Samozamykacz podłogowy
Floor spring

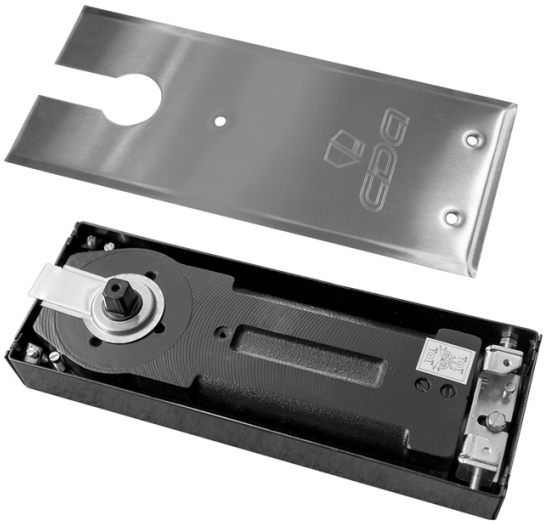

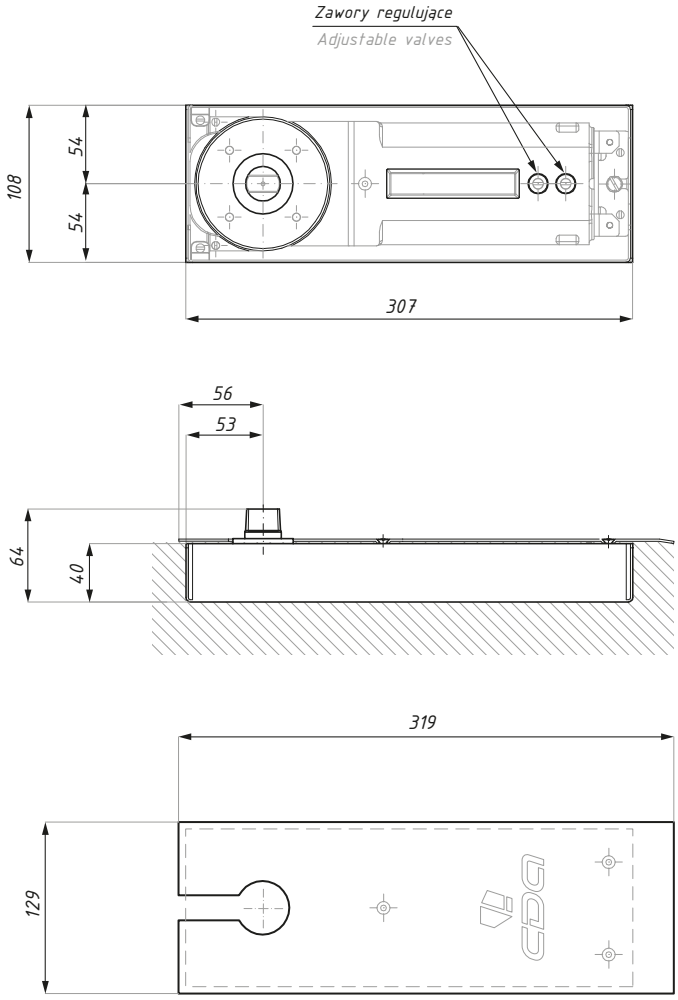

Samozamykacz - bez blokady / Floor spring - without hold open

Kod / Code	Rodzaj samozamykacza Closer type	Szerokość drzwi (mm) Door width (mm)	Waga produktu (kg) Item weight (kg)
TDJ800NHO-2	2	650 - 900	5,3
TDJ800NHO-3	3	900 - 1100	5,3

max masa skrzydła: 130 kg — max. door weight 130 kg

Samozamykacz - blokada 90 ° / Floor spring - hold open 90 °

Kod / Code	Rodzaj samozamykacza Closer type	Szerokość drzwi (mm) Door width (mm)	Waga produktu (kg) Item weight (kg)
TDJ800HO90-1	1	do 650/ up to 650	5,3
TDJ800HO90-2	2	650 - 900	5,3
TDJ800HO90-3	3	900 - 1100	5,3
TDJ800HO90-4	4	1100 - 1300	5,3

max masa skrzydła: 130 kg — max. door weight 130 kg

Samozamykacz - blokada 105 ° / Floor spring - hold open 105 °

Kod / Code	Rodzaj samozamykacza Closer type	Szerokość drzwi (mm) Door width (mm)	Waga produktu (kg) Item weight (kg)
TDJ800HO105-2	2	650 - 900	5,3
TDJ800HO105-3	3	900 - 1100	5,3

max masa skrzydła: 130 kg — max. door weight 130 kg

TDJ800

Samozamykacz podłogowy BERGAMO TDJ800
Floor spring NUOVO BERGAMO TDJ800

ZASTOSOWANIE / APPLICATIONS :


- do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych
- dla drzwi o masie do 130 kg i szerokości max 1300 mm
- dostępny w 8 wariantach
- możliwość regulacji pozycji samozamykacza wewnątrz puszki: (w pionie 4 mm, poprzecznie 10 mm oraz poziomo 8 mm)

- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 130 kg and width of up to 1300 mm
- available in 8 variants
- adjustable positions for cement box are vertical 4 mm, transverse 10 mm and longitudinal 8 mm

ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES:

- 130° - 20° - zakres zamykania
- 20° - 0° - domykanie
- prędkości zamykania i domykania regulowane przez dwa niezależne zawory, zapewniające pełną hydrauliczną kontrolę

- 130° - 20° - closing range
- 20° - 0° - latching range
- closing and latching speeds are adjustable by means of two independent valves provide full hydraulic control

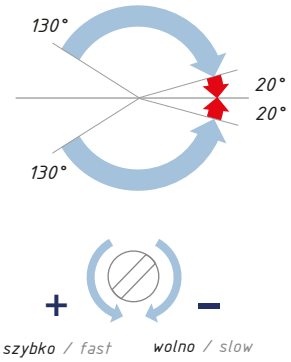

WBUDOWANE FUNKCJE / FUNCTIONS:

- zawór przeciążeniowy zapobiegający uszkodzeniom
- amortyzator otwierania od 85 °


- built-in pressure relief valves to prevent damages
- built-in cushioned backcheck from 85 ° to prevent damage to doors in windy conditions

NUOVA BERGAMO

TDC300

Samozamykacz podłogowy
Floor spring



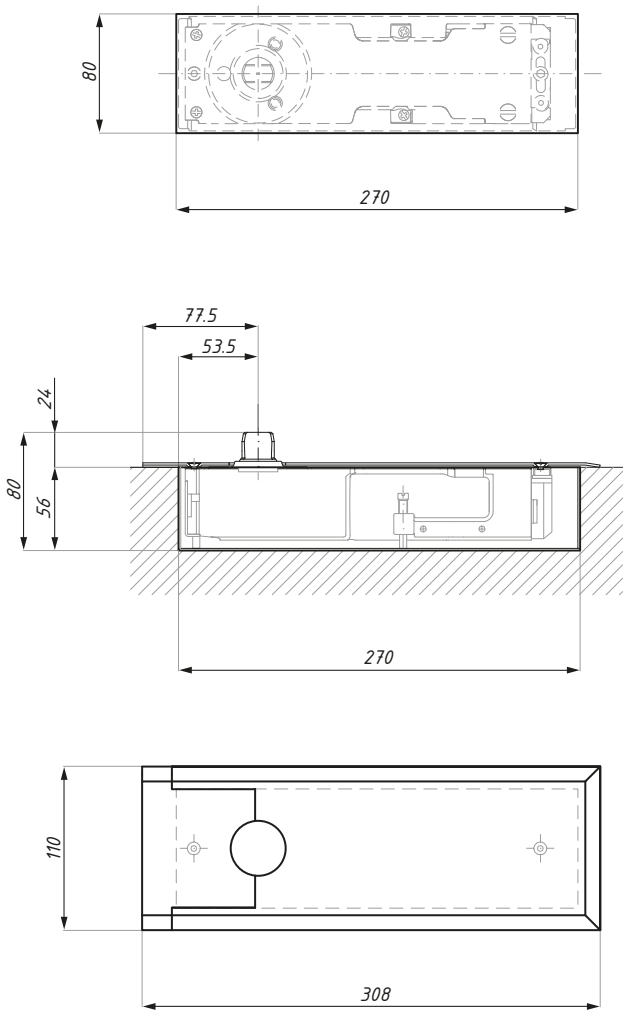

Samozamykacz - bez blokady / Floor spring - without hold open

Kod / Code	Rodzaj samozamykacza Closer type	Szerokość drzwi (mm) Door width (mm)	Waga produktu (kg) Item weight (kg)
TDC300NHO-2	2	750 - 850	4,3
TDC300NHO-3	3	850 - 1100	4,3

max masa skrzydła: 120 kg

max. door weight 120 kg

Samozamykacz - blokada 90 ° / Floor spring - hold open 90°

Kod / Code	Rodzaj samozamykacza Closer type	Szerokość drzwi (mm) Door width (mm)	Waga produktu (kg) Item weight (kg)
TDC300HO90-2	2	750 - 850	4,3
TDC300HO90-3	3	850 - 1100	4,3

max masa skrzydła: 120 kg

max. door weight 120 kg


TDC300


Samozamykacz podłogowy
Floor spring

ZASTOSOWANIE / APPLICATIONS :


- do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych
- dla drzwi o masie do 120 kg i szerokości max 1100 mm
- możliwość regulacji pozycji samozamykacza wewnątrz puszki: (w pionie 0-8 mm, poprzecznie ±5 mm oraz wzdłuż ±10 mm)

- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 120 kg and width of up to 1100 mm
- adjustable positions for cement box are vertical 0-8 mm, transverse ±5 mm and align ±10

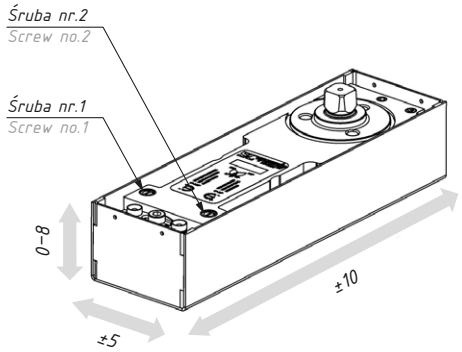

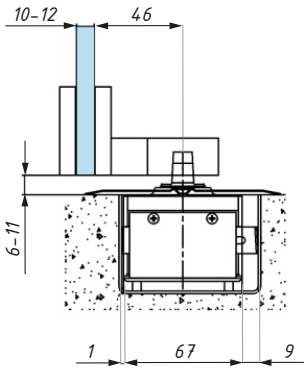

ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES:

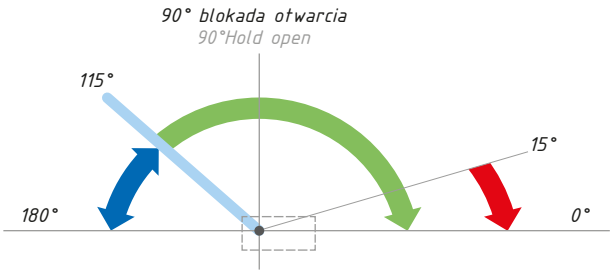

- Obszar pracy poza obiegiem hydraulicznym
- Śruba nr.1 - regulacja prędkości
- Mechaniczne zwolnienie 0°-15° (ustawienie fabryczne)


UWAGA: W przypadku potrzeby przyspieszenia końcowej fazy domyku, należy regulować śrubę nr. 2 **(możliwość regulacji wyłącznie przyspieszenia).**

WBUDOWANE FUNKCJE / FUNCTIONS:

- amortyzator otwierania od 85 °
- built-in cushioned backcheck from 85 ° to prevent damage to doors in windy conditions

NUOVA BERGAMO


Przykładowe zastosowanie samozamykaczy TDJ800 i TDC300
Possible applications of floor springs TDJ800 & TDC300

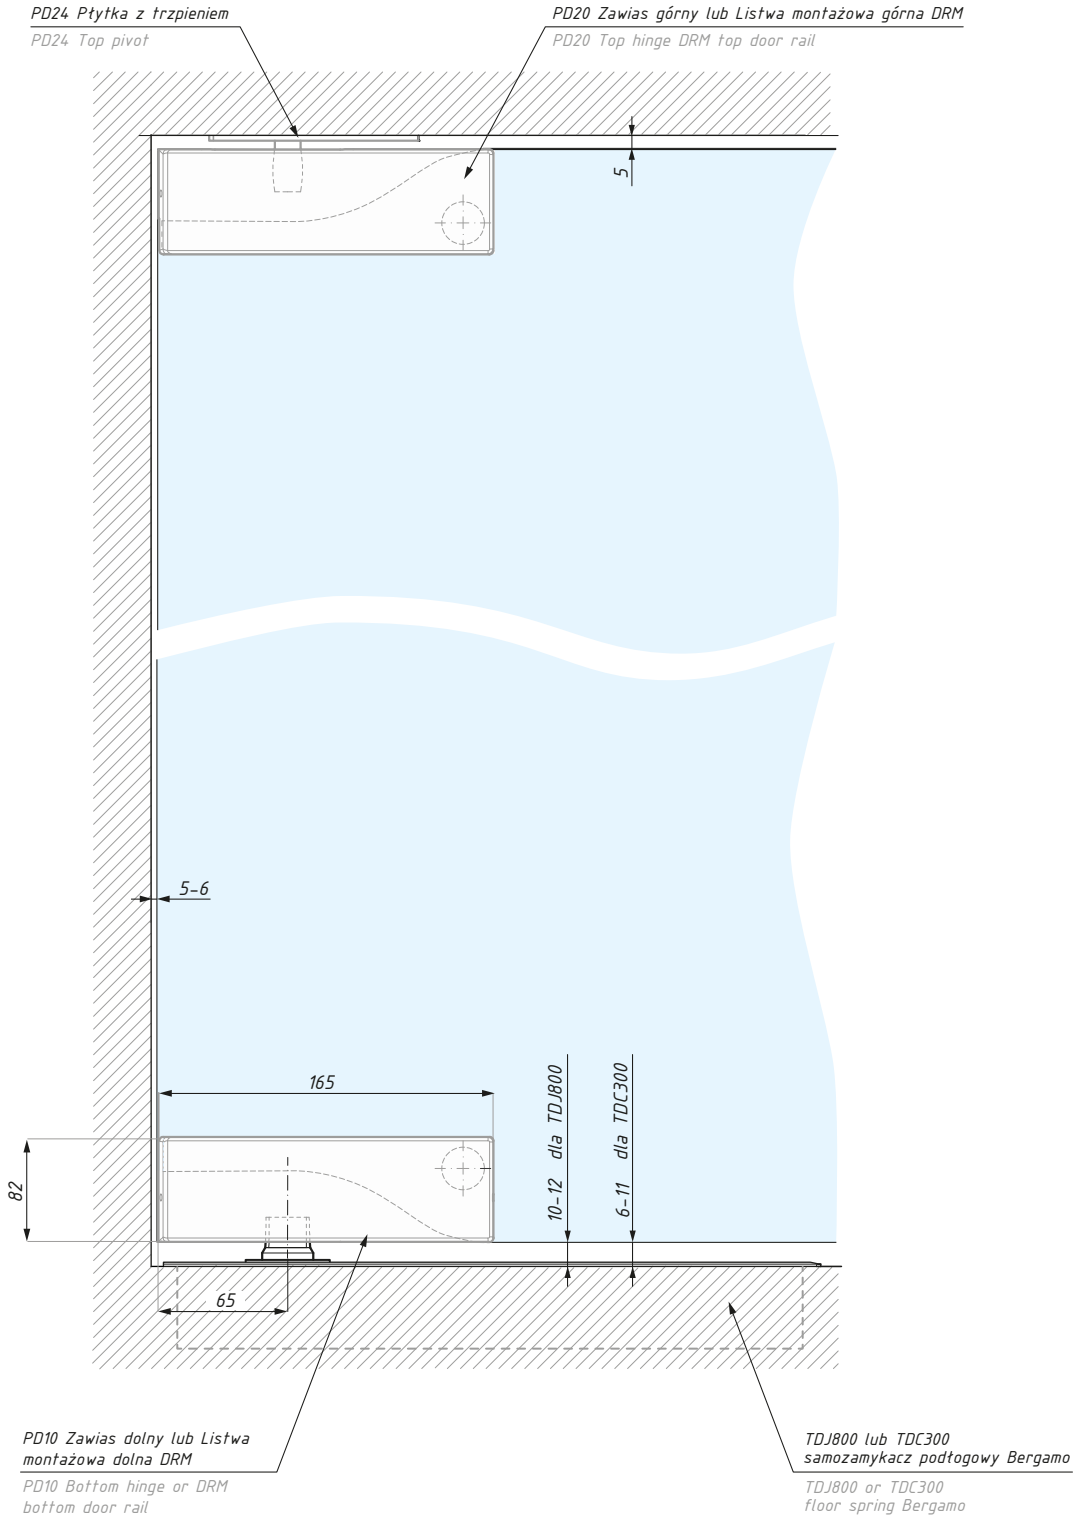

NUOVA BERGAMO


Przykłady montażu samozamykaczy TDJ800 i TDC300
Possible applications of floor springs TDJ800 & TDC300


Samozamykacz TDJ800 / Floor spring TDJ800

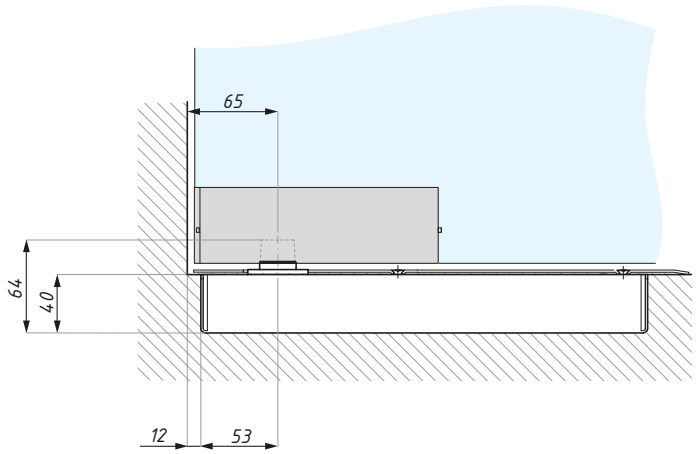

Przykład zastosowania samozamykacza z okuciami PD10
Possible application of floor spring TDJ800

Samozamykacz TDC300 / Floor spring TDC300

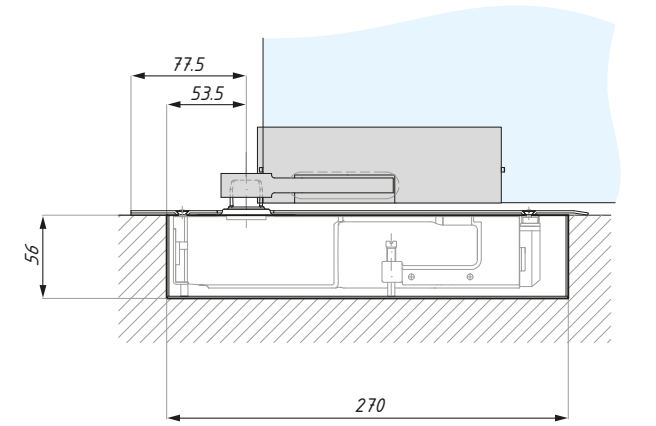

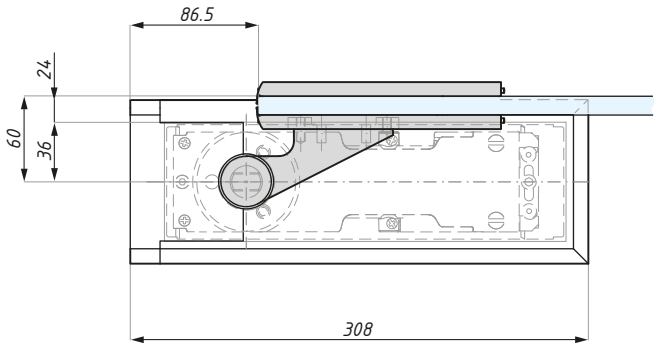


Przykład zastosowania samozamykacza z okuciami typu offset (seria COMO, PD10)
Possible application of floor spring TDC300 with offset hinges (COMO series, PD10)


FIRENZE


FS880

Zawias dolny z funkcją samozamykacza - **SIŁA 3**
Hydraulic bottom hinge - **FORCE 3**






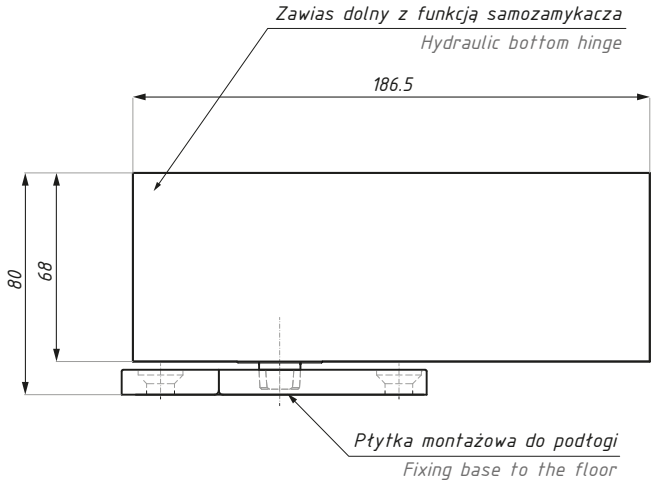

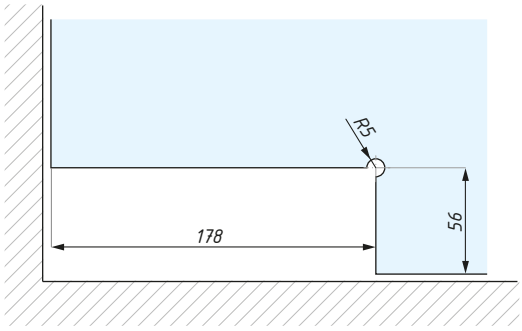

Przygotowanie szkła / Glass preparation

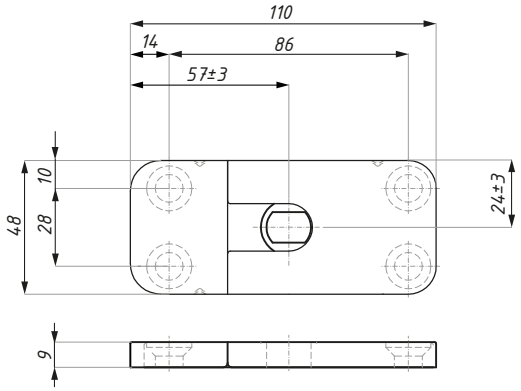

Płytka montażowa do podłogi / Fixing plate to the floor

Zestaw zawiera / Set includes

Produkt / Produkt	**Sztuk / Pcs**
Płytka montażowa do podłogi / Fixing base to the floor	1
Zawias dolny z funkcją samozamykacza - siła 3 / Hydraulic bottom hinge - force 3	1

Samozamykacz - bez blokady / Floor spring - without hold open

Kod / Code	**Szerokość drzwi (mm)** Door width (mm)	**Wykończenie** Finish	**Waga produktu (kg)** Item weight (kg)	**Max masa skrzydła (kg)** Max. door weight (kg)
FS880NHO-3	od 750 do 1000/ from 750 up to 1000	Satyna / Satin	2.1	100

Samozamykacz - blokada 90 ° / Floor spring - hold open 90 °

Kod / Code	**Szerokość drzwi (mm)** Door width (mm)	**Wykończenie** Finish	**Waga produktu (kg)** Item weight (kg)	**Max masa skrzydła (kg)** Max. door weight (kg)
FS880HO90-3	od 750 do 1000/ from 750 up to 1000	Satyna / Satin	2.1	100

grubość szkła: 8; 10; 12 — glass thickness: 8; 10; 12

po odwróceniu insertu (osi obrotu) pasuje do : PD30, PD30B, PD40 — with turned insert for: PD30, PD30B, PD40

Zawias dolny z funkcją samozamykacza - **SIŁA 3**
Hydraulic bottom hinge - **FORCE 3**

ZASTOSOWANIE I REGULACJA / APPLICATIONS AND ADJUSTMENTS:


- do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych
- dla drzwi o wadze do 100 kg i szerokości 750 mm - 1000 mm
- regulacja płytki bazowej na podłodze w 2 osiach ± 3 mm
- regulacja pozycji „0" w zakresie ± 4°
- max. kąt otwarcia: 150˚

- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 100 kg and width 750 mm - 1000 mm
- adjustable positions for base of floor spring: side adjustment ± 3 mm and front adjustment ± 3 mm
- adjustable door alignment ± 4°
- max. angle of opening 150˚

ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES:


- 150° - 10° - zakres zamykania
- 10° - 0° - domykanie
- prędkości zamykania i domykania regulowane przez dwa niezależne zawory, zapewniające pełną hydrauliczną kontrolę

- 150 ° - 10 ° - closing range
- 10 ° - 0 ° - latching range
- closing and latching speeds are adjustable by means of two independent valves provide full hydraulic control

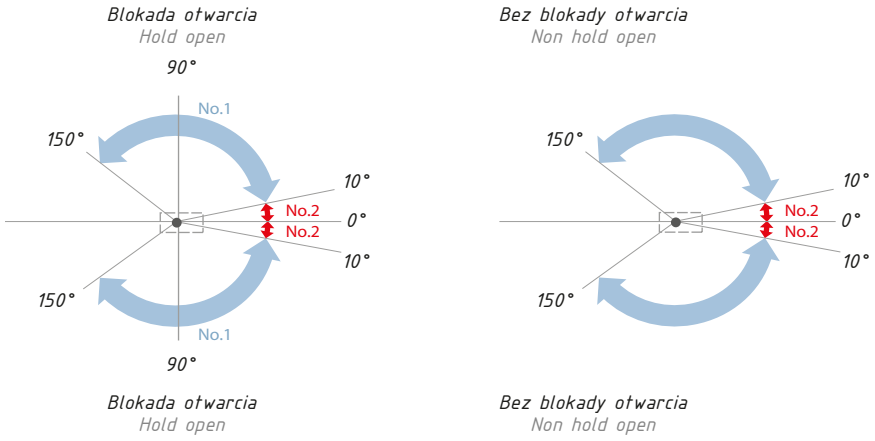

REGULACJA SZYBKOŚCI ZAMYKANIA / CLOSING SPEED ADJUSTMENTS:

- płynna regulacja prędkości zamykania i domykania zaworkami regulującymi
- adjustments of latching speed and closing speed

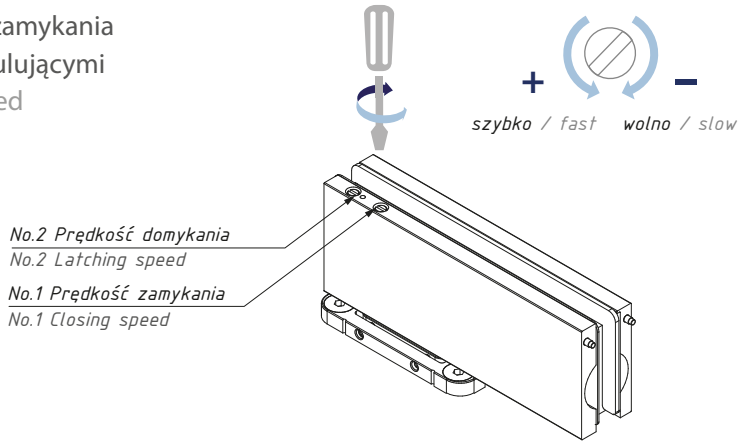



FIRENZE


FS880

Zawias dolny z funkcją samozamykacza - **SIŁA 5**
Hydraulic bottom hinge - **FORCE 5**






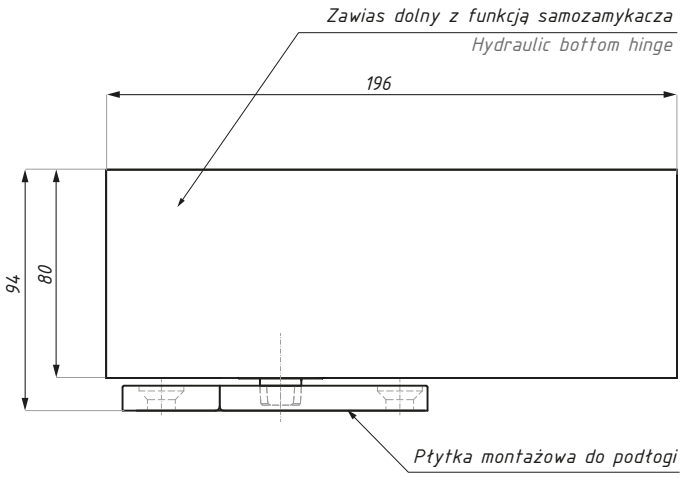

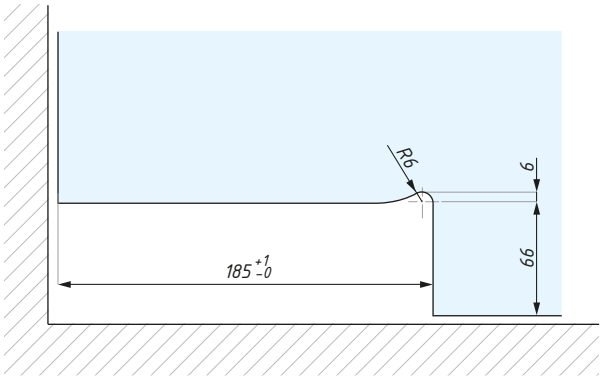

Przygotowanie szkła / Glass preparation

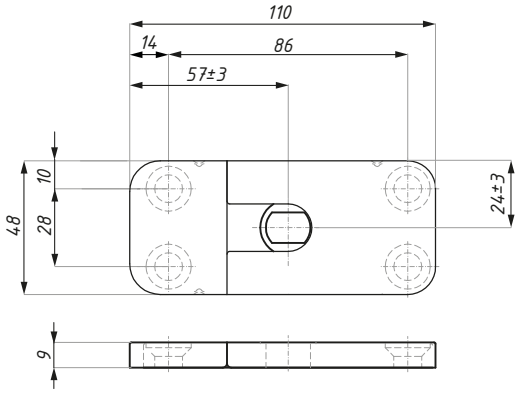

Płytka montażowa do podłogi / Fixing plate to the floor

Zestaw zawiera / Set includes

Produkt / Produkt	**Sztuk / Pcs**
Płytka montażowa do podłogi / Fixing base to the floor	1
Zawias dolny z funkcją samozamykacza - siła 5 / Hydraulic bottom hinge - force 5	1

Samozamykacz - blokada 90 ° / Floor spring - hold open 90 °

Kod Code	**Szerokość drzwi (mm)** Door width (mm)	**Wykończenie** Finish	**Waga produktu (kg)** Item weight (kg)	**Max masa skrzydła (kg)** Max. door weight (kg)
FS880HO90-5	od 850 do 1250/ from 850 up to 1250	Satyna / Satin	2.7	100

grubość szkła: 10; 12 — glass thickness: 10; 12

po odwróceniu insertu (osi obrotu) pasuje do : PD30, PD30B, PD40 — with turned insert for: PD30, PD30B, PD40

Zawias dolny z funkcją samozamykacza - **SIŁA 5**
Hydraulic bottom hinge - **FORCE 5**

ZASTOSOWANIE I REGULACJA / APPLICATIONS AND ADJUSTMENTS:


- do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych
- dla drzwi o wadze do 100 kg i szerokości 850 mm - 1250 mm
- regulacja płytki bazowej na podłodze w 2 osiach ± 3 mm
- regulacja pozycji „0" w zakresie ± 4°
- max. kąt otwarcia: 150˚

- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 100 kg and width 850 mm - 1250 mm
- adjustable positions for base of floor spring: side adjustment ± 3 mm and front adjustment ± 3 mm
- adjustable door alignment ± 4°
- max. angle of opening 150˚

ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES:


- 150° - 10° - zakres zamykania
- 10° - 0° - domykanie
- prędkości zamykania i domykania regulowane przez dwa niezależne zawory, zapewniające pełną hydrauliczną kontrolę

- 150 ° - 10 ° - closing range
- 10 ° - 0 ° - latching range
- closing and latching speeds are adjustable by means of two independent valves provide full hydraulic control

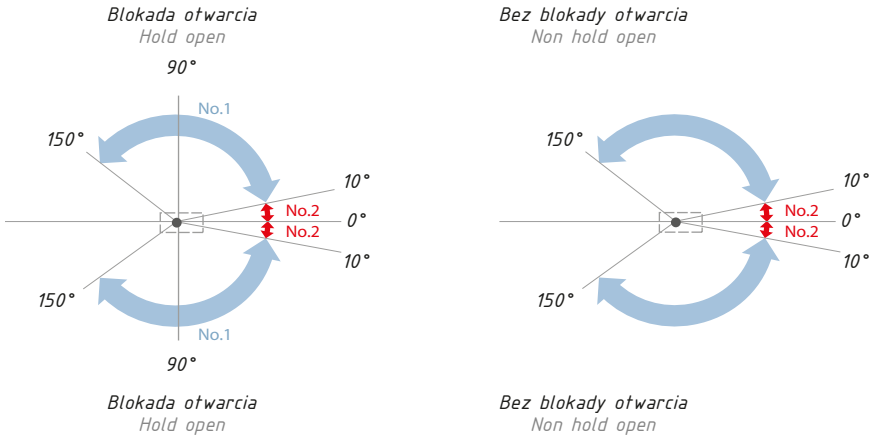

REGULACJA SZYBKOŚCI ZAMYKANIA / CLOSING SPEED ADJUSTMENTS:


- płynna regulacja prędkości zamykania i domykania zaworkami regulującymi
- adjustments of latching speed and closing speed

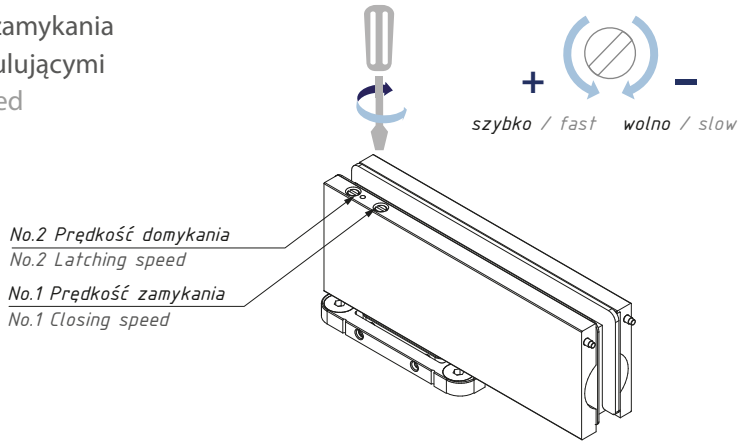


FIRENZE

FS880


Regulacja i schemat montażu dla zawiasu
z funkcją samozamykacza - **SIŁA 3**
Adjustments & installation scheme for bottom hinge - **FORCE 3**

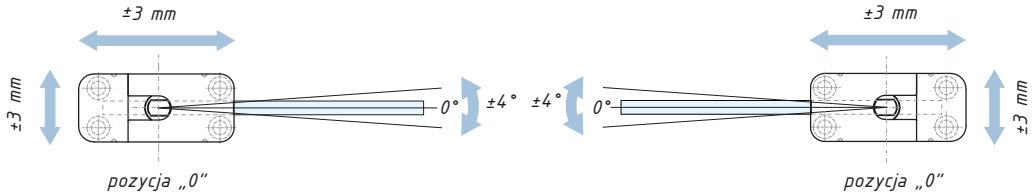

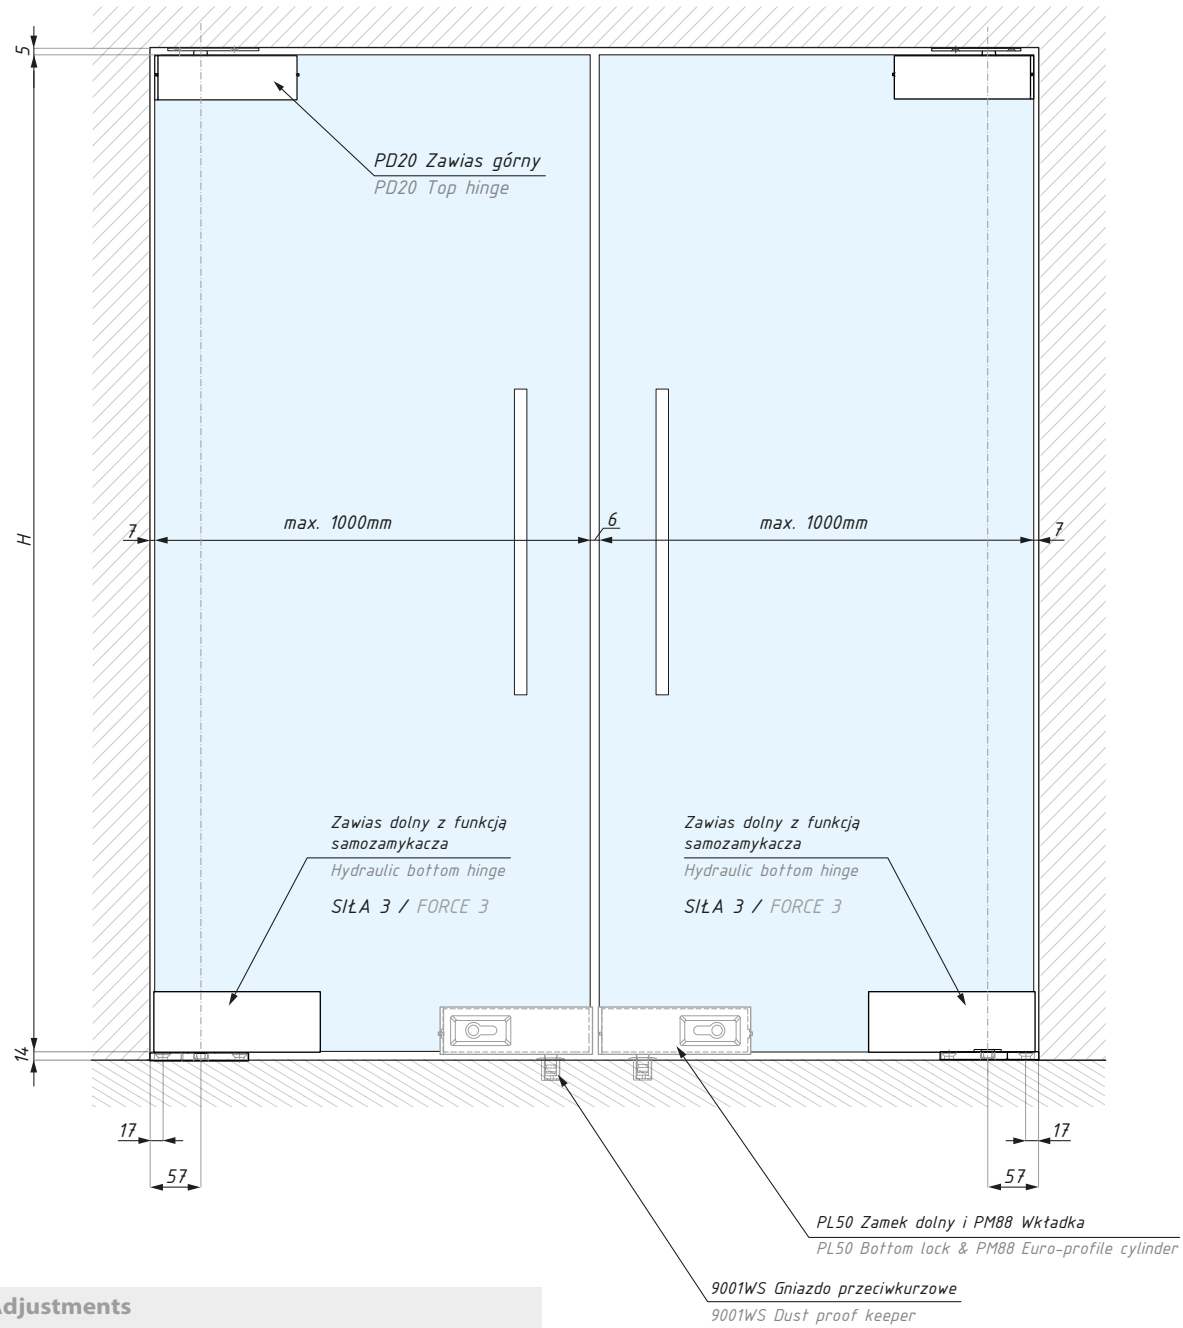

Regulacja / Adjustments	
boczna / side	± 3 mm
przód-tył / front	± 3 mm
pozycjonowanie drzwi / door alignment	± 4 °

Regulacja i schemat montażu dla zawiasu
z funkcją samozamykacza - **SIŁA 5**
Adjustments & installation scheme for bottom hinge - **FORCE 5**

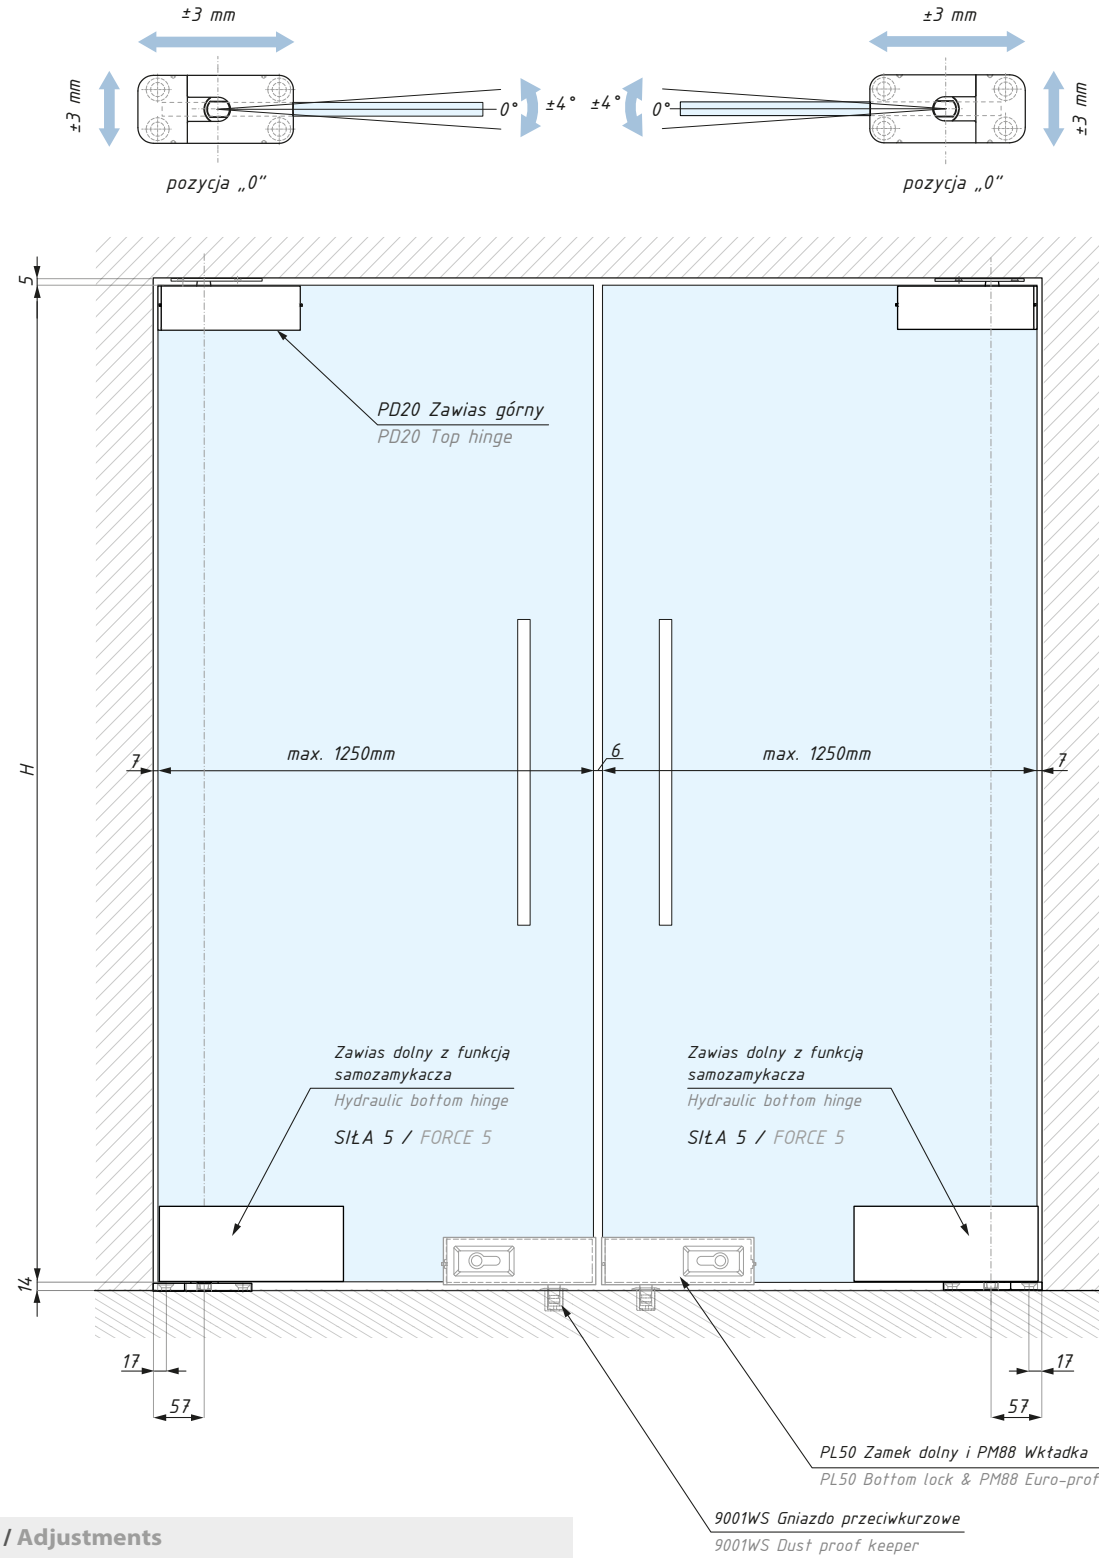

Regulacja / Adjustments	
boczna / side	± 3 mm
przód-tył / front	± 3 mm
pozycjonowanie drzwi / door alignment	± 4 °


FIRENZE


FS10HO90


Zawias hydrauliczny dolny z funkcją samozamykacza i blokadą 90°


Hydraulic bottom hinge with reduced dimensions (as PD10, TGPD10)





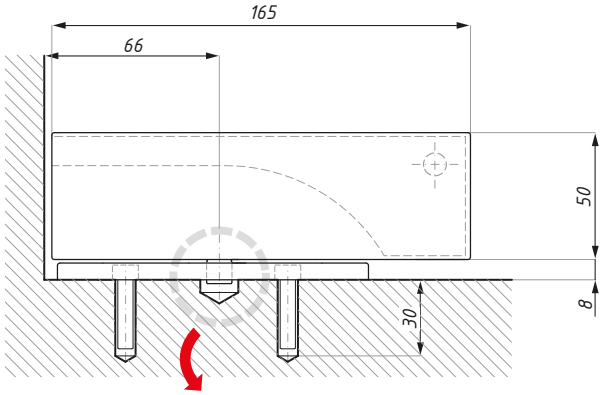





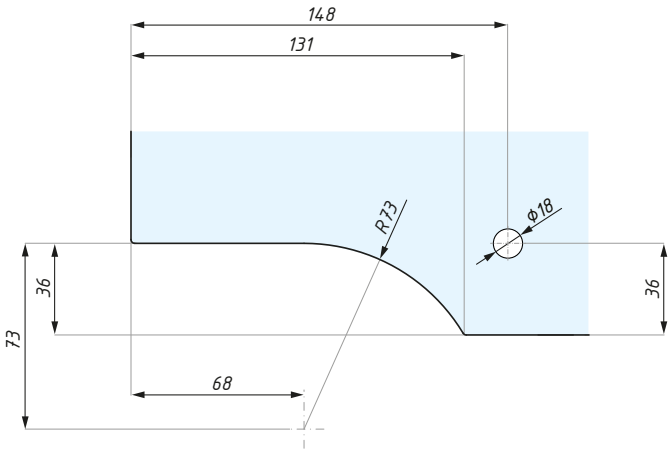

Przygotowanie szkła / Glass preparation

Płytka montażowa do podłogi / Fixing base to the floor

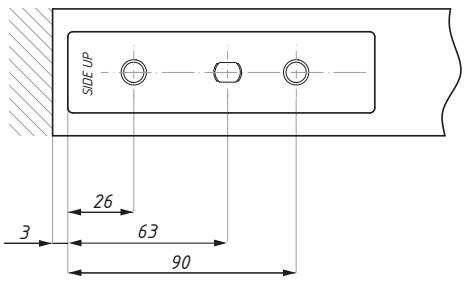

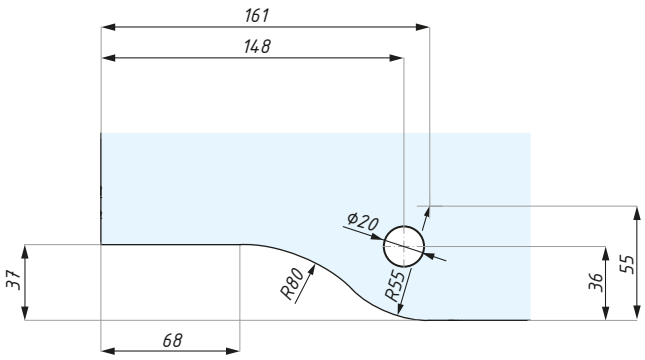

Zestaw zawiera / Set includes

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
Płytka montażowa do podłogi / Fixing base to the floor	1
Zawias dolny z funkcją samozamykacza / Hydraulic bottom hinge	1

Alternatywne przygotowanie szkła (identycznie jak dla zwiasów dolnych PD10 i TGPD10)

Alternative glass preparation (same as bottom hinges PD10 & TGPD10)

Zawias hydrauliczny dolny z funkcją samozamykacza - blokada 90 ° / Hydraulic bottom hinge - hold open 90 °

Kod Code	Max szerokość drzwi (mm) Max door width (mm)	Wykończenie Finish	Waga produktu (kg) Item weight (kg)	Max masa skrzydła (kg) Max. door weight (kg)
FS10HO90SSS	900 / 900	Satyna / Satin	1	100
FS10HO90NA	900 / 900	Anoda srebrna / Silver anodised	1	100
FS10HO90NABL	900 / 900	Anoda czarna / Black anodised	1	100

grubość szkła: 10, 12 — glass thickness: 10, 12

Pasuje do : PD20, PD30, PD40 i seria Calabria — With turned insert for: PD20, PD30, PD40 & Calabria

FS10HO90

Zawias hydrauliczny dolny z funkcją samozamykacza i blokadą 90°
Hydraulic bottom hinge with reduced dimensions (as PD10, TGPD10)

ZASTOSOWANIE I REGULACJA / APPLICATIONS AND ADJUSTMENTS:


- do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych
- dla drzwi o wadze do 100 kg i maksymalnej szerokości 900 mm
- regulacja płytki bazowej na podłodze w 2 osiach ± 4 mm
- regulacja pozycji „0" w zakresie ± 3°
- max. kąt otwarcia: 110°

- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 100 kg and maximum width 900 mm
- adjustable positions for base of floor spring: side adjustment ± 4 mm and front adjustment ± 4 mm
- adjustable door alignment ± 3°
- max. angle of opening 110°

ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES:

- 110° - 0° - zakres zamykania
- prędkości zamykania i domykania regulowane przez niezależny zawór, zapewniający pełną hydrauliczną kontrolę

- 110° - 0° - closing range
- closing speed is adjustable by means of one independent valve which provides full hydraulic control

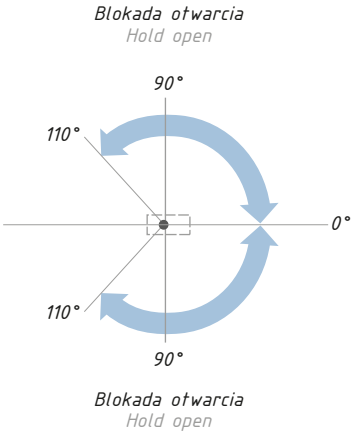


REGULACJA SZYBKOŚCI ZAMYKANIA / CLOSING SPEED ADJUSTMENTS:

- płynna regulacja prędkości zamykania zaworem regulującym
- adjustments of latching speed and closing speed

UWAGA!

Aby poprawnie wyregulować zawias hydrauliczny prosimy postępować zgodnie z załączoną do produktu instrukcją.

To achive the proper adjustment please follow the instruction

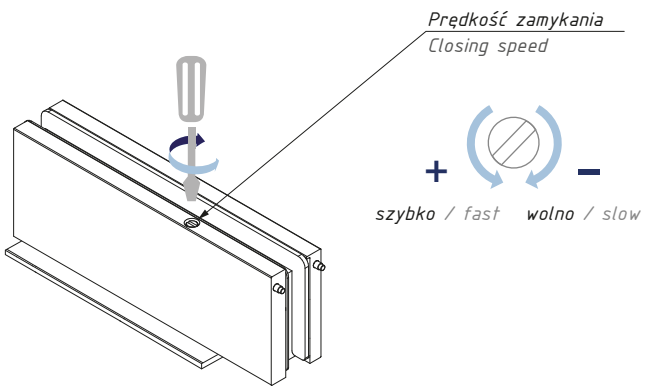

PRODUKTY POWIĄZANE

RELATED PRODUCTS

Rozdział / Chapter

COMO - Akcesoria do struktur bezramowych / COMO - Patch fittings

CALABRIA - Akcesoria do struktur bezramowych / CALABRIA - Patch fittings

www.cdapolska.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

SYSTEMY ŚCIANEK SZKLANYCH

PARTITIONS

WALLS SYSTEMS

NUOVA ROMA

Listwy montażowe DRM

Door & panel DRM rails



SYSTEMY ŚCIANEK SZKLANYCH

PARTITIONS WALLS SYSTEMS

AKCESORIA DO SZKŁA HARTOWANEGO

DRM38

Listwa montażowa DRM38
Fixed panel rail DRM38

UWAGA: DRM38jest listwą zaciskową skręcaną za pomocą śrub M6 co 100 mm i nie wymaga specjalnego przygotowania szkła.

ATTENTION: DRM38 Rail is made up of 2 extruded clamping profiles that are tightened with screws at 100 mm centre to centre, and it does not require any glass preparation.





Zestaw zawiera / Set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
profil główny DRM38 / main profile DRM38	1
bloczki montażowe pod szkło / support	6
maskownica / cover	2
uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	30

Zestaw nie zawiera zaślepek / End cups not included

Zestawy / Sets :

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRM38SETA08ALSSS	8	satyna / satin
DRM38SETA10ALSSS	10	satyna / satin
DRM38SETA12ALSSS	12	satyna / satin
DRM38SETA08AL	8	surowe aluminium / raw aluminium
DRM38SETA10AL	10	surowe aluminium / raw aluminium
DRM38SETA12AL	12	surowe aluminium / raw aluminium
DRM38SETA08NA	8	anoda srebrna / silver anodised
DRM38SETA10NA	10	anoda srebrna / silver anodised
DRM38SETA12NA	12	anoda srebrna / silver anodised
DRM38SETA08NAS	8	anoda satyna / satin anodised
DRM38SETA10NAS	10	anoda satyna / satin anodised
DRM38SETA12NAS	12	anoda satyna / satin anodised
DRM38SETA08NABL	8	anoda czarna / black anodised
DRM38SETA10NABL	10	anoda czarna / black anodised
DRM38SETA12NABL	12	anoda czarna / black anodised

długość profilu (mm): 3000

profile's lenght (mm): 3000


UWAGA: Uszczelki do szkła w kolorze szarym / **ATTENTION:** Gaskets for the glass are in gray colour

NUOVA ROMA

ELEMENT ZESTAWU/COMPONENT OF THE SET

Profil główny DRM38
Main profile DRM38



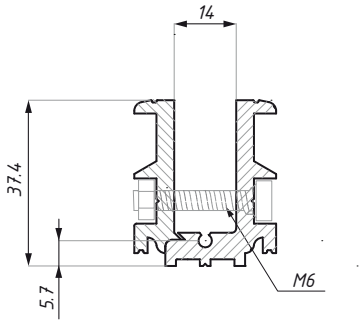

Produkt / Product	Długość (mm) Lenght (mm)	Materiał / Material
profil główny / main profile	3000	aluminium / aluminium


grubość szkła: 8, 10, 12 — glass thickness: 8, 10, 12

zalecana siła dokręcania śrub: M6: 15Nm — recommended torque force for the screws: M6: 15Nm

ELEMENT ZESTAWU/COMPONENT OF THE SET

Maskownica DRM38
Cover DRM38



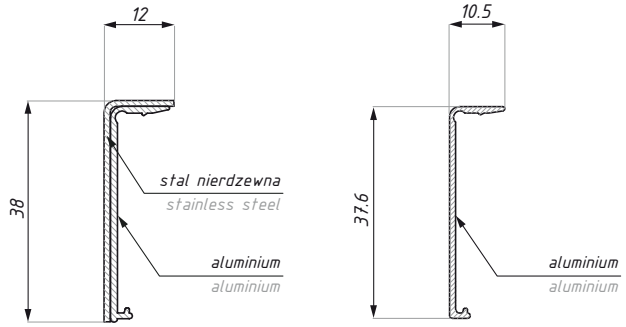

Materiał Material	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
aluminium i stal nierdzewna aluminium & stainless steel	3000	satyna / satin

montaż: zatrzask — installation: snap on cover


Materiał Material	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
aluminium / aluminium	3000	anoda srebrna / silver anodised
aluminium / aluminium	3000	anoda satyna / satin anodised
aluminium / aluminium	3000	surowe aluminium / raw aluminium
aluminium / aluminium	3000	anoda czarna / black anodised

montaż: zatrzask — installation: snap on cover

DRM38EC

Zaślepka czołowa
End cap




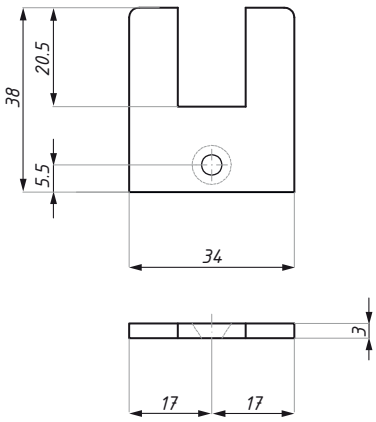

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
DRM38EC-SSS	stal nierdzewna/ stainless steel	satyna / satin
DRM38EC-NABL	ABS	anoda czarna / black anodised

DRM38

Przekrój DRM38 panel stały
Section DRM38 fixed panel

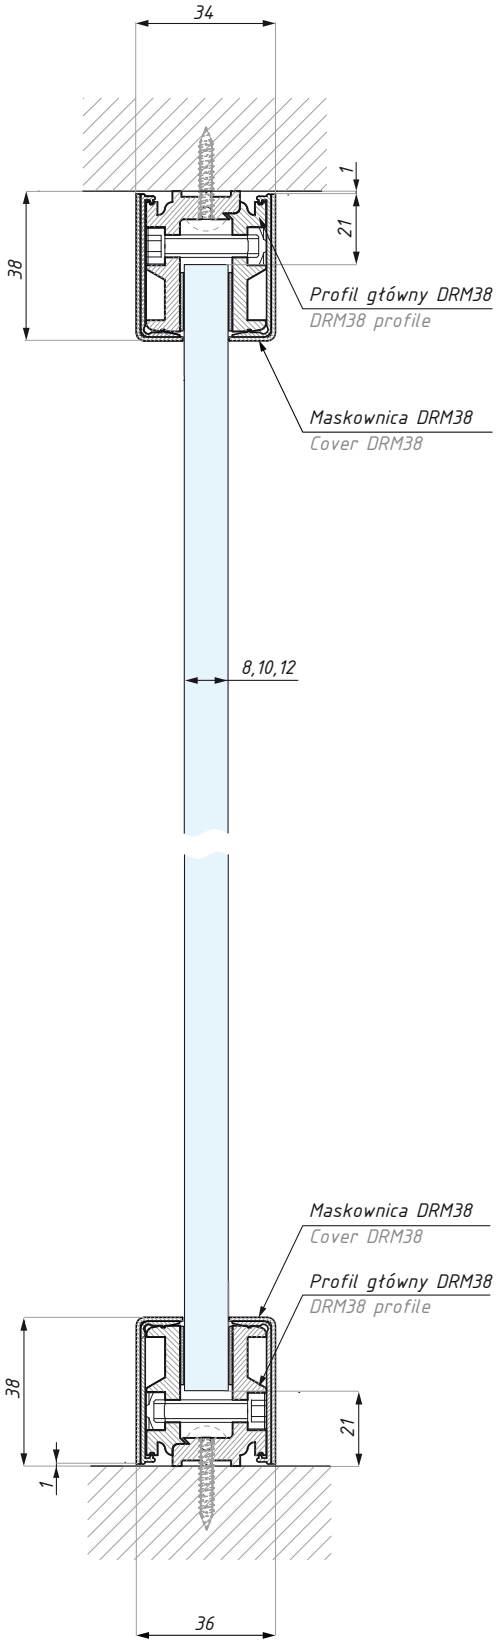

DRM38 z maskownicą aluminiową i ze stali nierdzewnej; montaż na zatrzask
DRM38 with aluminium cover & stainless steel;snap on cover

NUOVA ROMA

DRMN80

Listwa montażowa DRMN80
Door & fixed panel rail DRMN80

UWAGA: DRMN80 jest listwą zaciskową skręcaną za pomocą śrub M6 co 50 mm i nie wymaga specjalnego przygotowania szkła.

ATTENTION: DRMN80 Rail is made up of 2 extruded clamping profiles that are tightened with screws at 50 mm centre to centre, and it does not require any glass preparation.





Zestawy / Sets :

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80SET08SSS	8	satyna / satin
DRMN80SET10SSS	10	satyna / satin
DRMN80SET12SSS	12	satyna / satin
DRMN80SET08NA	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80SET10NA	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80SET12NA	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80SET08NAS	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80SET10NAS	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80SET12NAS	12	anoda satyna / satin anodised

długość profilu (mm): 3000 profile's lenght (mm): 3000

Zestaw zawiera / Set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
profil główny DRM80 / main profile DRM80	1
maskownica DRMN80 / DRMN80 cover	2
uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	60


Zestaw nie zawiera zaślepek oraz profilu ADAPT / End cups & ADAPT profile not included

UWAGA: Uszczelki do szkła w kolorze szarym
ATTENTION: Gaskets for the glass are in gray colour

UWAGA: Profil montażowy ADAPT do paneli stałych, należy połączyć z profilem głównym DRMN80 za pomocą wkrętów 3,5x16, nie zawartych w zestawie.

ELEMENT ZESTAWU/COMPONENT OF THE SET

Profil główny DRMN80
Main profile DRMN80

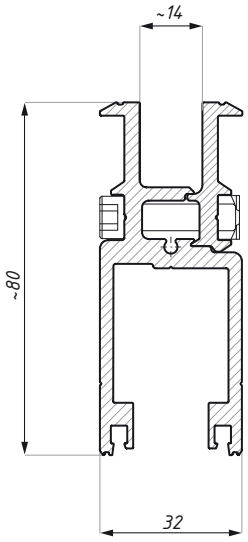




Produkt / Product	Długość (mm) / Lenght (mm)	Materiał / Material
profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	3000	aluminium / aluminium

zalecana siła dokręcania śrub: M6: 15Nm


recommended torque force for the screws: M6: 15Nm

ELEMENT ZESTAWU/COMPONENT OF THE SET

Maskownica DRMN80
Cover DRMN80

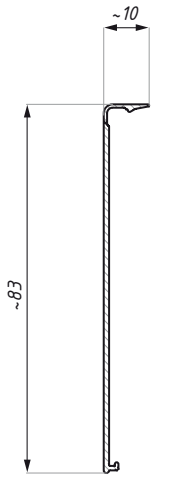

aluminium / aluminium

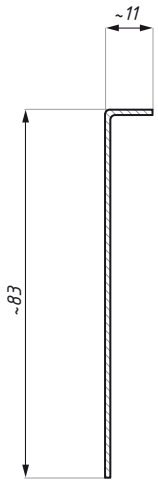

stal nierdzewna / stainless steel



Materiał / Material	Długość (mm) / Lenght (mm)	Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel	3000	satyna / satin

montaż: taśma dwustronna / klej we własnym zakresie

installation: double side adhesive tape / glue not supplied

Materiał / Material	Długość (mm) / Lenght (mm)	Wykończenie / Finish
aluminium / aluminium	3000	anoda srebrna / silver anodised
aluminium / aluminium	3000	anoda satyna / satin anodised


montaż: zatrzask

installation: snap on cover

DRMN ADAPT

Profil montażowy dla paneli stałych
Fixed panel adapter






Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
DRMN ADAPT-NA	3000	aluminium anodowane anodized aluminium
materiał: aluminium		material: aluminium
dla: DRMN80 oraz DRMN100		for: DRMN80 & DRMN100

UWAGA: Profil montażowy ADAPT do paneli stałych, należy połączyć z profilem głównym DRMN80 za pomocą wkrętów 3,5x16, nie zawartych w zestawie.

DRMN80EC

Zaślepka czołowa
End cap




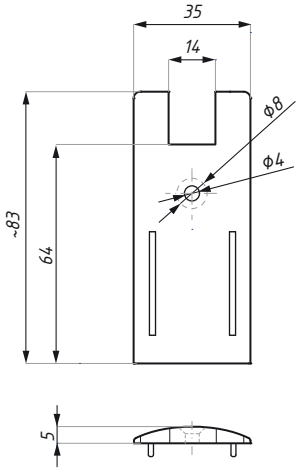


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
DRMN80EC-NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EC-NAS	aluminium / aluminium	anoda satyna / satin anodised

DRMN80

Widok i przekrój DRMN80 - panel stały
View & section DRMN80 - fixed panel

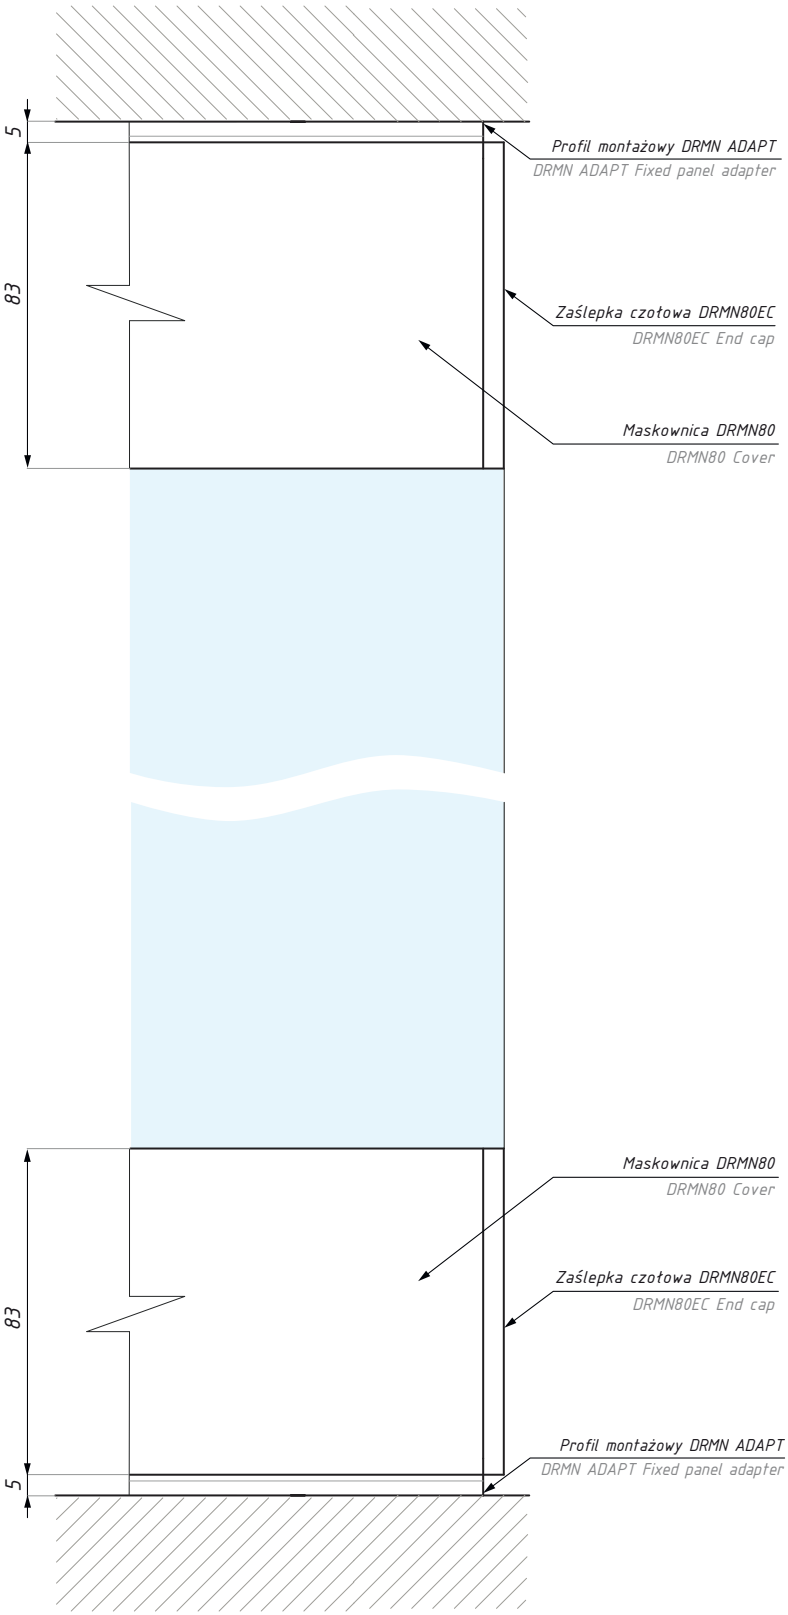

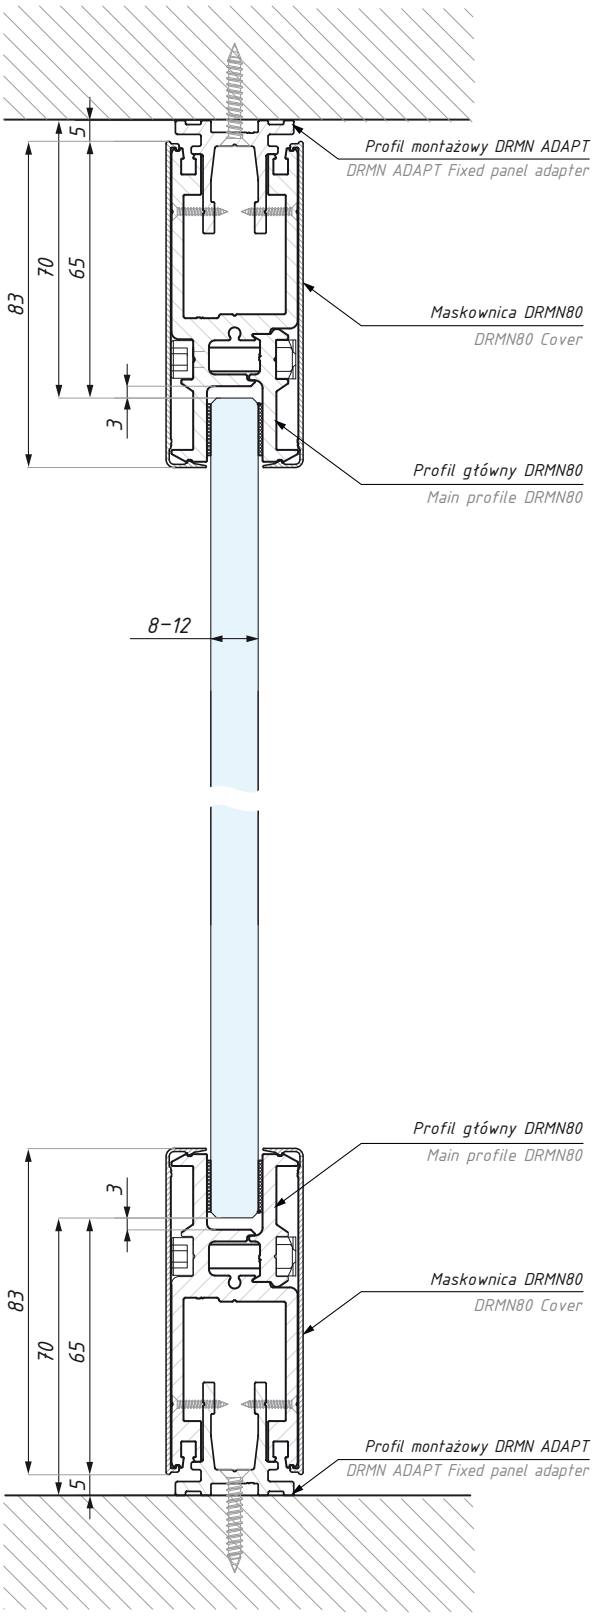


DRMN100

Listwa montażowa DRMN100
Door & fixed panel rail DRMN100

UWAGA: DRMN100 jest listwą zaciskową skręcaną za pomocą śrub M6 co 50 mm i nie wymaga specjalnego przygotowania szkła.

ATTENTION: DRM100 Rail is made up of 2 extruded clamping profiles that are tightened with screws at 50 mm centre to centre, and it does not require any glass preparation.



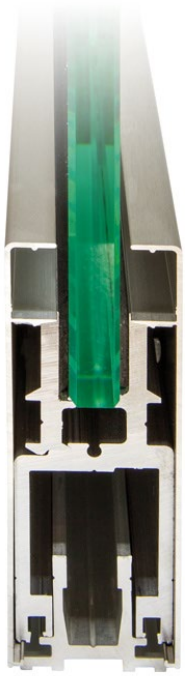

Zestawy / Sets :

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100SET08SSS	8	satyna / satin
DRMN100SET10SSS	10	satyna / satin
DRMN100SET12SSS	12	satyna / satin
DRMN100SET08NA	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100SET10NA	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100SET12NA	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100SET08NAS	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100SET10NAS	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100SET12NAS	12	anoda satyna / satin anodised

długość profilu (mm): 3000 profile's lenght (mm): 3000

Zestaw zawiera / Set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
profil główny DRM80 / main profile DRM80	1
maskownica DRMN100 / DRMN100 cover	2
uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	60

Zestaw nie zawiera zaślepek oraz profilu ADAPT / End cups & ADAPT profile not included


UWAGA: Uszczelki do szkła w kolorze szarym

ATTENTION: Gaskets for the glass are in gray colour

UWAGA: Profil montażowy ADAPT do paneli stałych, należy połączyć z profilem głównym DRMN80 za pomocą wkrętów 3,5x16, nie zawartych w zestawie.

ELEMENT ZESTAWU/COMPONENT OF THE SET

Profil główny DRMN80
Main profile DRMN80

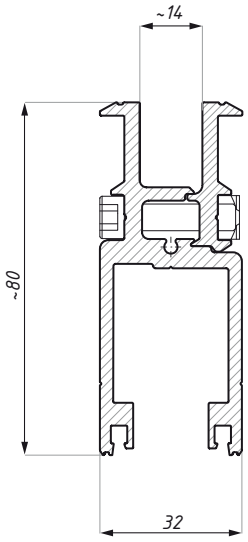




Produkt / Product	Długość (mm) / Lenght (mm)	Materiał / Material
profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	3000	aluminium / aluminium

zalecana siła dokręcania śrub: M6: 15Nm

recommended torque force for the screws: M6: 15Nm

ELEMENT ZESTAWU/COMPONENT OF THE SET

Maskownica DRMN100
Cover DRMN100

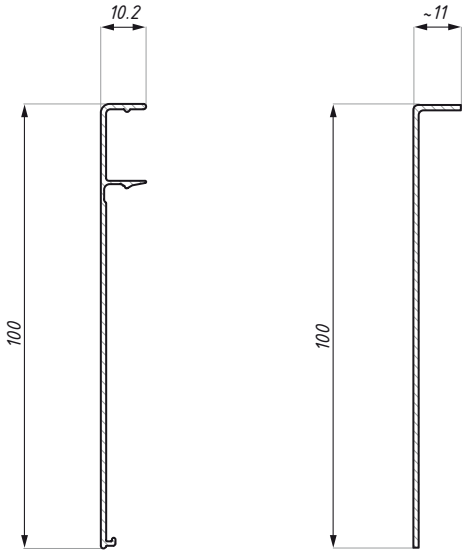

aluminium / aluminium

stal nierdzewna / stainless steel



Materiał / Material	Długość (mm) / Lenght (mm)	Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel	3000	satyna / satin

montaż: taśma dwustronna / klej we własnym zakresie

installation: double side adhesive tape / glue not supplied

Materiał / Material	Długość (mm) / Lenght (mm)	Wykończenie / Finish
aluminium / aluminium	3000	anoda srebrna / silver anodised
aluminium / aluminium	3000	anoda satyna / satin anodised


montaż: zatrzask

installation: snap on cover

DRMN ADAPT

Profil montażowy dla paneli stałych
Fixed panel adapter






Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
DRMN ADAPT NA	3000	aluminium anodowane anodised aluminium
materiał: aluminium		material: aluminium
dla: DRMN80 oraz DRMN100		for: DRMN80 & DRMN100

UWAGA: Profil montażowy ADAPT do paneli stałych, należy połączyć z profilem głównym DRMN80 za pomocą wkrętów 3,5x16, nie zawartych w zestawie.

DRMN100EC

Zaślepka czołowa
End cap




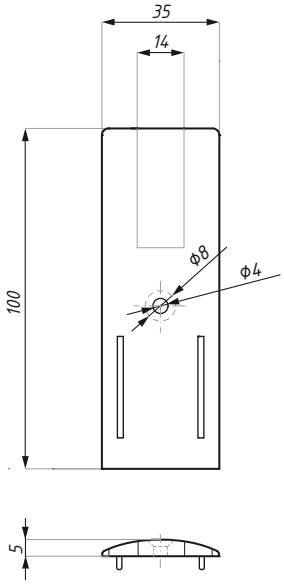

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
DRMN100EC-NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EC-NAS	aluminium / aluminium	anoda satyna / satin anodised

DRMN100


Widok i przekrój DRMN100 - panel stały
View & section DRMN100 - fixed panel

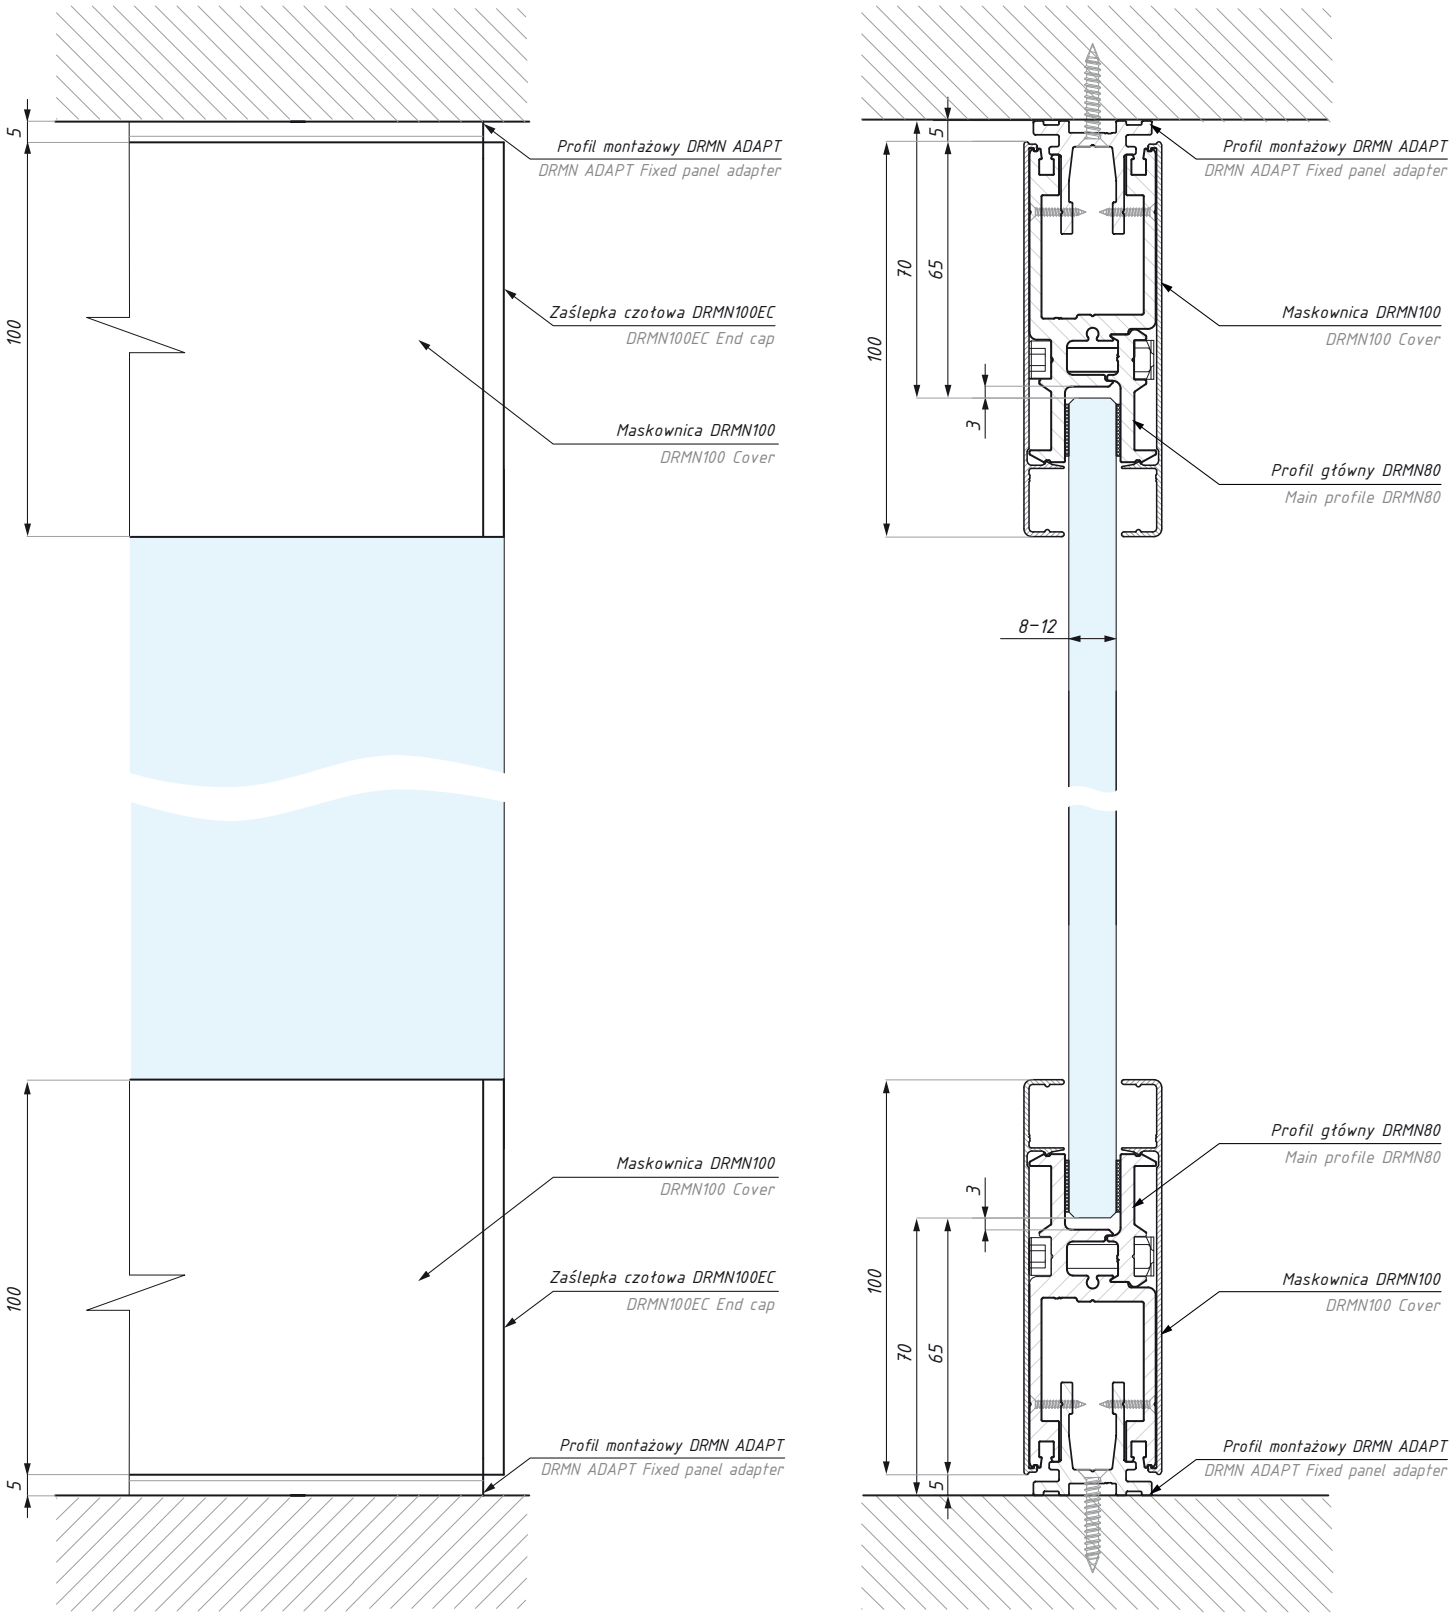

NUOVA ROMA

DRMN80A

Zestawy A dla drzwi : Listwa montażowa z ramieniem dolnym i zamkiem
Door sets A: Rail with bottom arm and lock

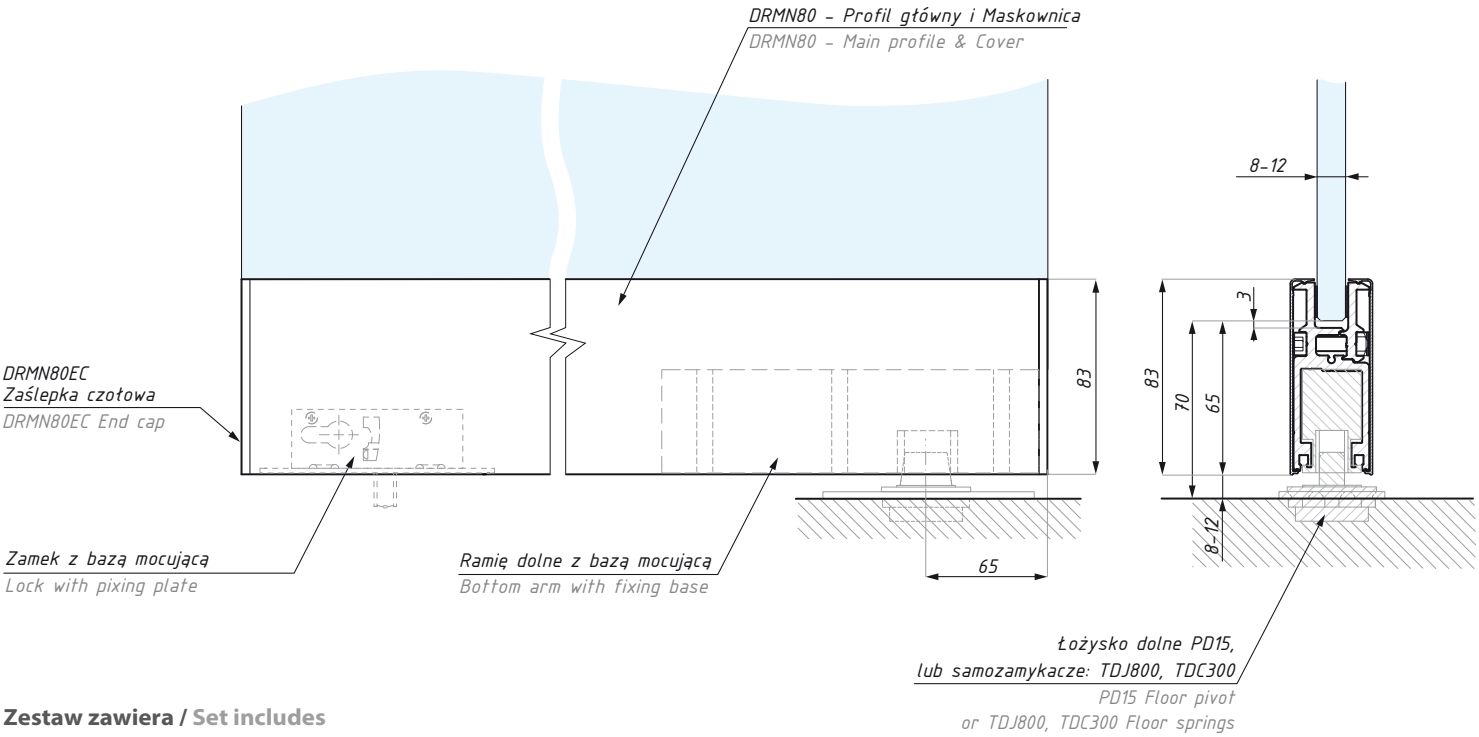

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN80 / cover DRMN80	kpl. / set
DRMN80EC	zaślepka czołowa / end cap	2
PMROSES	maskownica na wkładkę / cylinder protection	2
	ramię dolne z bazą mocującą bottom arm with fixing base	1
	zamek z bazą mocującą / lock with fixing plate	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set
	wkładka do zamka / profile cylinder	1

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.

ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80A980SSS08	8	satyna / satin
DRMN80A980SSS10	10	satyna / satin
DRMN80A980SSS12	12	satyna / satin
DRMN80A980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80A980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80A980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80A980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80A980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80A980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.


Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80A1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN80A1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN80A1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN80A1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80A1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80A1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80A1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80A1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80A1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

DRMN80B

Zestawy B dla drzwi: Listwa montażowa z ramieniem dolnym
Door sets: B: Rail with bottom arm

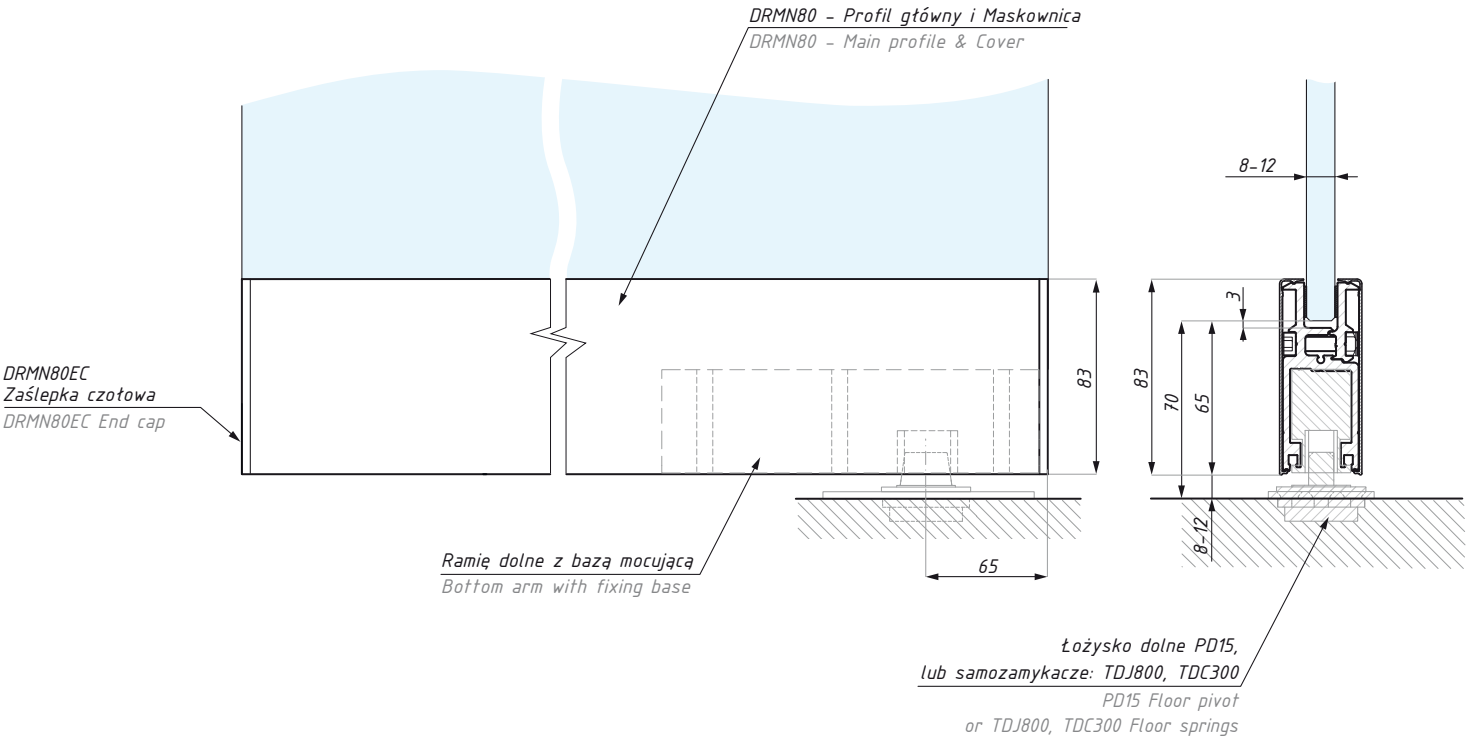

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN80 / cover DRMN80	kpl. / set
DRMN80EC	zaślepka czołowa / end cap	2
	ramię dolne z bazą mocującą bottom arm with fixing base	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.

ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80B980SSS08	8	satyna / satin
DRMN80B980SSS10	10	satyna / satin
DRMN80B980SSS12	12	satyna / satin
DRMN80B980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80B980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80B980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80B980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80B980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80B980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.

Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm


Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80B1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN80B1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN80B1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN80B1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80B1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80B1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80B1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80B1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80B1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

NUOVA ROMA

DRMN80C

Zestawy C dla drzwi: Listwa montażowa
z ramieniem górnym i zamkiem
Door sets C: Rail with top arm and lock

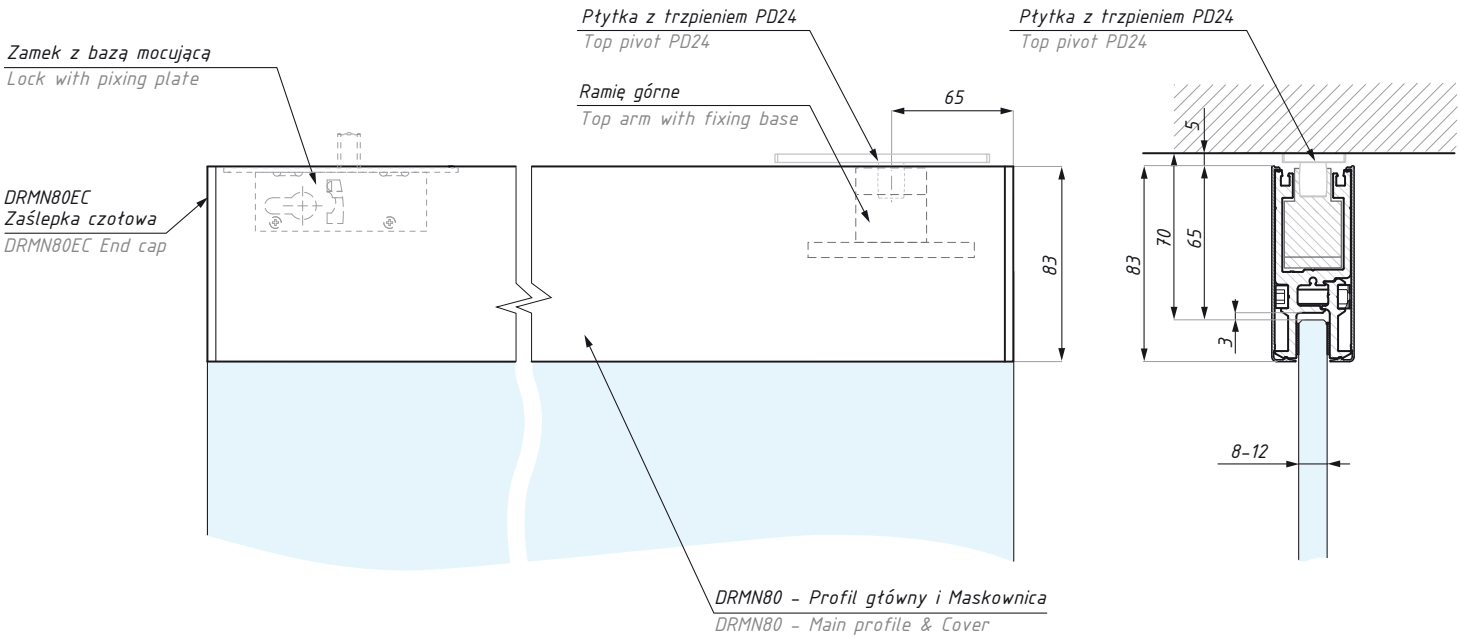

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN80 / cover DRMN80	kpl. / set
DRMN80EC	zaślepka czołowa / end cap	2
PMROSES	maskownica na wkładkę / cylinder protection	2
	ramię górne z bazą mocującą top arm with fixing base	1
	zamek z bazą mocującą / lock with fixing plate	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set
	wkładka do zamka / profile cylinder	1

UWAGA: Zestaw nie zawiera płytki z trzpieniem PD24
ATTENTION: Top pivot PD24 not included

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.
ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80C980SSS08	8	satyna / satin
DRMN80C980SSS10	10	satyna / satin
DRMN80C980SSS12	12	satyna / satin
DRMN80C980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80C980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80C980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80C980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80C980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80C980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.


Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80C1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN80C1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN80C1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN80C1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80C1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80C1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80C1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80C1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80C1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

DRMN80D

Zestawy D dla drzwi: Listwa montażowa z ramieniem górnym
Door sets D: Rail with top arm

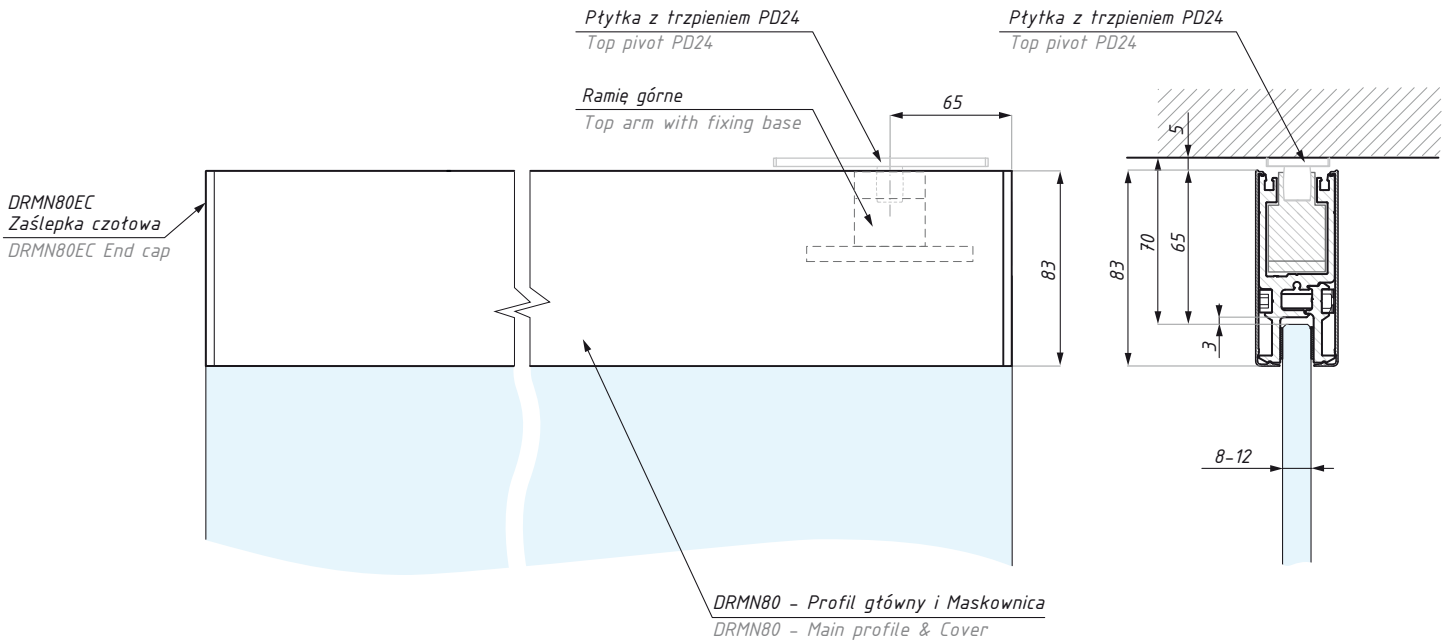

UWAGA: Zestaw nie zawiera płytki z trzpieniem PD24

ATTENTION: Top pivot PD24 not included

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.

ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN80 / cover DRMN80	kpl. / set
DRMN80EC	zaślepka czołowa / end cap	2
	ramię górne z bazą mocującą top arm with fixing base	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80D980SSS08	8	satyna / satin
DRMN80D980SSS10	10	satyna / satin
DRMN80D980SSS12	12	satyna / satin
DRMN80D980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80D980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80D980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80D980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80D980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80D980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.

Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm


Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80D1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN80D1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN80D1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN80D1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80D1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80D1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80D1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80D1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80D1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

NUOVA ROMA

DRMN80E

Zestawy E dla drzwi: Listwa montażowa z ramieniem dolnym mocującym i elektroryglem rewersyjnym
Door sets E: Rail with bottom arm and reversive electromagnetic bolt

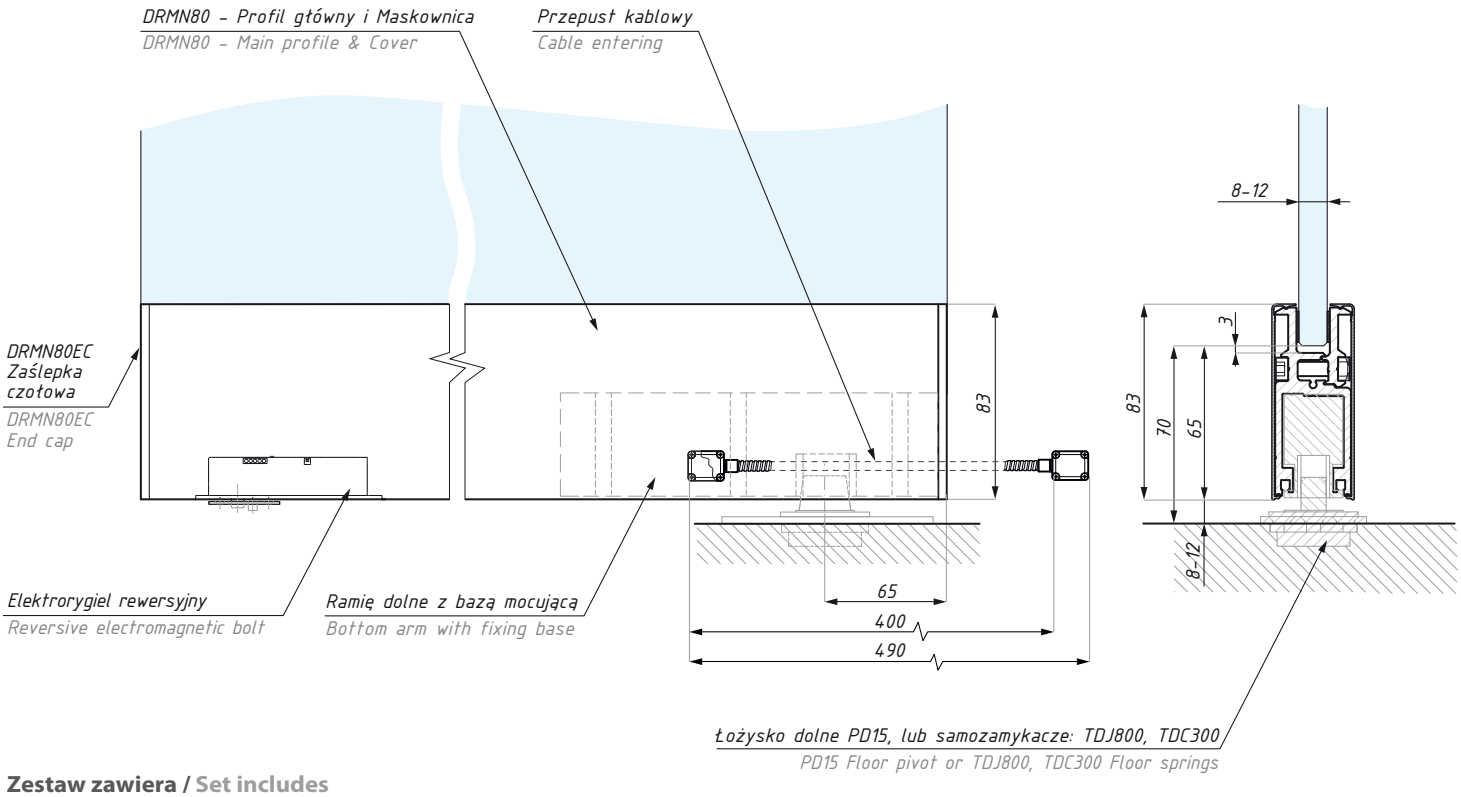

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN80 / cover DRMN80	kpl. / set
DRMN80EC	zaślepka czołowa / end cap	2
	elektrorygiel rewersyjny reversive electromagnetic bolt	1
	ramię dolne z bazą mocującą bottom arm with fixing base	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set
	przepust kablowy / cable entering	kpl. / set

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.

ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80E980SSS08	8	satyna / satin
DRMN80E980SSS10	10	satyna / satin
DRMN80E980SSS12	12	satyna / satin
DRMN80E980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80E980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80E980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80E980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80E980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80E980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.


Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80E1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN80E1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN80E1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN80E1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80E1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80E1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80E1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80E1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80E1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

DRMN80EK

Zestawy EK dla drzwi: Listwa montażowa
z ramieniem dolnym i elektroryglem standardowym
Door sets EK: Rail with bottom arm and electromagnetic bolt

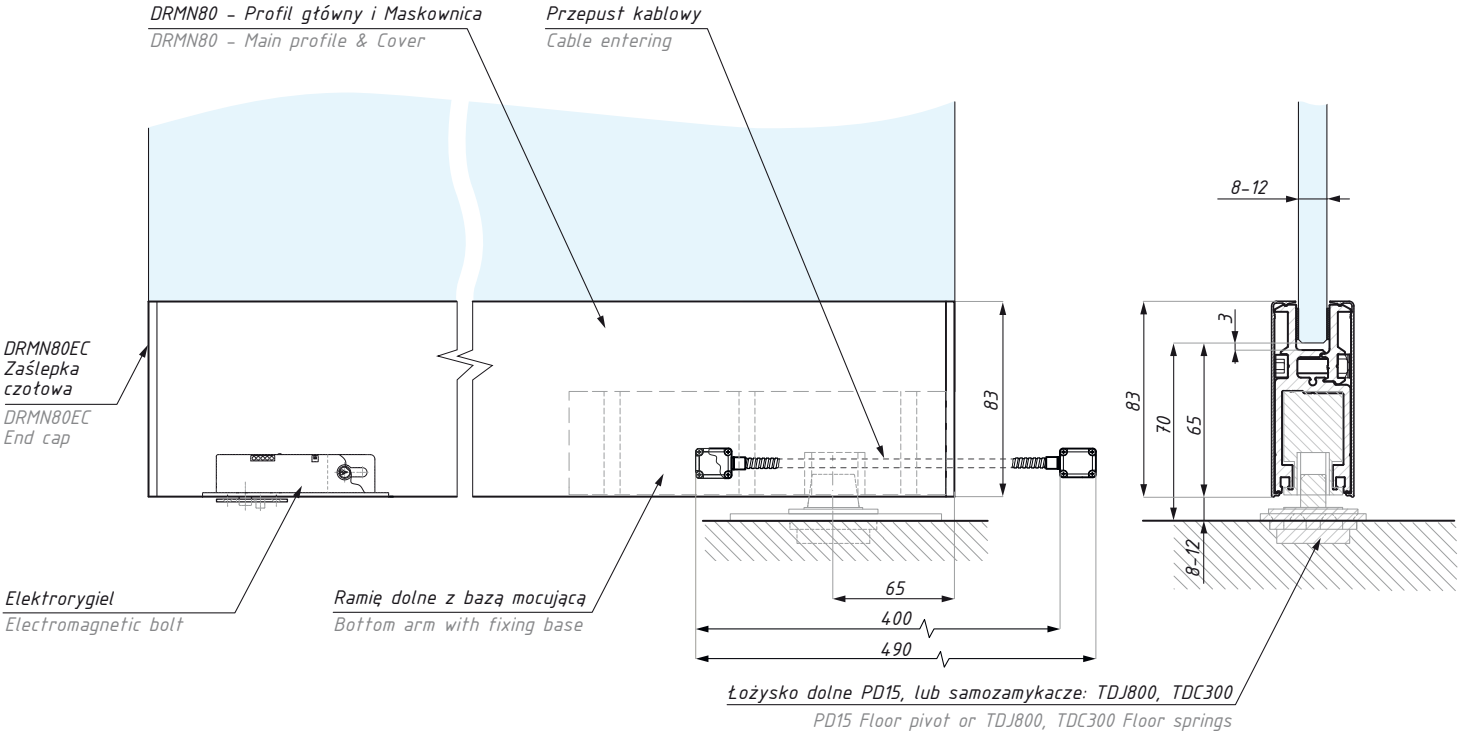

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN80 / cover DRMN80	kpl. / set
DRMN80EC	zaślepka czołowa / end cap	2
	wkładka do zamka profile cylinder	1
	ramię dolne z bazą mocującą bottom arm with fixing base	1
	elektrorygiel / electromagnetic bolt	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set
	przepust kablowy / cable entering	kpl. / set

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.

ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80EK980SSS08	8	satyna / satin
DRMN80EK980SSS10	10	satyna / satin
DRMN80EK980SSS12	12	satyna / satin
DRMN80EK980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EK980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EK980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EK980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80EK980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80EK980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.

Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm


Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80EK1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN80EK1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN80EK1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN80EK1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EK1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EK1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EK1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80EK1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80EK1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

NUOVA ROMA

DRMN80EG

Zestawy EG dla drzwi: Listwa montażowa
z ramieniem górnym i elektroryglem rewersyjnym
Door sets EG: Rail with arm and reversive electromagnetic bolt

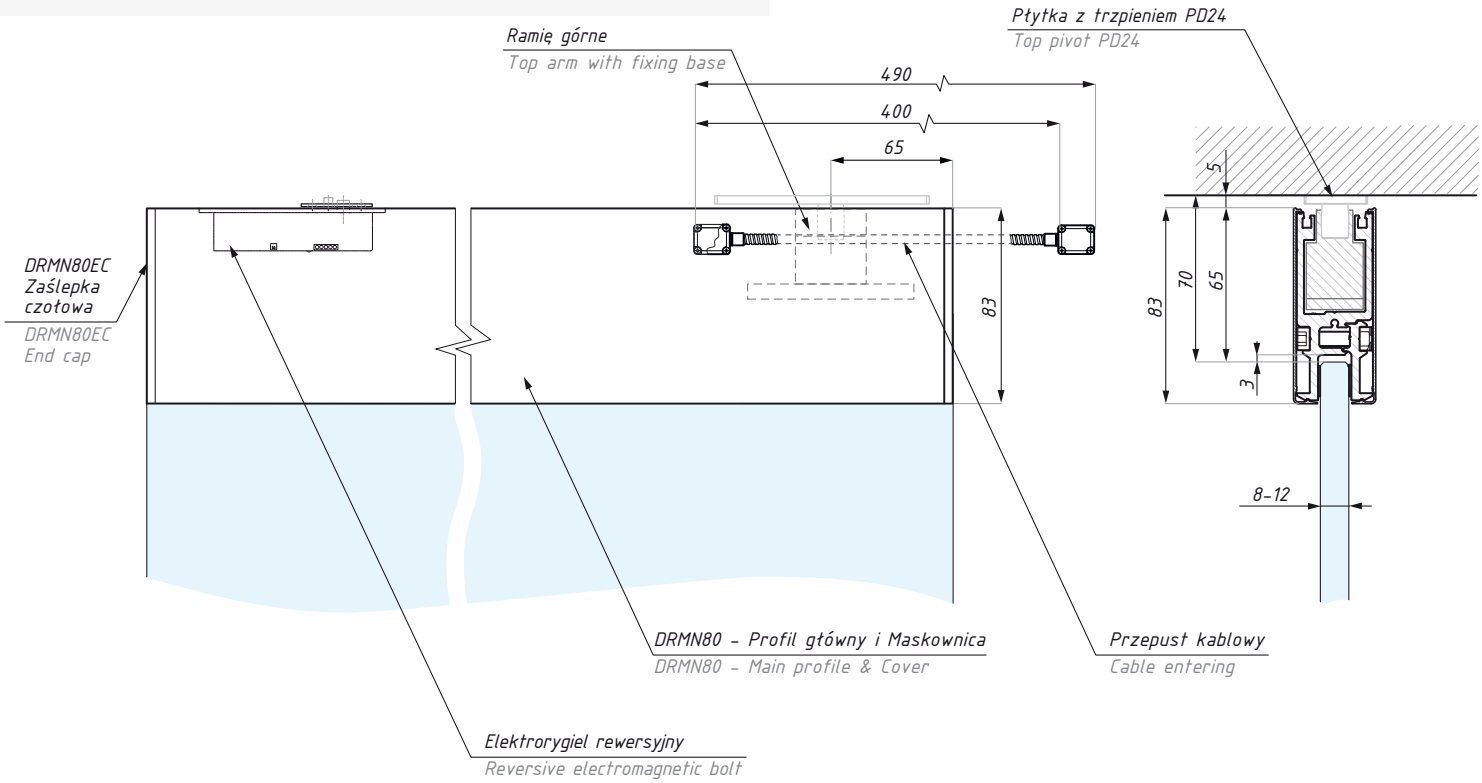

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN80 / cover DRMN80	kpl. / set
DRMN80EC	zaślepka czołowa / end cap	2
	elektrorygiel rewersyjny reversive electromagnetic bolt	1
	ramię górne z bazą mocującą top arm with fixing base	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set
	przepust kablowy / cable entering	kpl. / set

UWAGA: Zestaw nie zawiera płytki z trzpieniem PD24
ATTENTION: Top pivot PD24 not included

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.
ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80EG980SSS08	8	satyna / satin
DRMN80EG980SSS10	10	satyna / satin
DRMN80EG980SSS12	12	satyna / satin
DRMN80EG980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EG980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EG980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EG980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80EG980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80EG980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.


Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80EG1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN80EG1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN80EG1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN80EG1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EG1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EG1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EG1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80EG1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80EG1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

DRMN80EGK

Zestawy EGK dla drzwi: Listwa montażowa
z gniazdem górnym i elektroryglem standardowym
Door sets EGK: Rail with arm and electromagnetic bolt

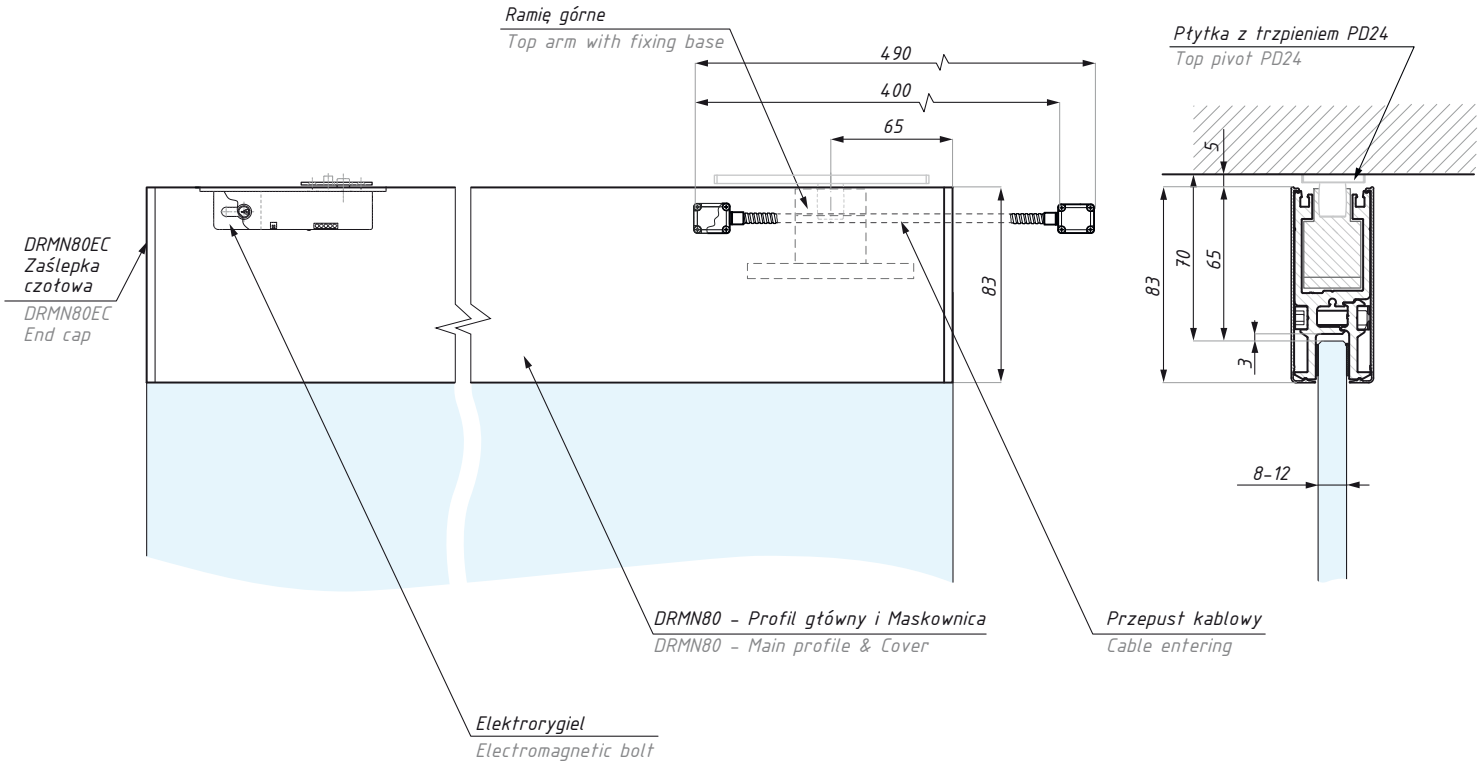

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN80 / cover DRMN80	kpl. / set
DRMN80EC	zaślepka czołowa / end cap	2
	wkładka do zamka profile cylinder	1
	ramię górne z bazą mocującą top arm with fixing base	1
	elektrorygiel / electromagnetic bolt	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set
	przepust kablowy / cable entering	kpl. / set

UWAGA: Zestaw nie zawiera płytki z trzpieniem PD24
ATTENTION: Top pivot PD24 not included

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.
ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80EGK980SSS08	8	satyna / satin
DRMN80EGK980SSS10	10	satyna / satin
DRMN80EGK980SSS12	12	satyna / satin
DRMN80EGK980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EGK980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EGK980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EGK980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80EGK980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80EGK980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.

Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm


Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN80EGK1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN80EGK1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN80EGK1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN80EGK1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EGK1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EGK1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN80EGK1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN80EGK1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN80EGK1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

NUOVA ROMA

DRMN100A

Zestawy A dla drzwi : Listwa montażowa z ramieniem dolnym i zamkiem
Door sets A: Rail with bottom arm and lock

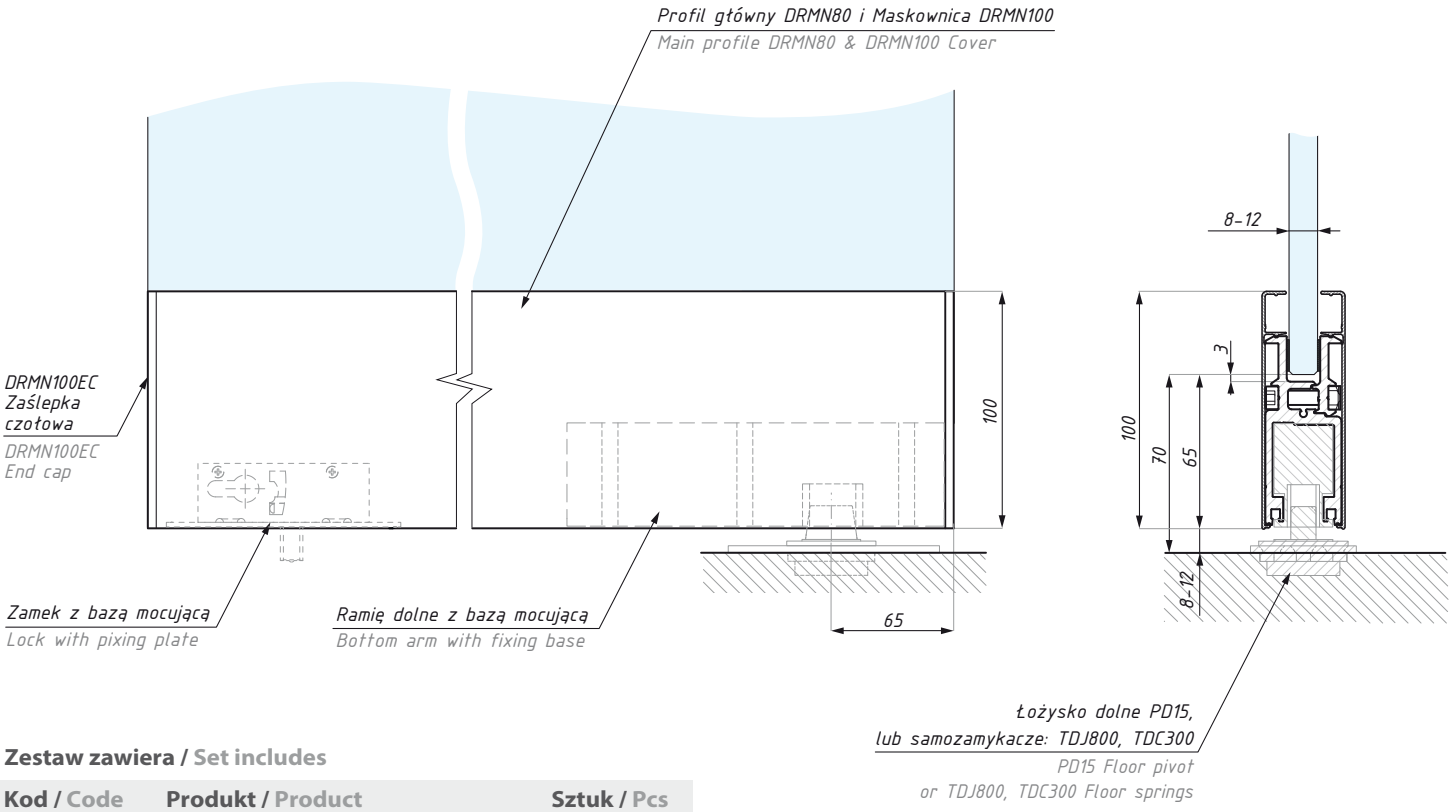

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN100 / cover DRMN100	kpl. / set
DRMN100EC	zaślepka czołowa / end cap	2
PMROSES	maskownica na wkładkę / cylinder protection	2
	ramię dolne z bazą mocującą bottom arm with fixing base	1
	zamek z bazą mocującą / lock with fixing plate	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set
	wkładka do zamka / profile cylinder	1

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.

ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100A980SSS08	8	satyna / satin
DRMN100A980SSS10	10	satyna / satin
DRMN100A980SSS12	12	satyna / satin
DRMN100A980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100A980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100A980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100A980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100A980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100A980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.


Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100A1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN100A1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN100A1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN100A1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100A1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100A1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100A1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100A1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100A1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

DRMN100B

Zestawy B dla drzwi: Listwa montażowa z ramieniem dolnym
Door sets B: Rail with bottom arm

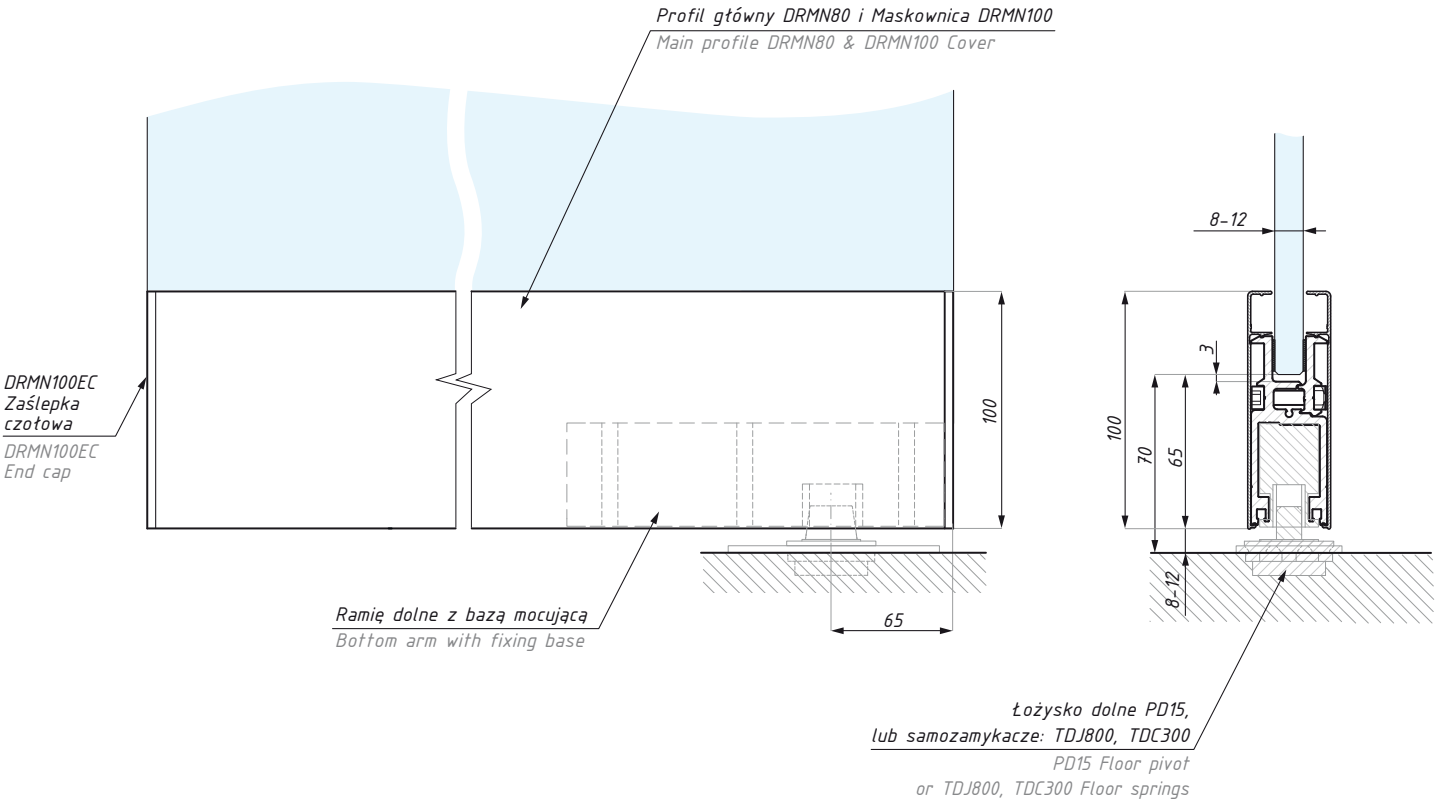

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN100 / cover DRMN100	kpl. / set
DRMN100EC	zaślepka czołowa / end cap	2
	ramię dolne z bazą mocującą bottom arm with fixing base	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.

ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100B980SSS08	8	satyna / satin
DRMN100B980SSS10	10	satyna / satin
DRMN100B980SSS12	12	satyna / satin
DRMN100B980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100B980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100B980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100B980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100B980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100B980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.

Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm


Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100B1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN100B1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN100B1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN100B1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100B1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100B1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100B1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100B1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100B1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

NUOVA ROMA

DRMN100C

Zestawy C dla drzwi: Listwa montażowa
z gniazdem górnym i zamkiem
Door sets C: Rail with top pivot and lock

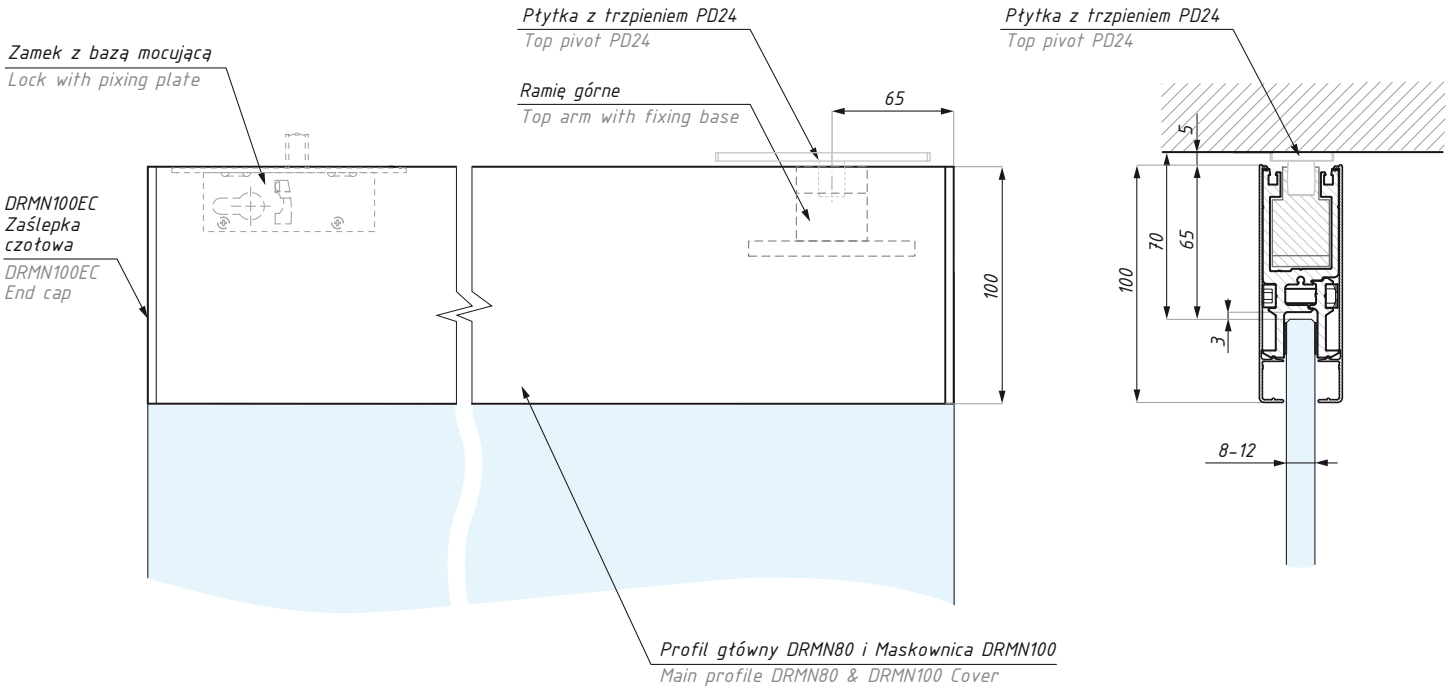

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN100 / cover DRMN100	kpl. / set
DRMN100EC	zaślepka czołowa / end cap	2
PMROSES	maskownica na wkładkę / cylinder protection	2
	ramię górne z bazą mocującą top arm with fixing base	1
	zamek z bazą mocującą / lock with fixing plate	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set
	wkładka do zamka / profile cylinder	1

UWAGA: Zestaw nie zawiera płytki z trzpieniem PD24
ATTENTION: Top pivot PD24 not included

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.
ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100C980SSS08	8	satyna / satin
DRMN100C980SSS10	10	satyna / satin
DRMN100C980SSS12	12	satyna / satin
DRMN100C980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100C980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100C980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100C980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100C980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100C980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.


Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100C1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN100C1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN100C1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN100C1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100C1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100C1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100C1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100C1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100C1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

DRMN100D

Zestawy D dla drzwi: Listwa montażowa z gniazdem górnym
Door sets D: Rail with top pivot

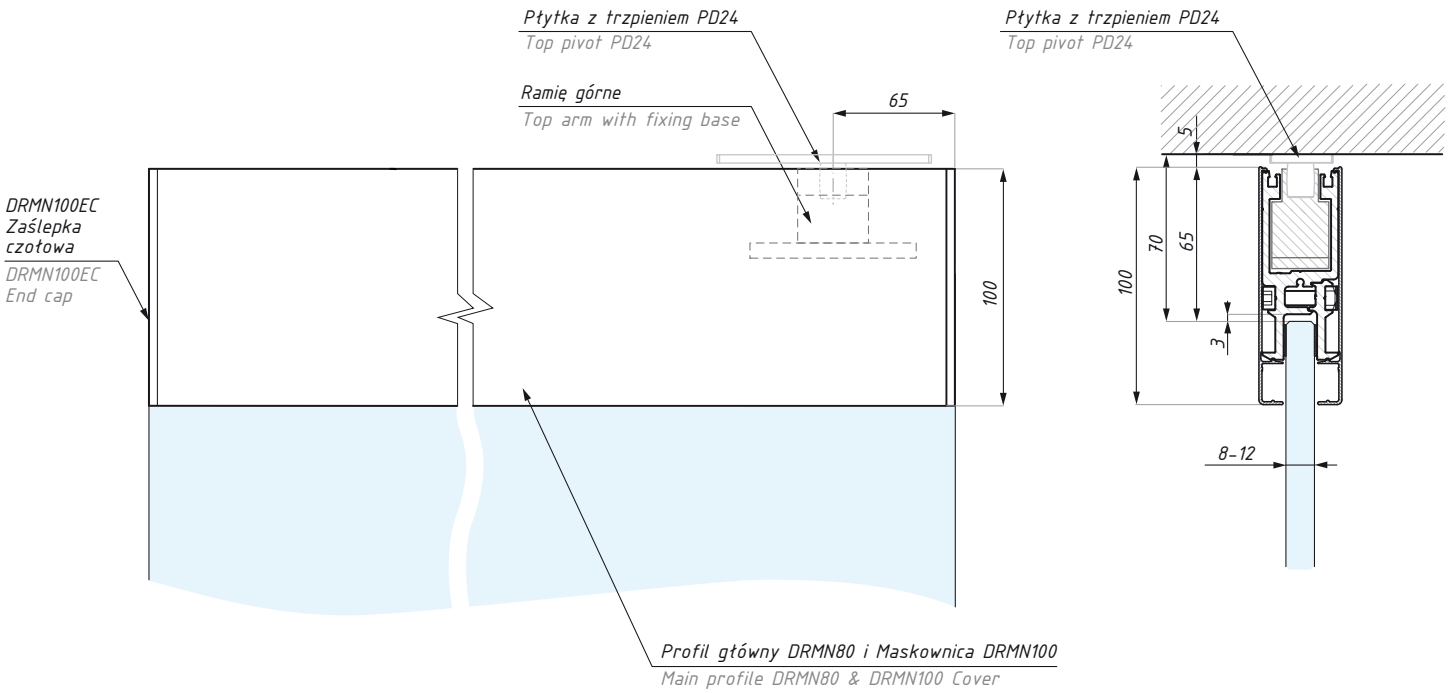

UWAGA: Zestaw nie zawiera płytki z trzpieniem PD24

ATTENTION: Top pivot PD24 not included

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.

ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN100 / cover DRMN100	kpl. / set
DRMN100EC	zaślepka czołowa / end cap	2
	ramię górne z bazą mocującą top arm with fixing base	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100D980SSS08	8	satyna / satin
DRMN100D980SSS10	10	satyna / satin
DRMN100D980SSS12	12	satyna / satin
DRMN100D980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100D980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100D980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100D980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100D980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100D980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.

Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm


Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100D1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN100D1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN100D1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN100D1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100D1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100D1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100D1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100D1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100D1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

NUOVA ROMA

DRMN100E

Zestawy E dla drzwi: Listwa montażowa z ramieniem dolnym mocującym i elektroryglem rewersyjnym
Door sets E: Rail with bottom arm and reversive electromagnetic bolt

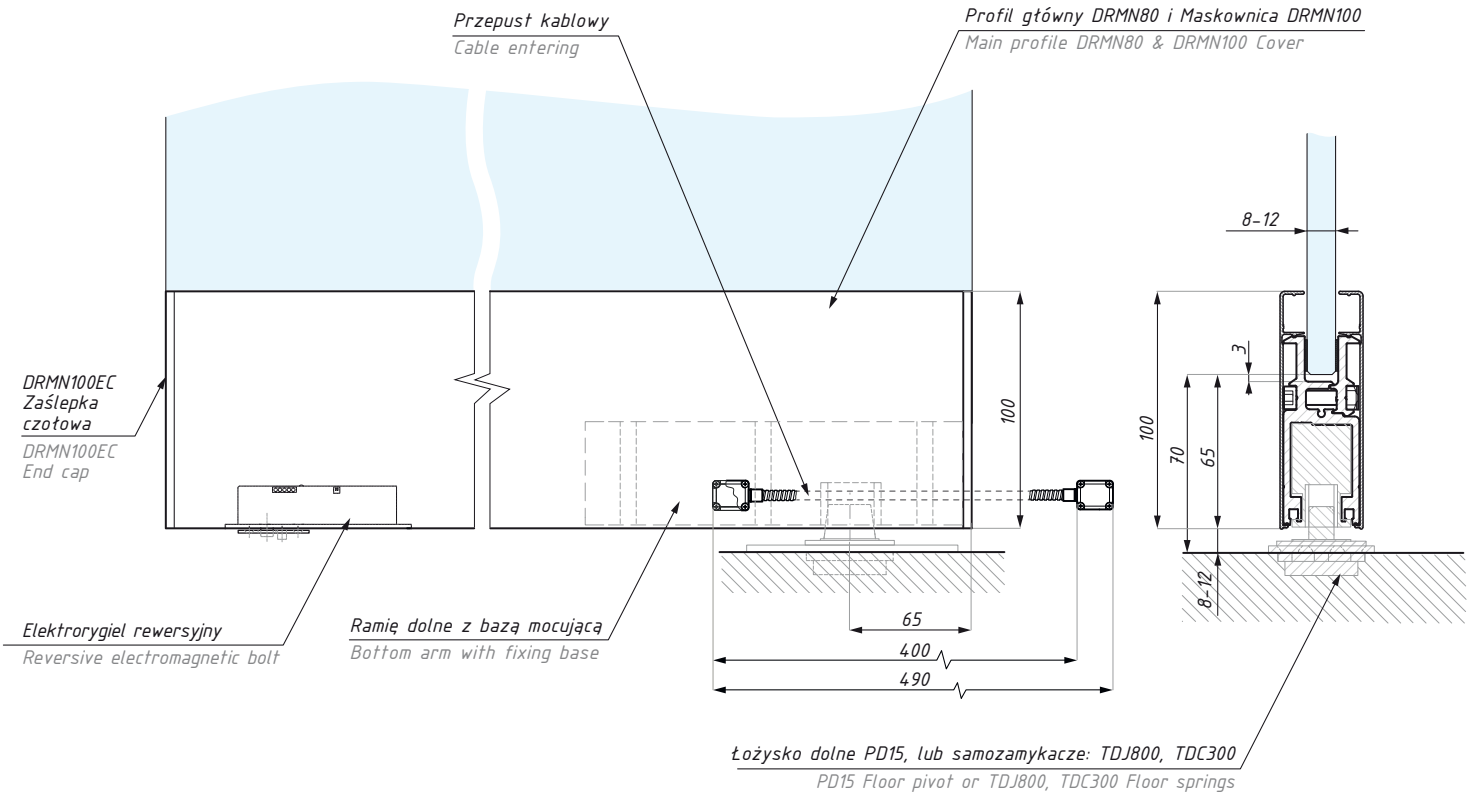

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN100 / cover DRMN100	kpl. / set
DRMN100EC	zaślepka czołowa / end cap	2
	elektrorygiel rewersyjny reversive electromagnetic bolt	1
	ramię dolne z bazą mocującą bottom arm with fixing base	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set
	przepust kablowy / cable entering	kpl. / set

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.

ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100E980SSS08	8	satyna / satin
DRMN100E980SSS10	10	satyna / satin
DRMN100E980SSS12	12	satyna / satin
DRMN100E980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100E980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100E980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100E980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100E980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100E980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.


Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100E1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN100E1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN100E1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN100E1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100E1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100E1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100E1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100E1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100E1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

DRMN100EK

Zestawy EK dla drzwi: Listwa montażowa
z ramieniem dolnym i elektroryglem standardowym
Door sets EK: Rail with bottom arm and electromagnetic bolt

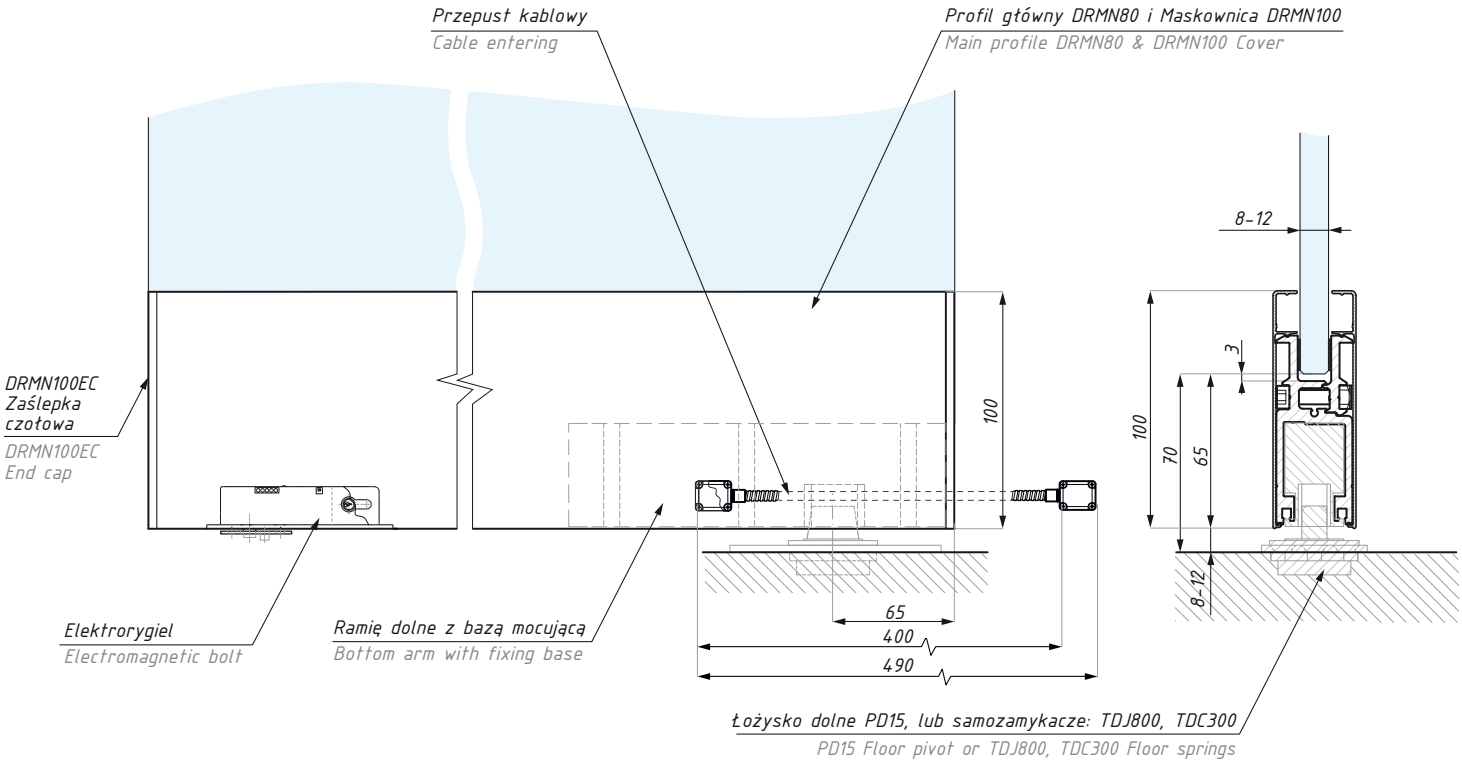

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN100 / cover DRMN100	kpl. / set
DRMN100EC	zaślepka czołowa / end cap	2
	wkładka do zamka profile cylinder	1
	ramię górne z bazą mocującą top arm with fixing base	1
	elektrorygiel / electromagnetic bolt	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set
	przepust kablowy / cable entering	kpl. / set

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.

ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100EK980SSS08	8	satyna / satin
DRMN100EK980SSS10	10	satyna / satin
DRMN100EK980SSS12	12	satyna / satin
DRMN100EK980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EK980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EK980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EK980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100EK980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100EK980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.

Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm


Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100EK1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN100EK1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN100EK1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN100EK1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EK1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EK1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EK1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100EK1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100EK1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

NUOVA ROMA

DRMN100EG

Zestawy EG dla drzwi: Listwa montażowa
z gniazdem górnym i elektroryglem rewersyjnym
Door sets EG: Rail with arm and reversive electromagnetic bolt

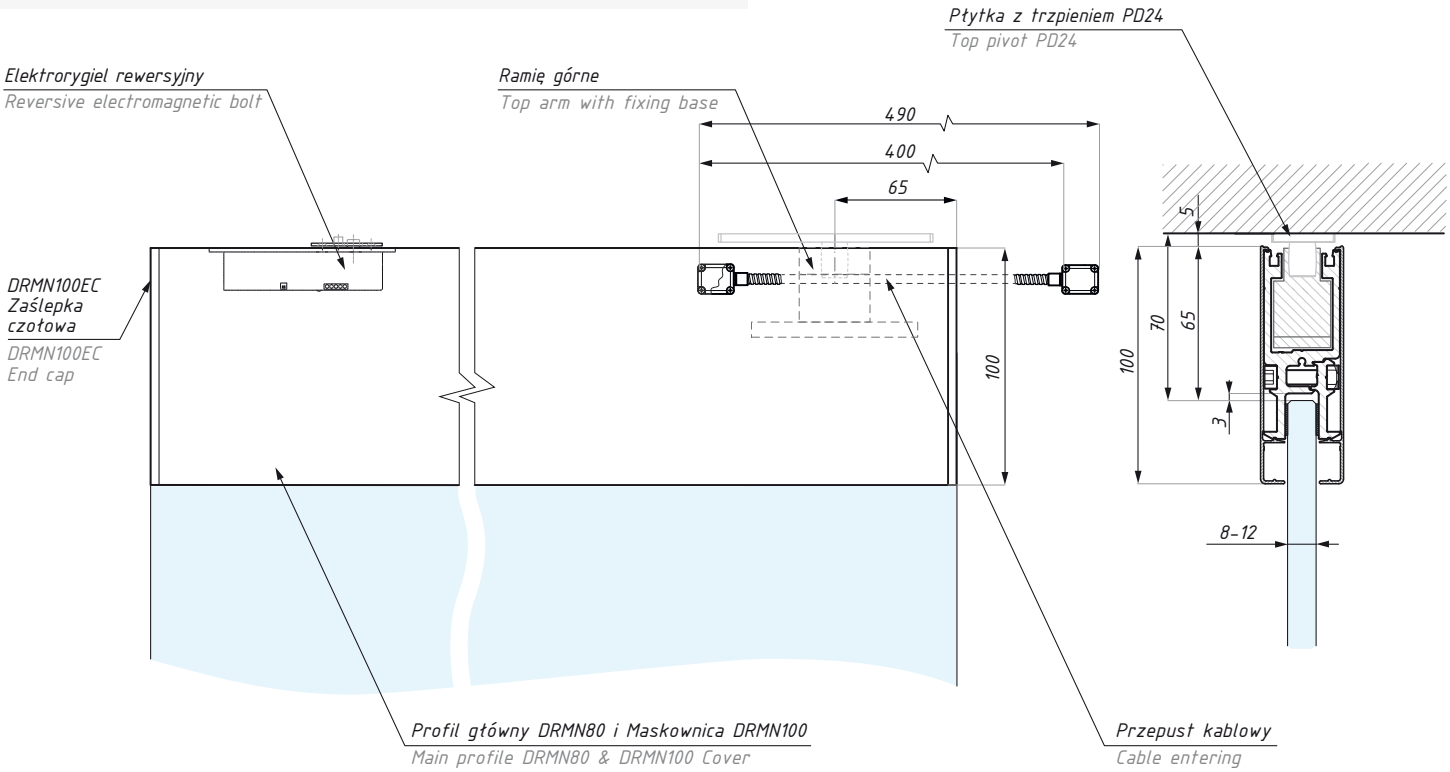

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN100 / cover DRMN100	kpl. / set
DRMN100EC	zaślepka czołowa / end cap	2
	elektrorygiel rewersyjny reversive electromagnetic bolt	1
	ramię górne z bazą mocującą top arm with fixing base	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set
	przepust kablowy / cable entering	kpl. / set

UWAGA: Zestaw nie zawiera płytki z trzpieniem PD24

ATTENTION: Top pivot PD24 not included

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.

ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100EG980SSS08	8	satyna / satin
DRMN100EG980SSS10	10	satyna / satin
DRMN100EG980SSS12	12	satyna / satin
DRMN100EG980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EG980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EG980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EG980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100EG980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100EG980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.


Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100EG1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN100EG1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN100EG1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN100EG1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EG1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EG1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EG1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100EG1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100EG1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

DRMN100EGK

Zestawy EGK dla drzwi: Listwa montażowa
z gniazdem górnym i elektroryglem standardowym
Door sets EGK: Rail with arm and electromagnetic bolt

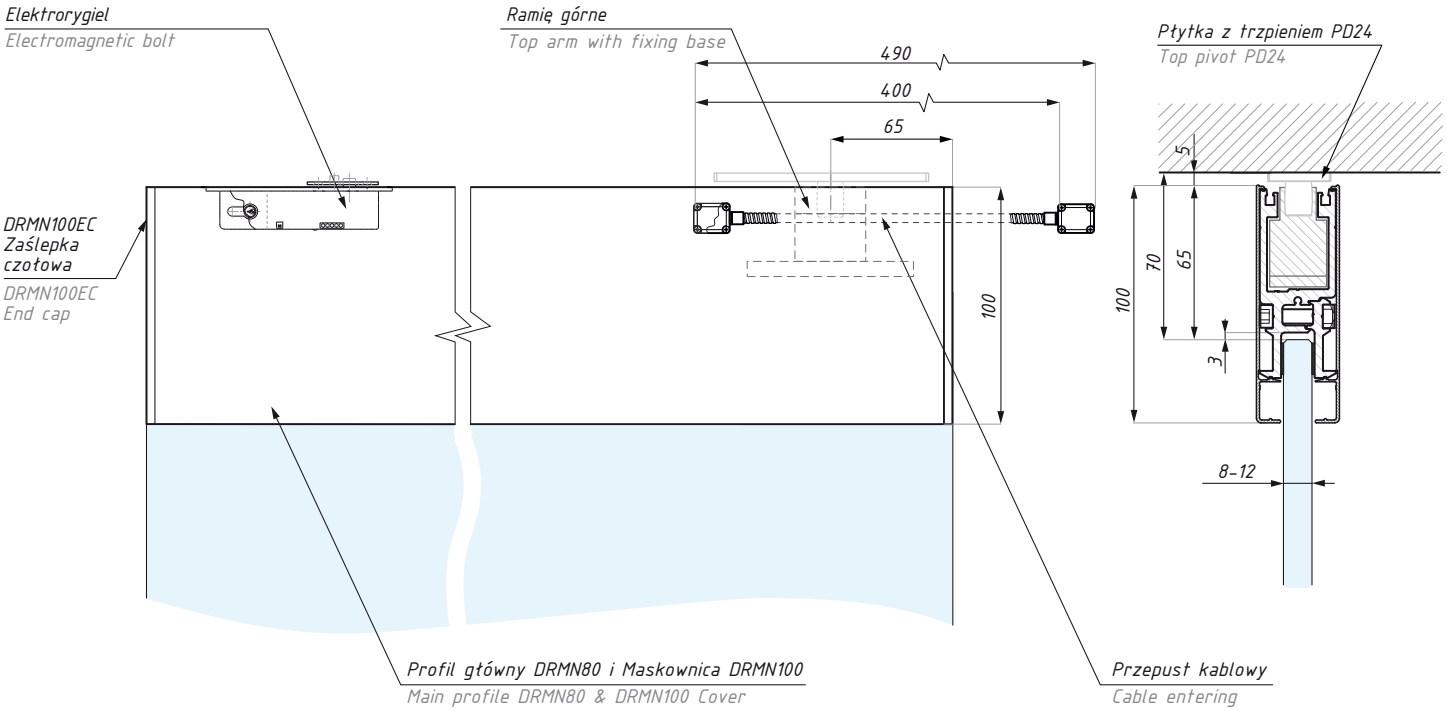

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code	Produkt / Product	Sztuk / Pcs
	profil główny DRMN80 / main profile DRMN80	kpl. / set
	maskownica DRMN100 / cover DRMN100	kpl. / set
DRMN100EC	zaślepka czołowa / end cap	2
	wkładka do zamka profile cylinder	1
	ramię górne z bazą mocującą top arm with fixing base	1
	elektrorygiel / electromagnetic bolt	1
	uszczelki do szkła (zgodnie z grubością szkła) gaskets (according to the glass thickness)	kpl. / set
	śruby mocujące z nakrętką / screws with nuts	kpl. / set
	przepust kablowy / cable entering	kpl. / set

UWAGA: Zestaw nie zawiera płytki z trzpieniem PD24

ATTENTION: Top pivot PD24 not included

UWAGA: Zestawy zaprojektowane zostały z myślą o częstym użytkowaniu w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane są pod wymiar, według wskazań klienta.

ATTENTION: Door sets are designed for the installation on the heavy duty and wide doors. The door rails are made to measure accordingly to the customer specification.

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100EGK980SSS08	8	satyna / satin
DRMN100EGK980SSS10	10	satyna / satin
DRMN100EGK980SSS12	12	satyna / satin
DRMN100EGK980NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EGK980NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EGK980NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EGK980NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100EGK980NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100EGK980NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 20 szt. / Number of screws with nuts: 20 pcs.

Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm


Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRMN100EGK1250SSS08	8	satyna / satin
DRMN100EGK1250SSS10	10	satyna / satin
DRMN100EGK1250SSS12	12	satyna / satin
DRMN100EGK1250NA08	8	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EGK1250NA10	10	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EGK1250NA12	12	anoda srebrna / silver anodised
DRMN100EGK1250NAS08	8	anoda satyna / satin anodised
DRMN100EGK1250NAS10	10	anoda satyna / satin anodised
DRMN100EGK1250NAS12	12	anoda satyna / satin anodised

Ilość śrub mocujcych z nakrętkami: 30 szt. / Number of screws with nuts: 30 pcs.

NUOVA ROMA

ZAMÓWIENIE / AN ORDER

Zestaw drzwiowy
Door set

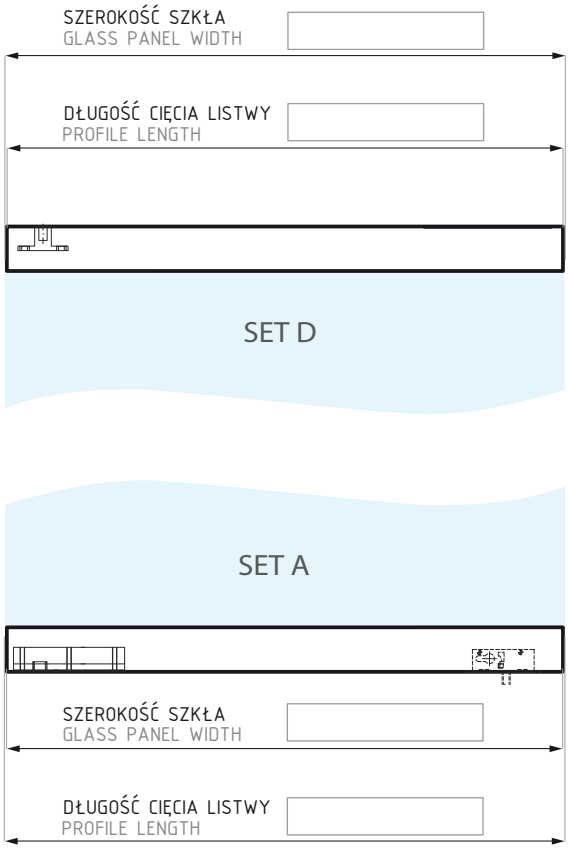

WYPEŁNIJ POLA PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA / FILL IN BEFORE ORDER

Kod produktu / Product code:

☐ DRMN80A980	☐ DRMN80A1250	☐ DRMN100A980	☐ DRMN100A1250
☐ DRMN80B980	☐ DRMN80B1250	☐ DRMN100B980	☐ DRMN100B1250
☐ DRMN80C980	☐ DRMN80C1250	☐ DRMN100C980	☐ DRMN100C1250
☐ DRMN80D980	☐ DRMN80D1250	☐ DRMN100D980	☐ DRMN100D1250

Grubość szkła/ Glass thickness:

- ☐ 8mm
- ☐ 10mm
- ☐ 12mm


Wykończenie / Finish


- ☐ NAS - Anoda satyna / Satin anodised
- ☐ NA - Anoda naturalna / Anodised
- ☐ SSS - Stal nierdzewna / Stainless steal


UWAGI: / COMMENTS:


ZAMÓWIENIE / AN ORDER

Zestaw drzwiowy - standardowy elektrorygiel
Door set - electromagnetic bolt

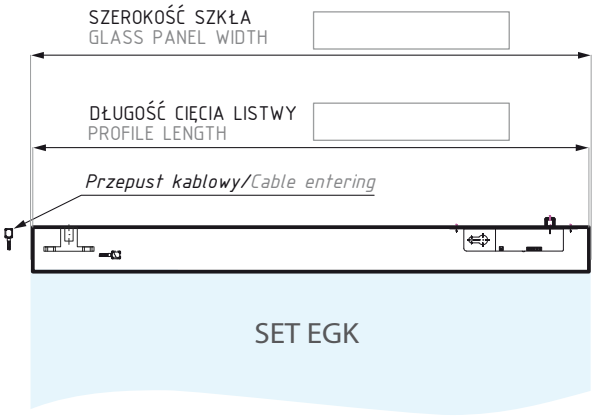

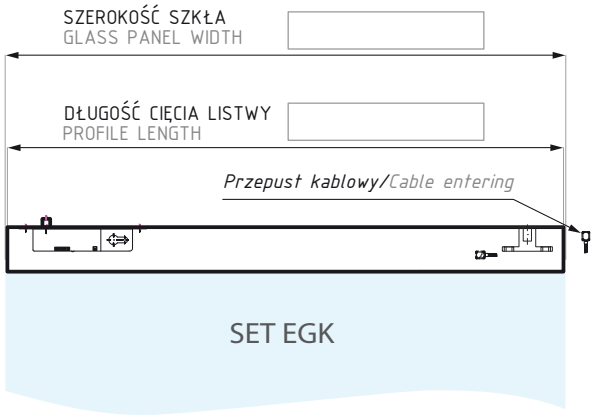

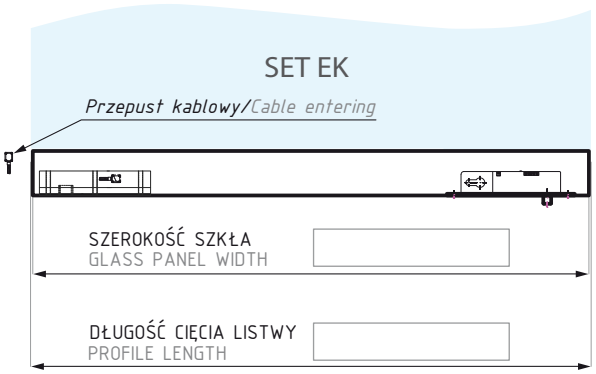

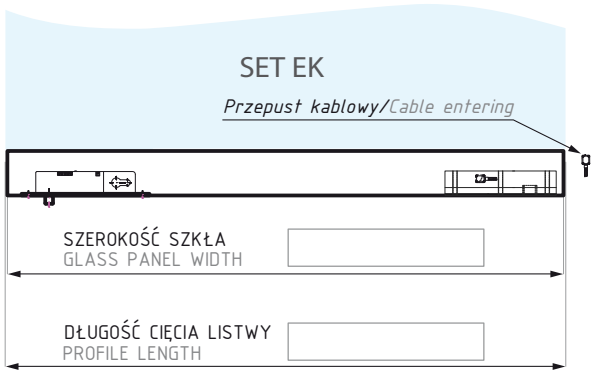

WYPEŁNIJ POLA PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA / FILL IN BEFORE ORDER

Kod produktu / Product code:

- ☐ DRMN80E980
- ☐ DRMN80E1250
- ☐ DRMN100E980
- ☐ DRMN100E1250
- ☐ DRMN80EK980
- ☐ DRMN80EK1250
- ☐ DRMN100EK980
- ☐ DRMN100EK1250
- ☐ DRMN80EG980
- ☐ DRMN80EG1250
- ☐ DRMN100EG980
- ☐ DRMN100EG1250
- ☐ DRMN80EGK980
- ☐ DRMN80EGK1250
- ☐ DRMN100EGK980
- ☐ DRMN100EGK1250

Grubość szkła/ Glass thickness:

- ☐ 8mm
- ☐ 10mm
- ☐ 12mm

Wykończenie / Finish

- ☐ NAS - Anoda satyna / Satin anodised
- ☐ NA - Anoda naturalna / Anodised
- ☐ SSS - Stal nierdzewna / Stainless steal

Dodatkowy zamek / Additional lock

- ☐ TAK / YES
- ☐ NIE / NO


UWAGI: / COMMENTS:


NUOVA ROMA


ZAMÓWIENIE / AN ORDER

Zestaw drzwiowy - elektrorygiel rewersyjny
Door set - reversive electromagnetic bolt



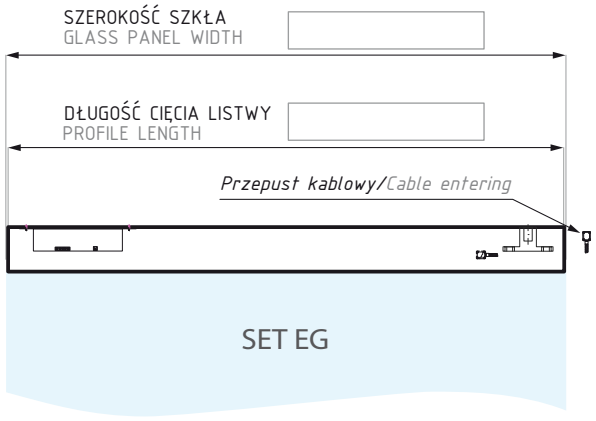

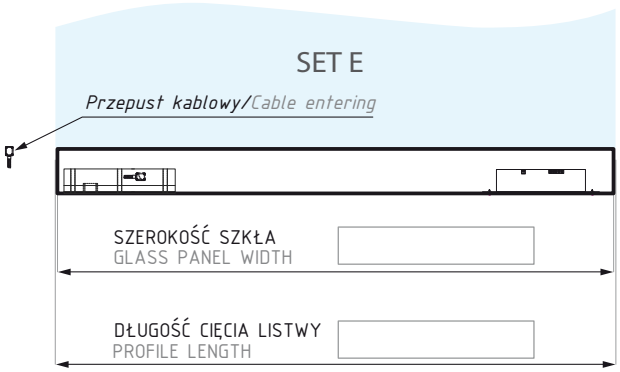

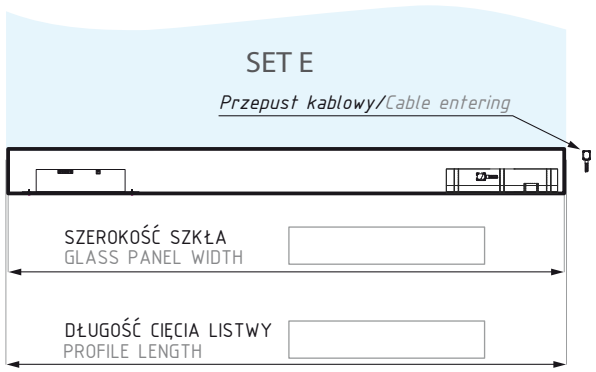

WYPEŁNIJ POLA PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA / FILL IN BEFORE ORDER

Kod produktu / Product code:

- ☐ **DRMN80E980**
- ☐ **DRMN80E1250**
- ☐ **DRMN100E980**
- ☐ **DRMN100E1250**
- ☐ **DRMN80EK980**
- ☐ **DRMN80EK1250**
- ☐ **DRMN100EK980**
- ☐ **DRMN100EK1250**
- ☐ **DRMN80EG980**
- ☐ **DRMN80EG1250**
- ☐ **DRMN100EG980**
- ☐ **DRMN100EG1250**
- ☐ **DRMN80EGK980**
- ☐ **DRMN80EGK1250**
- ☐ **DRMN100EGK980**
- ☐ **DRMN100EGK1250**

Grubość szkła/ Glass thickness:

- ☐ **8mm**
- ☐ **10mm**
- ☐ **12mm**

Wykończenie / Finish

- ☐ **NAS - Anoda satyna**
  Satin anodised
- ☐ **NA - Anoda naturalna**
  Anodised
- ☐ **SSS - Stal nierdzewna**
  Stainless steal


Dodatkowy zamek / Additional lock

- ☐ **TAK / YES**
- ☐ **NIE / NO**


UWAGI: / COMMENTS:

ZAMÓWIENIE / AN ORDER

Zestaw drzwiowy - opcja z dodatkowym zamkiem
Door set - additional lock

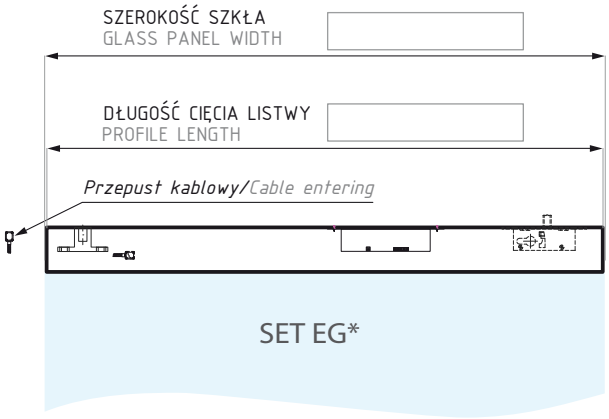


SET EG*

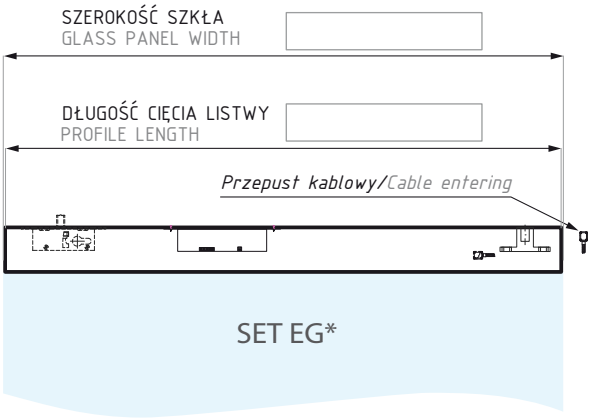


SET EG*

SET E*

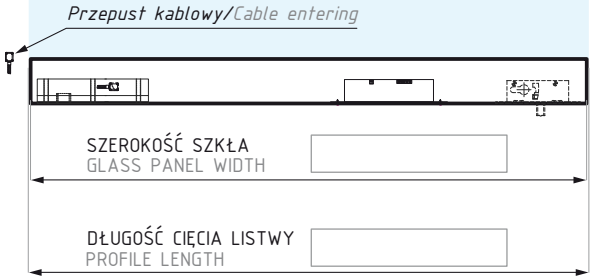

SET E*

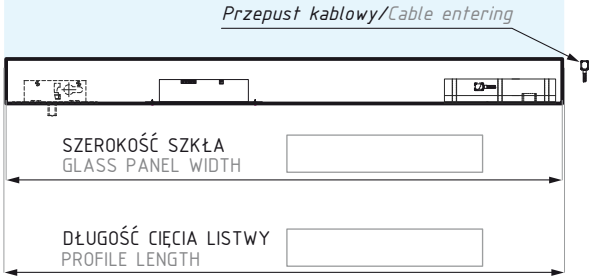

WYPEŁNIJ POLA PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA / FILL IN BEFORE ORDER

Kod produktu / Product code:

- ☐ **DRMN80E980**
- ☐ **DRMN80E1250**
- ☐ **DRMN100E980**
- ☐ **DRMN100E1250**
- ☐ **DRMN80EK980**
- ☐ **DRMN80EK1250**
- ☐ **DRMN100EK980**
- ☐ **DRMN100EK1250**
- ☐ **DRMN80EG980**
- ☐ **DRMN80EG1250**
- ☐ **DRMN100EG980**
- ☐ **DRMN100EG1250**
- ☐ **DRMN80EGK980**
- ☐ **DRMN80EGK1250**
- ☐ **DRMN100EGK980**
- ☐ **DRMN100EGK1250**

Grubość szkła/ Glass thickness:

- ☐ **8mm**
- ☐ **10mm**
- ☐ **12mm**

Wykończenie / Finish

- ☐ **NAS - Anoda satyna**
  Satin anodised
- ☐ **NA - Anoda naturalna**
  Anodised
- ☐ **SSS - Stal nierdzewna**
  Stainless steal

UWAGI: / COMMENTS:

PRODUKTY POWIĄZANE

RELATED PRODUCTS

Rozdział / Chapter

ANCONA / Uchwyt drzwiowy H16-30-600 I H16-30-600 Door handle

COMO / Zawias górny PD20 I PD20 Top hinge

CALABRIA / Zawias górny TGPD20 I TGPD20 Top hinge

NUOVA BERGAMO & FIRENZE / Samozamykacz podłogowy TDJ800 I TDJ800 Floor spring

NUOVA BERGAMO & FIRENZE / Samozamykacz podłogowy TDC300 I TDC300 Floor spring

www.cdapolska.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA


ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

LAZIO

Profile montażowe
Profiles

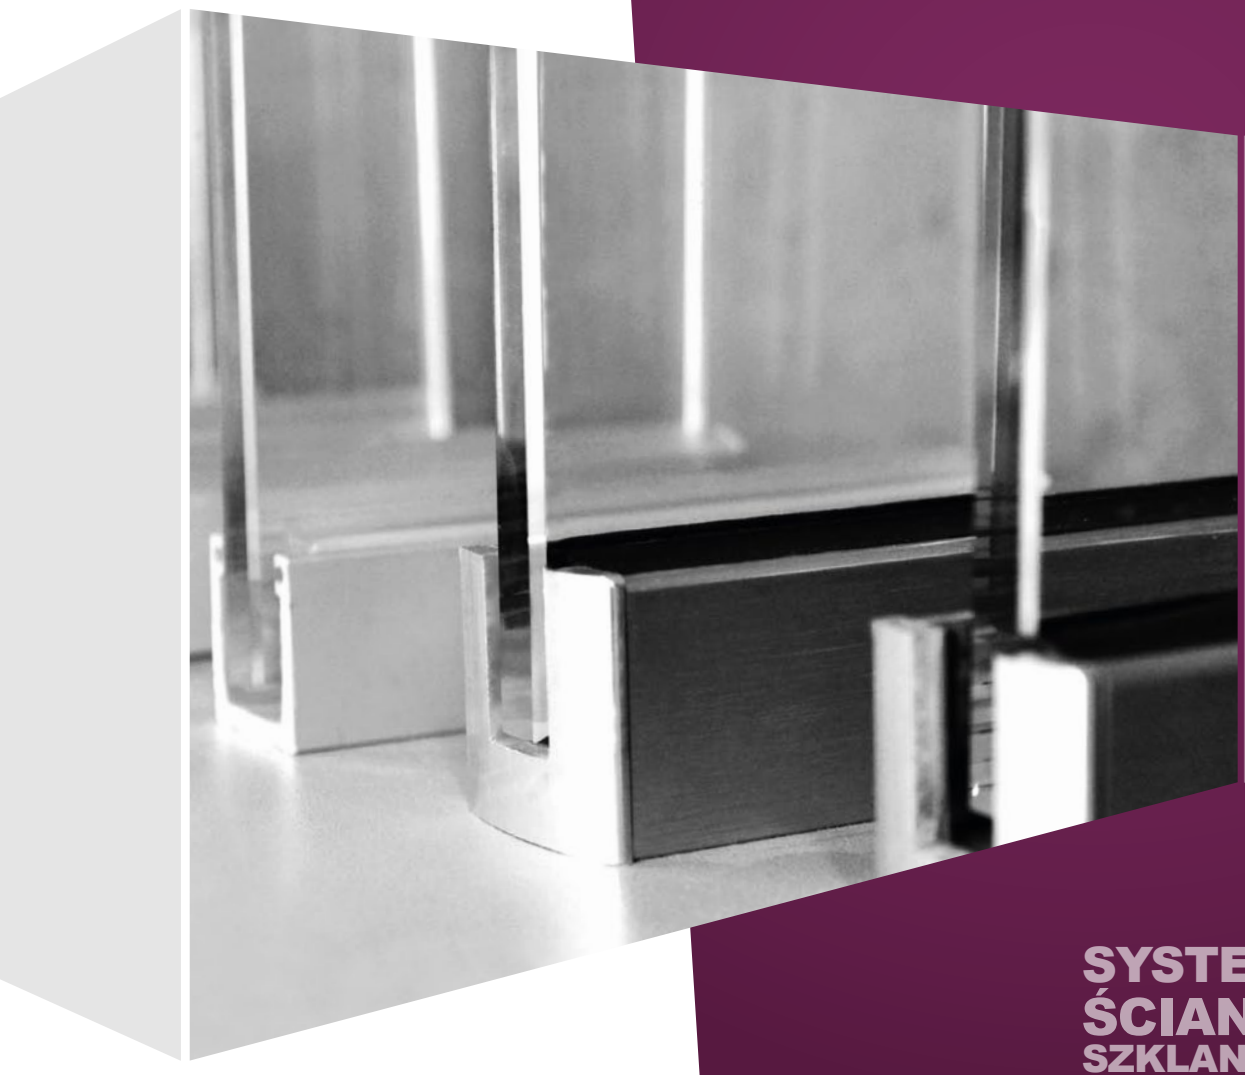

SYSTEMY
ŚCIANEK
SZKLANYCH
PARTITIONS
WALLS
SYSTEMS

PROFILE MONTAŻOWE
PROFILES

FIX - PROFILE MONTAŻOWE
FIX - PROFILES



FIXSG



FIXS



FIXD



FIXSG-EC



FIXS-EC



FIXD-EC

FCM - PROFILE MONTAŻOWE
FCM - PROFILES



FCM27SET



FCM38SET



FCM38USET



FCM27EC-LH

FCM27EC-RH



FCM38EC




FCM38UEC

Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego i nie przedstawia stanów magazynowych. Prosimy o każdorazowe potwierdzenie dostępności asortymentu w działach sprzedaży. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy i nie są wierne pod względem skali.

The catalogue is not an offer within the meaning of article 66, paragraph 1, of the Civil Code and it does not represent the actual stock. Please inquire about the stock availability to the sales department. The published pictures are for illustrative purpose only and are not precisely to scale.

FIXSG

Profil do montażu panela stałego
U-Section profile for fixed panels

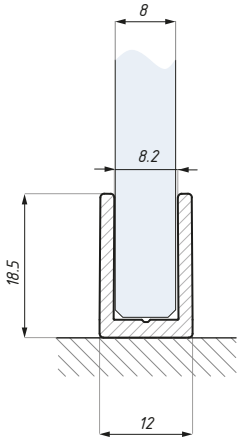




Kod / Code	Grubość szkła (mm): Glass thickness (mm):	Wykończenie Finish
FIXSG-3000PC	8	połysk / polished
FIXSG-3000NAS	8	anoda satyna / satin anodized

materiał: aluminium	material: aluminium
długość (mm): 3000	lenght (mm): 3000
montaż szkła: taśma dwustronna / klej / silikon (nie dołączone do produktu)	glass installation: double site glue tape / glue / silicon (not supplied)
*Produkt zalecany do stosowania w kabinach prysznicowych	*Product is recommended for use in shower boxes

FIXSG-EC

Zaślepka czołowa dla FIXSG
End cap for FIXSG






Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FIXSG-EC PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polished
FIXSG-EC SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

FIXS

Profil do montażu panela stałego z zamontowanymi uszczelkami - zestaw
U-Section profile for fixed panels equipped with the preassembled seal



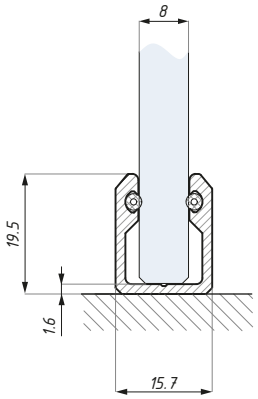



Kod / Code	Grubość szkła (mm): Glass thickness (mm):	Wykończenie Finish
FIXS-SET3000PC	8	połysk / polished
FIXS-SET3000NAS	8	anoda satyna / satin anodized

materiał: aluminium	material: aluminium
długość (mm): 3000	lenght (mm): 3000
zawiera komplet uszczelek	seals included
*Produkt zalecany do stosowania w kabinach prysznicowych	*Product is recommended for use in shower boxes

FIXS-EC

Zaślepka czołowa dla FIXS
End cap for FIXS




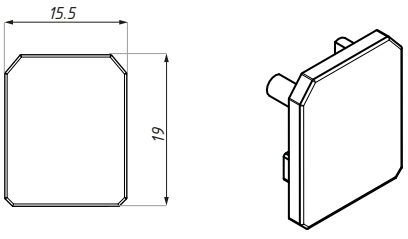

Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FIXS-EC PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polished
FIXS-EC ABS NAS	ABS/ ABS	ciemny szary / dark gray

FIXD

Profil do montażu panela stałego
U-Section profile for fixed panels

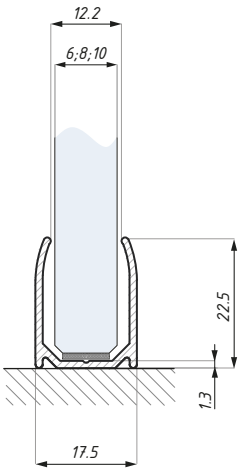




Kod / Code	Grubość szkła (mm): Glass thickness (mm):	Wykończenie Finish
FIXD-3000PC	6; 8; 10	połysk / polished
FIXD-3000NAS	6; 8; 10	anoda satyna / satin anodized

materiał: aluminium	material: aluminium
długość (mm): 3000	lenght (mm): 3000
*Produkt zalecany do stosowania w kabinach prysznicowych	*Product is recommended for use in shower boxes

FIXD-EC

Zaślepka czołowa dla FIXD
End cap for FIXD





Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FIXD-EC PSS	stal nierdzewna/ stainless steel	połysk / polished
FIXD-EC SSS	stal nierdzewna/ stainless steel	satyna / satin

U

Uszczelki do profia FIXD
FIXD seals

U1 U2 U4




Kod / Code	Profil / Panel	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)
U4	FIXD	6
U2	FIXD	8
U1	FIXD	10


kolor: bezbarwna	colour: transparent white

FCM27SET

Profil montażowy dzielony z uszczelkami - zestaw
Snap aluminium profile for fixed panels - set








Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish	Materiał Material	Kolor uszczelek Gaskets color
FCM27SET-08NA GR	8	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SET-10NA GR	10	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SET-08NAS GR	8	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SET-10NAS GR	10	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SET-08NA BL	8	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM27SET-10NA BL	10	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM27SET-08NAS BL	8	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM27SET-10NAS BL	10	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	czarne / black

długość profilu (mm): 3000 — profile's lenght (mm): 3000
zawiera komplet uszczelek — gaskets included

FCM27EC-LH

Zaślepka czołowa dla FCM27SET lewa
End cap for FCM27SET-left






Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM27EC-LH ABS NA	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM27EC-LH ABS NAS	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray

FCM27EC-RH

Zaślepka czołowa dla FCM27SET prawa
End cap for FCM27SET-right






Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM27EC-RH ABS NA	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM27EC-RH ABS NAS	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray

FCM38SET

Profil montażowy dzielony z uszczelkami - zestaw
Bottom snap aluminium profile for fixed panels- set






Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish	Materiał Material	Kolor uszczelek Gaskets color
FCM38SET-10NA GR	10-10.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-12NA GR	12-12.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-10NAS GR	10-10.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-12NAS GR	12-12.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-10AL GR	10-10.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-12AL GR	12-12.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-10NA BL	10-10.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-12NA BL	12-12.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-10NAS BL	10-10.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-12NAS BL	12-12.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-10AL BL	10-10.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-12AL BL	12-12.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	czarne / black


długość profilu (mm): 3000
zawiera komplet uszczelek i podkładkę pod szkło

profile's lenght (mm): 3000
T strip & gaskets included

FCM38EC

Zaślepka czołowa dla FCM38SET
End cap for FCM38SET

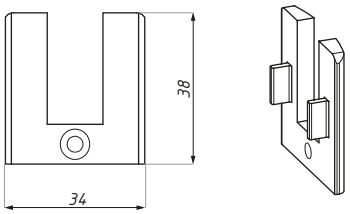

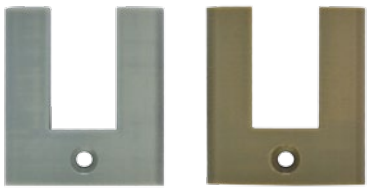


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM38EC-ABS NA	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM38EC-ABS NAS	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray
FCM38EC-SSS	stal nierdzewana stainless steel	satyna / satin

FCM38USET

Profil montażowy „U" z uszczelkami - zestaw
Top aluminium „U" profile for fixed panels-set



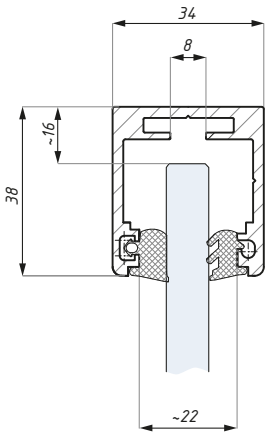


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish	Materiał Material	Kolor uszczelek Gaskets color
FCM38USET-10NA GR	10-10.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38USET-12NA GR	12-12.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38USET-10NAS GR	10-10.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38USET-12NAS GR	12-12.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38USET-10AL GR	10-10.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38USET-12AL GR	12-12.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38USET-10NA BL	10-10.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38USET-12NA BL	12-12.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38USET-10NAS BL	10-10.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38USET-12NAS BL	12-12.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38USET-10AL BL	10-10.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38USET-12AL BL	12-12.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	czarne / black


długość profilu (mm): 3000
zawiera komplet uszczelek

profile's lenght (mm): 3000
gaskets included

FCM38UEC

Zaślepka czołowa dla FCM38USET
End cap for FCM38USET

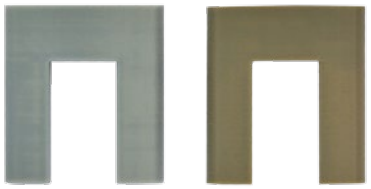





Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM38UEC-ABS NA	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM38UEC-ABS NAS	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray

ITS90


Uszczelka międzyszybowa 90° narożna, z taśmą montażową
Interpanel corner seal 90° with adhesive tape



ITS90-08



ITS90-10

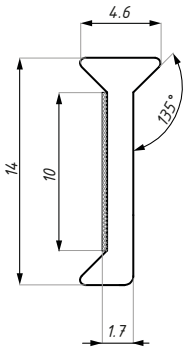

ITS90-12



W produkcie użyta jest dwustronna taśma transparentna BONUS EUROTECH / In product is used double-sided adhesive transparent tape BONUS EUROTECH.


Odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV / Resistant to weather conditions and UV radiation
Odporność temperatur / Temperature resistance: -20°C do +100°C
Grubość taśmy / Tape thickness: 0,16 mm
Rodzaj kleju / Type of adhesive: akrylowy / acrylic

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm) Length (mm)
ITS90-08	8	3000
ITS90-10	10	3000
ITS90-12	12	3000


materiał: szkło akrylowe — material: acrylic glass

ITSE180


Uszczelka międzyszybowa 180° z taśmą montażową
Interpanel seal 180° with adhesive tape




ITSE180-08



ITSE180-10

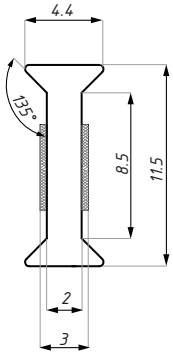

ITSE180-11

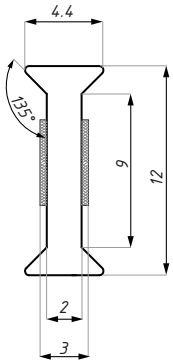

ITSE180-12



W produkcie użyta jest dwustronna taśma transparentna TESA®ACXplus 7054 / In product is used double-sided adhesive transparent tape TESA®ACXplus 7054

Odporna na warunki atmosferyczne
Resistant to weather conditions
Odporność temperatur / Temperature resistance: do +100°C
Grubość taśmy / Tape thickness: 0,5 mm
Rodzaj kleju / Type of adhesive: akrylowy / acrylic

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm) Length (mm)
ITSE180-08	8	3000
ITSE180-10	10	3000
ITSE180-11	5.5.2 - 5.5.4	3000
ITSE180-12	12	3000

materiał: poliwęglan — material: polycarbonate

www.cdapolska.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

NUOVO PALERMO

Ościeżnica do drzwi szklanych
Door frame for glass door




SYSTEMY ŚCIANEK SZKLANYCH
PARTITIONS WALLS SYSTEMS

CDA

AKCESORIA DO SZKŁA HARTOWANEGO

NUOVO PALERMO

Profil typu „Z", ościeżnica do drzwi szklanych, montaż do ściany
„Z" type aluminium profile for door frame, wall installation

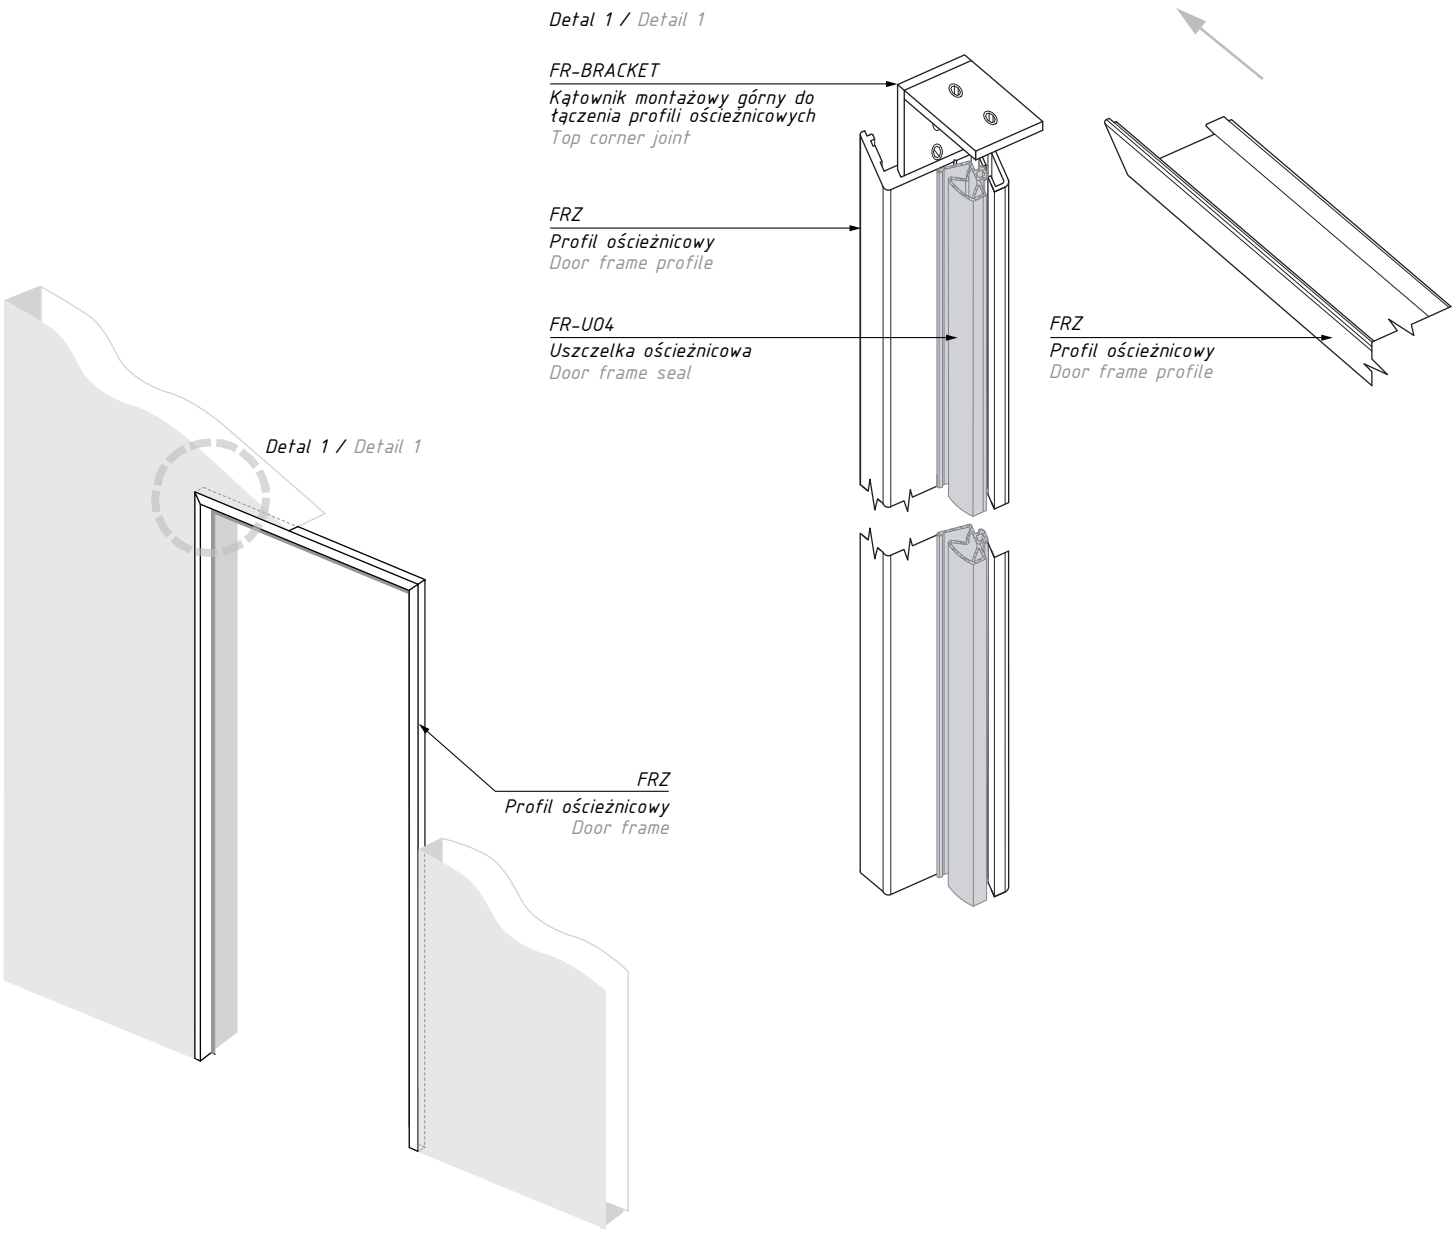

Profile i okucia wymagane do prawidłowego montażu ościeżnicy typu "Z" do ściany
Required profiles and accessories for the correct installation of the frame profile "Z" to the wall


Produkt / Product	**Sztuk** / Pcs
FRZ profil ościeżnicowy "Z" / "Z" type door frame profile	zgodnie z projektem / according to project
FR-BRACKET kątownik montażowy górny, do łączenia profili ościeżnicowych / Top corner joint	2
FR-CR INS lub/or FR-TGH INS insert wzamacniający do montażu zawiasów / reinforcing insert for mounting hinges	1 / na zawias / per hinge
FR-UO4 uszczelka ościeżnicowa / door frame seal	zgodnie z projektem
FR-CR WZ, FR-TGH WZ, FR-TGH13/33 WZ szablony / templates	1
FRN-PCL płytka do zamków z serii ERICE LINE / plate striker for ERICE LINE locks	1

grubość szkła dla panela drzwiowego (mm): 8; 10 — glass thickness for door panel (mm): 8; 10

UWAGA: Przycięcie profili na wymiar według indywidualnych wskazań. / ATTENTION: Cutting profiles according to the project requirements and needs.

NUOVO PALERMO

Profil typu „H", ościeżnica do drzwi szklanych, montaż do szkła i ściany
„H" type aluminium profile for door frame, glass and wall installation

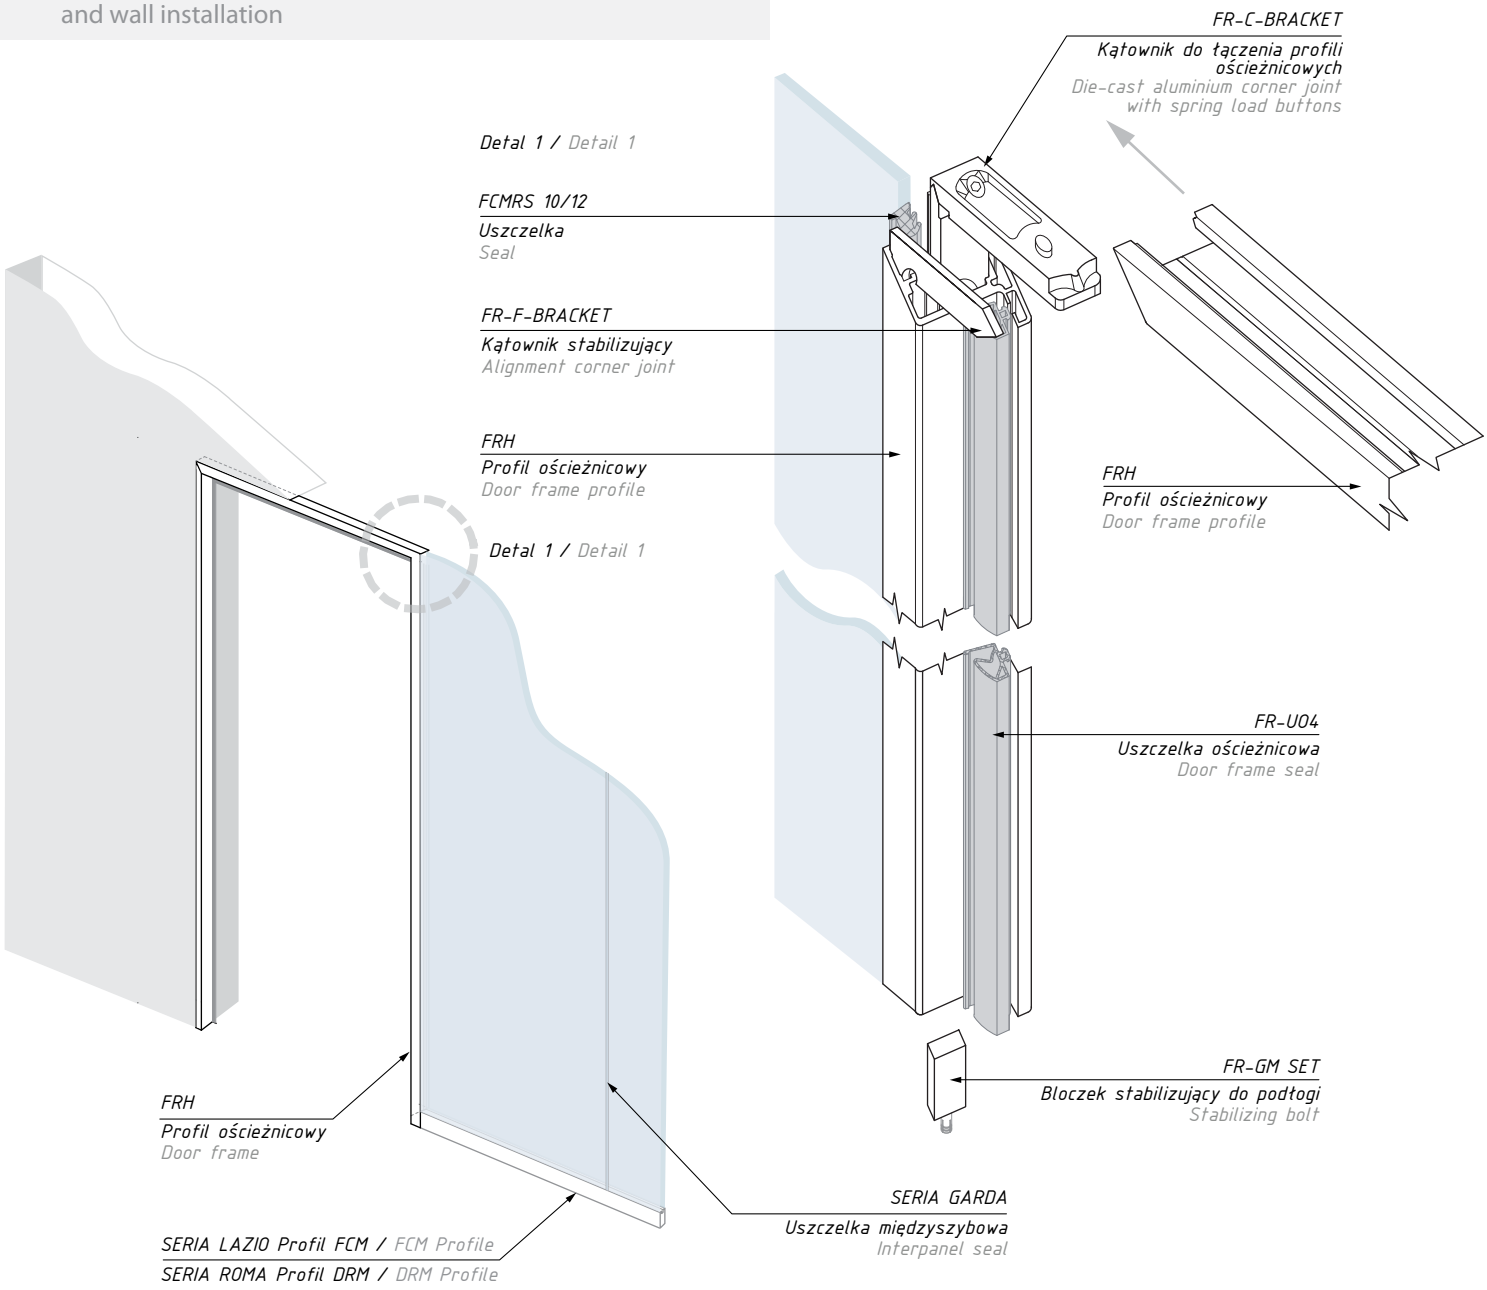

Profile i okucia wymagane do prawidłowego montażu ościeżnicy typu "H" do ściany i szkła
Required profiles and accessories for the correct installation of the frame profile "H" to the wall and glass

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
FRH profil ościeżnicowy "H" / "H" type door frame profile	zgodnie z projektem / according to project
FR-F-BRACKET kątownik stabilizujący / corner bracket	2
FR-UO4 uszczelka ościeżnicowa / door frame seal	zgodnie z projektem
FR-C-BRACKET kątownik do łączenia profili ościeżnicowych/ die-cast aluminium corner joint with spring load buttons	2
FR-GM SET bloczek stabilizujący do podłogi / stabilizing bolt	1
FCMRS 10/12 uszczelka / seal	zgodnie z projektem
FRN-PCL płytka do zamków z serii ERICE LINE / plate striker for ERICE LINE locks	1


grubość szkła dla panela drzwiowego (mm): 8; 10
grubość szkła dla panela bocznego (mm): 10; 12

glass thickness for door panel (mm): 8; 10
glass thickness for the partition panel (mm): 10; 12

UWAGA: Przycięcie profili na wymiar według indywidualnych wskazań. / ATTENTION: Cutting profiles according to the project requirements and needs.

NUOVO PALERMO

Profil typu „H", ościeżnica do drzwi szklanych, montaż do szkła i ściany
„H" type aluminium profile for door frame, glass and wall installation

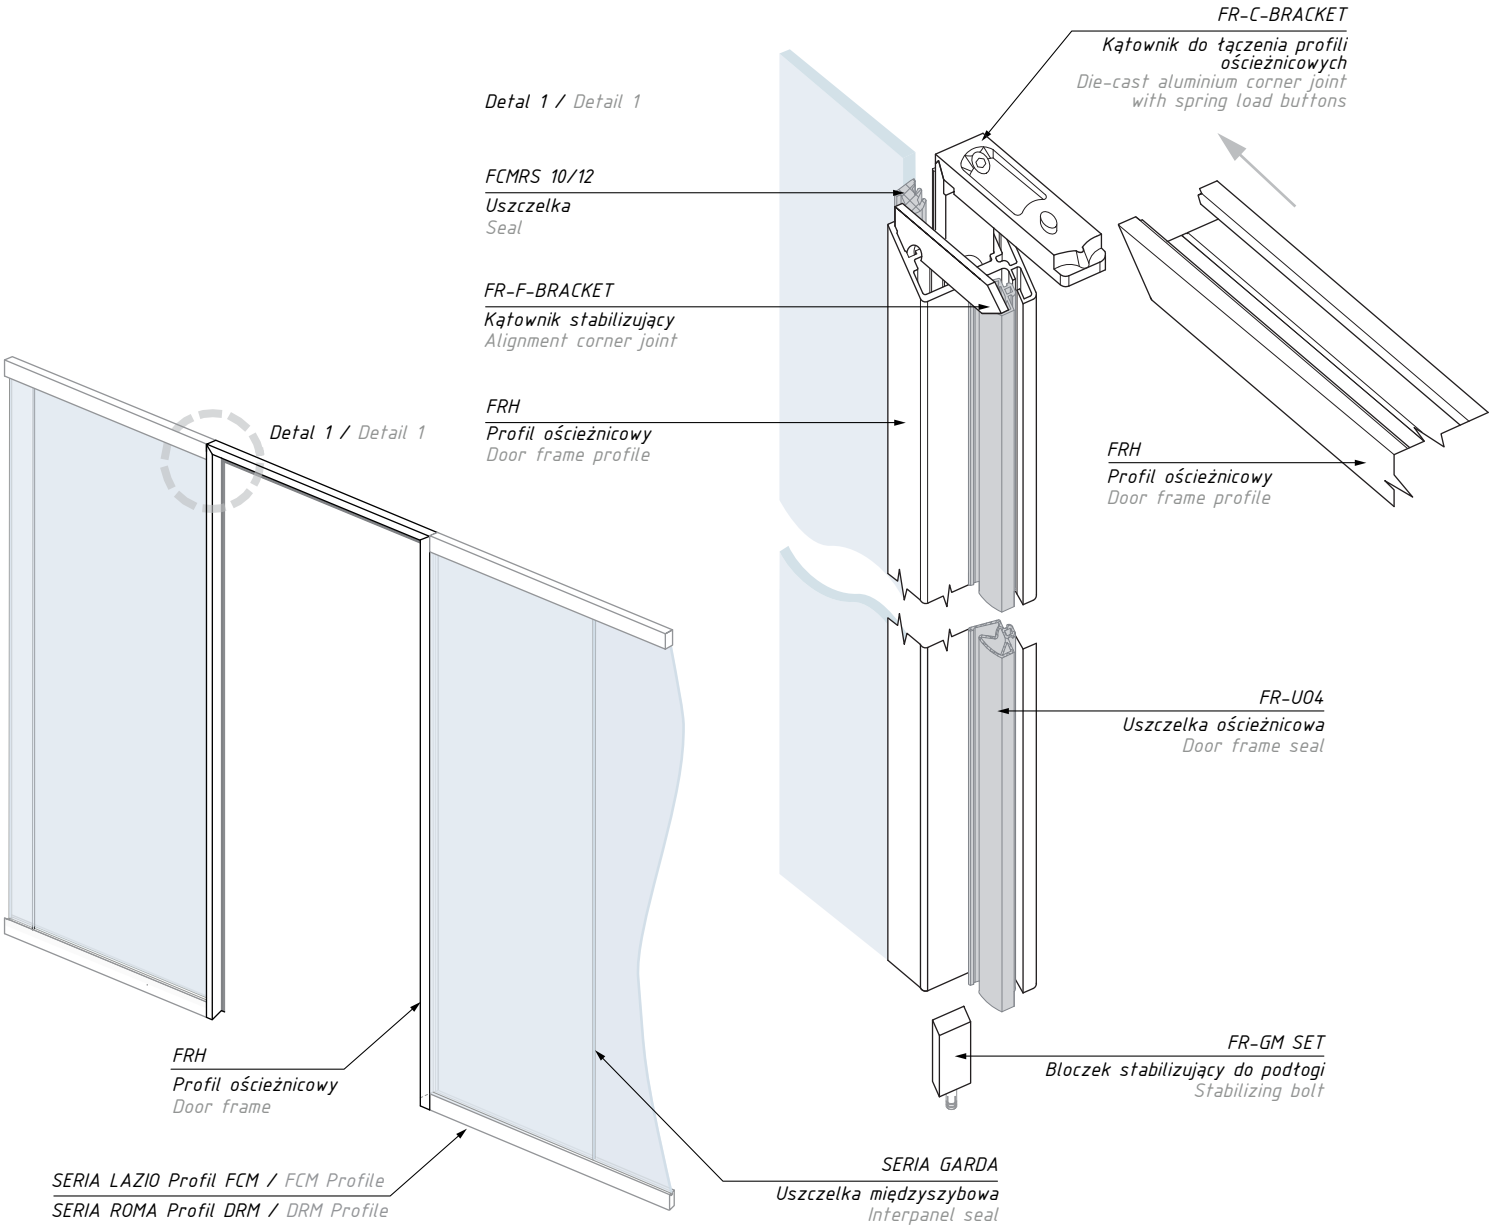

Profile i okucia wymagane do prawidłowego montażu ościeżnicy typu "H" do szkła
Required profiles and accessories for the correct installation of the frame profile "H" to the glass

Produkt / Product	Sztuk / Pcs
FRH profil ościeżnicowy "H" / "H" type door frame profile	zgodnie z projektem / according to project
FR-F-BRACKET kątownik stabilizujący / alignment corner joint	2
FR-UO4 uszczelka ościeżnicowa / door frame seal	zgodnie z projektem
FR-C-BRACKET kątownik do łączenia profili ościeżnicowych/ die-cast aluminium corner joint with spring load buttons	2
FR-GM SET bloczek stabilizujący do podłogi / stabilizing bolt	2
FCMRS 10/12 uszczelka / seal	zgodnie z projektem
FRN-PCL płytka do zamków z serii ERICE LINE / plate striker for ERICE LINE locks	1


grubość szkła dla panela drzwiowego (mm): 8; 10
glass thickness for door panel (mm): 8; 10
grubość szkła dla panela bocznego (mm): 10; 12
glass thickness for the partition panel (mm): 10; 12


UWAGA: Przycięcie profili na wymiar według indywidualnych wskazań. / ATTENTION: Cutting profiles according to the project requirements and needs.

FRZ

Profil ościeżnicowy typu „Z”
„Z” type aluminium door frame profile



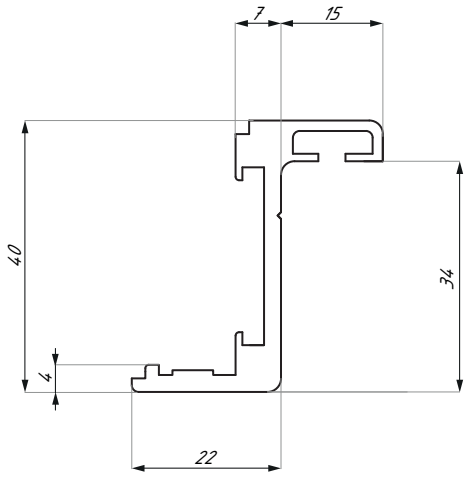


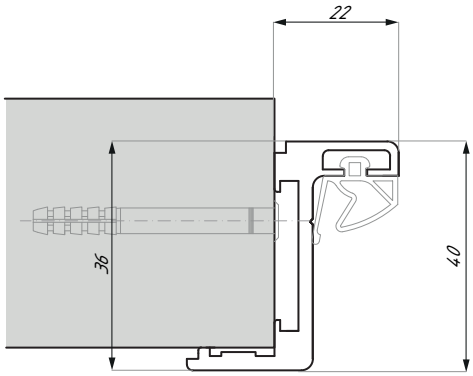


Kod / Code	**Materiał** / Material	**Wykończenie** / Finish
FRZ-1250NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anonized
FRZ-1250NAS	aluminium / aluminium	anoda satyna / satin anodized
FRZ-2300NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodized
FRZ-2300NAS	aluminium / aluminium	anoda satyna / satin anodized
FRZ-2510NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anonized
FRZ-2510NAS	aluminium / aluminium	anoda satyna / satin anodized
FRZ-3000NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anonized
FRZ-3000NAS	aluminium / aluminium	anoda satyna / satin anodized


FRH

Profil ościeżnicowy typu „H”
„H” type aluminium door frame profile

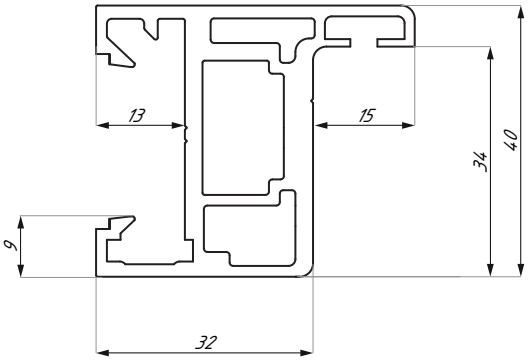



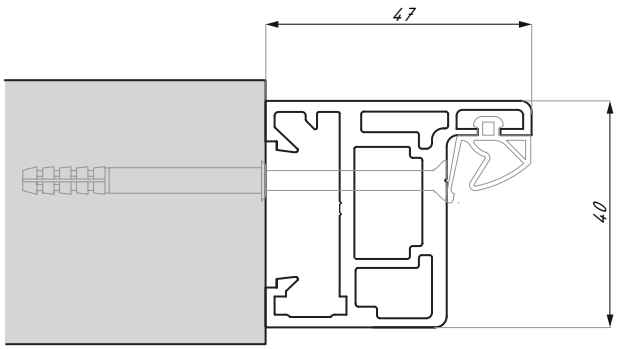

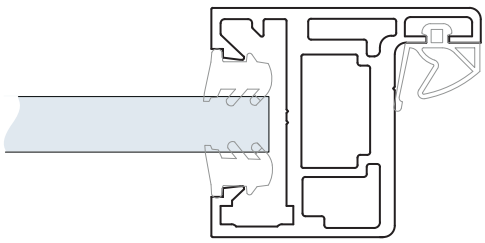


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
FRH-1250NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anonized
FRH-1250NAS	aluminium / aluminium	anoda satyna / satin anodized
FRH-2300NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodized
FRH-2300NAS	aluminium / aluminium	anoda satyna / satin anodized
FRH-2510NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anonized
FRH-2510NAS	aluminium / aluminium	anoda satyna / satin anodized
FRH-3000NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anonized
FRH-3000NAS	aluminium / aluminium	anoda satyna / satin anodized

FR-BRACKET

Kątownik montażowy górny do łączenia profili ościeżnicowych typu „Z"
Top corner joint for „Z" profile



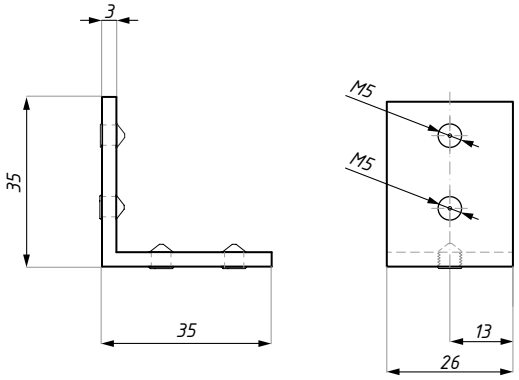


Kod / Code	Materiał / Material
FR-BRACKET	stal nierdzewna / stainless steel

FR-C-BRACKET

Kątownik do łączenia profili ościeżnicowych typu „H"
Die-cast aluminium corner joint with spring load buttons for „H" profile



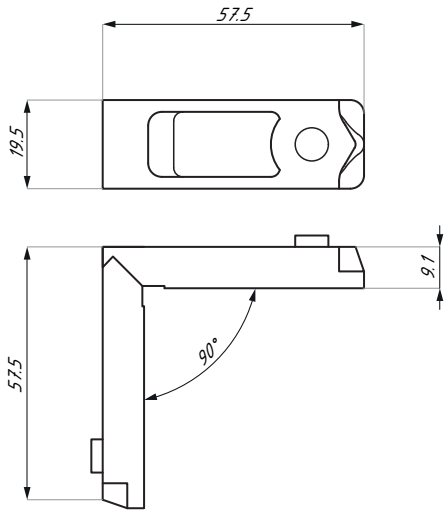


Kod / Code	Materiał / Material
FR-C-BRACKET	stal nierdzewna / stainless steel odlew aluminiowy / aluminium aloy

FR-GM SET

Bloczek stabilizujący do podłogi dla profili ościeżnicowych typu „H" (kołek rozporowy w zestawie)
Stabilizing bolt for „H" profile (brass expanasion bolt included)




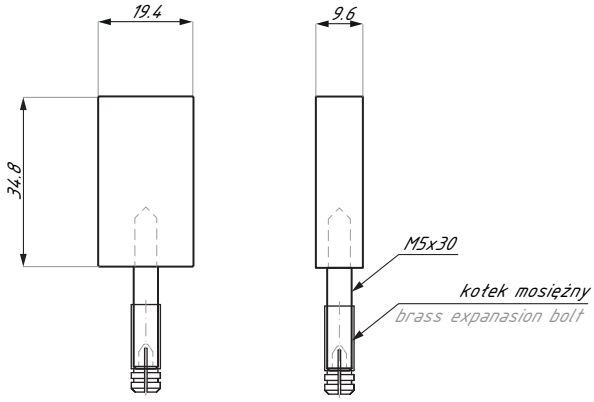

Kod / Code	Materiał / Material
FR-GM SET	aluminium / aluminium mosiądz / brass

FR-F-BRACKET

Kątownik stabilizujący dla profili ościeżnicowych typu „H”
Alignment corner joint for „H” profile

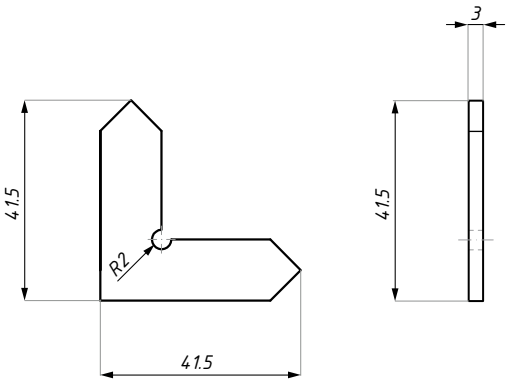




Kod / Code	Materiał / Material
FR-F-BRACKET	stal nierdzewna / stainless steel

FR-UO4

Uszczelka dla profili ościeżnicowych typu „Z” i „H”
Door frame seal for „Z” & „H” profiles






Kod / Code	Długość / Lenght	Materiał / Material	Kolor/ Color
FR-UO4-1250GR	1250 +10	EPDM / EPDM rubber	szary / grey
FR-UO4-2300GR	2300 +10	EPDM / EPDM rubber	szary / grey
FR-UO4-2510GR	2510 +10	EPDM / EPDM rubber	szary / grey
FR-UO4-3000GR	3000 +10	EPDM / EPDM rubber	szary / grey
FR-UO4-1250BL	1250 +10	EPDM / EPDM rubber	czarny / black
FR-UO4-2300BL	2300 +10	EPDM / EPDM rubber	czarny / black
FR-UO4-2510BL	2510 +10	EPDM / EPDM rubber	czarny / black
FR-UO4-3000BL	3000 +10	EPDM / EPDM rubber	czarny / black

FR-CR WZ

Szablon do prawidłowego odznaczenia otworów i pozycji zawiasów TGCR311 i TGCR312 na ościeżnicy Palermo
Template for marking holes and position of the TGCR311 & TGCR312 hinges on the door frame Nuovo Palermo



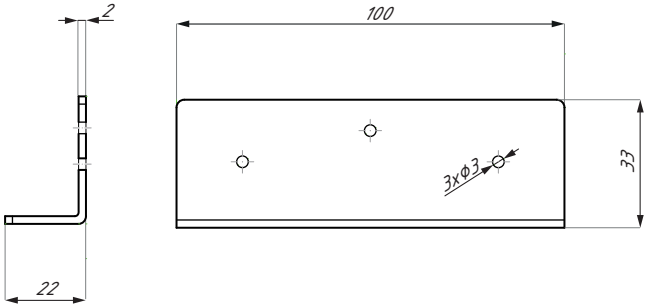


Kod / Code	Materiał / Material
FR-CR WZ	stal / steel

FR-TGH WZ

Szablon do prawidłowego odznaczenia otworów i pozycji zawiasów TGH12, TGH122, TGH322, TGH42, TGH422 na ościeżnicy Palermo
Template for marking holes and position of the TGH12, TGH122, TGH322, TGH42, TGH422 hinges on the door frame Nuovo Palermo



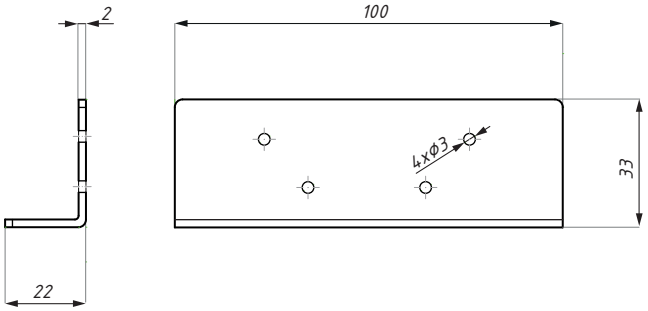


Kod / Code	Materiał / Material
FR-TGH WZ	stal / steel

FR-TGH13/33 WZ

Szablon do prawidłowego odznaczenia otworów i pozycji trzpienia zawiasów TGH13 i TGH33 na ościeżnicy Palermo
Template for marking holes and position of the pin pivot of hinges on the door frame Nuovo Palermo




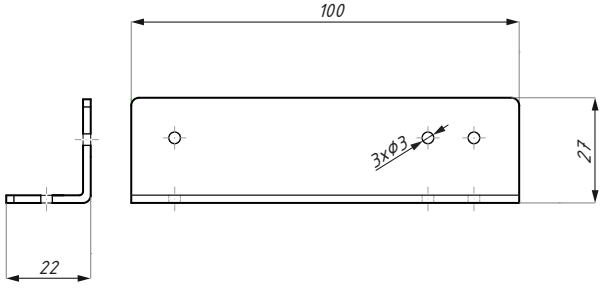

Kod / Code	Materiał / Material
FR-TGH13/33 WZ	stal / steel

FR-CR INS

Insert wzmacniający do montażu zawiasów TGCR311 i TGCR312 w ościeżnicy typu „Z”
Reinforcing insert for mounting TGCR311 & TGCR312 hinges in „Z” profile door frame

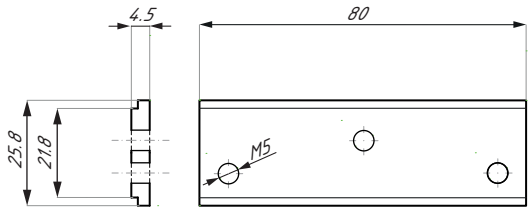




Kod / Code	Materiał / Material
FR-CR INS	stal / steel
zestaw zawiera trzy śruby montażowe w klasie A2 M5x16	set includes three screws, class A2 M5x16

FR-TGH INS

Insert wzmacniający do montażu zawiasów TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422 w ościeżnicy typu „Z”
Reinforcing insert for mounting TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422 hinges in „Z” profile door frame

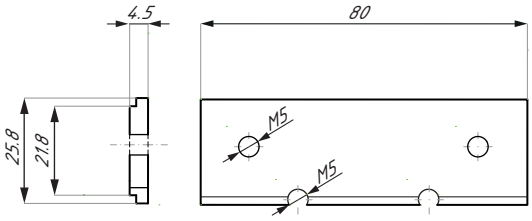





Kod / Code	Materiał / Material
FR-TGH INS	stal / steel
zestaw zawiera cztery śruby montażowe w klasie A2 M5x16	set includes four screws, class A2 M5x16

NUOVO PALERMO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA


EXAMPLES OF APPLICATIONS

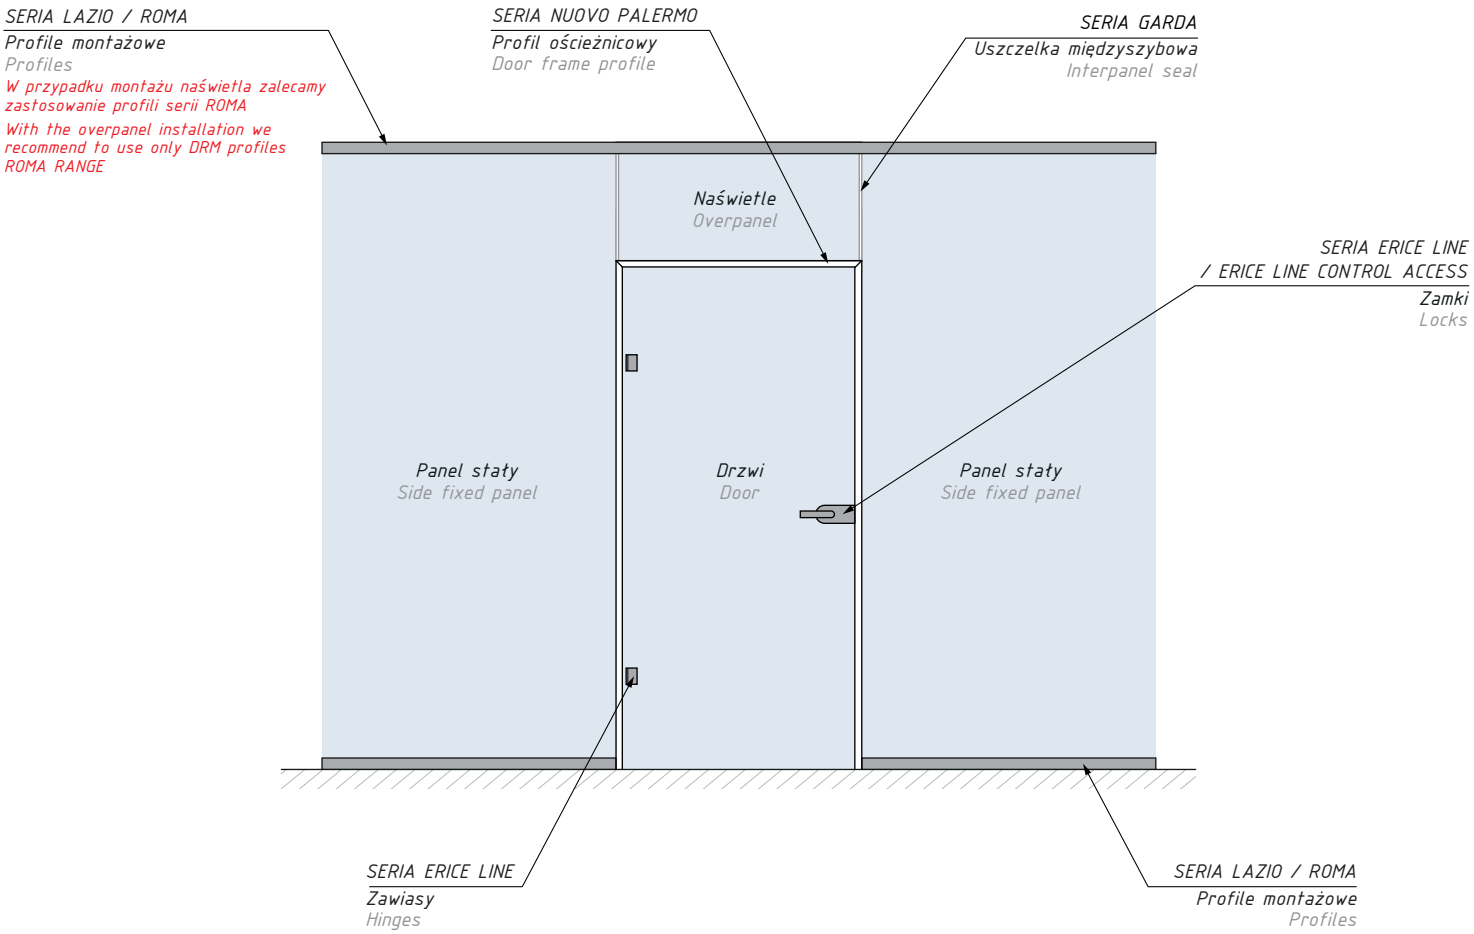


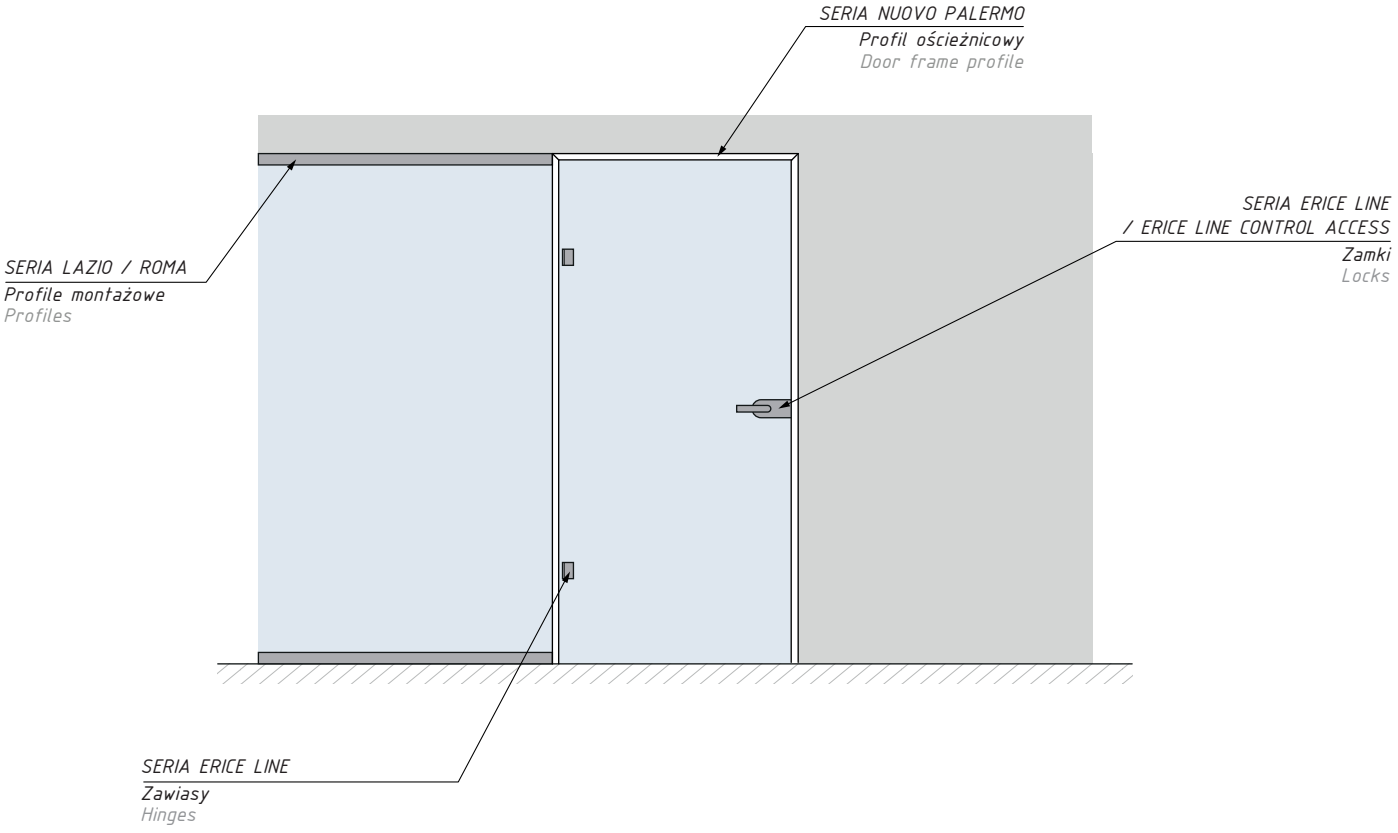


PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

EXAMPLES OF APPLICATIONS

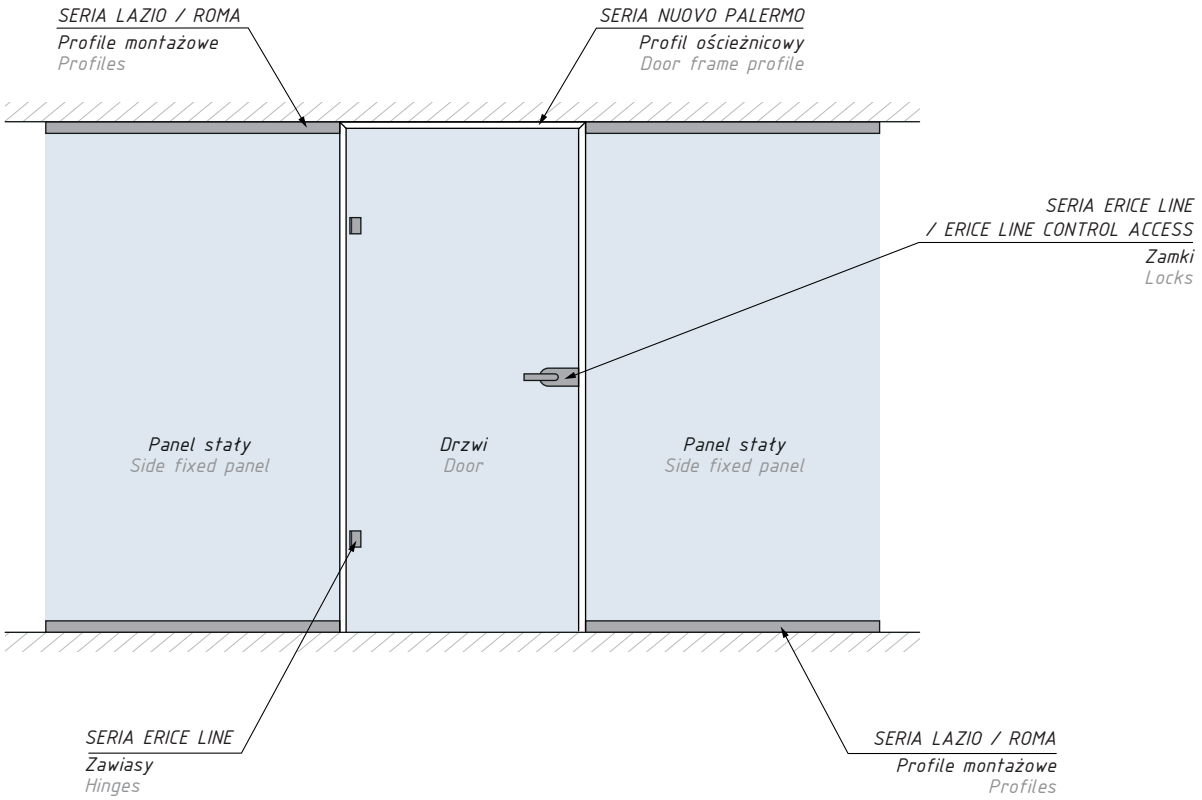

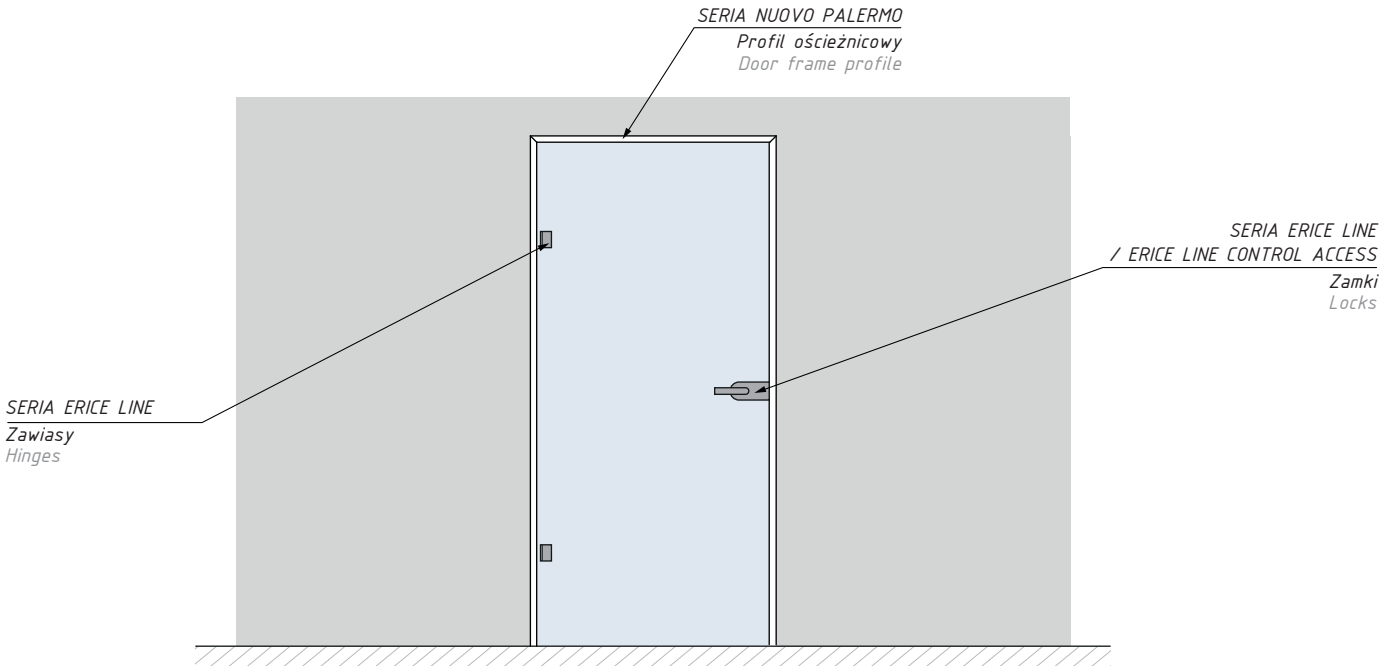


Przekrój z profilem typu „Z”
Section with „Z” profile

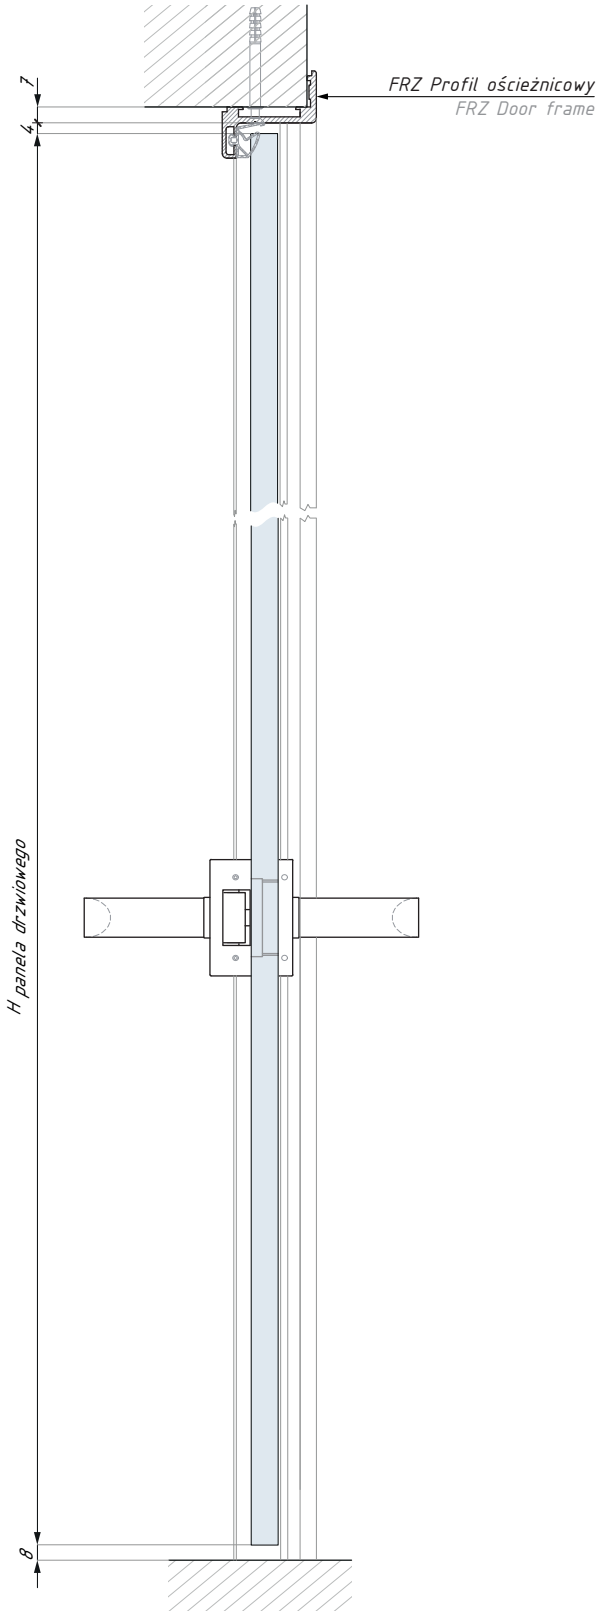


Profil ościeżnicowy typu „Z” Nuovo Palermo
Door frame Nuovo Palermo, „Z” profile

Przekrój z profilem typu „H”
Section with „H” profile

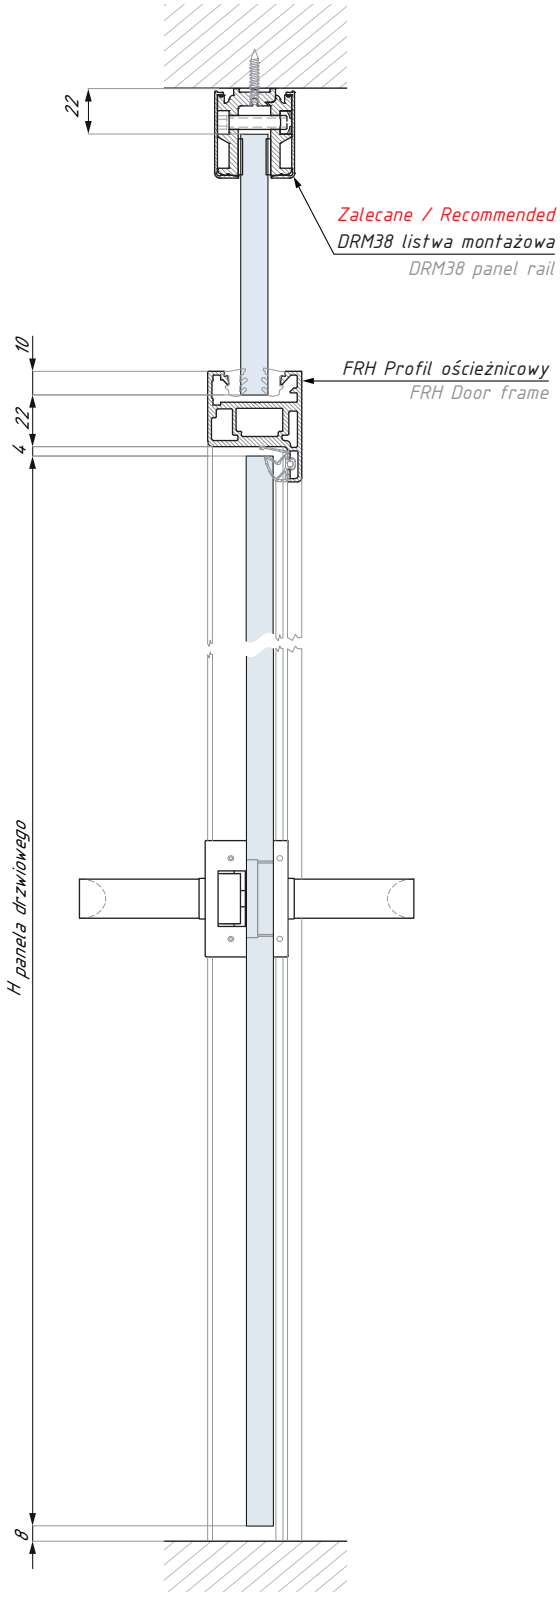


Profil ościeżnicowy typu „H” Nuovo Palermo
Door frame Nuovo Palermo, „H” profile

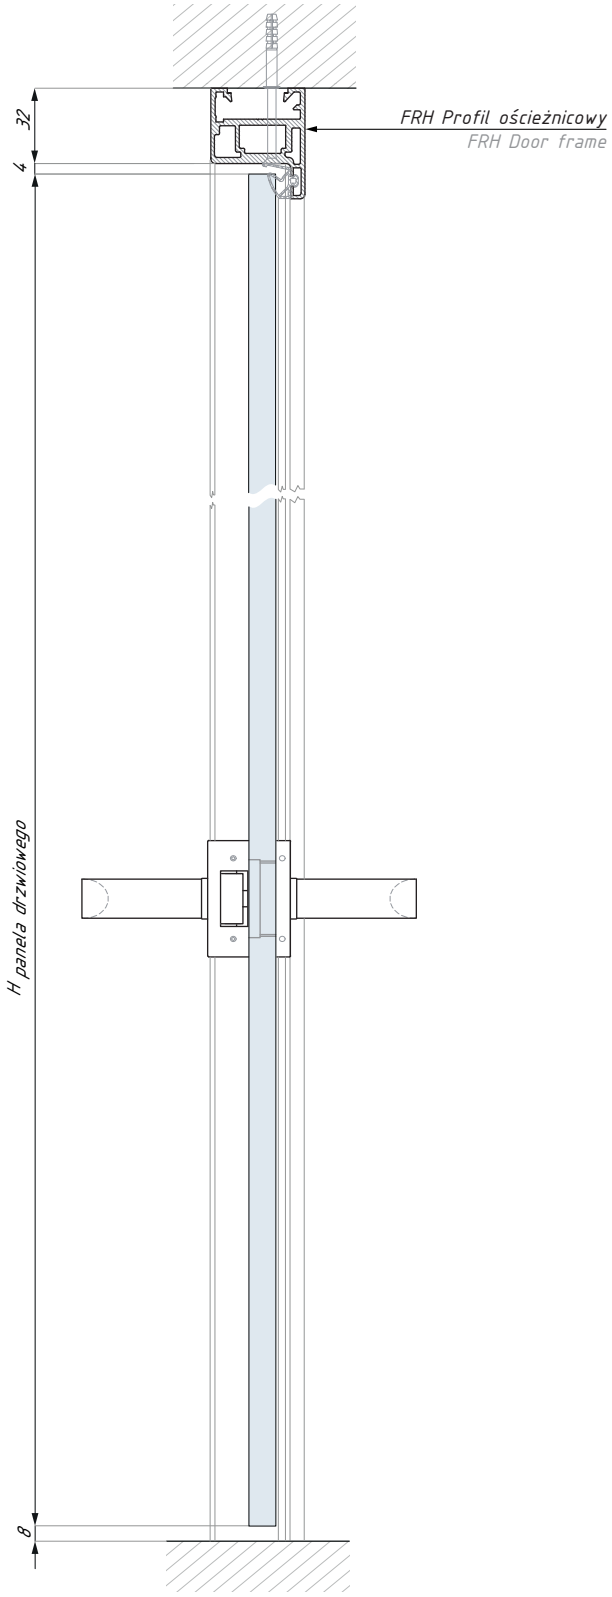


Profil ościeżnicowy typu „H” Nuovo Palermo
Door frame Nuovo Palermo, „H” profile

Schemat montażu zawiasów TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422 z serii ERICE LINE z profilem typu „Z”

Installation scheme: ERICE LINE hinges, TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422 with „Z” profile

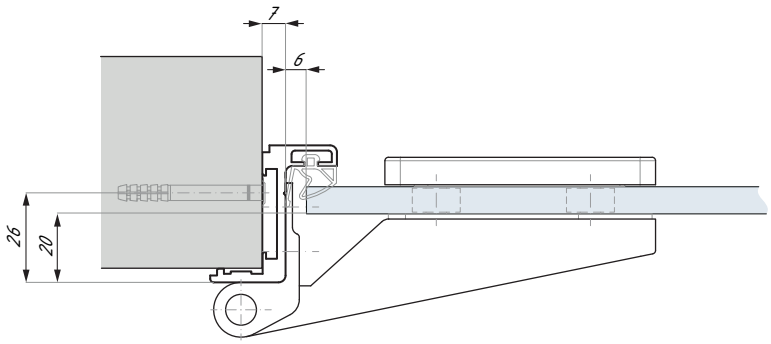

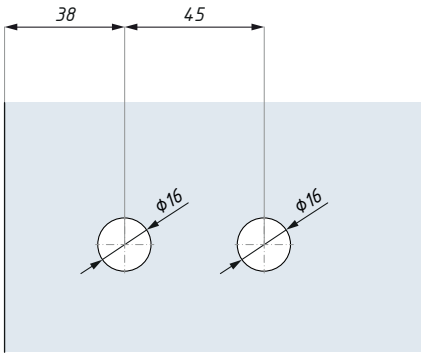

Przygotowanie szkła pod zawiasy TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422


Glass preparation for TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422 hinges


Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką - nie zawarte w opakowaniu lub montaż z insertem FR-TGH INS

Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included or installation with reinforcing bar FR-TGH INS

Schemat montażu zawiasów TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422 z serii ERICE LINE z profilem typu „H”

Installation scheme: ERICE LINE hinges, TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422 with „H” profile

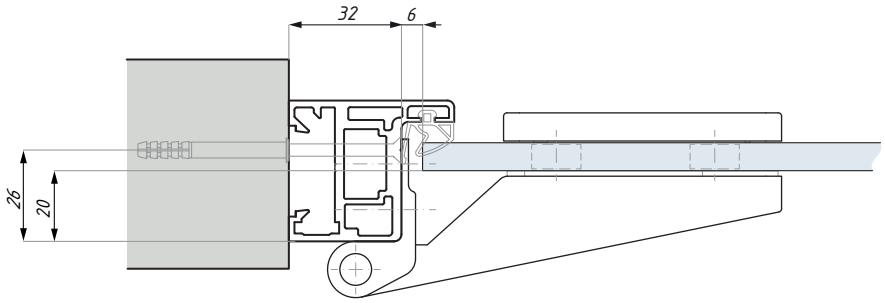

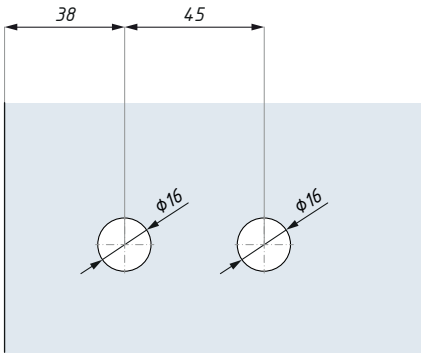

Przygotowanie szkła pod zawiasy TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422


Glass preparation for TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422 hinges

Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką - nie zawarte w opakowaniu

Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included


Schemat montażu zawiasów TGH13SET i TGH33SET z serii ERICE LINE z profilem typu „Z”

Installation scheme: ERICE LINE hinges, TGH13SET & TGH33SET with „Z” profile

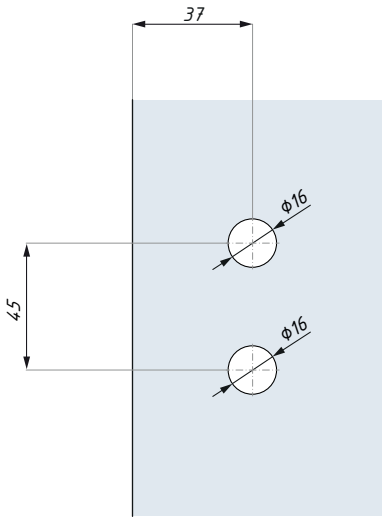

Przygotowanie szkła pod zawiasy TGH13SET i TGH33SET

Glass preparation for TGH13SET and TGH33SET hinges

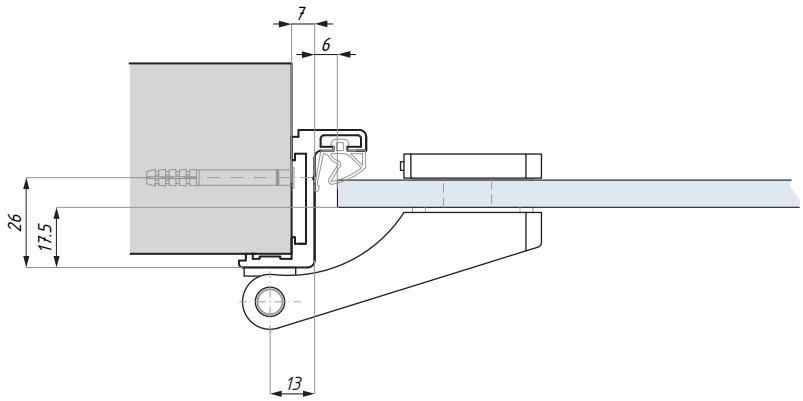


Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką - nie zawarte w opakowaniu lub montaż z insertem FR-TGH INS

Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included or installation with reinforcing bar FR-TGH INS


Schemat montażu zawiasów TGH13SET i TGH33SET z serii ERICE LINE z profilem typu „H”

Installation scheme: ERICE LINE hinges, TGH13SET & TGH33SET with „H” profile

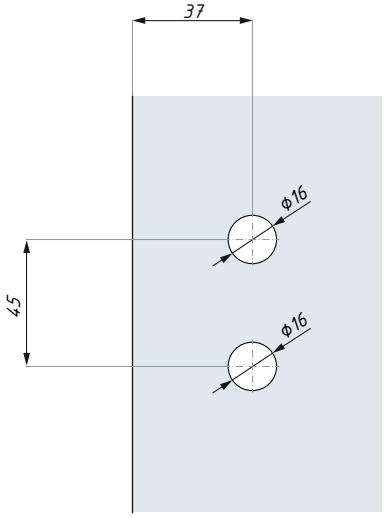

Przygotowanie szkła pod zawiasy TGH13SET i TGH33SET

Glass preparation for TGH13SET and TGH33SET hinges

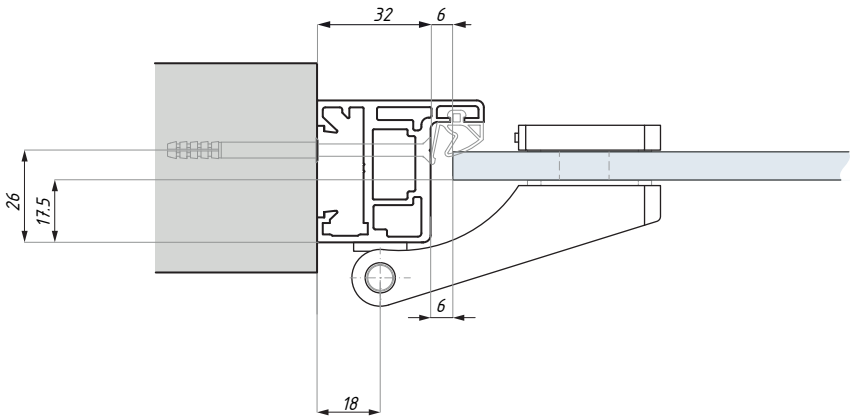



Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką - nie zawarte w opakowaniu

Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included

Schemat montażu zawiasów TGCR311 i TGCR312 z serii ERICE LINE z profilem typu „Z”

Installation scheme: ERICE LINE hinges, TGCR311 & TGCR312 with „Z” profile

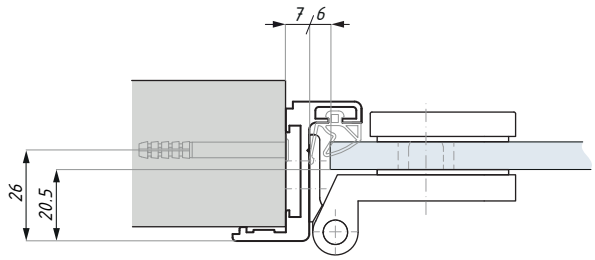

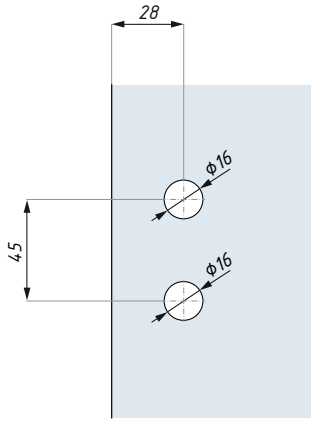

Przygotowanie szkła pod zawiasy TGCR311 i TGCR312


Glass preparation for TGCR311 and TGCR312 hinges


Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką - nie zawarte w opakowaniu lub montaż z insertem FR-TGH INS

Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included or installation with reinforcing bar FR-TGH INS

Schemat montażu zawiasów TGCR311 i TGCR312 z serii ERICE LINE z profilem typu „H”

Installation scheme: ERICE LINE range TGCR311 & TGCR312 hinges with „H” profile

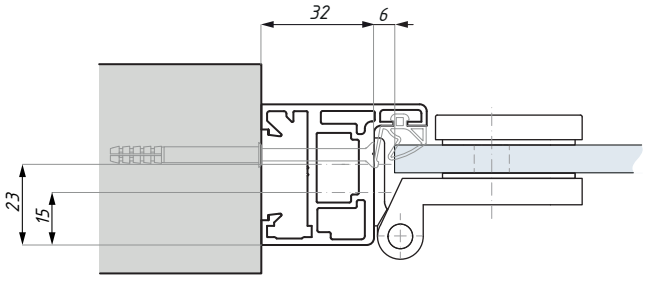

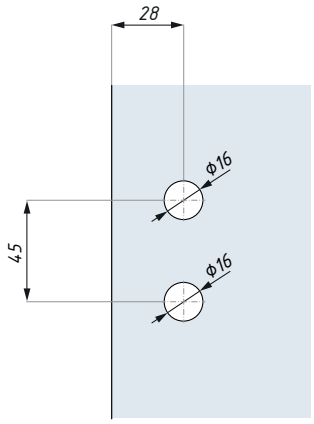


Przygotowanie szkła pod zawiasy TGCR311 i TGCR312

Glass preparation for TGCR311 and TGCR312 hinges

Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką - nie zawarte w opakowaniu

Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included




Przygotowanie szkła pod zawiasy TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422

Glass preparation for TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422 hinges


Schemat montażu zawiasów TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422 z serii ERICE LINE z profilem typu „H"

Installation scheme: ERICE LINE hinges, TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422 with „H" profile

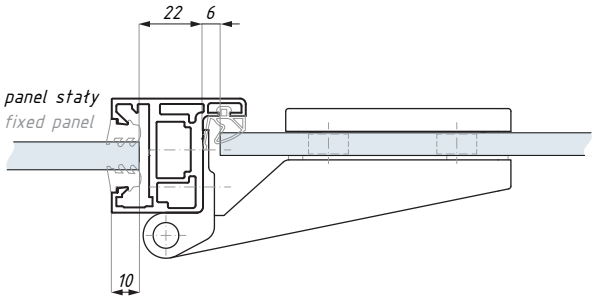

Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką - nie zawarte w opakowaniu

Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included

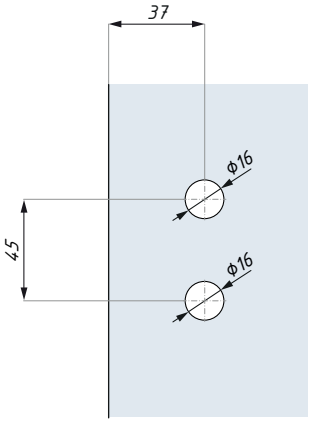


Przygotowanie szkła pod zawiasy TGH13SET i TGH33SET

Glass preparation for TGH13SET and TGH33SET hinges


Schemat montażu zawiasów TGH13SET i TGH33SET z serii ERICE LINE z profilem typu „H"

Installation scheme: ERICE LINE hinges, TGH13SET & TGH33SET with „H" profile

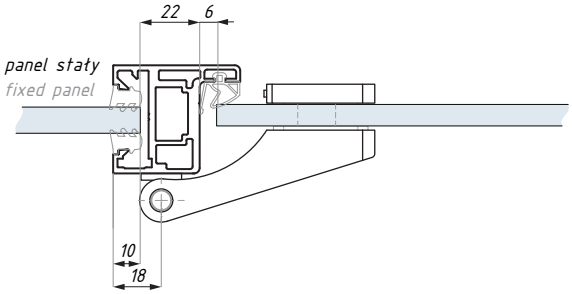

Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką - nie zawarte w opakowaniu

Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included

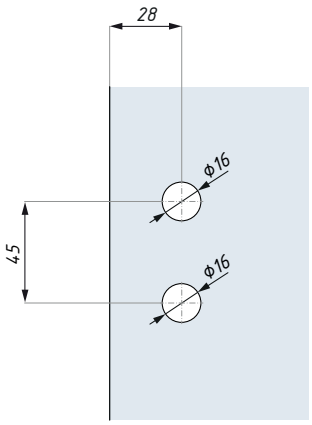


Przygotowanie szkła pod zawiasy TGCR311 i TGCR312

Glass preparation for TGCR311 and TGCR312 hinges

Schemat montażu zawiasów TGCR311 i TGCR312 z serii ERICE LINE z profilem typu „H"

Installation scheme: ERICE LINE range TGCR311 & TGCR312 hinges with „H" profile

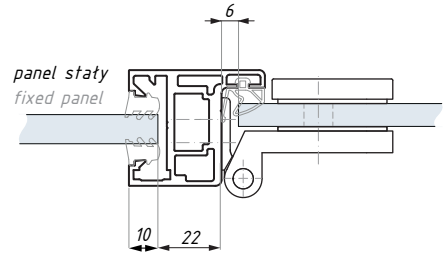


Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką - nie zawarte w opakowaniu


Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included

Montaż z zawiasami TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422
Installation with TGH12, TGH122, TGH32, TGH322, TGH42, TGH422 hinges

Profil FRH montaż z zawiasami ERICE LINE
FRH profile installation with hinges ERICE LINE

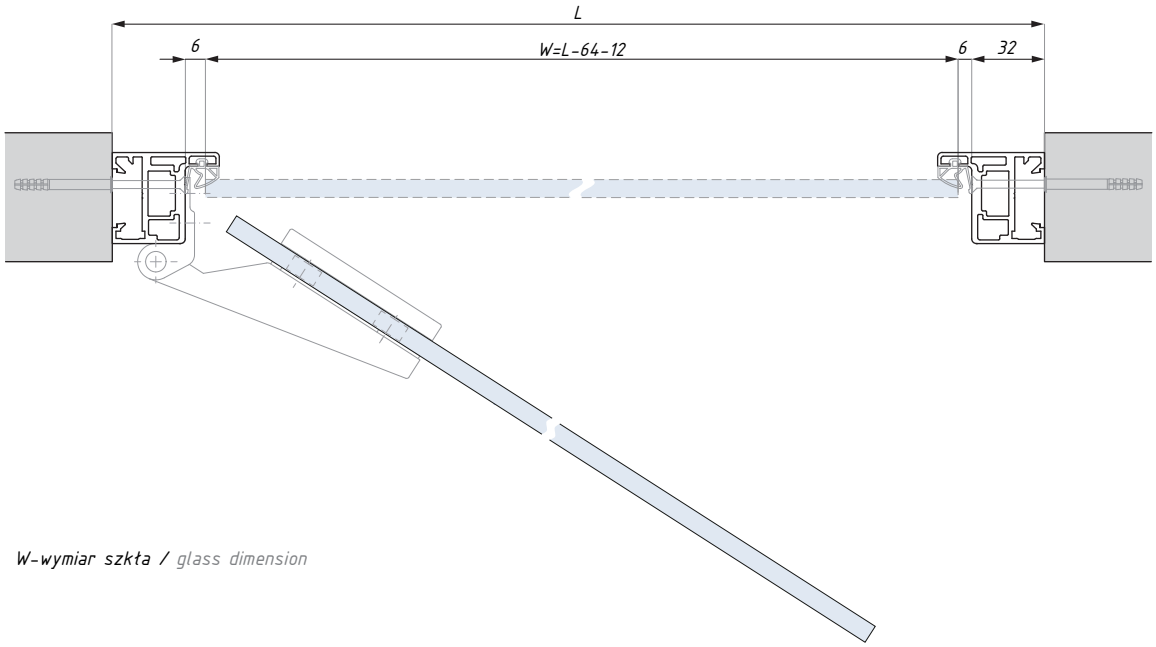

W-wymiar szkła / glass dimension

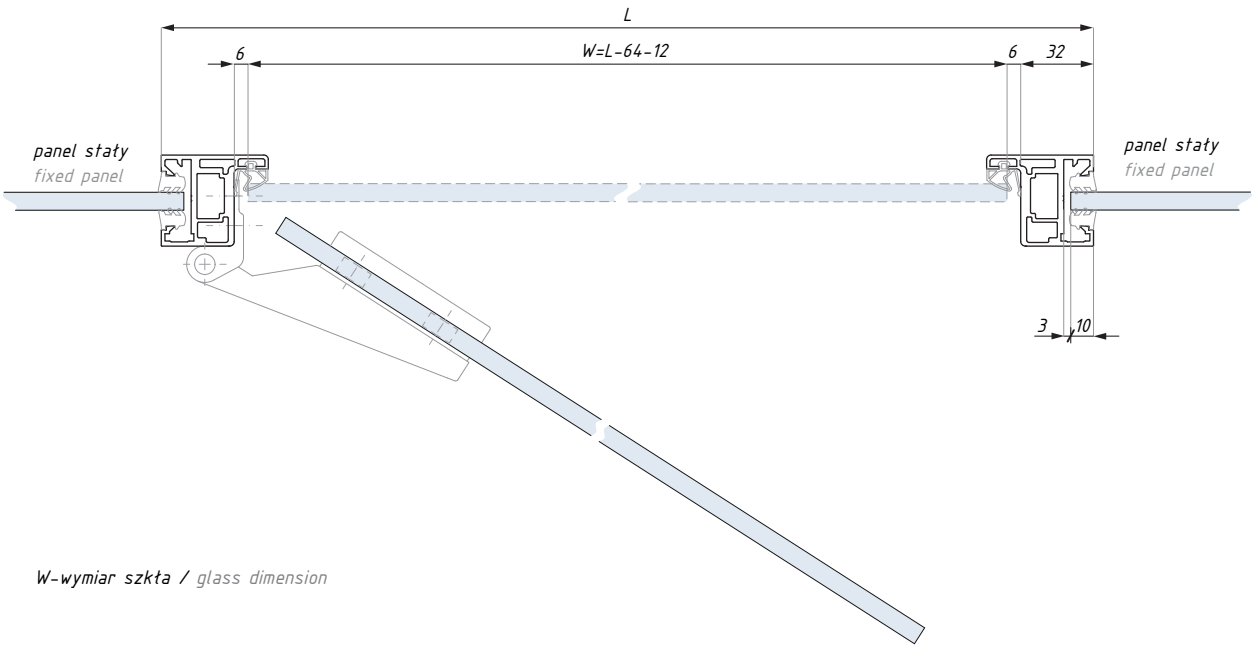


W-wymiar szkła / glass dimension


Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką - nie zawarte w opakowaniu lub montaż z insertem FR-TGH INS
Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included or installation with reinforcing bar FR-TGH INS

Montaż z zawiasem TGH13SET lub TGH33SET
Installation with the hinge TGH13SET or TGH33SET

Profil FRH montaż z zawiasami ERICE LINE
FRH profile installation with hinges ERICE LINE

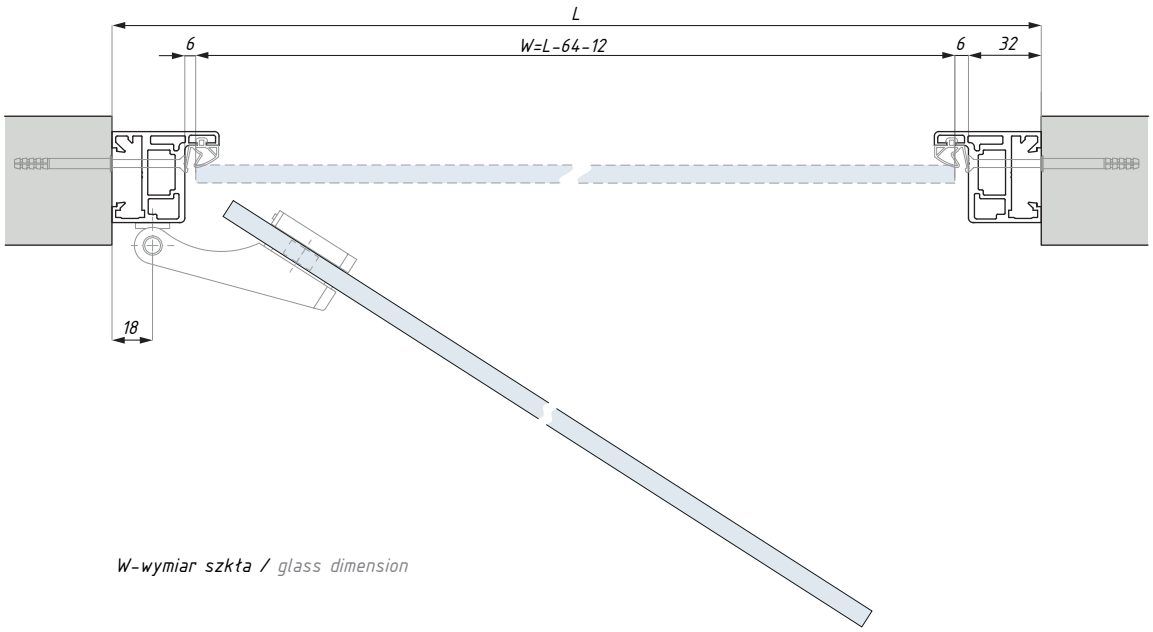


W-wymiar szkła / *glass dimension*

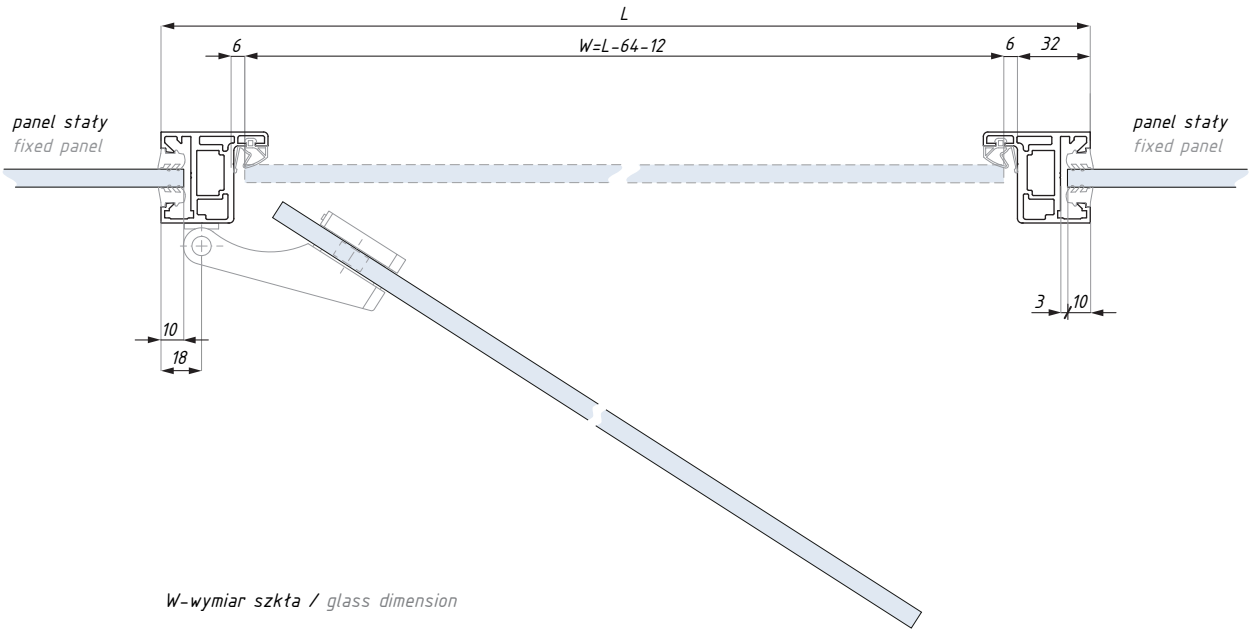


W-wymiar szkła / *glass dimension*

Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką lub wkręt - nie zawarte w opakowaniu
Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included

Montaż z zawiasem TGCR311 lub TGCR312
Installation with hinge TGCR311 or TGCR312
Profil FRH montaż z zawiasami ERICE LINE
FRH profile installation with hinges ERICE LINE

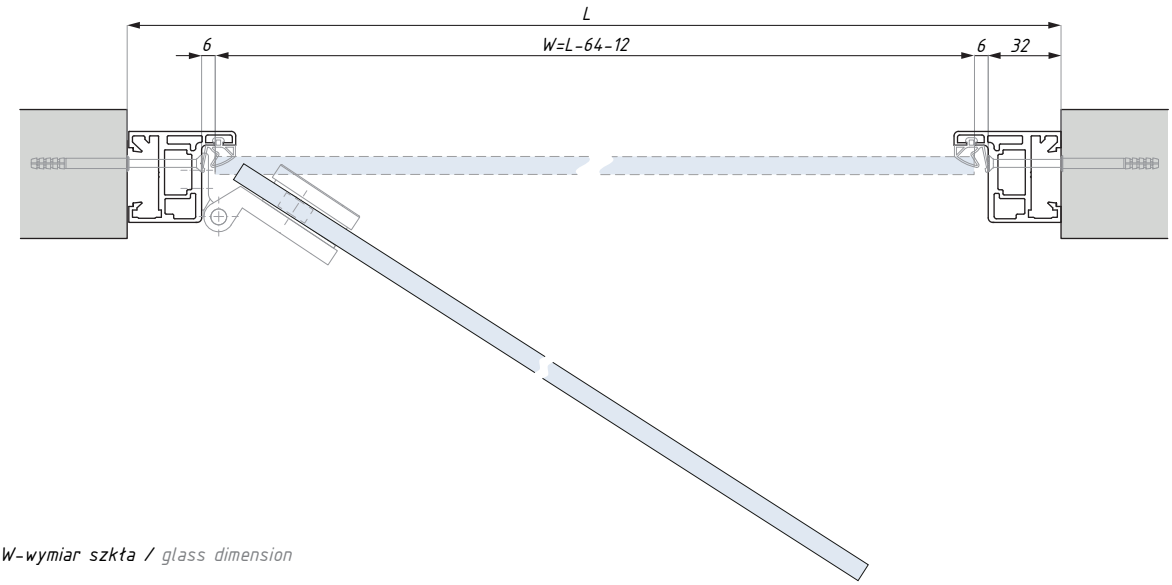

W-wymiar szkła / *glass dimension*

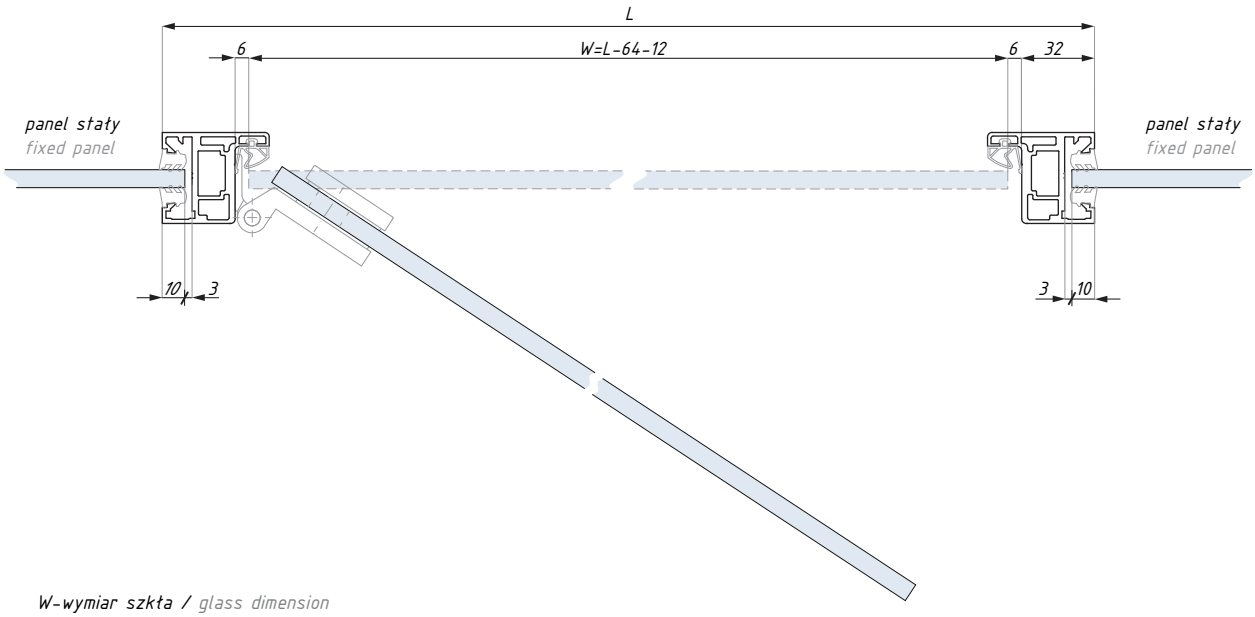


W-wymiar szkła / *glass dimension*

Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką - nie zawarte w opakowaniu lub montaż z insertem FR-TGH INS
Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included or installation with reinforcing bar FR-TGH INS

Montaż z zawiasem TGCR311 lub TGCR312
Installation with the hinge TGCR311 or TGCR312

Profil FRH montaż z zawiasami ERICE LINE
FRH profile installation with hinges ERICE LINE

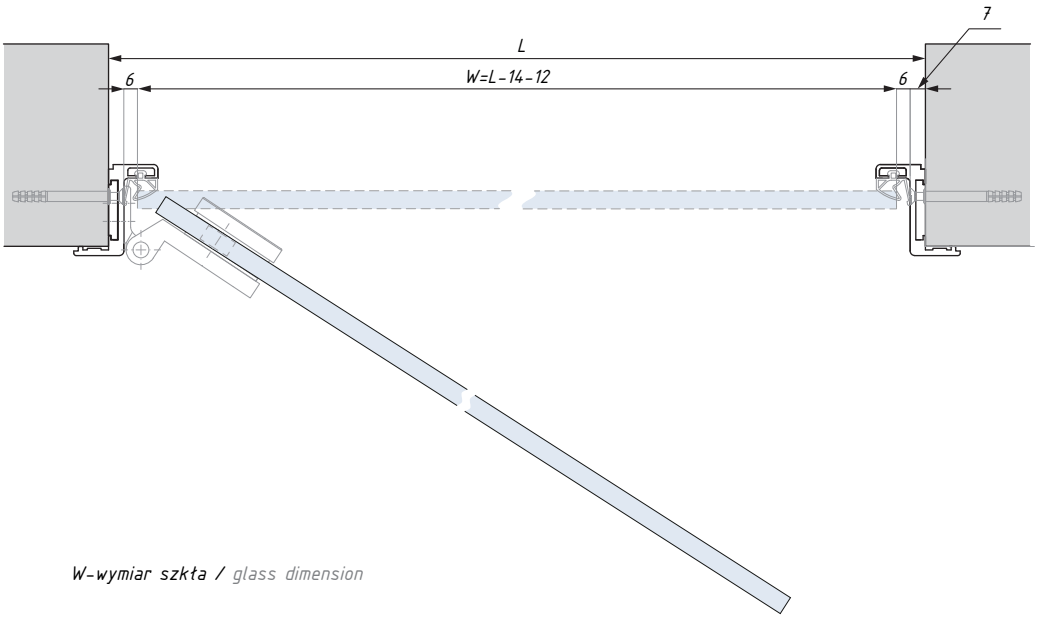


W-wymiar szkła / glass dimension

Zalecane mocowanie zawiasów: śruby M5x14 z nitonakrętką - nie zawarte w opakowaniu lub montaż z insertem FR-TGH INS
Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included or installation with reinforcing bar FR-TGH INS

FR-PEL

Płytka do elektrozaczepu kątowa dla TGE65-R i TGE65-S
Strike plate for TGE65-R i TGE65-S

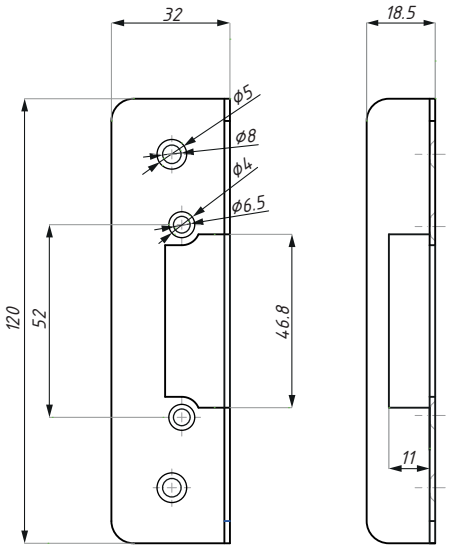




Kod / Code	**Materiał** / Material
FR-PEL SSS	stal nierdzewna / stainless steel

UWAGA: Informacje na temat frezowania znajdują się w instrukcji oraz na www.cdapolska.pl
ATTENTION: For the milling of the profiles please refer to the instruction on the web page www.cdapolska.pl

FR-PLX

Płytka do elektrozaczepu – krótka dla TGE65-R, TGE65-S
Short strike plate for TGE65-R, TGE65-S



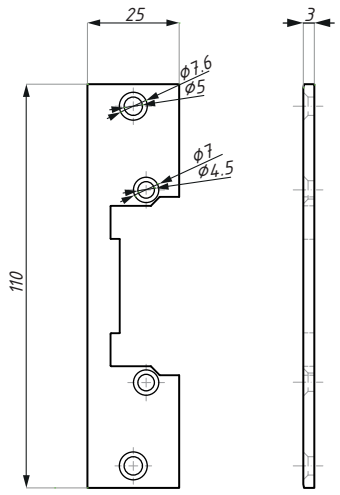


Kod / Code	Materiał / Material
FR-PLX SSS	stal nierdzewna / stainless steel

UWAGA: Informacje na temat frezowania znajdują się w instrukcji oraz na www.cdapolska.pl
ATTENTION: For the milling of the profiles please refer to the instruction on the web page www.cdapolska.pl

FR-PL70 EL

Płytka do elektrozaczepu – długa dla TGE65-R, TGE65-S
Long strike plate for TGE65-R, TGE65-S



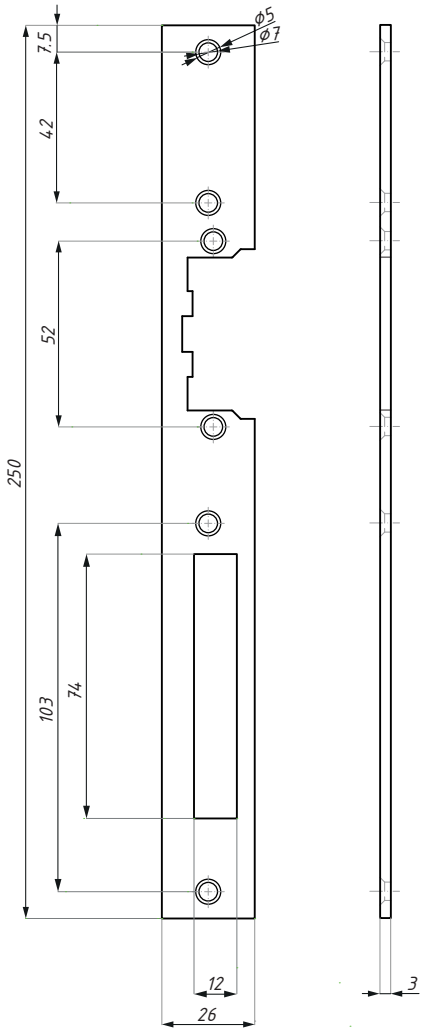


Kod / Code	Materiał / Material
FR-PL70 EL SSS	stal lakierowana / RAL coated

UWAGA: Informacje na temat frezowania znajdują się w instrukcji oraz na www.cdapolska.pl
ATTENTION: For the milling of the profiles please refer to the instruction on the web page www.cdapolska.pl

FRN-PCL

Płytka do zamków serii ERICE LINE
Strike plate for Erice Line locks

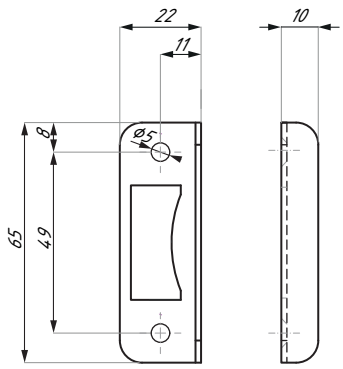




Kod / Code	Materiał / Material
FRN-PCL SSS	stal nierdzewna / stainless steel

UWAGA: Informacje na temat frezowania znajdują się w instrukcji oraz na www.cdapolska.pl
ATTENTION: For the milling of the profiles please refer to the instruction on the web page www.cdapolska.pl

FR-PL70L

Płytka do zamka pionowego TGL70L dla drzwi lewych
Strike plate for vertical lock TGL70L (left)

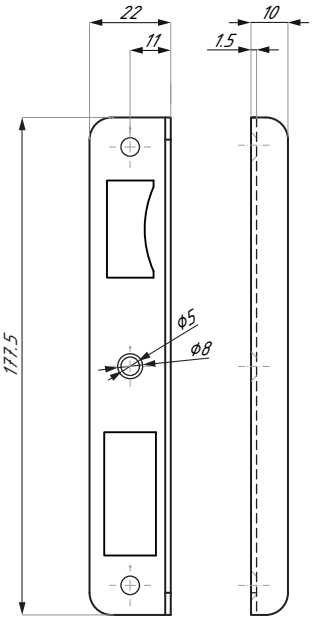




Kod / Code	Materiał / Material
FR-PL70L SSS	stal nierdzewna / stainless steel

UWAGA: Informacje na temat frezowania znajdują się w instrukcji oraz na www.cdapolska.pl
ATTENTION: For the milling of the profiles please refer to the instruction on the web page www.cdapolska.pl

FR-PL70R

Płytka do zamka pionowego do drzwi prawych
Strike plate for vertical lock TGL70R (right)

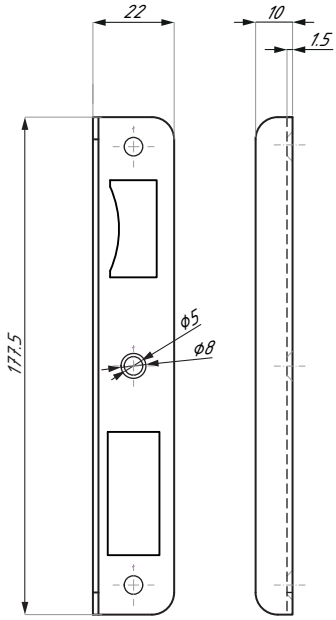




Kod / Code	Materiał / Material
FR-PL70R SSS	stal nierdzewna / stainless steel


UWAGA: Informacje na temat frezowania znajdują się w instrukcji oraz na www.cdapolska.pl
ATTENTION: For the milling of the profiles please refer to the instruction on the web page www.cdapolska.pl


Wzór wymiarowania
Dimensional indication


Drzwi lewe na przykładzie ościeżnicy FRH
Left door on the example of the FRH door frame

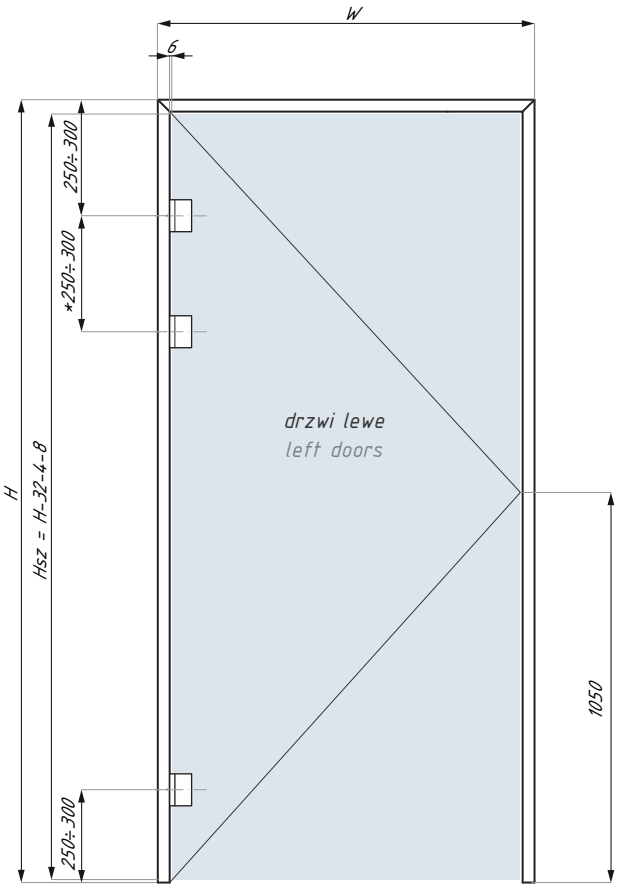

Drzwi prawe na przykładzie ościeżnicy FRZ
Right door on the example of the FRZ door frame

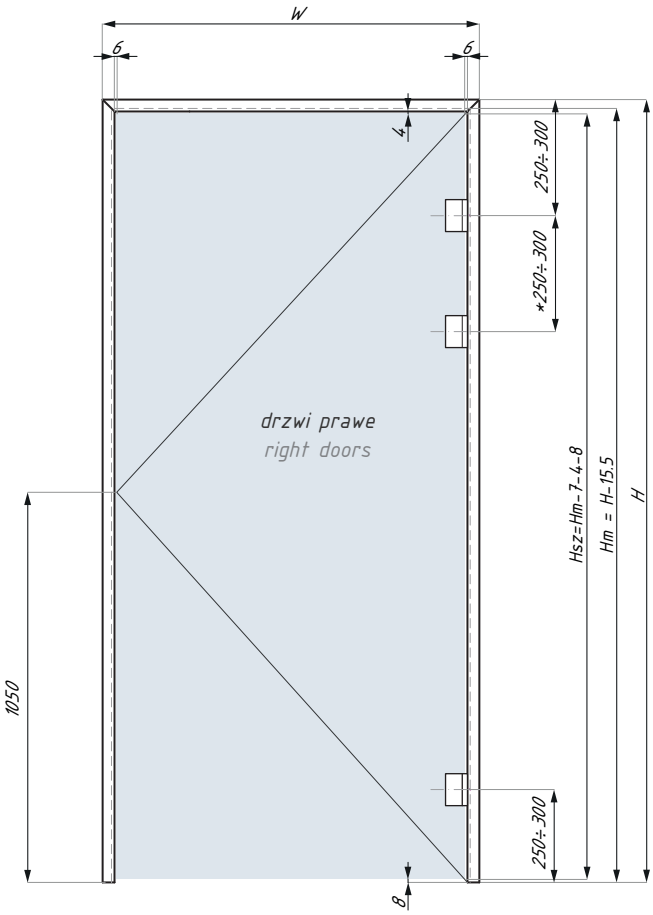

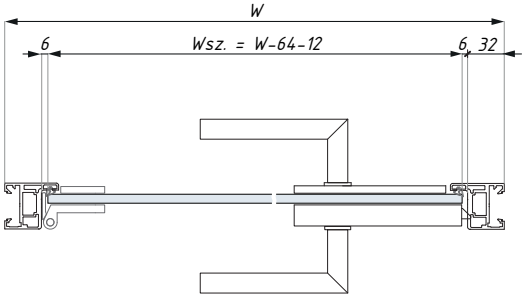

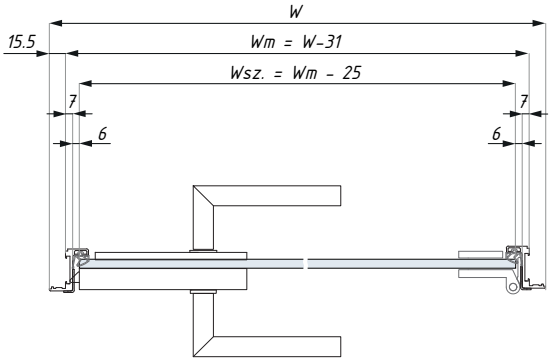

Legenda / Legend


W - szerokość całkowita ościeżnicy / width of the door frame
Wm - szerokosc montażowa / mounting width
Wsz. - szerokość szkła / glass width

H - wysokość całkowita ościeżnicy / height of the door frame
Hm - wysokosc montażowa / mounting height
Hsz. - wysokość szkła / glass height

** Rozwiązanie opcjonalne / Optional for higher and larger doors*

Wzór zamówienia - proszę o wpisanie wymiarów
How to order - please indicate the dimensions

miejsce do wpisania wymiarów
place to enter dimensions

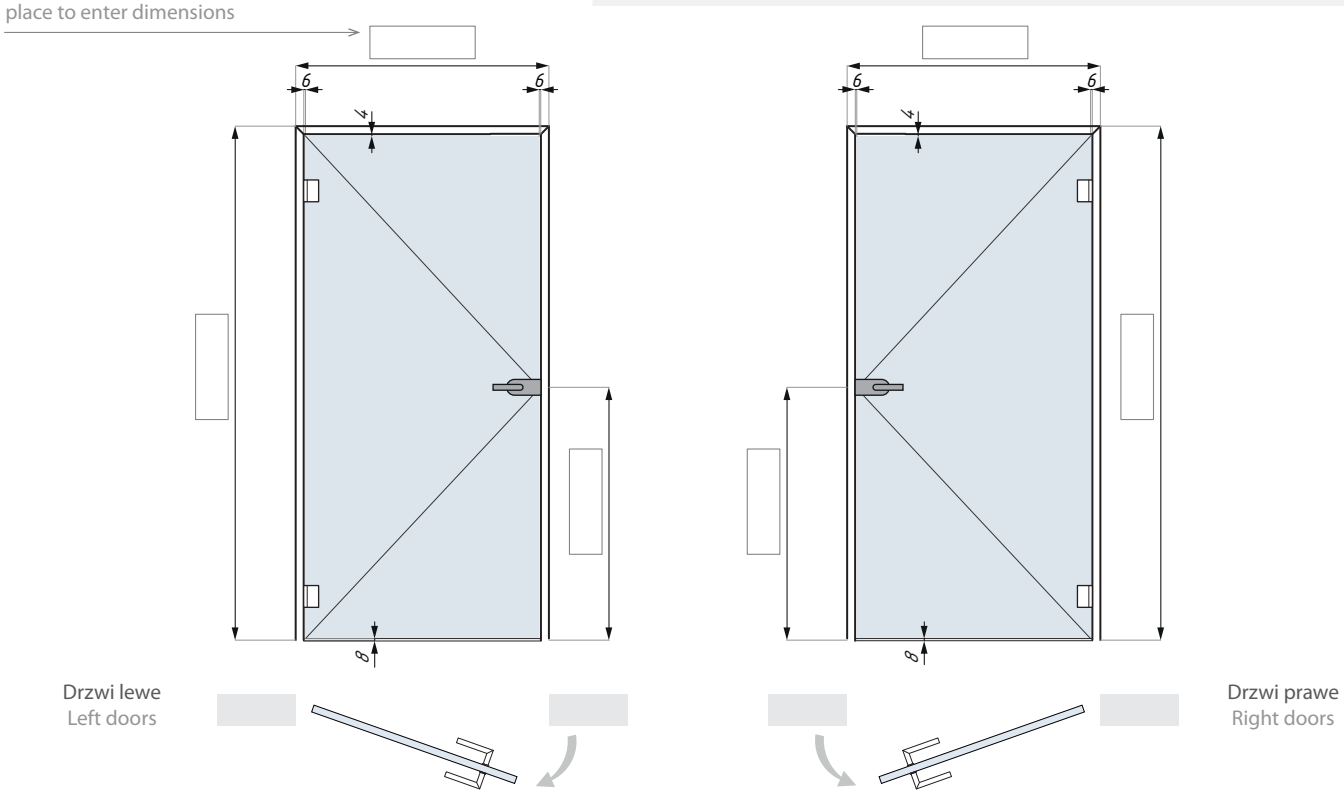

Drzwi lewe
Left doors

Drzwi prawe
Right doors

PRODUKTY POWIĄZANE

RELATED PRODUKTY

Rozdział / Chapter
ERICE LINE I Zamki i przeciwkasety z elektrozaczepem I Control access
MONZA OFFICE I Zamki i zawiasy I Locks & hinges for glass door
ERICE LINE I Zamki i zawiasy I Locks & hinges for glass door
ERICE LINE I Klamki I Lever Handles
ROMA I Listwa montażowa I Door & panel rail
LAZIO I Profile montażowe I Profiles
GARDA I System uszczelnień do drzwi i ścianek szklanych I Glass sealing system& drop down seal systems

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

GARDA

System uszczelnień do drzwi i ścianek szklanych

Glass sealing system & drop down seal systems

ZIMNO | COLD



HAŁAS | NOISE



WIATR | WIND





OWADY | INSECTS



KURZ | DUST

SYSTEMY ŚCIANEK SZKLANYCH
PARTITIONS WALLS SYSTEMS

CDQ

Quality product of P&H

CCU3000K


Uszczelka krawędziowa do drzwi i ścianek szklanych
Glass lip adhesive perimetric seal for glass doors and walls

USZCZELKA KRAWĘDZIOWA DO DRZWI I ŚCIANEK SZKLANYCH

CCU3000K to samoprzylepna obwodowa uszczelka do drzwi i ścianek szklanych. Uszczelka dostarczana jest w zestawie z bardzo wytrzymałą transparentną taśmą dwustronną. Uszczelka może być stosowany dla szkła o grubości od 8–14 mm. Uszczelka zapewnia ochronę przed insektami, kurzem oraz czynnikami atmosferycznymi tj. wiatr czy zimno. Poprawia właściwości akustyczne drzwi i ścianek szklanych.

GLASS LIP ADHESIVE PERIMETRIC SEAL FOR GLASS DOORS AND WALLS

GLASS LIP is an adhesive perimetric seal for glass doors and walls of simple and easy fitting. It consists of a soft transparent seal with lips which is quickly installed with an high strength transparent adhesive. GLASSLIP can be used on glasses from 8 mm to 14 mm thick.

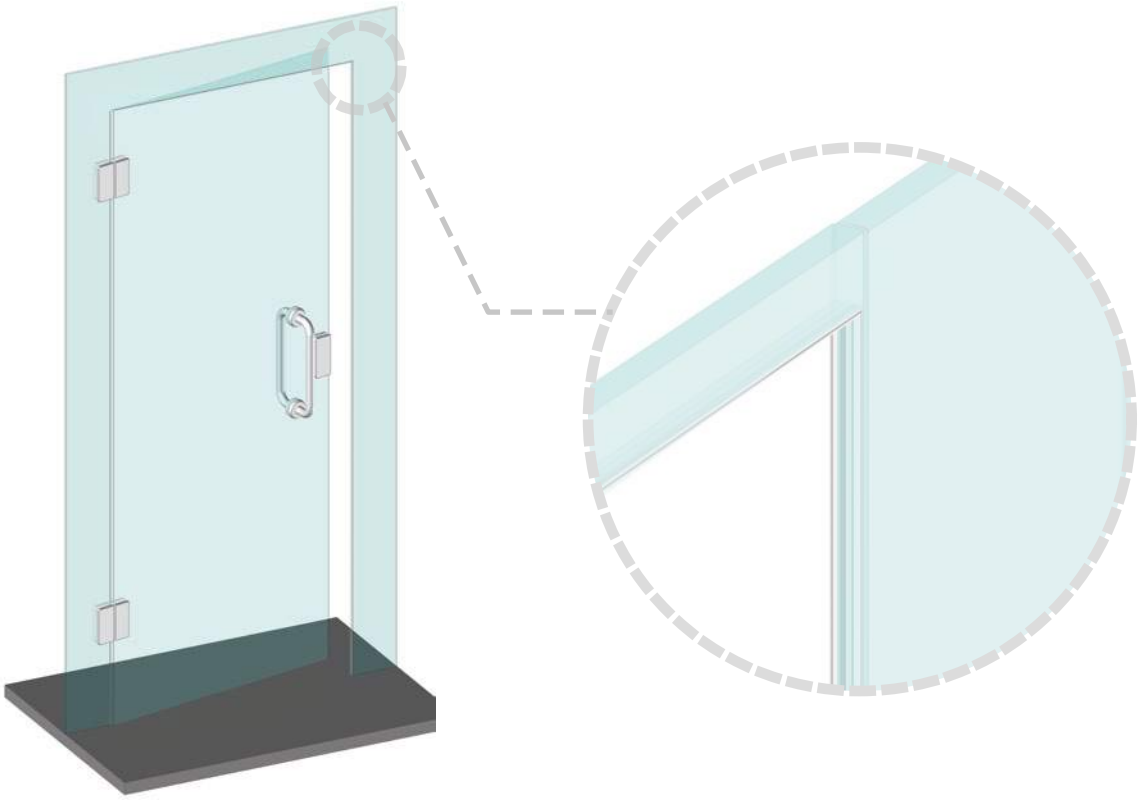


Kod / Code	**Materiał** Material	**Montaż** Fixing type	**Długość** (mm) Length (mm)
CCU3000K	TCT (patent producenta)	transparentna taśma dwustronna	3000
	transparent coextruded thermoplastic (producer. patent)	high strenght transparent adhesive	

grubość szkła (mm): 8-14	glass thickness (mm): 8-14
UWAGA: zestaw nie zawiera szablonu montażowego	NOTE: tempate is not included

WYMIARY I MONTAŻ / DIMENSION & APPLICATION:

- Odrywając poszczególne moduły pióra uszczelki, można dowolnie dostosować ją do szczeliny od 2,5 - 7 mm. W przypadku większej szczeliny możliwe jest zastosowanie jednocześnie 2 uszczelek.

- The seal lips can be shortened simply tearing off part of the lip, to meet gaps from 2,5 to 7 mm. In case of the bigger gap two glass lip seals to be applied.

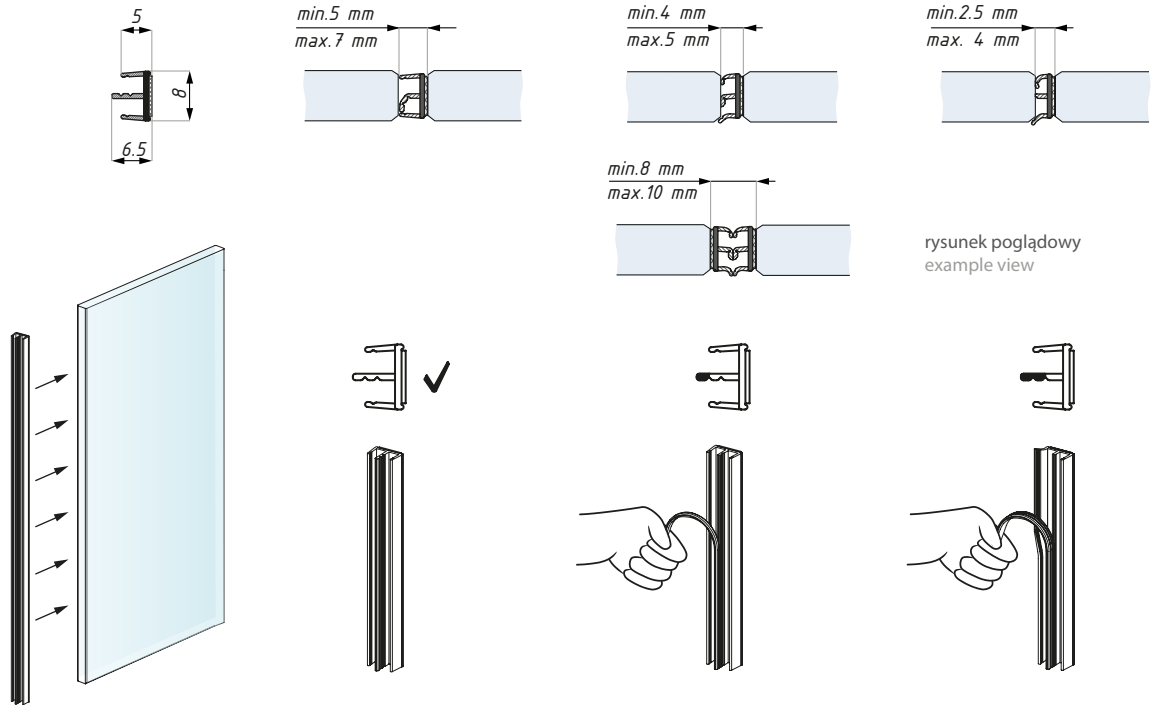

rysunek poglądowy
example view


CCU-PACK

Szablon do montażu uszczelki krawędziowej
Template

ŁATWOŚĆ MONTAŻU / EASY INSTALLATION:

- Zastosowanie szablonu montażowego umożliwia idealny montaż uszczelki na krawędzi formatki szklanej. Szablon montażowy jest dostosowany do najpopularniejszych grubości szkła.

- Glass lip adhesive perimetric seal can be applied with a template which allows a perfect positioning always in the centre of the glass

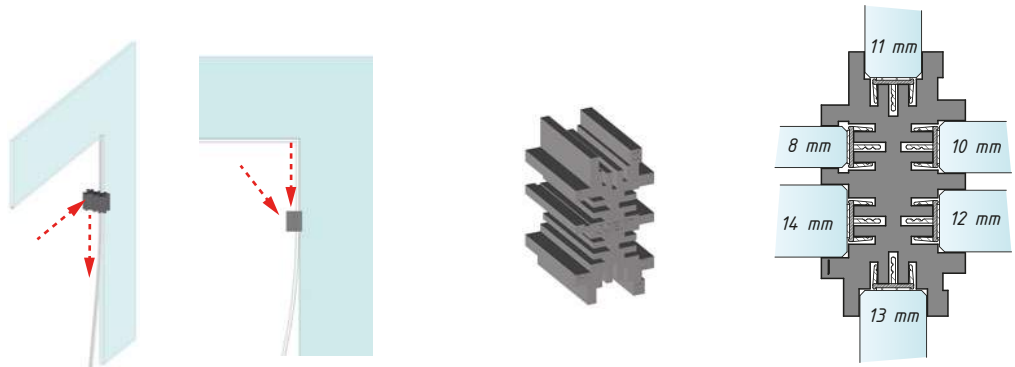

Kod / Code
CCU-PACK

CCU3000S


Uszczelka krawędziowa do drzwi przesuwnych
Glass lip slide

USZCZELKA KRAWĘDZIOWA DO DRZWI PRZESUWNYCH

CCU3000S to samoprzylepna uszczelka do przesuwnych drzwi szklanych o łatwym i szybkim montażu. Składa się z dwóch części: miękkiej - regulowanej oraz twardej – instalowanej na panelu stałym. Uszczelka ma za zadanie skompensowanie szczeliny między drzwiami przesuwnymi a częścią stałą ścianki. Może być stosowana dla szkła o grubości od 8 - 14 mm. Uszczelka zapewnia ochronę przed insektami, kurzem oraz czynnikami atmosferycznymi tj. wiatr czy zimno.

GLASS LIP SLIDE

GLASS LIP SLIDE is an adhesive seal for sliding glass doors of simple and quick installation. It consists of a soft transparent seal with an adjustable single lip, which is installed on the fixed part of the sliding door to compensate the gap with the moving part. GLASS LIP SLIDE can be used on glasses from 8 mm to 14 mm thick.

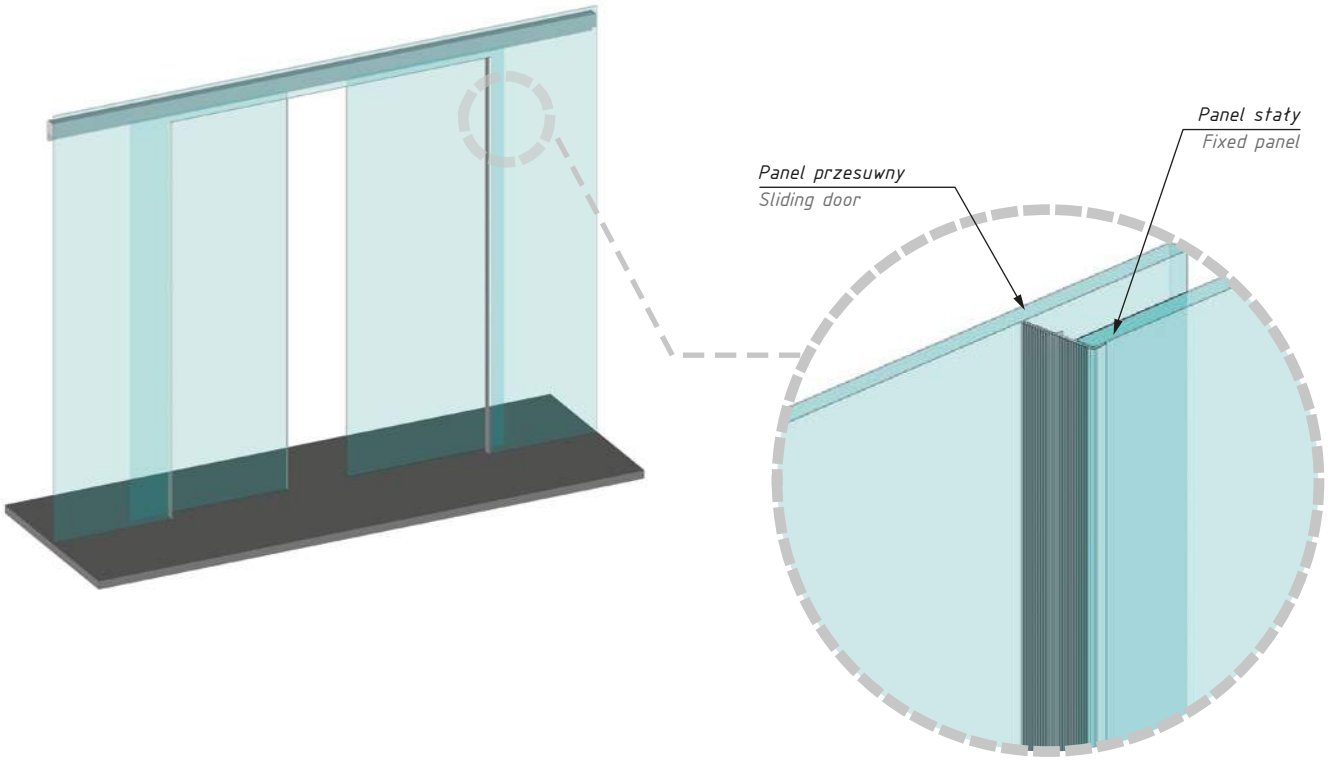

Kod / Code	Materiał Material	Montaż Fixing type	Długość (mm) Length (mm)
CCU3000S	TCT (patent producenta) transparent coextruded thermoplastic (producer. patent)	transparentna taśma dwustronna high strenght transparent adhesive	3000


grubość szkła (mm): 8-14


glass thickness (mm): 8-14


WYMIARY I MONTAŻ / DIMENSION & APPLICATION:

- Pióro uszczelki może być łatwo skracane poprzez odrywanie poszczególnych jego modułów, tak aby osiągnąć uszczelnienie w zakresie od 12-30 mm.

- Seal lips can be shortened simply tearing off part of the lip, to meet gaps from 12 to 30 mm

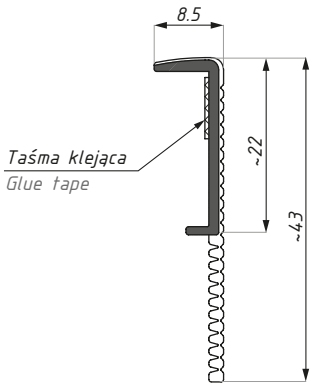

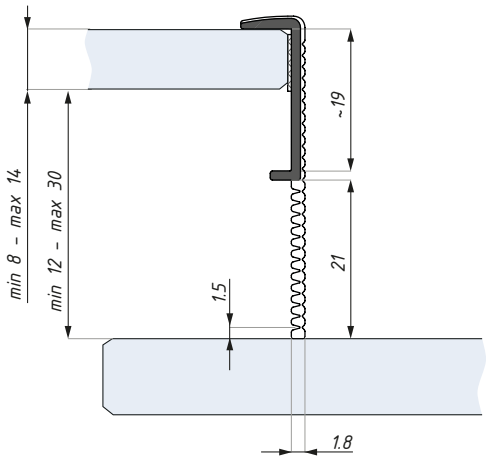

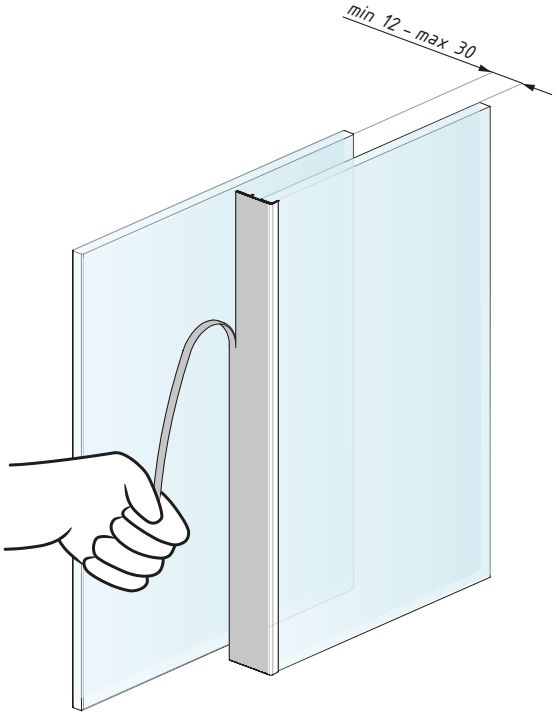

Regulacja / Regulation

Quality product of P&H

CCR


Listwa dolna z wysuwaną uszczelką
Drop down seal glass bottom

LISTWA DOLNA Z WYSUWANĄ USZCZELKĄ DO SZKŁA

CCR to listwa z wysuwaną uszczelką przeznaczona do montażu na dolnej krawędzi drzwi szklanych. Listwa jest łatwa w montażu a dzięki mechanizmowi nożycowemu samodzielnie adaptuje się do każdego rodzaju podłoża i wypełnia szczelinę pomiędzy drzwiami a podłogą. Listwa jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, zapewnia ochronę przed insektami i kurzem. Poprawia właściwości akustyczne drzwi szklanych.

DROP DOWN SEAL GLASS BOTTOM


It's a door bottom seal which closes the gap between the hinged glass door bottom and the floor. It's easy to install and because of the graduated scissor action of the mechanism, it adapt itself to all kind of floors, even if not perfectly linear.

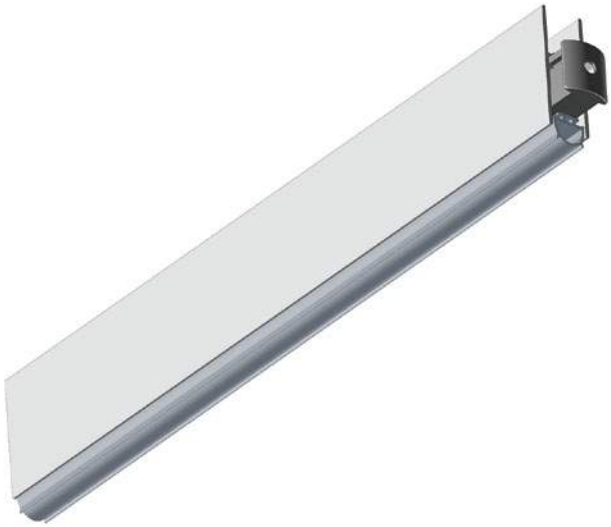

Uszczelka / Seal



38 dB Rw

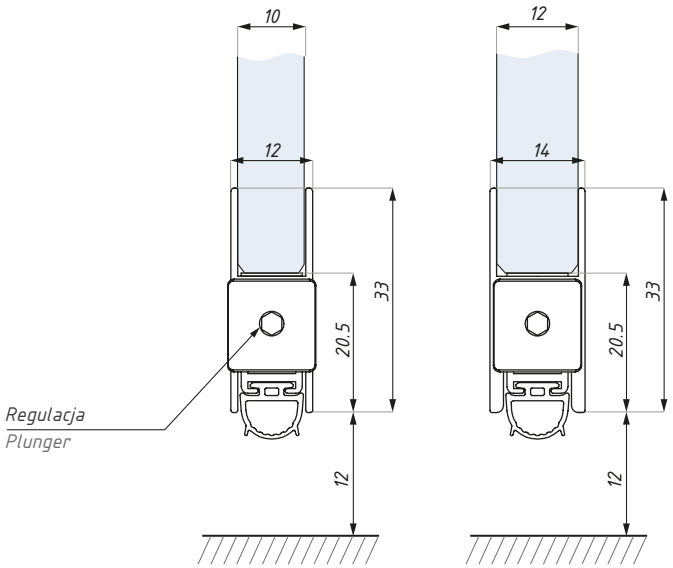

REGULACJA / PLUNGER AND ADJUSTMENT TYPE:

- Możliwość wysunięcia przycisku zwalniającego o 3 mm przy pomocy klucza imbusowego
- Nylon-clad steel plunger, adjustable with a 3 mm allen wrench.

USZCZELKA / SEAL:

- Uszczelka wykonana z samogasnącego silikonu
- Certyfilkat izolacyjności akustycznej 38dB Rw
- Balloon in self-extinguishing silicone
- certified at 38dB Rw

INFORMACJE TECHNICZNE /TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Stopniowany mechanizm nożycowy (uszczelka opada w pierwszej kolejności po stronie zawiasów a w drugiej kolejności po stronie zamka)
- Przy otwarciu drzwi uszczelka chowa się w listwie
- Maksymalne wysunięcie uszczelki do 14 mm
- Elementy mechanizmu wykonane są ze stali ocynkowanej i wzmocnionego PA z 20 % domieszką włókna szklanego
- Profile są wykonane ze stopu aluminiowego 6060 T6
- Zawiera uszczelkę domykającą

CERTYFIKAT:

- Przetestowane na 200,000 cykli zamykania

- Graduated scissor action (seal drops on hinge side before lock side).
- Mechanism removable from hinge side after fixing.
- 14 mm maximum drop.
- Galvanised steel flat springs and actuators in PA reinforced with 20% glassfibre.
- 6060 T6 aluminium alloy profiles.
- Closing plug included.

CERTIFICATIONS:

- Tested to 200,000 closing cycles.

Kod / Code	Wykończenie Finish	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm)* Length (mm) *	Materiał Material
CCR930B10 PAX	połyskowy alinox / polished alinox	10	930	aluminium / aluminium
CCR930B12 PAX	połyskowy alinox / polished alinox	12	930	aluminium / aluminium
CCR1030B10 PAX	połyskowy alinox / polished alinox	10	1030	aluminium / aluminium
CCR1030B12 PAX	połyskowy alinox / polished alinox	12	1030	aluminium / aluminium
CCR930B10 NA	anoda srebrna / silver anodized	10	930	aluminium / aluminium
CCR930B12 NA	anoda srebrna / silver anodized	12	930	aluminium / aluminium
CCR1030B10 NA	anoda srebrna / silver anodized	10	1030	aluminium / aluminium
CCR1030B12 NA	anoda srebrna / silver anodized	12	1030	aluminium / aluminium

* **PRZYCINANIE DŁUGOŚCI**: możliwość skrócenia długości maksymalnie 130 mm po przeciwnej stronie przycisku

* **TRIMMING LENGTHS** up to 130 mm on the opposite side to the plunger

CCS


Listwa dolna z uszczelką do drzwi przesuwnych
Drop down seal glass bottom slide


LISTWA DOLNA Z USZCZELKĄ DO DRZWI PRZESUWNYCH


CCS to listwa z uszczelką, przeznaczona jest do montażu na dolnej krawędzi drzwi szklanych. Listwa jest łatwa w montażu a dzięki mechanizmowi nożycowemu samodzielnie adaptuje się do każdego rodzaju podłoża i wypełnia szczelinę pomiędzy drzwiami a podłogą. Listwa jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, zapewnia ochronę przed insektami i kurzem. Poprawia właściwości akustyczne drzwi szklanych.

DROP DOWN SEAL GLASS BOTTOM SLIDE

It's a door bottom seal which closes the gap between the sliding door glass door bottom and the floor. It's easy to install and because of the graduated scissor action of the mechanism, it adapt itself to all kind of floors, even if not perfectly linear.

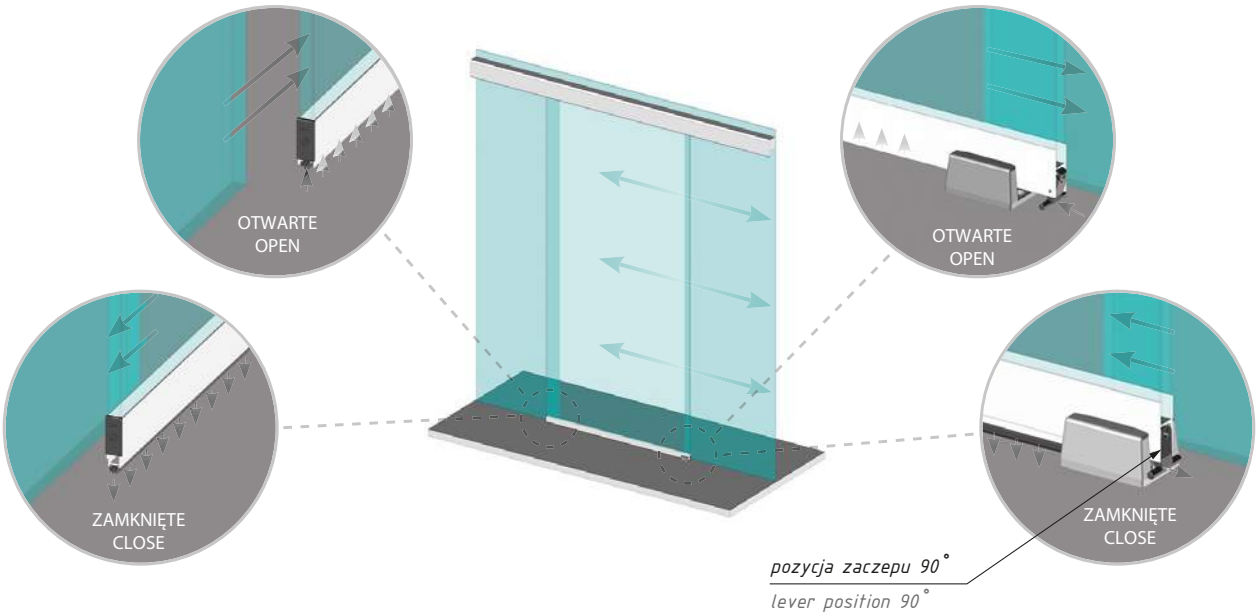

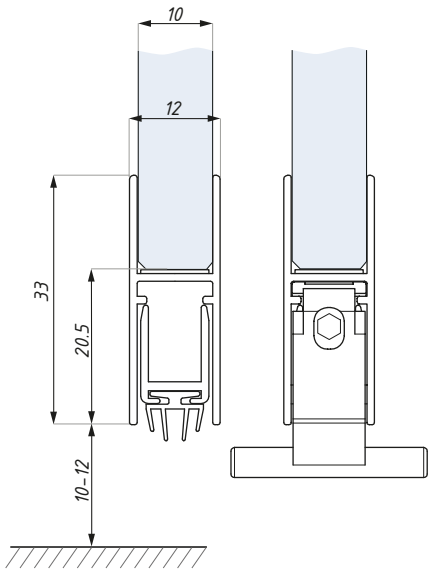

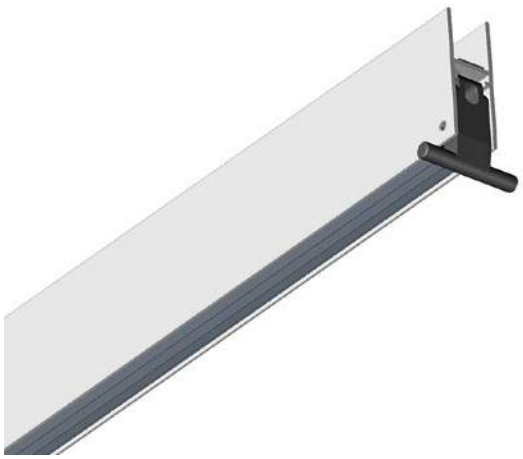

USZCZELKA / SEAL:

- 4 pióra uszczelki wykonane z samogasnącego silikonu
- 4 fins in self extinguishing coextruded thermoplastic

INFORMACJE TECHNICZNE / TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Stopniowany mechanizm nożycowy – uszczelka opada w pierwszej kolejności po stronie prowadnicy dolnej (po stronie zaczepu), w drugiej kolejności po stronie zamka
- Automatycznie wysuwana uszczelka uruchamiana zaczepem przy końcowym domyku
- Maksymalne wysunięcie uszczelki do 14 mm
- Elementy mechanizmu wykonane są ze stali ocynkowanej i wzmocnionego PA z 20 % domieszką włókna szklanego
- Profile wykonane są ze stopu aluminiowego 6060 T6
- Zawiera uszczelkę domykającą

CERTYFIKAT:

- Przetestowane na 200,000 cykli zamykania

- Graduated scissor action (seal drops on sliding door guide side before lock side)
- Automatic dropdown seal with reverse actuation by lever, drove by sliding door guide
- 14 mm maximum drop.
- Galvanised steel flat springs and actuators in PA reinforced with 20% glassfibre
- 6060 T6 aluminium alloy profiles
- Closing plug included

CERTIFICATIONS:

- Tested to 200,000 closing cycle

Kod / Code	Wykończenie Finish	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm)* Length (mm) *	Materiał Material
CCS1030A10 PAX	połyskowy alinox / polished alinox	10	1030	aluminium / aluminium
CCS1030A10 NA	anoda srebrna / silver anodized	10	1030	aluminium / aluminium

* **PRZYCINANIE DŁUGOŚCI**: możliwość skrócenia długości maksymalnie 130 mm po przeciwnej stronie przycisku

* **TRIMMING LENGTHS** up to 130 mm on the opposite side to the plunger

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl




VICTORIA

SZPROSY
GEORGIAN BAR PROFILE

A7CSR05-2900

Szpros aluminiowy
Georgian bars profile






Kod / Code	Wykończenie / Finish
A7CSR05-2900NABL	czarna anoda black anodised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminum
długość (mm) length (mm)	2900

A7CSK0BL


Złącze krzyżowe
4 way connector



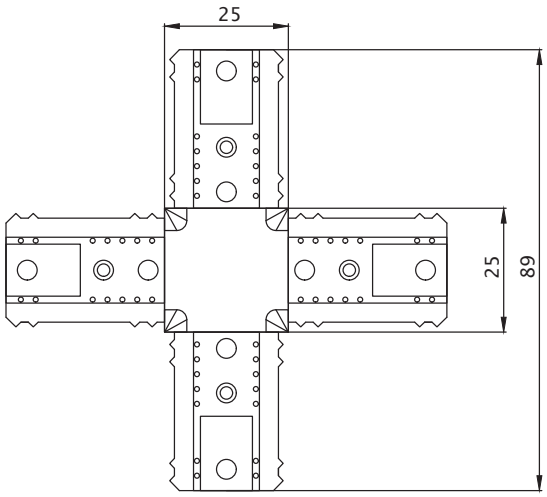

Kod / Code	Wykończenie / Finish
A7CSK05BL MAT	czarny mat black mat


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	ABS



A7CNK05BL

Zaślepka
End cap







Kod / Code	Wykończenie / Finish	Materiał / Material
A7CNK05BL MAT	czarny mat black mat	ABS


A7TD-3000

Dwustronna taśma adhezyjna
Adhesive tape





Kod / Code	Długość / Lenght (mm)
A7TD-3000	3000

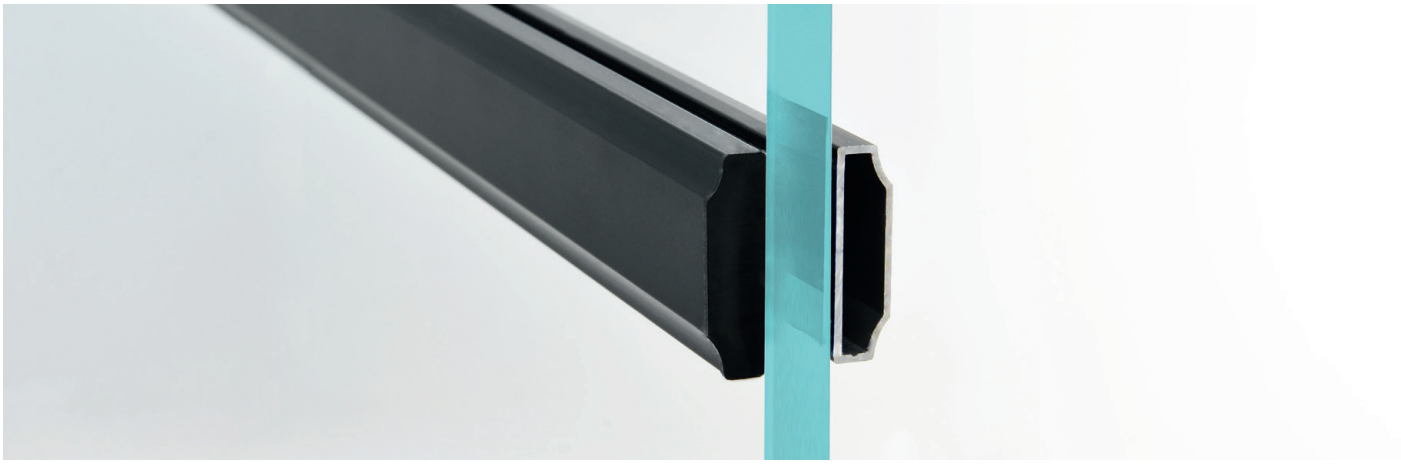

ZAMKI

UCHWYTY DRZWIOWE

ZAWIASY

HINGES LOCKS & DOOR HANDLES

CDQ

ERICE LINE

Zamki i zawiasy do drzwi szklanych


Locks & hinges for glass door



ZAMKI
ZAWIASY
KLAMKI

LOCKS
HINGES &
PULL HANDLES

KOD | CODE	■ DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA | AVAILABLE FINISH			
ZAMEK I PRZECIWKASETA LOCK & STRIKE PATCH	SATYNA SATIN	POŁYSK POLISHED	ANODA SILVER ANODIZED	STRONA PAGE
TGL15S	■	■	■	1
TGL15SNH	■	■	■	1
TGL15SBBK	■			2
TGS10S	■	■	■	2
TGL15D	■			3
TGL15DNH	■			3
TGS10D	■			4
TGL35S	■	■	■	7
TGL35SNH	■	■	■	7
TGL35SBBK	■			8
TGS30S	■	■	■	8
TGL35D	■			9
TGL15DNH	■			9
TGS30D	■			10
TGL40S	■			13
TGL40SNH	■			13
TGS40S	■		■	13
TGL40D	■			14
TGL40DNH	■			14
TGS40D	■			14
TGL45S	■		■	17
TGL45SNH	■		■	17
TGL45SBBK	■			18
TGS40S	■		■	18
TGL45D	■			19
TGL45DNH	■			19
TGS40D	■			20
TGL60S	■		■	23
TGL60SNH	■		■	23
TGS60S	■		■	24
TGLI10S	■	■		27
TGS10S	■	■	■	27
TGLI30S	■	■		28
TGS30S	■	■	■	28
TGL70L	■			31
TGS70L	■			31
TGL70R	■			32
TGS70R	■			32

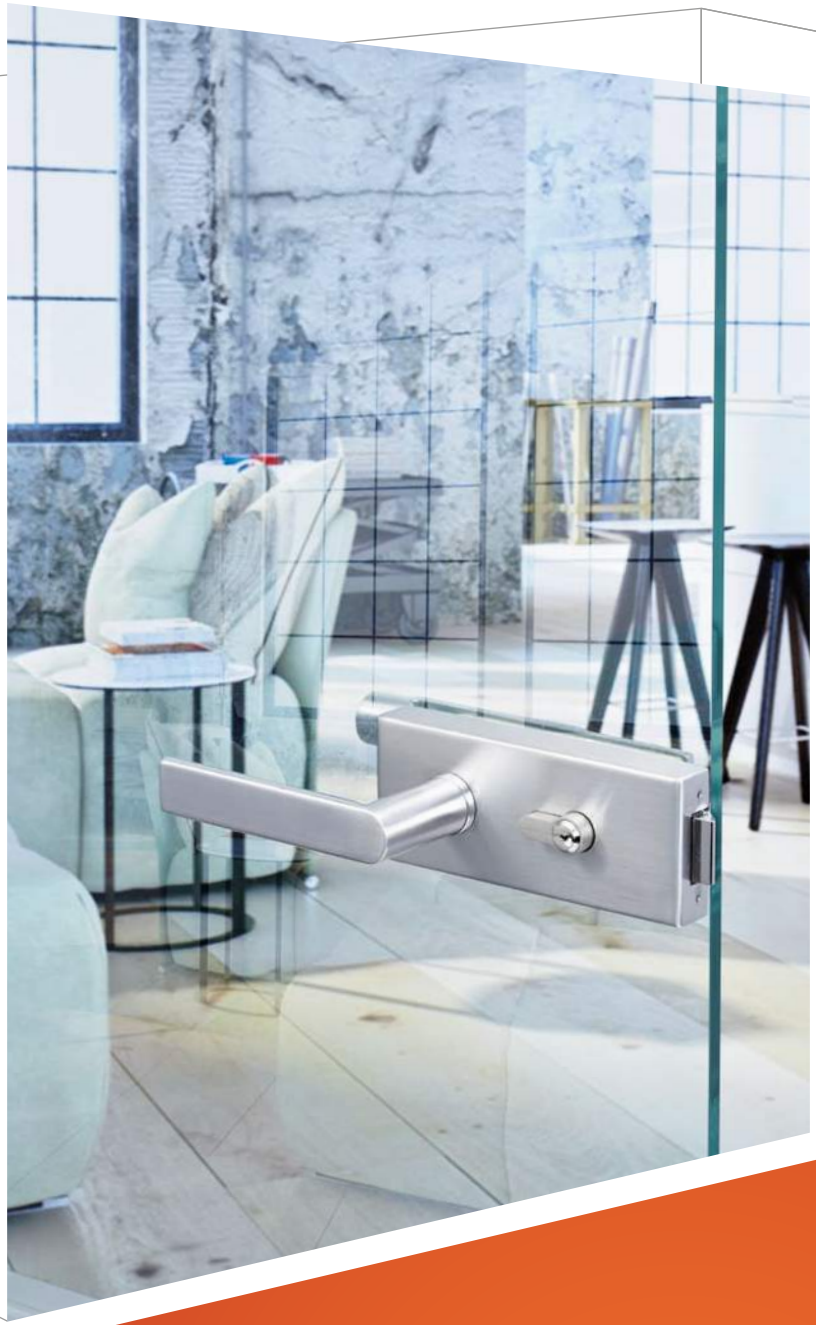







ZAMKI ERICE LINE
ERICE LINE LOCKS

SERIA TGL15
TGL15 RANGE

Certyfikat badań **PN-EN 12209:2005+AC:2006P** (ITB)
Building Research Institute (ITB) certification **PN-EN 12209:2005+AC:2006P**

SERIA TGL15 - Zamki do drzwi szklanych
TGL15 RANGE - Locks for glass doors

Zamki centralne do drzwi otwieranych jednostronnie
Central locks (single action)

TGL15S



Zamki centralne do drzwi otwieranych dwustronnie
Central locks (double action)

TGL15D



SERIA TGL15 - Przeciwkasety do drzwi szklanych
TGL15 RANGE - Strike patches for glass doors

Przeciwkaseta do zamków jednostronnych
Strike patch (single action)

TGS10S



Przeciwkaseta do zamków dwustronnych
Strike patch (double action)

TGS10D



Zawiasy powiązane
Related hinges
STR. 43-54
P. 43-54

TGH11 STR. 45 | P.45



TGH12 STR. 50 | P. 50



TGH122 STR. 50 | P. 50



TGH13SET STR. 48 | P. 48



TGCR312 STR. 53 | P. 53




Klamki powiązane
Related handles
STR. 35-37
P. 35-37

Wkładki powiązane
Related cylinders
STR. 38-40
P. 38-40

TGL15S

Zamek centralny z otworem na wkładkę i klamkę
Central lock (single action) prepared
for europrofile cylinder and lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

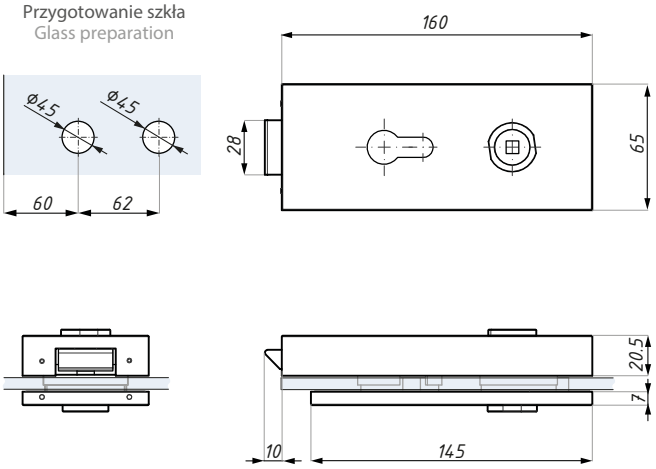




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL15S SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGL15S PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polished
TGL15S NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki, wkładki i płytki zaczepowej	Lever handle, cylinder and keeper plate not included

TGL15SNH

Zamek centralny z otworem klamkę
Central lock (single action) prepared for lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

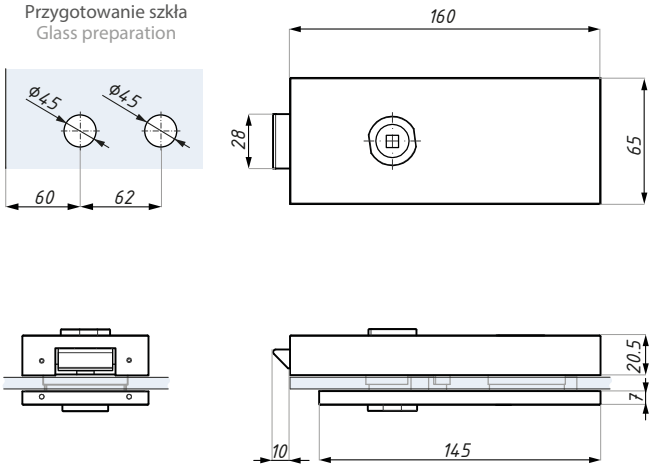



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL15SNH SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGL15SNH PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polished
TGL15SNH NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized


grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included

TGL15SBBK

Zamek centralny z kluczem i otworem na klamkę
Central lock (single action) with key, prepared for lever handle



Przygotowanie szkła
Glass preparation

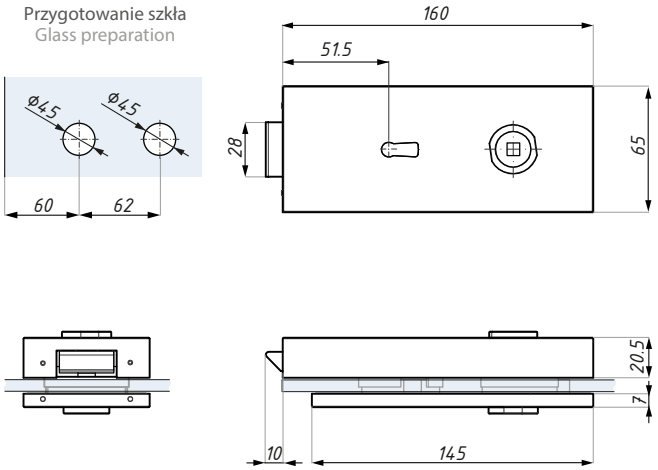

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL15SBBK SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel


grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included


TGS10S

Przeciwkaseta do zamków jednostronnych
Strike patch (single action)



Przygotowanie szkła
Glass preparation

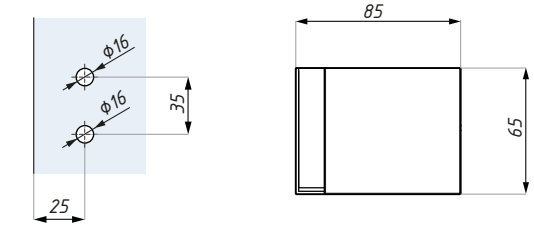

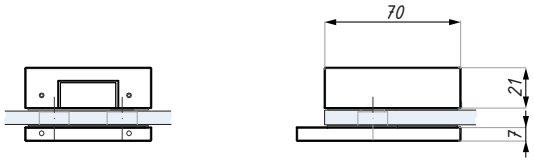


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGS10S SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGS10S PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polished
TGS10S NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamków: TGL15S, TGL15SNH, TGL15SBBK , TGLI10S	For locks: TGL15S, TGL15SNH, TGL15SBBK, TGLI10S

TGL15D

Zamek centralny z otworem na wkładkę i klamkę
do drzwi otwieranych dwustronnie
Central lock (double action) prepared for europrofile
cylinder and lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

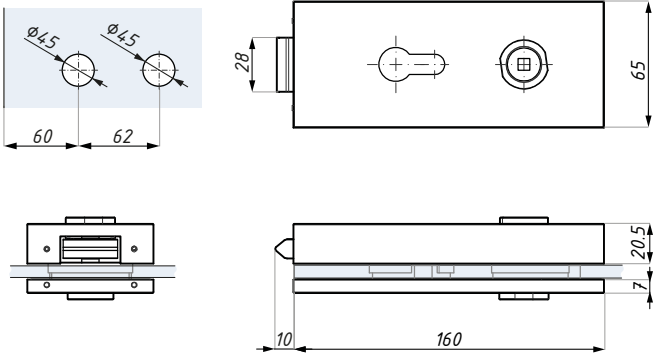




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGL15D SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki, wkładki i płytki zaczepowej	Lever handle, cylinder and keeper plate not included

TGL15DNH

Zamek centralny z otworem na klamkę
do drzwi otwieranych dwustronnie
Central lock (double action) prepared for lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

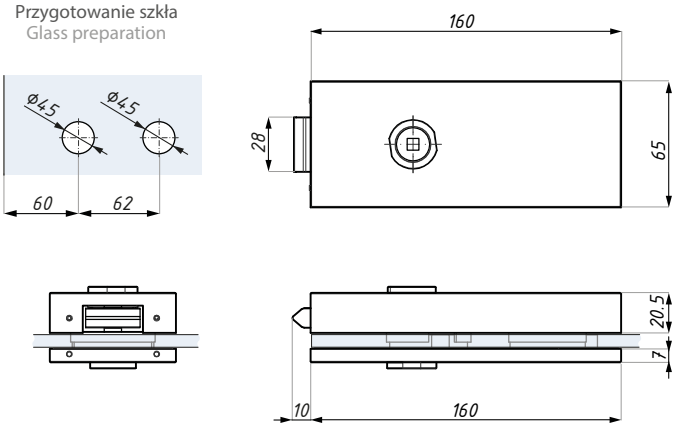




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGL15DNH SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included

TGS10D


Przeciwkaseta do zamków dwustronnych
Strike patch (double action)



Przygotowanie szkła
Glass preparation

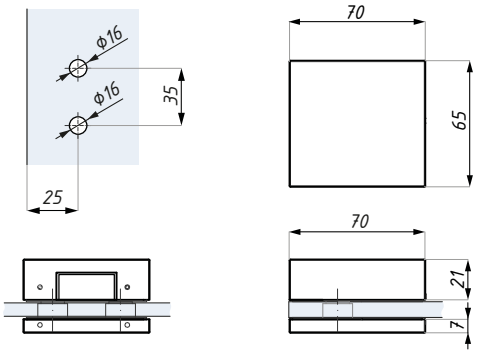

Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGS10D SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamków: TGL15D, TGL15DNH	For locks: TGL15D, TGL15DNH

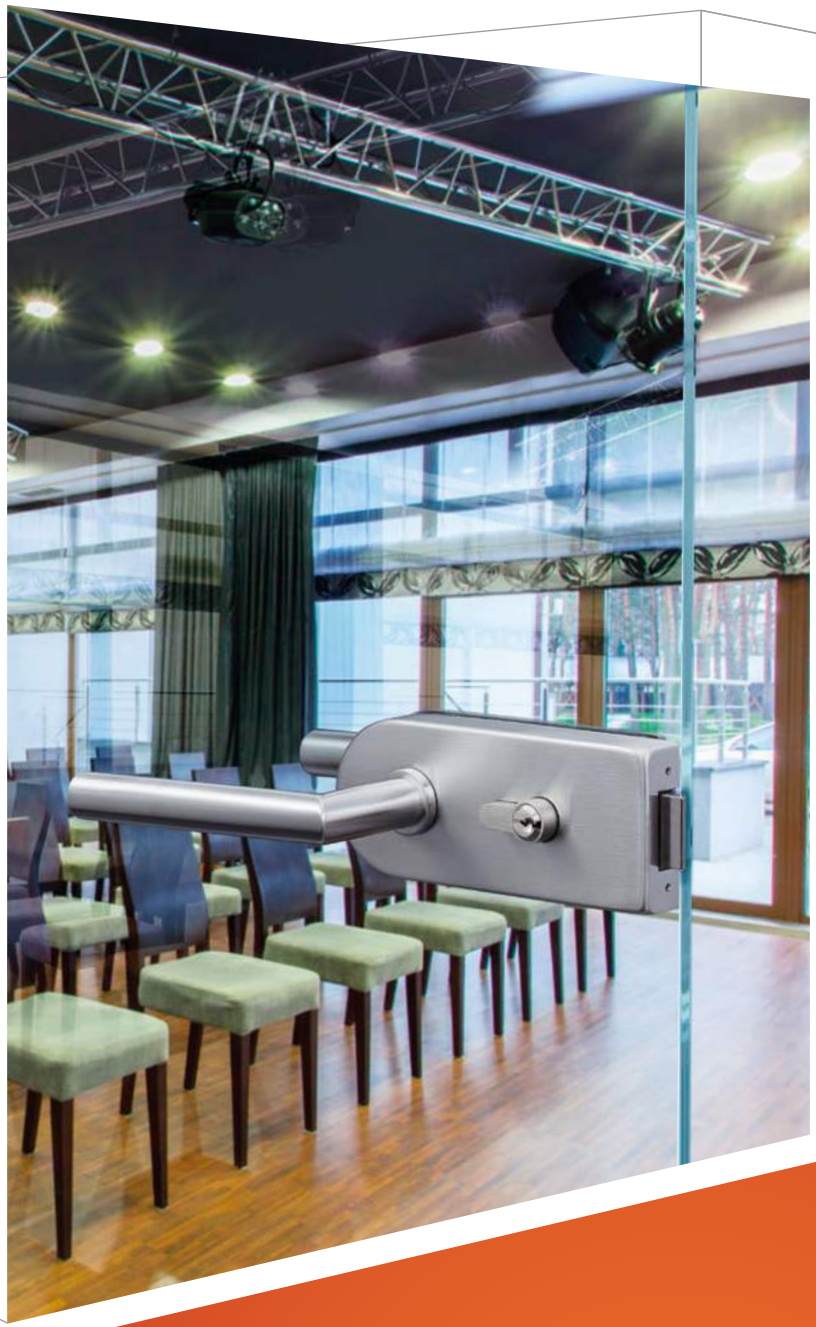







ZAMKI ERICE LINE
ERICE LINE LOCKS

SERIA TGL35
TGL35 RANGE

Certyfikat badań **PN-EN 12209:2005+AC:2006P** (ITB)
Building Research Institute (ITB) certification **PN-EN 12209:2005+AC:2006P**

SERIA TGL35 - Zamki do drzwi szklanych
TGL35 RANGE - Locks for glass doors

Zamki centralne do drzwi otwieranych jednostronnie
Central locks (single action)

TGL35S



Zamki centralne do drzwi otwieranych dwustronnie
Central locks (double action)

TGL35D



SERIA TGL35 - Przeciwkasety do drzwi szklanych
TGL35 RANGE - Strike patches for glass doors

Przeciwkaseta do zamków jednostronnych
Strike patch (single action)

TGS30S



Przeciwkaseta do zamków dwustronnych
Strike patches (double action)

TGS30D



Zawiasy powiązane
Related hinges
STR. 43-54
P. 43-54

TGH31 STR. 45 | P. 45



TGH32 STR. 51 | P. 51



TGH322 STR. 51 | P. 51



TGH33SET STR. 49 | P. 49



TGCR311 STR. 53 | P. 53




Klamki powiązane
Related handles
STR. 35-37
P. 35-37

Wkładki powiązane
Related cylinders
STR. 38-40
P. 38-40

TGL35S

Zamek centralny z otworem na wkładkę i klamkę
Central lock (single action) prepared for europrofile cylinder and lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

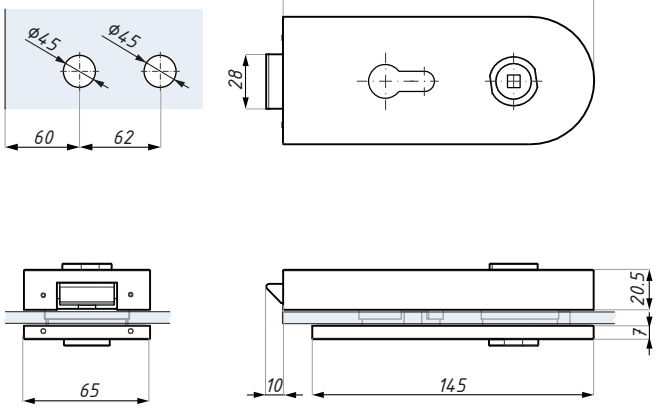




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL35S SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGL35S PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polished
TGL35S NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki, wkładki i płytki zaczepowej	Lever handle, cylinder and keeper plate not included

TGL35SNH

Zamek centralny z otworem klamkę
Central lock (single action) prepared for lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

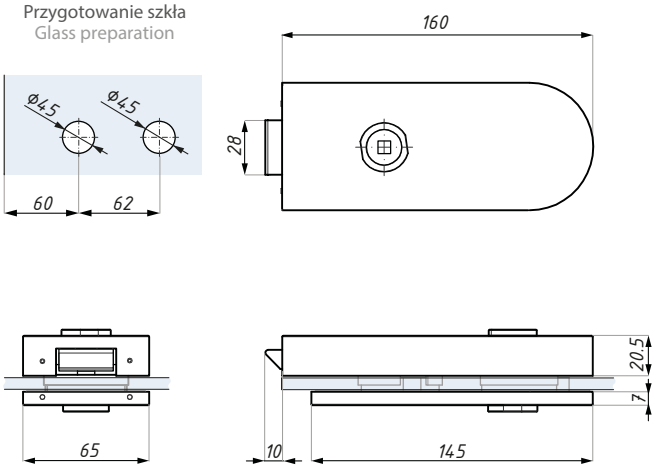



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL35SNH SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGL35SNH PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polished
TGL35SNH NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized


grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included

TGL35SBBK

Zamek centralny z kluczem i otworem na klamkę
Central lock (single action) with key, prepared for lever handle



Przygotowanie szkła
Glass preparation

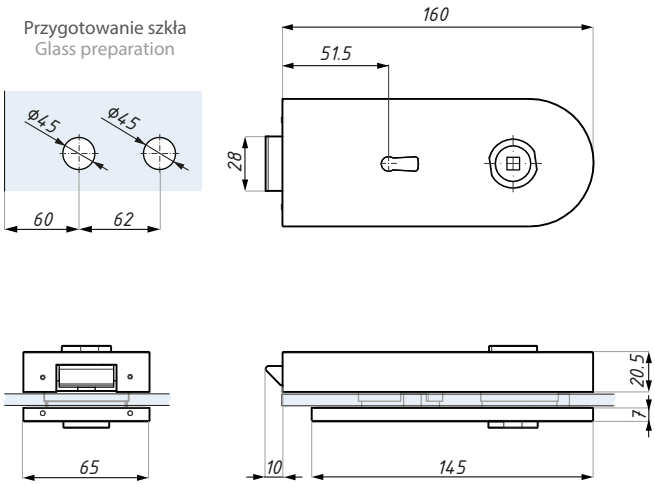

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL35SBBK SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel


grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included

TGS30S

Przeciwkaseta do zamków jednostronnych
Strike patch (single action)



Przygotowanie szkła
Glass preparation

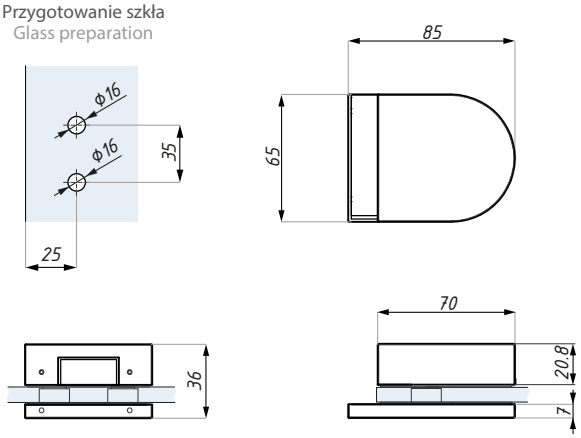


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGS30S SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGS30S PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polished
TGS30S NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamków: TGL35S, TGL35SNH, TGL35SBBK, TGLI30S	For locks: TGL35S, TGL35SNH, TGL35SBBK, TGLI30S

TGL35D

Zamek centralny z otworem na wkładkę i klamkę do drzwi otwieranych dwustronnie
Central lock (double action) prepared for europrofile cylinder and lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

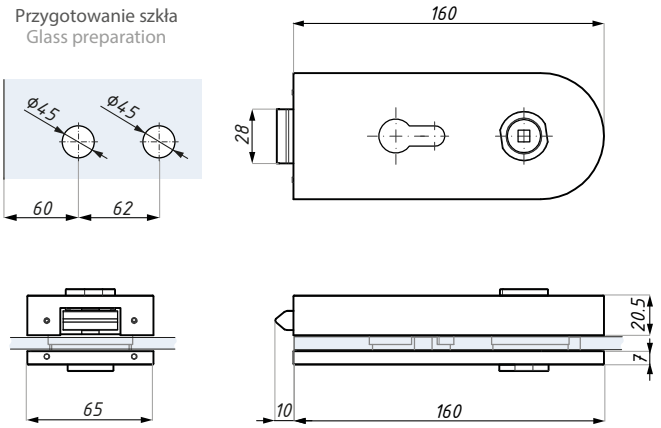




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGL35D SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki, wkładki i płytki zaczepowej	Lever handle, cylinder and keeper plate not included

TGL35DNH

Zamek centralny z otworem na klamkę do drzwi otwieranych dwustronnie
Central lock (double action) prepared for lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

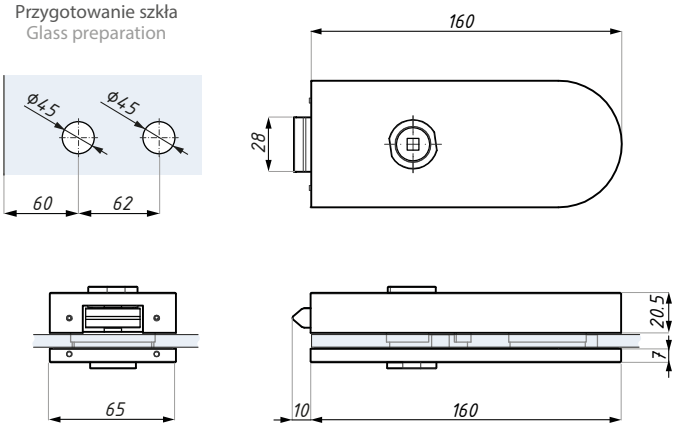




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGL35DNH SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included

TGS30D


Przeciwkaseta do drzwi dwustronnych
Strike patch (double action)



Przygotowanie szkła
Glass preparation

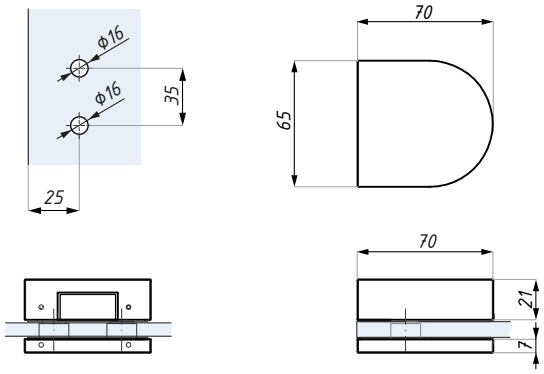

Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGS30D SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamków: TGL35D, TGL35DNH	For locks: TGL35D, TGL35DNH

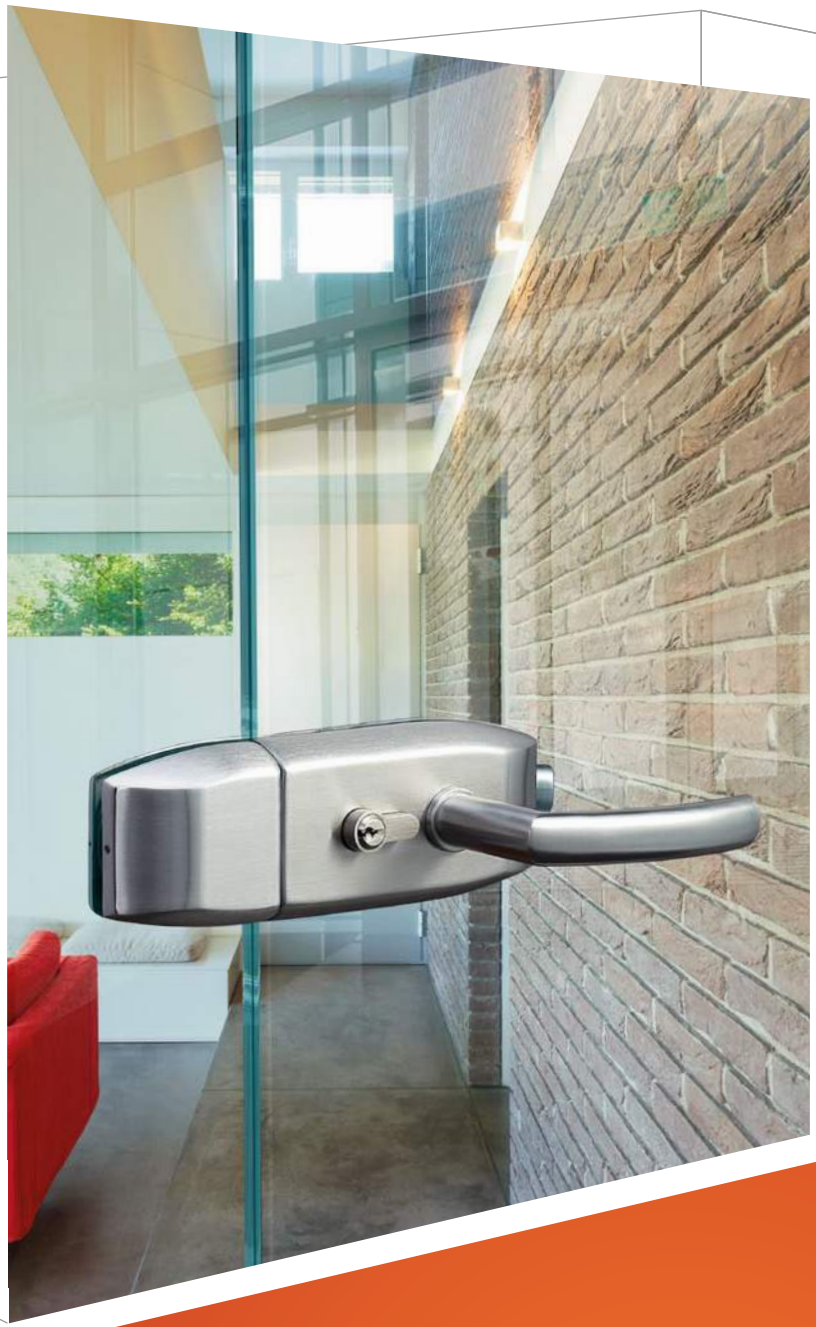







ZAMKI ERICE LINE
ERICE LINE LOCKS

SERIA TGL40
TGL40 RANGE

Certyfikat badań **PN-EN 12209:2005+AC:2006P** (ITB)
Building Research Institute (ITB) certification **PN-EN 12209:2005+AC:2006P**

SERIA TGL40 - Zamki do drzwi szklanych
TGL40 RANGE - Locks for glass doors

Zamki centralne do drzwi otwieranych jednostronnie
Central locks (single action)

TGL40S





Zamki centralne do drzwi otwieranych dwustronnie
Central locks (double action)

TGL40D





SERIA TGL40 - Przeciwkasety do drzwi szklanych
TGL40 RANGE - Strike patches for glass doors

Przeciwkaseta do zamków jednostronnych
Strike patch (single action)

TGS40S



Przeciwkaseta do zamków dwustronnych
Strike patch (double action)

TGS40D



Zawiasy powiązane
Related hinges
STR. 43-54
P. 43-54

TGH41 STR. 46 | P. 46



TGH42 STR. 52 | P. 52



TGH33SET STR. 49 | P. 49



TGCR311 STR. 53 | P. 53




Klamki powiązane
Related handles
STR. 35-37
P. 35-37

Wkładki powiązane
Related cylinders
STR. 38-40
P. 38-40

TGL40S

Zamek centralny z otworem na wkładkę i klamkę
Central lock (single action) prepared for europrofile cylinder and lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

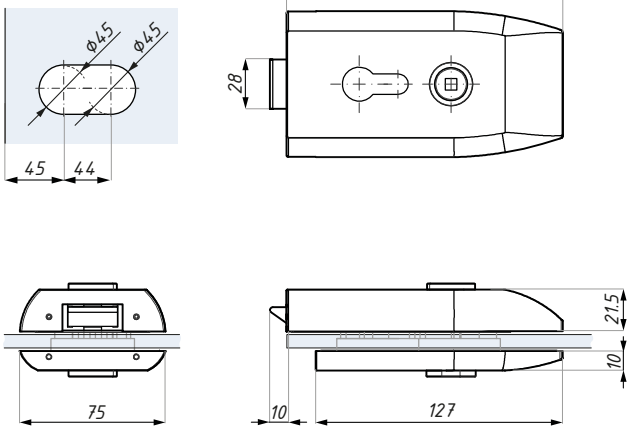




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGL40S SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki, wkładki i płytki zaczepowej	Lever handle, cylinder and keeper plate not included

TGL40SNH

Zamek centralny z otworem na klamkę
Central lock (single action) prepared for lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

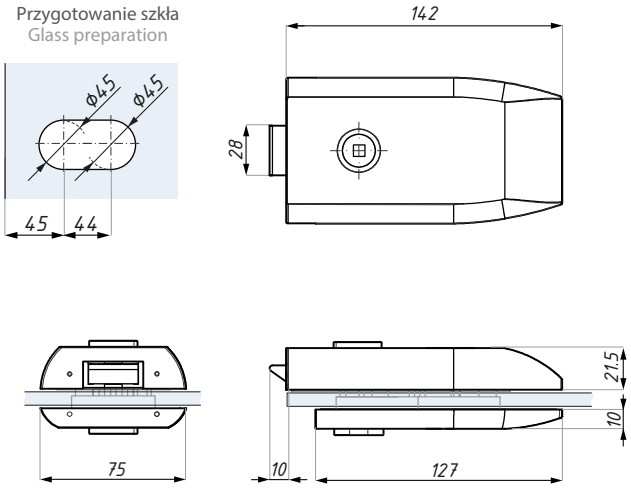




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGL40SNH SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included

TGS40S

Przeciwkaseta do zamków jednostronnych
Strike patch (single action)

Przygotowanie szkła
Glass preparation

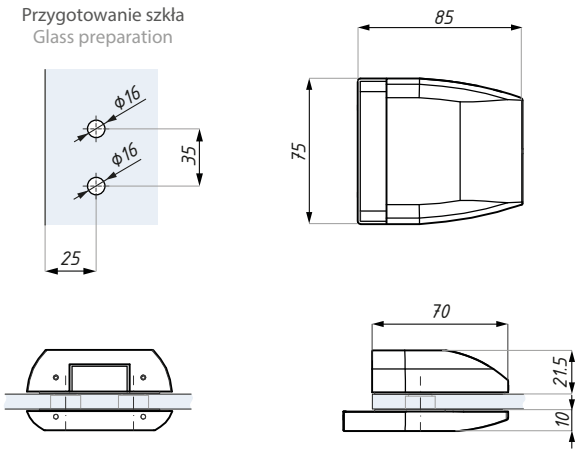




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGS40S SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGS40S NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized
grubość szkła (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamków: TGL45S, TGL45SNH, TGL45SBBK , TGL40S, TGL40SNH		For locks: TGL45S, TGL45SNH, TGL45SBBK , TGL40S, TGL40SNH


TGL40D


Zamek centralny z otworem na wkładkę i klamkę
do drzwi otwieranych dwustronnie
Central lock (double action) prepared for europrofile cylinder and lever handle




Przygotowanie szkła
Glass preparation







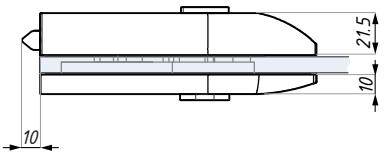


Kod / Code	**Wykończenie / Finish**
TGL40D SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	**material:** stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	**glass thickness (mm):** 8; 10; 12
Nie zawiera klamki, wkładki i płytki zaczepowej	Lever handle, cylinder and keeper plate not included


TGL40DNH


Zamek centralny z otworem na klamkę
do drzwi otwieranych dwustronnie
Central lock (double action) prepared for lever handle




Przygotowanie szkła
Glass preparation







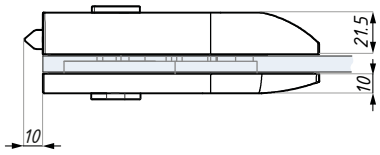


Kod / Code	**Wykończenie / Finish**
TGL40DNH SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	**material:** stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	**glass thickness (mm):** 8; 10; 12
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included


TGS40D


Przeciwkaseta do zamków dwustronnych
Strike patch (double action)




Przygotowanie szkła
Glass preparation









Kod / Code	**Wykończenie / Finish**
TGS40D SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	**material:** stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	**glass thickness (mm):** 8; 10; 12
Dla zamków: TGL45D, TGL45DNH, TGL40D, TGL40DNH	For locks: TGL45D, TGL45DNH, TGL40D, TGL40DNH









ZAMKI ERICE LINE
ERICE LINE LOCKS

SERIA TGL45
TGL45 RANGE

Certyfikat badań **PN-EN 12209:2005+AC:2006P** (ITB)
Building Research Institute (ITB) certification **PN-EN 12209:2005+AC:2006P**

SERIA TGL45 - Zamki do drzwi szklanych
TGL45 RANGE - Locks for glass doors

Zamki centralne do drzwi otwieranych jednostronnie
Central locks (single action)

TGL45S



Zamki centralne do drzwi otwieranych dwustronnie
Central locks (double action)

TGL45D



SERIA TGL45 - Przeciwkasety do drzwi szklanych
TGL45 RANGE - Strike patches for glass doors

Przeciwkaseta do zamków jednostronnych
Strike patch (single action)

TGS40S



Przeciwkaseta do zamków dwustronnych
Strike patch (double action)

TGS40D



Zawiasy powiązane
Related hinges
STR. 43-51
P. 43-51

TGH41 STR. 46 | P. 46



TGH42 STR. 52 | P. 52



TGH422 STR. 52 | P. 52



TGH33SET STR. 49 | P. 49



TGCR311 STR. 53 | P. 53




Klamki powiązane
Related handles
STR. 35-37
P. 35-37

Wkładki powiązane
Related cylinders
STR. 38-40
P. 38-40

TGL45S

Zamek centralny z otworem na wkładkę i klamkę
Central lock (single action) prepared for europrofile cylinder and lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

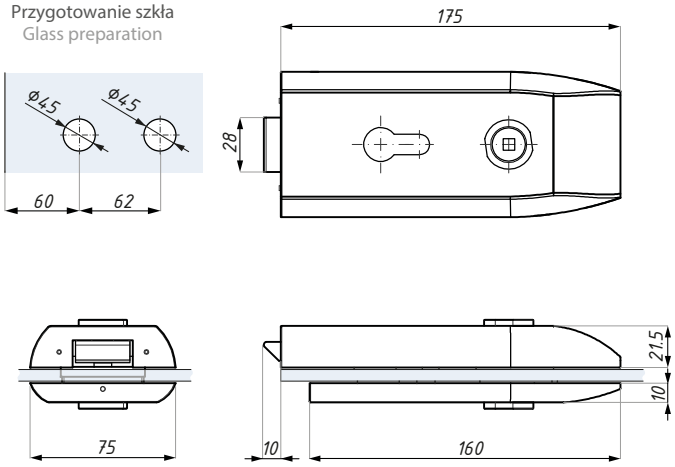




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL45S SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGL45S NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki, wkładki i płytki zaczepowej	Lever handle, cylinder and keeper plate not included

TGL45SNH

Zamek centralny z otworem klamkę
Central lock (single action) prepared for lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

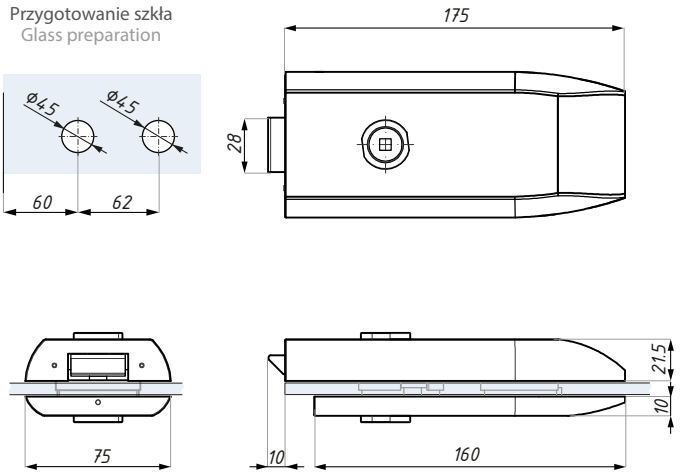



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL45SNH SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGL45SNH NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized


grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included

TGL45SBBK

Zamek centralny z kluczem i otworem na klamkę
Central lock (single action) with key, prepared for lever handle



Przygotowanie szkła
Glass preparation

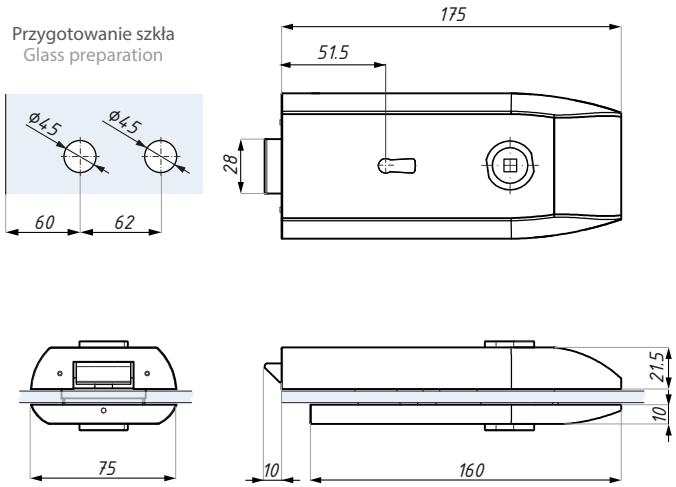

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL45SBBK SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel


grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included

TGS40S

Przeciwkaseta do zamków jednostronnych
Strike patch (single action)



Przygotowanie szkła
Glass preparation

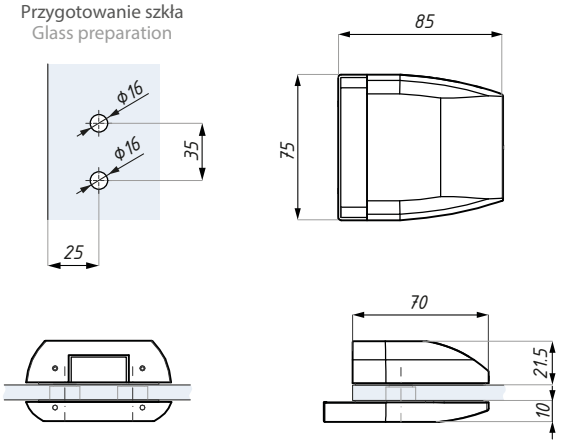


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGS40S SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGS40S NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamków: TGL45S, TGL45SNH, TGL45SBBK, TGL40S, TGL40SNH	For locks: TGL45S, TGL45SNH, TGL45SBBK, TGL40S, TGL40SNH

TGL45D

Zamek centralny z otworem na wkładkę i klamkę
Central lock (double action) prepared for europrofile cylinder and lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

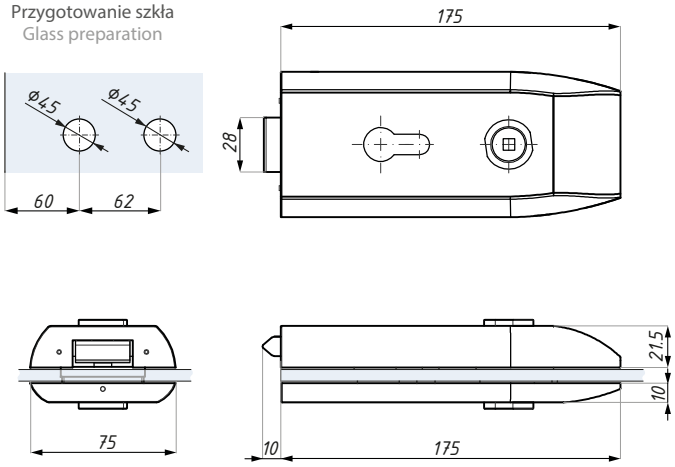




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL45D SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki, wkładki i płytki zaczepowej	Lever handle, cylinder and keeper plate not included

TGL45DNH

Zamek centralny z otworem klamkę
Central lock (double action) prepared for lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

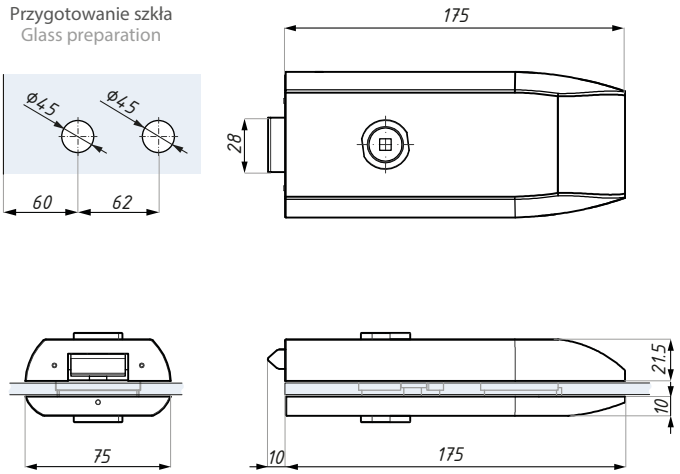



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL45DNH SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel


grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included

TGS40D


Przeciwkaseta do drzwi otwieranych dwustronnie
Strike patch (double action)



Przygotowanie szkła
Glass preparation

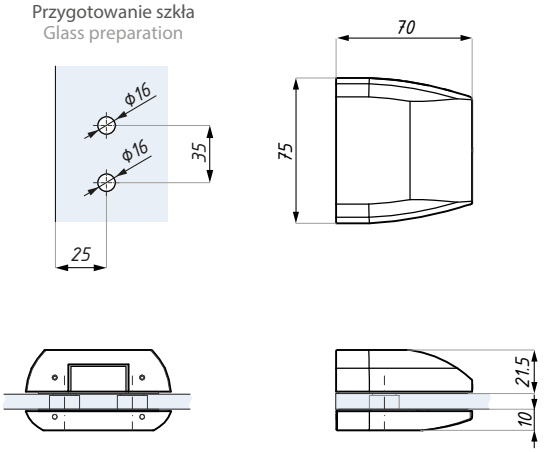

Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGS40D SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	**material:** stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	**glass thickness (mm):** 8; 10; 12
Dla zamków: TGL45D, TGL45DNH, TGL40D, TGL40DNH	**For locks:** TGL45D, TGL45DNH, TGL40D, TGL40DNH

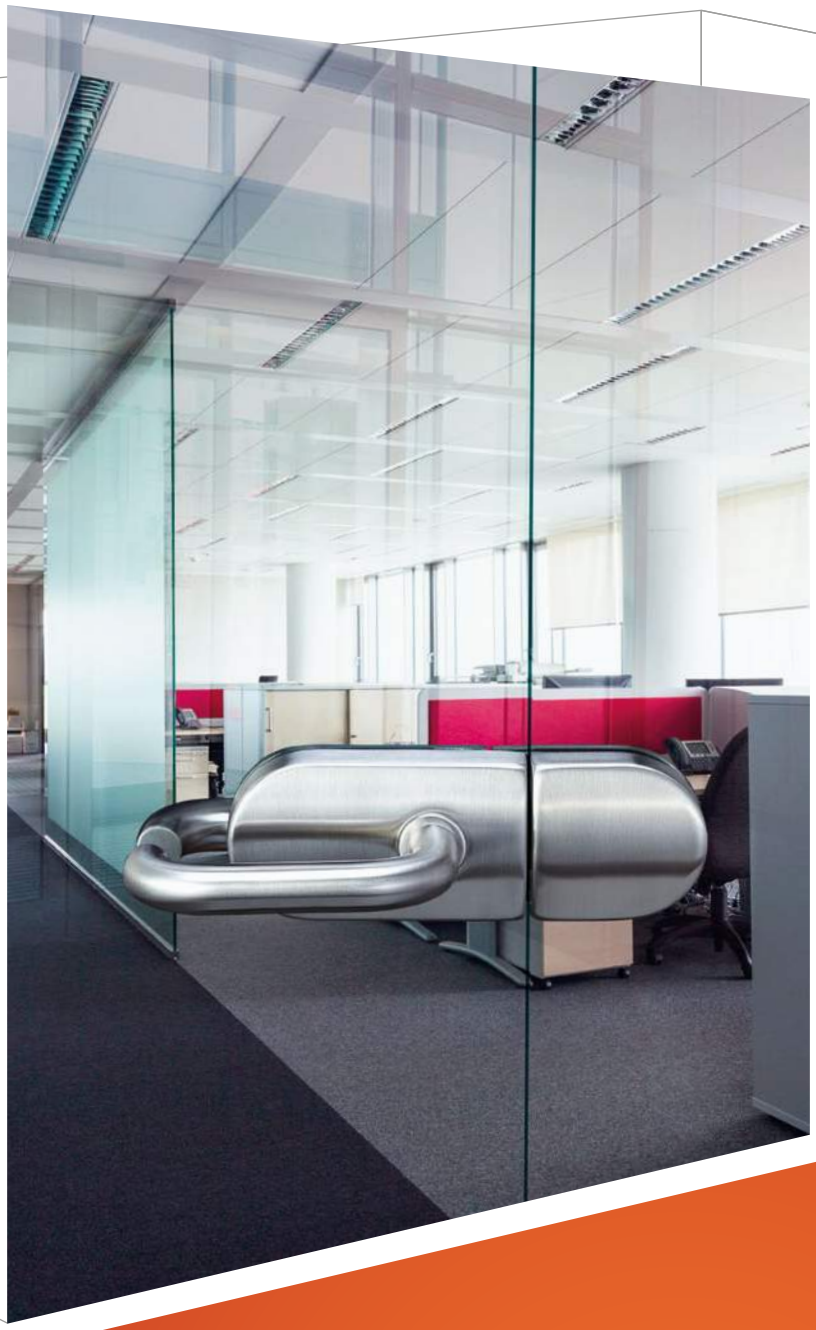







ZAMKI ERICE LINE
ERICE LINE LOCKS

SERIA TGL60
TGL60 RANGE

Certyfikat badań **PN-EN 12209:2005+AC:2006P** (ITB)
Building Research Institute (ITB) certification **PN-EN 12209:2005+AC:2006P**

SERIA TGL60 - Zamki do drzwi szklanych
TGL60 RANGE - Locks for glass doors

Zameki centralne do drzwi otwieranych jednostronnie
Central locks (single action)

TGL60S



TGL60SNH



SERIA TGL60 - Przeciwkaseta do drzwi szklanych
TGL60 RANGE - Strike patch for glass door

Przeciwkaseta do zamków jednostronnych
Strike patch (single action)

TGS60S



Zawiasy powiązane
Related hinges
STR. 43-54
P. 43-54

TGH31 STR. 45 | P. 45



TGH32 STR. 51 | P. 51



TGH322 STR. 51 | P. 51



TGH33SET STR. 49 | P. 49



TGCR311 STR. 53 | P. 53




Klamki powiązane
Related handles
STR. 35-37
P. 35-37

Wkładki powiązane
Related cylinders
STR. 38-40
P. 38-40

TGL60S

Zamek centralny z otworem na wkładkę i klamkę
Central lock (single action) prepared for europrofile cylinder and lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

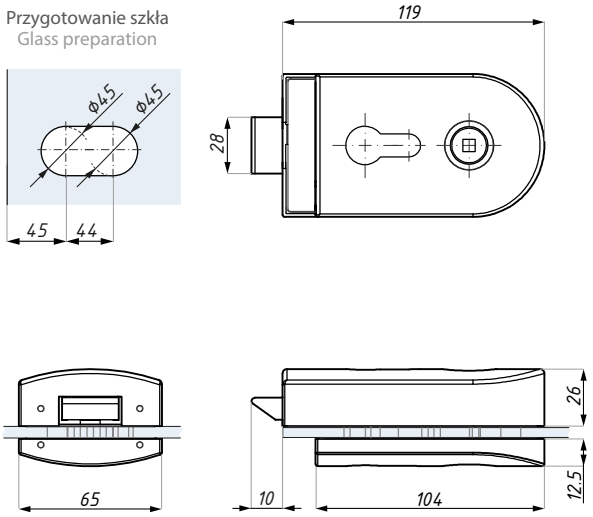




Kod / Code	Materiał / Materiał	Wykończenie / Finish
TGL60S SSS	stal nierdzewna / stainless	satyna / satin stainless steel
TGL60S NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki, wkładki i płytki zaczepowej	Lever handle, cylinder and keeper plate not included

TGL60SNH

Zamek centralny z otworem na klamkę
Central lock (single action) prepared for lever handle

Przygotowanie szkła
Glass preparation

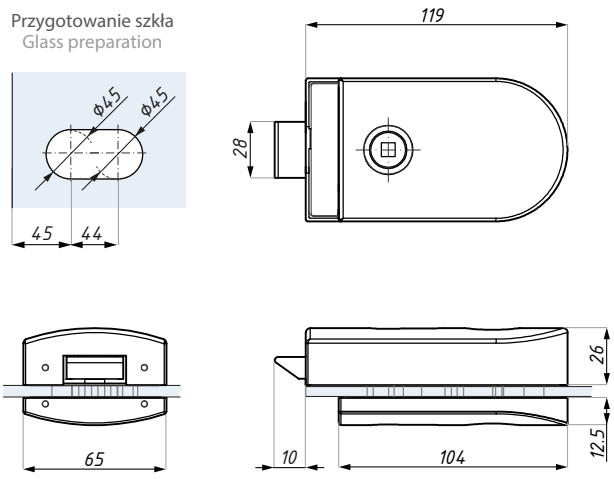



Kod / Code	Materiał / Materiał	Wykończenie / Finish
TGL60SNH SSS	stal nierdzewna / stainless	satyna / satin stainless steel
TGL60SNH NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized


grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included

TGS60S

Przeciwkaseta
Strike patch



Przygotowanie szkła
Glass preparation

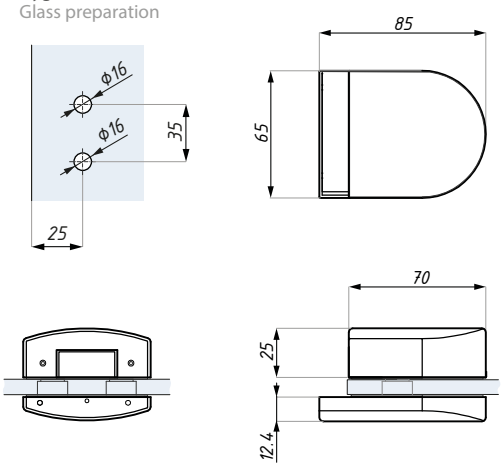

Kod / Code	Materiał / Materiał	Wykończenie / Finish
TGS60S SSS	stal nierdzewna / stainless	satyna / satin stainless steel
TGS60S NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized
grubość szkła (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamków: TGL60S, TGL60SNH		For locks: TGL60S, TGL60SNH










ZAMKI ERICE LINE
ERICE LINE LOCKS

ZAMEK ŁAZIENKOWY
WASHROOM INDICATION LOCK

Certyfikat badań **PN-EN 12209:2005+AC:2006P** (ITB)
Building Research Institute (ITB) certification **PN-EN 12209:2005+AC:2006P**

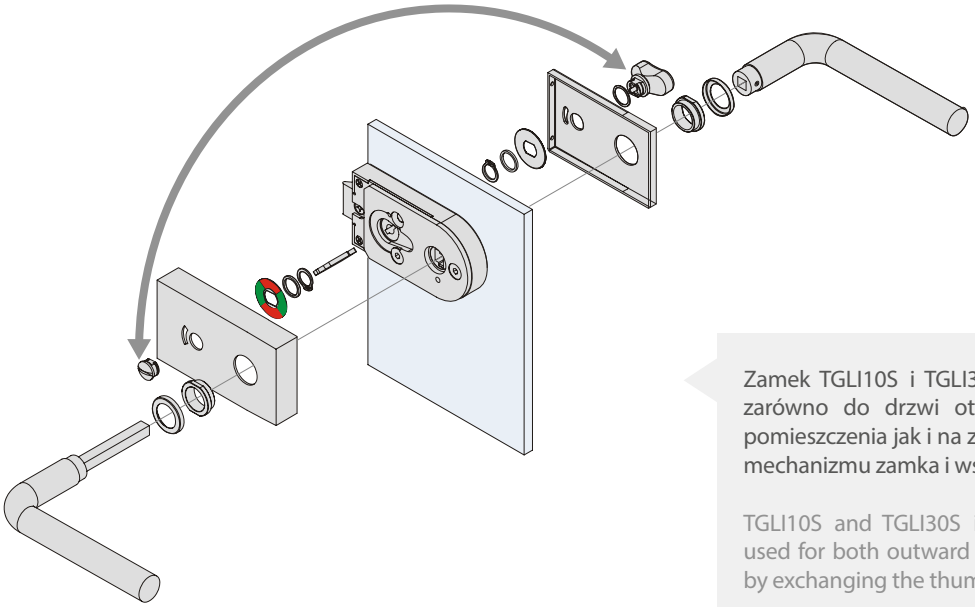

Zamek TGLI10S i TGLI30S można montować zarówno do drzwi otwieranych do środka pomieszczenia jak i na zewnatrz, po obróceniu mechanizmu zamka i wskaźnika obłożenia

TGLI10S and TGLI30S indicator lock can be used for both outward door and inward door by exchanging the thumbturn side

Zamki łazienkowe ze wskaźnikiem obłożenia
Washroom indication locks

Zamek łazienkowy
Washroom indication lock

TGLI10S



Zamek łazienkowy
Washroom indication lock

TGLI30S



Przeciwkasety do zamków łazienkowych
Strike patches for washroom indication lock

Przeciwkaseta
Strike patch

TGS10S



Przeciwkaseta
Strike patch

TGS30S



Zawiasy powiązane
Related hinges
STR. 43-54
P. 43-54

TGH11



TGH12



TGH31



TGH32




Klamki powiązane
Related handles
STR. 35-37
P. 35-37

TGLI10S

Zamek centralny łazienkowy, do drzwi otwieranych jednostronnie, ze wskaźnikiem obłożenia
Washroom indication lock

Przygotowanie szkła
Glass preparation

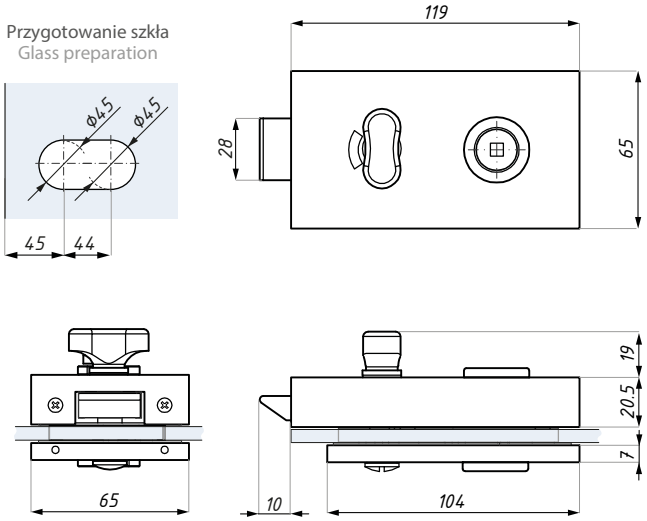




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGLI10S PSS	połysk / polished stainless steel
TGLI10S SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera płytki zaczepowej	Keeper plate not included
Nie zawiera klamki	Lever handle not included

TGS10S

Przeciwkaseta do zamków jednostronnych
Strike patch

Przygotowanie szkła
Glass preparation

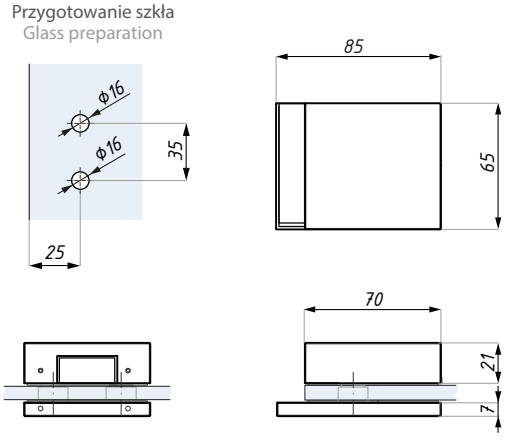




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGS10S PSS	połysk / polished stainless steel
TGS10S SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamka: TGLI10S, TGL15S, TGL15SNH, TGL15SBBK	For lock: TGLI10S, TGL15S, TGL15SNH, TGL15SBBK

TGLI30S

Zamek centralny łazienkowy, do drzwi otwieranych jednostronnie, ze wskaźnikiem obłożenia
Washroom indication lock



Przygotowanie szkła
Glass preparation

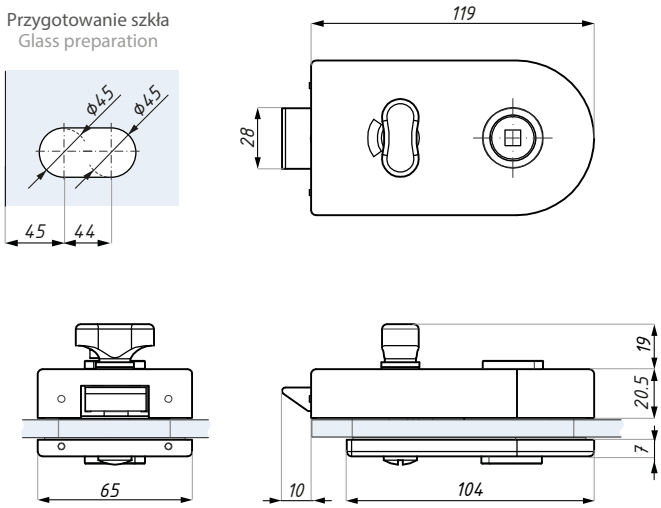


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGLI30S PSS	połysk / polished stainless steel
TGLI30S SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Nie zawiera płytki zaczepowej	Keeper plate not included
Nie zawiera klamki	Lever handle not included

TGS30S

Przeciwkaseta do zamków jednostronnych
Strike patch



Przygotowanie szkła
Glass preparation

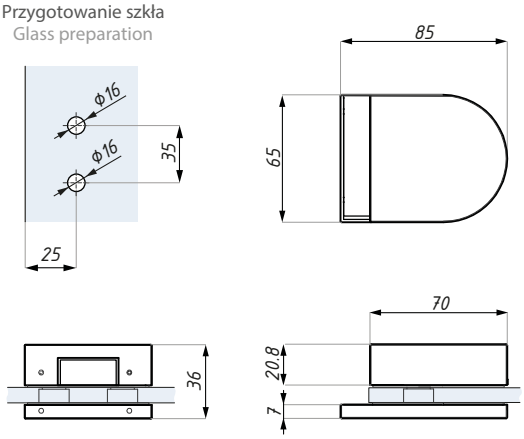

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGS30S PSS	połysk / polished stainless steel
TGS30S SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamka: TGLI30S, TGL35S, TGL35SNH, TGL35SBBK	For lock: TGLI30S, TGL35S, TGL35SNH, TGL35SBBK







ZAMKI ERICE LINE
ERICE LINE LOCKS

SERIA TGL70
TGL70 RANGE

Certyfikat badań **PN-EN 12209:2005+AC:2006P** (ITB)
Building Research Institute (ITB) certification **PN-EN 12209:2005+AC:2006P**

SERIA TGL70 - Zamki do drzwi szklanych
TGL70 RANGE - Locks for glass doors

Zamek centralny pionowy z otworem na wkładkę i klamkę, lewy
Central vertical lock prepared for europrofile cylinder and lever handle, left

TGL70L



Zamek centralny pionowy z otworem na wkładkę i klamkę, prawy
Central vertical lock prepared for europrofile cylinder and lever handle, right

TGL70R



SERIA TGL70 - Przeciwkasety do drzwi szklanych
TGL70 RANGE - Strike patches for glass doors

Przeciwkaseta do drzwi lewych
Strike patch left

TGS70L



Przeciwkaseta do drzwi prawych
Strike patch right

TGS70R



Zawiasy powiązane
Related hinges
STR. 43-54
P. 43-54

TGH13
STR. 48 | P. 48



TGCR312
STR. 53 | P. 53




Klamki powiązane
Related handles
STR. 35-37
P. 35-37

Wkładki powiązane
Related cylinders
STR. 38-40
P. 38-40

TGL70L


Zamek centralny pionowy z otworem
na wkładkę i klamkę, lewy
Central vertical lock prepared for europrofile
cylinder and lever handle, left

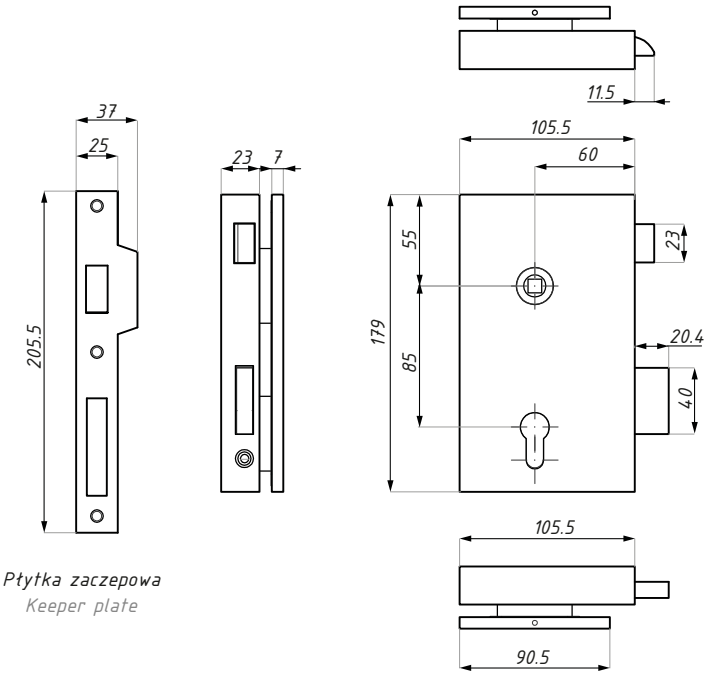

Płytka zaczepowa
Keeper plate

Zamek / Lock






Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGL70L SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	**material:** stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Zawiera płytkę zaczepową	Keeper plate included
Nie zawiera klamki i wkładki	Lever handle and cylinder not included

TGS70L

Przeciwkaseta do drzwi lewych
Strike patch left

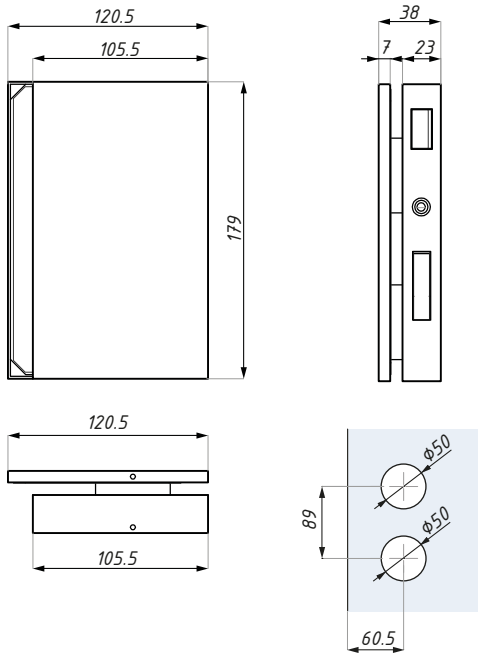

Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGS70L SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	**material:** stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamków: TGL70L	For locks: TGL70L

TGL70R

Zamek centralny pionowy z otworem na wkładkę i klamkę, prawy
Central vertical lock prepared for europrofile cylinder and lever handle, right




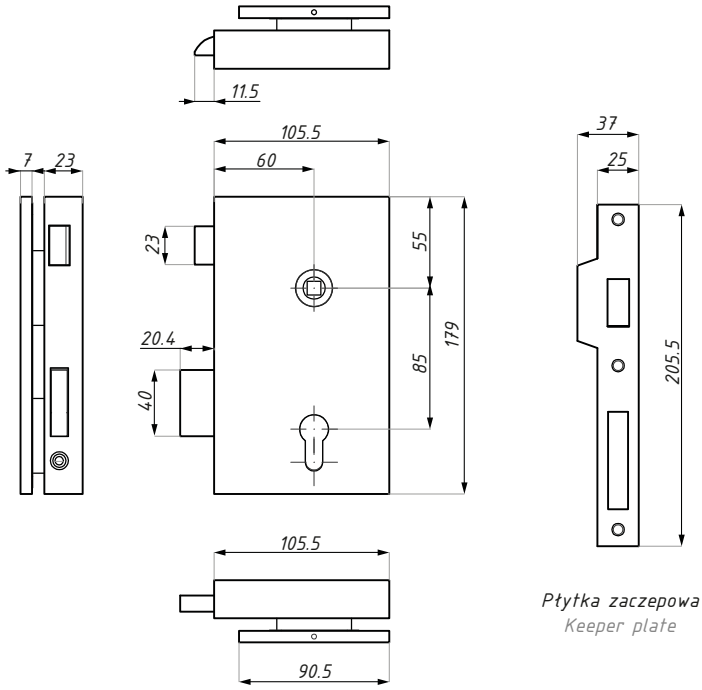

Płytka zaczepowa
Keeper plate

Zamek / Lock

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGL70R SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Zawiera płytkę zaczepową	Keeper plate included
Nie zawiera klamki i wkładki	Lever handle and cylinder not included




Przygotowanie szkła
Glass preparation

TGS70R

Przeciwkaseta do drzwi prawych
Strike patch right



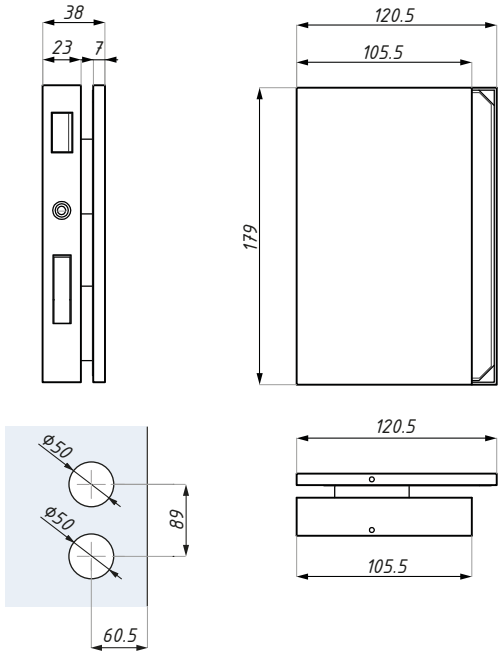

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGS70R SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamków: TGL70R	For locks: TGL70R

Przygotowanie szkła
Glass preparation









ERICE LINE

KLAMKI
I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Wkładki | Płytki

LEVER HANDLES
& RELATED PRODUCTS

Profile cylinders | Keeper plates

Certyfikat badań **PN-EN 1906:2012** oraz **PN-EN 1303:2007**
Certification **PN-EN 1906:2012** & **PN-EN 1303:2007**

Zamki serii ERICE LINE zostały przebadane łącznie z klamkami i uzyskały certyfikat badań **PN-EN 1906:2012** wykonany przez Instytutu Techniki Budowlanej (ITB)

Wkładki serii ERICE LINE zostały przebadane i uzyskały certyfikat badań **PN-EN 1303:2007** wykonany przez Instytutu Techniki Budowlanej (ITB)

KLAMKI
LEVER HANDLES


KOD | CODE	■ DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA | AVAILABLE FINISH			
KLAMKA LEVER HANDLE	SATYNA SATIN	POŁYSK POLISHED	ANODA SILVER ANODIZED	STRONA PAGE
TGLH01	■	■	■	35
TGLH02	■			35
TGLH03	■	■	■	36
TGLH04	■		■	36
TGLH05	■		■	37
TGLH06	■	■	■	37

WKŁADKI
PROFILE CYLINDERS

KOD | CODE	■ DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA | AVAILABLE FINISH			
WKŁADKI PROFILE CYLINDERS	SATYNA SATIN	POŁYSK POLISHED	ANODA SILVER ANODIZED	STRONA PAGE
MZLC01	■			38
TGLC01			■	38
TGLC03	■			39
TGLC01T	■			39
TGLC01WC	■			40
TGLC02WC	■			40

TGLH01

Klamka
Lever handle

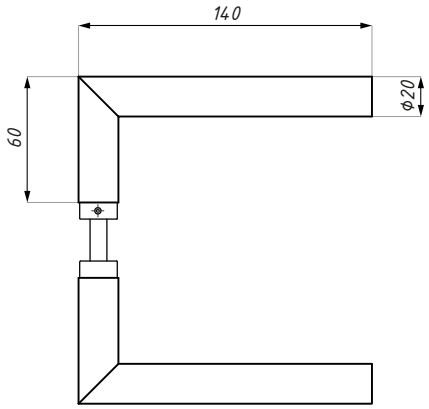




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH01 PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish stainless steel
TGLH01 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGLH01 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised

Do wszystkich zamków serii Erice Line — For all Erice Line locks

TGLH02

Klamka
Lever handle

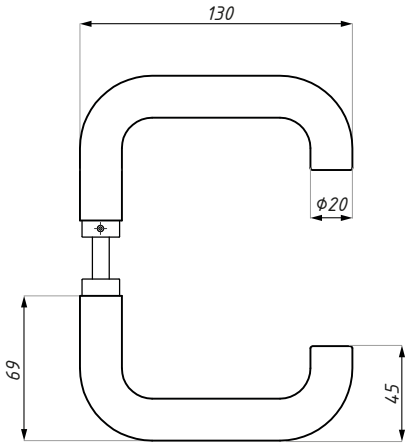



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH02 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel


materiał: stal nierdzewna — material: stainless steel

Do wszystkich zamków serii Erice Line — For all Erice Line locks

TGLH03

Klamka
Lever handle



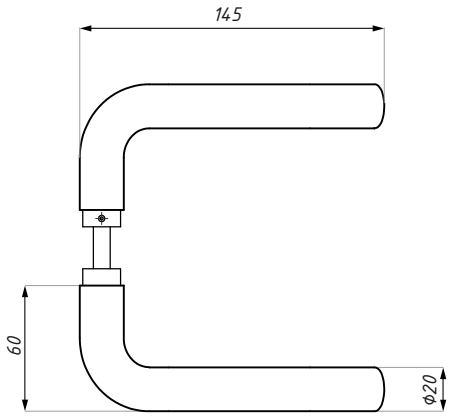


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH03 PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish stainless steel
TGLH03 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGLH03 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised

Do wszystkich zamków serii Erice Line — For all Erice Line locks

TGLH04

Klamka
Lever handle



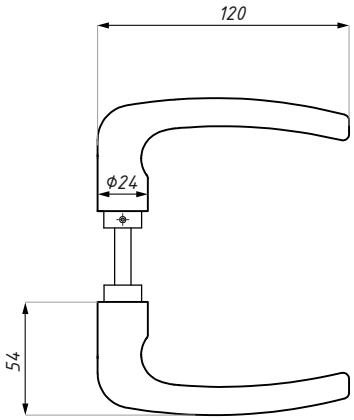


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH04 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGLH04 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised

Do wszystkich zamków serii Erice Line — For all Erice Line locks

TGLH05

Klamka
Lever handle

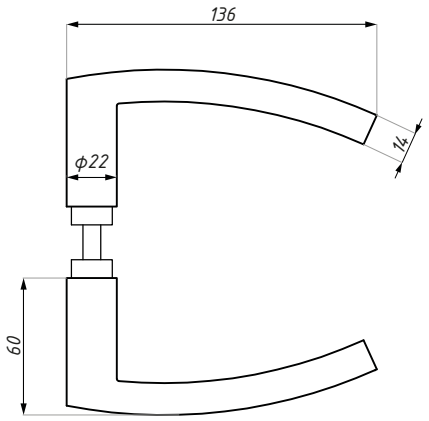




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH05 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGLH05 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised
Do wszystkich zamków serii Erice Line		For all Erice Line locks

TGLH06

Klamka
Lever handle

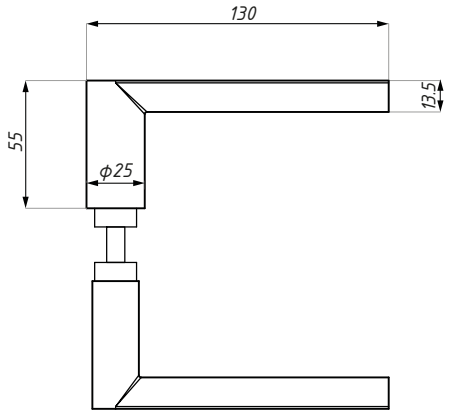




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH06 PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish stainless steel
TGLH06 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGLH06 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised
Do wszystkich zamków serii Erice Line		For all Erice Line locks

MZLC01

Wkładka do zamka 25/30
Profile cylinder 25/30





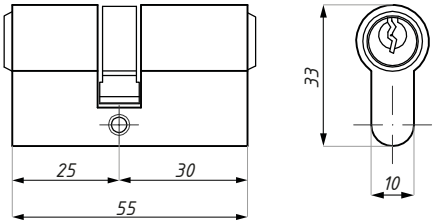


Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
MZLC01 NS	satyna / satin
materiał: mosiądz	material: brass
Uwaga: przy montażu zamków TGL40, TGL45, TGL60 oraz TGL70 na szkle powyżej 10 mm zalecamy zastosowanie wkładki TGLC03 SC	**Note: when installing locks TGL40, TGL45, TGL60 and TGL70 on the glass thicker than 10 mm we recommend to use cylinder TGLC03 SC**

TGLC01

Wkładka do zamka 21/27
Profile cylinder 21/27






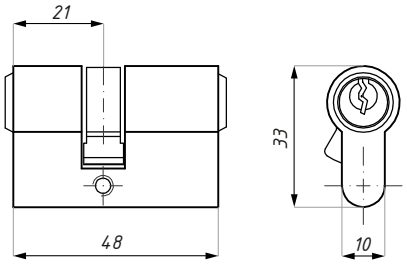

Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGLC01 NA	anoda / anodised
materiał: mosiądz	material: brass
Uwaga: wkładka do zastosowania z zamkami Erice Line montowanymi na szkle 8 mm.	**Note: cylinder to use with locks Erice Line mounted on glass 8 mm.**
Dla zamków TGL15 oraz TGL35 wkładkę można montować na szkle do grubości 10 mm.	**For locks TGL15 and TGL35 cylinder can be mounted on glass thickness up to 10mm.**

TGLC03

Wkładka
Euro-pofile cylinder

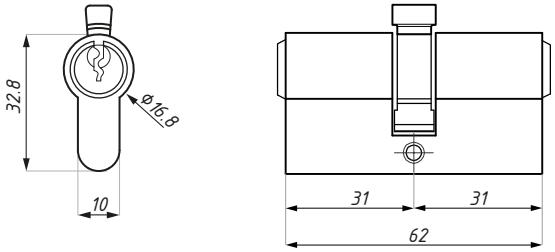



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLC03 SC	mosiądz / brass	chrom satyna / satin chrome

Do zamka: TGL90 i TGL80H

For lock: TGL90 i TGL80H


TGLC01T

Wkładka do zamka z gałką typu A i C
Profile cylinder c/w key & knob A & C



Gałka / Knob


Typ A / A type

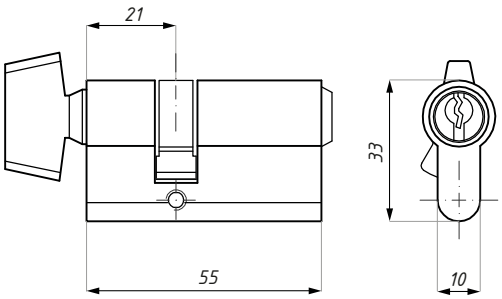



Gałka / Knob

Typ C / C type

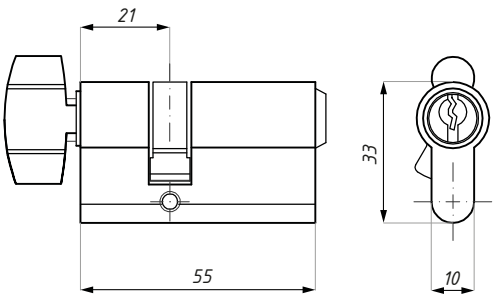



Kod / Code	Typ / Type	Wykończenie / Finish
TGLC01TA SC	A	satyna / satin
TGLC01TC SC	C	satyna / satin

materiał: mosiądz

material: brass


wkładka do zastosowania z zamkami Erice Line montowanymi na panelach drzwiowych o grubości szkła: 8 lub10 mm

profile cylinder for Erice Line locks installed on 8 or 10 mm thickness glass panels

TGLC01WC

Wkładka do zamka z gałką typu C
Profile cylinder c/w key & knob C type




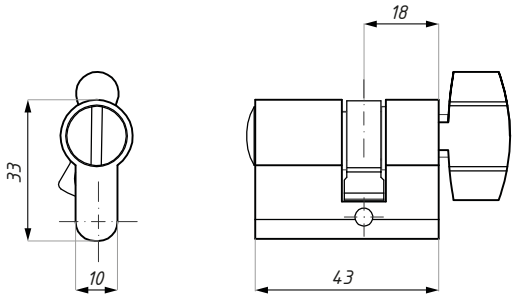


Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGLC01WC SC	satyna / satin
materiał: mosiądz	material: brass
wkładka do zastosowania z zamkami Erice Line montowanymi na panelach drzwiowych o grubości szkła: 8 mm	**profile cylinder for Erice Line locks installed on 8 mm thickness glass panels**

TGLC02WC

Wkładka do zamka z gałką typu C
Profile cylinder c/w key & knob C type

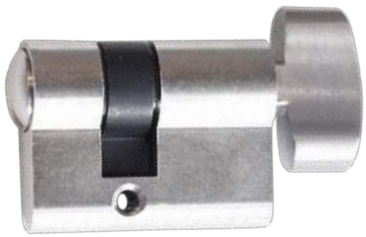


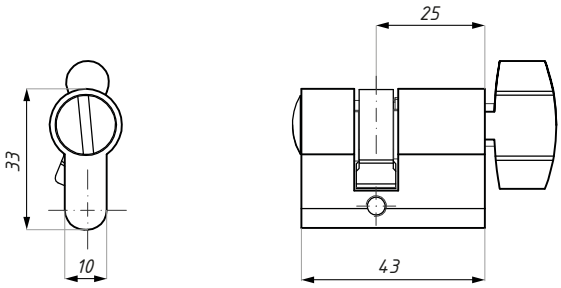

Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGLC02WC SC	satyna / satin
materiał: mosiądz	material: brass
wkładka do zastosowania z zamkami Erice Line montowanymi na panelach drzwiowych o grubości szkła: 8 mm	**profile cylinder for Erice Line locks installed on 8 mm thickness glass panels**

TGLP02

Płytka do zamka centralnego, montaż na ścianie
Keeper plate for central lock

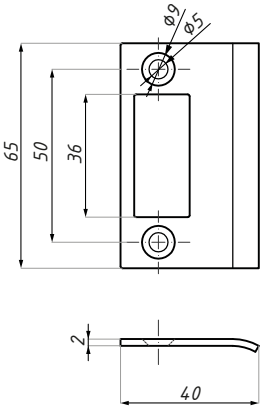




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGLP02 SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
Dla wszystkich zamków do drzwi otwieranych jednostronnie serii Erice Line	For all single action Erice Line locks

TGLP03

Płytka do zamka centralnego, montaż na ościeżnicy
Keeper plate for central single action lock

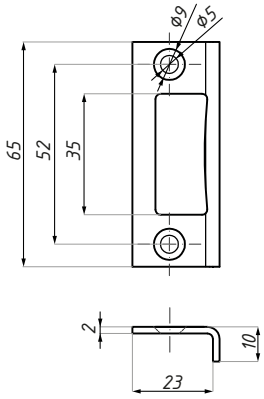



Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGLP03 SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
Dla wszystkich zamków do drzwi otwieranych jednostronnie serii Erice Line	For all single action Erice Line locks









ERICE LINE

ZAWIASY
HINGES


ZAWIASY
HINGES

KOD | CODE	DOSTĘPNE WYKONCZENIA | AVAILABLE FINISH ■			
ZAWIASY HINGES	SATYNA SATIN	POŁYSK POLISHED	ANODA SILVER ANODIZED	STRONA PAGE
TGH11	■	■	■	45
TGH31	■	■	■	45
TGH41	■		■	46
TGHP01	■	■	■	46
TGHP11				47
TGH13SET	■	■	■	48
TGH33SET	■		■	49
TGH12	■	■		50
TGH122			■	50
TGH32	■	■		51
TGH322			■	51
TGH42	■			52
TGH422			■	52
TGCR311	■		■	53
TGCR312	■		■	53

TGH11

Zawias do drzwi szklanych z maskownicą trzpienia
Hinge complete with pin sleeve

Przygotowanie szkła
Glass preparation

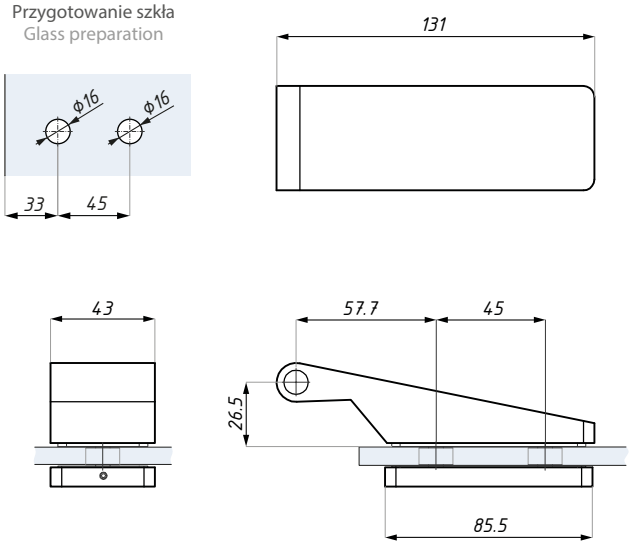




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGH11 AX	alinox / alinox
TGH11 PC	połysk / polished
TGH11 NA	anoda / anodised

materiał: aluminium	material: aluminium
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 50	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. szer. szkła (mm): 950	max.door width (mm): 950

TGH31

Zawias do drzwi szklanych z maskownicą trzpienia
Hinge complete with pin sleeve

Przygotowanie szkła
Glass preparation

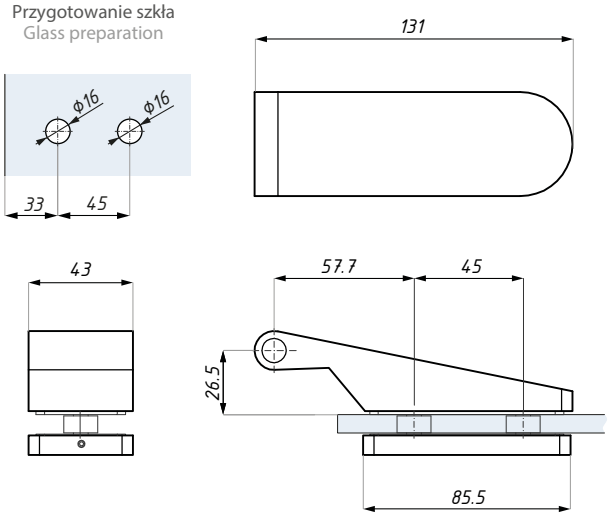



Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGH31 AX	alinox / alinox
TGH31 PC	połysk / polished
TGH31 NA	anoda / anodised


materiał: aluminium	material: aluminium
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 50	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. szer. szkła (mm): 950	max.door width (mm): 950


TGH41


Zawias do drzwi szklanych z maskownicą trzpienia
Hinge complete with pin sleeve




Przygotowanie szkła
Glass preparation







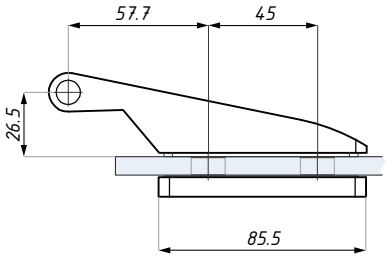


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGH41 AX	alinox / alinox
TGH41 NA	anoda / anodised
materiał: aluminium	material: aluminium
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 50	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. szer. szkła (mm): 950	max.door width (mm): 950


TGHP01

Trzpień
Frame pivot







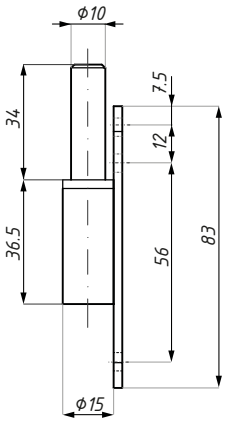



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGHP01	stal / steel	ocynk / zinc
TGHP01 SC	stal / steel	satyna / satin
TGHP01 NA	stal / steel	anoda / anodised

Dla zawiasów: TGH41, TGH11, TGH31
For hinges: TGH41, TGH11, TGH31

TGHP11-NEW

Trzpień
Frame pivot



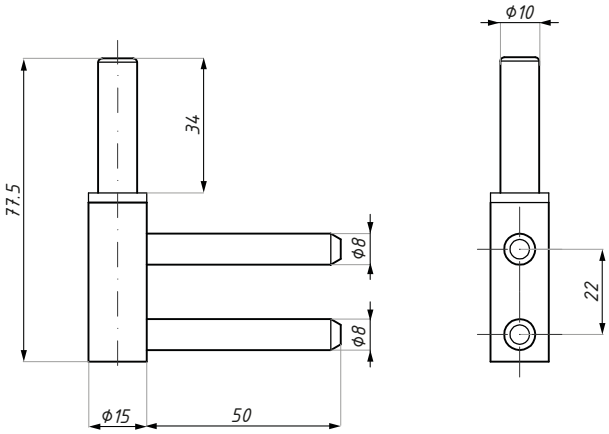




Kod / Code	Materiał / Material
TGHP11-NEW	stal / steel
Dla zawiasów: TGH11, TGH31, TGH41	For hinges: TGH11, TGH31, TGH41


TGH13SET


Zawias do drzwi szklanych z trzpieniem
i maskownicą trzpienia
Hinge complete with pin pivot and sleeve




Przygotowanie szkła
Glass preparation




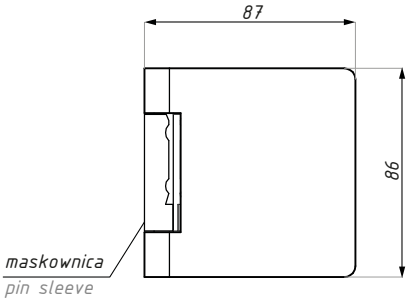





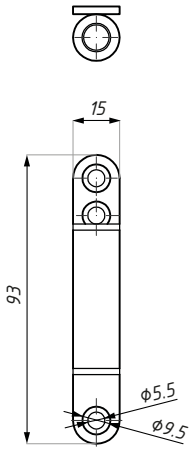

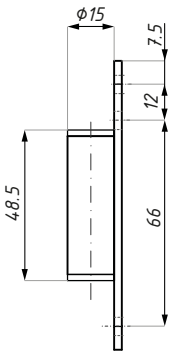

Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGH13SET AX	alinox / alinox
TGH13SET PC	połysk / polished
TGH13SET NA	anoda / anodised

materiał: aluminium / stal	material: aluminium / steel
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 50	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. szer. szkła (mm): 950	max.door width (mm): 950


Zestaw zawiera / Set includes:


Produkt / Produkt	**Sztuk** / Pcs
zawias / hinge	1
trzpień / frame pivot	1
maskownica / cover	1


TGH33SET

Zawias do drzwi szklanych z trzpieniem
i maskownicą trzpienia
Hinge complete with pin pivot and sleeve


Przygotowanie szkła
Glass preparation




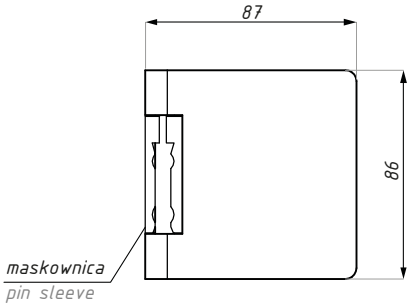





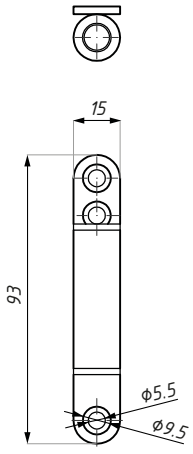

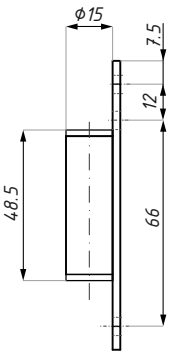



Zestaw zawiera / Set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
zawias / hinge	1
trzpień / frame pivot	1
maskownica / cover	1

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGH33SET AX	alinox / alinox
TGH33SET NA	anoda / anodised


materiał: aluminium / stal	material: aluminium / steel
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 50	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. szer. szkła (mm): 950	max.door width (mm): 950


TGH12


Zawias z płytką montażową
Free hinge with fxing plate




Przygotowanie szkła
Glass preparation



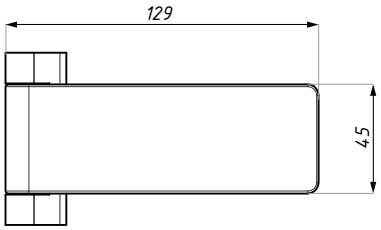



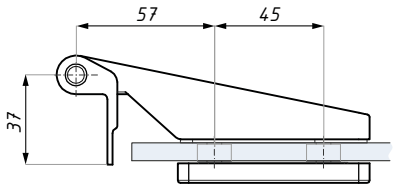


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGH12 SC	chrom satyna / satin chrom
TGH12 PC	chrom połysk / polished chrom
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 50	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. szer. szkła (mm): 950	max.door width (mm): 950


TGH122


Zawias z płytką montażową
Free hinge with fxing plate




Przygotowanie szkła
Glass preparation



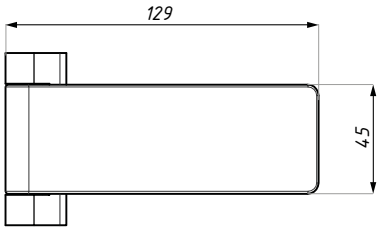



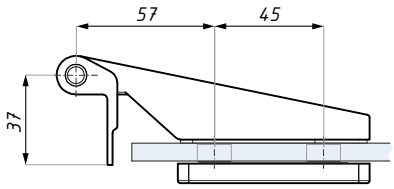



Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGH122 NA	anoda srebrna / silver anodised
materiał: aluminium	material: aluminium
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 50	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. szer. szkła (mm): 950	max.door width (mm): 950


TGH32


Zawias z płytką montażową
Free hinge with fxing plate

Przygotowanie szkła
Glass preparation



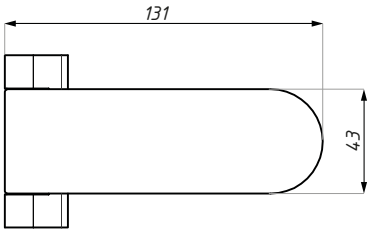



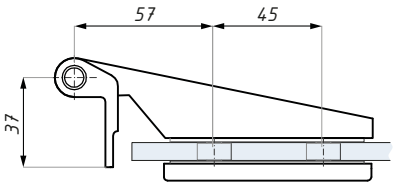





Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGH32 SC	chrom satyna / satin chrom
TGH32 PC	chrom połysk / polished chrom
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 50	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. szer. szkła (mm): 950	max.door width (mm): 950


TGH322


Zawias z płytką montażową
Free hinge with fxing plate


Przygotowanie szkła
Glass preparation



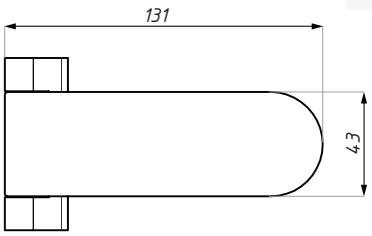



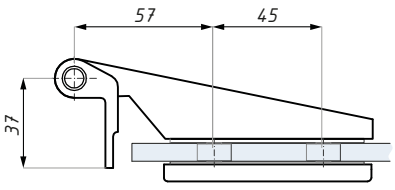

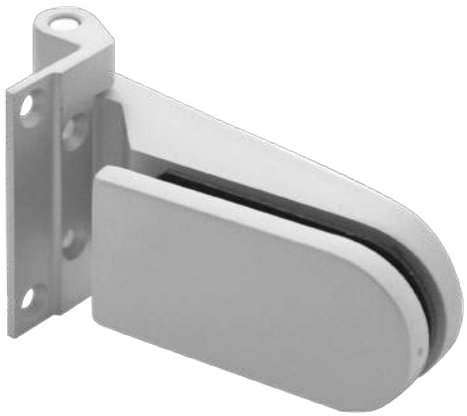


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGH322 NA	anoda srebrna / silver anodised
materiał: aluminium	material: aluminium
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 50	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. szer. szkła (mm): 950	max.door width (mm): 950


TGH42


Zawias z płytką montażową
Free hinge with fxing plate




Przygotowanie szkła
Glass preparation



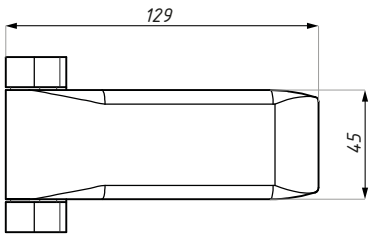







Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGH42 SC	chrom satyna / satin chrom
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 50	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. szer. szkła (mm): 950	max.door width (mm): 950


TGH422


Zawias z płytką montażową
Free hinge with fxing plate

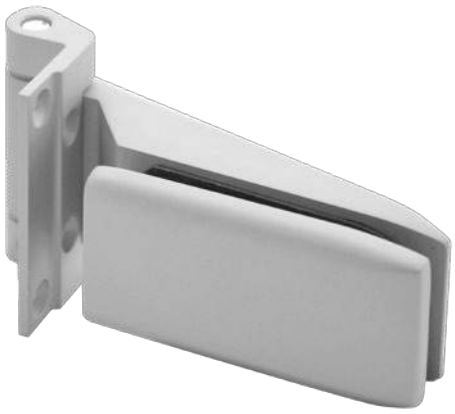


Przygotowanie szkła
Glass preparation



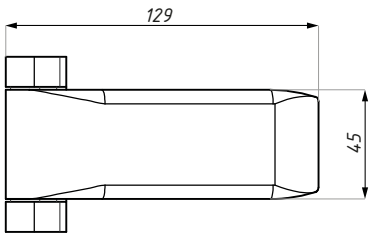






Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGH422 NA	anoda srebrna / silver anodised
materiał: aluminium	material: aluminium
grubość szkła (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 50	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. szer. szkła (mm): 950	max.door width (mm): 950

TGCR311

Zawias z płytką montażową / Hinge with fixing plate

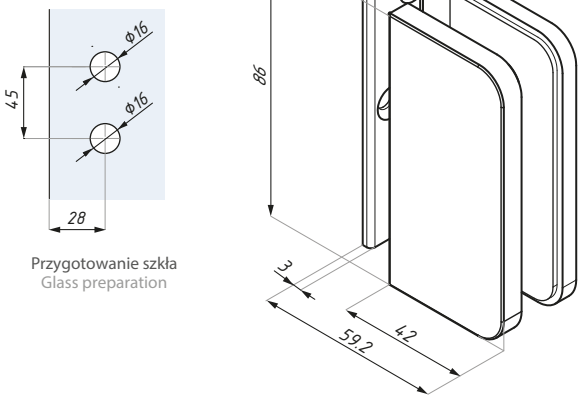

Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGCR311 SC	aluminium / aluminium	chrom satyna / satin chrom
TGCR311 NA	aluminium / aluminium	anoda / anodised

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
maks. waga szkła (kg): 50	max door weight (kg): 50
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for screws (Nm): M6: 15
zalecana szerokość tafli na 2 zawiasy (mm): max 950	recommended door width per pair (mm): max 950

TGCR312

Zawias z płytką montażową / Hinge with fixing plate

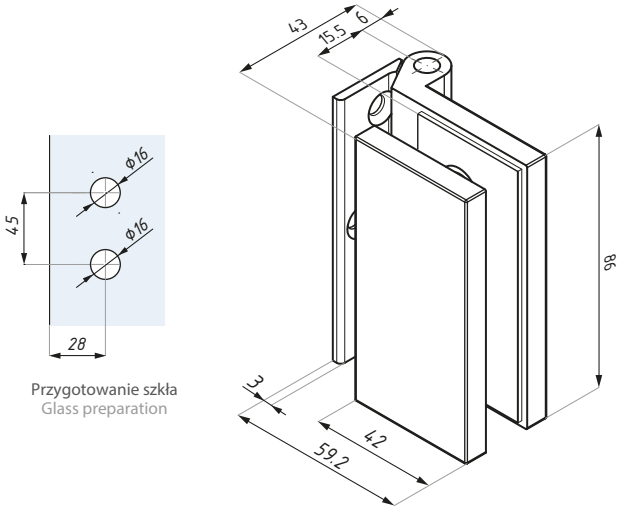

Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGCR311 SC	aluminium / aluminium	chrom satyna / satin chrom
TGCR312 NA	aluminium / aluminium	anoda / anodised

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
maks. waga szkła (kg): 50	max door weight (kg): 50
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for screws (Nm): M6: 15
zalecana szerokość tafli na 2 zawiasy (mm): max 950	recommended door width per pair (mm): max 950

TGCR311 i TGCR312

Schemat montażu / Montage

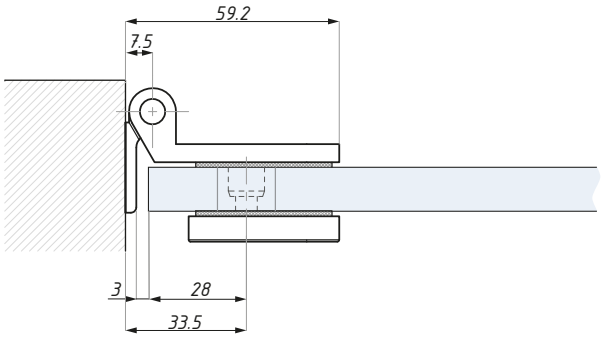

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

ERICE LINE

Zamki i przeciwkasety z elektrozaczepem


Control access



ZAMKI
ZAWIASY
KLAMKI

LOCKS
HINGES &
PULL HANDLES

CDQ

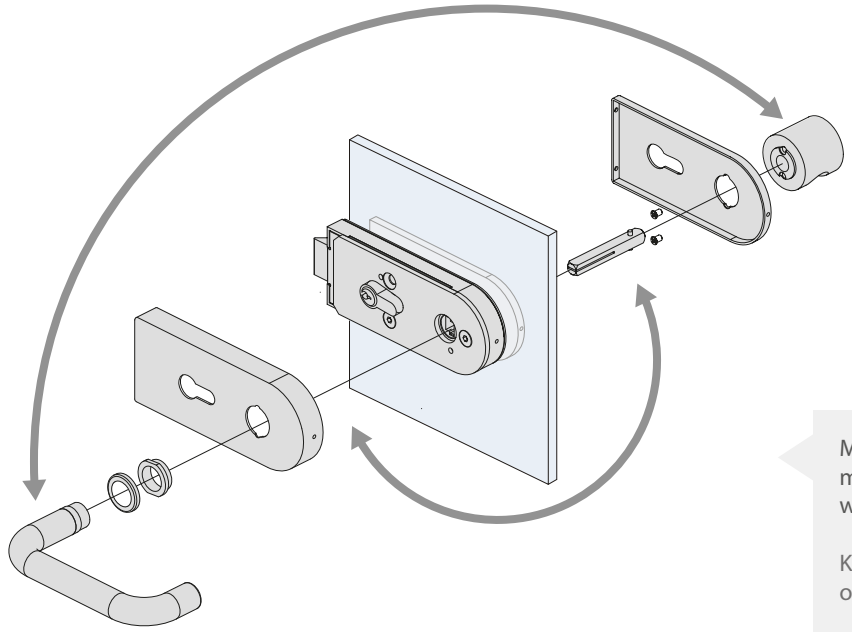

Możliwość samodzielnej zmiany strony montażu gałki bez konieczności ingerencji w mechanizm

Knob can be installed easily from both sides of the lock

ELEKTROZACZEP / ELECTRIC STRIKE	
STANDARDOWY	Otwiera się po podaniu napięcia 12V
FAIL SECURE	Opens when power is connected

ELEKTROZACZEP / ELECTRIC STRIKE	
REWERSYJNY	Otwiera się po odłączeniu napięcia 12 V
FAIL SAFE	Opens when power is disconnected

Zamki z elektrozaczepem | Access control locks

Zamek centralny z gałką pod elektrozaczep
Central lock with knob for electric strike

TGL15S-E



Zamek centralny z gałką pod elektrozaczep
Central lock with knob for electric strike

TGL35S-E



Zamek centralny pionowy z gałką pod elektrozaczep, lewy
Vertical lock with knob for electric strike-left

TGL70L-E



Zamek centralny pionowy z gałką pod elektrozaczep, prawy
Vertical lock with knob for electric strike-right

TGL70R-E



Przeciwkasety z elektrozaczepem | Strike patches with electric strike

Przeciwkaseta z elektrozaczepem
Strike patch with electric strike

TGS15S-E (R)



Przeciwkaseta z elektrozaczepem
Strike patch with electric strike

TGS35S-E (R)



Przeciwkaseta z elektrozaczepem, lewa
Vertical strike patch with electric strike - left

TGS70L-E




Przeciwkaseta z elektrozaczepem, prawa
Vertical strike patch with electric strike - right

TGS70R-E





TGL15S-E


Zamek centralny z gałką pod elektrozaczep
Central lock with knob for electric strike



Przygotowanie szkła
Glass preparation

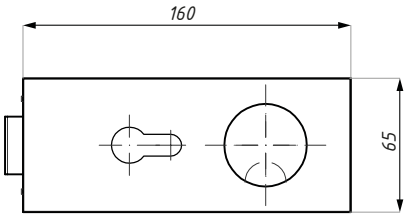



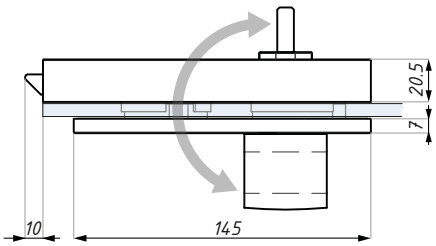

Możliwość samodzielnej zmiany strony montażu gałki bez konieczności ingerencji w mechanizm


Knob can be installed easily from both sides of the lock





Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGL15S-E SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Zawiera wkładkę	Cylinder included
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included


TGS15S-E (R)

Przeciwkaseta z elektrozaczepem
Strike patch with electric strike

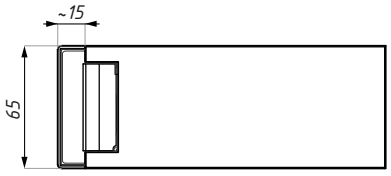



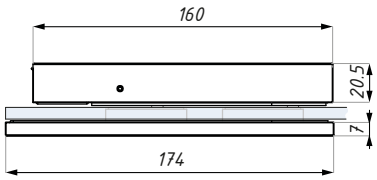



Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	Elektrozaczep Electric strike	Wykończenie Finish
TGS15S-E SSS	standardowy / fail secure	satyna / satin
TGS15S-ER SSS	rewersyjny / fail safe	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12


TGL35S-E


Zamek centralny z gałką pod elektrozaczep
Central lock with knob for electric strike






Przygotowanie szkła
Glass preparation





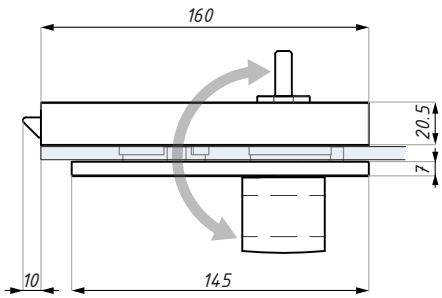

Możliwość samodzielnej zmiany strony montażu gałki bez konieczności ingerencji w mechanizm


Knob can be installed easily from both sides of the lock


Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGL35S-E SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Zawiera wkładkę	Cylinder included
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included

TGS35S-E (R)

Przeciwkaseta z elektrozaczepem
Strike patch with electric strike



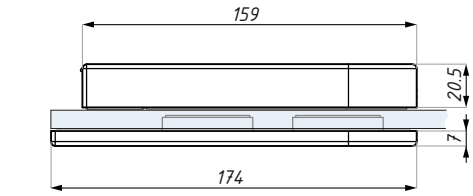


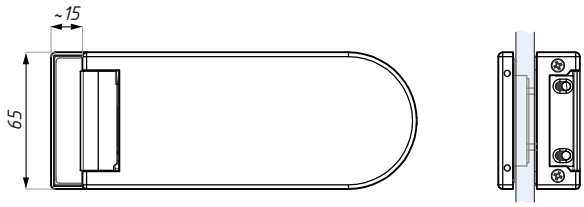

Kod / Code	**Elektrozaczep** Electric strike	**Wykończenie** Finish
TGS35S-E SSS	standardowy / fail secure	satyna / satin
TGS35S-ER SSS	rewersyjny / fail safe	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel	
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12	

TGL70L-E

Zamek centralny pionowy z gałką pod elektrozaczep, lewy
Vertical lock with knob for electric strike-left

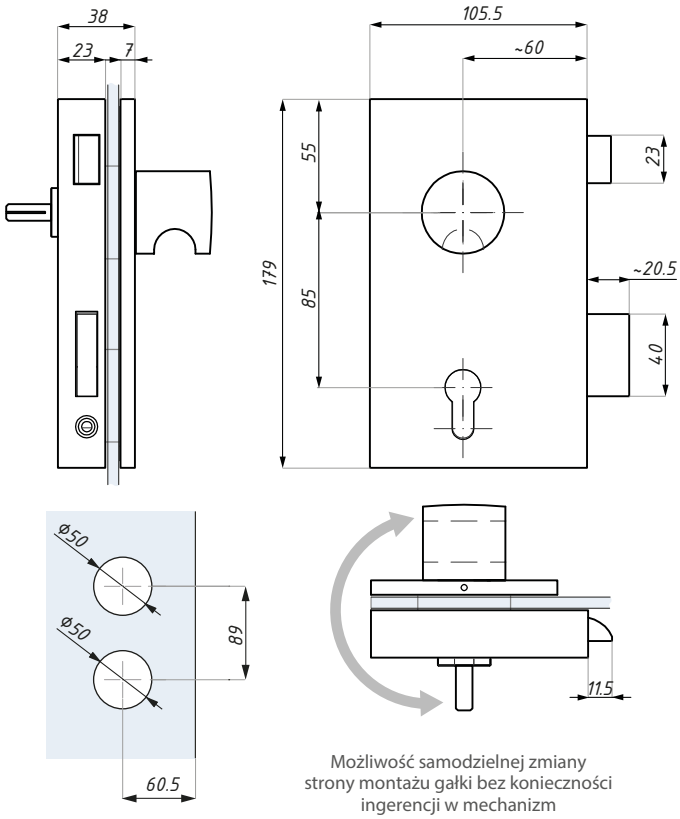



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Możliwość samodzielnej zmiany strony montażu gałki bez konieczności ingerencji w mechanizm

Knob can be installed easily from both sides of the lock

Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGL70L-E SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Zawiera wkładkę	Cylinder included
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included

TGS70L-E (R)

Przeciwkaseta z elektrozaczepem, lewa
Vertical strike patch with electric strike - left

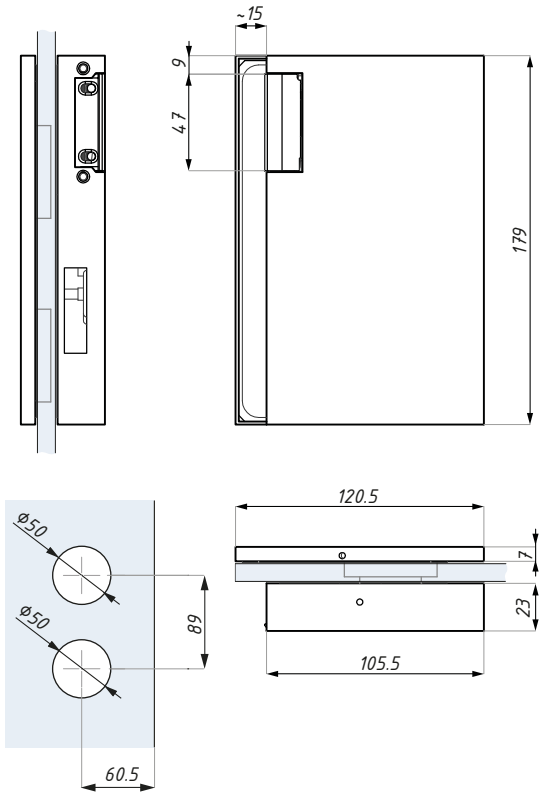




Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	**Elektrozaczep** Electric strike	**Wykończenie** Finish
TGS70L-E SSS	standardowy / fail secure	satyna / satin
TGS70L-ER SSS	rewersyjny / fail safe	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna		material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12


TGL70R-E

Zamek centralny pionowy z gałką pod elektrozaczep, prawy
Vertical lock with knob for electric strike-right



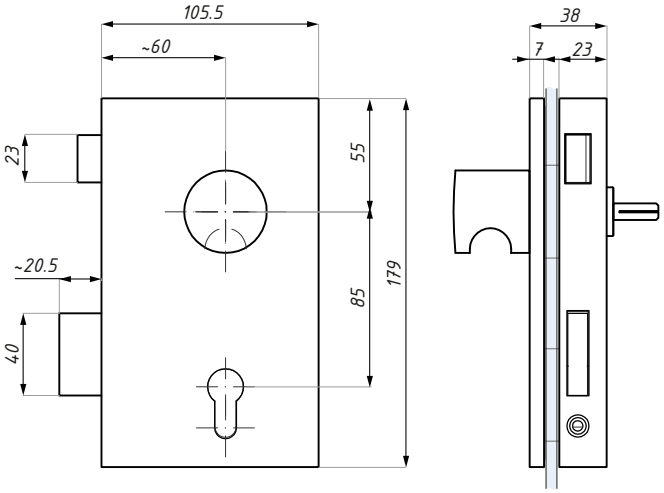


Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGL70R-E SSS	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Zawiera wkładkę	Cylinder included
Nie zawiera klamki i płytki zaczepowej	Lever handle and keeper plate not included



Możliwość samodzielnej zmiany strony montażu gałki bez konieczności ingerencji w mechanizm

Knob can be installed easily from both sides of the lock




Przygotowanie szkła
Glass preparation

TGS70R-E (R)

Przeciwkaseta z elektrozaczepem, prawa
Vertical strike patch with electric strike - right



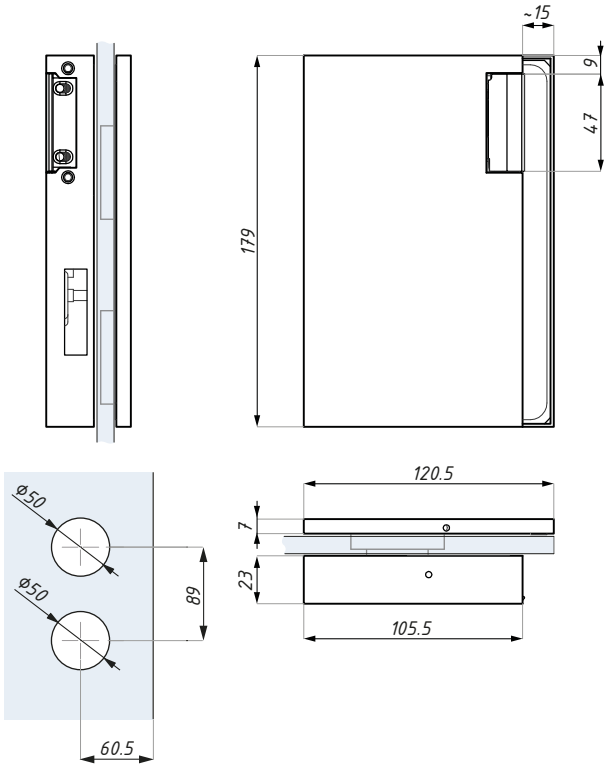


Kod / Code	**Elektrozaczep** Electric strike	**Wykończenie** Finish
TGS70R-E SSS	standardowy / fail secure	satyna / satin
TGS70R-ER SSS	rewersyjny / fail safe	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna		material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12

Przygotowanie szkła
Glass preparation

TGE65

Elektrozaczep, 12 V
Electric striker, 12V

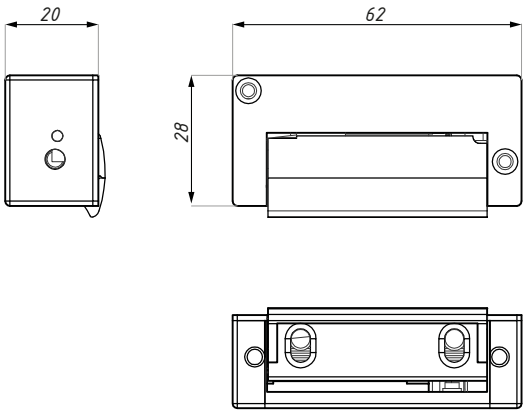




Kod / Code	**Elektrozaczep** / Electrik striker
TGE65-S	standardowy / fail secure
TGE65-R	rewersyjny / fail safe

CCF2500

Przykład zastosowania listwy montażowej CCF2500
jako maskownicy przewodu zasilającego
Example of use of the profile CCF2500
as the cover of power cable



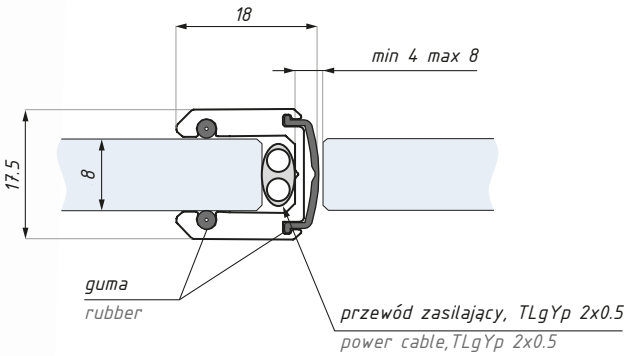



Kod / Code	Wykończenie Finish	Długość (mm) Lenght (mm)
CCF2500-8 NA	anoda / anodized	2500
CCF2500-8 PC	połysk / polish	2500

grubość szkła (mm): 8 — glass thickness (mm) : 8
materiał: aluminium — material: aluminium

GPE

Zastosowanie uszczelki GPE jako przepustu kablowego
Example of use of the seal GPE
as the cover of power cable

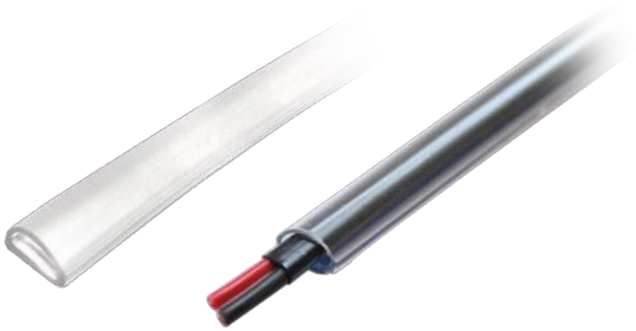

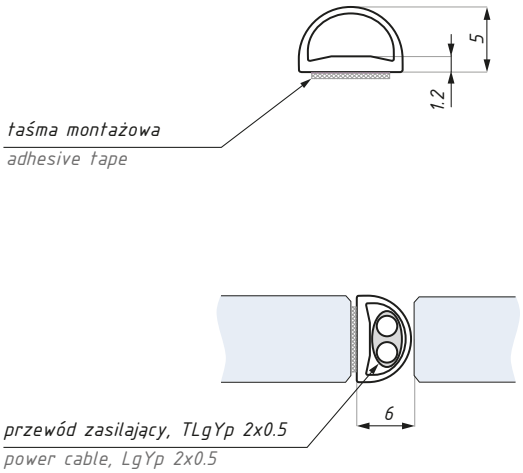



Kod / Code	Długość (mm) / Length (mm)
GPE	2500


materiał: PVC / taśma klejąca dwustronna — material: PVC / double-sided adhesive tape


Możliwe warianty montażu gałkoklamkek
Variants of knobs montage

Dla zamków: TGL15S-E i TGL35S-E | For locks: TGL15S-E & TGL35S-E

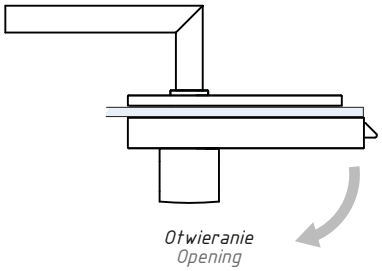


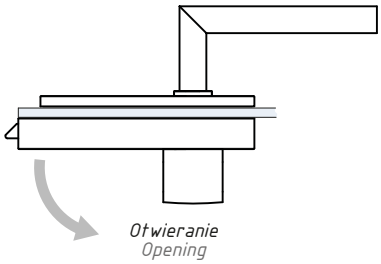


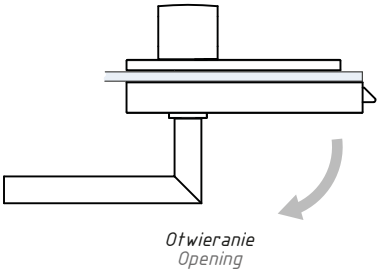


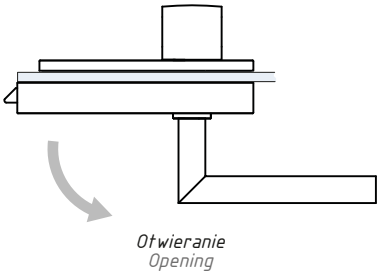


Dla zamków: TGL70L-E i TGL70R-E | For locks: TGL70L-E i TGL70R-E









CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

ERICE LINE MAGNETIC

Zamki magnetyczne do drzwi szklanych


Magnetic locks for glass door



AKCESORIA DO SZKŁA HARTOWANEGO


TGML15S

Zamek magnetyczny, centralny z otworem na wkładkę i klamkę
Central magnetic lock prepared for europrofile cylinder and lever handle

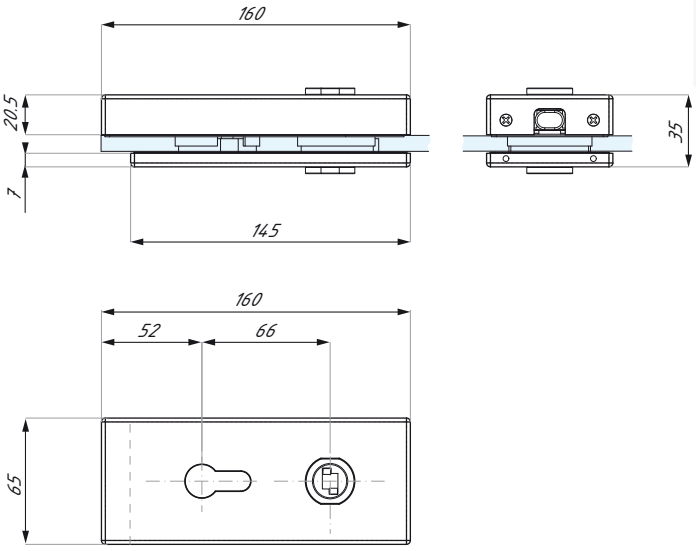



Przygotowanie szkła / Glass preparation



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGML15S NA	stal nierdzewna / stainless steel	anoda / anodised
TGML15S NABL	czarna anoda / black anodised	czarna anoda / black anodised
TGML15S SSS	satyna / satin stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12


glass thickness (mm): 8; 10; 12

UWAGA: Nie zawiera klamki, wkładki i płytki zaczepowej z magnesami

ATTENTION: Lever handle, cylinder, and magnetic keeper not included

TGSM10S

Przeciwkaseta do zamka magnetycznego
Strike patch for magnetic lock

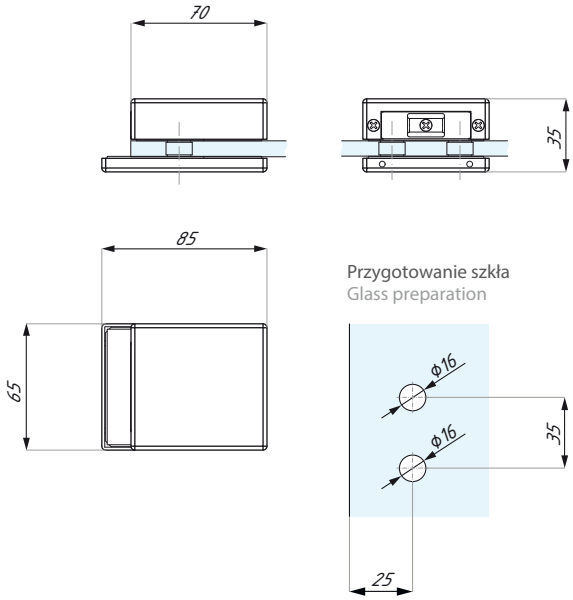

Przygotowanie szkła
Glass preparation



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGSM10S NA	stal nierdzewna / stainless steel	anoda / anodised
TGSM10S NABL	czarna anoda / black anodised	czarna anoda / black anodised
TGSM10S SSS	satyna / satin stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12


Do zamka TGML15S


For TGML15S lock

TGML35S

Zamek magnetyczny, centralny z otworem na wkładkę i klamkę
Central magnetic lock prepared for europrofile cylinder and lever handle



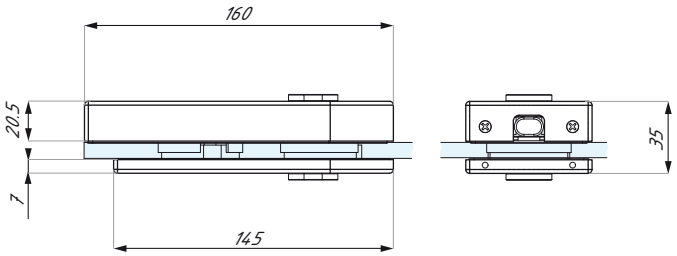

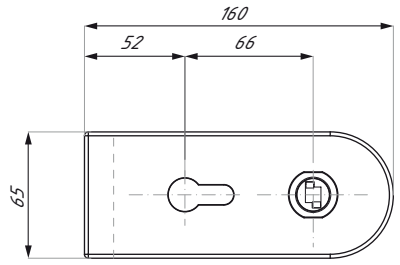

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGML35S NA	stal nierdzewna / stainless steel	anoda / anodised
TGML35S NABL	czarna anoda / black anodised	czarna anoda / black anodised
TGML35S SSS	satyna / satin stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

UWAGA: Nie zawiera klamki, wkładki i płytki zaczepowej z magnesami

ATTENTION: Lever handle, cylinder, and magnetic keeper not included


Przygotowanie szkła / Glass preparation




TGSM30S


Przeciwkaseta do zamka magnetycznego
Strike patch for magnetic lock



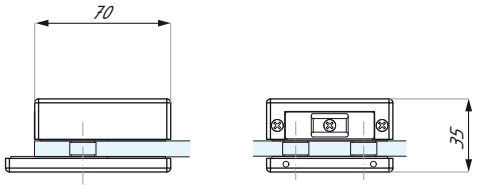



Przygotowanie szkła
Glass preparation



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGSM30S NA	stal nierdzewna / stainless steel	anoda / anodised
TGSM30S NABL	czarna anoda / black anodised	czarna anoda / black anodised
TGSM30S SSS	satyna / satin stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12


glass thickness (mm): 8; 10; 12


Do zamka TGML35S

For TGML35S lock

FR-PML02

Zaczep z magnesami do zamków magnetycznych
Catch for magnetic lock

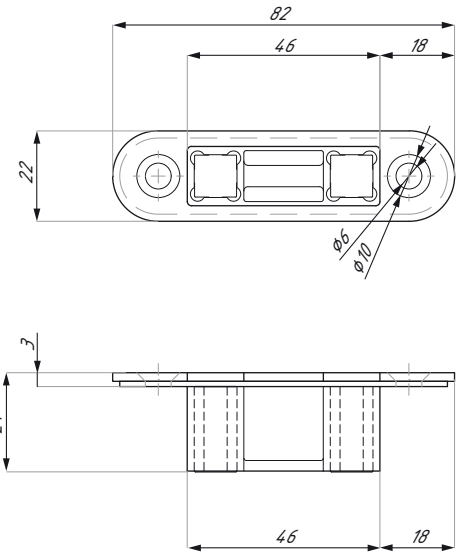




Kod / Code	Wykończenie / Finish
FR-PML02	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
Do zamków: TGML15S lub TGML35S	For TGML15S & TGML35S locks

FR-PML03

Płytka i zaczep z magnesami do zamków magnetycznych
Plate & catch for magnetic lock

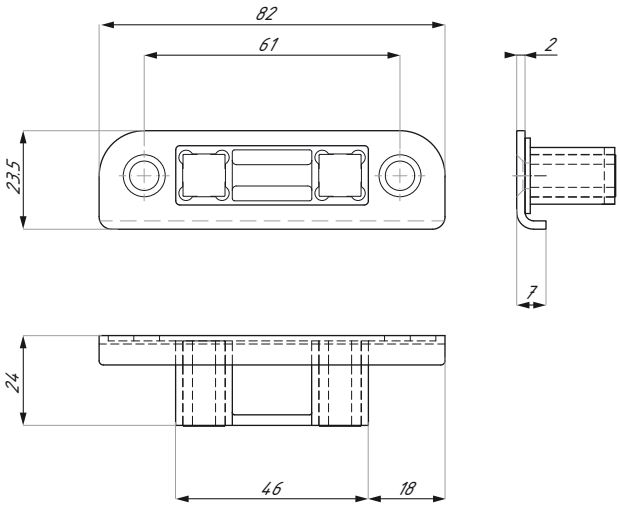





Kod / Code	Wykończenie / Finish
FR-PML03	satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna	material: stainless steel
Do zamków: TGML15S lub TGML35S, oraz ościeżnicy Nuova Palermo	For TGML15S & TGML35S locks & door frame Nuova Palermo

TGLH01

Klamka
Lever handle



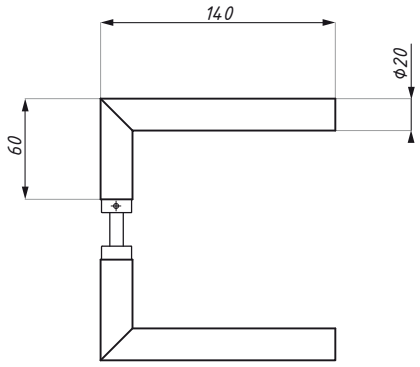


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH01 PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish stainless steel
TGLH01 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGLH01 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised
TGLH01 NABL	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised

Do wszystkich zamków serii Erice Line — For all Erice Line locks

TGLH02

Klamka
Lever handle



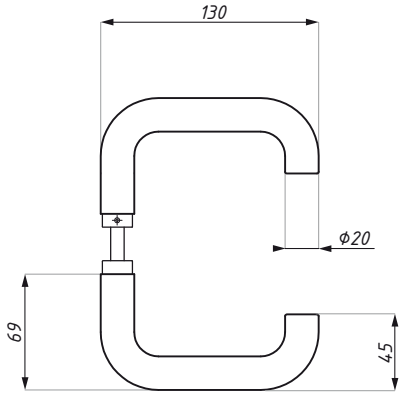


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH02 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel

materiał: stal nierdzewna — material: stainless steel

TGLH03

Klamka
Lever handle



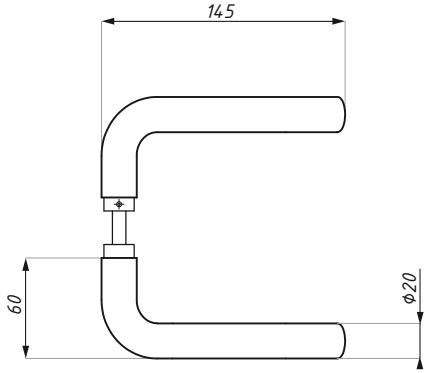


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH03 PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish stainless steel
TGLH03 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGLH03 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised

Do wszystkich zamków serii Erice Line — For all Erice Line locks

TGLH04

Klamka
Lever handle

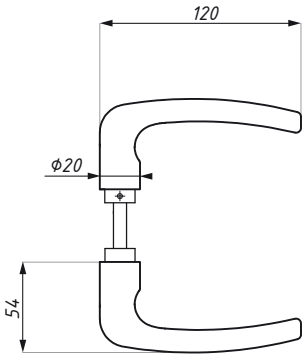




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH04 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGLH04 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised

Do wszystkich zamków serii Erice Line — For all Erice Line locks

TGLH05

Klamka
Lever handle

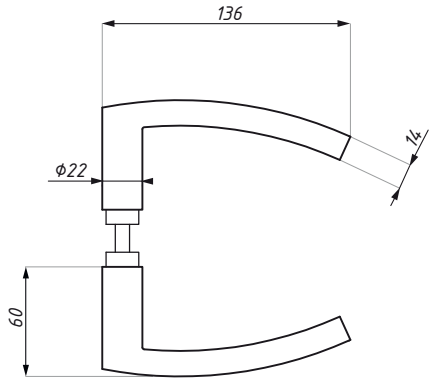




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH05 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGLH05 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised

Do wszystkich zamków serii Erice Line — For all Erice Line locks

TGLH06

Klamka
Lever handle

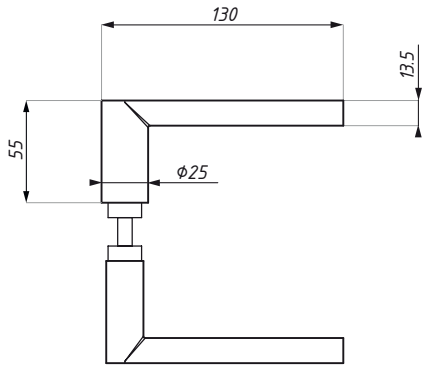



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH06 PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polish stainless steel
TGLH06 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin stainless steel
TGLH06 NA	aluminium / aluminium	anoda srebrna / silver anodised


Do wszystkich zamków serii Erice Line — For all Erice Line locks


MZLC01

Wkładka do zamka 25/30
Profile cylinder 25/30









Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
MZLC01 NS	mosiądz / brass	satyna / satin

UWAGA: przy montażu zamków TGL40, TGL45, TGL60 oraz TGL70 na szkle powyżej 10 mm zalecamy zastosowanie wkładki TGLC03 SC


ATTENTION: when installing locks TGL40, TGL45, TGL60 and TGL70 on the glass thicker than 10 mm we recommend to use cylinder TGLC03 SC


TGLC01

Wkładka do zamka 21/27
Profile cylinder 21/27









Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLC01 NA	mosiądz / brass	anoda / anodised

UWAGA: wkładka do zastosowania z zamkami Erice Line montowanymi na szkle 8 mm. Dla zamków TGL15 oraz TGL35 wkładkę można montować na szkle do grubości 10 mm.


ATTENTION: cylinder to use with locks Erice Line mounted on glass 8 mm. For locks TGL15 and TGL35 cylinder can be mounted on glass thickness up to 10mm.


TGLC03

Wkładka
Euro-pofile cylinder









Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLC03 SC	mosiądz / brass	satyna / satin


Do zamków: TGL90 i TGL80H

For locks: TGL90 & TGL80H

TGLC01T

Wkładka do zamka z gałką typu A i C
Profile cylinder c/w key & knob A & C



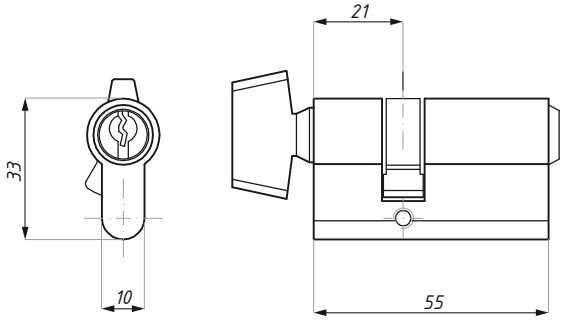



Gałka typ A
A type knob



Gałka typ C
C type knob

Kod / Code	Materiał / Material	Typ / Type	Wykończenie / Finish
TGLC01TA SC	mosiądz / brass	A	satyna / satin
TGLC01TC SC	mosiądz / brass	C	satyna / satin


UWAGA: wkładka do zastosowania z zamkami Erice Line montowanymi na panelach drzwiowych o grubości szkła: 8 lub10 mm

ATTENTION: profile cylinder for Erice Line locks installed on 8 or 10 mm thickness glass panels

TGLC01WC

Wkładka do zamka z gałką typu C
Profile cylinder c/w key & knob C type



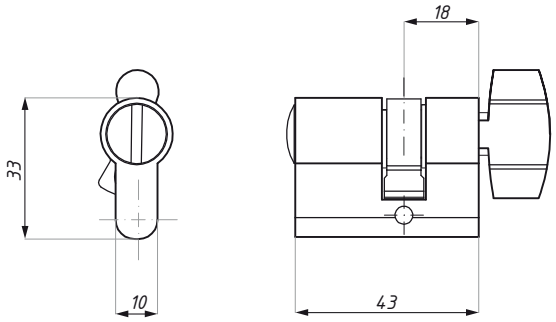


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLC01WC SC	mosiądz / brass	satyna / satin


UWAGA: wkładka do zastosowania z zamkami Erice Line montowanymi na panelach drzwiowych o grubości szkła: 8 mm

ATTENTION: profile cylinder for Erice Line locks installed on 8 mm thickness glass panels

TGLC02WC

Wkładka do zamka z gałką typu C
Profile cylinder c/w key & knob C type



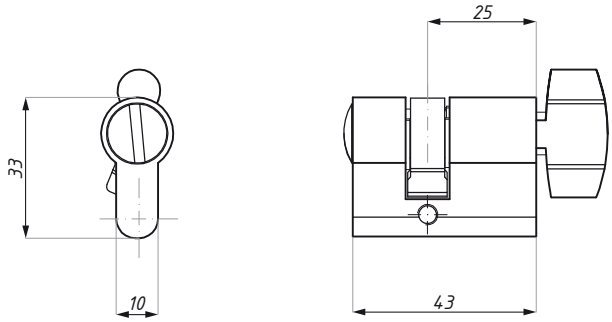



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLC02WC SC	mosiądz / brass	satyna / satin

UWAGA: wkładka do zastosowania z zamkami Erice Line montowanymi na panelach drzwiowych o grubości szkła: 8 mm

ATTENTION: profile cylinder for Erice Line locks installed on 8 mm thickness glass panels

Przykład zastosowania
Possible application / example

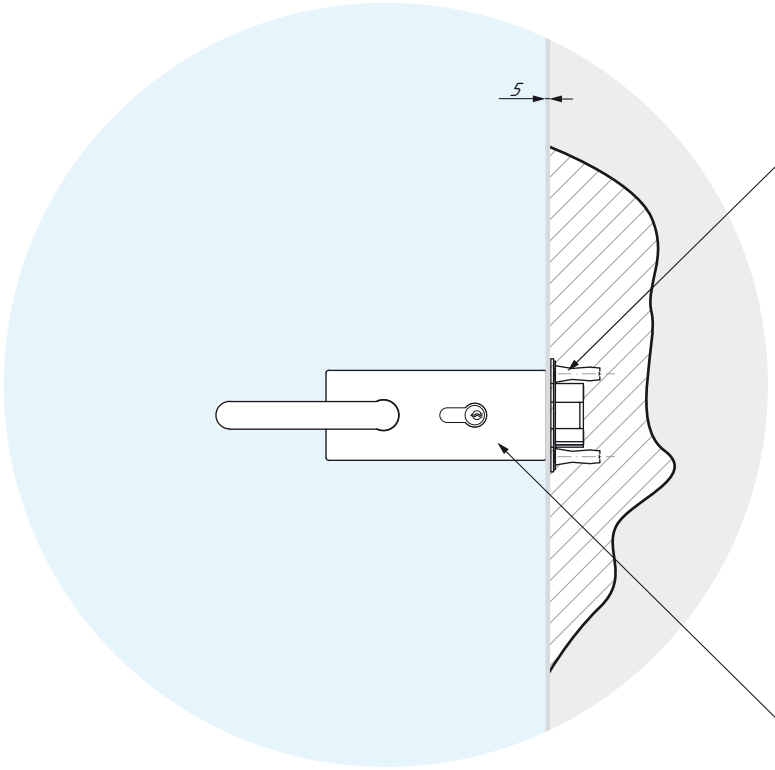

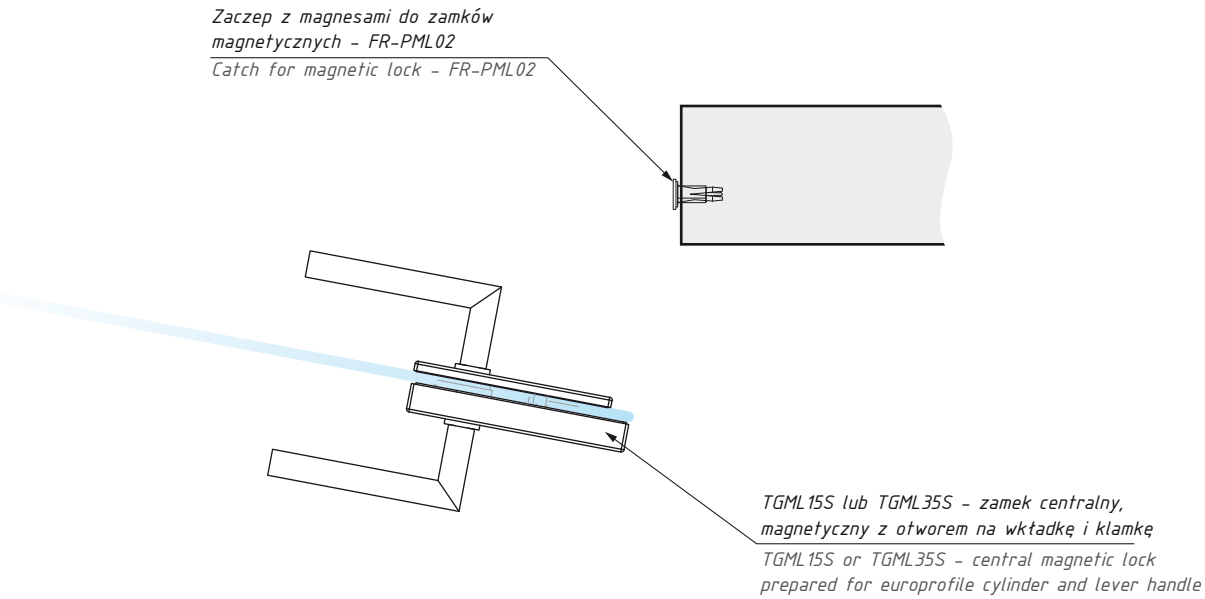

PRODUKTY POWIĄZANE

RELATED PRODUCTS

Rozdział / Chapter

ERICE LINE / Zawiasy I Hinges

COMO / Akcesoria do struktur bezramowych I Patch fittings

CALABRIA / Akcesoria do struktur bezramowych I Patch fittings

NUOVA PALERMO / Ościeżnica I Door frame for glass door

NUOVA BERGAMO & FIRENZE / Samozamykacze podłogowe i zawiasy z funkcją samozamykacza I Floor springs & hydraulic bottom hinges

www.cdapolska.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl




MONZA OFFICE


ZAMEK DO WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH
LOCK FOR EMERGENCY EXITS


P13E-SET

Zamek z funkcją antypaniczną zgodny z normą DIN EN 179
Lock for emergency exits according to DIN EN 179 actuated by push handle



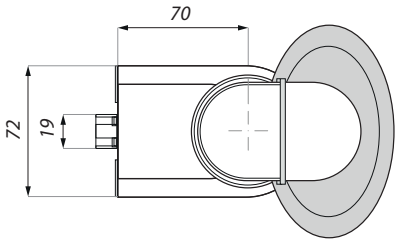

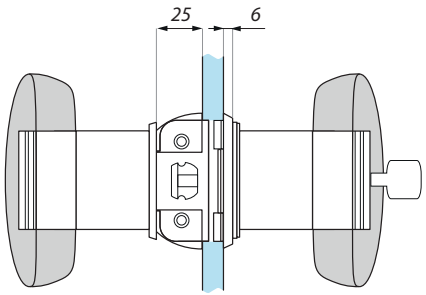



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
P13E-SET MC NG	chrom matowy matt chrome


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12
wykończenie przycisku push handle finish	czarna guma black rubber

PGL1

Przeciwkaseta
Strike box







Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
PGL1 MC	chrom matowy matt chrome

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12
dla zamka: P13E-SET for lock: P13E-SET	

WYJŚCIA EWAKUACYJNE WG NORMY DIN EN 179

EMERGENCY EXITS ACCORDING TO DIN EN 179



Wyjścia ewakuacyjne wg normy DIN EN 179 są przeznaczone do budynków, które nie są obiektami użyteczności publicznej, a korzystające z nich osoby wiedzą, jak działają drzwi ewakuacyjne.

Do takich obiektów należą np.:

- domy wielorodzinne i osiedla mieszkaniowe
- mieszkania prywatne
- pomieszczenia biurowe
- sale szkolne
- hale produkcyjne

W budynkach tego typu istnieje duże prawdopodobieństwo, że w sytuacji zagrożenia nie dojdzie do wybuchu paniki, ponieważ użytkownicy tych obiektów znajdują się w znanym im otoczeniu. W tym przypadku należy założyć, że osoby korzystające z budynków znają drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, a także wiedzą, jak działają zamki:

- Drzwi otwiera się za pomocą klamki lub drążka otwierającego.
- Do otwarcia drzwi ewakuacyjnych musi wystarczyć tylko jeden ruch ręki.

Emergency exits, according to DIN EN 179, are intended for the buildings that are not the public buildings and the people using them, are required to know how the emergency doors work.

Such facilities include, for example:

- multi-family houses and housing estates
- private apartments
- office rooms
- school rooms
- production halls

In these types of buildings, the likelihood of panic in the event of an emergency is lessened due to the users's familiarity to the environment. In such cases, it can be assumed that people know the routes and emergency exits, as well as how the locks work:

- The door is opened with a handle or an opening bar.
- You only need one hand movement to open the escape door.



RIMINI

ZAWIASY SPRĘŻYNOWE REGULOWANE
ADJUSTABLE SPRING HINGES

RIMINI

ZAWIASY SPRĘŻYNOWE REGULOWANE
ADJUSTABLE SPRING HINGES

ZAWIASY
HINGES



TGAH901OS



TGAH901




TGAH902



TGAH901OS

Zawias regulowany, sprężynowy z mocowaniem bocznym (szkło - ściana)
Adjustable hinge, with spring load mechanism, offset fixing plate (glass to wall)



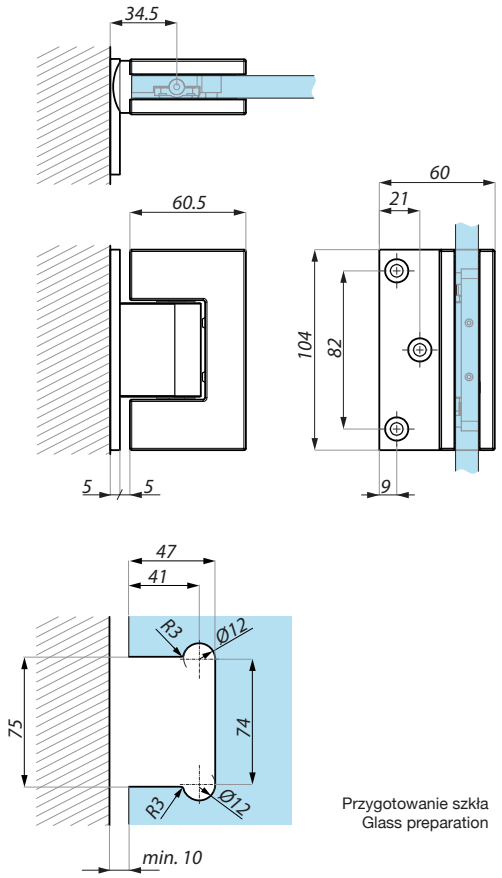

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGAH901OSSSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10; 12
max. waga drzwi na pare (kg): max. glass weight per pair (kg):	65
max. szerokosc drzwi (mm): max door width (mm):	900

TGAH901

Zawias sprężynowy regulowany, centralny (szkło - ściana)
Adjustable hinge with spring load mechanism, central fixing plate (glass to wall)



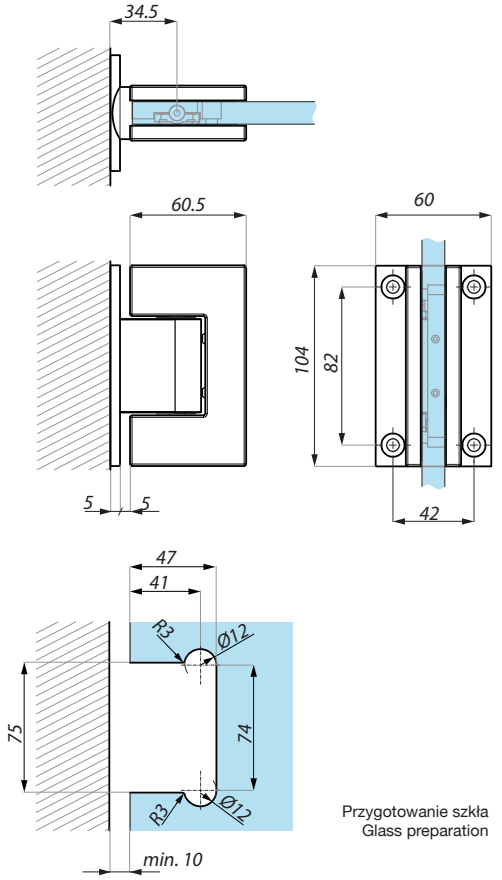

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGAH901SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10; 12
max. waga drzwi na pare (kg): max. glass weight per pair (kg):	65
max. szerokosc drzwi (mm): max door width (mm):	900

TGAH902

Zawias regulowany sprężynowy (szkło - szkło), 180°
Adjustable hinge, spring load mechanism (glass to glass), 180°



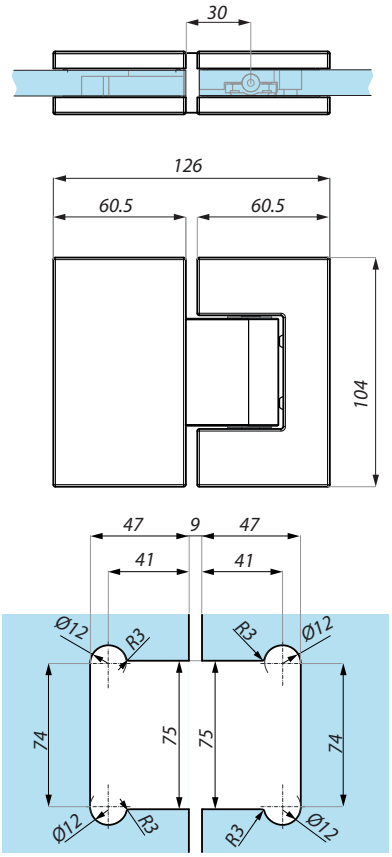


Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGAH902SSS	satyna satin


Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10; 12
max. waga drzwi na pare (kg): max. glass weight per pair (kg):	65
max. szerokosc drzwi (mm): max door width (mm):	900

ZAKRES REGULACJI ZAMYKANIA
CLOSING RANGES

Zawias z samozamykającym mechanizmem sprężynowym w zakresie 80° - 0°
Self-closing hing function from 80° to 0°




Regulacja kąta
Angle adjustament

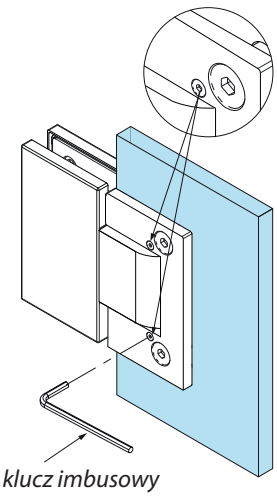


śruby regulacyjne
adjustment screws

zewnątrz
outside

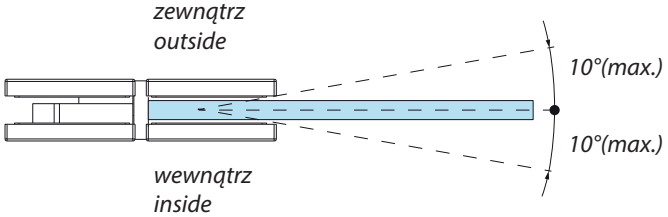

wewnątrz
inside



klucz imbusowy
hexagon key



ANCONA

UCHWYTY DO DRZWI
PULL HANDLES

ANCONA

OKUCIA DO KONSTRUKCJI BEZRAMOWYCH
ACCESSORIES FOR FRAMLESS CONSTRUCTION

UCHWYTY
PULL HANDLES



HM01



HM16



H50



H16



H15-22-220



AH16



TH01



FH16



HQ16

ANCONA

UCHWYT Z ZAMKIEM
PULL HANDLE WITH LOCK



SHL16

UCHWYTY DO DRZWI PRZESUWNYCH
SLIDING RECESSED PULL HANDLES



KHN19



KHN20




KHN65



KHN60



KHN60X60




TGKH55

HM01

Uchwyt drzwiowy
Door handle



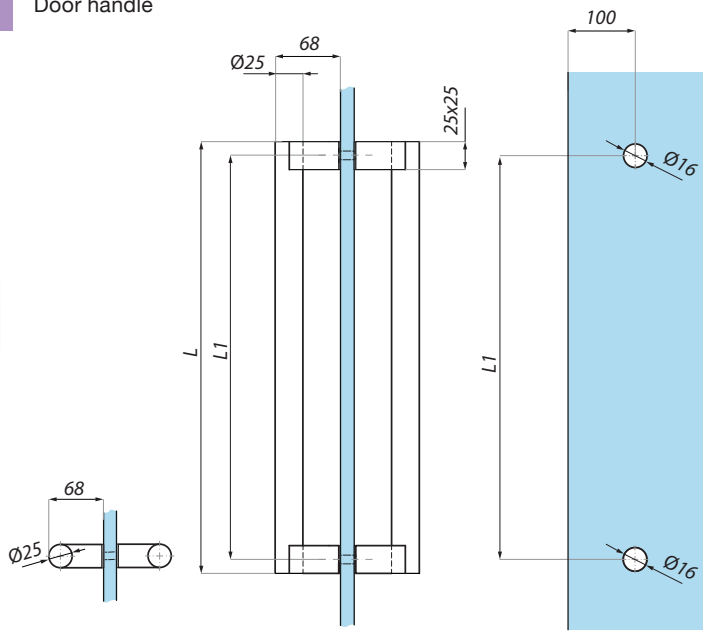

Kod / Code	L	L1
HM01-25-450LSSS	450	425
HM01-25-625LSSS	625	600


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna SUS304 stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12
wykończenie finish	satyna satin

Przygotowanie szkła
Glass preparation

HM16

Uchwyt drzwiowy
Door handle



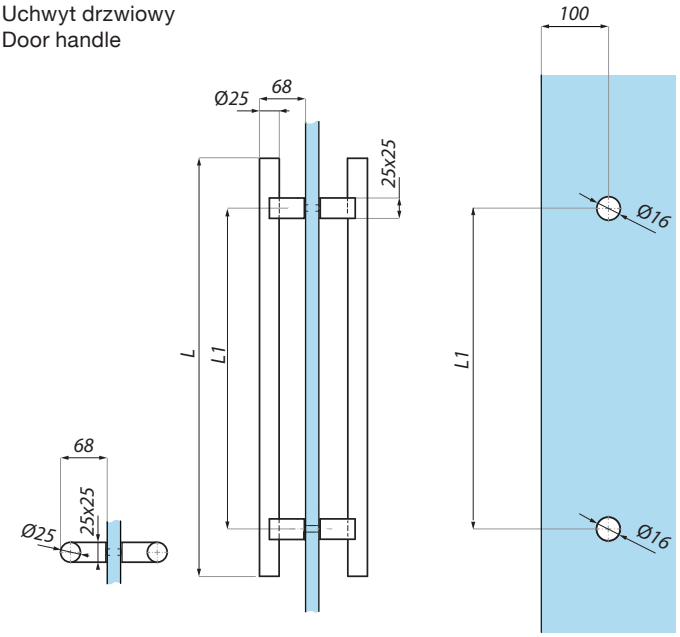

Kod / Code	L	L1
HM16-25-425LSSS	425	305
HM16-25-600LSSS	600	425
HM16-25-1000LSSS	1000	800


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna SUS304 stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12
wykończenie finish	satyna satin

Przygotowanie szkła
Glass preparation

H50

Uchwyt drzwiowy
Door handle



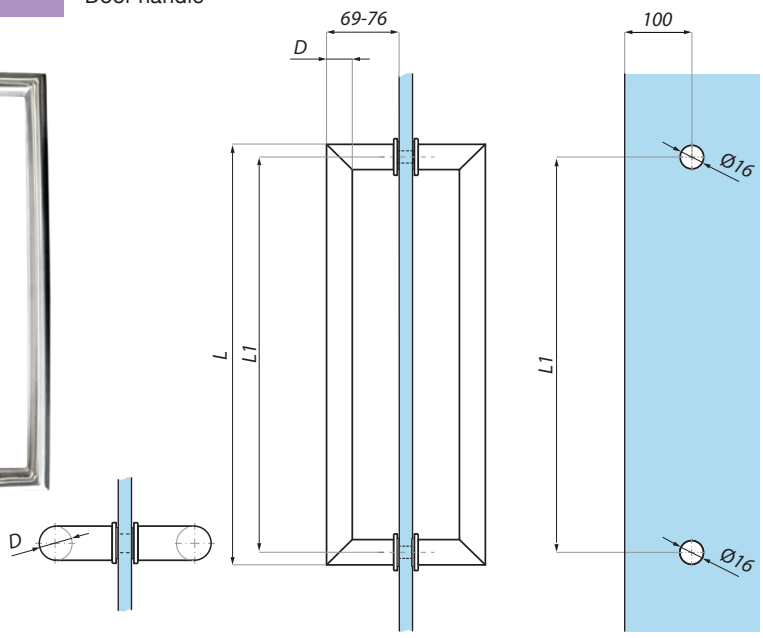

Kod / Code	D	L	L1
H50-25-375LSSS	25	375	350
H50-25-450LSSS	25	450	425
H50-32-632LSSS	32	632	600


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna SUS304 stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12
wykończenie finish	satyna satin


Przygotowanie szkła
Glass preparation

H16

Uchwyt drzwiowy
Door handle



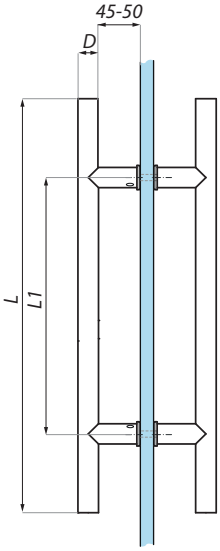

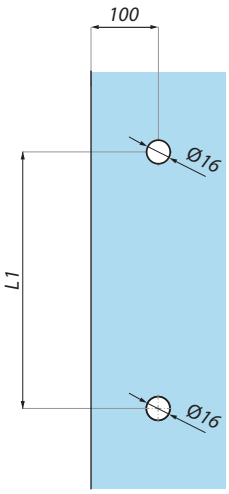

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	D	L	L1	Wykończenie / Finish
H16-20-300LPSS	20	300	200	połysk polished
H16-20-300SSSS	20	300	200	satyna satin
H16-25-425LSSS	25	425	305	satyna satin
H16-30-600LSSS	30	600	425	satyna satin
H16-30-1000LSSS	30	1000	800	satyna satin
H16-30-1500LSSS	30	1500	1200	satyna satin
H16-40-1800LSSS	40	1800	1200	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna SUS304 SUS304 SUS304 stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12


Kod / Code	D	L	L1	Wykończenie / Finish
H16-25-425LNA	25	425	305	srebrna anoda silver anodised


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12

H15-22-220

Uchwyt
Pull handle







Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
H15-22-220 PSS	połysk polished


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna SUS304 stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10; 12

AH16

Uchwyt drzwiowy
Door handle



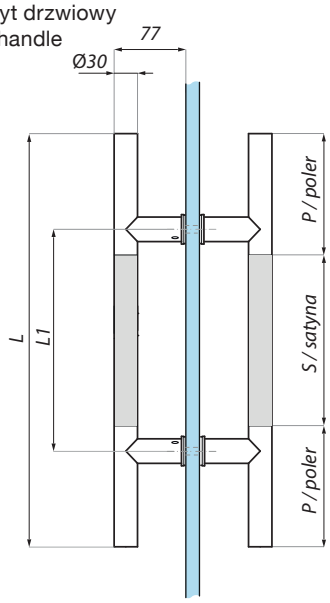

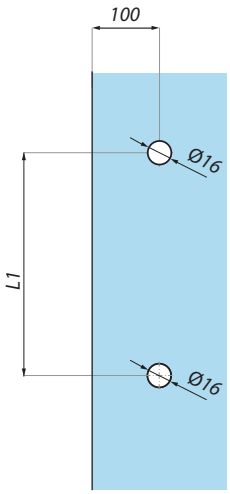

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	L	L1	P	S
AH16-30-400LBI	400	250	110	180
AH16-30-600LBI	600	425	120	360

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna SUS304 stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12
wykończenie finish	bicolor (satyna-połysk) bicolor (satin-polished)

TH01

Uchwyt drzwiowy prostokątny
Door handle



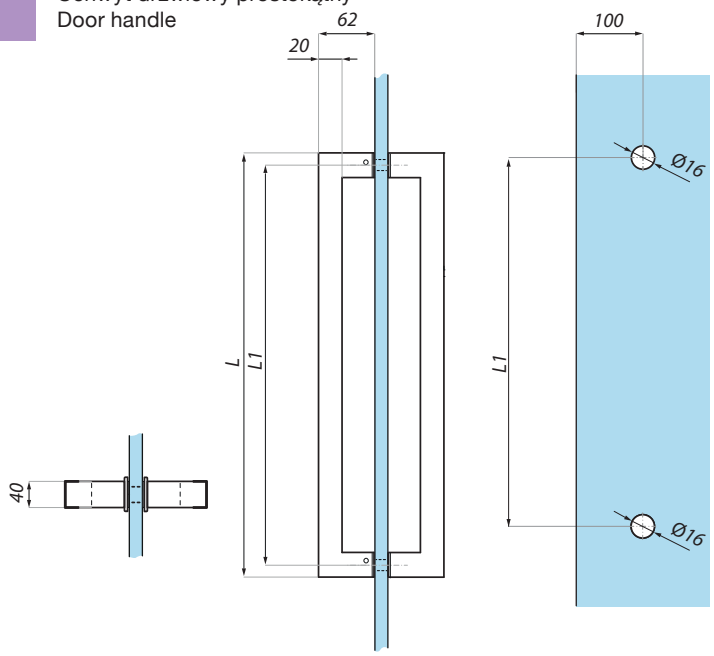

Kod / Code	L	L1
TH01-620LSSS	620	600
TH01-1020LSSS	1020	1000


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna SUS304 stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12
wykończenie finish	satyna satin
uchwyt prostokatny rectangular handle	20 x 40

Przygotowanie szkła
Glass preparation

FH16

Uchwyt drzwiowy
Door handle



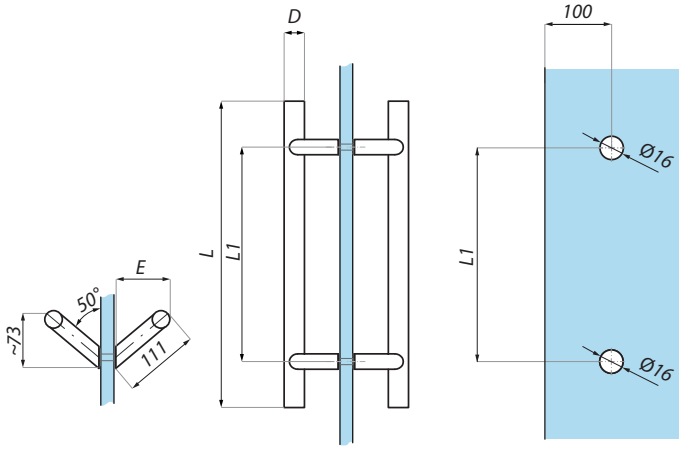

Kod / Code	D	E	L	L1
FH16-25-450LSSS	25	80	450	305
FH16-30-1000LSSS	30	80	1000	800
FH16-30-1500LSSS	30	80	1500	1200


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna SUS304 stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12
wykończenie finish	satyna satin

Przygotowanie szkła
Glass preparation

HQ16


Uchwyt drzwiowy
Door handle



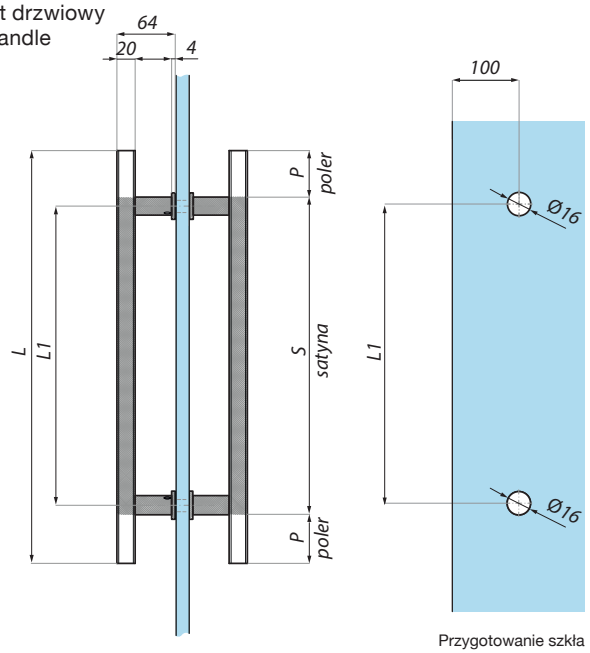

Kod / Code	L	L1
HQ16-20/30-425LBI	425	305
HQ16-20/30-600LBI	600	425

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna SUS304 stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12
wykończenie finish	bicolor (satyna-połysk) bicolor (satin-plished)





Przygotowanie szkła
Glass preparation

SHL16

Uchwyt drzwiowy prostokątny z zamkiem
Door handle with lock



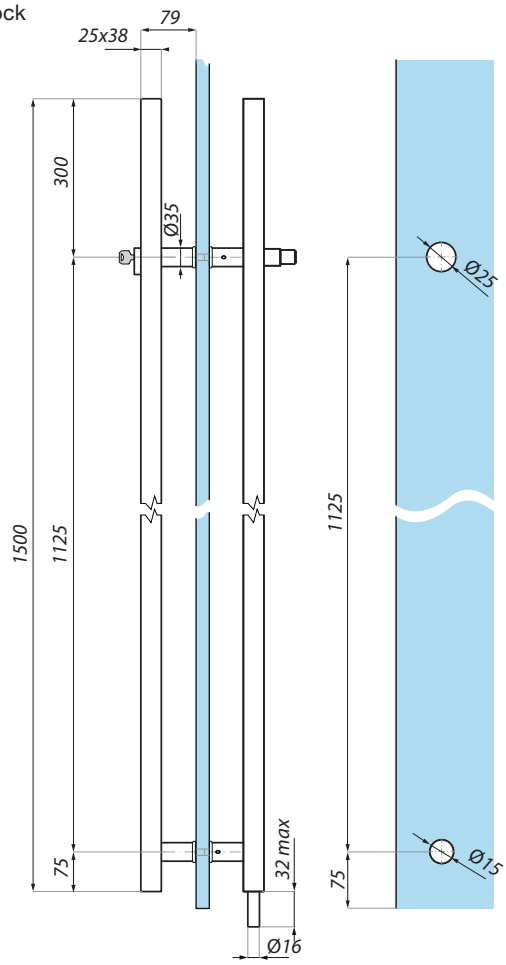



Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHL16SSS	satyna satin


Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna SUS304
material:	stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10; 12

Zestaw zawiera gniazdo przeciwkurzowe
Set includes dust proof bolt keeper

KHN19

Uchwyt do drzwi przesuwnych, nieprzelotowy
Pull door handle



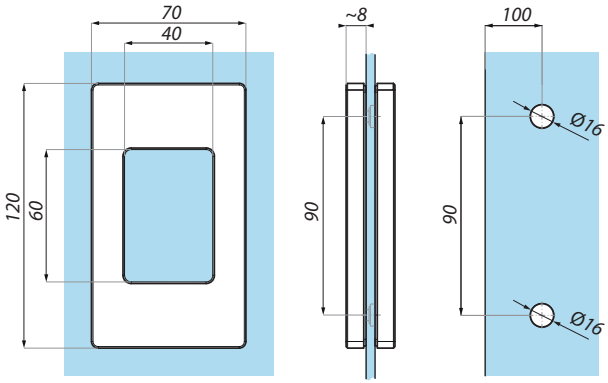

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHN19SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna SUS304
material:	stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12

KHN20

Uchwyt do drzwi przesuwnych, nieprzelotowy
Pull door handle



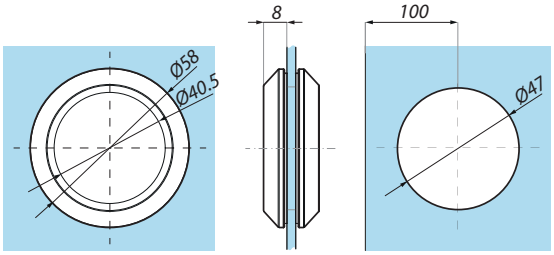

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHN20PSS	połysk polished
KHN20SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna SUS304
material:	stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6-12

KHN65

Uchwyt do drzwi przesuwnych, przelotowy
Pull door handle



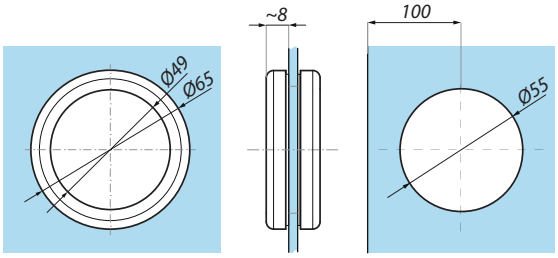

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHN65PSS	połysk polished
KHN65SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna SUS304 stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6-10.76

KHN60

Uchwyt do drzwi przesuwnych, przelotowy
Pull door handle



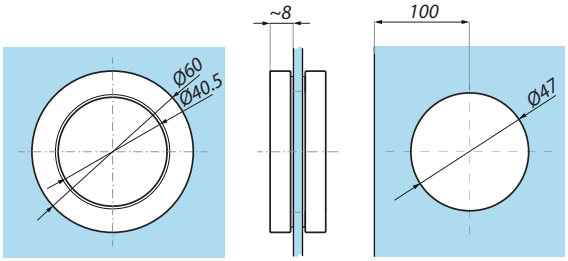

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHN60NA	anoda anodised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12

KHN60X60

Uchwyt do drzwi przesuwnych, nieprzelotowy
Through-hole door handle



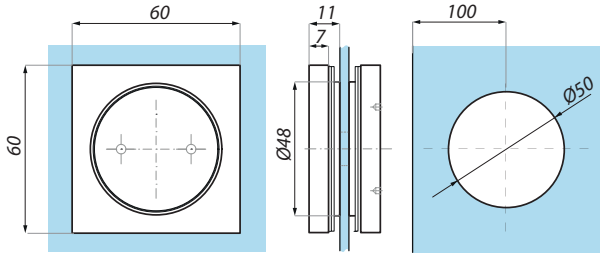


Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
KHN60X60PSS	połysk polished
KHN60X60SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna SUS304 stainless steel SUS304
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10-12

TGKH55

Uchwyt do drzwi przesuwnych, nieprzelotowy
Door handle



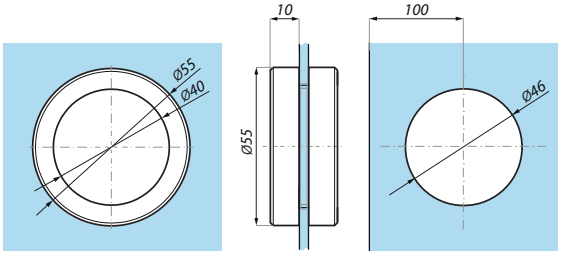

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGKH55SC	satyna satin
TGKH55PC	połysk polished
TGKH55NA	anoda anodised

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8-12

SYSTEMY PRZESUWNE

TRIESTE SF40

System przesuwny
Sliding system



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
TILL STOCKS LAST


SYSTEMY PRZESUWNE
SLIDING SYSTEMS

CDA

TREISTE SF40

System przesuwny TRIESTE SF40
Sliding system TRIESTE SF40

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
TILL STOCKS LAST

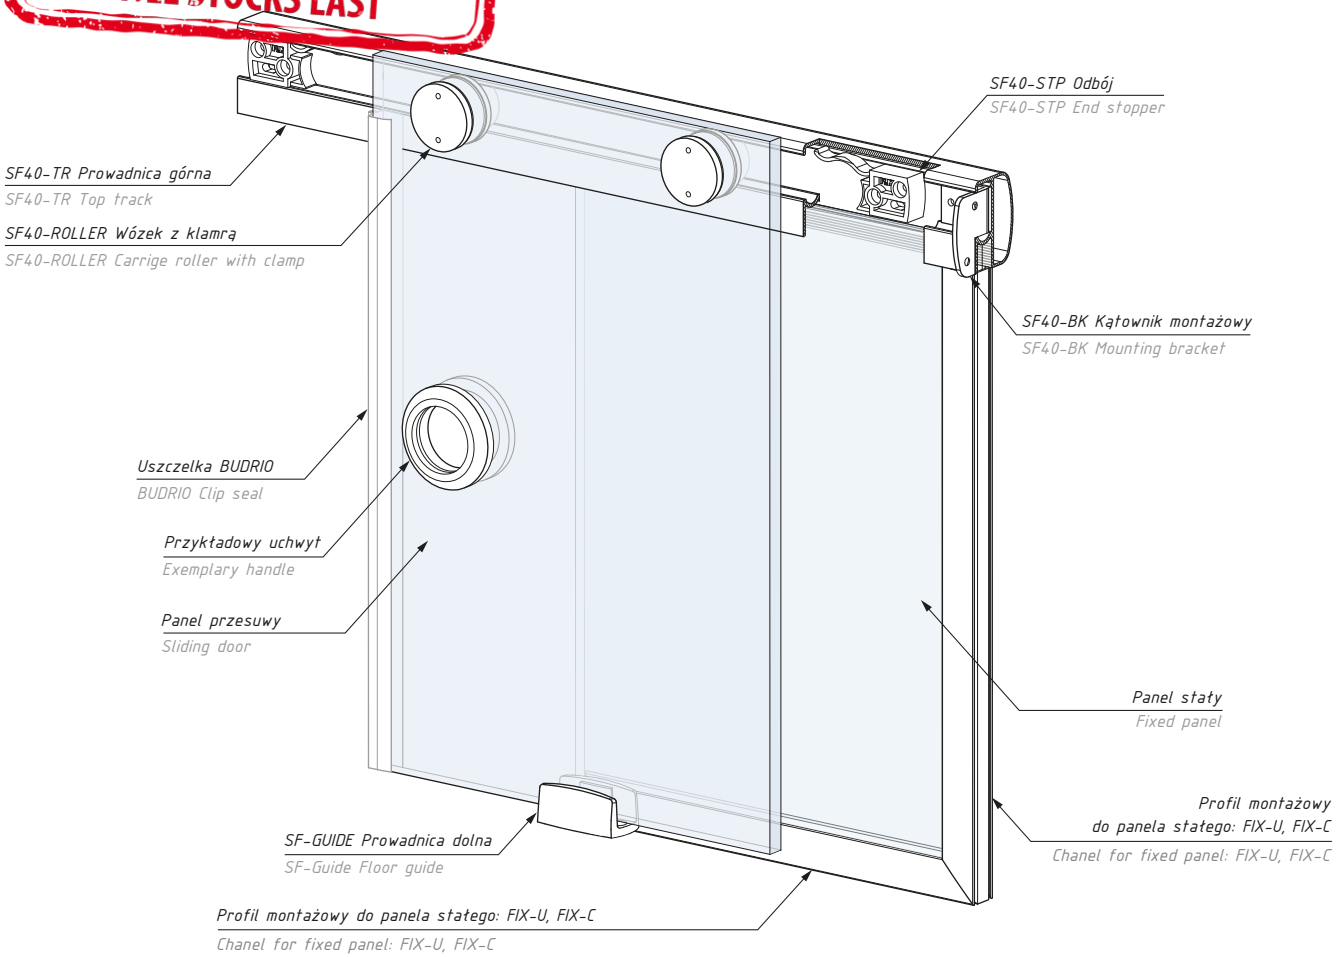

Zestaw na jedno skrzydło zawiera:
One panel set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
prowadnica górna / top track	1
wózek z klamrą / knob clamb roller	2
odbój z zaczepem / end stopper with catch	2
kątownik montażowy - komplet/ mounting brackets -set	1
prowadnica dolna / floor guide	1

udźwig systemu (kg): 60 set's capacity (kg): 60

Zestaw na dwa skrzydła 90° zawiera:
Two panels 90° set- corner instalation - includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
prowadnica górna / top track	1
wózek z klamrą / knob clamb roller	4
odbój z zaczepem / end stopper with catch	4
kątownik montażowy - komplet/ mounting brackets -set	1
prowadnica dolna / floor guide	2
łącznik kątowy szyn kąt 90°/ 90° angled connector	1

udźwig systemu (kg): 2 x 60 set's capacity (kg) : 2 x 60

Zestaw na jedno skrzydło
One panel set

Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
SF40-SET PSS	2200	aluminium anodowane połysk polished anodized aluminium
SF40-SET AX	2200	alinox / alinox

grubość szkła (mm): 8; 10 glass thickness (mm): 8; 10

Zestaw na dwa skrzydła 90°
Two panels 90° set- corner instalation

Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
SF40-SET90 PSS	2200	aluminium anodowane połysk polished anodized aluminium
SF40-SET90 AX	2200	alinox / alinox


grubość szkła (mm): 8; 10 glass thickness (mm): 8; 10


Zestawy nie zawierają: profila montażowego: FIX-U, FIX-C, FPS, uszczelek i uchwytu
Sets not include: U channel for fixed glass panel: FIX-U, FIX-C, FPS, seals and handle


TRIESTE SF40

Widok i przekrój systemu TRIESTE SF40 z panelem stałym
View & section TRIESTE SF40 system with fixed panel

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
TILL STOCKS LAST

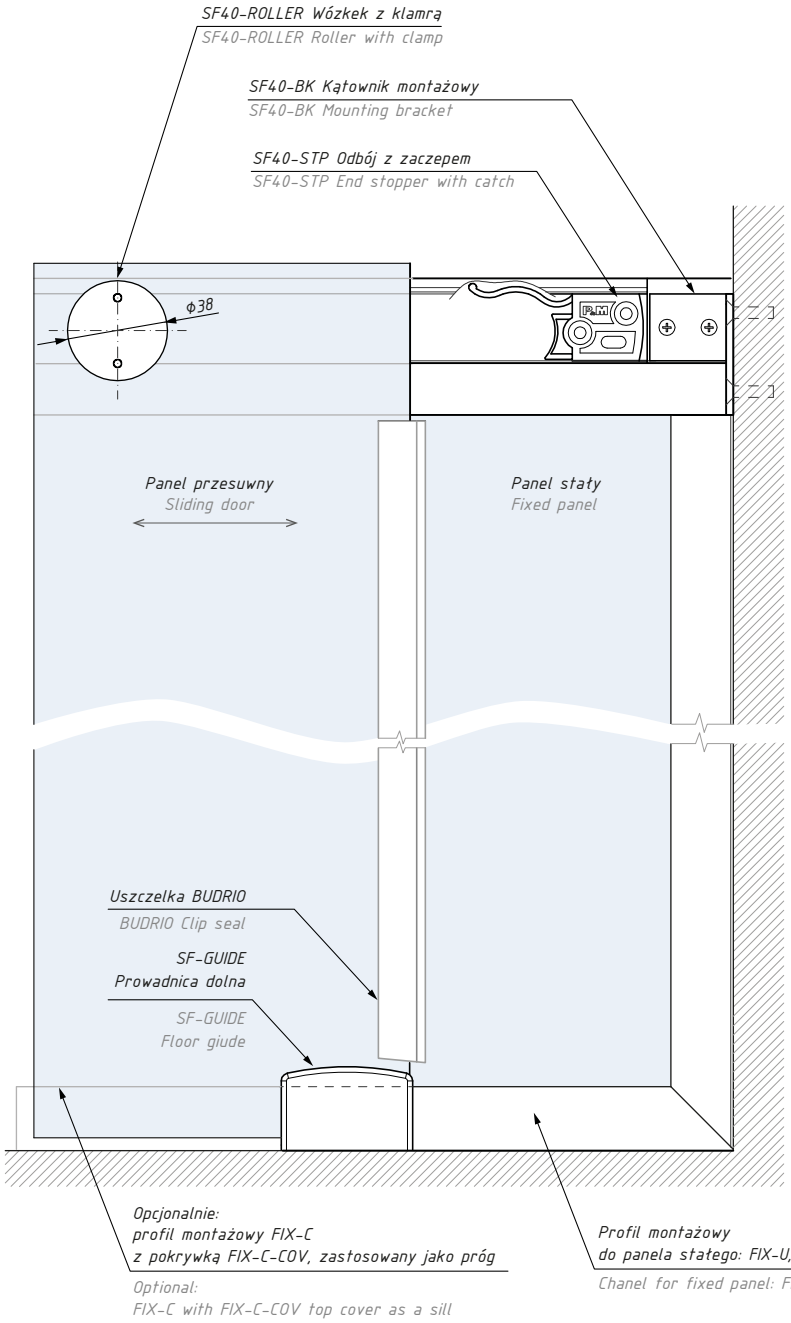

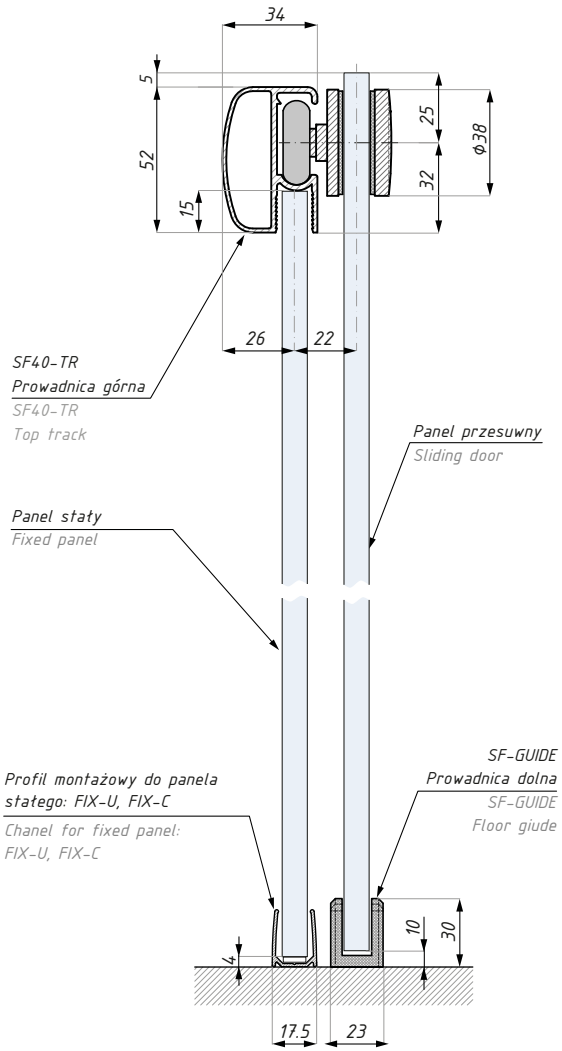

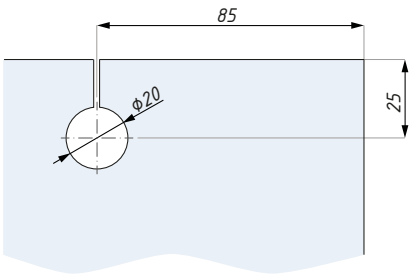

Przygotowanie szkła panel jezdny
Glass preparation for sliding panel


DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

SYSTEM TERNO zostanie zastąpiony nowym systemem przesuwnym TERNO VETRO 80

Until the stock lasts
TERNO SYSTEM will be replaced by a new TERNO VETRO 80 Sliding System

TERNO
TERNO MULTI
TERNO DIVA
TERNO MICRO 80


Systemy przesuwne
Sliding systems

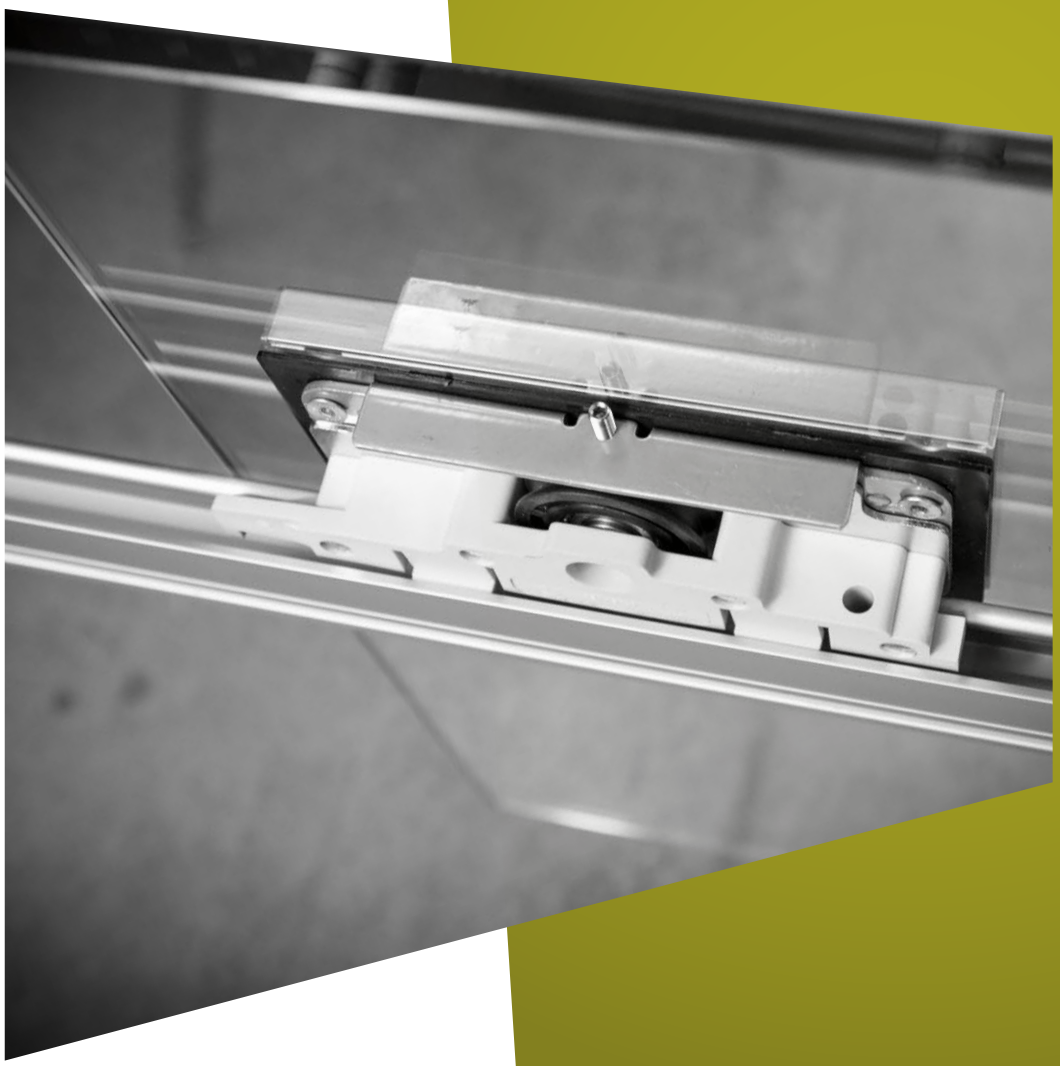





TS-01SET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego
z odbojem i zaczepem
Completed accessory kit for sliding system with
end-stoper and catch

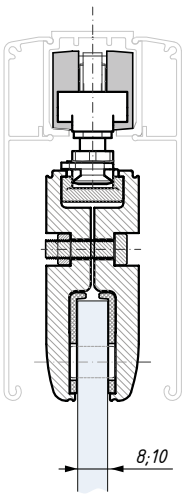

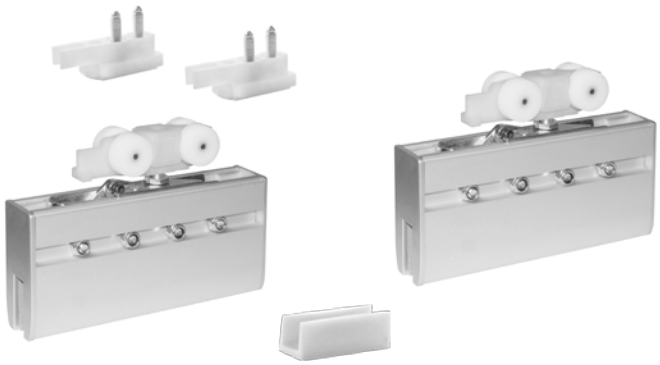

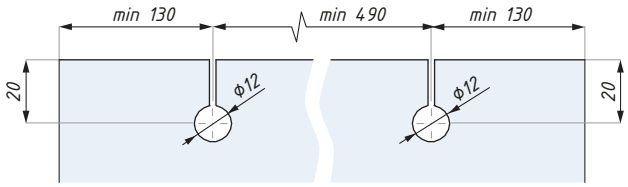

Przygotowanie szkła: zaleca się wykonanie otworów
Ø 12 dla drzwi o wadze ponad 60 kg


Glass preparation: it is recommended
for doors weight more than 60 kg


Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material	Wykończenie Finish
TS-01SET/8	8	aluminium aluminium	anoda / anodized
TS-01SET/10	10	aluminium aluminium	anoda / anodized


udźwig systemu (kg): 100	set's capacity (kg): 100
min. szerokość szkrzydła (mm): 750	min. door leaf (mm): 750
Zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej i maskownicy	Not included: top track and cover
Zestaw akcesoriów na 1 skrzydło	One panel set accessories

TS-02SET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego
z podwójną hydrauliczną amortyzacją
Completed accessory kit for sliding system with
dual hydraulic cushioning

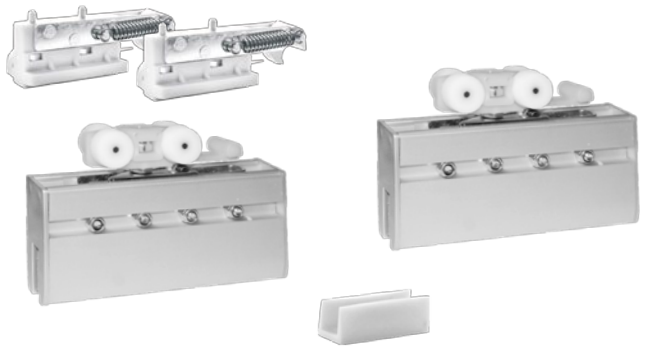

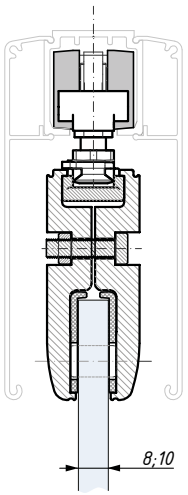

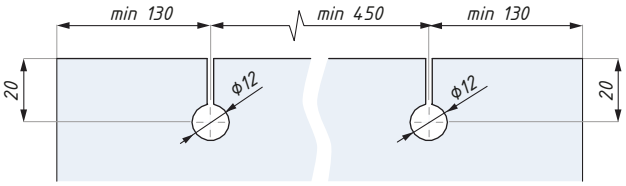

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material	Wykończenie Finish
TS-02SET/8	8	aluminium aluminium	anoda / anodized
TS-02SET/10	10	aluminium aluminium	anoda / anodized

udźwig systemu (kg): 80	set's capacity (kg): 80
min. szerokość szkrzydła (mm): 750	min. door leaf (mm): 750
Zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej i maskownicy	Not included: top track and cover
Zestaw akcesoriów na 1 skrzydło	One panel set accessories


Przygotowanie szkła: zaleca się wykonanie otworów
Ø 12 dla drzwi o wadze ponad 60 kg


Glass preparation: it is recommended
for doors weight more than 60 kg

TS-03SET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego
z podwójną pneumatyczną amortyzacją
Completed accessory kit for sliding system with
dual pneumatic cushioning



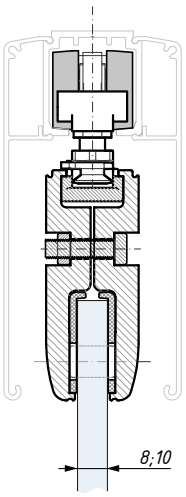

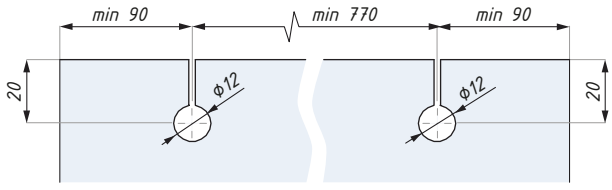

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material	Wykończenie Finish
TS-03SET/8	8	aluminium aluminium	anoda / anodized
TS-03SET/10	10	aluminium aluminium	anoda / anodized


udźwig systemu (kg): 80	set's capacity (kg): 80
min. szerokość szkrzydła (mm): 950	min. door leaf (mm): 950
Zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej i maskownicy	Not included: top track and cover
Zestaw akcesoriów na 1 skrzydło	One panel set accessories

Przygotowanie szkła: zaleca się wykonanie otworów
Ø 12 dla drzwi o wadze ponad 60 kg


Glass preparation: it is recommended
for doors weight more than 60 kg

TS-04SET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego
z amortyzacją pneumatyczną i hydrauliczną
Completed accessory kit for sliding system with
hydraulic & pneumatic cushioning

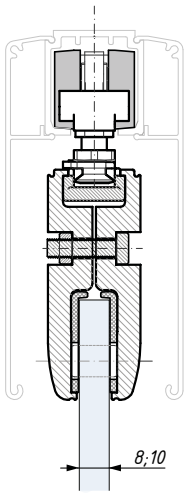



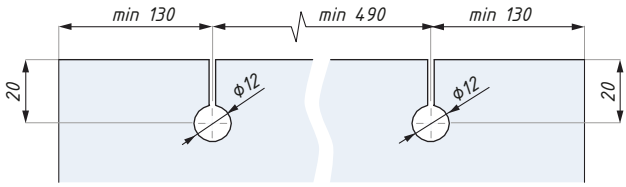

Przygotowanie szkła: zaleca się wykonanie otworów
Ø 12 dla drzwi o wadze ponad 60 kg


Glass preparation: it is recommended
for doors weight more than 60 kg

Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material	Wykończenie Finish
TS-04SET/8	8	aluminium aluminium	anoda / anodized
TS-04SET/10	10	aluminium aluminium	anoda / anodized

udźwig systemu (kg): 80	set's capacity (kg): 80
min. szerokość szkrzydła (mm): 750	min. door leaf (mm): 750
Zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej i maskownicy	Not included: top track and cover
Zestaw akcesoriów na 1 skrzydło	One panel set accessories


TS-05SET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego
z odbojem, zaczepem i amortyzacją pneumatyczną
Completed accessory kit for sliding system with
pneumatic cushioning

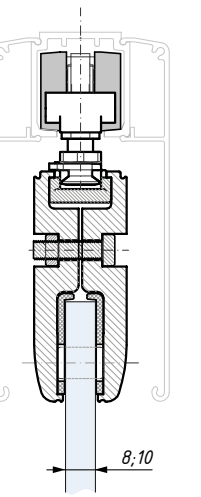

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



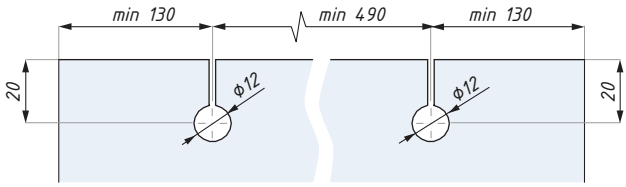

Przygotowanie szkła: zaleca się wykonanie otworów
Ø 12 dla drzwi o wadze ponad 60 kg

Glass preparation: it is recommended
for doors weight more than 60 kg


Kod zestawu Set's code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material	Wykończenie Finish
TS-05SET/8	8	aluminium aluminium	anoda / anodized
TS-05SET/10	10	aluminium aluminium	anoda / anodized

udźwig systemu (kg): 80	set's capacity (kg): 80
min. szerokość szkrzydła (mm): 750	min. door leaf (mm): 750
Zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej i maskownicy	Not included: top track and cover
Zestaw akcesoriów na 1 skrzydło	One panel set accessories


TERNO

Widok i wycięcia w szkle
View & glass preparation


TS-01SET

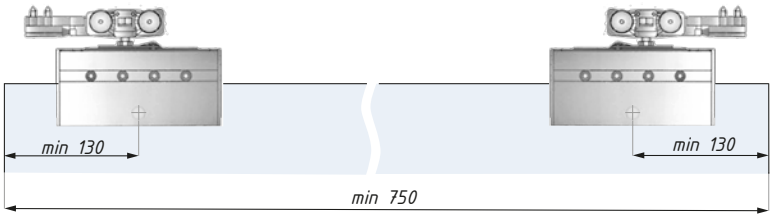


TS-02SET

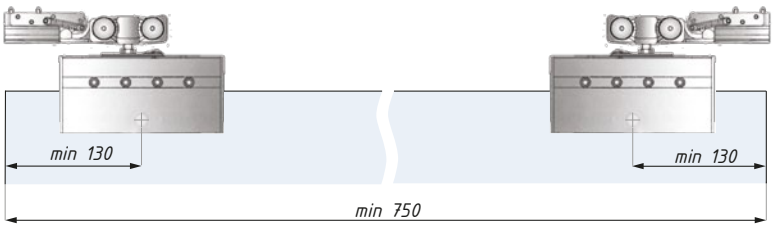


TS-03SET

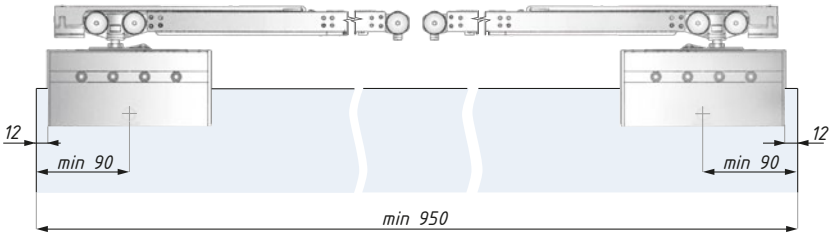

TS-04SET

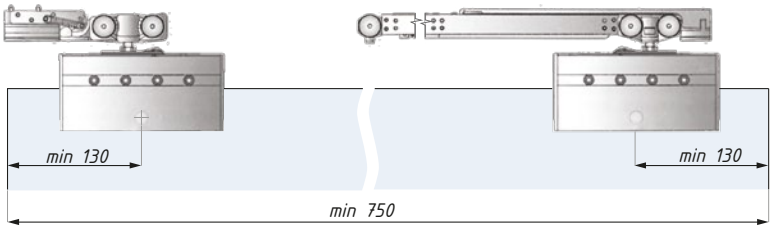

TS-05SET

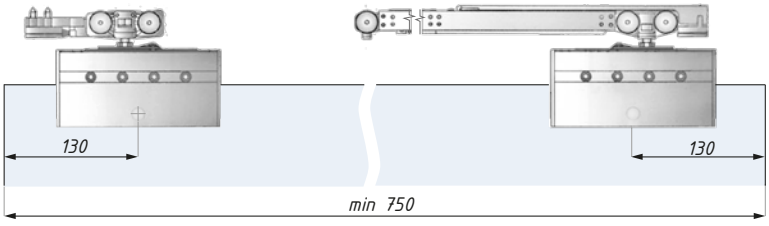




Przygotowanie szkła: zaleca się wykonanie otworów Ø12 dla drzwi o wadze ponad 60 kg
Glass preparation: it is recommended for doors weight more than 60 kg


TERNO

Przekrój systemów TERNO
Section of TERNO systems

Montaż do sufitu
Ceiling installation

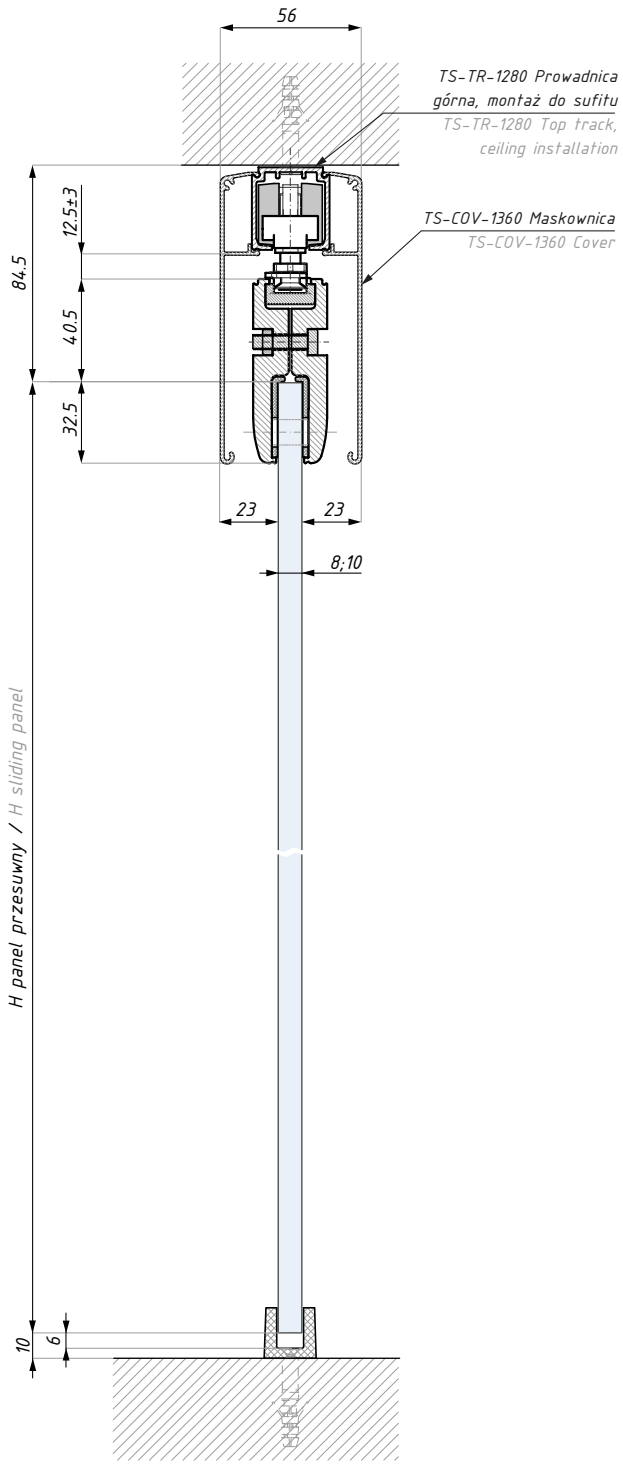


Montaż do ściany
Wall installation

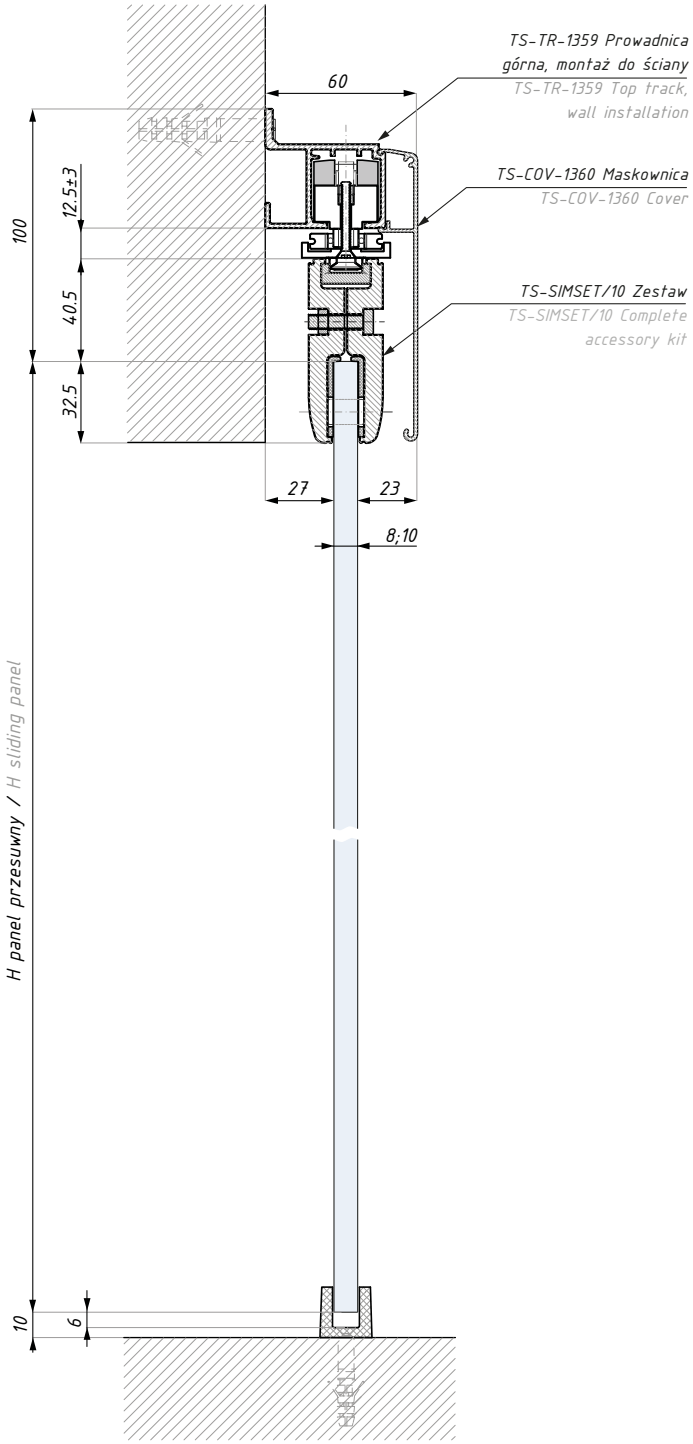


TERNO

Przekrój systemów TERNO
Section of TERNO systems

Montaż do sufitu- szyna podwójna
Installation to the ceiling - double rail

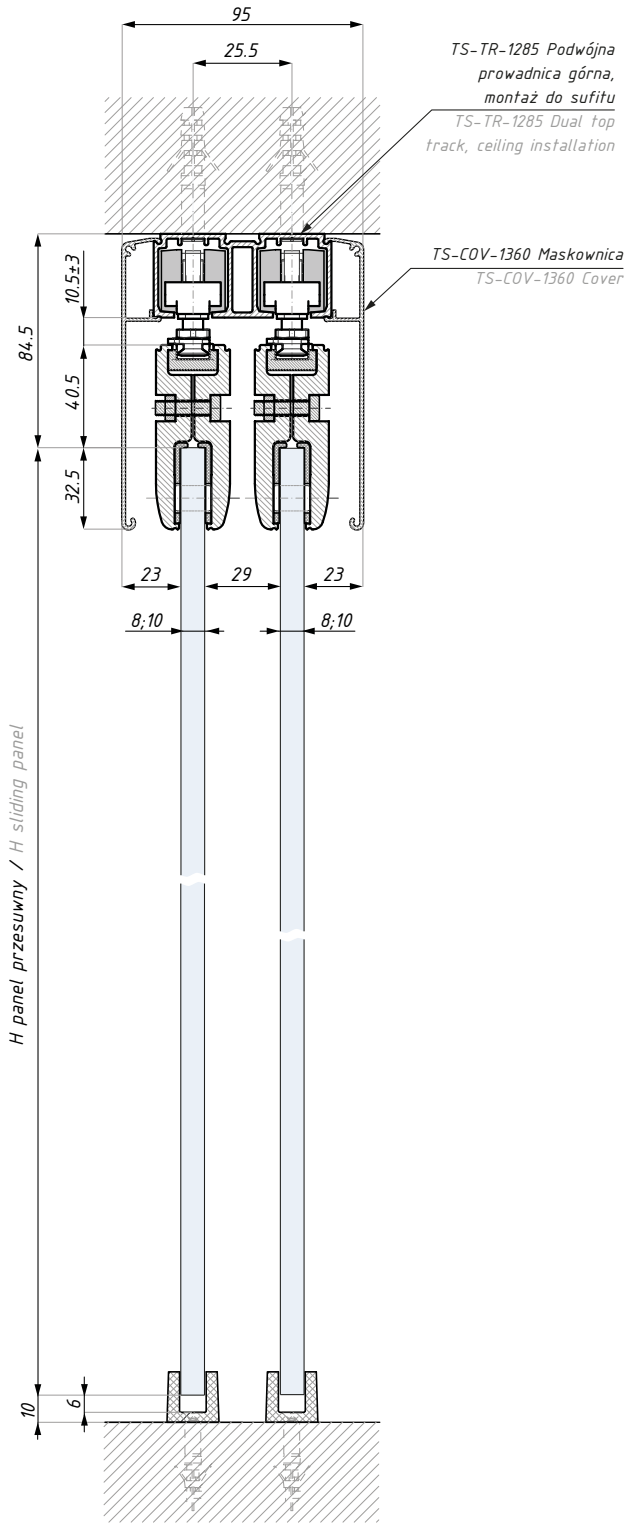



Montaż do sufitu z panelem stałym
Installation to the ceiling with fixed panel

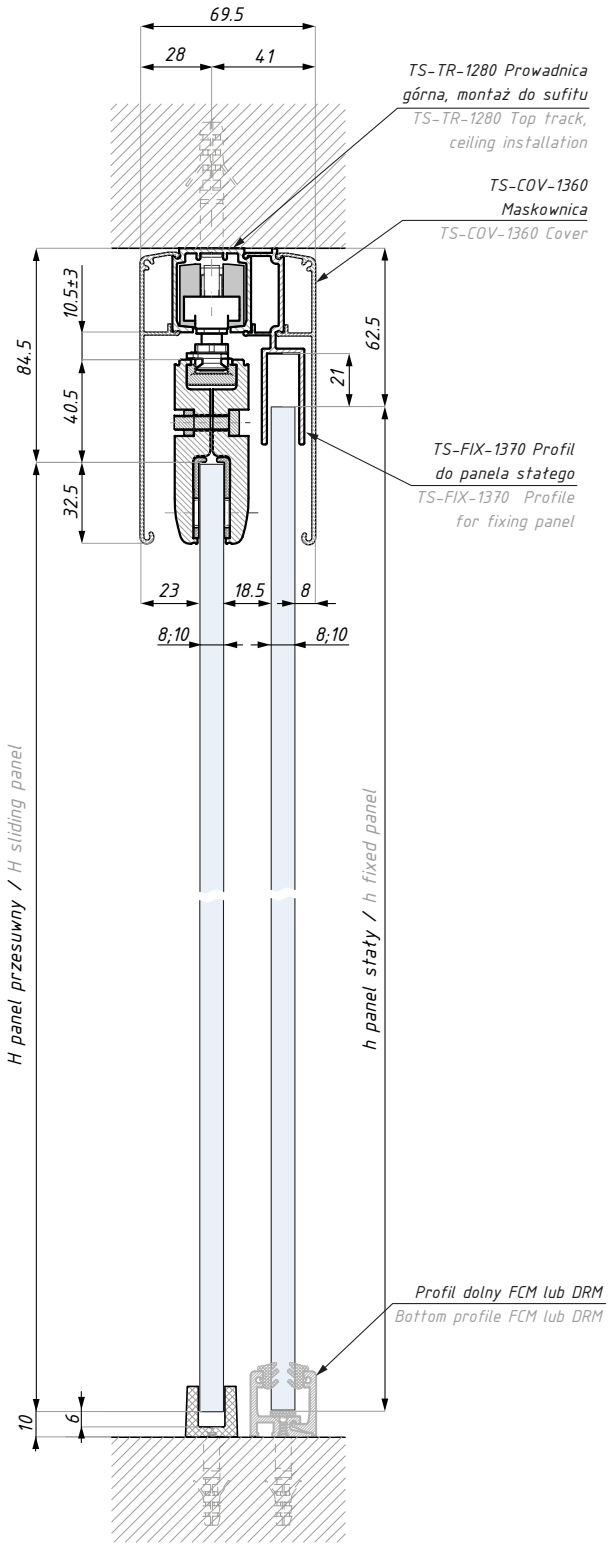

TS-TR-1280

Prowadnica górna, montaż do sufitu
Top track, ceiling installation

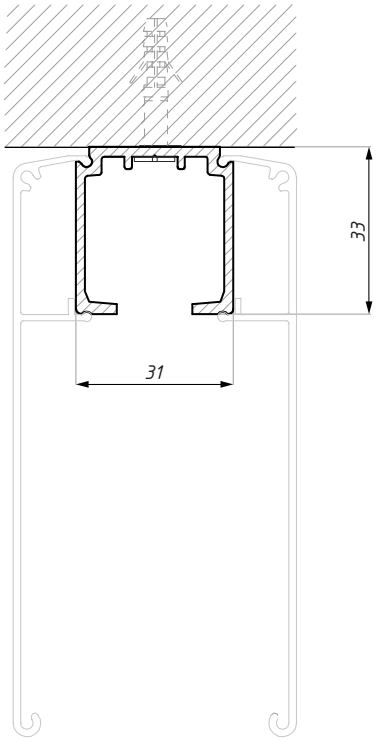


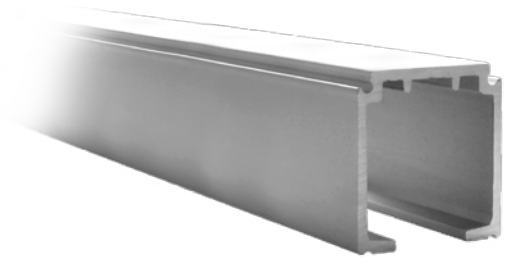

Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
TS-TR-1280-2000	2000	anoda srebrna / silver anodized
TS-TR-1280-3000	3000	anoda srebrna / silver anodized
TS-TR-1280-4000	4000	anoda srebrna / silver anodized
materiał: aluminium		material: aluminium

TS-TR-1359

Prowadnica górna, montaż do ściany
Top track, wall installation

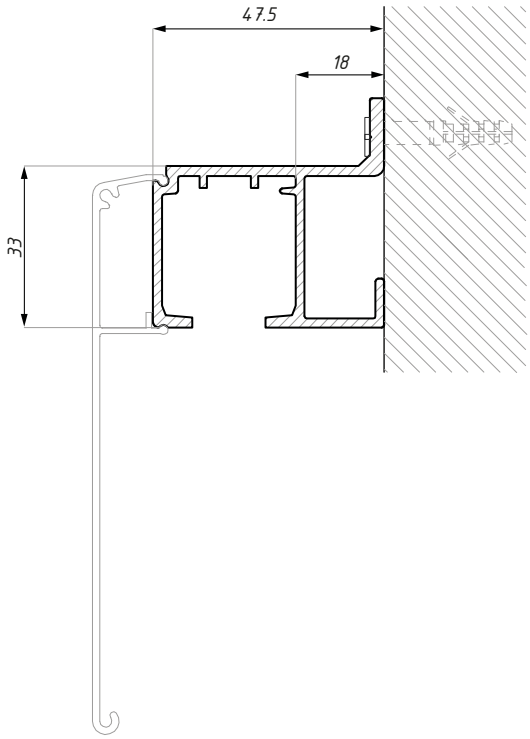





Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
TS-TR-1359-2000	2000	anoda srebrna / silver anodized
TS-TR-1359-3000	3000	anoda srebrna / silver anodized
TS-TR-1359-4000	4000	anoda srebrna / silver anodized
materiał: aluminium		material: aluminium

TS-TR-1285

Podwójna prowadnica górna, montaż do sufitu
Dual top track, ceiling installation

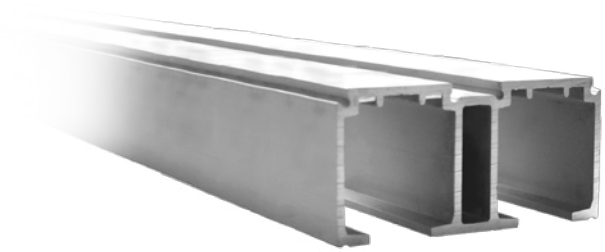


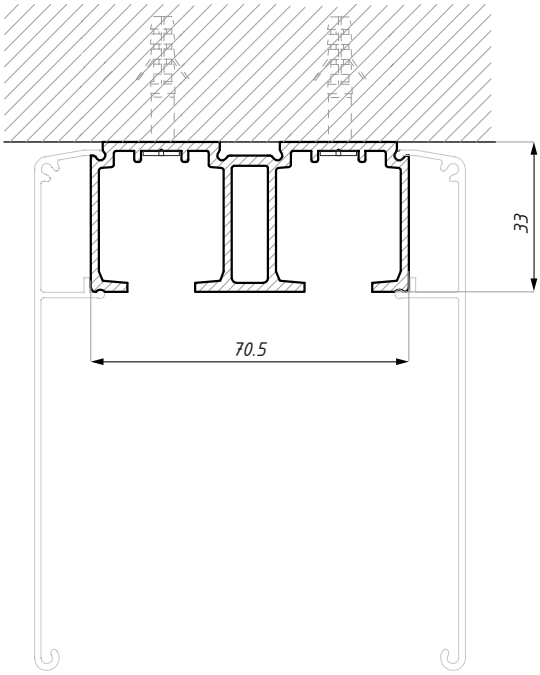


Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
TS-TR-1285-2000	2000	anoda srebrna / silver anodized
TS-TR-1285-4000	4000	anoda srebrna / silver anodized
materiał: aluminium		material: aluminium

TS-FIX-1370

Profil do panela stałego
Profile for fixed panel

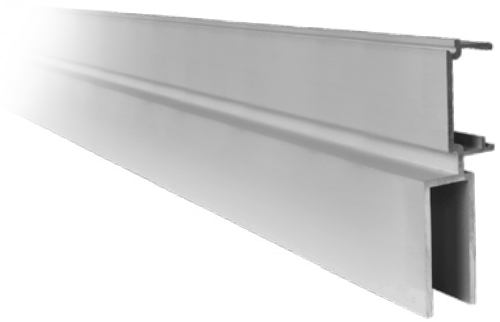


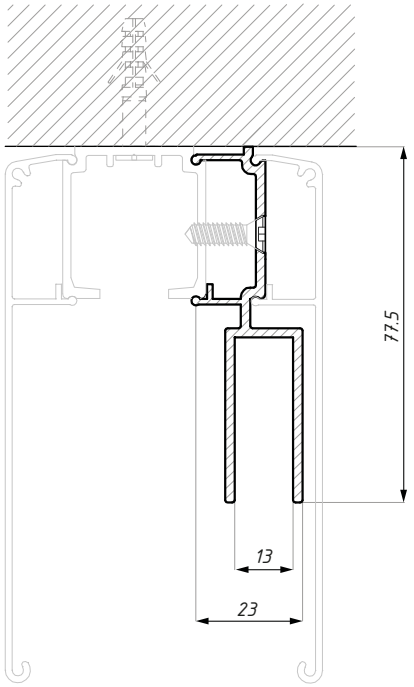


Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
TS-FIX-1370-2000	2000	anoda srebrna / silver anodized
TS-FIX-1370-3000	3000	anoda srebrna / silver anodized
materiał: aluminium		material: aluminium
grubość szkła (mm): 8; 10		glass thickness (mm): 8; 10

TS-COV-1360

Maskownica
Cover

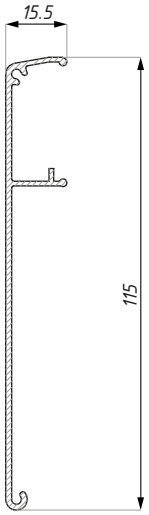

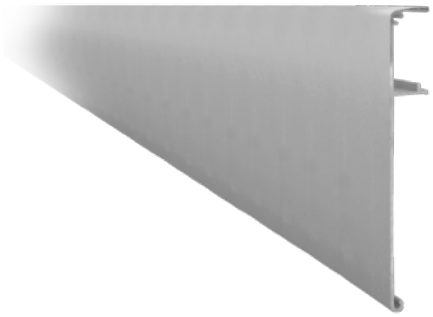


Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
TS-COV-1360-2000 NA	2000	anoda srebrna / silver anodized
TS-COV-1360-3000 NA	3000	anoda srebrna / silver anodized
TS-COV-1360-4000 NA	4000	anoda srebrna / silver anodized
TS-COV-1360-2000 NAS	2000	anoda satyna / satin anodized
TS-COV-1360-3000 NAS	3000	anoda satyna / satin anodized
TS-COV-1360-4000 NAS	4000	anoda satyna / satin anodized


materiał: aluminium

material: aluminium

TS-1357KPL

Komplet zaślepek czołowych
End cap set

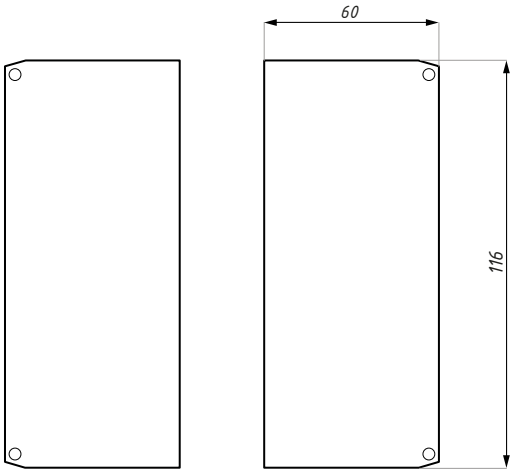

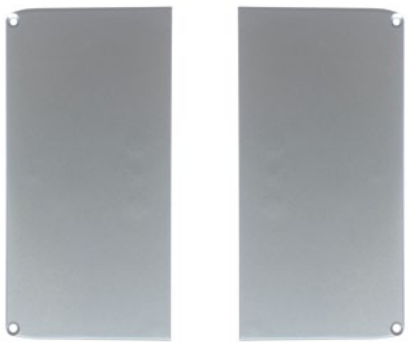


Kod / Code	Ilość / Quantity	Materiał / Material
TS-1357KPL	1 kpl. / 1 set.	PVC / PVC

NOTATKI








TS-17SET/10AC

Zestaw akcesoriów do teleskopowego, dwuskrzydłowego systemu przesuwnego
Completed accessory kit for multiple dragging double door system



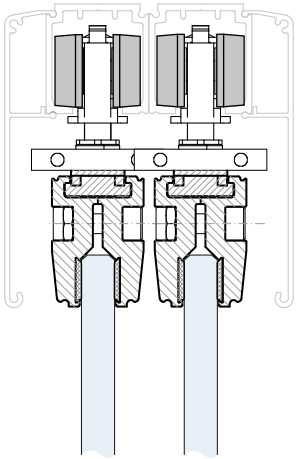

Kod zestawu Set's code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TS-17SET/10AC	aluminium / aluminium plastik / plastic	anoda / anodized połysk / polish szary / gray


grubość szkła (mm): 10	glass thickness (mm): 10
udźwig systemu na panel (kg): 80	set's capacity for panel (kg): 80
min. szerokość tafli (mm): 600	min. panel's width (mm): 600

Zestawy nie zawierają: prowadnicy górnej i maskownicy
Sets not include: top track and cover

TS-17SET/10ABC

Zestaw akcesoriów do teleskopowego, trójskrzydłowego systemu przesuwnego
Completed accessory kit for multiple dragging triple door system



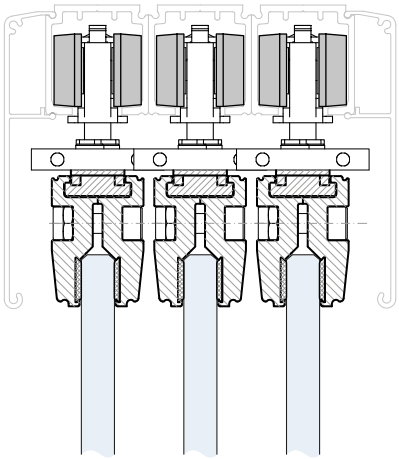


Kod zestawu Set's code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TS-17SET/10ABC	aluminium / aluminium plastik / plastic	anoda / anodized połysk / polish szary / gray


grubość szkła (mm): 10	glass thickness (mm): 10
udźwig systemu na panel (kg): 80	set's capacity for panel (kg): 80
min. szerokość tafli (mm): 600	min. panel's width (mm): 600

Zestawy nie zawierają: prowadnicy górnej i maskownicy
Sets not include: top track and cover

TS-TR-1280

Prowadnica górna
Top track

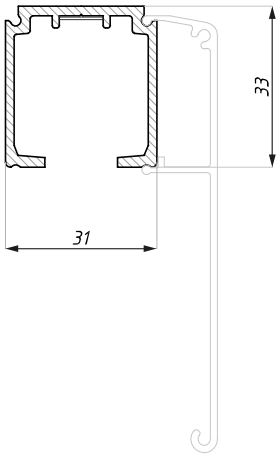


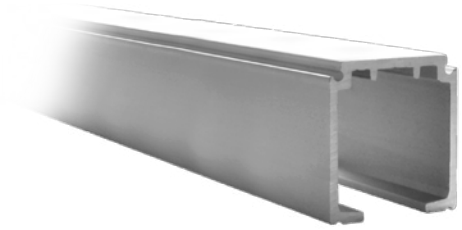

Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
TS-TR-1280-2000	2000	anoda srebrna / silver anodized
TS-TR-1280-3000	3000	anoda srebrna / silver anodized
TS-TR-1280-4000	4000	anoda srebrna / silver anodized
materiał: aluminium		material: aluminium

TS-TRFIX-3000

Prowadnica górna z panelem stałym
Top track with fixed panel

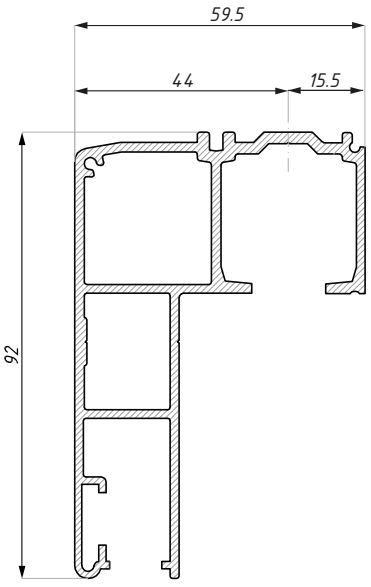




Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
TS-TRFIX-3000	3000	anoda srebrna / silver anodized
TS-TRFIX-4000	4000	anoda srebrna / silver anodized
materiał: aluminium		material: aluminium

TS-COV-1690

Maskownica
Top track cover



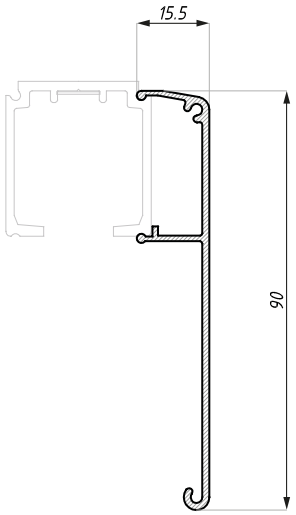


Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
TS-COV-1690/3000	3000	anoda srebrna / silver anodized
TS-COV-1690/4000	4000	anoda srebrna / silver anodized

materiał: aluminium — material: aluminium

TS-BRACKET

Kątownik montażowy
Mounting bracket



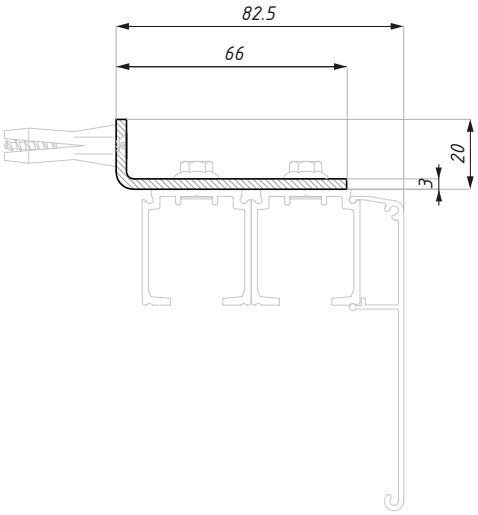


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TS-BRACKET	stal / steel	cynkowany / galvanized

montaż co 300 mm — mounting every 300 mm

TS-SEAL-266

Uszczelka do profila
Seal profile



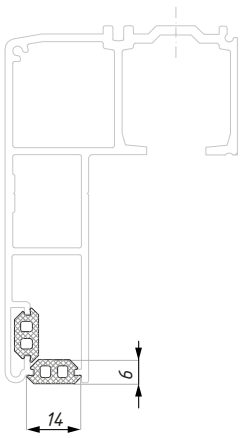


Kod / Code	Materiał / Material
TS-SEAL-266	guma / rubber

TERNO MULTI

Schemat poglądowy
teleskopowego systemu przesuwnego
Multiple dragging door system



TS-17SET/10AC
System z dwoma panelami przesuwnymi
Two sliding panels system

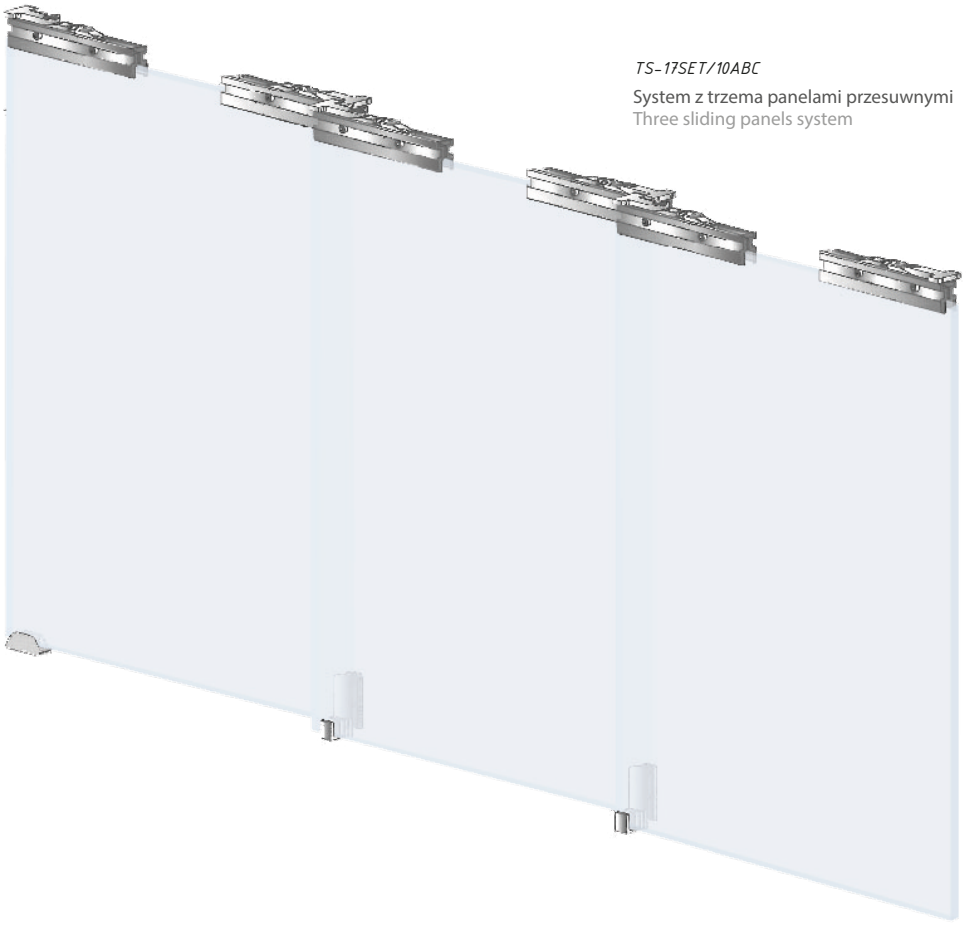


TS-17SET/10ABC
System z trzema panelami przesuwnymi
Three sliding panels system


TERNO MULTI

Przekrój system TERNO MULTI
Section system TERNO MULTI

Montaż do ściany
Wall installation

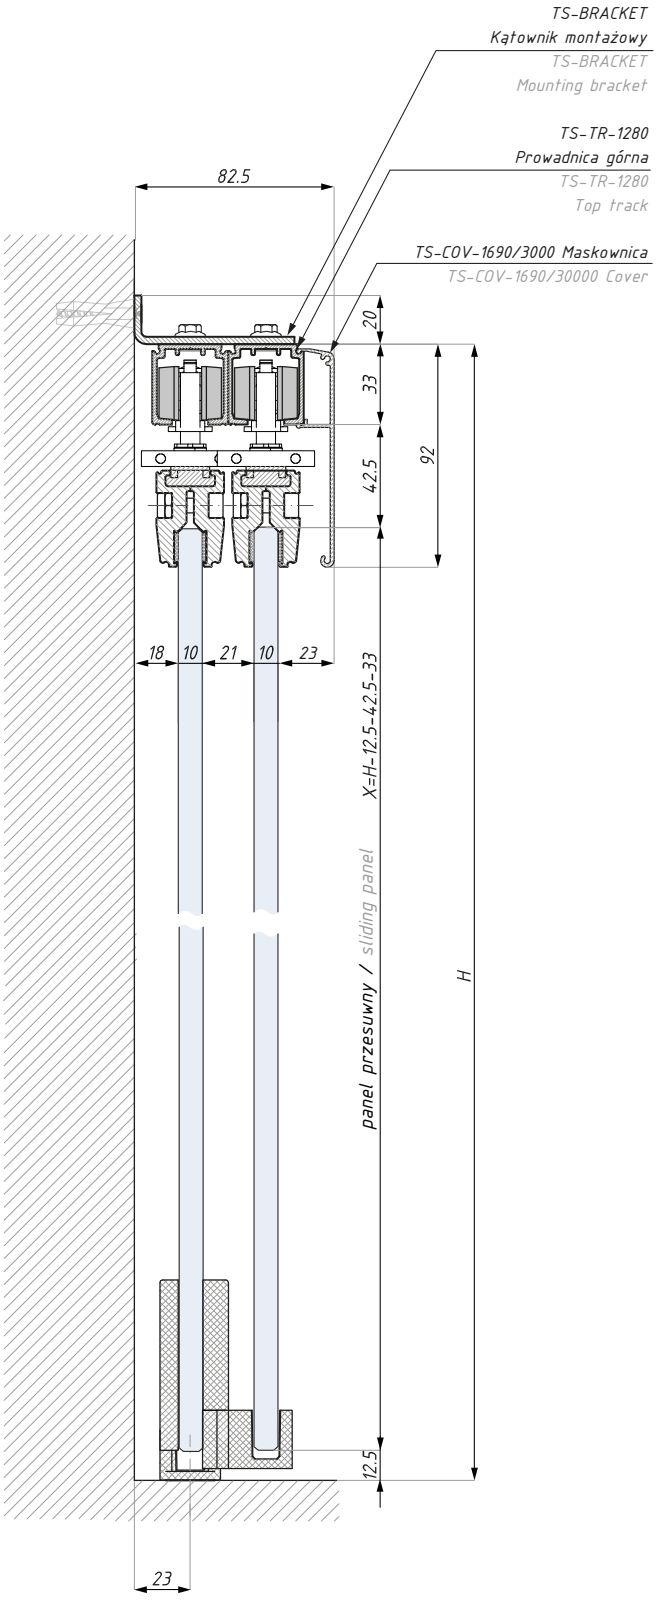


Montaż do sufitu
Ceiling installation

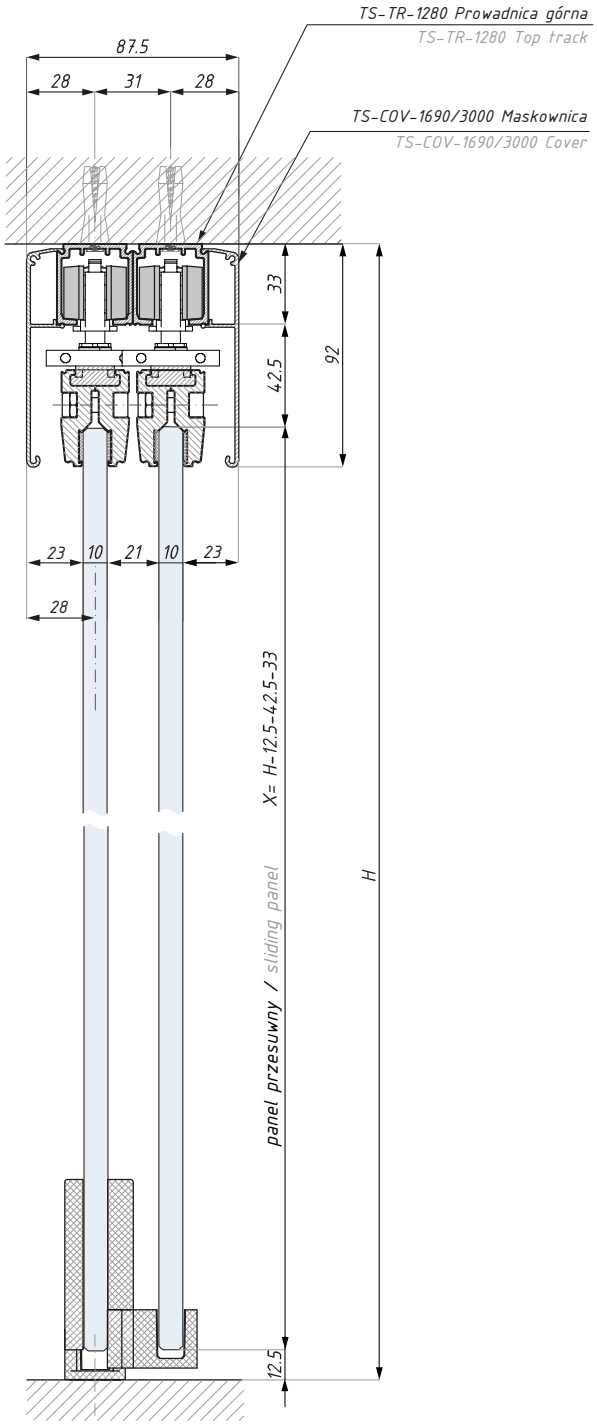

TERNO MULTI


Przekrój system TERNO MULTI
Section system TERNO MULTI

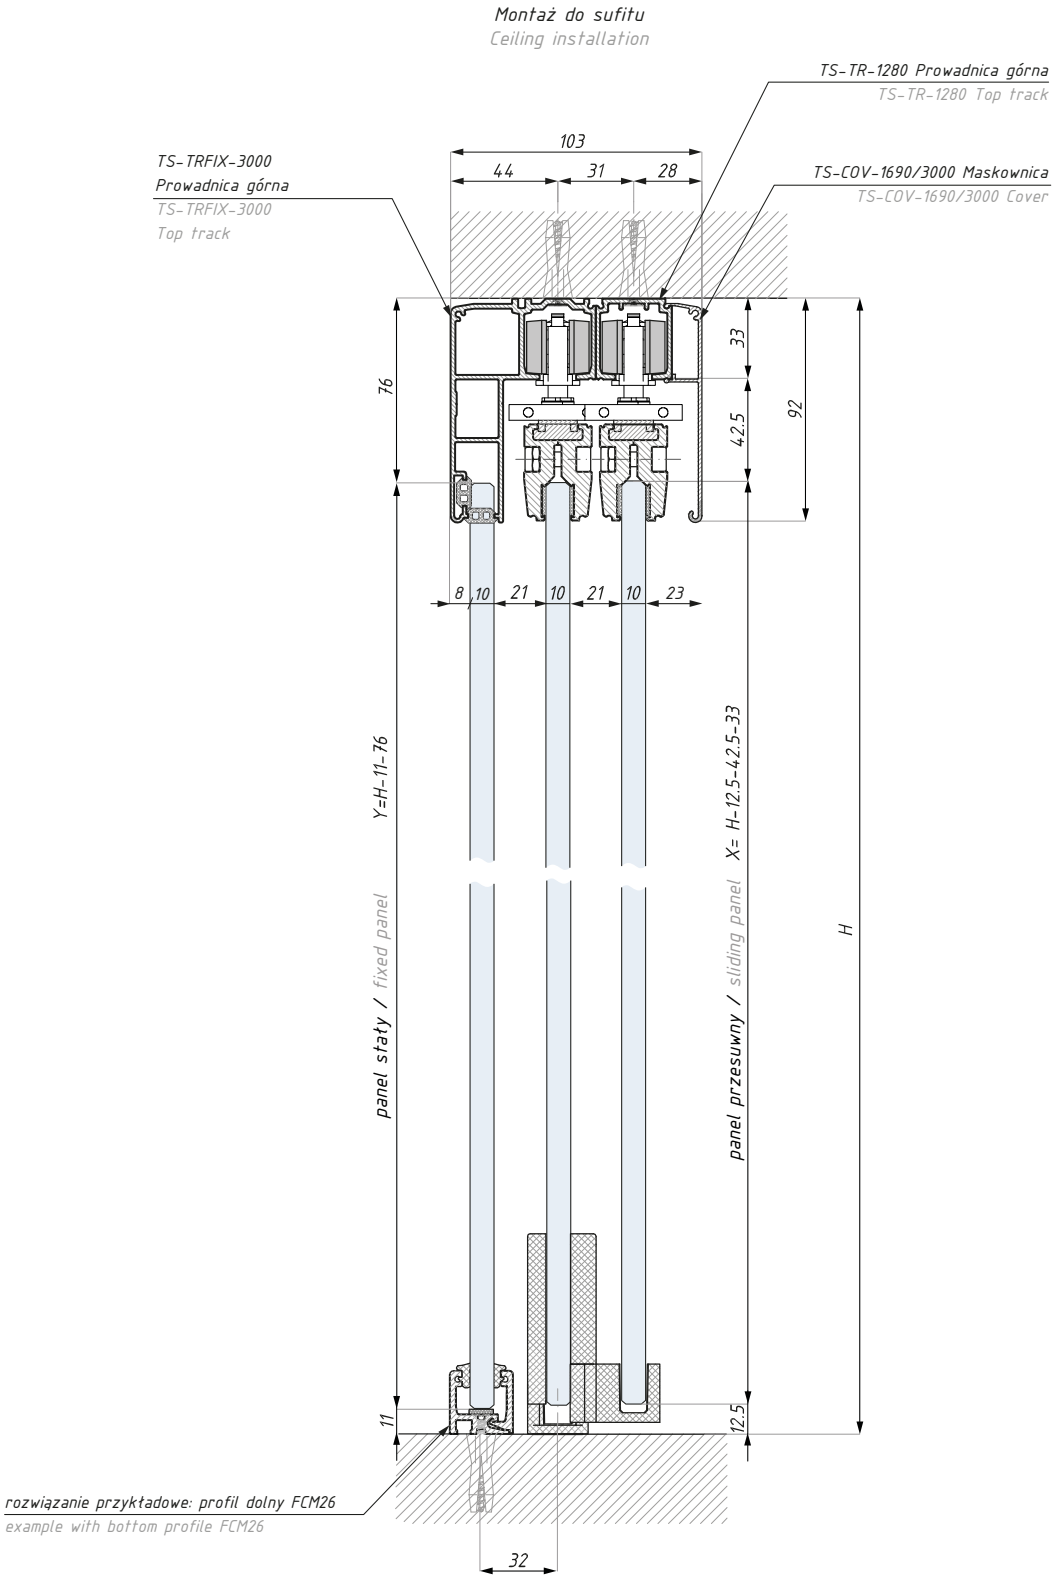

System z dwoma panelami przesuwnymi i panelem stałym
Two panels system: two sliding & one fixed

TERNO MULTI


Przekrój system TERNO MULTI
Section system TERNO MULTI

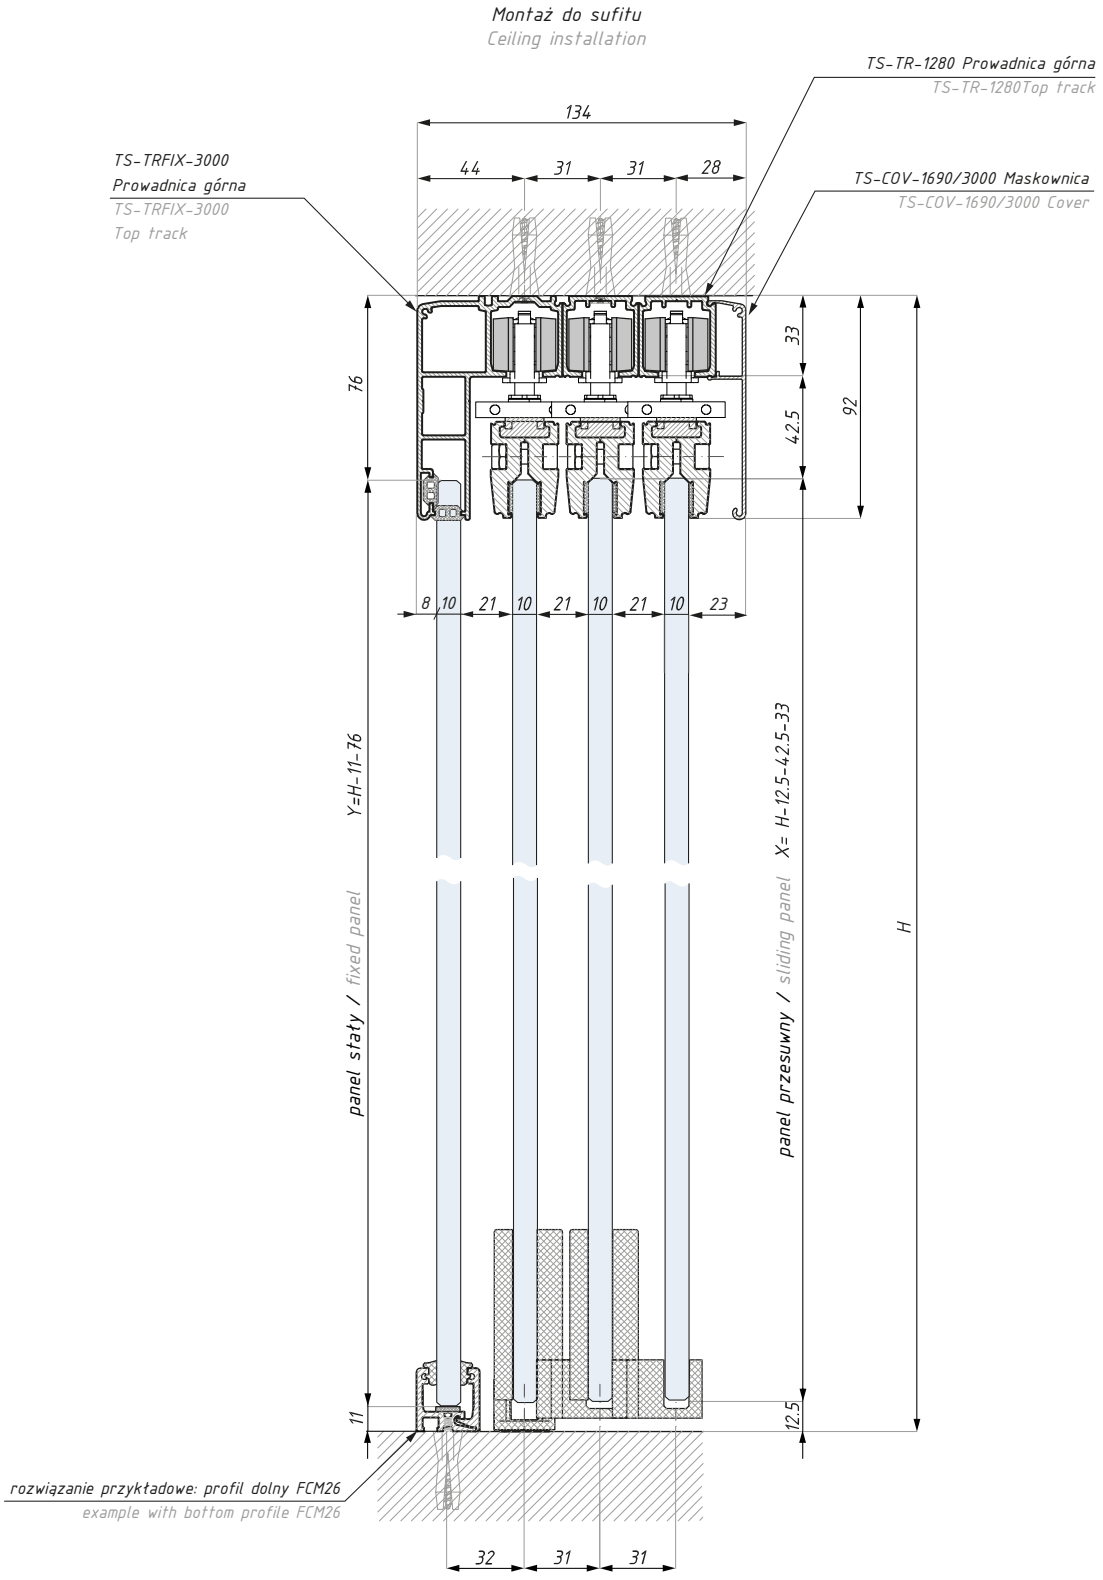



System z trzema panelami przesuwnymi i panelem stałym
Three panels system: three sliding & one fixed

TERNO MULTI


Widok
View

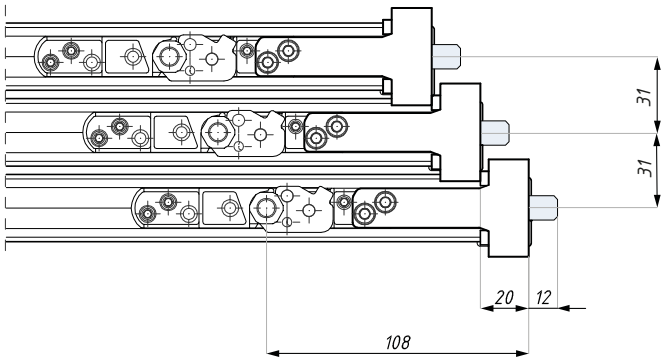

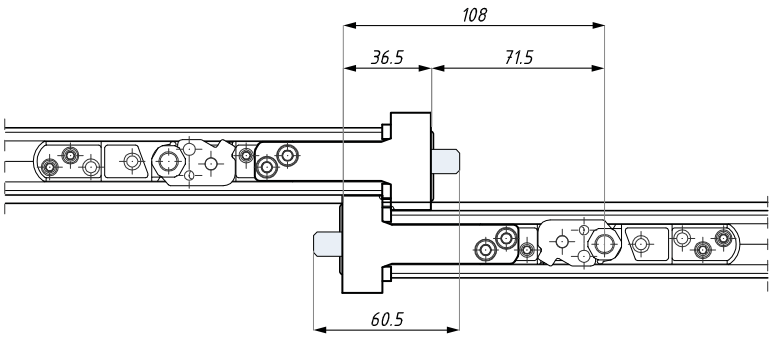





Przygotowanie szkła dla prowadnicy dolnej
Glass preparation for bottom track

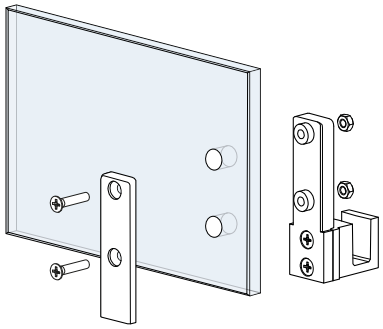


Schemat montażu prowadnicy dolnej
Bottom track istallation scheme

NOTATKI

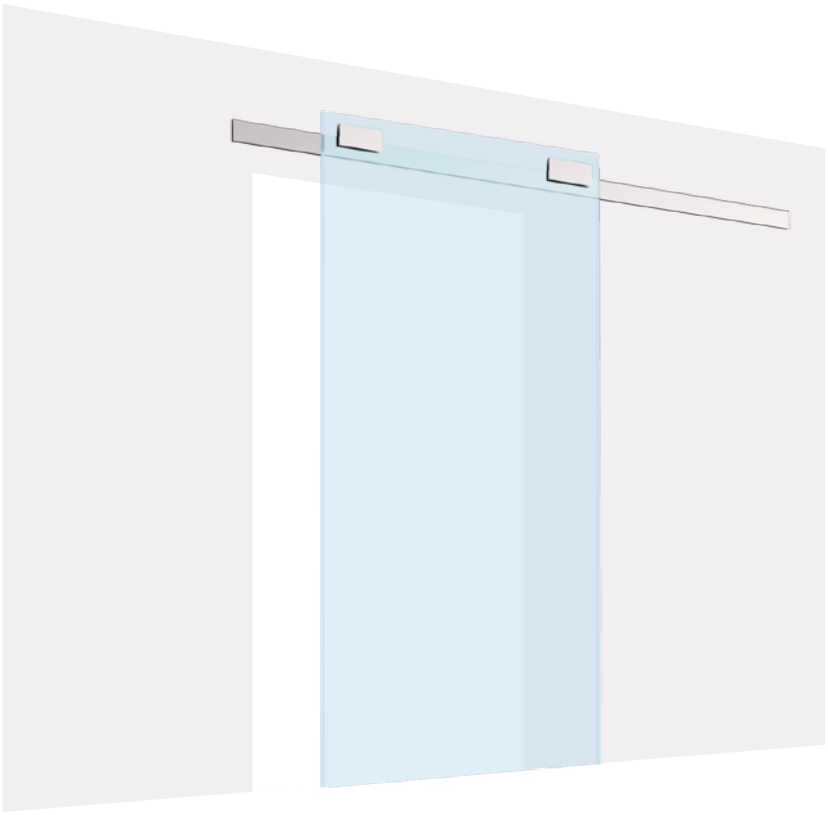

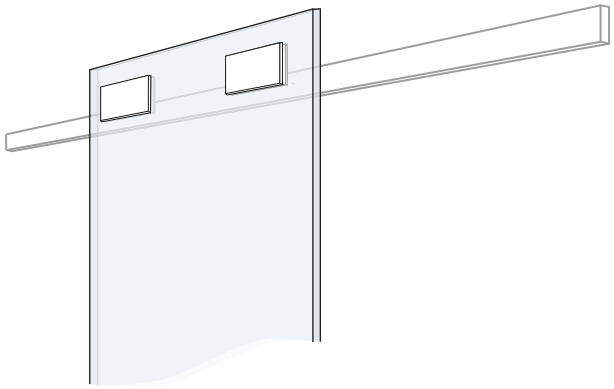

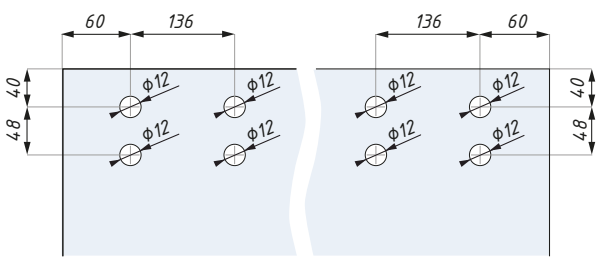

Przygotowanie szkła
Glass preparation

TS-P80SET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego
z odbojem i zaczepem
Completed accessory kit for sliding system with
end-stoper and catch





Kod zestawu Set's code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TS-P80SET	aluminium / aluminium	anoda / anodized


grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
udźwig systemu (kg): 80	set's capacity (kg): 80

TS-P80YSET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego
z amortyzacją pneumatyczną
Completed accessory kit for sliding system with
pneumatic cushioning

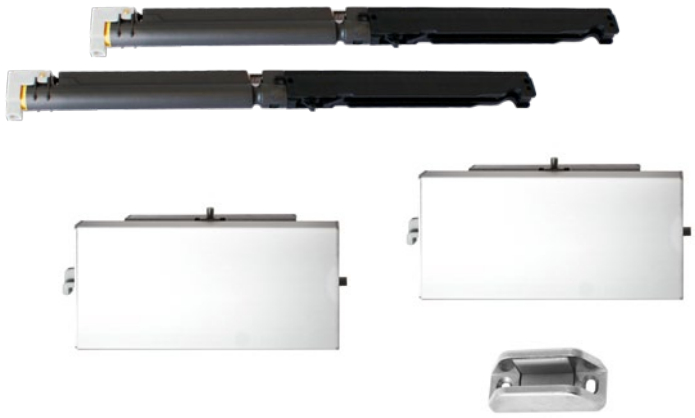

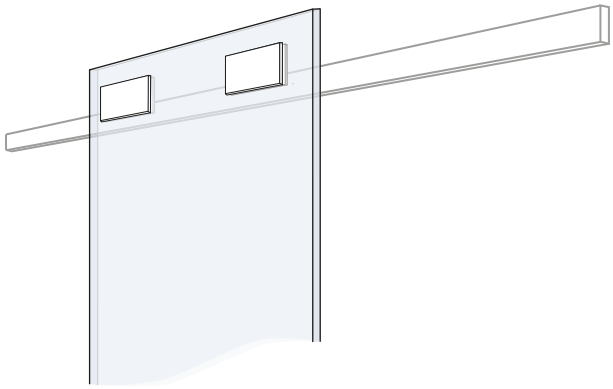

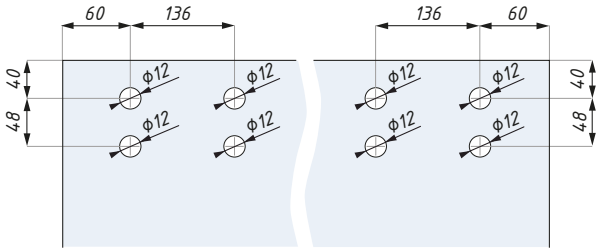

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod zestawu Set's code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TS-P80YSET	aluminium / aluminium	anoda / anodized

grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
udźwig systemu (kg): 80	set's capacity (kg): 80

TS-DIVA-TR

Prowadnica górna, montaż do ściany
Top track to wall installation with fence



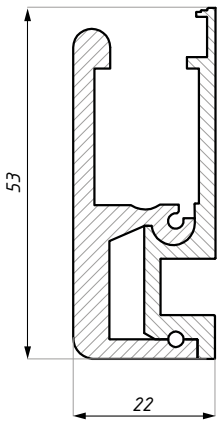


Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
TS-DIVA-TR-2000	2000	srebrny anodowany / silver anodized
TS-DIVA-TR-4000	4000	srebrny anodowany / silver anodized

materiał: aluminium	material: aluminium
montaż: ściana	wall installation

TERNO DIVA

Przekrój
Section

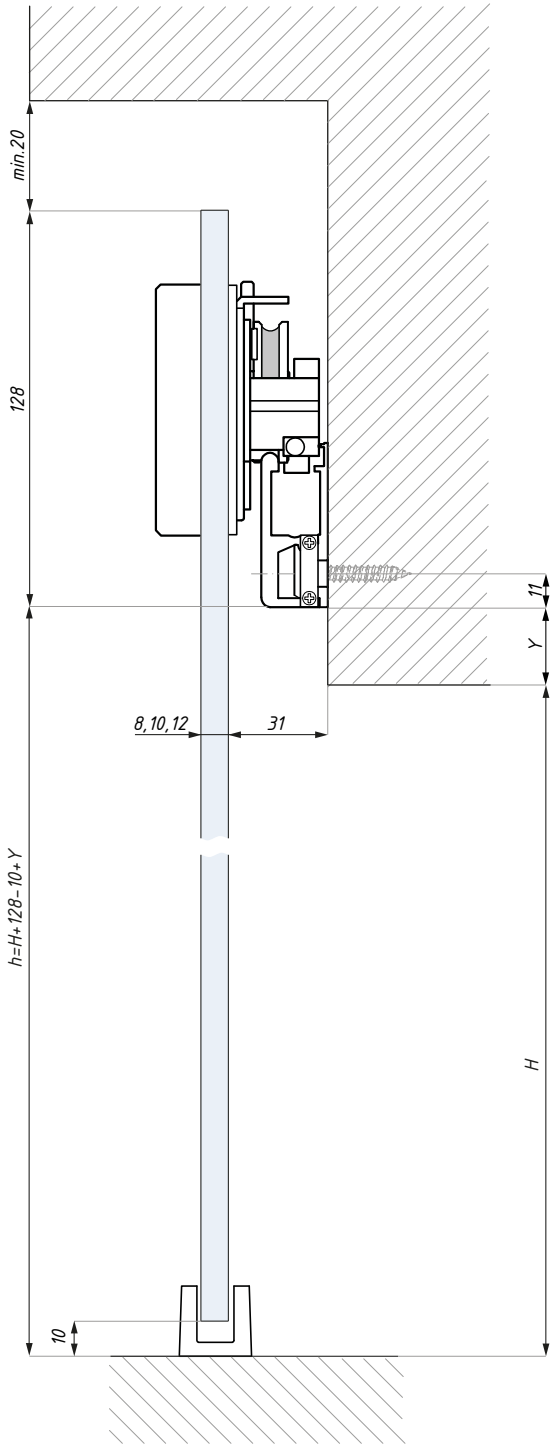


H1 = wysokość otworu / opeing height
h = wysokość panela drzwiowego / height of door panel

NOTATKI

TERNO MICRO 80

System przesuwny

Sliding system with concealed sliding elements integrated into aluminium profiles

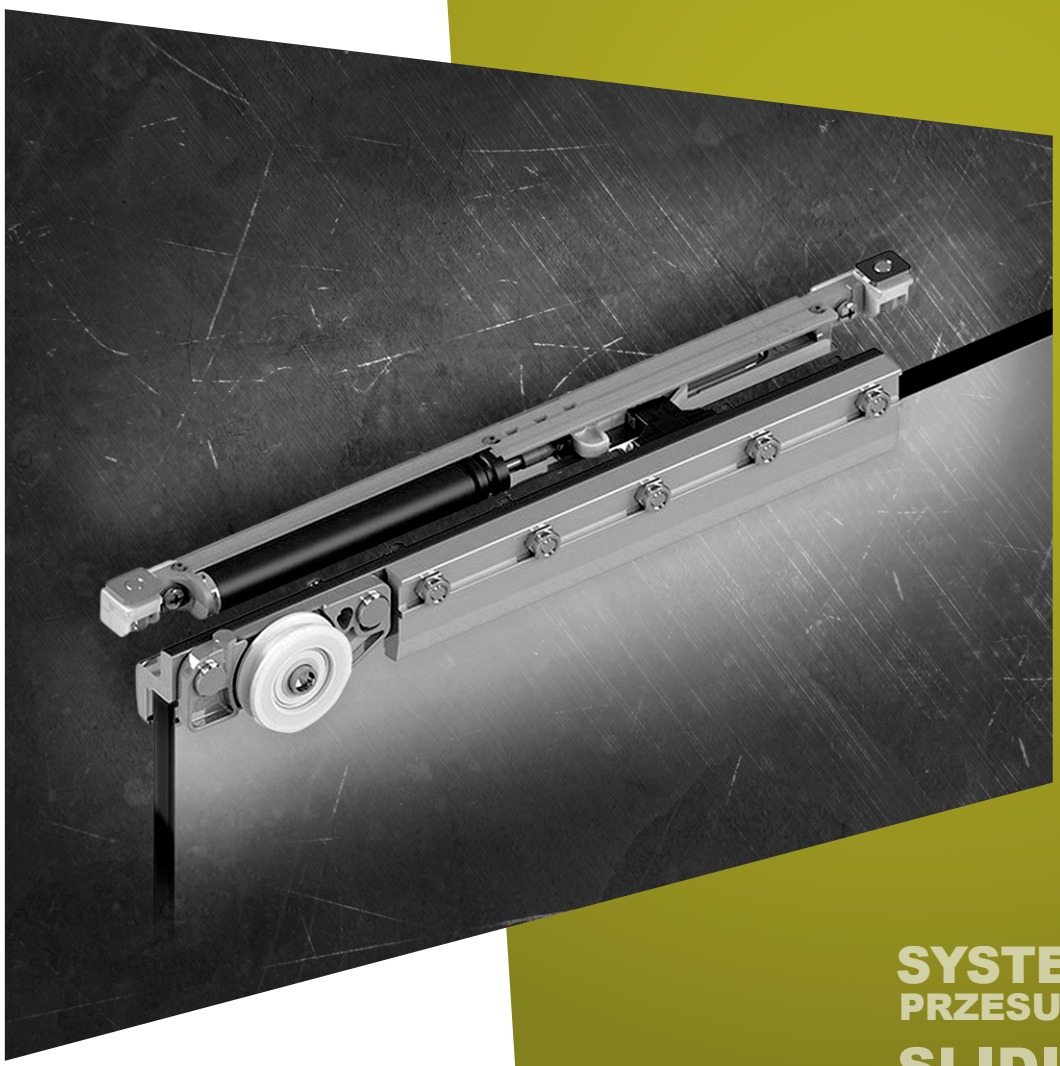

SYSTEMY PRZESUWNE

SLIDING SYSTEMS


CDA


AKCESORIA DO SZKŁA HARTOWANEGO

TERNO MICRO 80

TS-M80SET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego
z odbojem i zaczepem standard
Set of accessories for sliding system with standard catch stopper

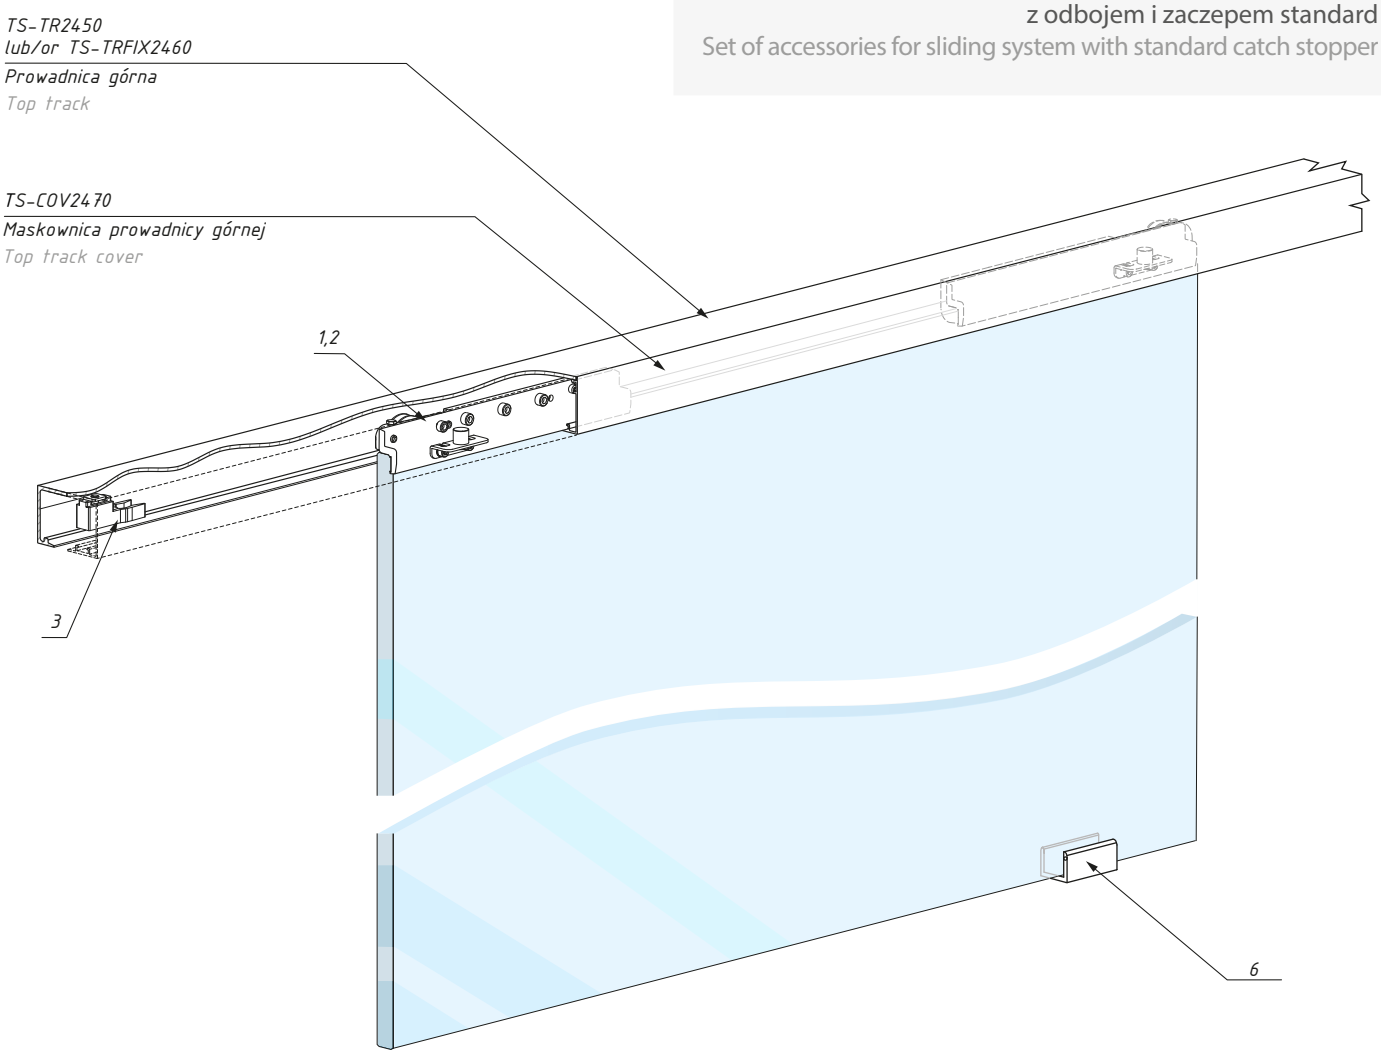

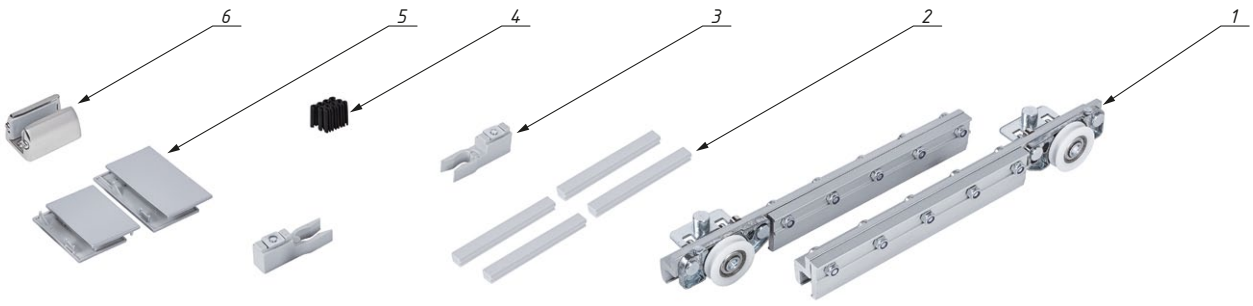

TS-M80SET zawiera / Set includes:

Produkt / Produkt	**Sztuk** / Pcs
1. Wózek z klamrą / clamp roller	2
2. Uszczelki do szkła / gaskets for the glass	kpl./ set
3. Odbój z zaczepem / end stopper with catch	2
4. Element montażowy maskownicy / cover retainer	2
5. Zaślepki - prawa i lewa / pair of the end caps	kpl./ set
6. Prowadnica dolna / floor guide	1

Kod / Code	**Udźwig systemu** (kg) Set's capacity	**Min. szer. tafli** (mm) Min. door width
TS-M80SET	80	700


grubość szkła: 8,10,12 — glass thickness: 8,10,12


UWAGA: Zestaw nie zawiera prowadnicy górnej oraz maskownic
ATTENTION: Sets do not include: top track, and cover

TERNO MICRO 80

TS-MP80SET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego
z dwustronnym pneumatycznym zamykaniem
Set of accessories for the sliding system
with double pneumatic closing

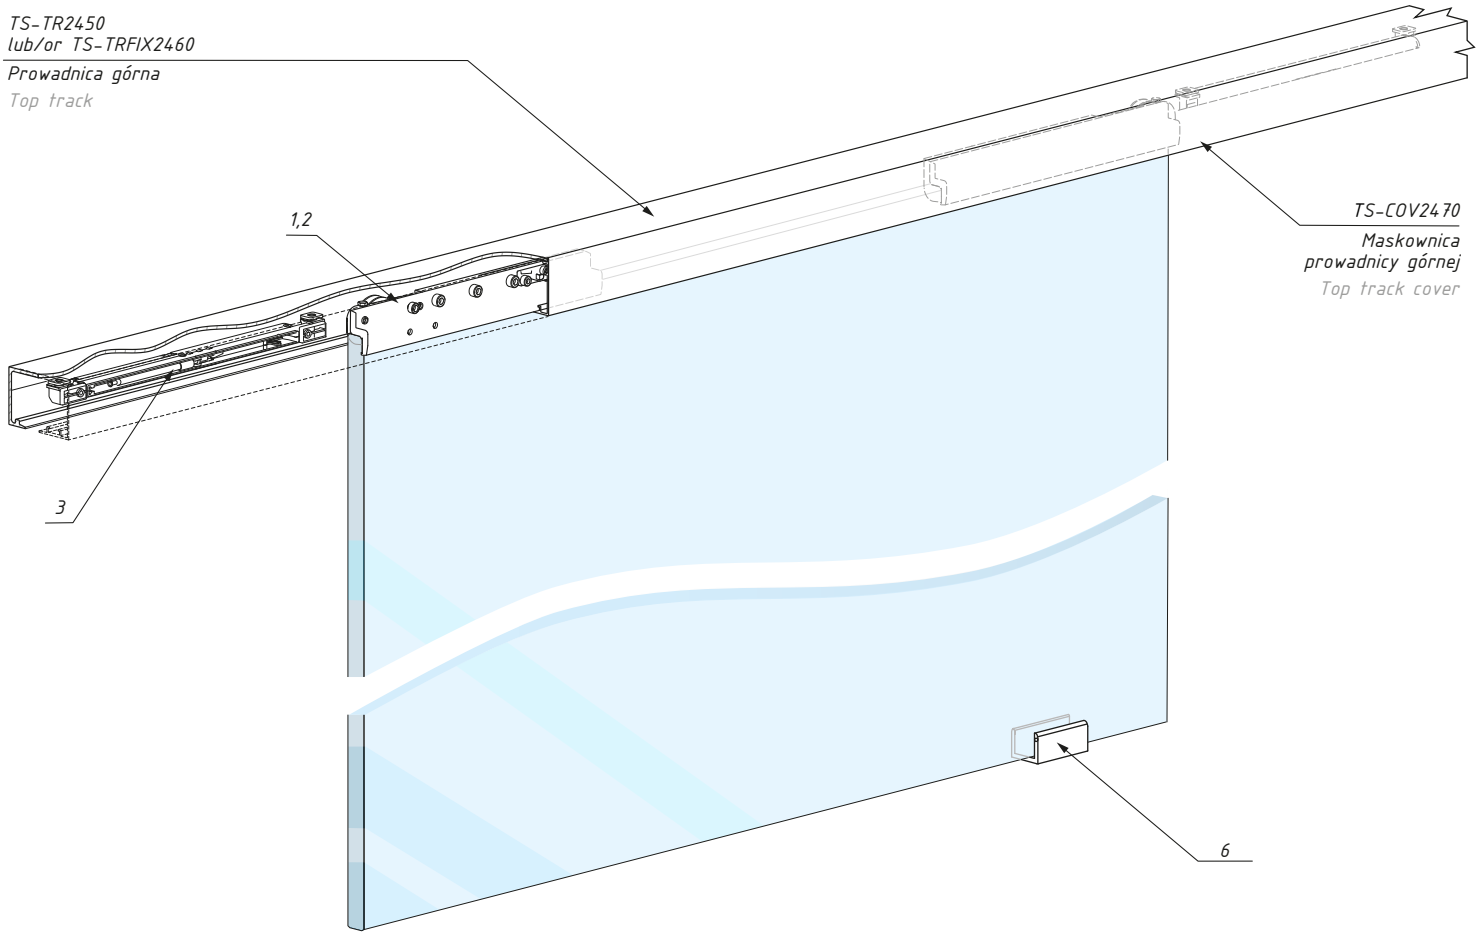

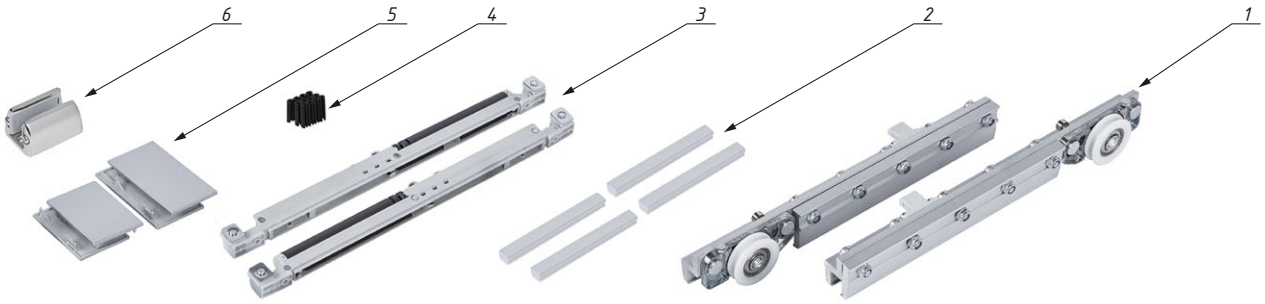

TS-MP80SET zawiera / Set includes:

Produkt / Product	Sztuk / Pcs
1. Wózek z klamrą / clamp roller	2
2. Uszczelki do szkła / gaskets for the glass	kpl./ set
3. Odbój pneumatyczny / pneumatic stopper device	2
4. Element montażowy maskownicy / cover retainer	2
5. Zaślepki - prawa i lewa / pair of the end caps	kpl./ set
6. Prowadnica dolna / floor guide	1


Kod / Code	Udźwig systemu (kg) Set's capacity	Min. szer. tafli (mm) Min. door width
TS-MP80SET	80	700


grubość szkła: 8,10,12 — glass thickness: 8,10,12

UWAGA: Zestaw nie zawiera prowadnicy górnej oraz maskownic
ATTENTION: Sets do not include: top track, and cover

TS-TR2450

Prowadnica górna
Top track

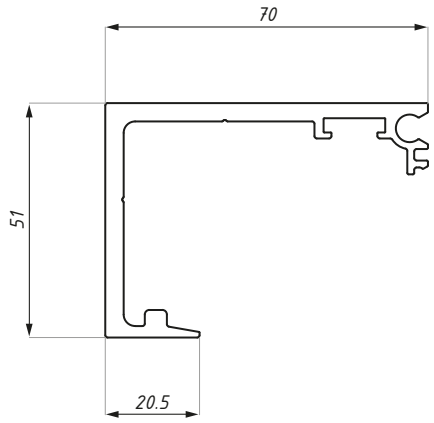

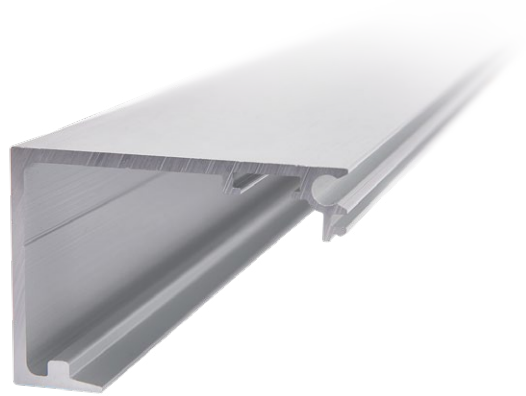


Kod / Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
TS-TR2450-2000NA	2000	anoda srebrna / silver anodised
TS-TR2450-3000NA	3000	anoda srebrna / silver anodised
TS-TR2450-4000NA	4000	anoda srebrna / silver anodised
TS-TR2450-2000NAS	2000	anoda satyna / satin anodised
TS-TR2450-3000NAS	3000	anoda satyna / satin anodised
TS-TR2450-4000NAS	4000	anoda satyna / satin anodised

materiał: aluminium
material: aluminium

TS-TRFIX2460

Prowadnica górna z panelem stałym
Top track with fixed panel

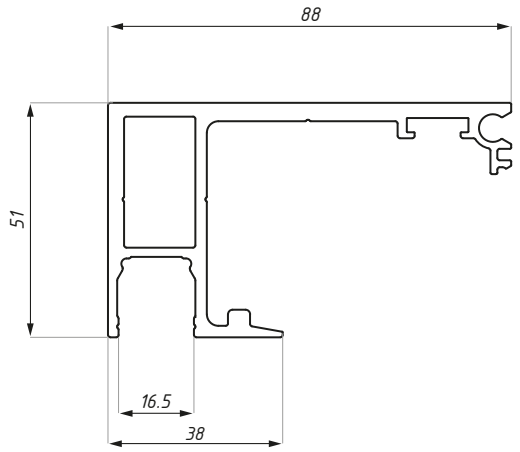




Kod / Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
TS-TRFIX2460-2000NA	2000	anoda srebrna / silver anodised
TS-TRFIX2460-3000NA	3000	anoda srebrna / silver anodised
TS-TRFIX2460-4000NA	4000	anoda srebrna / silver anodised
TS-TRFIX2460-2000NAS	2000	anoda satyna / satin anodised
TS-TRFIX2460-3000NAS	3000	anoda satyna / satin anodised
TS-TRFIX2460-4000NAS	4000	anoda satyna / satin anodised

materiał: aluminium
material: aluminium

TS-COV2470

Maskowica prowadnicy górnej
Top track cover



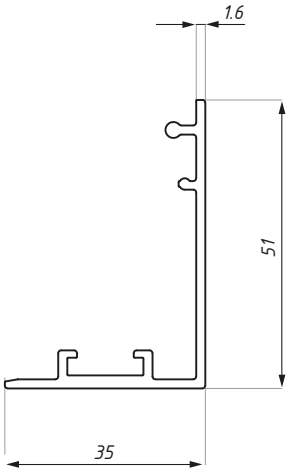

Kod / Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
TS-COV2470-2000NA	2000	anoda srebrna / silver anodised
TS-COV2470-3000NA	3000	anoda srebrna / silver anodised
TS-COV2470-4000NA	4000	anoda srebrna / silver anodised


materiał: aluminium

Kod / Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
TS-COV2470-2000NAS	2000	anoda satyna / satin anodised
TS-COV2470-3000NAS	3000	anoda satyna / satin anodised
TS-COV2470-4000NAS	4000	anoda satyna / satin anodised

material: aluminium

TS-SEAL-FIX

Uszczelka do montażu panelu stałego
w prowadnicy górnej TS-TRFIX2460
Seal for the installation of the fixed panel
in the top track TS-TRFIX2460




Kod / Code	Grubość szkła(mm) Glass thickness (mm)	Kolor Color
TS-SEAL-FIX/8	8	transparentny / transparent
TS-SEAL-FIX/10	10	transparentny / transparent
TS-SEAL-FIX/12	12	transparentny / transparent

TS-FIXCOV2740

Maskowica panelu stałego w prowadnicy górnej TS-TRFIX2460
Top track cover for fixed panel TS-TRFIX2460





Kod / Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
TS-FIXCOV2740-1000NA	1000	anoda srebrna / silver anodised
TS-FIXCOV2740-2000NA	2000	anoda srebrna / silver anodised
TS-FIXCOV2740-3000NA	3000	anoda srebrna / silver anodised


materiał: aluminium

Kod / Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
TS-FIXCOV2740-1000NAS	1000	anoda satyna / satin anodised
TS-FIXCOV2740-2000NAS	2000	anoda satyna / satin anodised
TS-FIXCOV2740-3000NAS	3000	anoda satyna / satin anodised

material: aluminium

FCM27SET

Profil montażowy dzielony z uszczelkami - zestaw
Snap aluminium profile for fixed panels - set

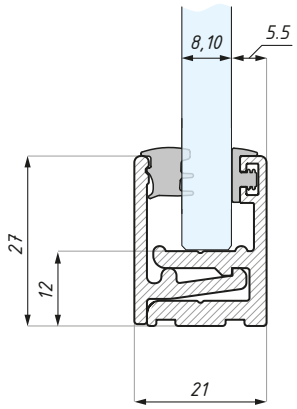



Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish	Materiał Material	Kolor uszczelek Gaskets color
FCM27SET-08NA GR	8	anoda srebrna / silver anodised	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SET-10NA GR	10	anoda srebrna / silver anodised	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SET-08NAS GR	8	anoda satyna / satin anodised	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SET-10NAS GR	10	anoda satyna / satin anodised	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SET-08NA BL	8	anoda srebrna / silver anodised	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM27SET-10NA BL	10	anoda srebrna / silver anodised	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM27SET-08NAS BL	8	anoda satyna / satin anodised	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM27SET-10NAS BL	10	anoda satyna / satin anodised	aluminium / aluminium	czarne / black

długość profilu (mm): 3000
zawiera komplet uszczelek


profile's lenght (mm): 3000
gaskets included

UWAGA: W przypadku grubości szkła 12 mm do montażu panelu stałego można zastosować profil DRM38 z serii ROMA lub FCM38 z serii LAZIO
ATTENTION: In case of the 12 mm glass thickness the profiles DRM38 from ROMA range or FCM38 from LAZIO range should be used


FCM27EC


Zaślepka czołowa dla profilu FCM27SET
Endcap for FCM27SET

lewa / left



prawa / right

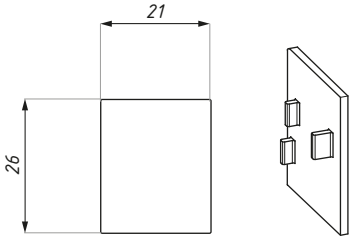





Kod Code	Rodzaj Type	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM27EC-LH ABS NA	lewa / left	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM27EC-LH ABS NAS	lewa / left	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray
FCM27EC-RH ABS NA	prawa / right	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM27EC-RH ABS NAS	prawa / right	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray

FCM27SETO

Profil montażowy z otworami montażowymi,
dzielony z uszczelkami, do panela stałego - zestaw.
Snap aluminium profile for fixed panels
with prepunched installation holes – set.

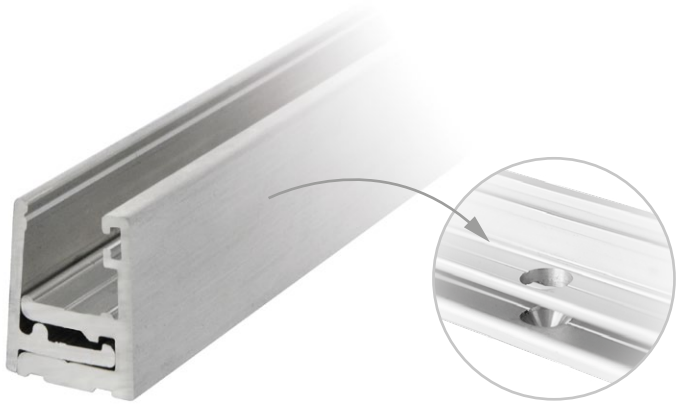

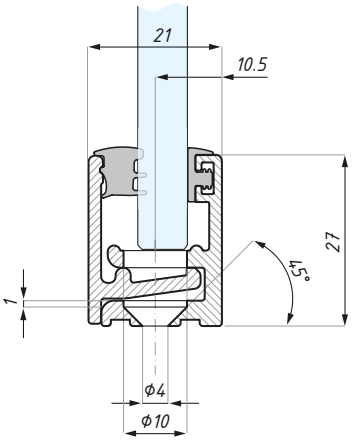

Rozstaw pomiędzy otworami - 250 mm
The distance between holes - 250 mm

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish	Materiał Material	Kolor uszczelek Gaskets color
FCM27SETO-08NA GR	8	anoda srebrna / silver anodised	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SETO-10NA GR	10	anoda srebrna / silver anodised	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SETO-08NAS GR	8	anoda satyna / satin anodised	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SETO-10NAS GR	10	anoda satyna / satin anodised	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SETO-08NA BL	8	anoda srebrna / silver anodised	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM27SETO-10NA BL	10	anoda srebrna / silver anodised	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM27SETO-08NAS BL	8	anoda satyna / satin anodised	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM27SETO-10NAS BL	10	anoda satyna / satin anodised	aluminium / aluminium	czarne / black


długość profilu (mm): 3000
zawiera komplet uszczelek

profile's lenght (mm): 3000
gaskets included

UWAGA: W przypadku grubości szkła 12 mm do montażu panelu stałego można zastosować profil DRM38 z serii ROMA lub FCM38 z serii LAZIO
ATTENTION: in case of the 12 mm glass thickness the profiles DRM38 from ROMA range or FCM38 from LAZIO range should be used


FCM27EC

Zaślepka czołowa dla profilu FCM27SET
Endcap for FCM27SET




Kod Code	Rodzaj Type	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM27EC-LH ABS NA	lewa / left	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM27EC-LH ABS NAS	lewa / left	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray
FCM27EC-RH ABS NA	prawa / right	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM27EC-RH ABS NAS	prawa / right	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray

lewa / left




prawa / right

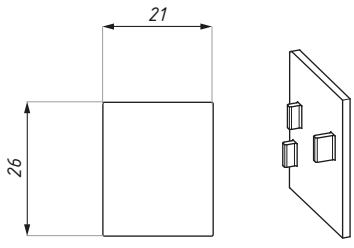

FCM38SET

Profil montażowy dzielony z uszczelkami - zestaw
Bottom snap aluminium profile for fixed panels- set

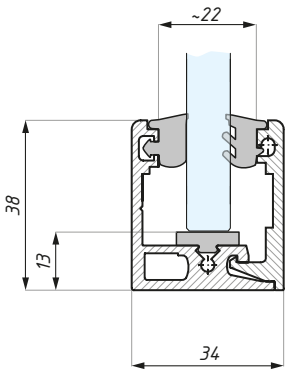



Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish	Materiał Material	Kolor uszczelek Gaskets color
FCM38SET-10NA GR	10 – 10.76	anoda srebrna / silver anodised	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-12NA GR	12 – 12.76	anoda srebrna / silver anodised	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-10NAS GR	10 – 10.76	anoda satyna / satin anodised	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-12NAS GR	12 – 12.76	anoda satyna / satin anodised	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-10AL GR	10 – 10.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-12AL GR	12 – 12.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-10NA BL	10 – 10.76	anoda srebrna / silver anodised	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-12NA BL	12 – 12.76	anoda srebrna / silver anodised	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-10NAS BL	10 – 10.76	anoda satyna / satin anodised	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-12NAS BL	12 – 12.76	anoda satyna / satin anodised	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-10AL BL	10 – 10.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-12AL BL	12 – 12.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	czarne / black


długość profilu (mm): 3000
zawiera komplet uszczelek i podkładkę pod szkło


profile's lenght (mm): 3000
T strip & gaskets included

UWAGA: Alternatywnie w przypadku grubości szkła 10 mm i 12 mm do montażu panelu stałego można zastosować profil DRM38 z serii NUOVA ROMA
ATTENTION: Alternatively for the installation of the fixed panel with the glass thickness 10 mm and 12 mm can be used DRM38 profile from NUOVA ROMA range

FCM38EC

Zaślepka czołowa dla FCM38SET
End cap for FCM38SET

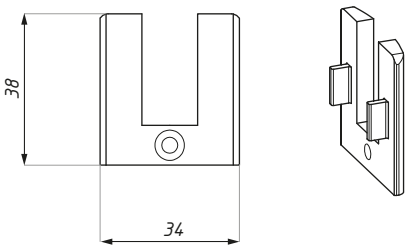




Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM38EC-ABS NA	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM38EC-ABS NAS	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray
FCM38EC-SSS	stal nierdzewana / stainless steel	satyna / satin


TERNO MICRO 80

TS-M80SET / TS-MP80SET

Przekroje systemu Terno Micro 80 z prowadnicą górną TS-TR2450
Cross section Terno Micro 80 with top track TS-TR2450

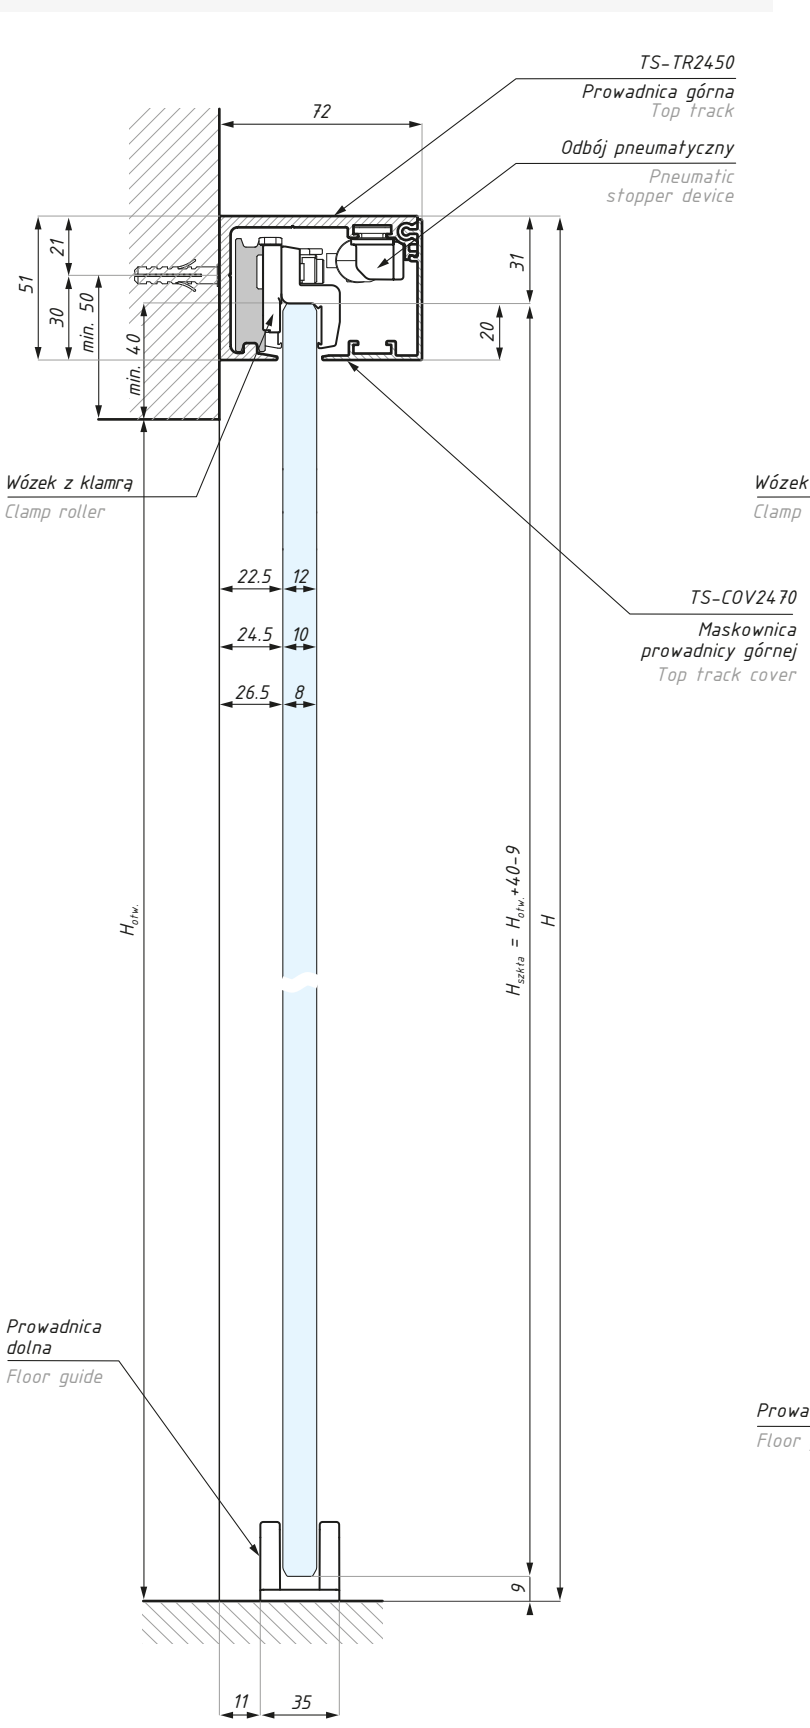

Montaż do ściany
Wall installation

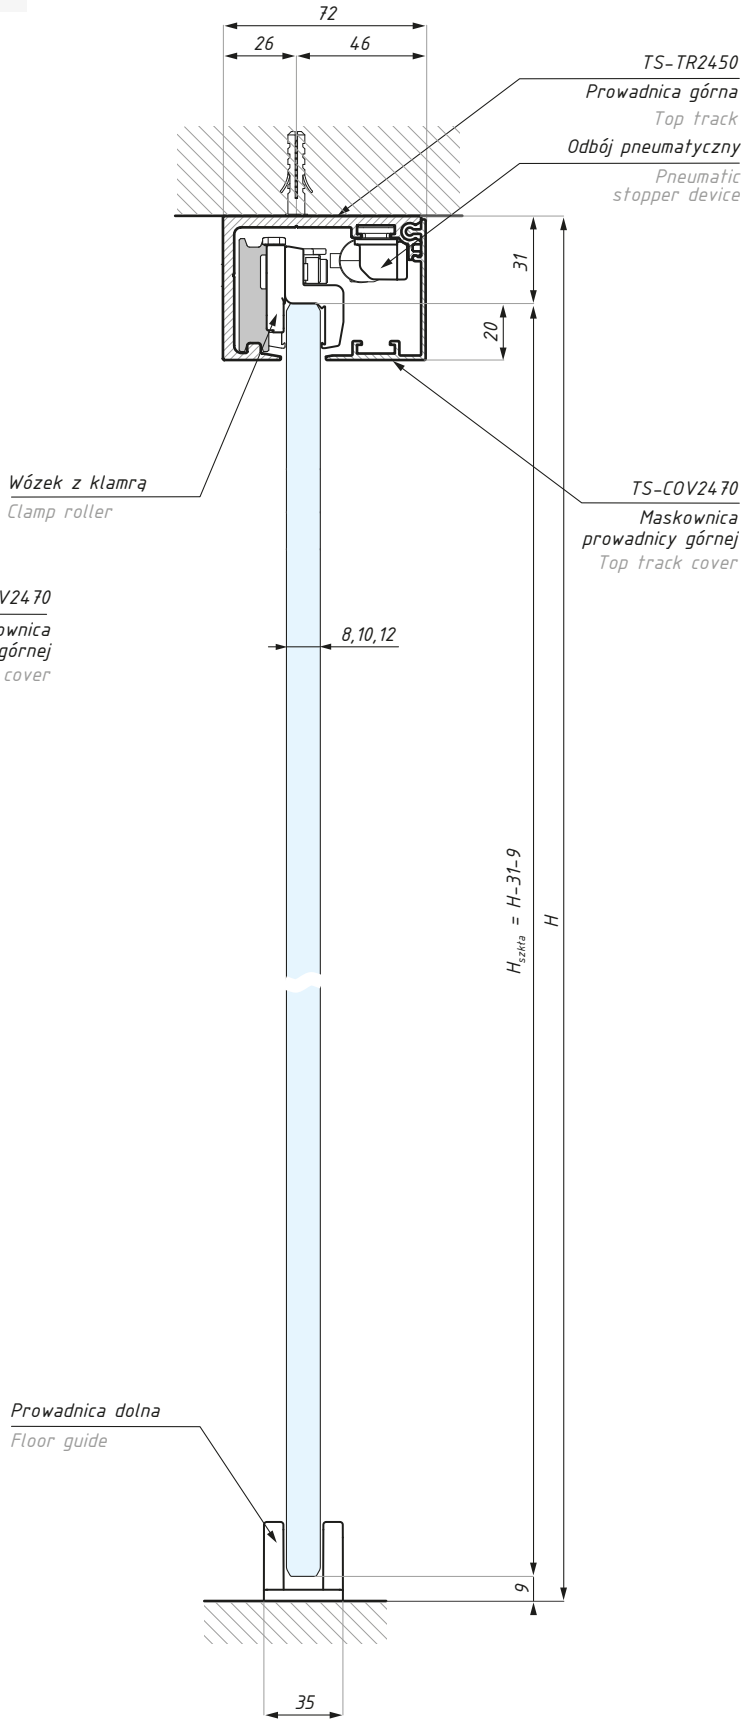


Montaż do sufitu
Ceiling installation

TS-M80SET / TS-MP80SET


Przekroje systemu Terno Micro 80 z prowadnicą górną z panelem stałym TS-TRFIX2460

Cross section Terno Micro 80 with top track with fixed panel TS-TRFIX2460

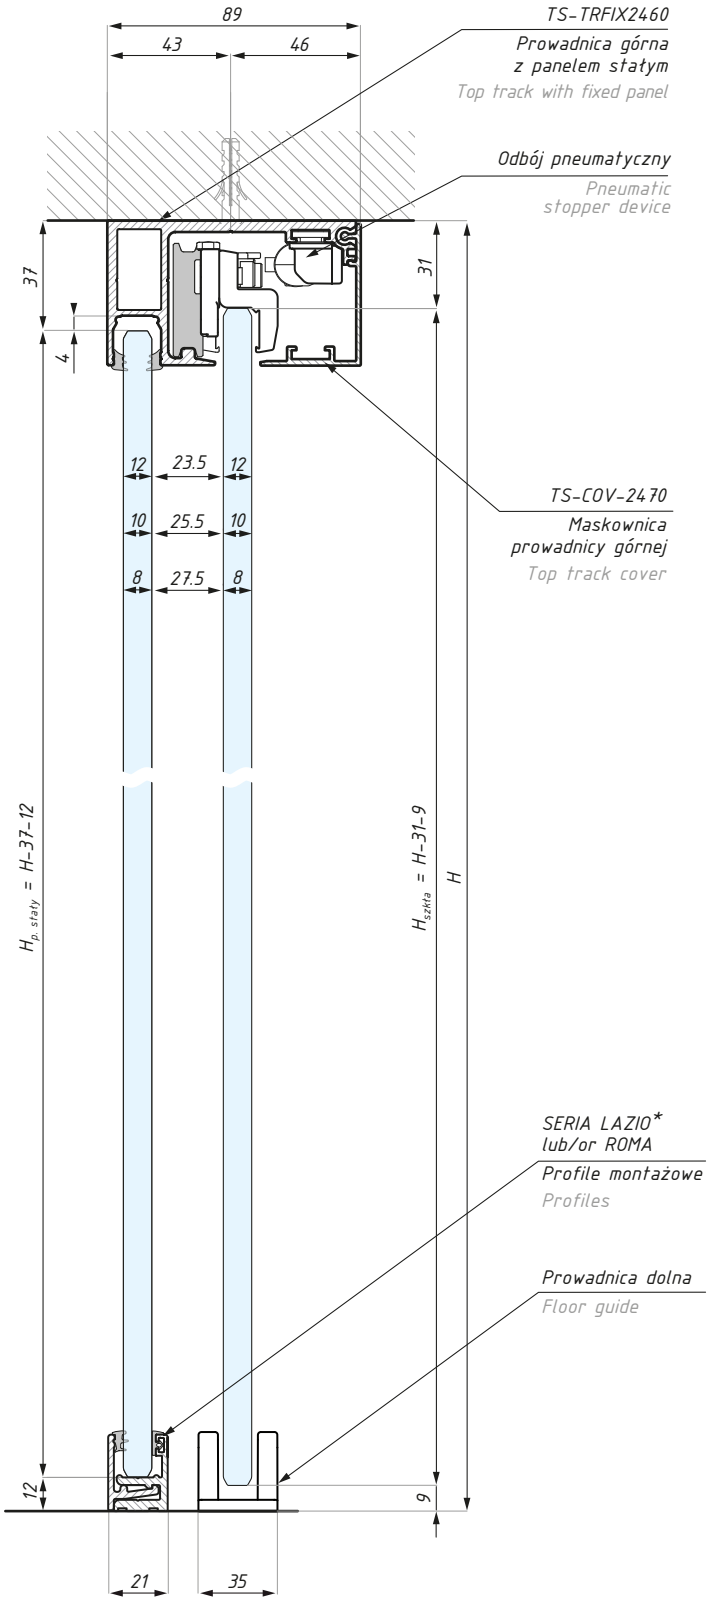

Montaż do sufitu, panel stały

Ceiling installation

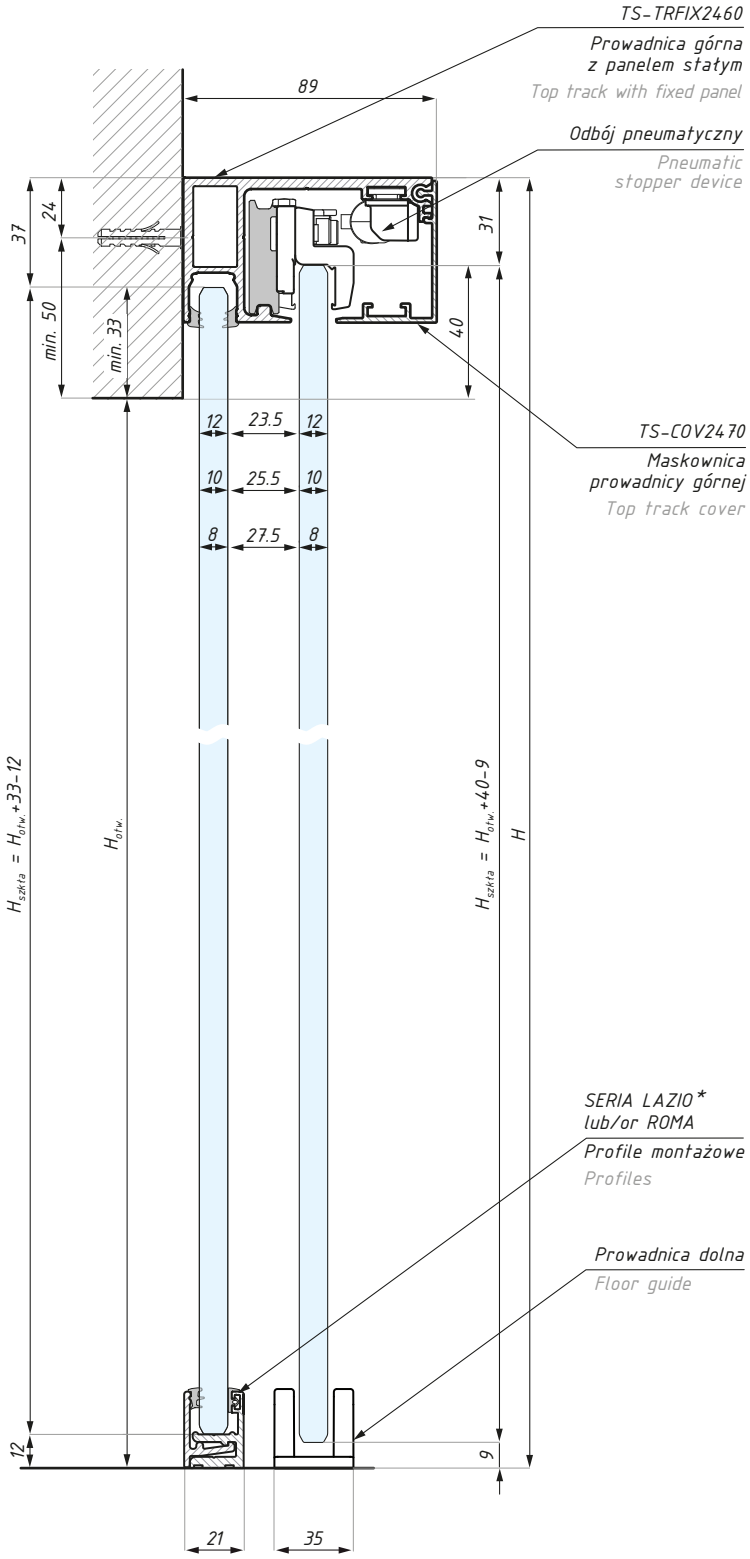

Montaż do ściany, panel stały

Wall installation


*UWAGA: Profil montażowy do panelu stałego dla grubości szkła 8,10 - seria LAZIO: FCM27, FCM38. Dla grubości szkła 12 - seria ROMA: DRM38

ATTENTION: For an installation of the fixed panel with the glass thickness 8,10 can be used FCM27 or FCM38 profile.
For an installation of the fixed panel with the glass thickness 12 can be used DRM38 profile

TERNO MICRO 80

TS-M80SET / TS-MP80SET


Przekroje systemu Terno Micro 80 z prowadnicą górną TS-TR2450
Cross section Terno Micro 80 with top track TS-TR2450

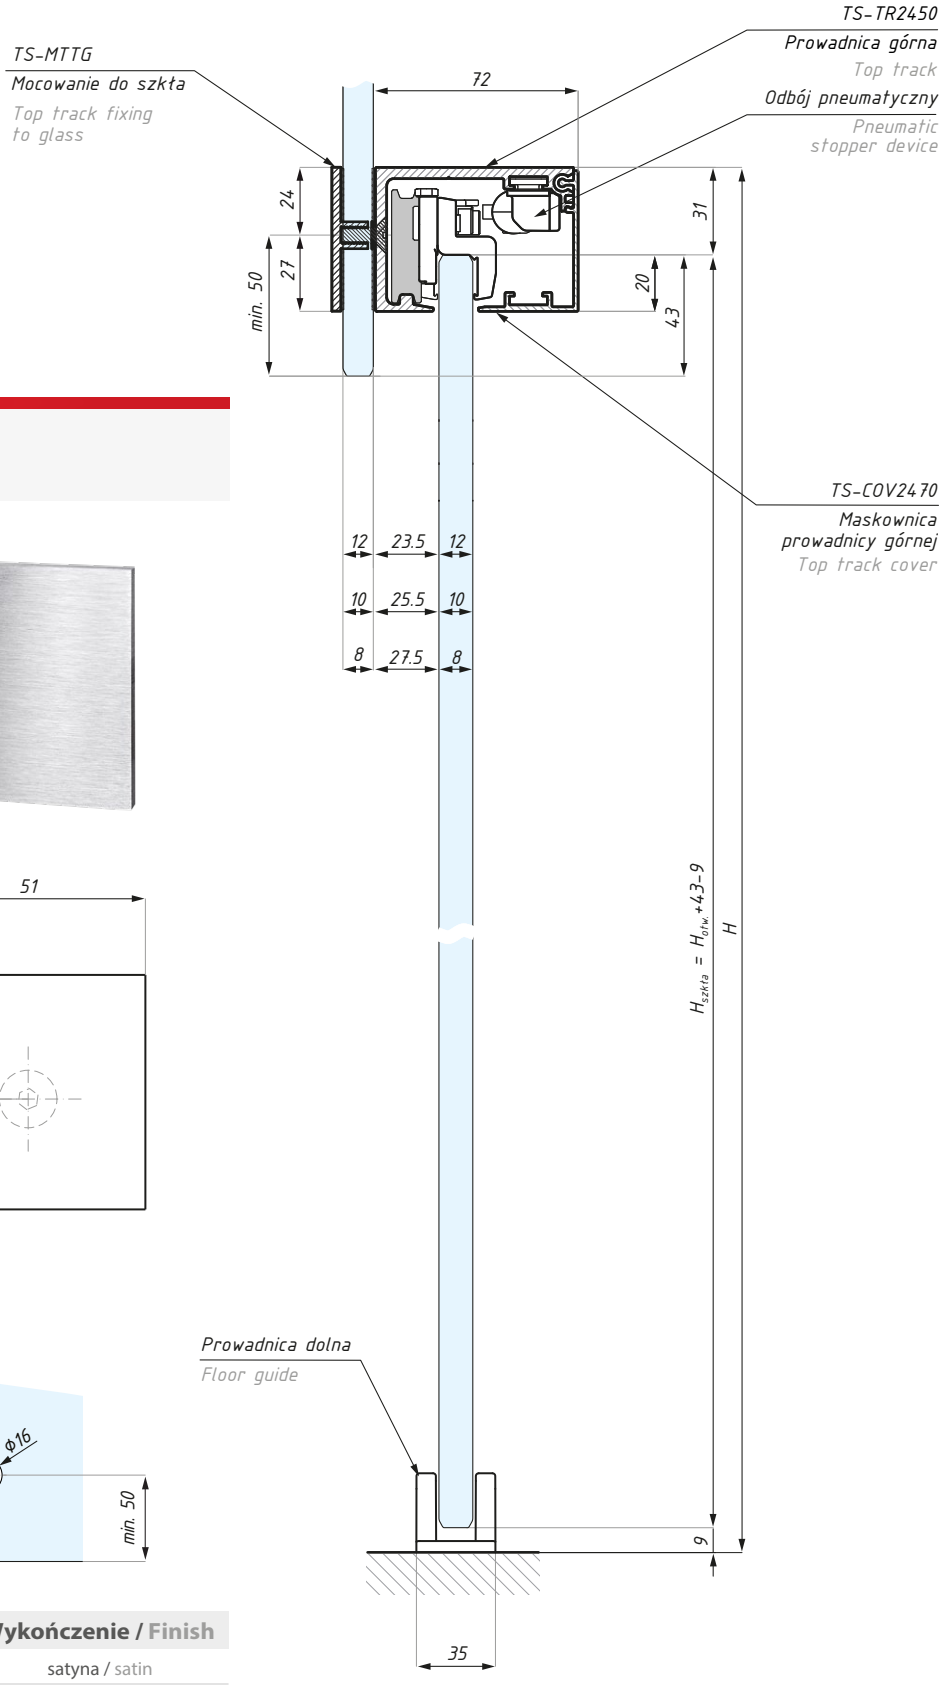



TS-MTTG

Mocowanie do szkła
Top track to glass fixing





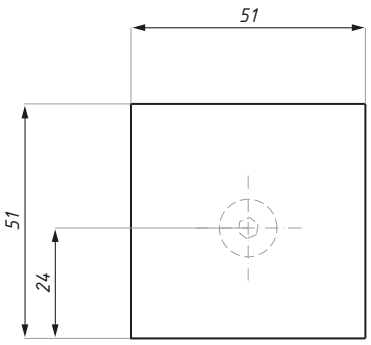

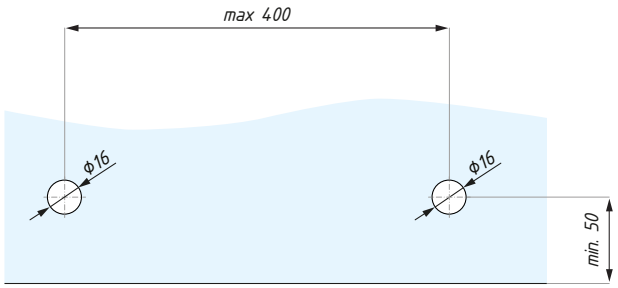

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TS-MTTG SC	mosiądz / brass	satyna / satin
TS-MTTG RAL SI	mosiądz / brass	RAL srebrny / RAL silver*


grubość szkła (mm): 8; 10; 12 — glass thickness (mm): 8; 10; 12


*Zbliżone do wykończenia NA / Similar to NA finish


Montaż do panelu szklanego
Overpanel glass installation

TERNO MICRO 80

Przykładowe rozwiązania
Possible applications, examples

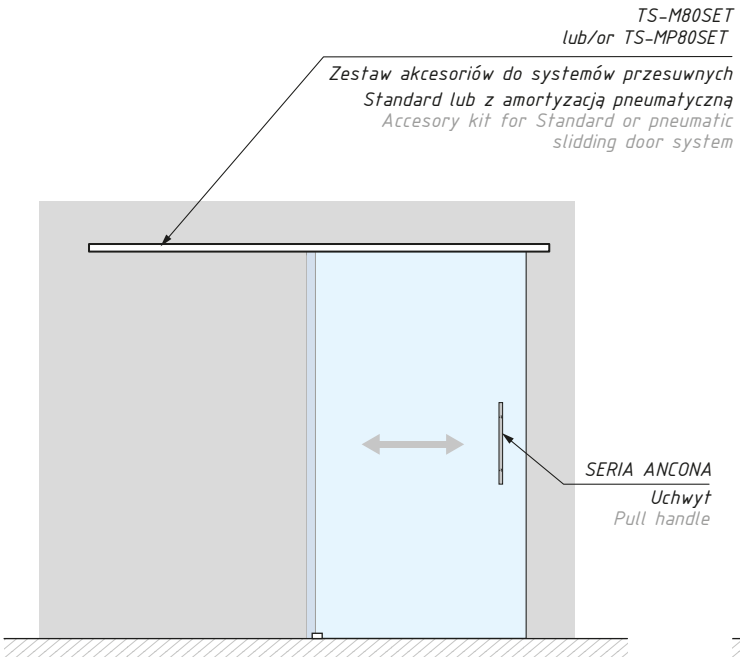

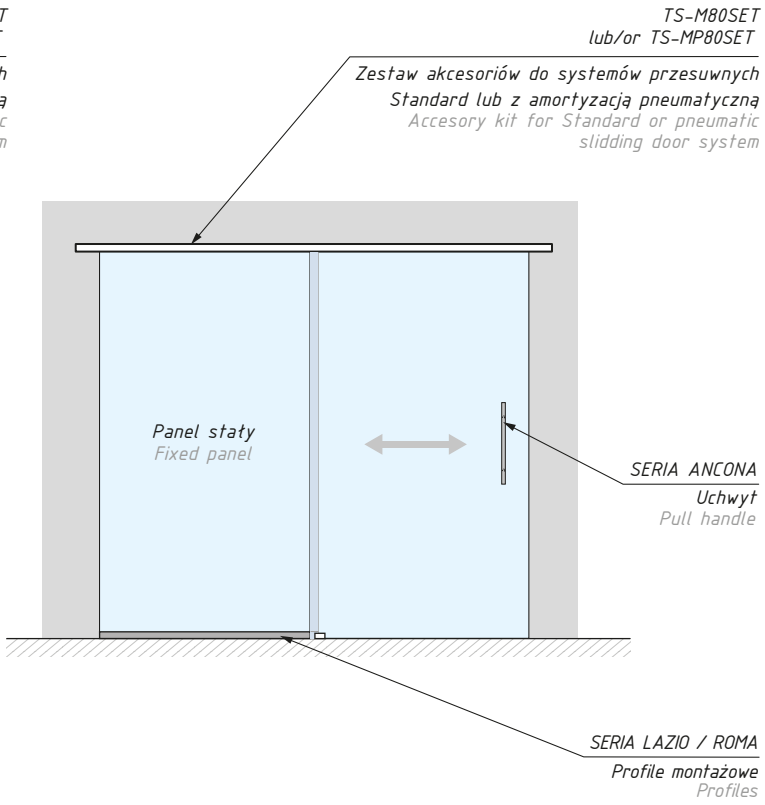


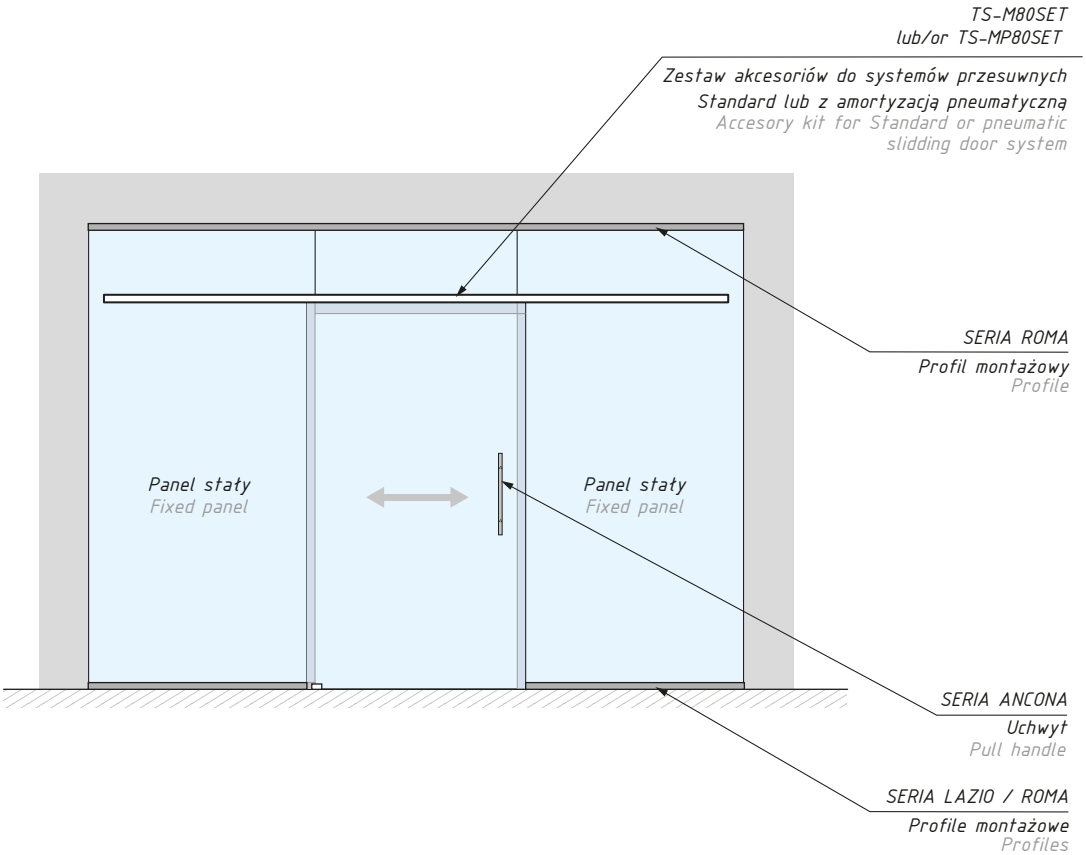


TERNO MICRO 80


Schemat poglądowy systemu przesuwnego
Sliding door system scheme


Ustawienie zabezpieczenia (A)
Anti-jump device

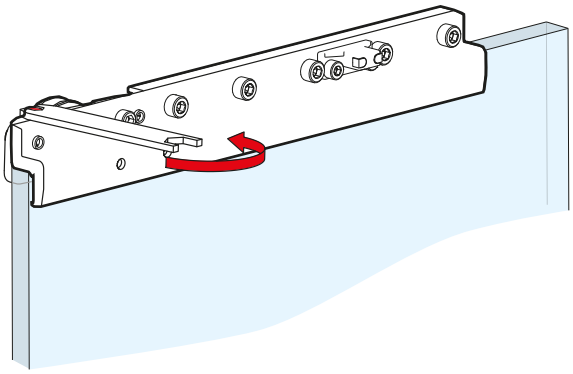


Regulacja wózka (B)
High adjustment

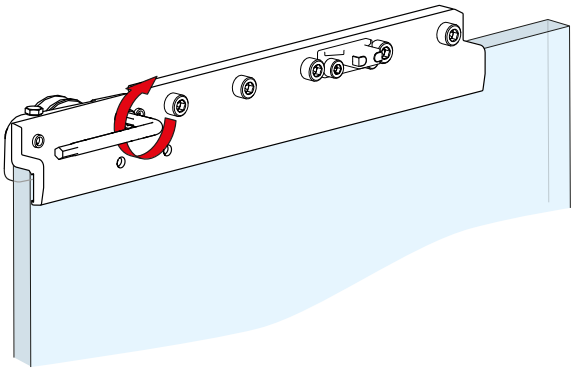

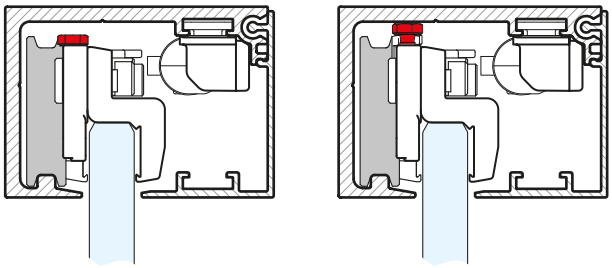

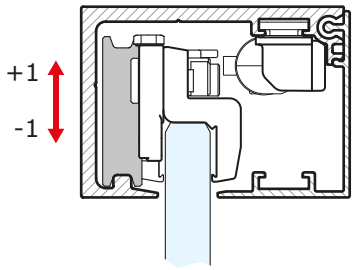

Zalecana siła dokręcania śrub
Recommended torque force

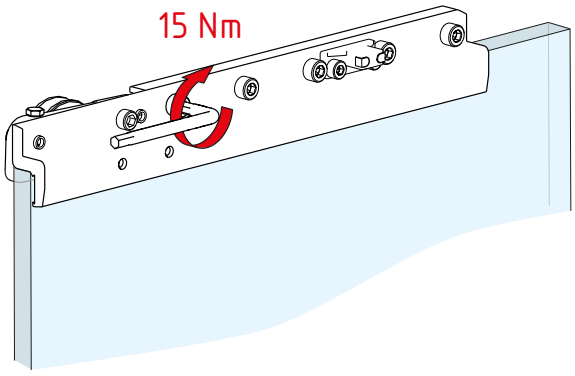

PRODUKTY POWIĄZANE

RELATED PRODUCTS

Rozdział / Chapter

ANCONA I Uchwyty drzwiowe I Door handle

TODI I Akcesoria do systemów przesuwnych I Accessories for sliding systems

LAZIO I Profile montażowe I Profiles

ROMA I Profile montażowe I Profiles

www.cdapolska.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

RAGUSA

System przesuwny
Sliding system



SYSTEMY PRZESUWNE


SLIDING SYSTEMS


CDA

AKCESORIA DO SZKŁA HARTOWANEGO

SHR-WMSET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego z jednym panelem przesuwnym, montaż do ściany
Set of accessories for wall installation, one sliding door

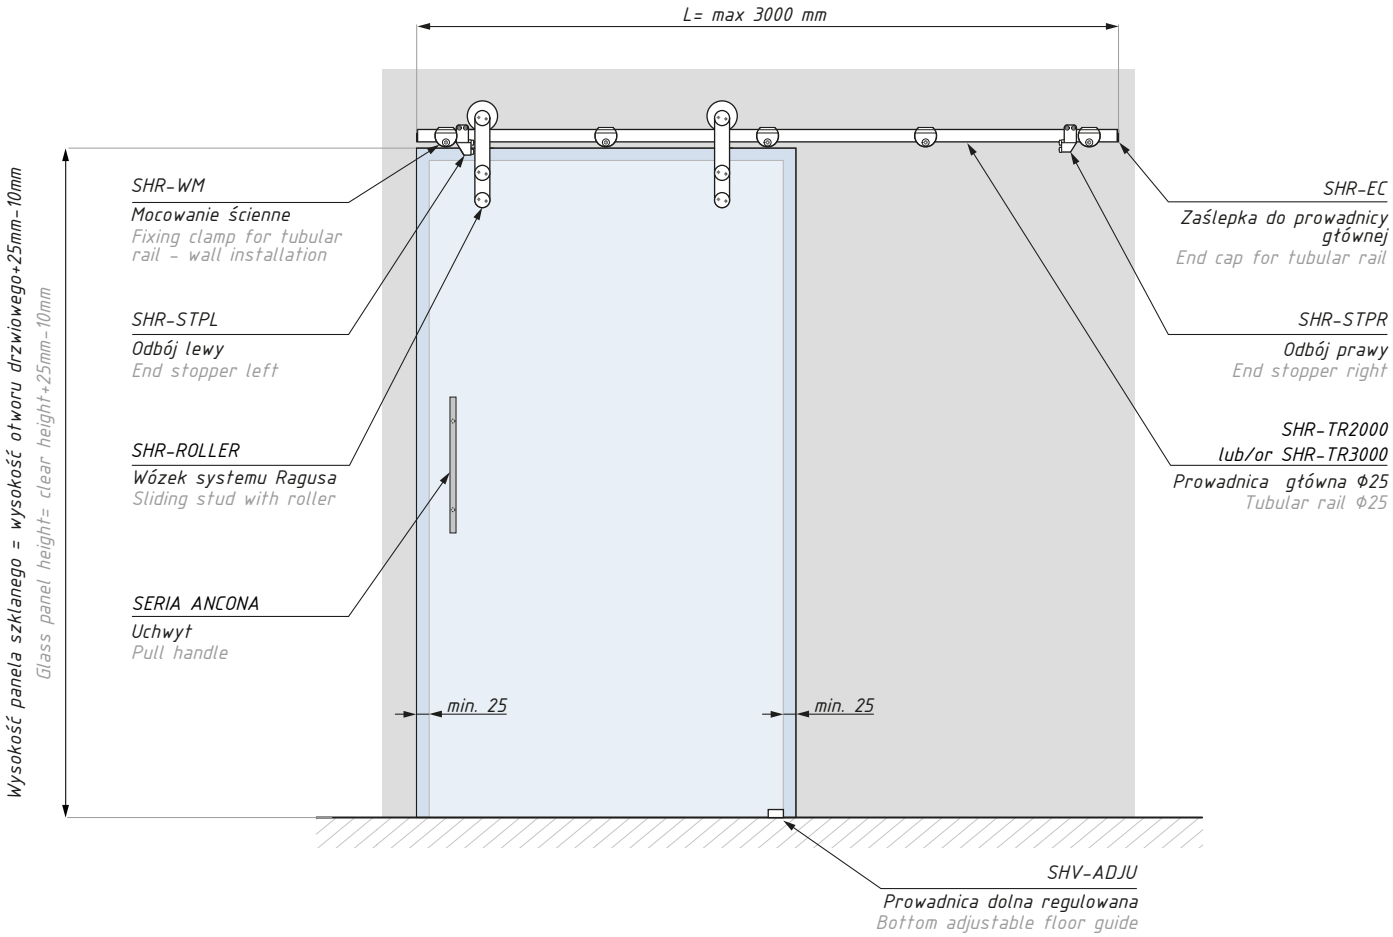

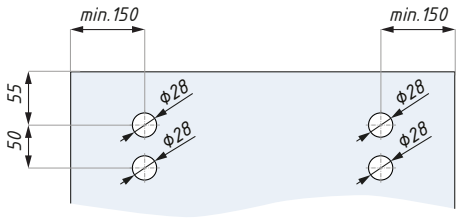

Przygotowanie szkła, panel przesuwny
Glass preparation, sliding panel

Kod / Code	Max. długość / Max lenght	Materiał / Material	Wykończenie / Finish	Grubość szkła / Glass thickness
SHR-WMSET2000SSS	2000	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin	8; 10; 12
SHR-WMSET3000SSS	3000	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin	8; 10; 12

udźwig systemu (kg): 80

set's capacity (kg): 80

Zestaw SHR-WMSET2000 zawiera / Set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
SHR-ROLLER wózek systemu Ragusa / sliding stud with roller	2
SHR-STPR odbój prawy / end stopper right	1
SHR-STPL odbój lewy / end stopper left	1
SHR-WM mocowanie do ściany / fixing clamp for tubular rail - wall installation	5
SHV-ADJU prowadnica dolna regulowana / bottom adjustable floor guide	1
SHR-EC zaślepka do prowdnicy górnej / end cap for tubular rail	2
SHR-TR2000 prowadnica główna ø25/ tubular rail ø25	1


Zestaw SHR-WMSET3000 zawiera / Set includes:


Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
SHR-ROLLER wózek systemu Ragusa / sliding stud with roller	2
SHR-STPR odbój prawy / end stopper right	1
SHR-STPL odbój lewy / end stopper left	1
SHR-WM mocowanie do ściany / fixing clamp for tubular rail - wall installation	6
SHV-ADJU prowadnica dolna regulowana / bottom adjustable floor guide	1
SHR-EC zaślepka do prowdnicy górnej / end cap for tubular rail	2
SHR-TR3000 prowadnica główna ø25/ tubular rail ø25	1

UWAGA: Zestawy nie zawierają uchwytów. / ATTENTION: Sets not include: pull handles.


SHR-TTGSET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego z jednym panelem przesuwnym, montaż do szkła
Set of accessories for glass installation, one sliding door

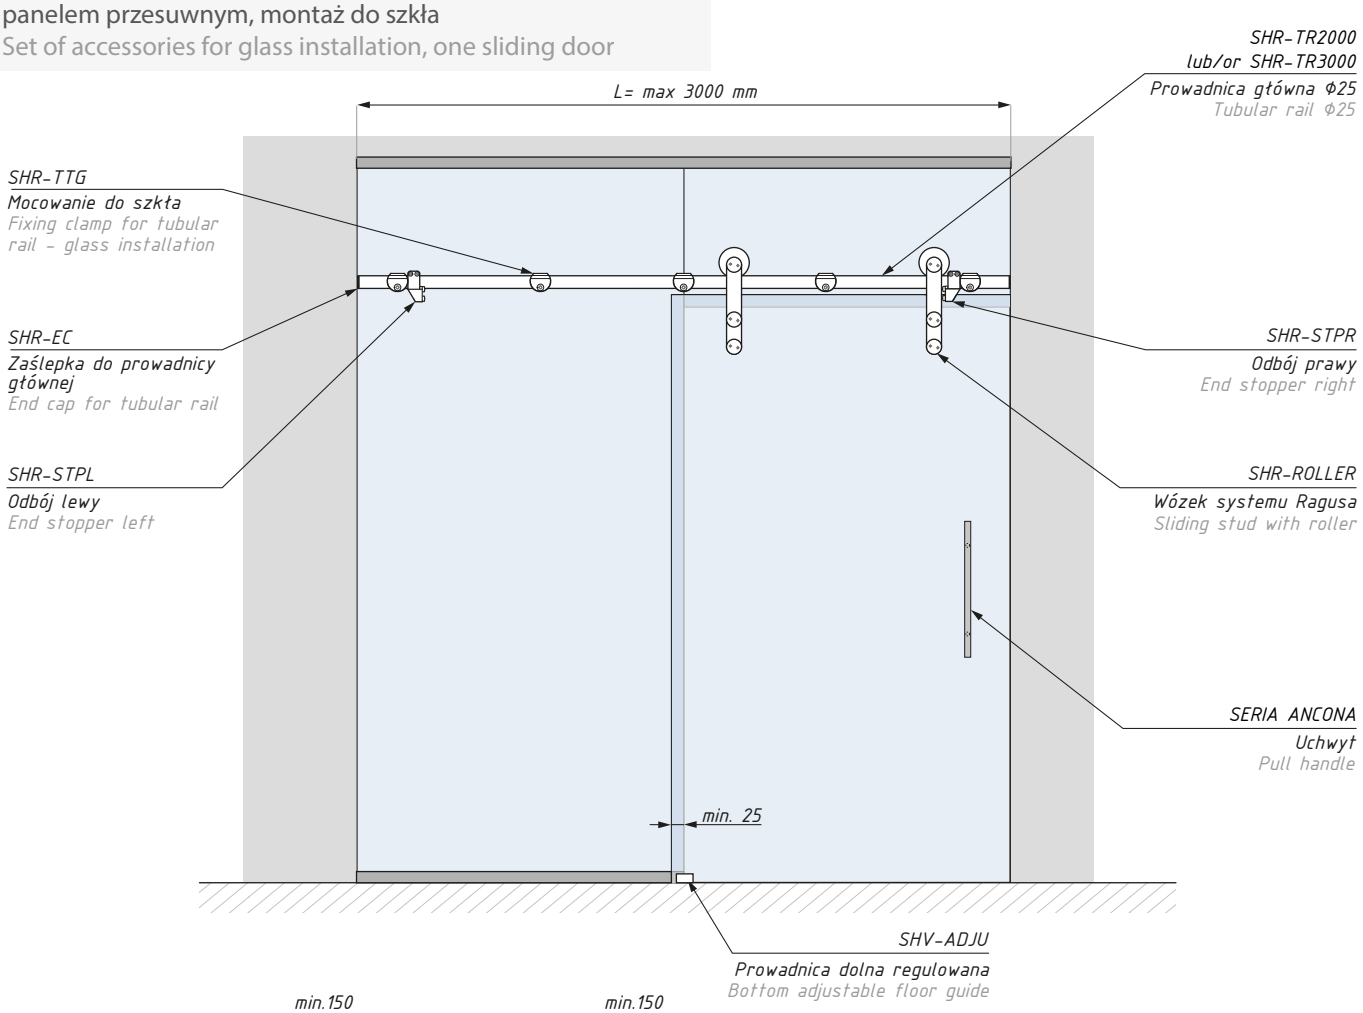

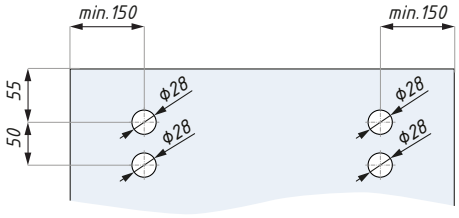

Przygotowanie szkła, panel przesuwny
Glass preparation, sliding panel



Przygotowanie szkła, naświetle
Glass preparation, overpanel

Kod / Code	Max. długość / Max lenght	Materiał / Material	Wykończenie / Finish	Grubość szkła / Glass thickness
SHR-TTGSET2000SSS	2000	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin	8; 10; 12
SHR-TTGSET3000SSS	3000	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin	8; 10; 12

udźwig systemu (kg): 80

set's capacity (kg): 80

Zestaw SHR-TTGSET2000 zawiera / Set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
SHR-ROLLER wózek systemu Ragusa / sliding stud with roller	2
SHR-STPR odbój prawy / end stopper right	1
SHR-STPL odbój lewy / end stopper left	1
SHR-TTG mocowanie do szkła / fixing clamp for tubular rail - glass installation	5
SHV-ADJU prowadnica dolna regulowana / bottom adjustable floor guide	1
SHR-EC zaślepka do prowdnicy górnej / end cap for tubular rail	2
SHR-TR2000 prowadnica główna ø25/ tubular rail ø25	1


Zestaw SHR-TTGSET3000 zawiera / Set includes:


Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
SHR-ROLLER wózek systemu Ragusa / sliding stud with roller	2
SHR-STPR odbój prawy / end stopper right	1
SHR-STPL odbój lewy / end stopper left	1
SHR-TTG mocowanie do szkła / fixing clamp for tubular rail - glass installation	6
SHV-ADJU prowadnica dolna regulowana / bottom adjustable floor guide	1
SHR-EC zaślepka do prowdnicy górnej / end cap for tubular rail	2
SHR-TR3000 prowadnica główna ø25/ tubular rail ø25	1

UWAGA: Zestawy nie zawierają uchwytów. / ATTENTION: Sets not include: pull handles.

SHR-WM2SET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego z dwoma panelami przesuwnymi, montaż do ściany
Set of accessories for wall installation, two sliding door

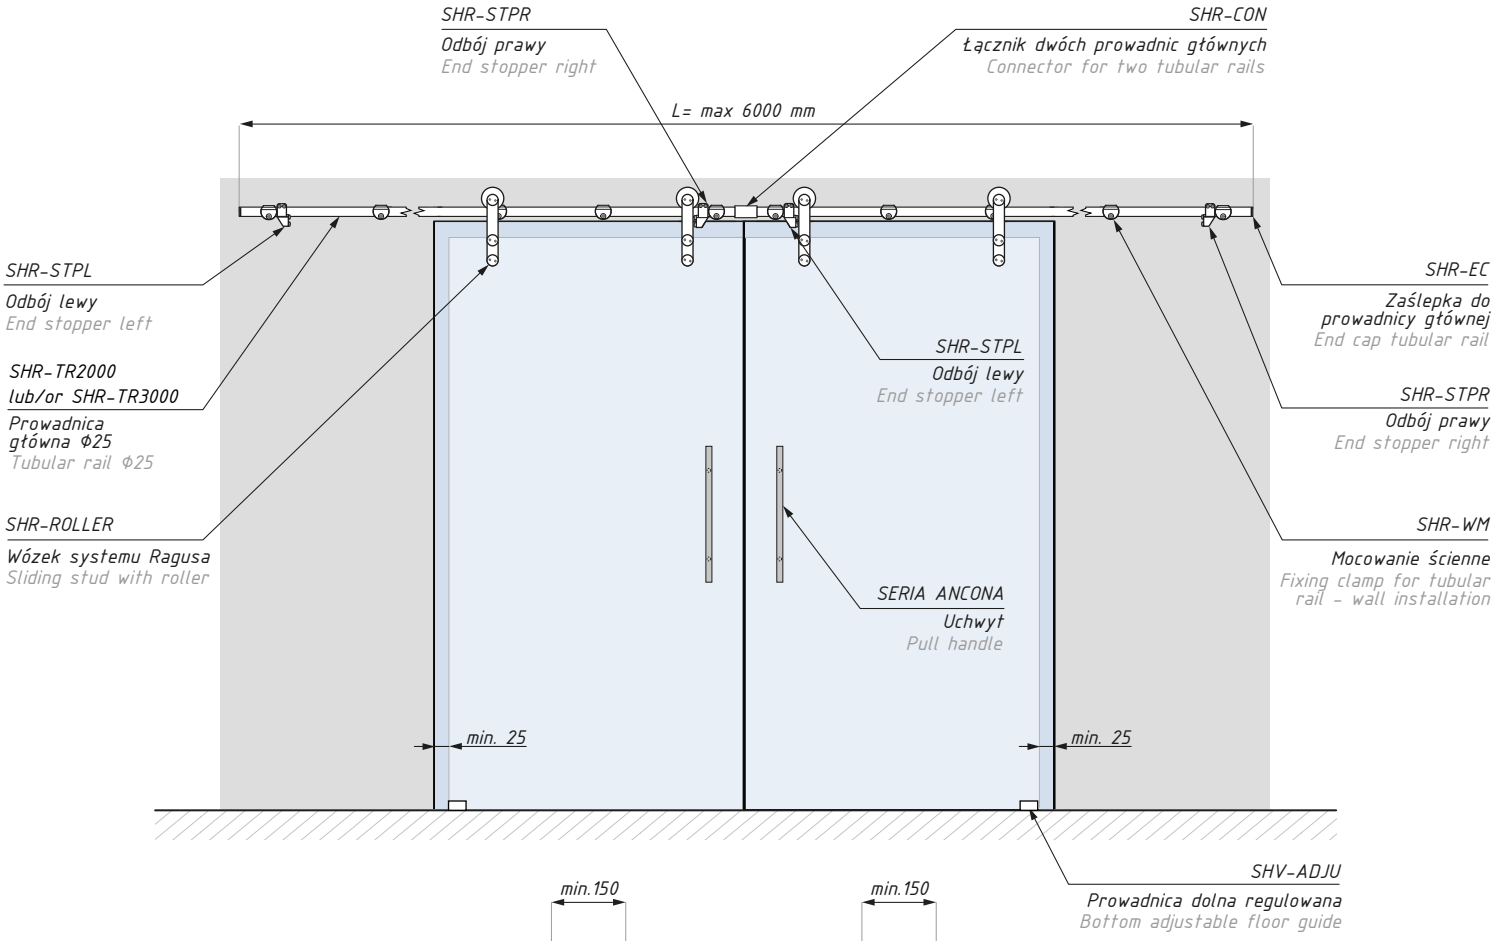

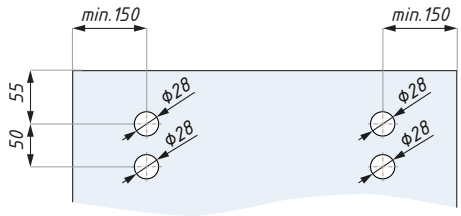

Przygotowanie szkła, panel przesuwny
Glass preparation, sliding panel

Kod / Code	Max. długość / Max lenght	Materiał / Material	Wykończenie / Finish	Grubość szkła / Glass thickness
SHR-WM2SET4000SSS	4000	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin	8; 10; 12
SHR-WM2SET6000SSS	6000	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin	8; 10; 12

udźwig systemu (kg): 80 / skrzydło

set's capacity (kg): 80 / sliding door

Zestaw SHR-WM2SET4000 zawiera / Set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
SHR-ROLLER wózek systemu Ragusa / sliding stud with roller	4
SHR-STPR odbój prawy / end stopper right	2
SHR-STPL odbój lewy / end stopper left	2
SHR-WM mocowanie do ściany / fixing clamp for tubular rail - wall installation	10
SHV-ADJU prowadnica dolna regulowana / bottom adjustable floor guide	2
SHR-EC zaślepka do prowdnicy górnej / end cap for tubular rail	2
SHR-CON łącznik dwóch prowadnic głównych/ connector for two tubular rails	1
SHR-TR2000 prowadnica główna ø25/ tubular rail ø25	2


Zestaw SHR-WM2SET6000 zawiera / Set includes:


Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
SHR-ROLLER wózek systemu Ragusa / sliding stud with roller	4
SHR-STPR odbój prawy / end stopper right	2
SHR-STPL odbój lewy / end stopper left	2
SHR-WM mocowanie do ściany / fixing clamp for tubular rail - wall installation	12
SHV-ADJU prowadnica dolna regulowana / bottom adjustable floor guide	2
SHR-EC zaślepka do prowdnicy górnej / end cap for tubular rail	2
SHR-CON łącznik dwóch prowadnic głównych/ connector for two tubular rails	1
SHR-TR3000 prowadnica główna ø25/ tubular rail ø25	2

UWAGA: Zestawy nie zawierają uchwytów. / ATTENTION: Sets not include: handles.
Prowadnice górne należy skracać symetrycznie. / The tubular rails should be shorten simitrically.


SHR-TTG2SET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego z dwoma panelami przesuwnymi, montaż do szkła
Set of accessories for glass installation, one sliding door

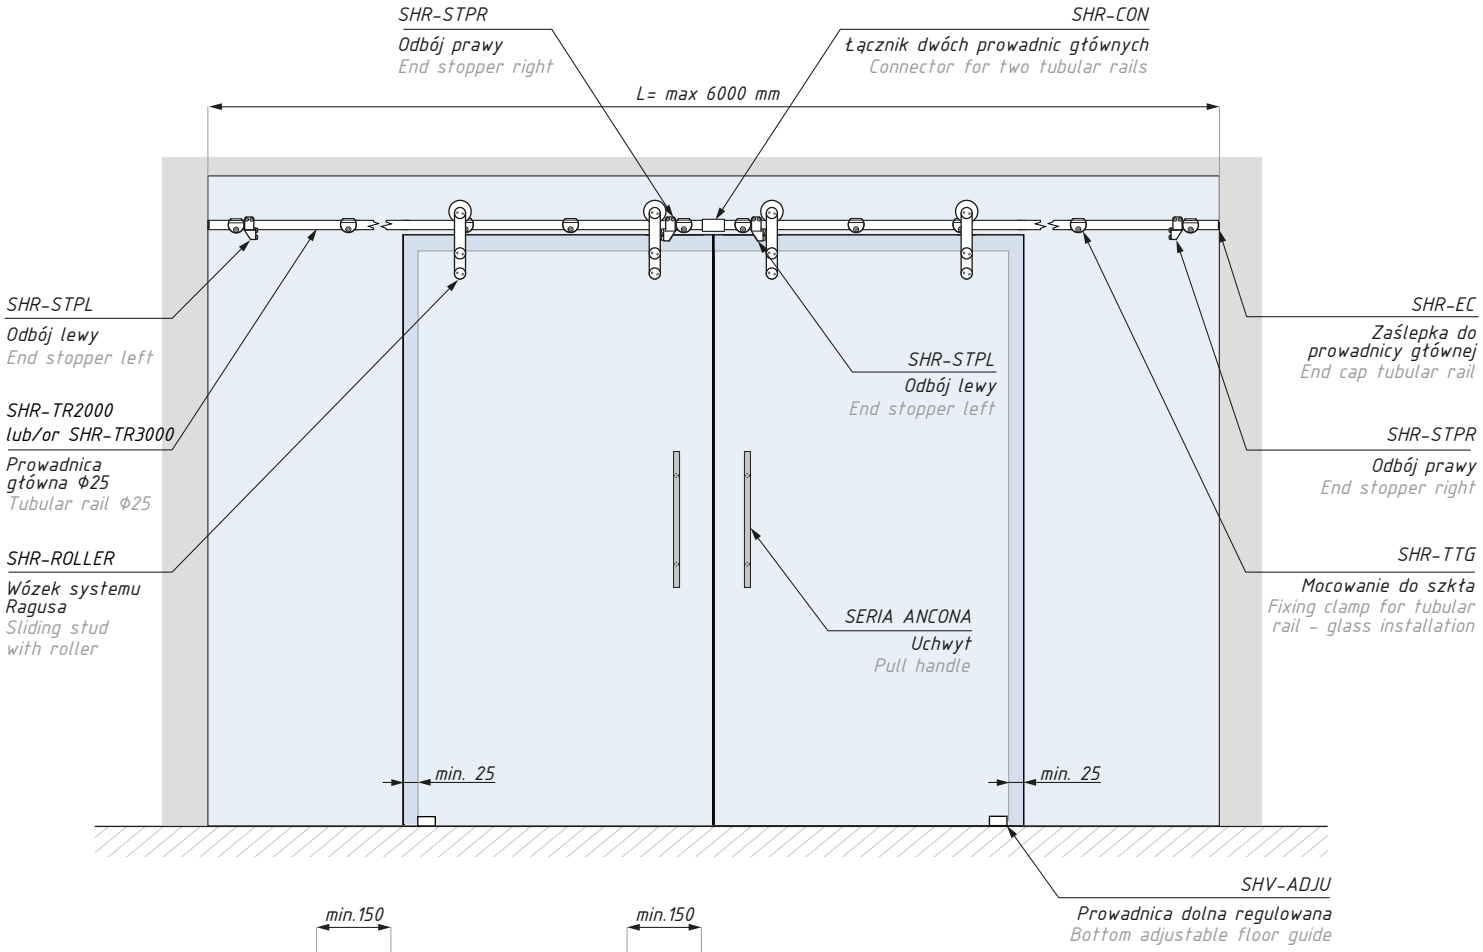

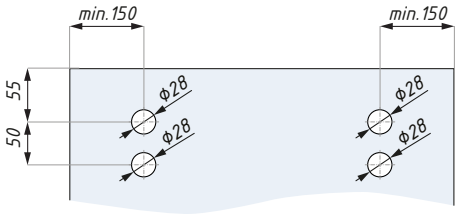

Przygotowanie szkła, panel przesuwny
Glass preparation, sliding panel



Przygotowanie szkła, naświetle
Glass preparation, overpanel

Kod / Code	Max. długość / Max lenght	Materiał / Material	Wykończenie / Finish	Grubość szkła / Glass thickness
SHR-TTG2SET4000SSS	4000	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin	8; 10; 12
SHR-TTG2SET6000SSS	6000	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin	8; 10; 12

udźwig systemu (kg): 80 / skrzydło

set's capacity (kg): 80 / sliding door

Zestaw SHR-TTG2SET4000 zawiera / Set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
SHR-ROLLER wózek systemu Ragusa / sliding stud with roller	4
SHR-STPR odbój prawy / end stopper right	2
SHR-STPL odbój lewy / end stopper left	2
SHR-TTG mocowanie do szkła / fixing clamp for tubular rail - glass installation	10
SHV-ADJU prowadnica dolna regulowana / bottom adjustable floor guide	2
SHR-EC zaślepka do prowdnicy górnej / end cap for tubular rail	2
SHR-CON łącznik dwóch prowadnic głównych/ connector for two tubular rails	1
SHR-TR2000 prowadnica główna ø25/ tubular rail ø25	2


Zestaw SHR-TTG2SET6000 zawiera / Set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
SHR-ROLLER wózek systemu Ragusa / sliding stud with roller	4
SHR-STPR odbój prawy / end stopper right	2
SHR-STPL odbój lewy / end stopper left	2
SHR-TTG mocowanie do szkła / fixing clamp for tubular rail - glass installation	12
SHV-ADJU prowadnica dolna regulowana / bottom adjustable floor guide	2
SHR-EC zaślepka do prowdnicy górnej / end cap for tubular rail	2
SHR-CON łącznik dwóch prowadnic głównych/ connector for two tubular rails	1
SHR-TR3000 prowadnica główna ø25/ tubular rail ø25	2

UWAGA: Zestawy nie zawierają uchwytów. / ATTENTION: Sets not include: handles.
Prowadnice górne należy skracać symetrycznie. / The tubular rails should be shorten simitrically.

SHR-TR2000

Prowadnica główna ø25
Tubular rail ø25

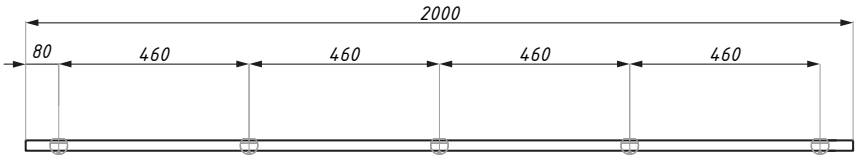


UWAGA: Na rysunku przedstawiono sugerowane rozstawienie mocowania ściennego SHR-WM lub mocowania do szkła SHR-TTG.
ATTENTION: Suggested position of the fixing clamps SHR-WM (wall installation) or SHR-TTG (glass installation) for tubular rail.

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHR-TR2000SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

SHR-TR3000

Prowadnica główna ø25
Tubular rail ø25

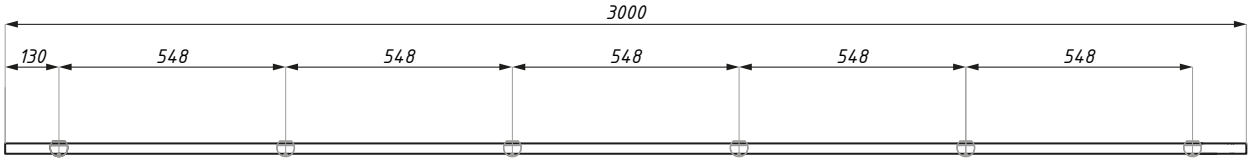


UWAGA: Na rysunku przedstawiono sugerowane rozstawienie mocowania ściennego SHR-WM lub mocowania do szkła SHR-TTG.
ATTENTION: Suggested position of the fixing clamps SHR-WM (wall installation) or SHR-TTG (glass installation) for tubular rail.

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHR-TR3000SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

SHR-WMSET / SHR-WM2SET


Przekrój, montaż do ściany
Section, wall installation

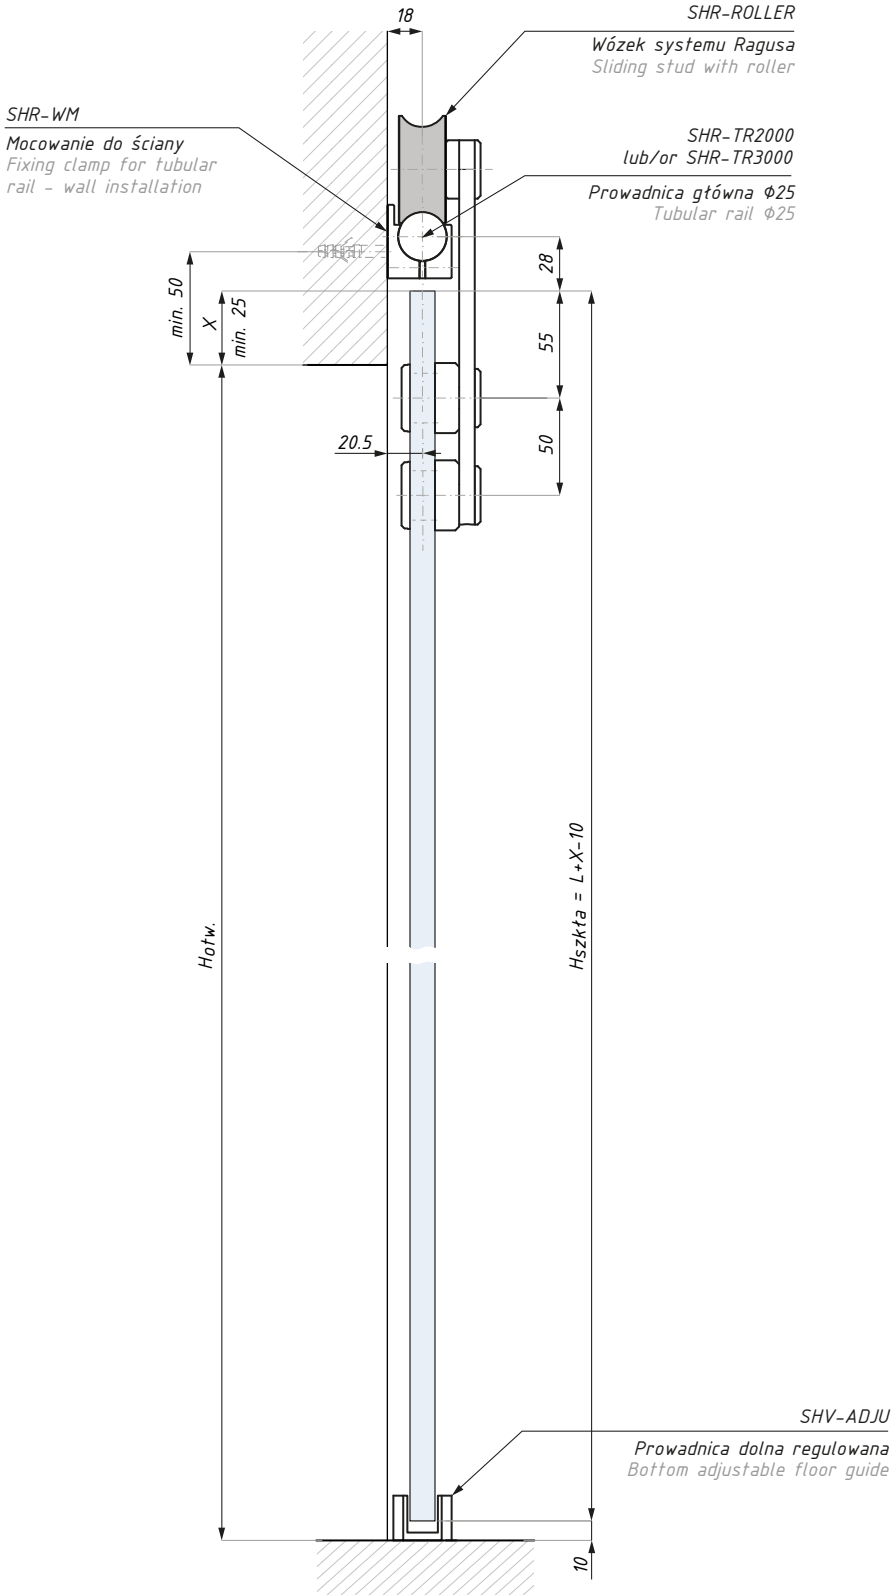

Montaż do ściany
Wall installation

SHR-TTGSET / SHR-TTG2SET

Przekrój, montaż do szkła
Section, galss installation

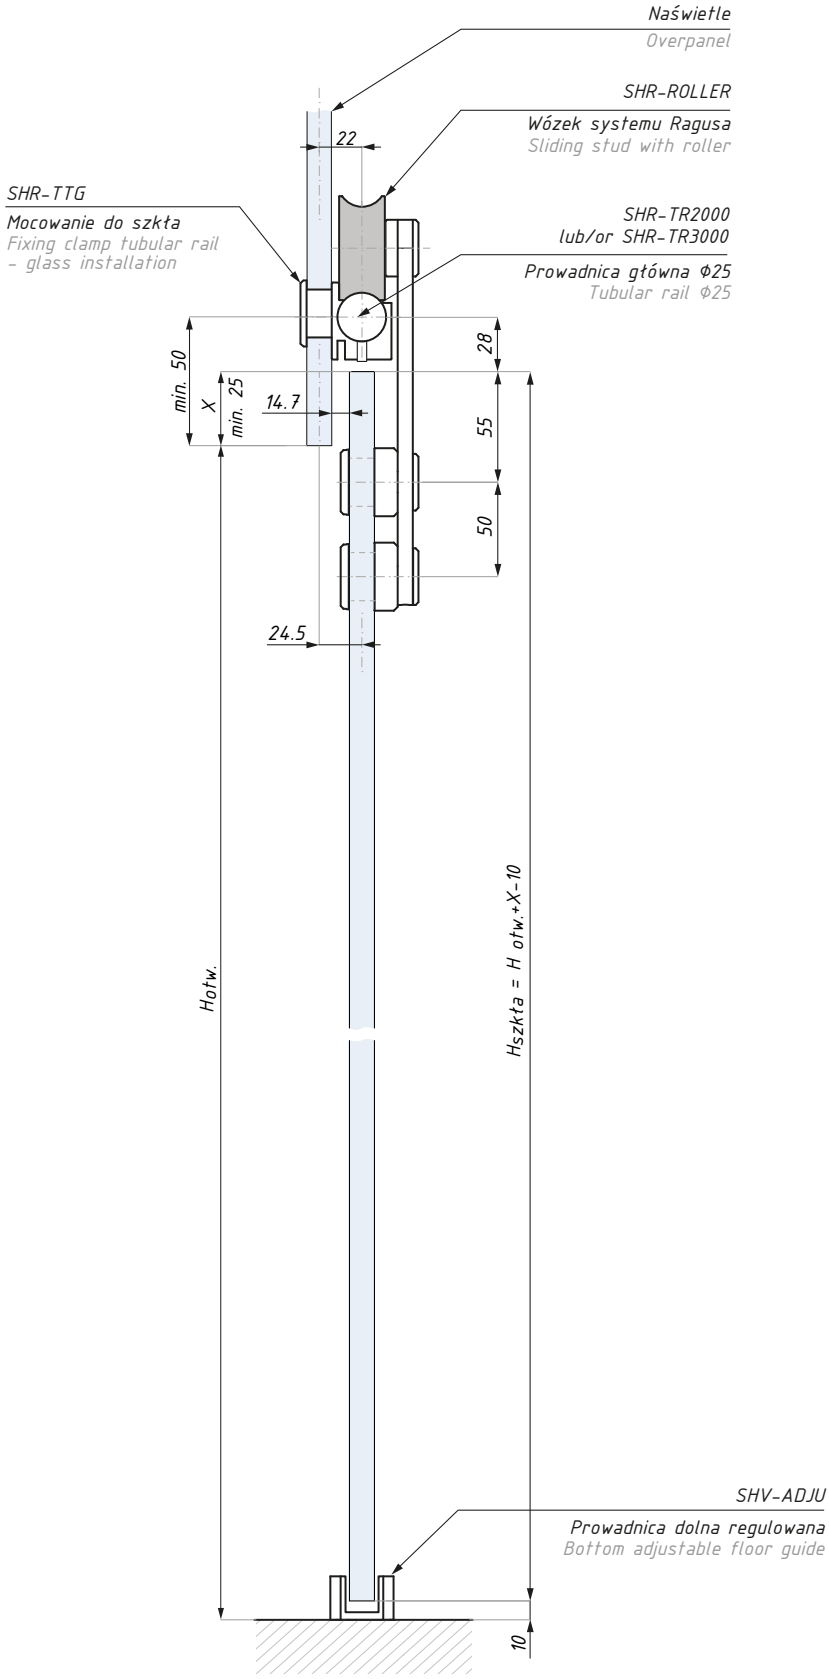


Montaż do szkła
Glass installation

SHR-ROLLER

Wózek systemu Ragusa
Sliding stud with roller



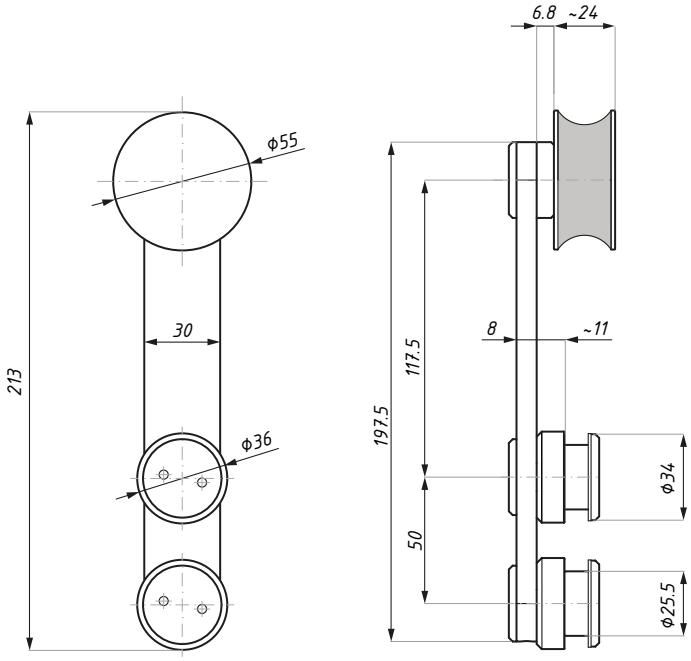


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHR-ROLLER SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 — glass thickness (mm): 8; 10; 12

SHR-STPR

Odbój prawy
End stopper right




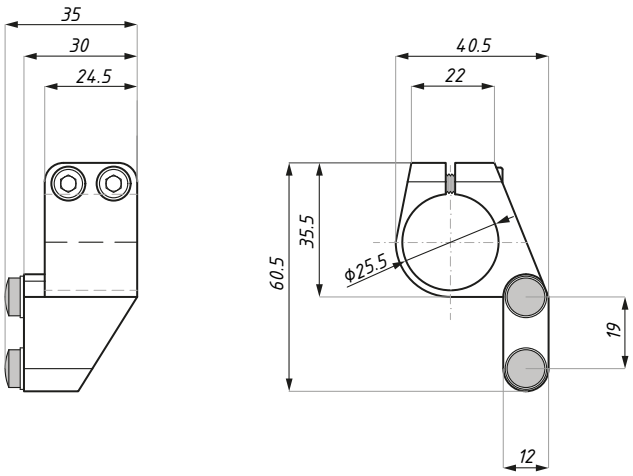

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHR-STPR SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

SHR-STPL

Odbój lewy
End stopper left

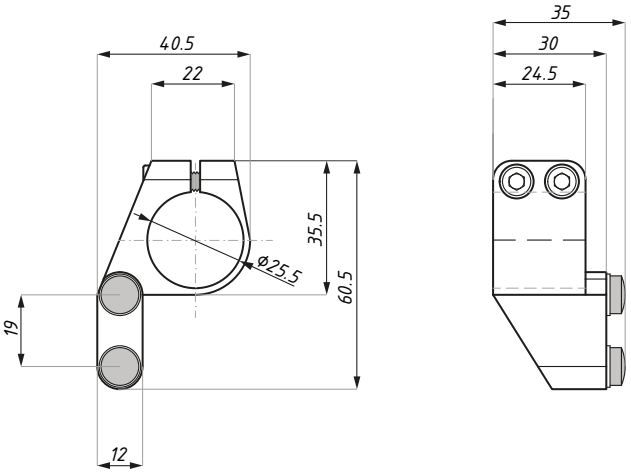




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHR-STPL SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

SHR-WM

Mocowanie do ściany
Fixing clamp for tubular rail – wall installation

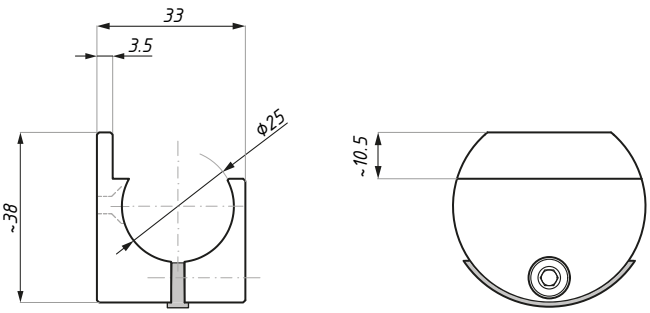




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHR-WM SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

SHR-TTG

Mocowanie do szkła
Fixing clamp for tubular rail – glass installation



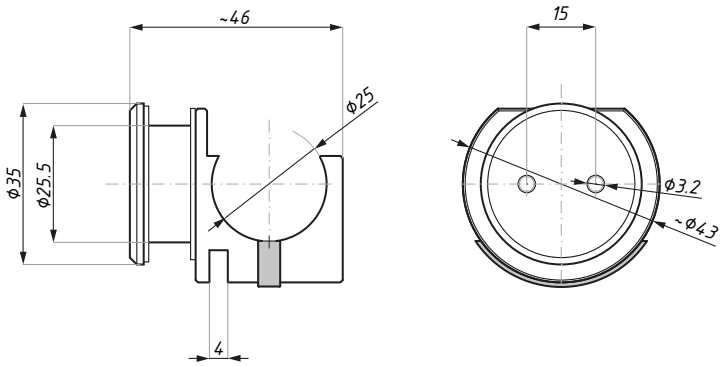


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHR-TTG SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 — glass thickness (mm): 8; 10; 12

SHR-CON

Łącznik dwóch prowadnic głównych
Connector for two tubular rails




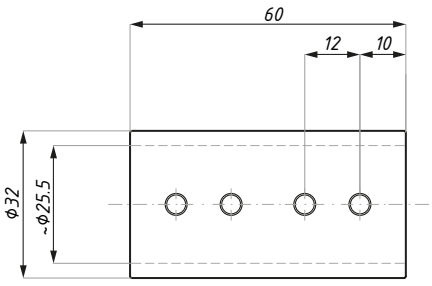


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHR-CON SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

SHV-ADJU

Prowadnica dolna regulowana
Bottom adjustable floor guide

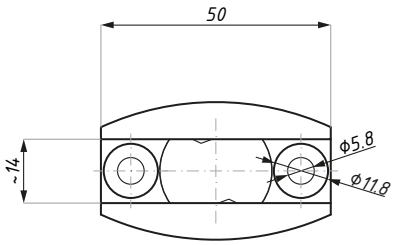







Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHV-ADJU SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 — glass thickness (mm): 8; 10; 12

SHR-EC

Zaślepka do prowadnicy głównej
End cap for tubular rail








Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHR-EC SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

SHV-MSD

Mocowanie boczne do ściany
Side connector for tubular rail – wall installation



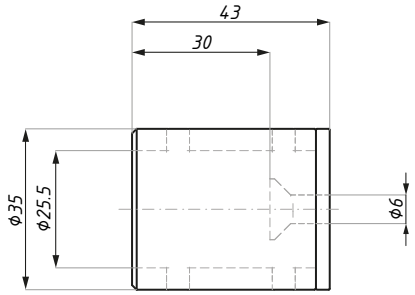


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHV-MSD SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

SHR-CM


Mocowanie systemu do sufitu
Ceiling retainer for tubular rail



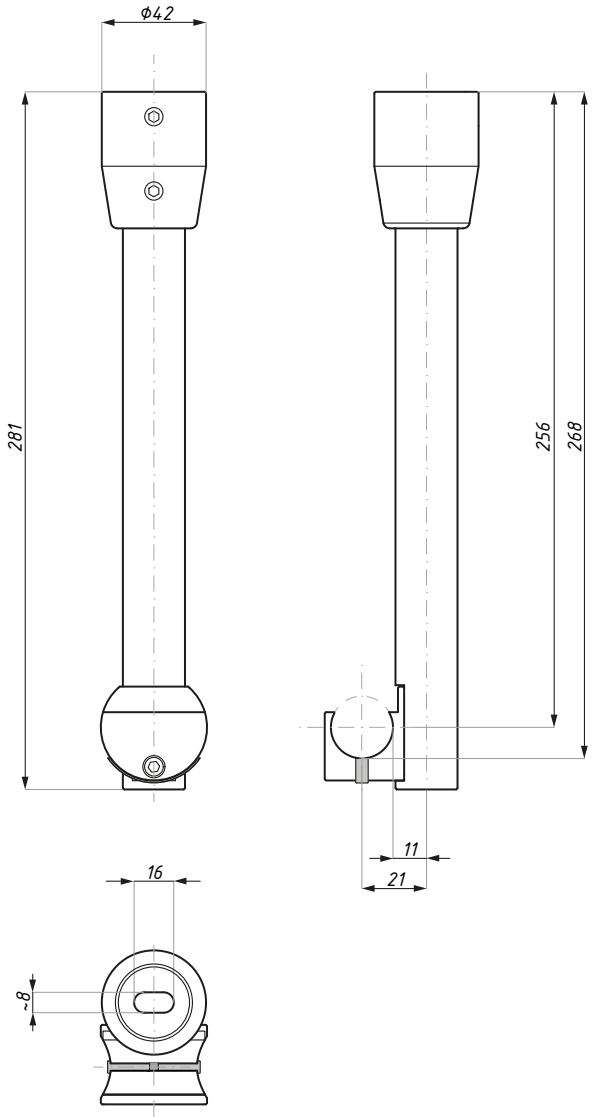

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHR-CM SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


Mocowanie boczne do ściany
Side connector for tubular rail - wall installation

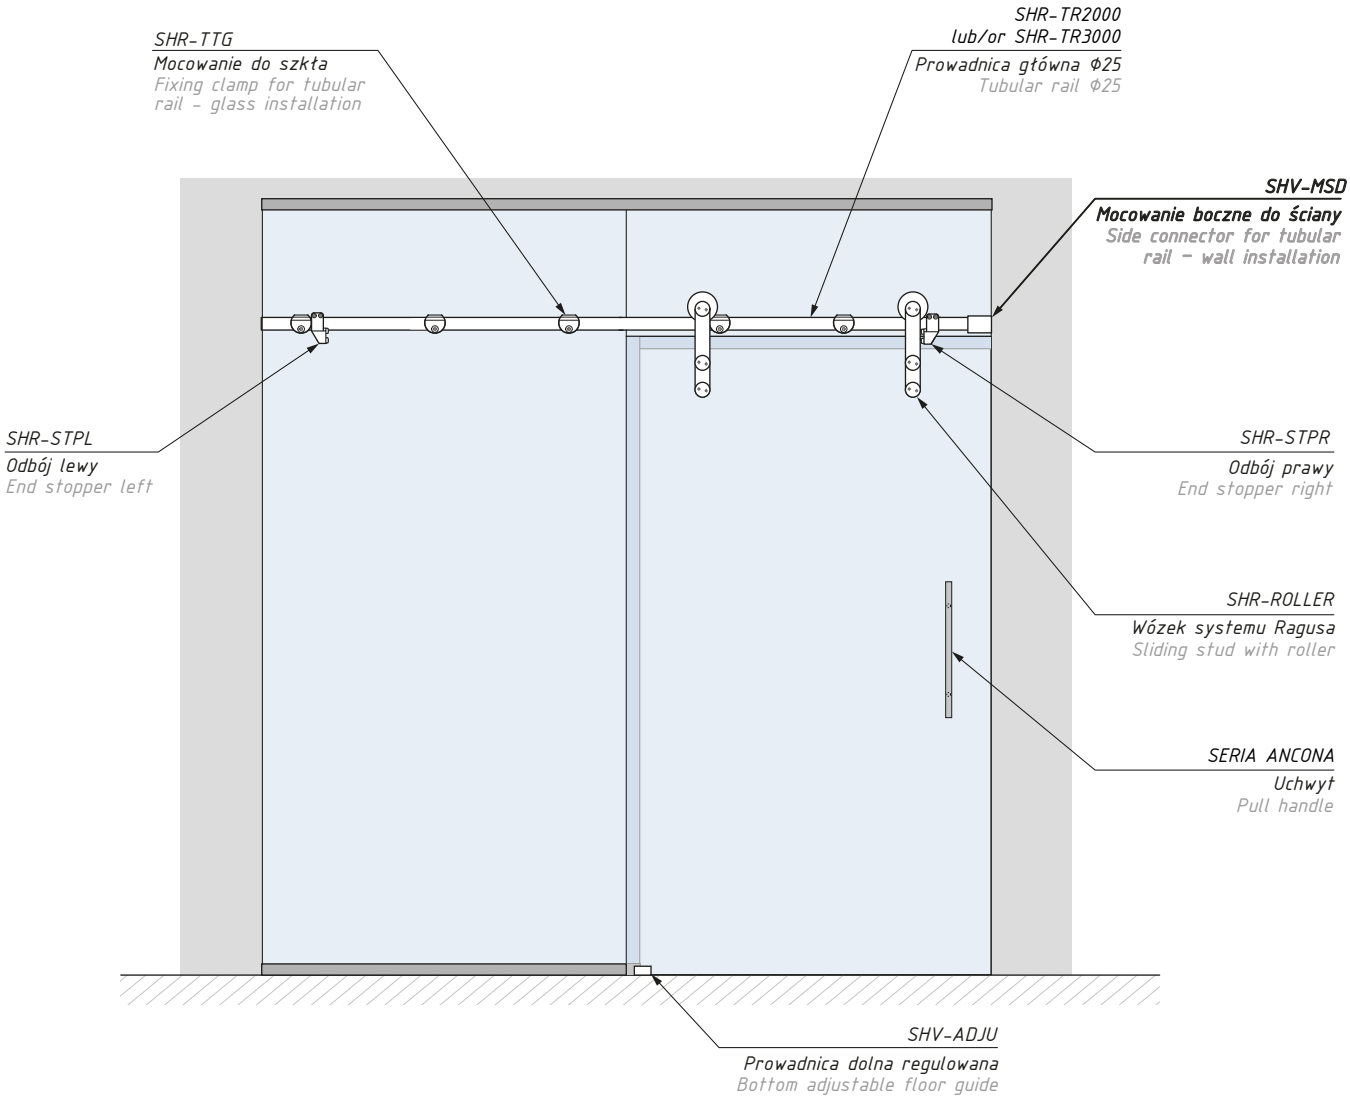

Przykładowe rozwiązania - Mocowanie boczne do ściany
Example application of additional parts for particular installation - Side connector for tubular rail - wall installation

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA


Mocowanie do sufitu
Ceiling installation

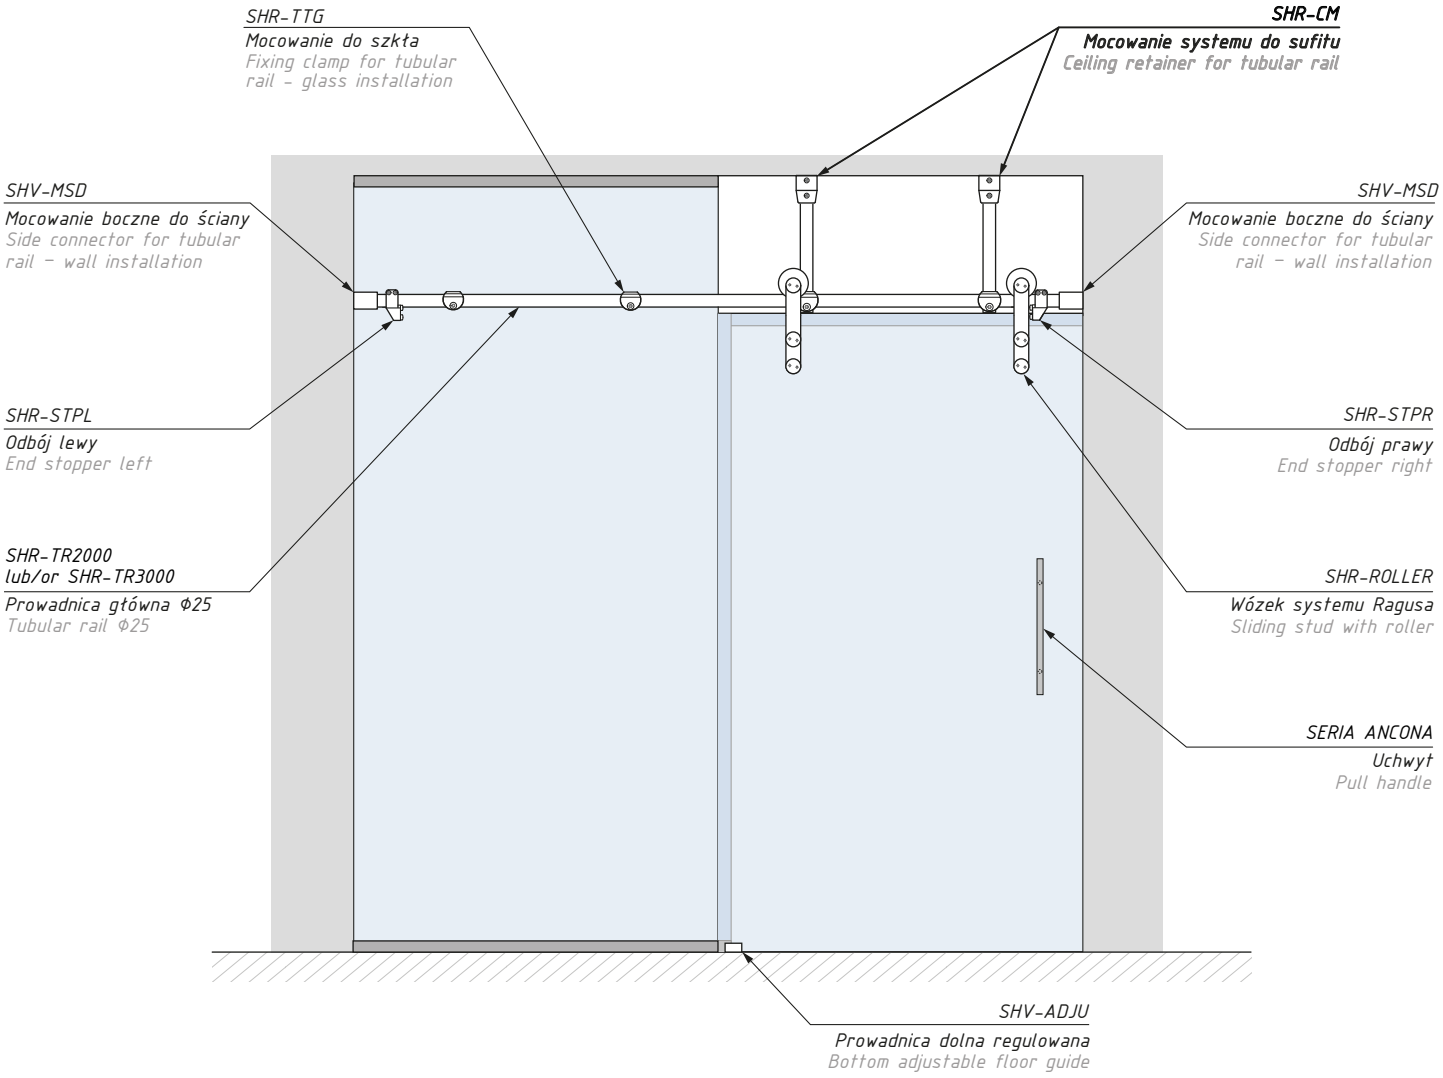

Przykładowe rozwiązania - Mocowanie systemu do sufitu
Example application of additional parts for particular installation - Ceiling retainer for tubular rail - ceiling installation

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Przekrój, montaż do sufitu
Cross section - ceiling installation

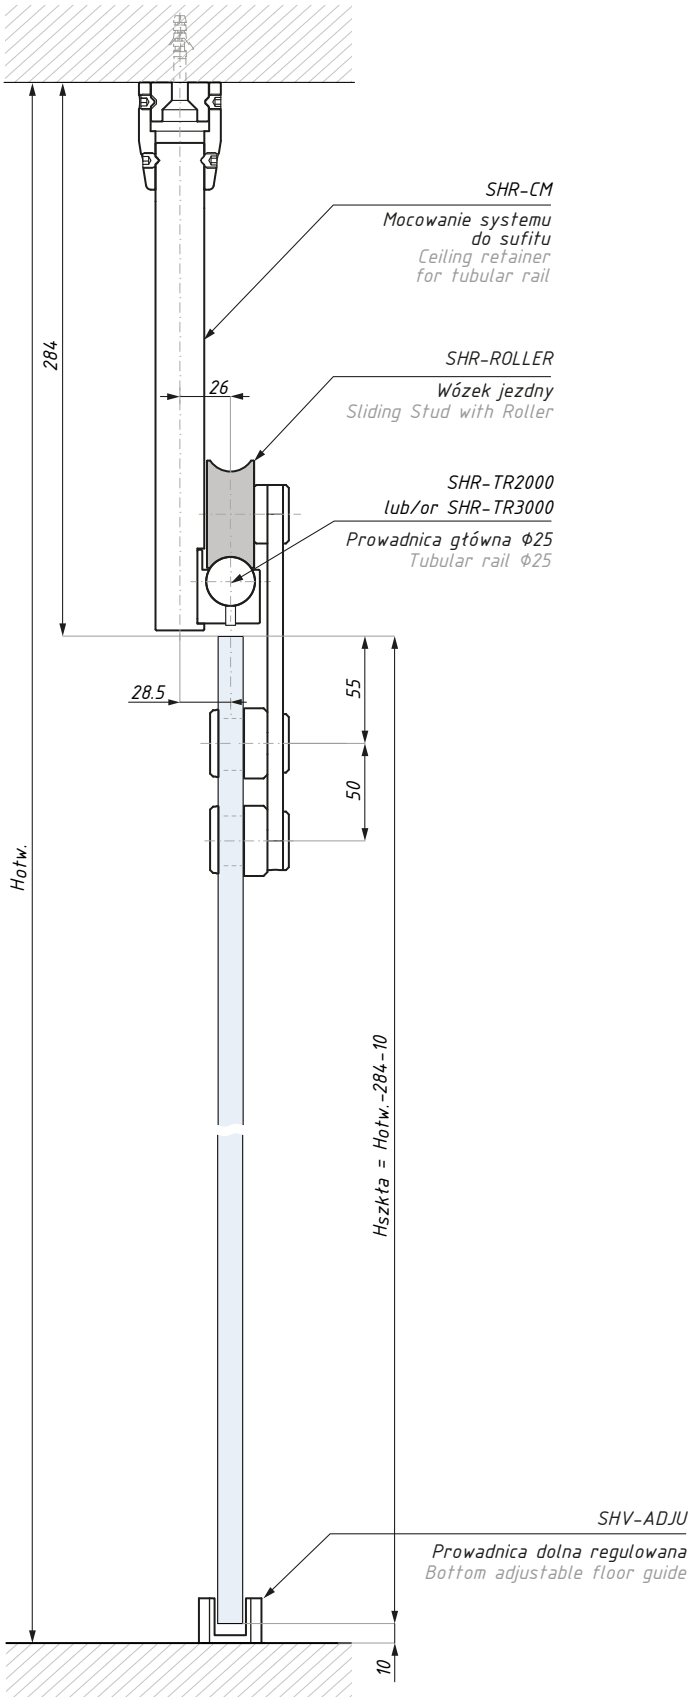

Montaż do sufitu
Ceiling installation

PRODUKTY POWIĄZANE

RELATED PRODUCTS

Rozdział / Chapter

ANCONA I Uchwyty drzwiowe I Door handle

TODI I Akcesoria do systemów przesuwnych I Accessories for sliding systems

LAZIO I Profile montażowe I Profiles



www.cdapolska.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

TODI

Akcesoria
do systemów przesuwnych
Accessories
for sliding systems




SYSTEMY
PRZESUWNE
SLIDING
SYSTEMS

CDA


www.cdakcesoria.pl

TGL90

Zamek hakowy do drzwi przesuwnych z uchwytem i otworem na wkładkę
Sliding door hook lock, with handle, prepared for europrofle cylinder

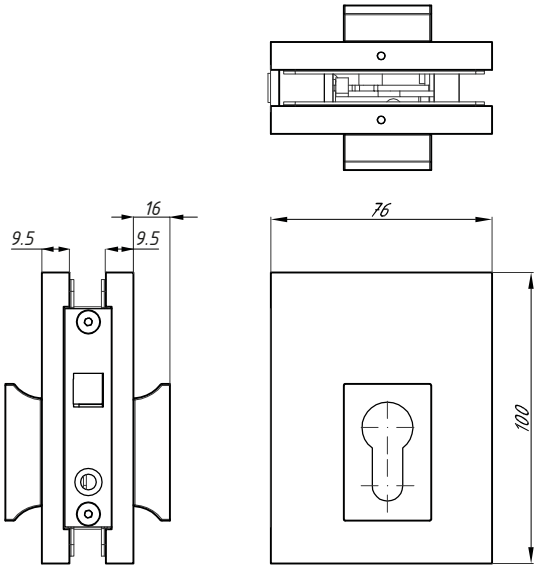






Przygotowanie szkła
Glass preparation

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL90 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Zawiera płytkę zaczepową do ściany	Keeper plate included
Nie zawiera wkładki	Europrofile cylinder not included

TGS90

Przeciwkaseta
Strike patch

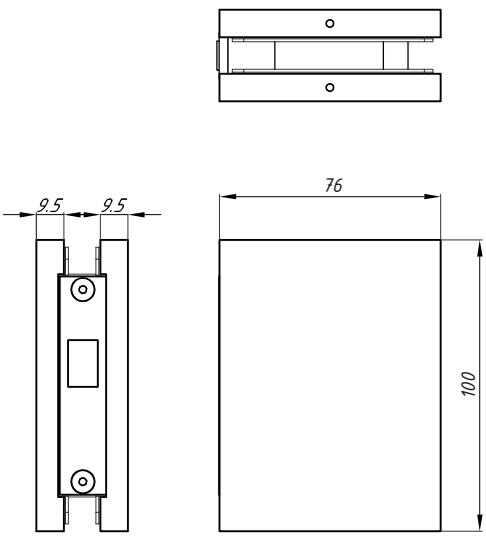





Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGS90 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin


grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamka: TGL90	For lock: TGL90

TGL80H

Zamek hakowy z otworem na wkładkę i uchwytem
Sliding door hook lock with handle, prepared for europrofle cylinder



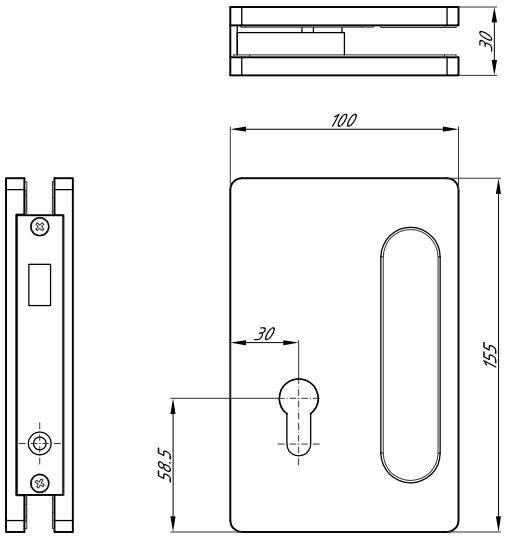



Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL80H SC	aluminium / aluminium	satyna / satin
TGL80H NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
Zawiera płytkę zaczepową do ściany	Keeper plate included
Nie zawiera wkładki	Europrofile cylinder not included

TGS80H

Przeciwkaseta
Strike patch



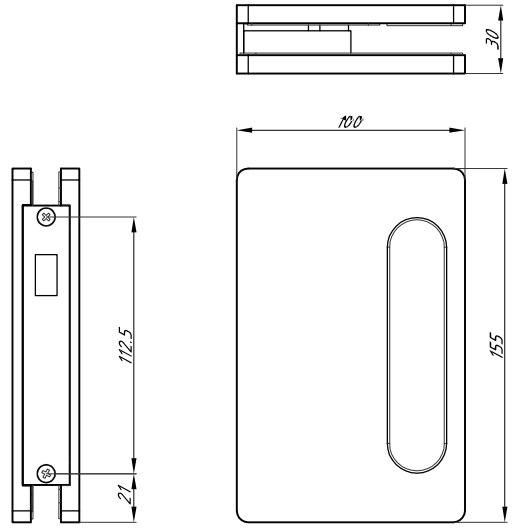




Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGS80H SC	aluminium / aluminium	satyna / satin
TGS80H NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
Dla zamka: TGL80H	For lock: TGL80H

TGPH80

Uchwyt do drzwi przesuwnych
Pull handle for sliding door

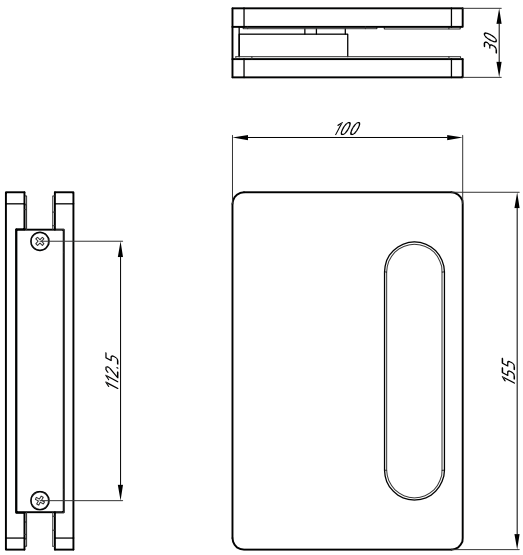



Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGPH80 SC	aluminium / aluminium	satyna / satin
TGPH80 NA	aluminium / aluminium	anoda / anodized

grubość szkła (mm): 10; 12 — glass thickness (mm): 10; 12

SHV-ADJU

Prowadnica dolna regulowana
Bottom adjustable floor guide

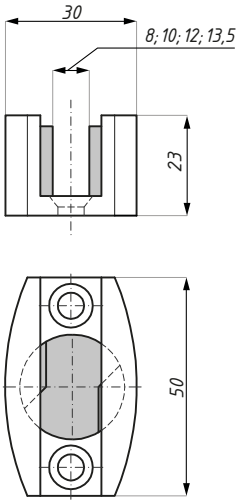



Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-ADJU SSS	satyna / satin


grubość szkła (mm): 8; 10; 12; 13,5 — glass thickness (mm): 8; 10; 12; 13,5


materiał: satal nierdzewna — material: stainless steel

TGADJ-U

Prowadnica dolna regulowana
Adjustable floor guide



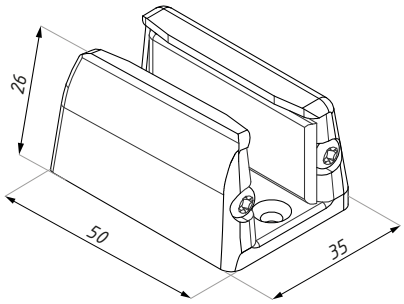

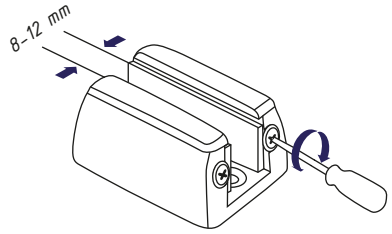


Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGADJ-U SC	satyna / satin
grubość szkła (mm): 8-12	glass thickness (mm): 8-12
materiał: stop cynku	material: zinc alloy


Płynna regulacja śrubą, dla szkła od 8 mm do 12 mm, dostosowanie do szerokości tafli
Stepless adjustment from 8 mm to 12 mm, by means of screw

GPE


Uszczelka do systemów przesuwnych z taśmą montażową
Seal for sliding systems with adhesive tape



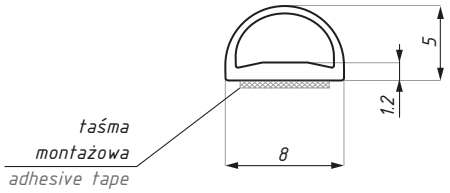



montaż do ściany
wall installation




montaż do szkła
glass installation

Kod / Code	**Długość** (mm) / Length (mm)
GPE	2500
materiał: PVC / taśma klejąca dwustronna	material: PVC / double-sided adhesive tape

TGLC01

Wkładka do zamka
Profile cylinder

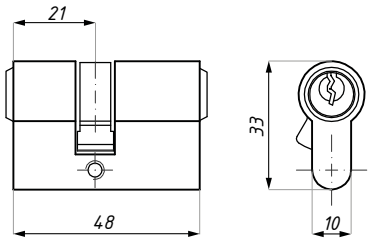







Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGLC01 SC	satyna / satin
TGLC01 NA	anoda / anodised
materiał: mosiądz	material: brass
Do zamka: TGL80H	For lock: TGL80H

TGLC03

Wkładka
Euro-pofile cylinder

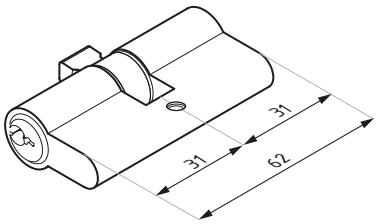







Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGLC03 SC	mosiądz / brass	chrom satyna / satin chrome
Do zamka: TGL90 i TGL80H		For lock: TGL90 i TGL80H

PRODUKTY POWIĄZANE

RELATED PRODUCTS

Rozdział / Chapter	**Kod** / Code	**Nazwa** / Name	
ANCONA I Uchwyty drzwiowe I Door handle			
COMO I Akcesoria do struktur bezramowych I Patch fittings	PL34	Zamek Lock patch	




VERONA

AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER ENCLOSURES FITTINGS


VERONA

SYSTEM PRZESUWNY DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES


ZESTAWY
SETS

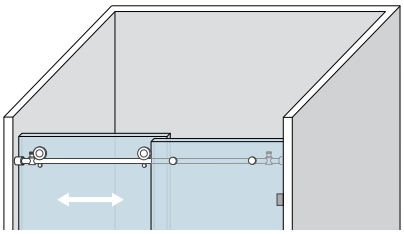


SHV-MSD SET — Zestaw ściana – ściana
Wall to wall set

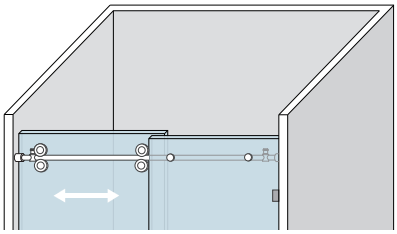


SHV-MSD2 SET — Zestaw Dual ściana – ściana
Wall to glass Dual set

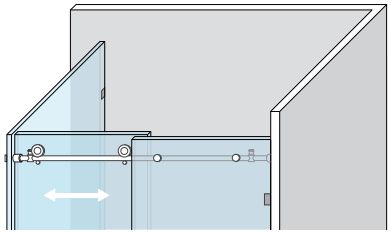


SHV-MSG90 SET — Zestaw ściana – szkło
Wall to wall set

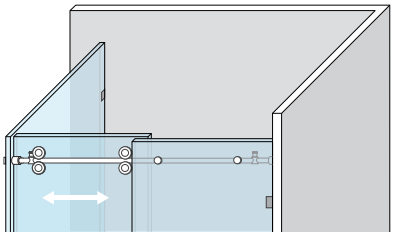

SHV-MSG290 SET — Zestaw Dual ściana – szkło
Wall to wall Dual set

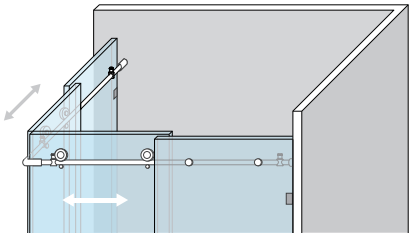

SHV-MSD90 SET — Zestaw narożny 90°
Corner 90° set

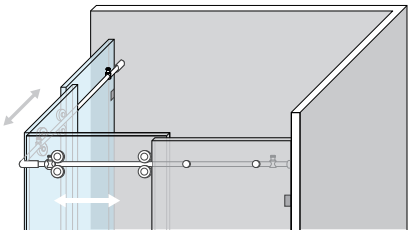

SHV-MSD290 SET — Zestaw Dual narożny 90°
Corner 90° Dual set

PROWADNICA Z MOCOWANIAMI DO SZKŁA
MAIN RAIL WITH PREASSEMBLED FIXING CONNECTORS
GLASS TO RAIL




SHV-PTR



SHV-MSD SET

Zestaw ściana – ściana (jeden panel przesuwny i jeden panel stały)
Wall to wall set (one sliding panel and one fix panel)

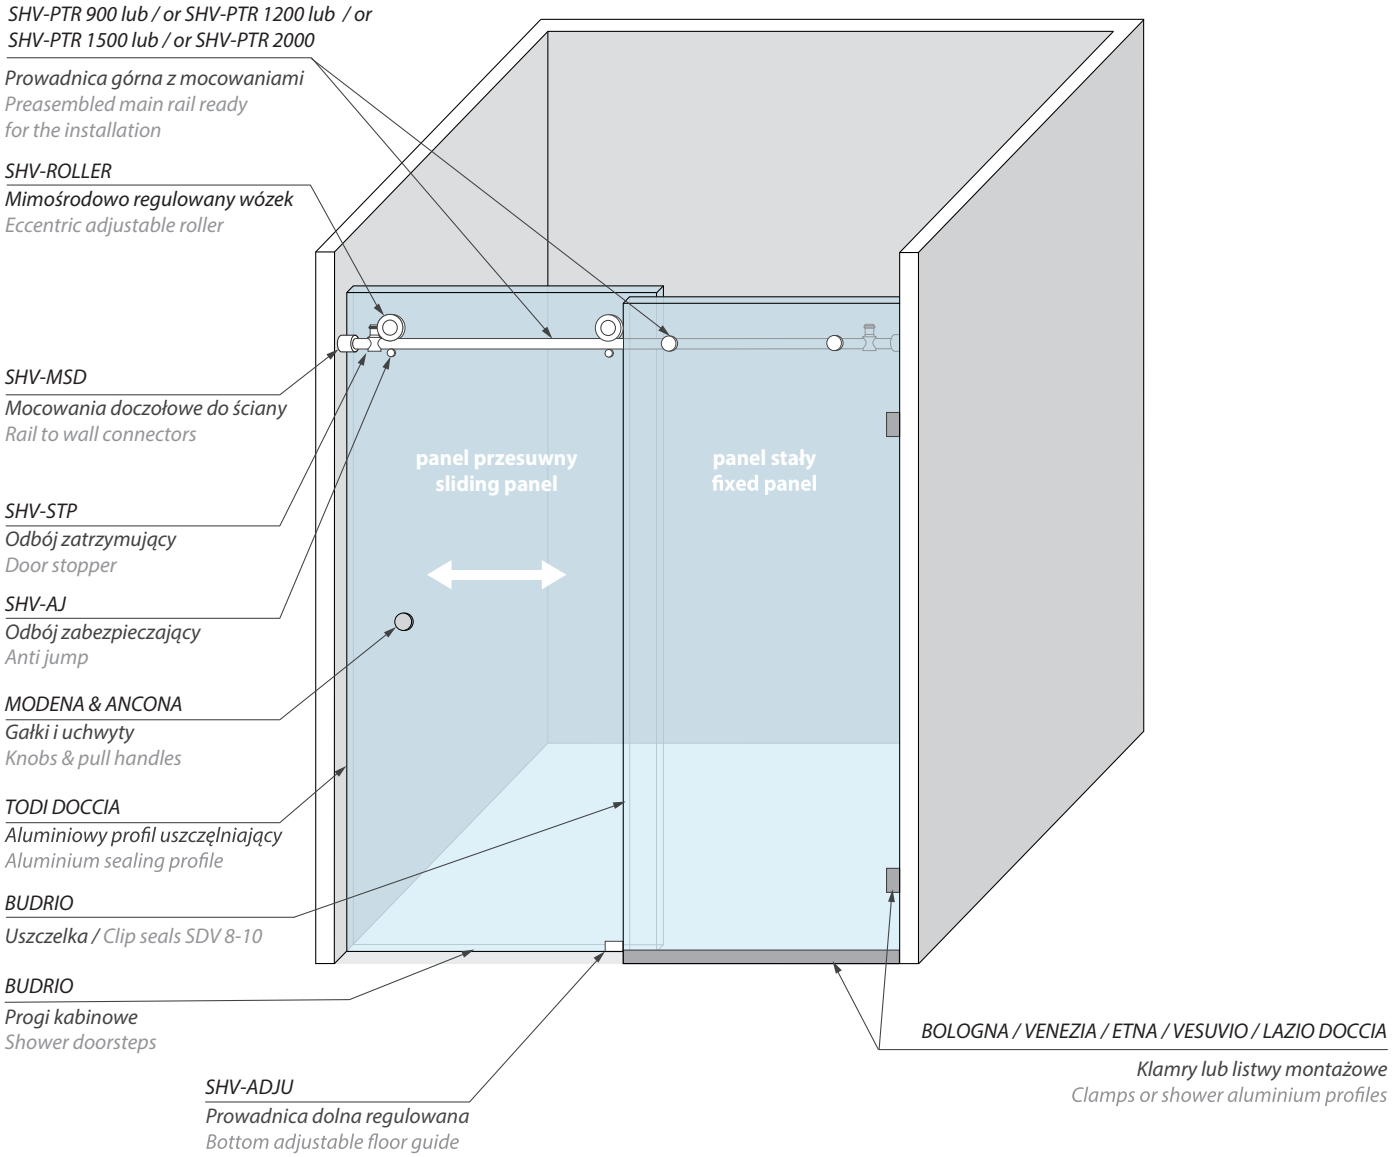

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSD SET PSS	połysk polished
SHV-MSD SET SSS	satyna satin

Zestaw zawiera / Set includes	Kod / Code	Sztuk / Pcs
wózek systemu Verona sliding shower roller Verona system	SHV-ROLLER	2
odbój zabezpieczający anti jump	SHV-AJ	2
mocowanie prowadnicy do ściany rail to wall connector	SHV-MSD	2
odbój zatrzymujący door stopper	SHV-STP	2
prowadnica dolna regulowana adjustable floor guide	SHV-ADJU	1

UWAGA- zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej, uszczelek, gałek czy uchwytów
ATTENTION- set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	65
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): maximum door width (mm):	1000


Elementy uzupełniające zestaw / Additional set elements	Kod / Code
prowadnica górna z mocowaniami 900 mm preassembled main rail ready for installation 900 mm	SHV-PTR900
prowadnica górna z mocowaniami 1200 mm preassembled main rail ready for installation 1200 mm	SHV-PTR1200
prowadnica górna z mocowaniami 1500 mm preassembled main rail ready for installation 1500 mm	SHV-PTR1500
prowadnica górna z mocowaniami 2000 mm preassembled main rail ready for installation 2000 mm	SHV-PTR2000

UWAGA- prowadnice dostępne w wykończeniu: połysk oraz satyna
ATTENTION- preassembled main rail is available in polished and satin finishes



SHV-MSD2 SET

Zestaw Dual ściana – ściana (jeden panel przesuwny i jeden panel stały)
Wall to wall Dual set (one sliding panel and one fix panel)

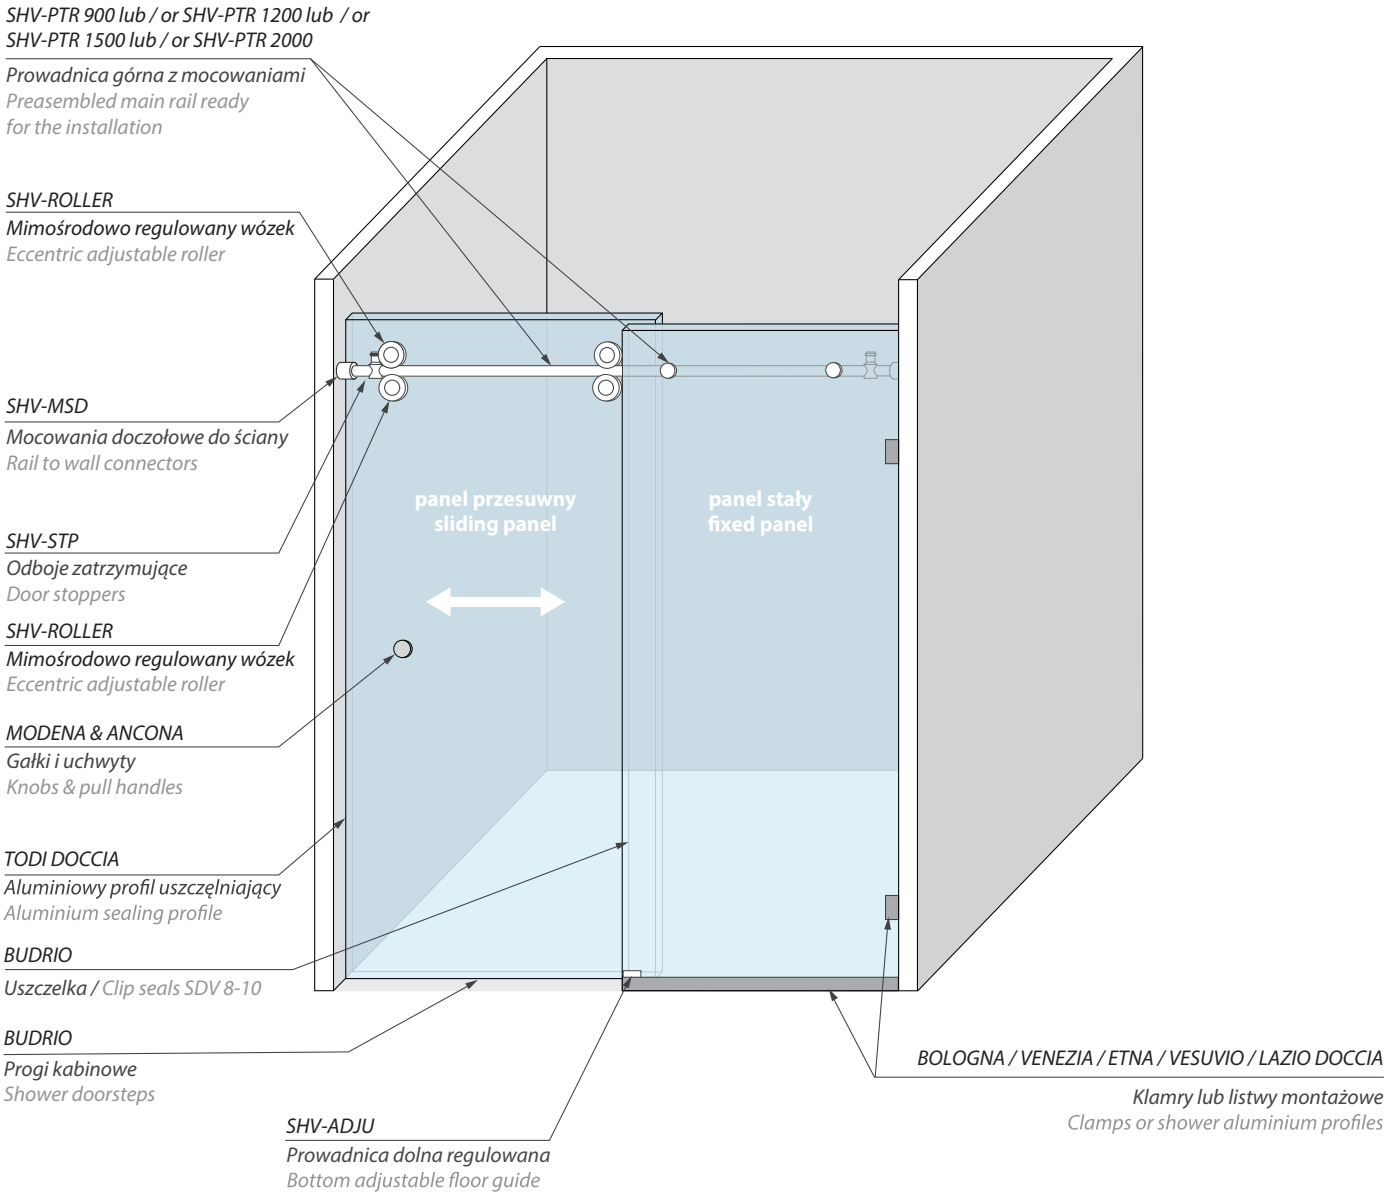

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSD2 SET PSS	połysk polished
SHV-MSD2 SET SSS	satyna satin

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code	Sztuk / Pcs
wózek systemu Verona sliding shower roller Verona system	SHV-ROLLER	4
mocowanie prowadnicy do ściany rail to wall connector	SHV-MSD	2
odbój zatrzymujący door stopper	SHV-STP	2
prowadnica dolna regulowana adjustable floor guide	SHV-ADJU	1

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	65
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): maximum door width (mm):	1000

Elementy uzupełniające zestaw / Additional set elements	Kod / Code
prowadnica górna z mocowaniami 900 mm preassembled main rail ready for installation 900 mm	SHV-PTR900
prowadnica górna z mocowaniami 1200 mm preassembled main rail ready for installation 1200 mm	SHV-PTR1200
prowadnica górna z mocowaniami 1500 mm preassembled main rail ready for installation 1500 mm	SHV-PTR1500
prowadnica górna z mocowaniami 2000 mm preassembled main rail ready for installation 2000 mm	SHV-PTR2000


UWAGA- zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej, uszczelek, gałek czy uchwytów
ATTENTION- set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

UWAGA- prowadnice dostępne w wykończeniu: połysk oraz satyna
ATTENTION- preassembled main rail is available in polished and satin finishes



SHV-MSG90 SET

Zestaw 90 ściana – szkło (jeden panel przesuwny i dwa panele stałe)
Wall to glass set 90 (one sliding panel and two fix panels)

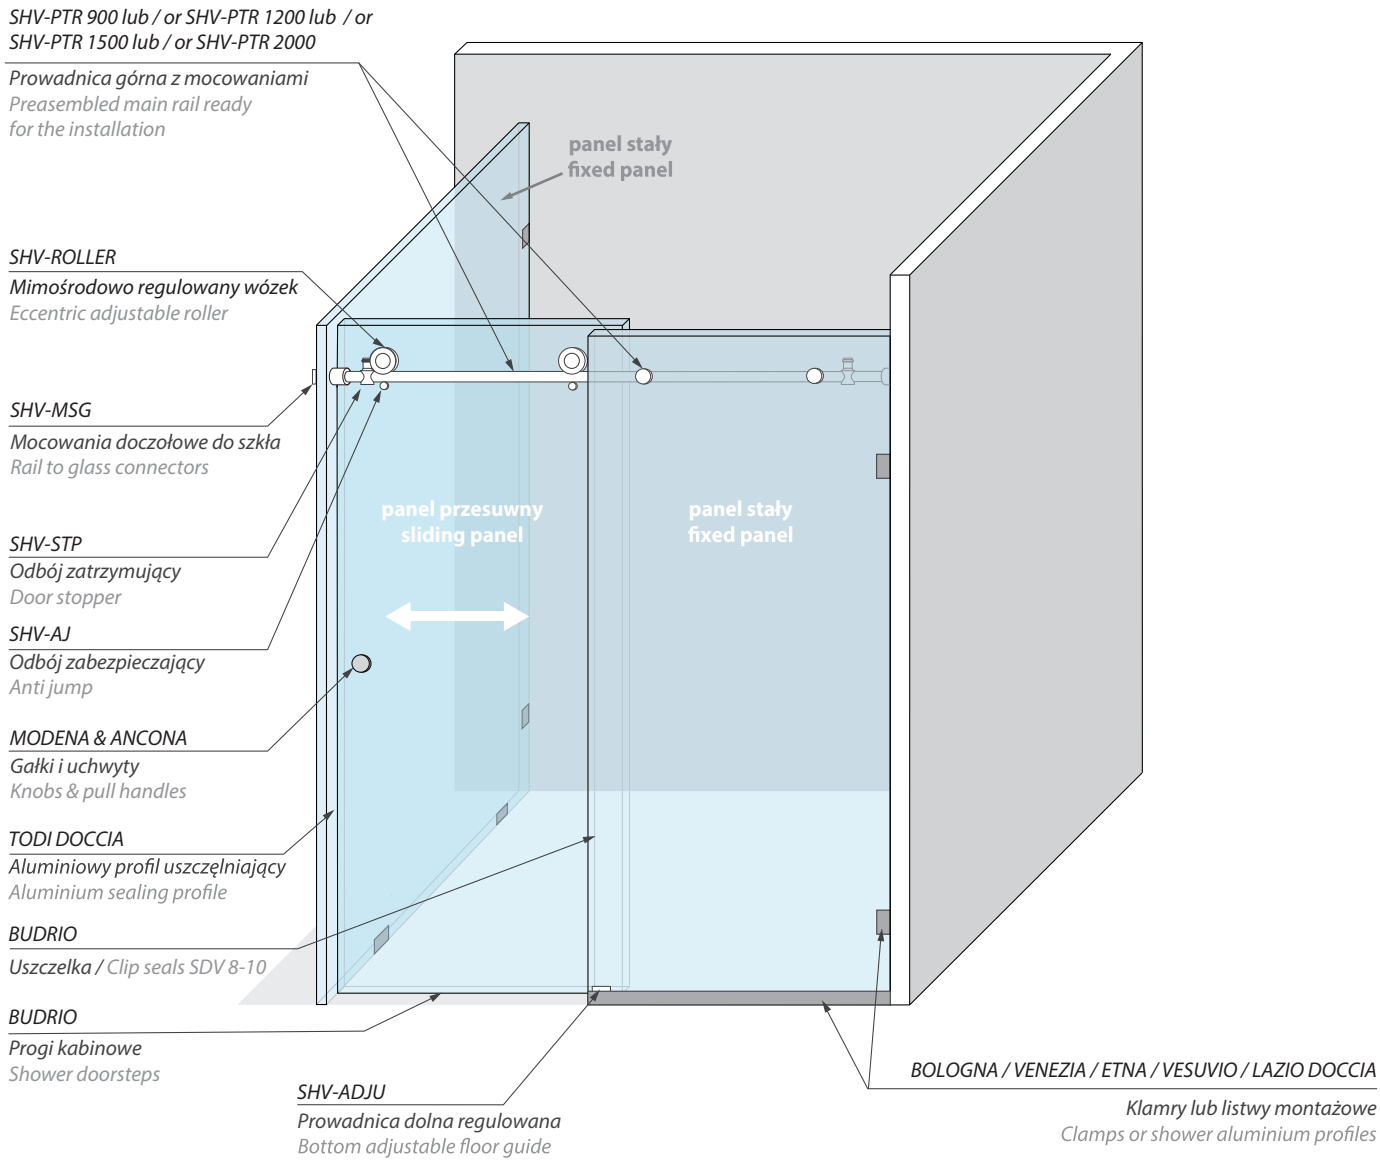

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSG90 SET PSS	połysk polished
SHV-MSG90 SET SSS	satyna satin

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code	Sztuk / Pcs
wózek systemu Verona sliding shower roller Verona system	SHV-ROLLER	2
odbój zabezpieczający anti jump	SHV-AJ	2
mocowanie prowadnicy do ściany rail to wall connector	SHV-MSD	1
mocowanie doczołowe do szkła rail to glass connector	SHV-MSG	1
odbój zatrzymujący door stopper	SHV-STP	2
prowadnica dolna regulowana adjustable floor guide	SHV-ADJU	1

UWAGA- zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej, uszczelek, gałek czy uchwytów
ATTENTION- set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	65
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): maximum door width (mm):	1000


Elementy uzupełniające zestaw / Additional set elements	Kod / Code
prowadnica górna z mocowaniami 900 mm preassembled main rail ready for installation 900 mm	SHV-PTR900
prowadnica górna z mocowaniami 1200 mm preassembled main rail ready for installation 1200 mm	SHV-PTR1200
prowadnica górna z mocowaniami 1500 mm preassembled main rail ready for installation 1500 mm	SHV-PTR1500
prowadnica górna z mocowaniami 2000 mm preassembled main rail ready for installation 2000 mm	SHV-PTR2000

UWAGA- prowadnice dostępne w wykończeniu: połysk oraz satyna
ATTENTION- preassembled main rail is available in polished and satin finishes



SHV-MSG290 SET

Zestaw Dual ściana – szkło (jeden panel przesuwny i dwa panele stałe)
Wall to glass Dual set (one sliding panel and two fix panels)

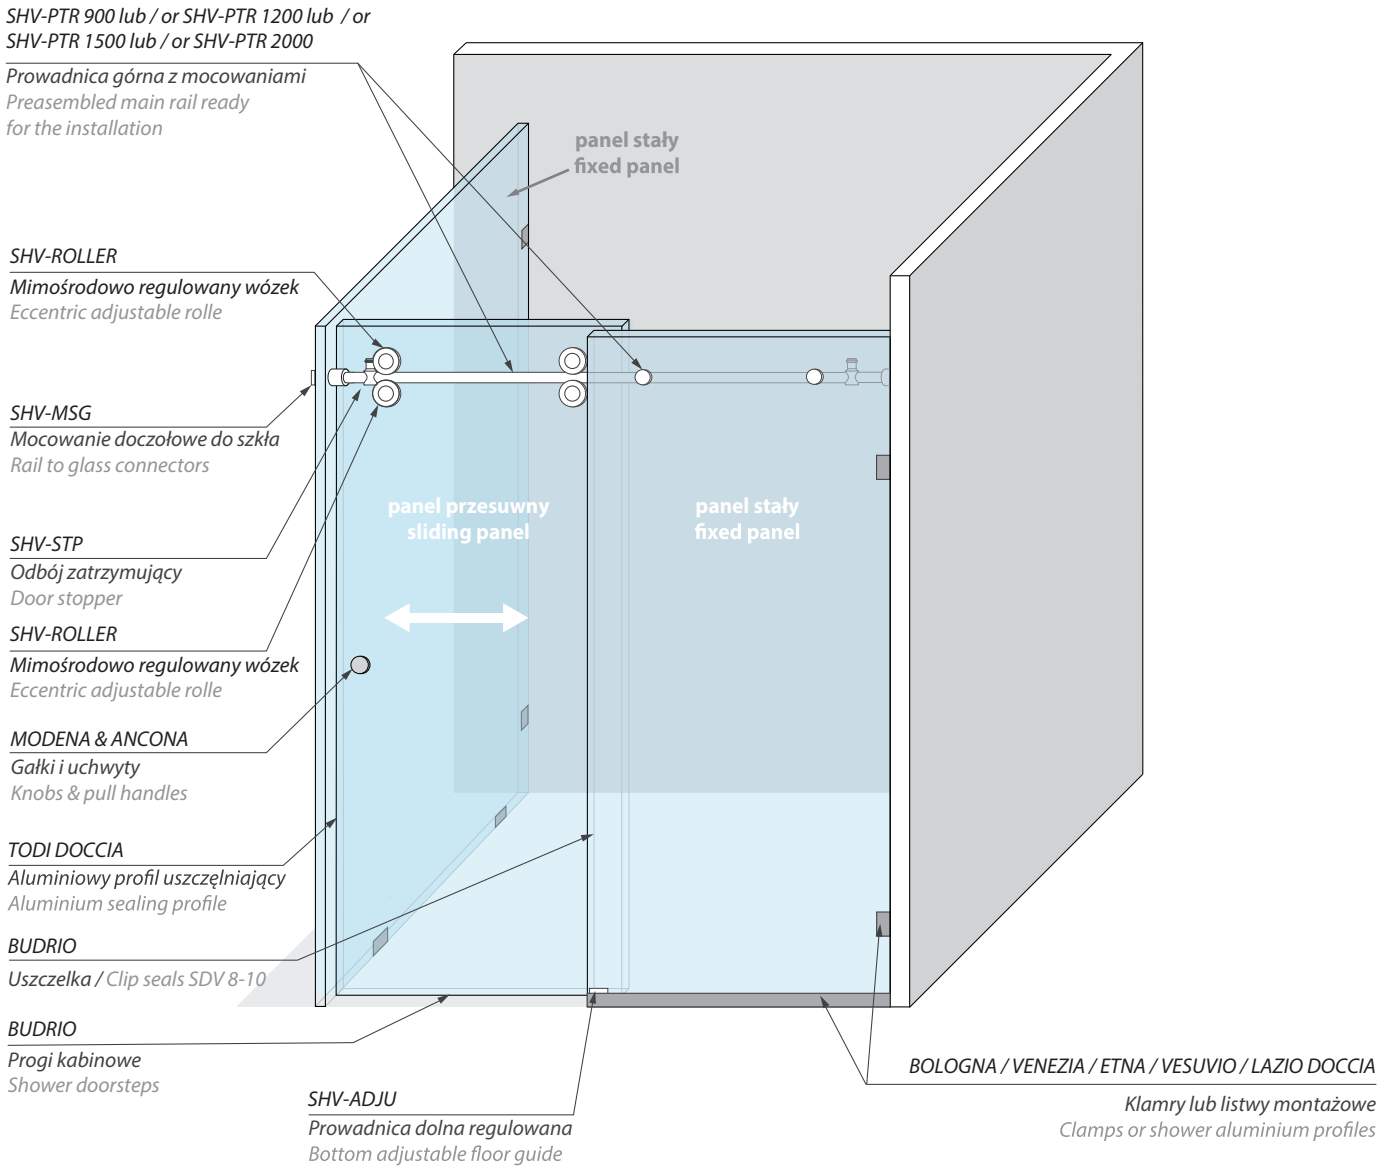

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSG290 SET PSS	połysk polished
SHV-MSG290 SET SSS	satyna satin

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code	Sztuk / Pcs
wózek systemu Verona sliding shower roller Verona system	SHV-ROLLER	4
mocowanie prowadnicy do ściany rail to wall connector	SHV-MSD	1
mocowanie doczołowe do szkła rail to glass connector	SHV-MSG	1
odbój zatrzymujący door stopper	SHV-STP	2
prowadnica dolna regulowana adjustable floor guide	SHV-ADJU	1

UWAGA- zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej, uszczelek, gałek czy uchwytów
ATTENTION- set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	65
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): maximum door width (mm):	1000


Elementy uzupełniające zestaw / Additional set elements	Kod / Code
prowadnica górna z mocowaniami 900 mm preassembled main rail ready for installation 900 mm	SHV-PTR900
prowadnica górna z mocowaniami 1200 mm preassembled main rail ready for installation 1200 mm	SHV-PTR1200
prowadnica górna z mocowaniami 1500 mm preassembled main rail ready for installation 1500 mm	SHV-PTR1500
prowadnica górna z mocowaniami 2000 mm preassembled main rail ready for installation 2000 mm	SHV-PTR2000

UWAGA- prowadnice dostępne w wykończeniu: połysk oraz satyna
ATTENTION- preassembled main rail is available in polished and satin finishes



SHV-MSD90 SET

Zestaw 90 ściana – szkło (dwa panele przesuwne i dwa panele stałe)
Wall to glass set 90 (two sliding panels and two fix panels)

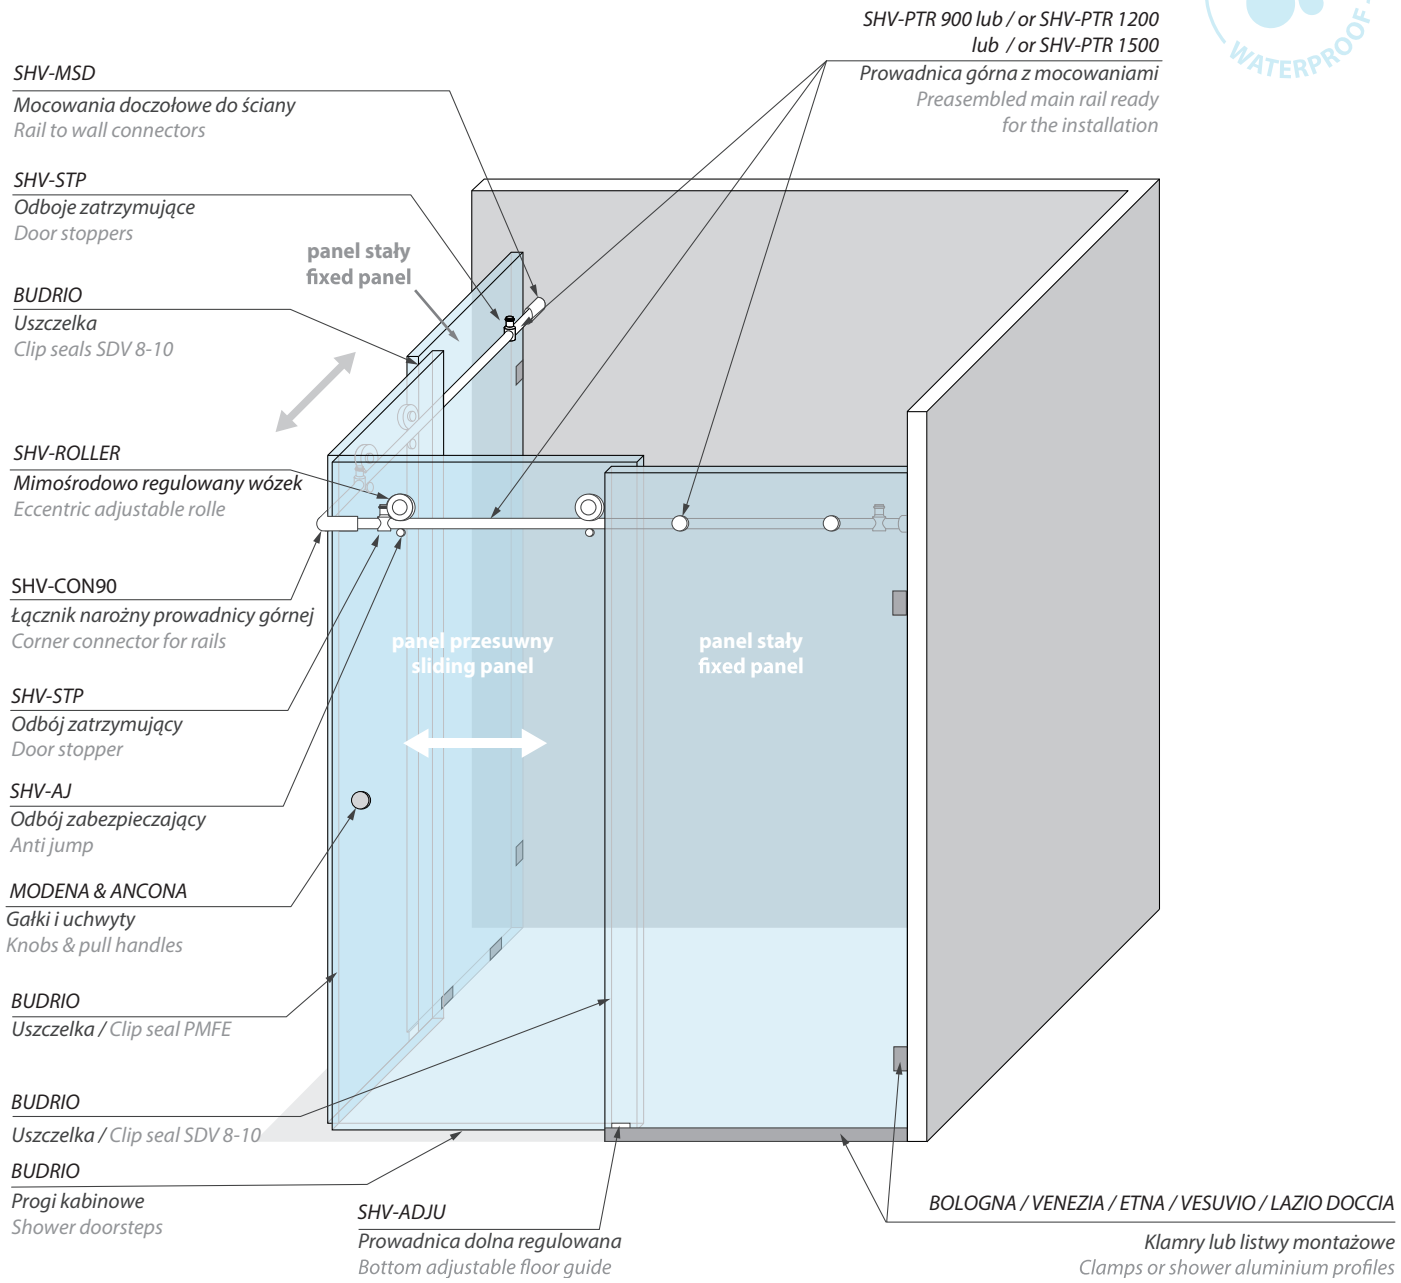

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSD90 SET PSS	połysk polished
SHV-MSD90 SET SSS	satyna satin

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code	Sztuk / Pcs
wózek systemu Verona sliding shower roller Verona system	SHV-ROLLER	4
odbój zabezpieczający anti jump	SHV-AJ	4
mocowanie prowadnicy do ściany rail to wall connector	SHV-MSD	2
łącznik narożny prowadnic corner connector for rails	SHV-CON90	1
odbój zatrzymujący door stopper	SHV-STP	4
prowadnica dolna regulowana adjustable floor guide	SHV-ADJU	2

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	65
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): maximum door width (mm):	750

Elementy uzupełniające zestaw / Additional set elements	Kod / Code
prowadnica górna z mocowaniami 900 mm preassembled main rail ready for installation 900 mm	SHV-PTR900
prowadnica górna z mocowaniami 1200 mm preassembled main rail ready for installation 1200 mm	SHV-PTR1200
prowadnica górna z mocowaniami 1500 mm preassembled main rail ready for installation 1500 mm	SHV-PTR1500


UWAGA- zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej, uszczelek, gałek czy uchwytów
ATTENTION- set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

UWAGA- prowadnice dostępne w wykończeniu: połysk oraz satyna
ATTENTION- preassembled main rail is available in polished and satin finishes



SHV-MSD290 SET

Zestaw Dual ściana – szkło (dwa panele przesuwne i dwa panele stałe)
Wall to glass Dual set (two sliding panels and two fix panels)

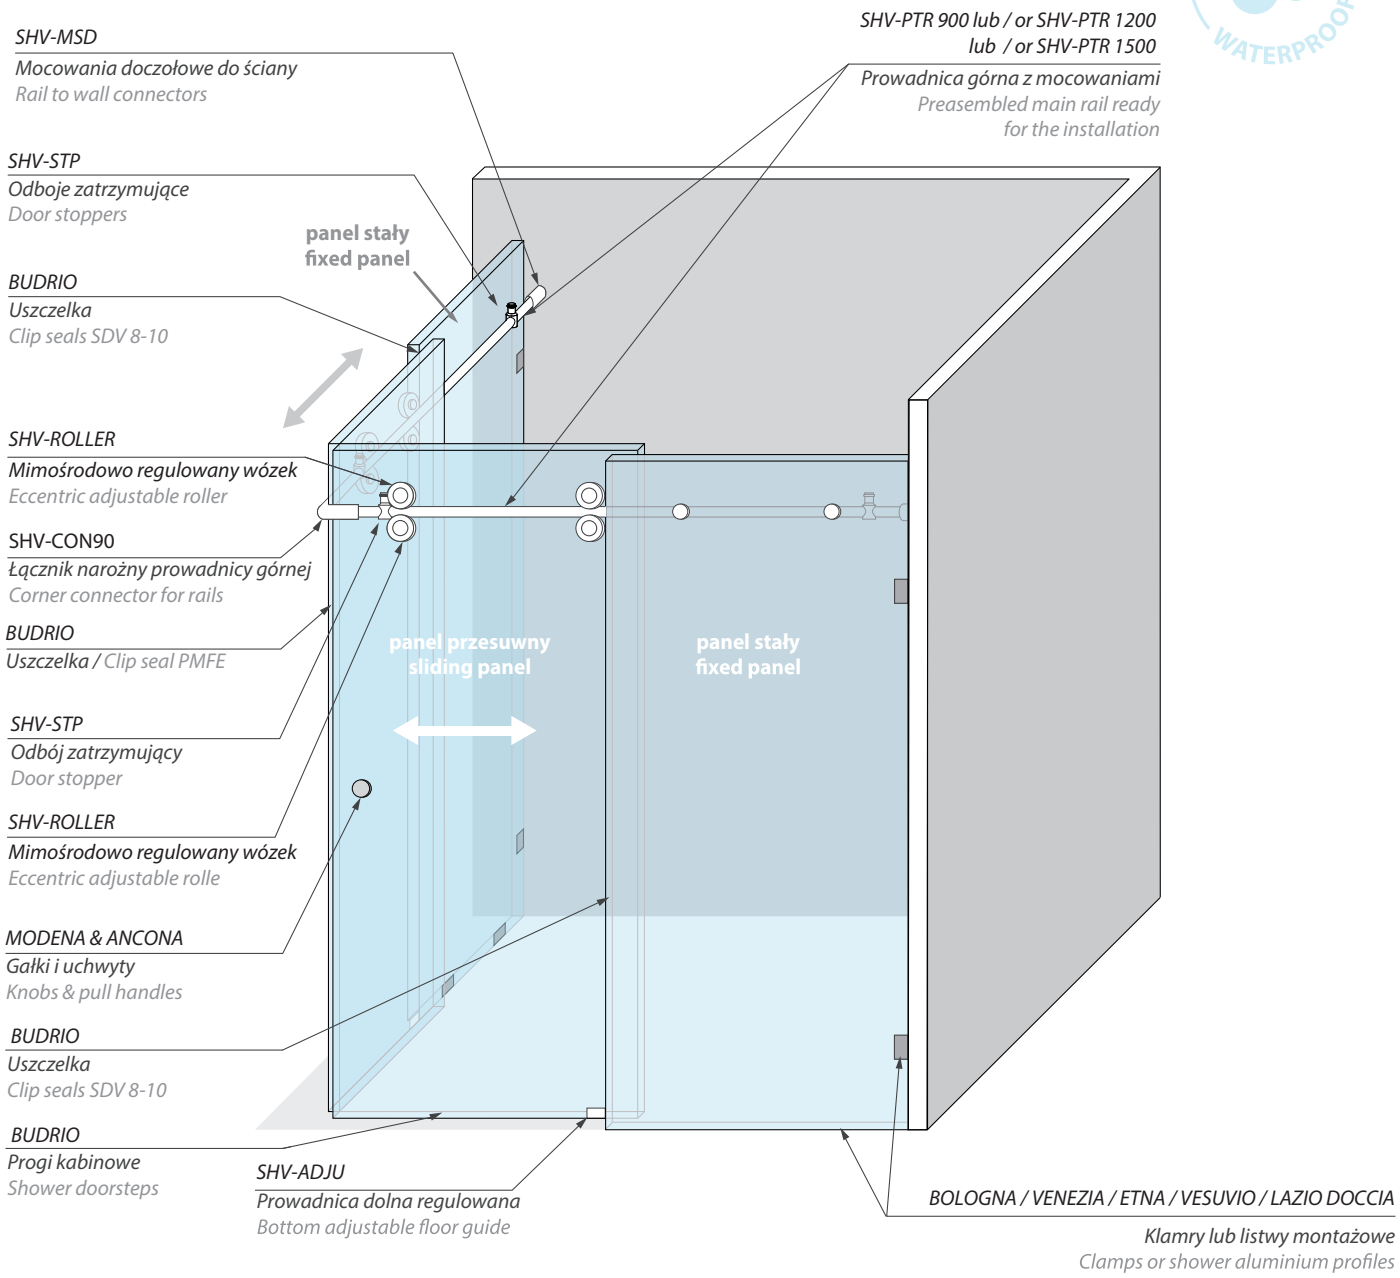

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSD290 SET PSS	połysk polished
SHV-MSD290 SET SSS	satyna satin

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code	Sztuk / Pcs
wózek systemu Verona sliding shower roller Verona system	SHV-ROLLER	8
mocowanie prowadnicy do ściany rail to wall connector	SHV-MSD	2
łącznik narożny prowadnic corner connector for rails	SHV-CON90	1
odbój zatrzymujący door stopper	SHV-STP	4
prowadnica dolna regulowana adjustable floor guide	SHV-ADJU	2

UWAGA- zestaw nie zawiera: prowadnicy górnej, uszczelek, gałek czy uchwytów
ATTENTION- set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

Specyfikacja / Specification	
udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	65
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
maksymalna szerokość drzwi (mm): maximum door width (mm):	750

Elementy uzupełniające zestaw / Additional set elements	Kod / Code
prowadnica górna z mocowaniami 900 mm preassembled main rail ready for installation 900 mm	SHV-PTR900
prowadnica górna z mocowaniami 1200 mm preassembled main rail ready for installation 1200 mm	SHV-PTR1200
prowadnica górna z mocowaniami 1500 mm preassembled main rail ready for installation 1500 mm	SHV-PTR1500

UWAGA- prowadnice dostępne w wykończeniu: połysk oraz satyna
ATTENTION- preassembled main rail is available in polished and satin finishes

SHV-PTR

Prowadnica główna gotowa do montażu
Preassembled main rail ready for installation




Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-PTR900 PSS	
SHV-PTR1200 PSS	połysk
SHV-PTR1500 PSS	polished
SHV-PTR2000 PSS	
SHV-PTR900 SSS	
SHV-PTR1200 SSS	satyna
SHV-PTR1500 SSS	satin
SHV-PTR2000 SSS	


Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel
długość (mm):	900; 1200; 1500; 2000
length (mm):	

Długość odcinka prowadnicy od ściany do osi pierwszego mocowania SHV-TTG nie może wynosić mniej niż 90mm.

The distance of the main rail from the wall to the axis of the first SHV-TTG fastening may not be less than 90mm.


SHV-PTR900

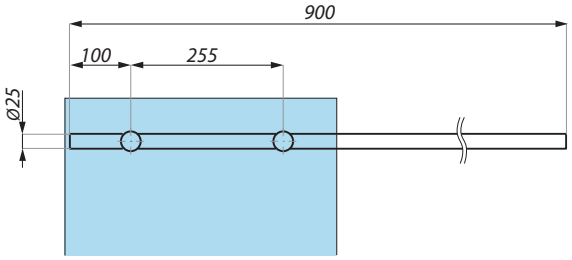


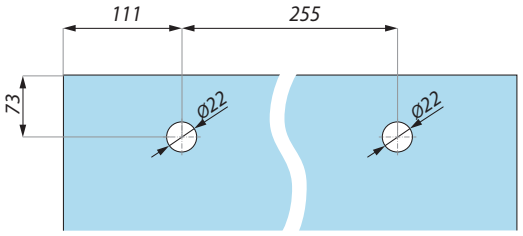

Przygotowanie szkła - panel stały
Fixed panel glass preparation


SHV-PTR1200

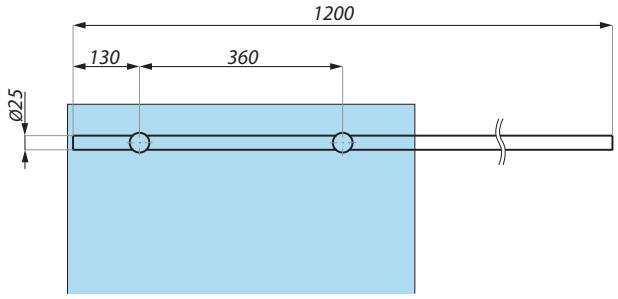


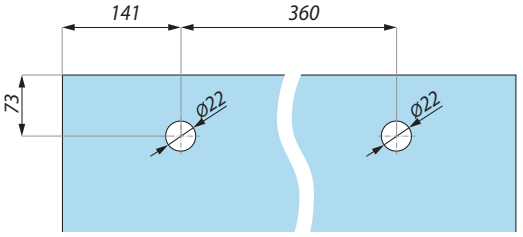

Przygotowanie szkła - panel stały
Fixed panel glass preparation


SHV-PTR1500

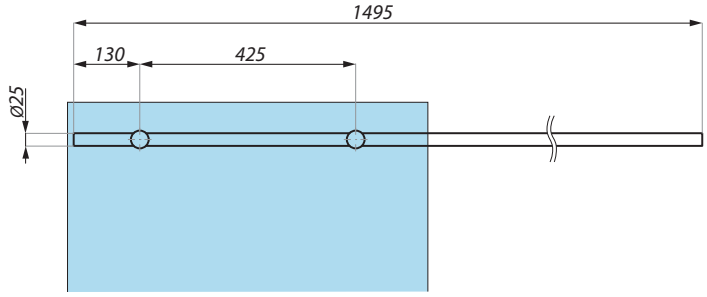


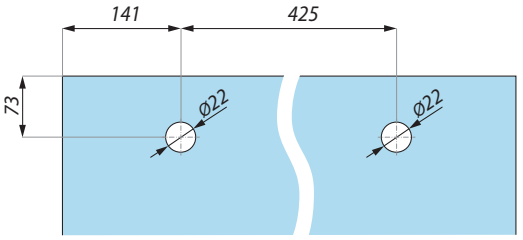

Przygotowanie szkła - panel stały
Fixed panel glass preparation

SHV-PTR2000

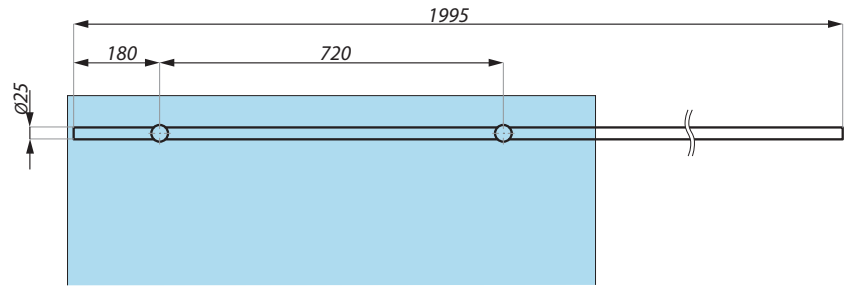


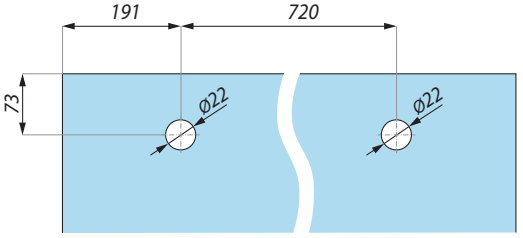

Przygotowanie szkła - panel stały
Fixed panel glass preparation


Wycięcia w szkle dla SHV-MSG90 SET, SHV-MSD SET oraz SHV-MSD90 SET.

Glass preparation for SHV-MSG90 SET, SHV-MSD SET oraz SHV-MSD90 SET.

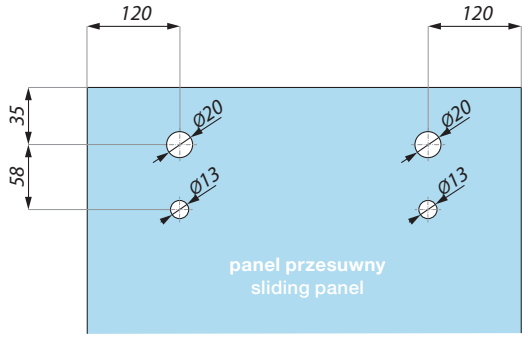


Wycięcia w szkle dla SHV-MSG290 SET, SHV-MSD2 SET oraz SHV-MSD290 SET.

Glass preparation for SHV-MSG290 SET, SHV-MSD2 SET oraz SHV-MSD290 SET.

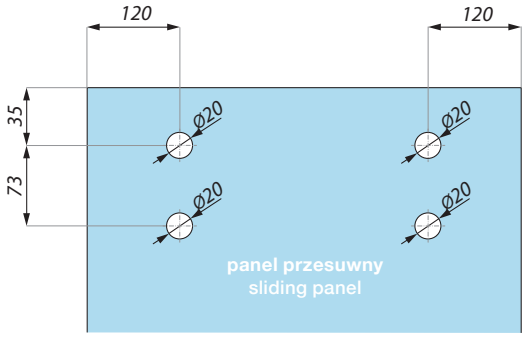


Wycięcia w szkle dla systemów przesuwnych z odbojami zabezpieczającymi

Glass preparation for sliding systems with anti jump pins

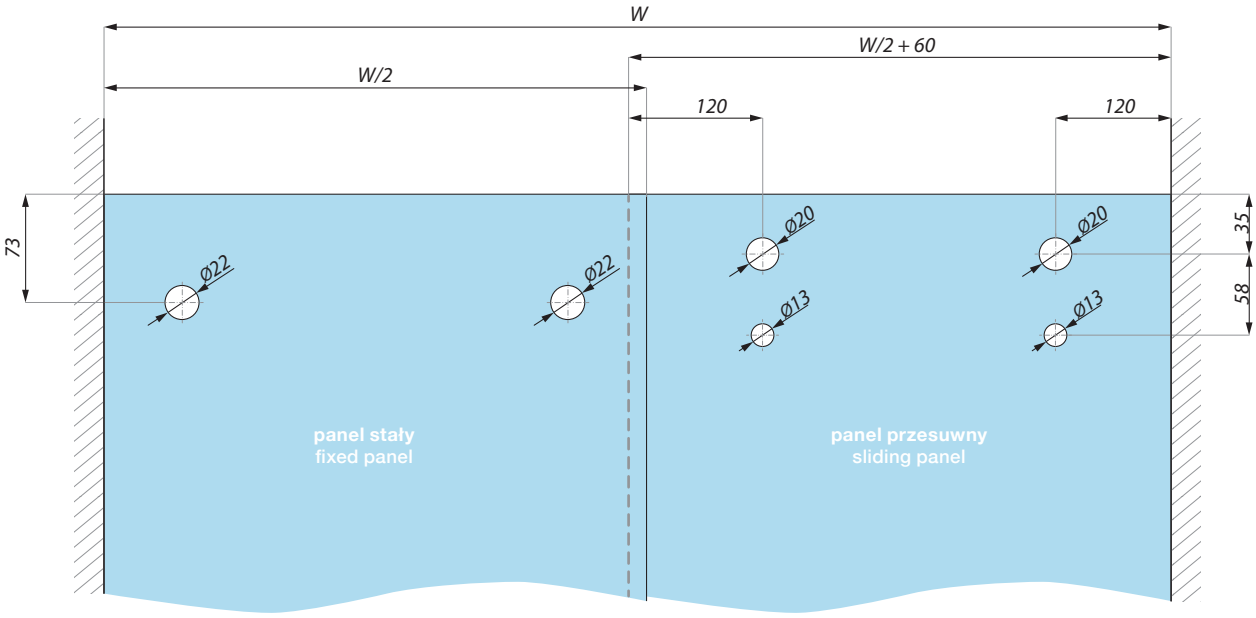



Wycięcia w szkle dla systemów przesuwnych Dual

Glass preparation for Dual sliding systems

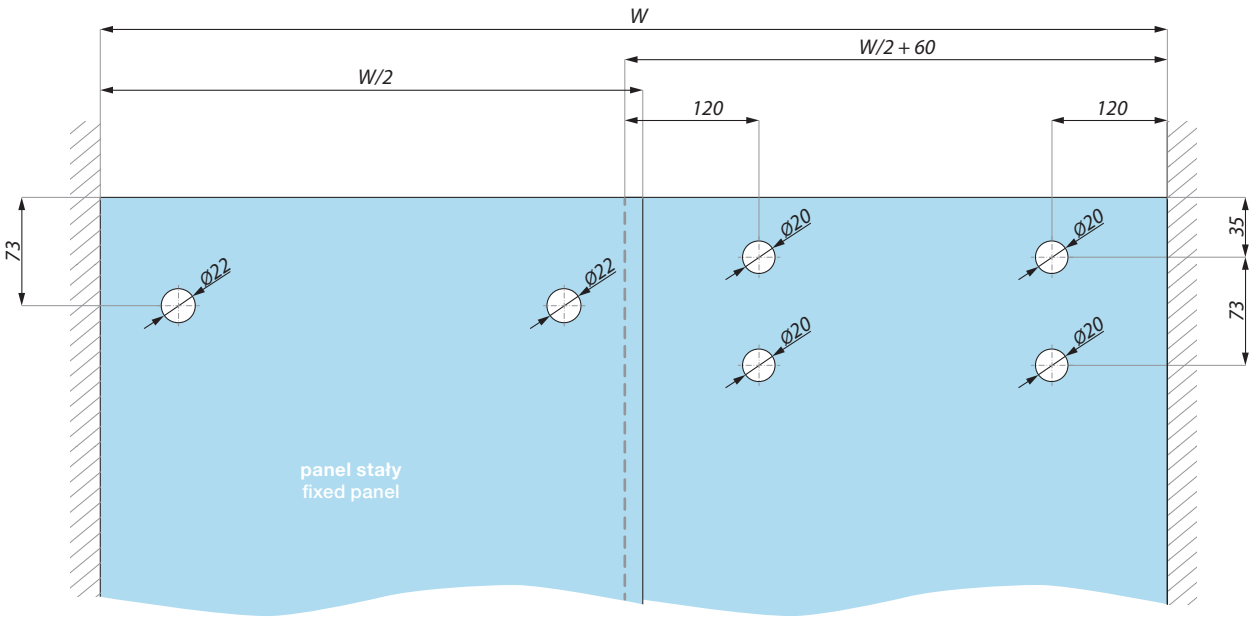

Przekrój systemu Verona
Section of sliding system Verona

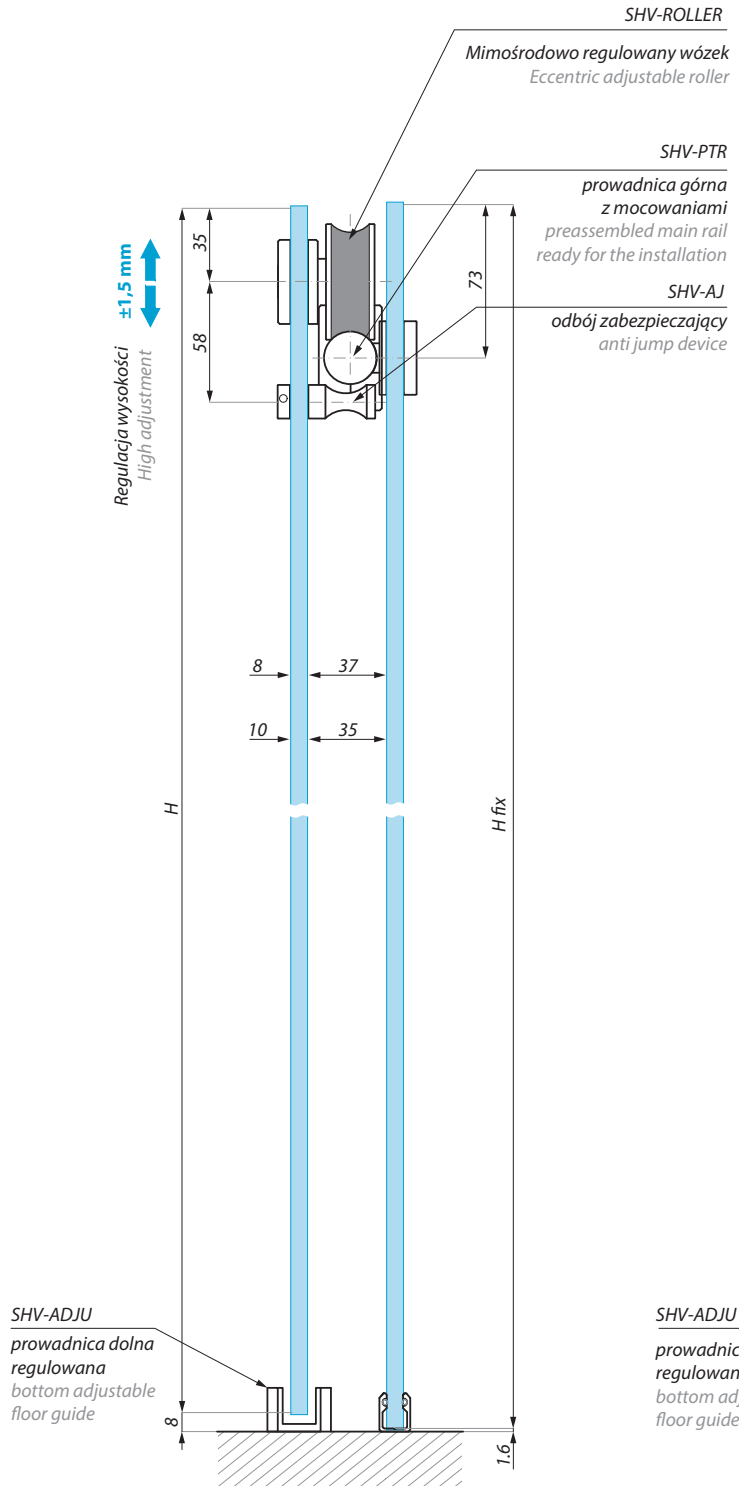

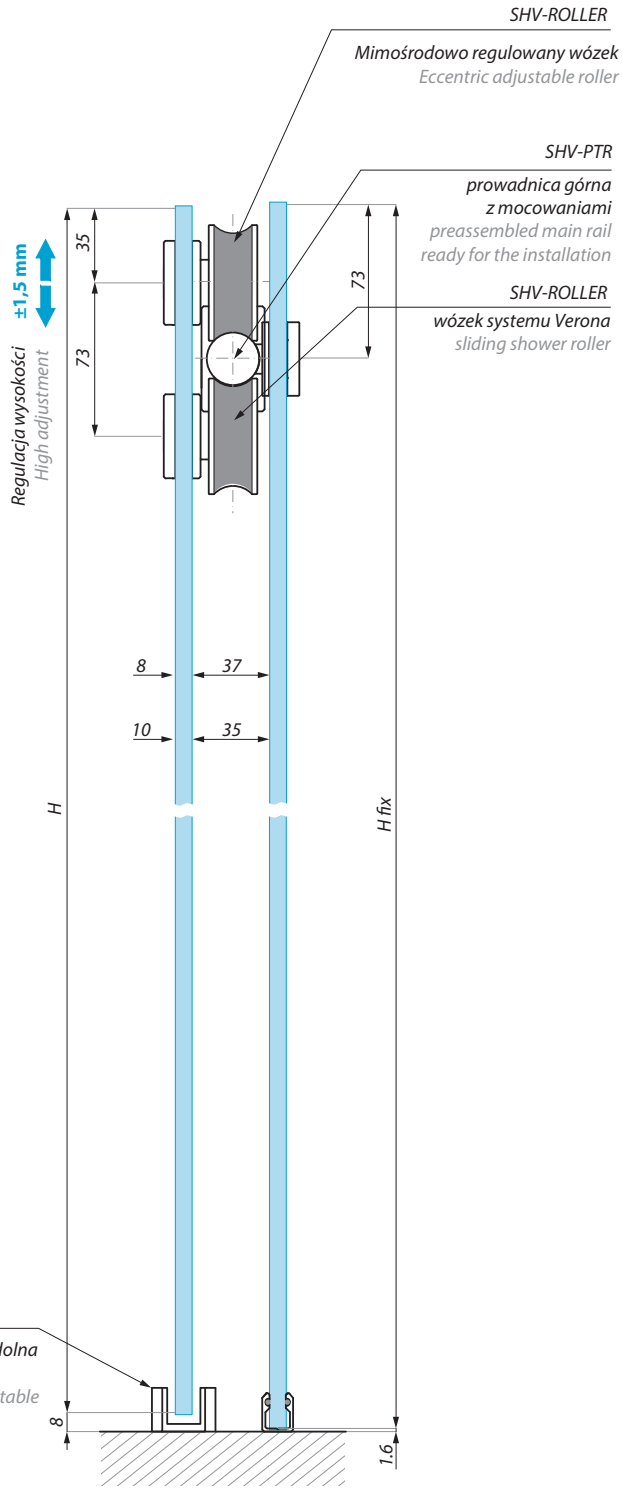

system Anti jump
SHV-MSD SET
SHV-MSG90 SET
SHV-MSD90 SET

system Dual
SHV-MSD2 SET
SHV-MSG290 SET
SHV-MSD290 SET

VERONA

SYSTEM PRZESUWNY DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES

KOMPONENTY
COMPONENTS



SHV-ROLLER



SHV-AJ



SHV-MSD



SHV-MSG



SHV-TGG



SHV-STP



SHV-ADJU



SHV-CON90


PRODUKTY POWIĄZANE
RELATED PRODUCTS

Klamry do kabin prysznicowych Shower clamps	**BOLOGNA, VENEZIA, VESUVIO, ETNA**
Uszczelki i progi kabinowe Clip seals and shower doorsteps	**BUDRIO**
Profile aluminiowe do kabin prysznicowych Aluminum profiles for the construction of the shower enclosures	**LAZIO DOCCIA**
Aluminiowe profile uszczelniające Aluminum sealing profiles	**TODI DOCCIA**
Gałki i uchwyty do kabin prysznicowych Knobs and pull handles for the shower enclosures	**MODENA & ANCONA**

SHV-ROLLER

Mimośrodowo regulowany wózek
Eccentric adjustable roller



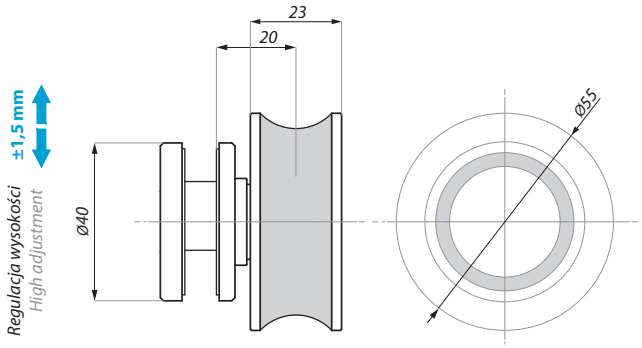


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-ROLLER PSS	połysk polished
SHV-ROLLER SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel

SHV-AJ

Odbój zabezpieczający
Anti jump device






Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-AJ PSS	połysk polished
SHV-AJ SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel

SHV-MSD

Mocowanie doczołowe do ściany
Rail to wall connector






Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSD PSS	połysk polished
SHV-MSD SSS	satyna satin


Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel


SHV-MSG

Mocowanie doczołowe do szkła
Rail to glass connector









Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-MSG PSS	połysk polished
SHV-MSG SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał:	stal nierdzewna
material:	stainless steel

SHV-TTG

Mocowanie prowadnicy do szkła
Glass to rail connector






Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-TTG PSS	połysk polished
SHV-TTG SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel

SHV-STP

Odbój zatrzymujący
Door stopper



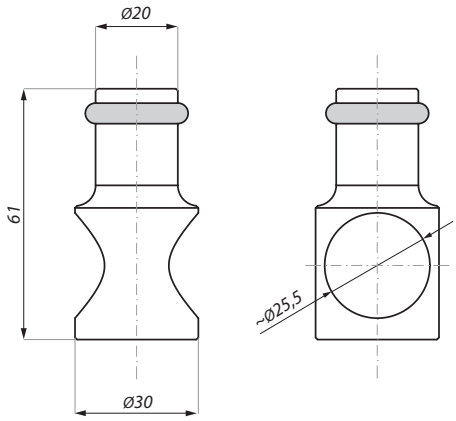


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-STP PSS	połysk polished
SHV-STP SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel

SHV-ADJU

Prowadnica dolna regulowana
Bottom adjustable floor guide



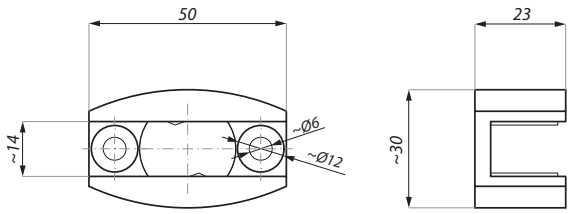


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-ADJU PSS	połysk polished
SHV-ADJU SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10

SHV-CON90

Łącznik narożny do prowadnicy górnej
Corner connector for rail



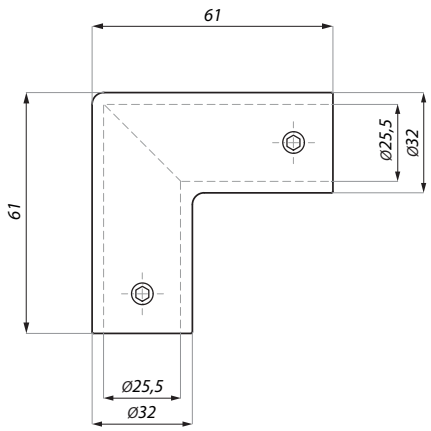

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHV-CON90 PSS	połysk polished
SHV-CON90 SSS	satyna satin

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel

KATALOG
W PRZEBUDOWIE!

WSZELKIE INFORMACJE O SYSTEMACH W DZIALE HANDLOWYM

NAPOLI SLF300

System składano - przesuwny
Slide & stack system

NAPOLI SLF400

System składano - harmonijkowy
Slide & fold system



SYSTEMY PRZESUWNE
SLIDING SYSTEMS

CDA

FASADOWE

MOCOWANIA

CDA

RAVENNA

FITTINGS

CDA

RAVENNA


Rotule fasadowe
Flathead articulate routels




SP-AR02-17N

Rotula przegubowa płaska, regulowana
ze stali nierdzewnej SUS 316
Flathead articulate routel in SUS 316 stainess steel



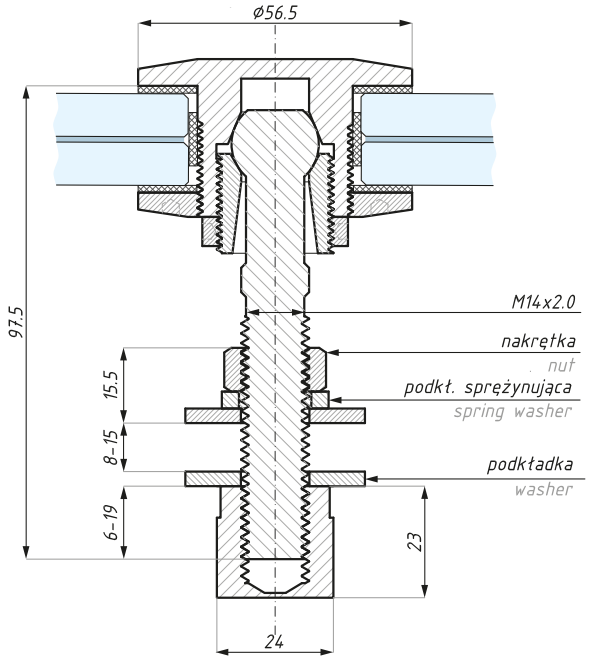

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SP-AR02-17NSSS	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna SUS 316	material: stainless steel SUS 316
waga produktu (kg): 0,53	item weight (kg): 0,53
grubość szkła (mm): 12 - 17,52	glass thickness (mm): 12 - 17,52




Przygotowanie szkła
Glass preparation


SP-AR02-26N

Rotula przegubowa płaska, regulowana
ze stali nierdzewnej SUS 316
Flathead articulate routel in SUS 316 stainess steel



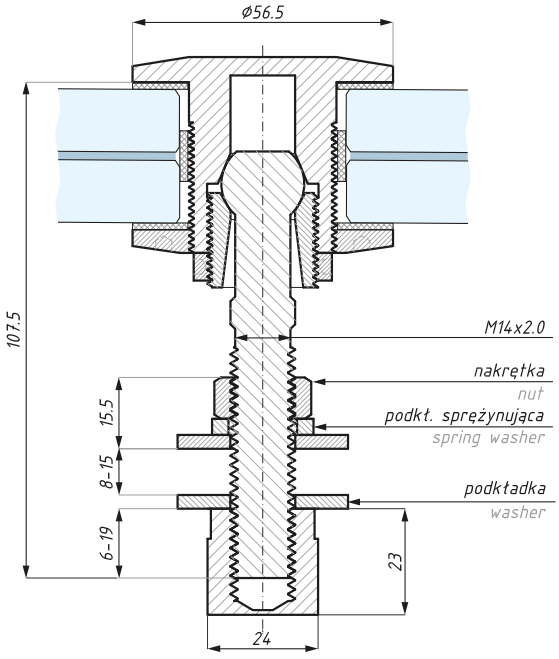

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SP-AR02-26NSSS	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna SUS 316	material: stainless steel SUS 316
waga produktu (kg): 0,58	item weight (kg): 0,58
grubość szkła (mm): 17,52 - 26	glass thickness (mm): 17,52 - 26



Przygotowanie szkła
Glass preparation

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

DASZKI

SZKLANE

CANOPIES FITTINGS

MERANO

Zadaszenia szklane
Canopies




ZADASZENIA
SZKLANE
GLASS
CANOPIES

AKCESORIA DO SZKŁA HARTOWANEGO

MD15

Mocowanie dolne pojedyńcze
Bottom single fixing

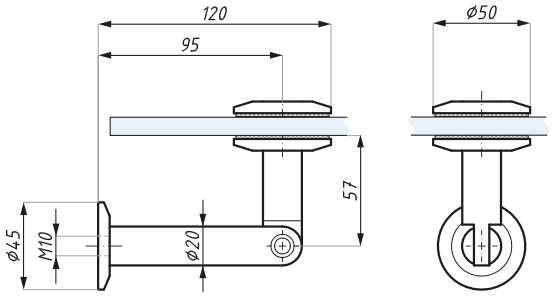




Kod / Code	Wykończenie / Finish
MD15	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna SUS 304	materiał: stainless steal SUS 304
grubość szkła (mm): 10 - 21,52	glass thickness (mm): 10 - 21,52
max. obciążenie (kg): 120	max load (kg): 120
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10	recommended torque force (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10

MD15-OS

Mocowanie dolne pojedyńcze boczne
Bottom single side fixing

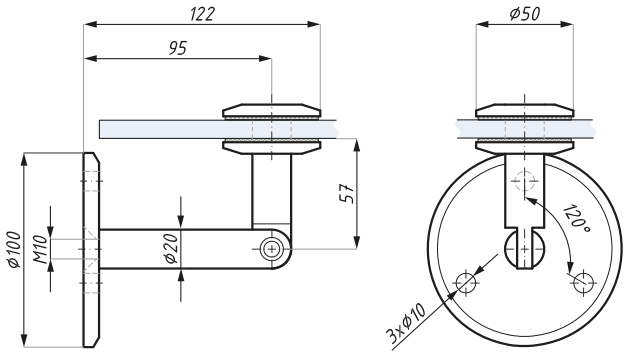





Kod / Code	Wykończenie / Finish
MD15-OS	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna SUS 304	materiał: stainless steal SUS 304
grubość szkła (mm): 10 - 21,52	glass thickness (mm): 10 - 21,52
max. obciążenie (kg): 120	max load (kg): 120
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10	recommended torque force (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10

MD25

Mocowanie dolne podwójne
Bottom double fixing



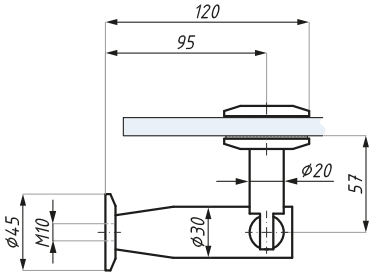

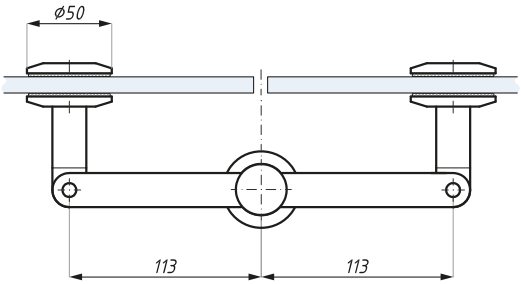



Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
MD25	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna SUS 304	**materiał:** stainless steal SUS 304
grubość szkła (mm): 10 - 21,52	**glass thickness (mm):** 10 - 21,52
max. obciążenie (kg): 120	**max load (kg):** 120
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10	**recommended torque force (Nm):** M8x16: 12 ; M10x50: 10

MD25-OS

Mocowanie dolne podwójne boczne
Bottom double side fixing



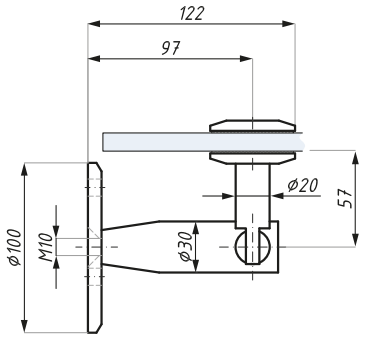


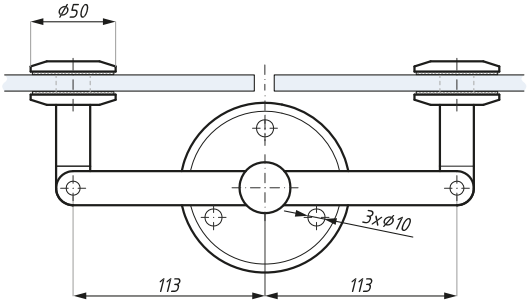

Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
MD25-OS	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna SUS 304	**materiał:** stainless steal SUS 304
grubość szkła (mm): 10 - 21,52	**glass thickness (mm):** 10 - 21,52
max. obciążenie (kg): 120	**max load (kg):** 120
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10	**recommended torque force (Nm):** M8x16: 12 ; M10x50: 10

MG15

Zestaw: mocowanie górne pojedyńcze z rotulą
Set: top single fixing & routel

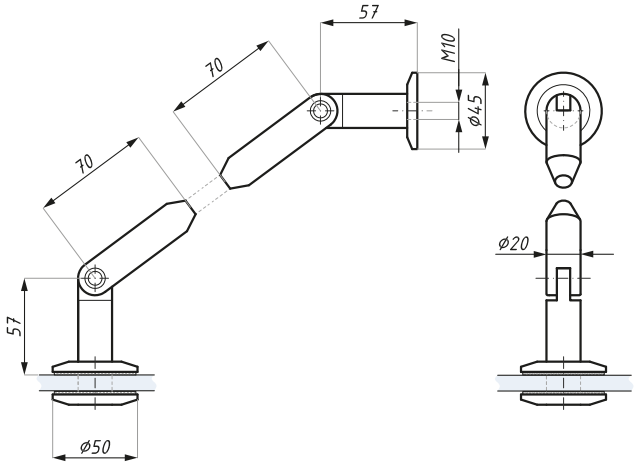






Kod / Code	Wykończenie / Finish
MG15	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna SUS 304	materiał: stainless steal SUS 304
grubość szkła (mm): 10 - 21,52	glass thickness (mm): 10 - 21,52
max. obciążenie (kg): 120	max load (kg): 120
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10	recommended torque force (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10

MG15-OS

Zestaw: mocowanie górne pojedyńcze boczne z rotulą
Set: top single side fixing & routel

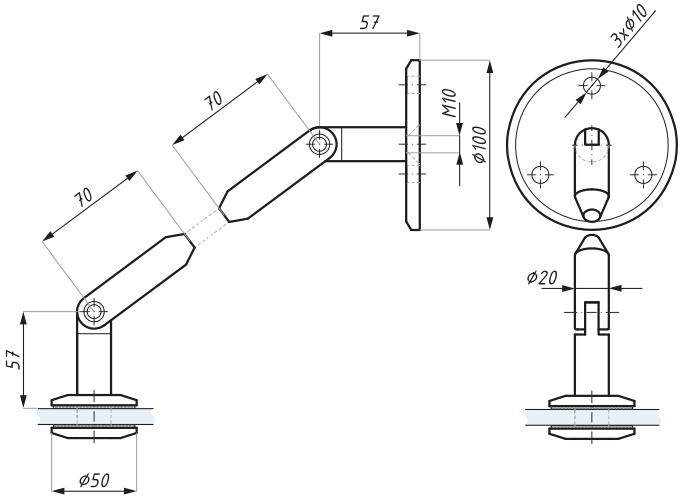






Kod / Code	Wykończenie / Finish
MG15-OS	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna SUS 304	materiał: stainless steal SUS 304
grubość szkła (mm): 10 - 21,52	glass thickness (mm): 10 - 21,52
max. obciążenie (kg): 120	max load (kg): 120
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10	recommended torque force (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10

MG25

Zestaw: mocowanie górne z podwójną rotulą
Set: top fixing & double routel



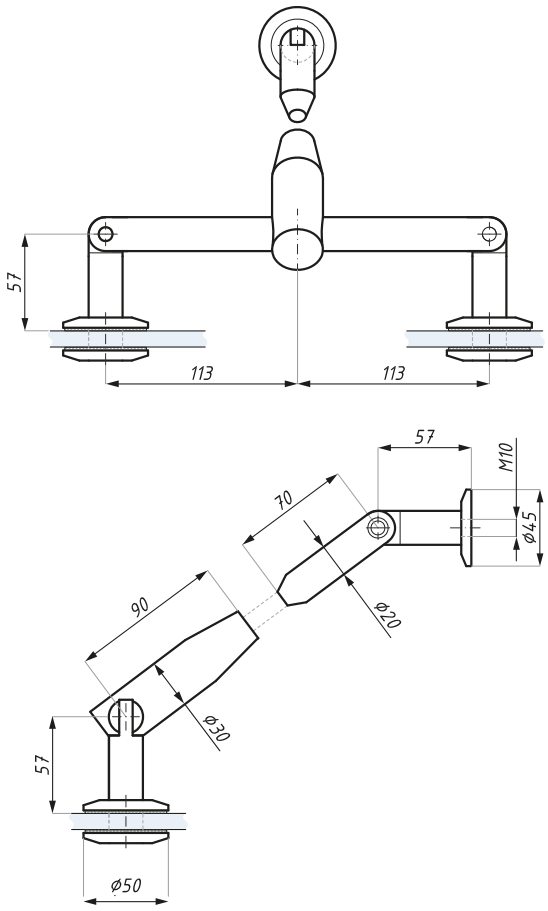


Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
MG25	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna SUS 304	**materiał:** stainless steal SUS 304
grubość szkła (mm): 10 - 21,52	**glass thickness (mm):** 10 - 21,52
max. obciążenie (kg): 120	**max load (kg):** 120
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10	**recommended torque force (Nm):** M8x16: 12 ; M10x50: 10

MG25-OS

Zestaw: mocowanie górne boczne z podwójną rotulą
Set: top side fixing & double routel




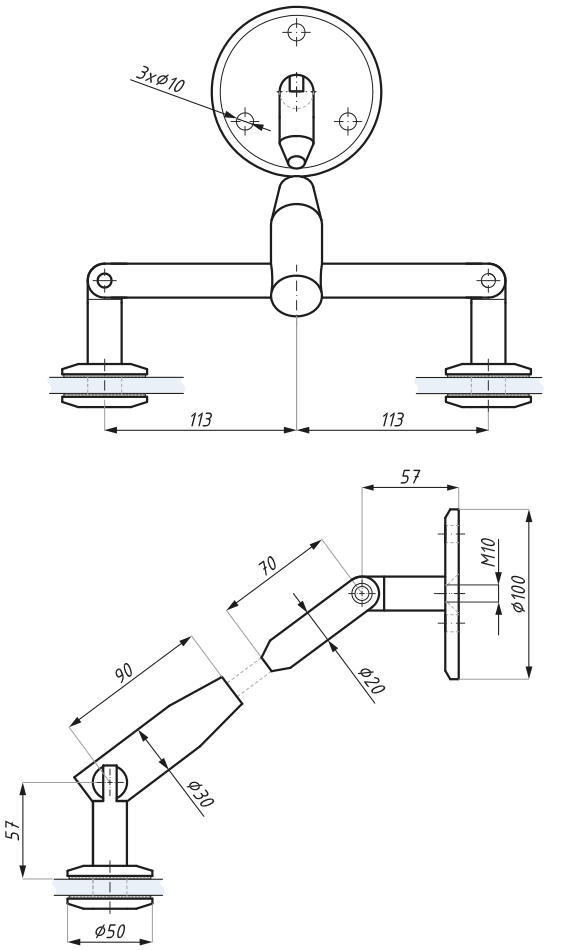


Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
MG25-OS	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna SUS 304	**materiał:** stainless steal SUS 304
grubość szkła (mm): 10 - 21,52	**glass thickness (mm):** 10 - 21,52
max. obciążenie (kg): 120	**max load (kg):** 120
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10	**recommended torque force (Nm):** M8x16: 12 ; M10x50: 10

MGV5

Zestaw: mocowanie górne typu "V" z dwiema rotulami
Set: top "V" type fixing & two routels

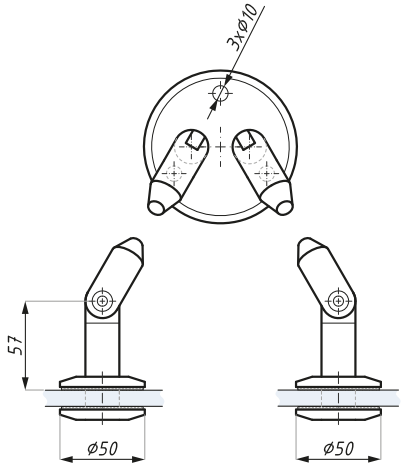

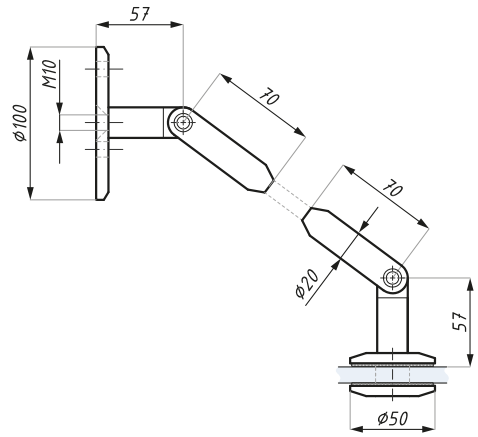






Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
MGV5	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna SUS 304	materiał: stainless steal SUS 304
grubość szkła (mm): 10 - 21,52	glass thickness (mm): 10 - 21,52
max. obciążenie (kg): 2x120	max load (kg): 2x120
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10	recommended torque force (Nm): M8x16: 12 ; M10x50: 10

MC

Cięgno
Tension rod

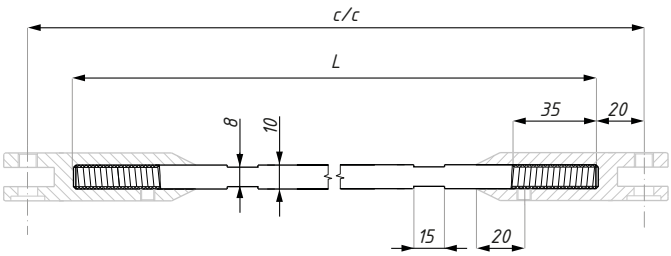






Kod / Code	**Długość L** (mm) Lenght L (mm)	**Odległość c-c** (mm) Distance c-c (mm)	**Wykończenie** Finish
MC-845	845	905	satyna / satin
MC-1045	1045	1105	satyna / satin
MC-1245	1245	1305	satyna / satin
MC-1445	1445	1505	satyna / satin
MC-1645	1645	1705	satyna / satin
MC-1845	1845	1905	satyna / satin
MC-2045	2045	2105	satyna / satin
materiał: stal nierdzewna SUS 304		materiał: stainless steal SUS 304	
regulacja c/c w zakresie ± 20 mm		lenght adjustment ± 20 mm	

Mocowanie typ A

Mocowanie pojedyńcze
Single fixing

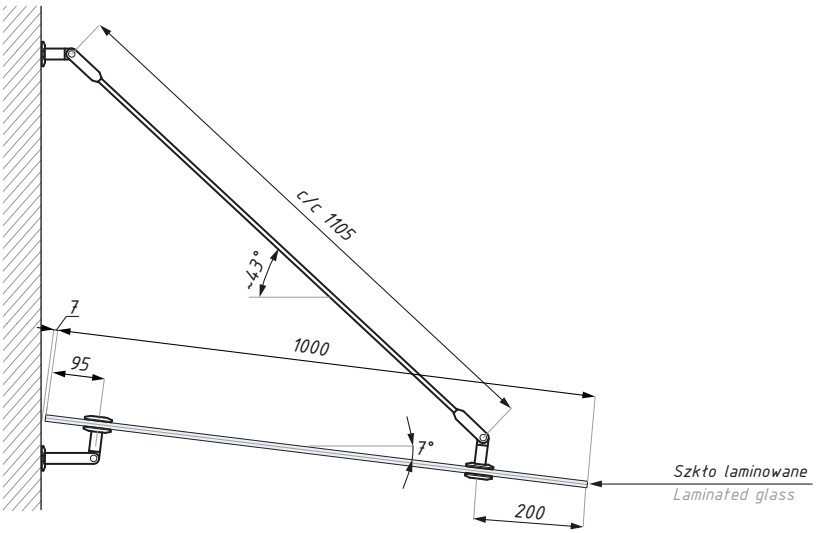

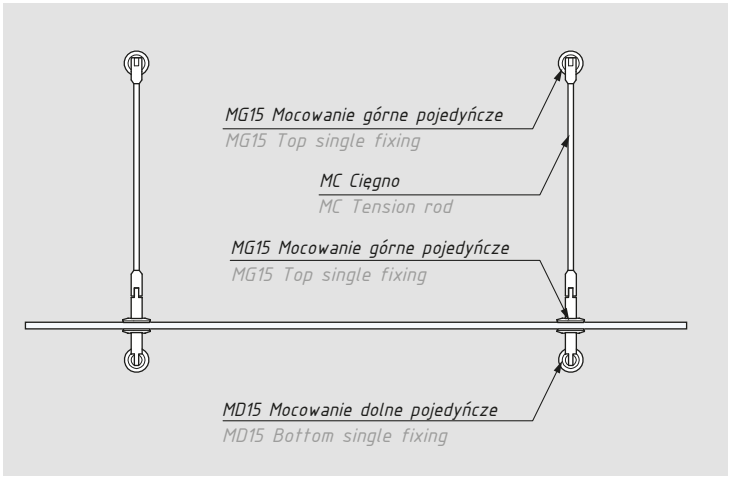


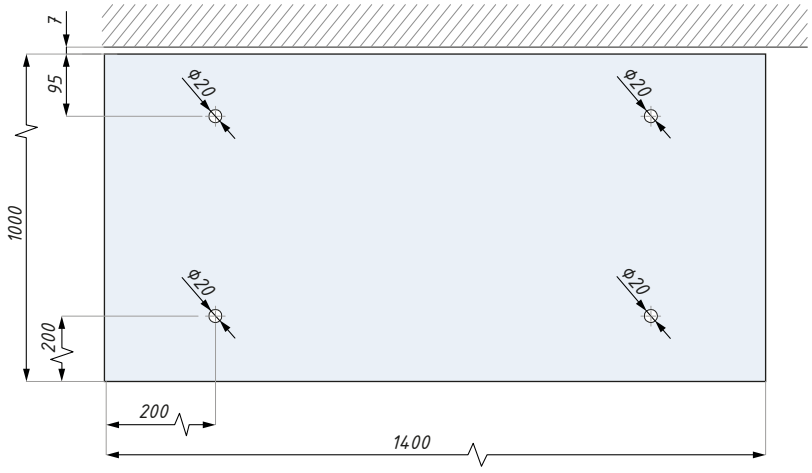



Przykładowy daszek
Drawing example

Mocowanie typ B

Mocowanie podwójne typ B
Double fixing B type

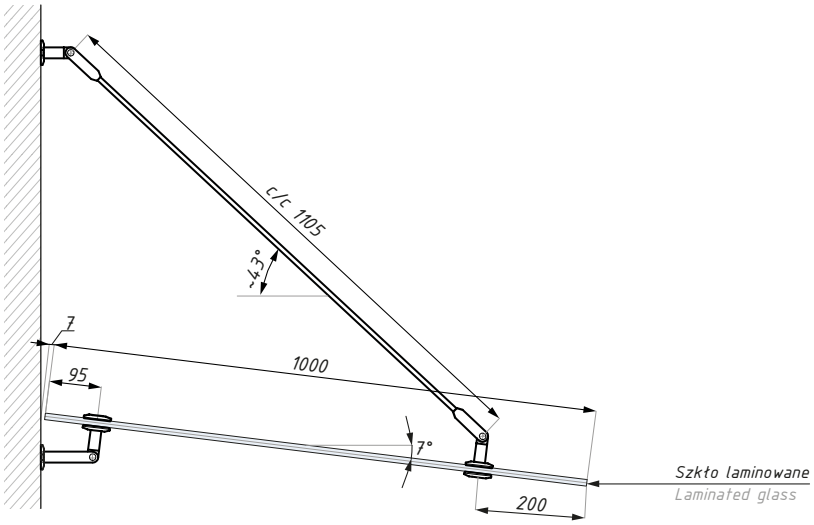

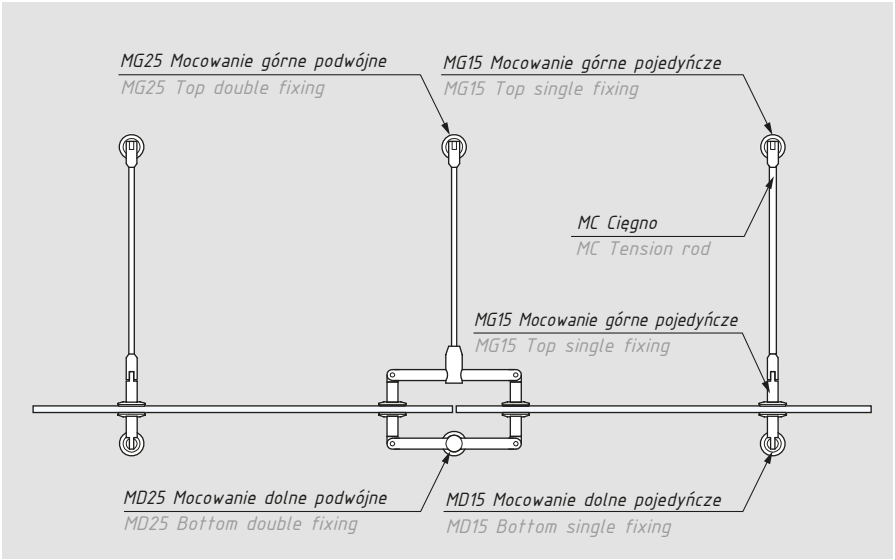


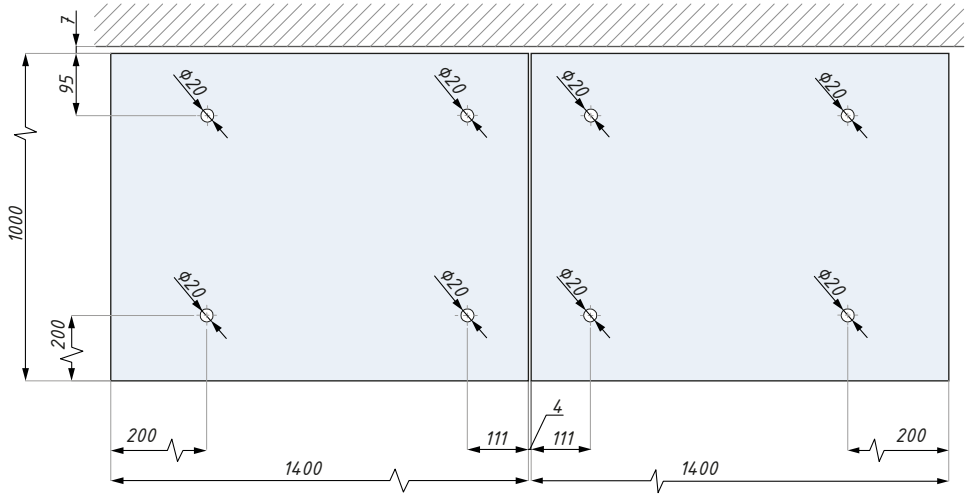



Przykładowy daszek
Drawing example

Mocowanie typ V

Mocowanie typ "V"
"V" type fixing

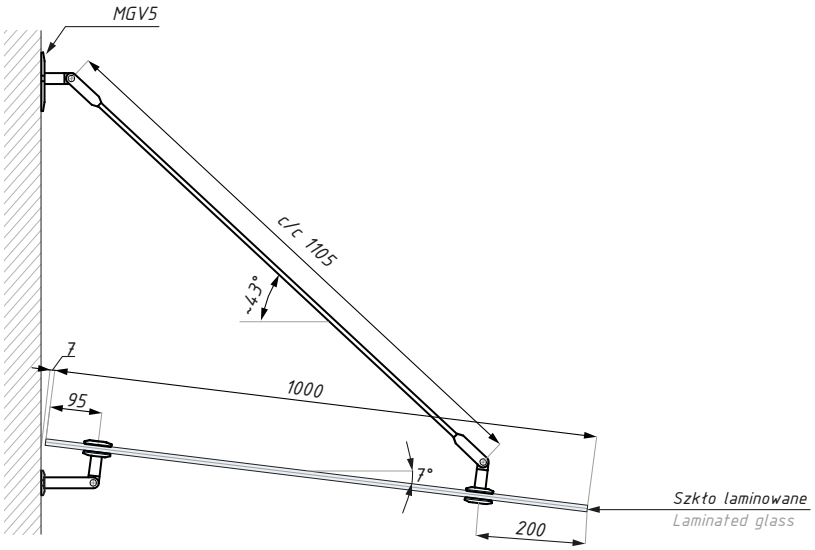

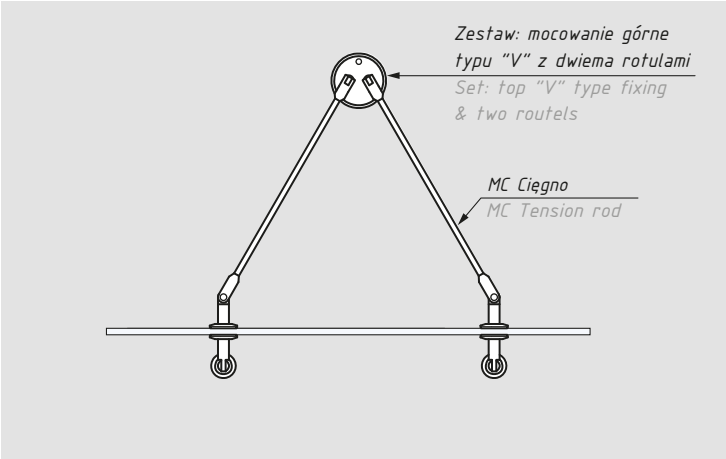

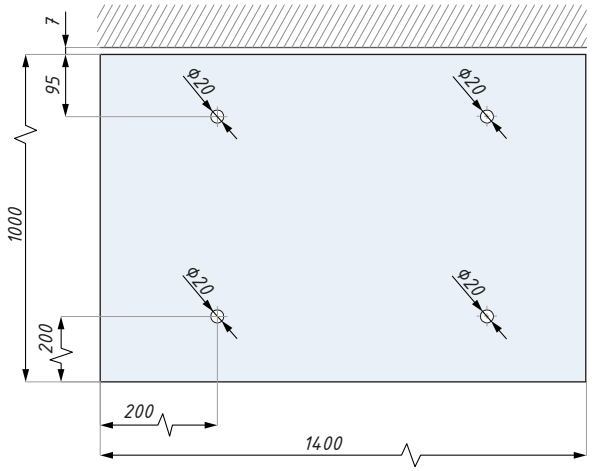

Przykładowy daszek
Drawing example

www.cdakcesoria.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdakcesoria.pl

ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdakcesoria.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdakcesoria.pl

www.cdakcesoria.pl

CDA

BALUSTRADY

BALUSTRADES

CORLEONE

Balustrada
Glass balustrade system




BALUSTRADY
BALUSTRADES

AKCESORIA DO SZKŁA HARTOWANEGO

CORLEONE

Balustrada - montaż do podłogi
Glass Balustrade - floor installation

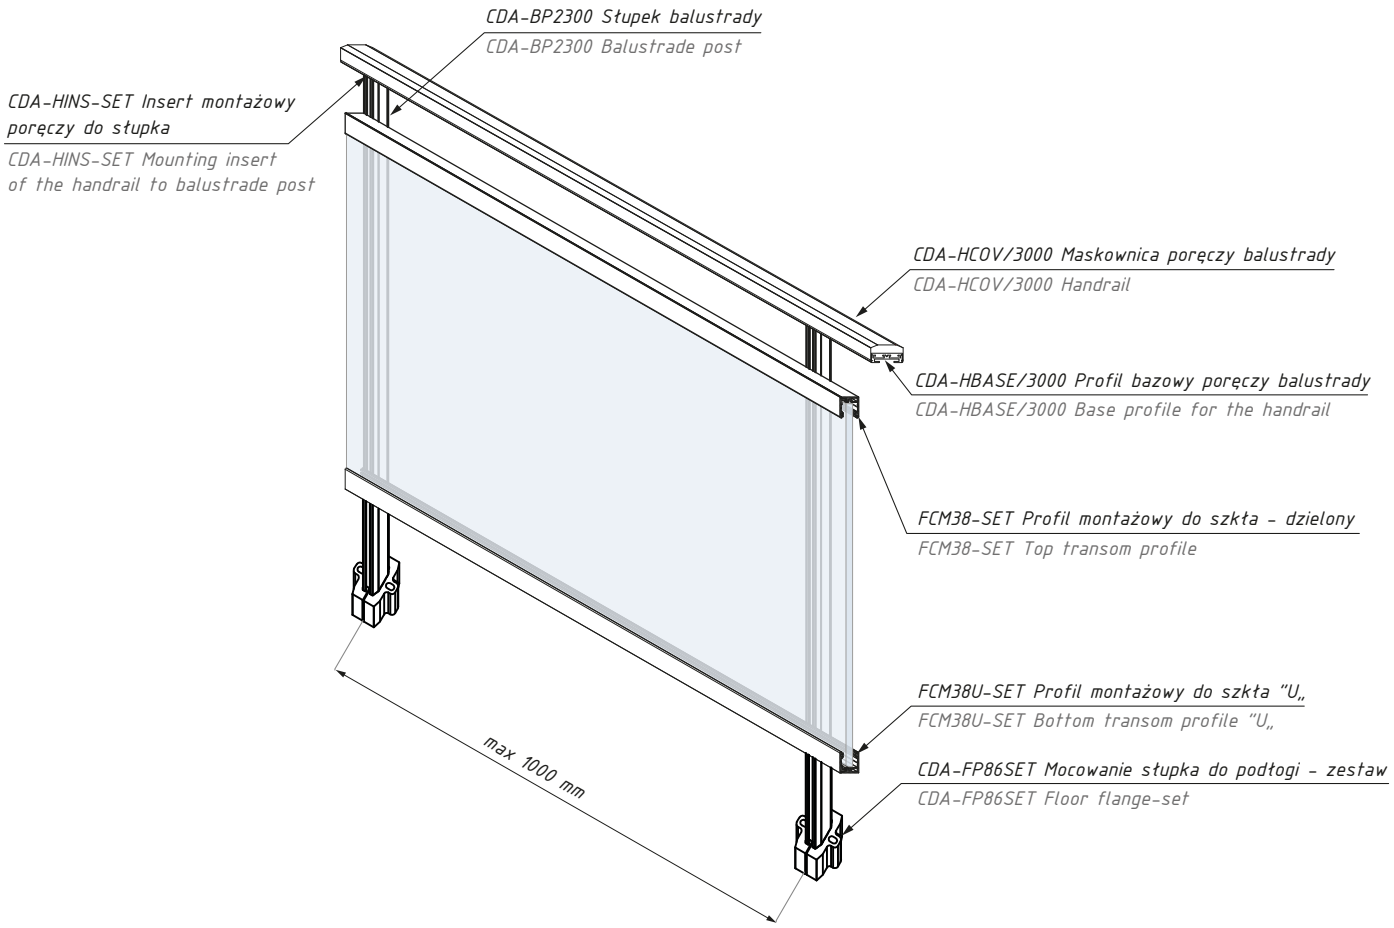


Akcesoria: montaż balustrady do podłogi
Accesories: balustrade floor installation

Produkt / Produkt
Słupek balustrady / Balustrade post
Mocowanie słupka do podłogi - zestaw / Floor flange - set
Instert montażowy poręczy do słupka Mounting insert of the handrail to balustrade post
Profil bazowy poręczy balustrady / Main handrail profile
Maskownica poręczy balustrady / Handrail
Profil montażowy do szkła dzielony / Top transom profile
Profil montażowy do szkła "U„ / Bottom transom profile "U„
Wkręt samowiercący 3,9x32 / Self-tapping screw 3,9X32
Mocowanie profila FCM38 do słupka balustrady Fixing of the transom profile to the balustrade post

grubość szkła (mm): 10-10.76; 12-12.76	glass thickness (mm): 10-10.76; 12-12.76
Uwaga: Zalecany rozstaw słupków na podstawie badań statyczno-wytrzymałościowych - max 1000 mm	**NOTE: reccomended spacing between the balustrade posts accordingly to the static and the strength tests**

CORLEONE

Balustrada - montaż do boku
Balustrade - side installation

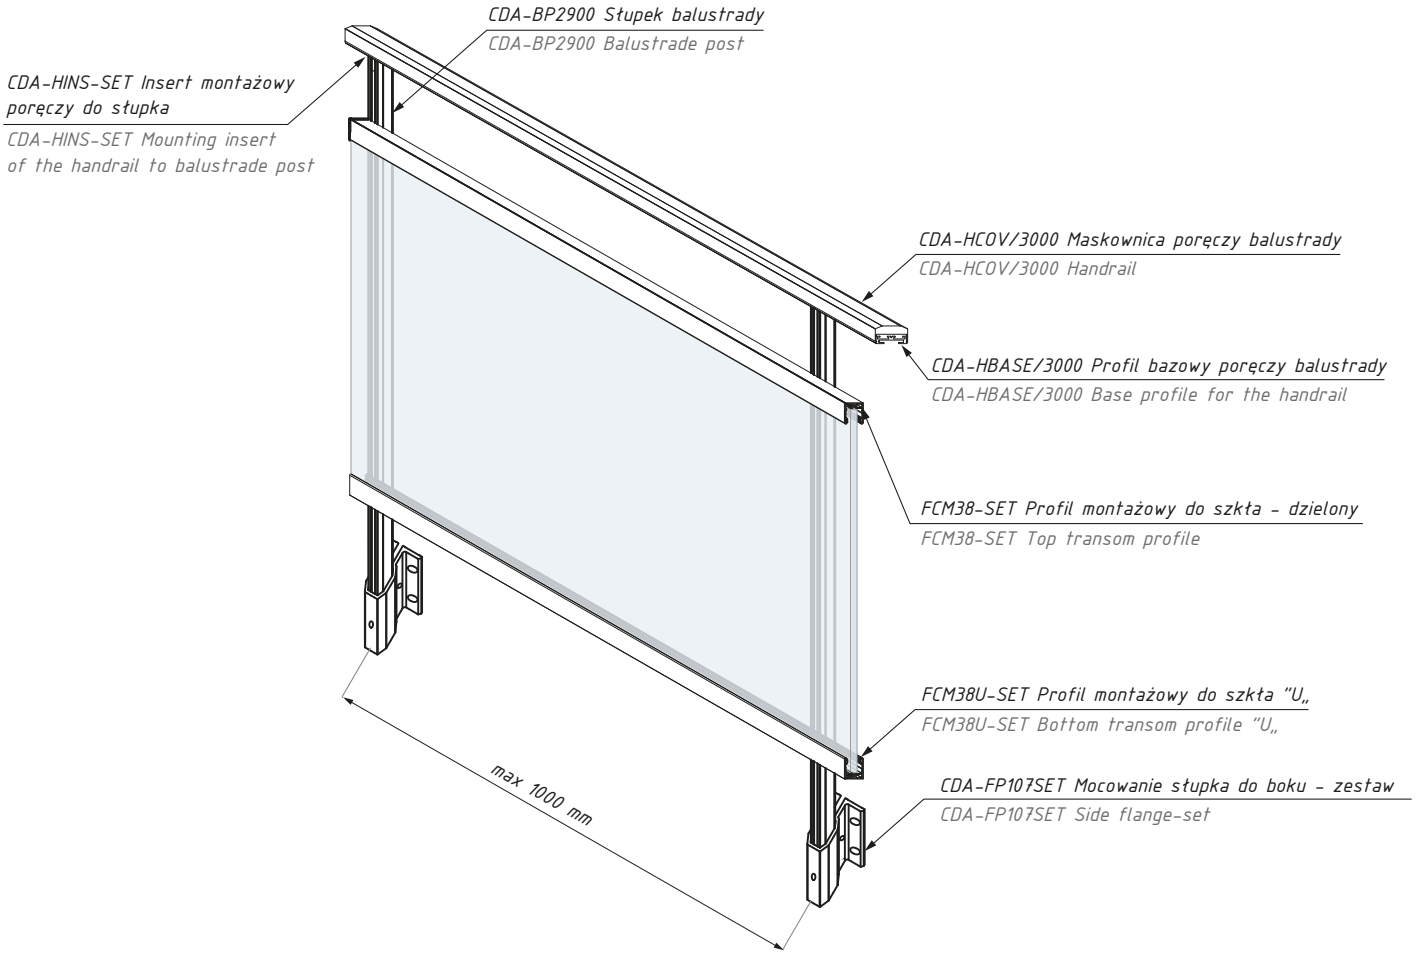


Akcesoria: montaż balustrady do boku
Accesories: balustrade side installation

Produkt / Produkt
Słupek balustrady / Balustrade post
Mocowanie słupka do boku - zestaw / Side flange-set
Instert montażowy poręczy do słupka Mounting insert of the handrail to balustrade post
Profil bazowy poręczy balustrady / Main handrail profile
Maskownica poręczy balustrady / Handrail
Profil montażowy do szkła dzielony / Top transom profile
Profil montażowy do szkła "U„ / Bottom transom profile "U„
Wkręt samowiercący 3,9x32 / Self-tapping screw 3,9X32
Mocowanie profila FCM38 do słupka balustrady Fixing of the transom profile to the balustrade post

grubość szkła (mm): 10-10.76; 12-12.76	glass thickness (mm): 10-10.76; 12-12.76
Uwaga: Zalecany rozstaw słupków na podstawie badań statyczno-wytrzymałościowych - max 1000 mm	**NOTE: reccomended spacing between the balustrade posts accordingly to the static and the strength tests**

CDA-BP

Słupek balustrady
Balustrade post

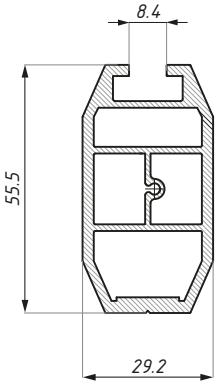




Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
CDA-BP2300RAL	2300	RAL 9006 / RAL 9006
CDA-BP2900RAL	2900	RAL 9006 / RAL 9006
CDA-BP2300AL	2300	surowe aluminium / raw aluminium
CDA-BP2900AL	2900	surowe aluminium / raw aluminium


materiał: aluminium

material: aluminium

CDA-FP86SET

Mocowanie słupka do podłogi - zestaw
Floor flange - set

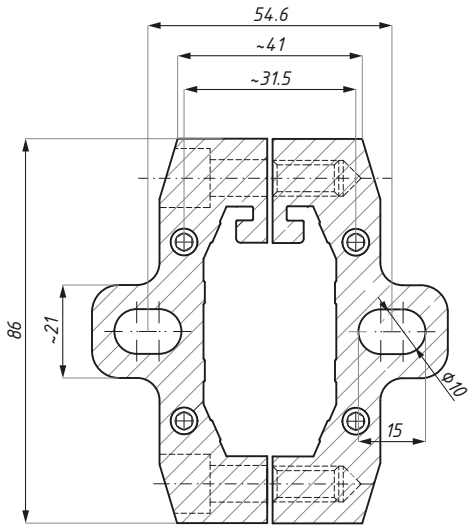

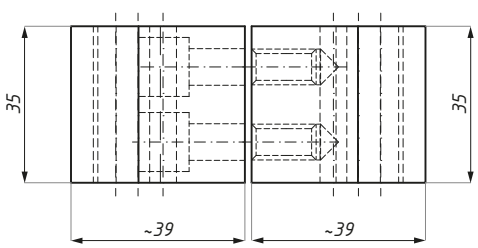



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
CDA-FP86SET RAL	aluminium / aluminium	RAL 9006 / RAL 9006
CDA-FP86SET AL	aluminium / aluminium	surowe aluminium / raw aluminium

materiał: aluminium

material: aluminium


Zestaw nie zawiera elementów mocujących do podłoża


Mounting screws not included

CDA- FP107SET

Mocowanie słupka do boku - zestaw
Side flange - set



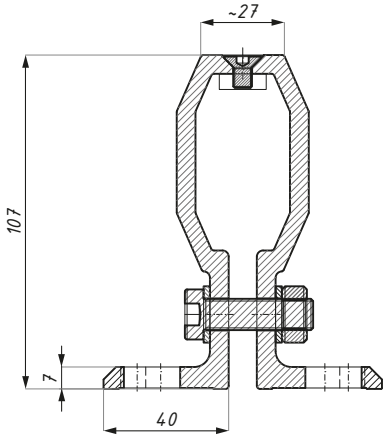

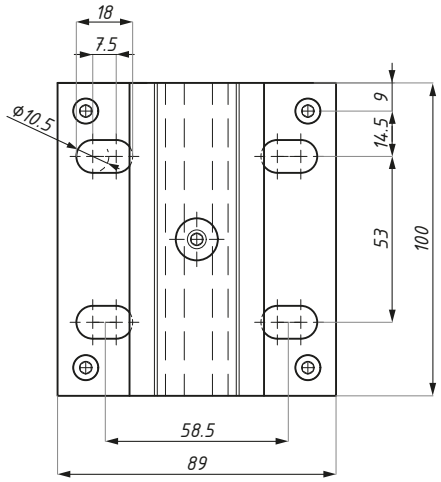


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
CDA-FP107SET RAL	aluminium / aluminium	RAL 9006 / RAL 9006
CDA-FP107SET AL	aluminium / aluminium	surowe aluminium / raw aluminium

Zestaw nie zawiera elementów mocujących do podłoża — Mounting screws not included

CDA-HINS-SET

Insert montażowy poręczy do słupka - zestaw
Mounting insert of the handrail to balustrade post - set



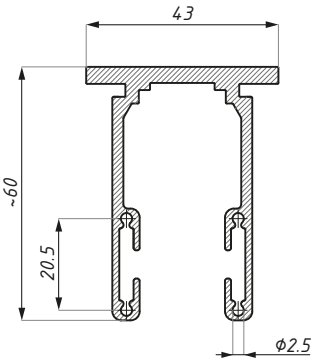


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
CDA-HINS-SET	aluminium / aluminium	surowe aluminium / raw aluminium

Zestaw zawiera wkręty — Screws included

CDA-HBASE/3000

Profil bazowy poręczy balustrady
Base profile for the handrail







Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
CDA-HBASE/3000RAL	3000	RAL 9006 / RAL 9006
CDA-HBASE/3000AL	3000	surowe aluminium / raw aluminium

materiał: aluminium | material: aluminium

CDA-HCOV/3000

Maskownica poręczy balustrady
Handrail



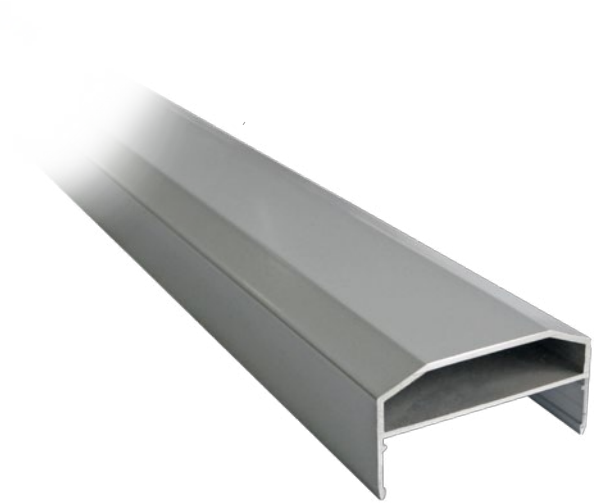


Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
CDA-HCOV/3000RAL	3000	RAL 9006 / RAL 9006
CDA-HCOV/3000AL	3000	surowe aluminium / raw aluminium

materiał: aluminium | material: aluminium

FCM38-SET

Profil montażowy dzielony - zestaw
Top transom profile - set



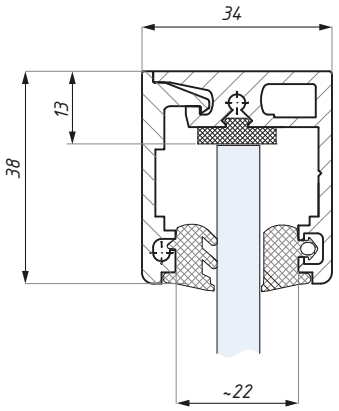

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish	Materiał Material	Uszczelka Seal
FCM38-SET10RAL	10-10.76	RAL 9006 / RAL 9006	aluminium / aluminium	szara / gray
FCM38-SET12RAL	12-12.76	RAL 9006 / RAL 9006	aluminium / aluminium	szara / gray
FCM38-SET10AL	10-10.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szara / gray
FCM38-SET12AL	12-12.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szara / gray


długość (mm): 3000 / zawiera uszczelki i podkładkę pod szkło

profile's lenght (mm): 3000 / gaskets & T strip included

FCM38U-SET

Profil montażowy „U" - zestaw
Bottom transom profile „U" - set



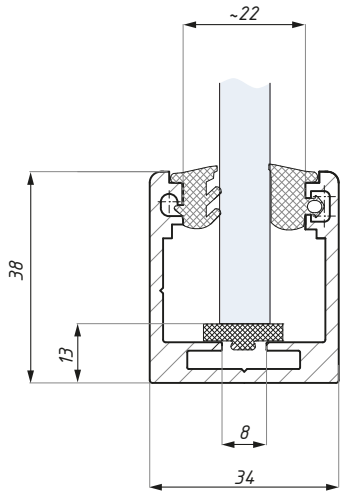


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish	Materiał Material	Uszczelka Seal
FCM38U-SET10RAL	10-10.76	RAL 9006 / RAL 9006	aluminium / aluminium	szara / gray
FCM38U-SET12RAL	12-12.76	RAL 9006 / RAL 9006	aluminium / aluminium	szara / gray
FCM38U-SET10AL	10-10.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szara / gray
FCM38U-SET12AL	12-12.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szara / gray

długość (mm): 3000 / zawiera uszczelki i podkładkę pod szkło

profile's lenght (mm): 3000 / gaskets & T strip included

FCM38SCREWNUT

Śruba z nakrętką do montażu FCM38 ze słupkiem balustrady
Screw with nut for mounting FCM38 with balustrade post






Kod / Code	Materiał / Material
FCM38SCREWNUT SSS	stal nierdzewna / stainless steel

CDA-FP86-3

Podkładka dystansująca, dzielona 3 mm
Spacer 3 mm

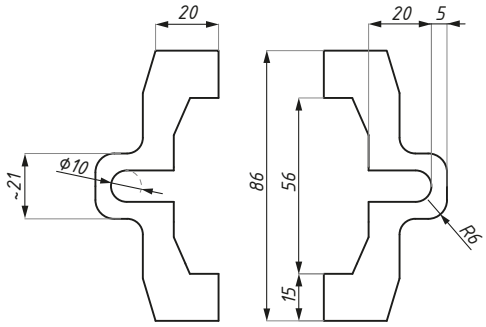





Kod / Code	Grubość (mm) Thickness (mm)	Materiał Material
CDA-FP86-3SSS	3	stal nierdzewna SUS304 stainless steel SUS304

* produkt na zamówienie — * on special order

CDA-FP86-93

Podkładka dystansujaca 3 mm
Spacer 3 mm

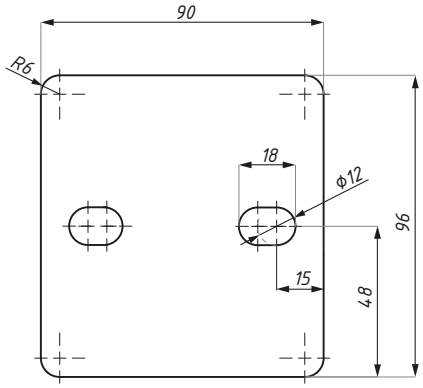




Kod / Code	Grubość (mm) Thickness (mm)	Materiał Material
CDA-FP86-93SSS	3	stal nierdzewna SUS304 stainless steel SUS304

* produkt na zamówienie — * on special order

CDA-BR180

Łącznik 180° do poręczy i FCM38U
Straight connector 180° for transom profile and handrail






Kod / Code	Materiał / Material
CDA-BR180SSS	stal nierdzewna / stainless steel

CDA-BR90

Łącznik 90° do poręczy i FCM38U
Angle connector 90° for transom profile and handrail



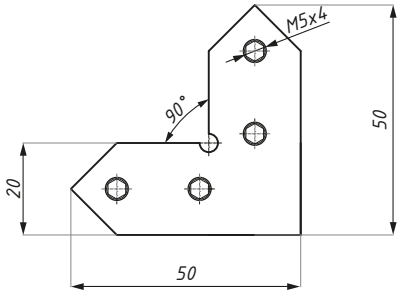


Kod / Code	Materiał / Material
CDA-BR90SSS	stal nierdzewna / stainless steel

CDA-BR135

Łącznik 135° do poręczy i FCM38U
Angle connector 135° for transom profile and handrail




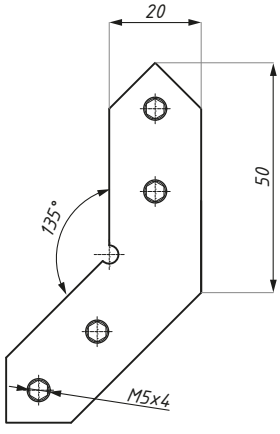

Kod / Code	Materiał / Material
CDA-BR135SSS	stal nierdzewna / stainless steel

FCM38-180

Łącznik 180° profili FCM38
Straight connector 180° for transom profile






Kod / Code	Materiał / Material
FCM38-180ABS	ABS / ABS

FCM38-90

Łącznik 90° profili FCM38
Angle connector 90° for transom profile






Kod / Code	Materiał / Material
FCM38-90ABS	ABS / ABS

FCM38-135

Łącznik 135° profili FCM38
Angle connector 135° for transom profile






Kod / Code	Materiał / Material
FCM38-135ABS	ABS / ABS

CDA-HEC

Zaślepka boczna poręczy
Handrail end cap



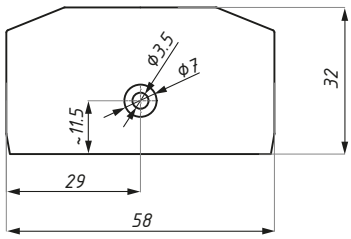


Kod / Code	**Materiał** / Material
CDA-HEC SSS	stal nierdzewna / stainless steel
CDA-HEC-ABS SILV	ABS / ABS

CDA-BPEC

Zaślepka słupka balustradowego
Balustrade post end cap






Kod / Code	**Materiał** / Material
CDA-BPEC SSS	stal nierdzewna / stainless steel
CDA-BPEC-ABS SILV	ABS / ABS

FCM38EC

Zaślepka boczna profila FCM38
Transom profile end cap







Kod / Code	Materiał / Material
FCM38EC SSS	stal nierdzewna / stainless steel
FCM38EC-ABS SILV	ABS / ABS

CORLEONE

Przykładowy montaż
Installation example

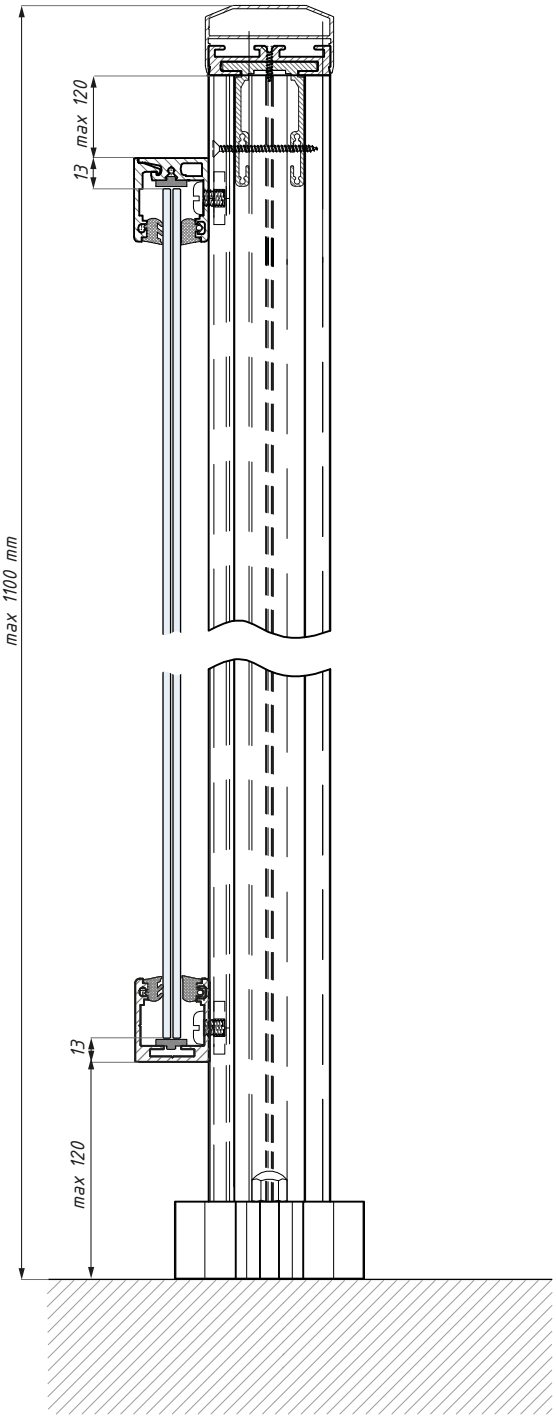

Przykładowy montaż do podłogi
Floor installation example

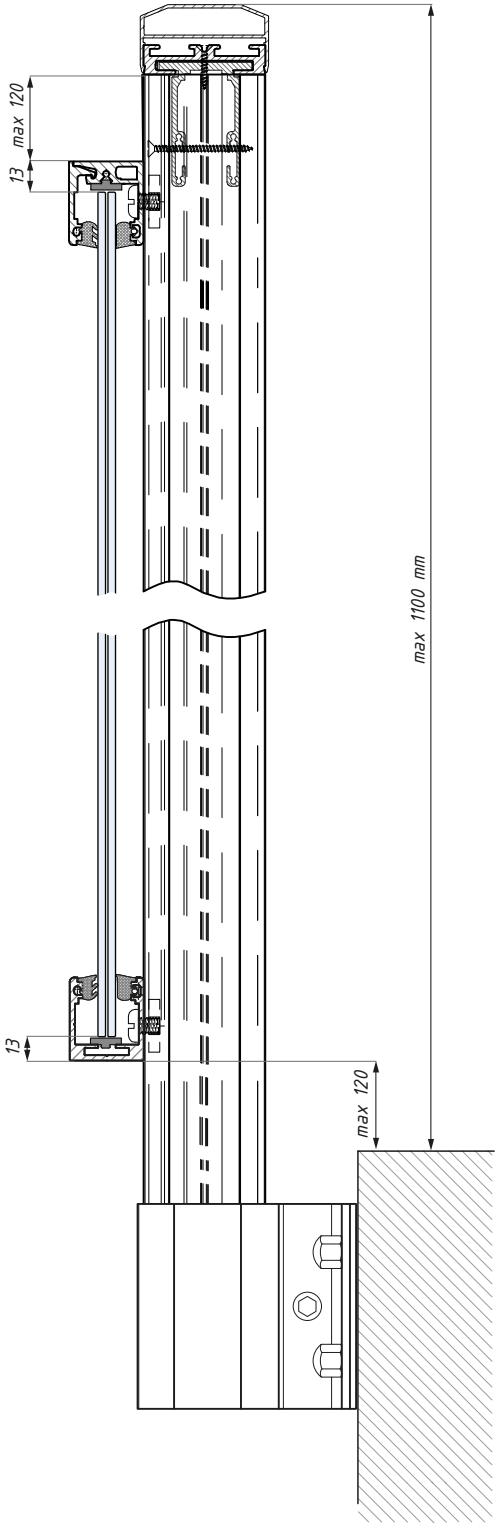

Przykładowy montaż do boku
Side installation example

www.cdapolska.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

TRAPANI

Balustrada
Frameless balustrade system



BALUSTRADY
BALUSTRADES

PROFILE BALUSTRADOWE
ALUMINIUM CHANNEL SHOE



BAL-D

Profil balustradowy
Montaż do podłogi
Channel Shoe
Floor installation



BAL-S

Profil balustradowy
Montaż do boku
Channel Shoe
Side installation




BAL-F


Profil balustradowy
Montaż do podłogi
z mocowaniem bocznym
Channel Shoe
Floor installation with side fixing

BAL-D


Profil balustradowy - montaż do podłogi
Channel Shoe - floor installation

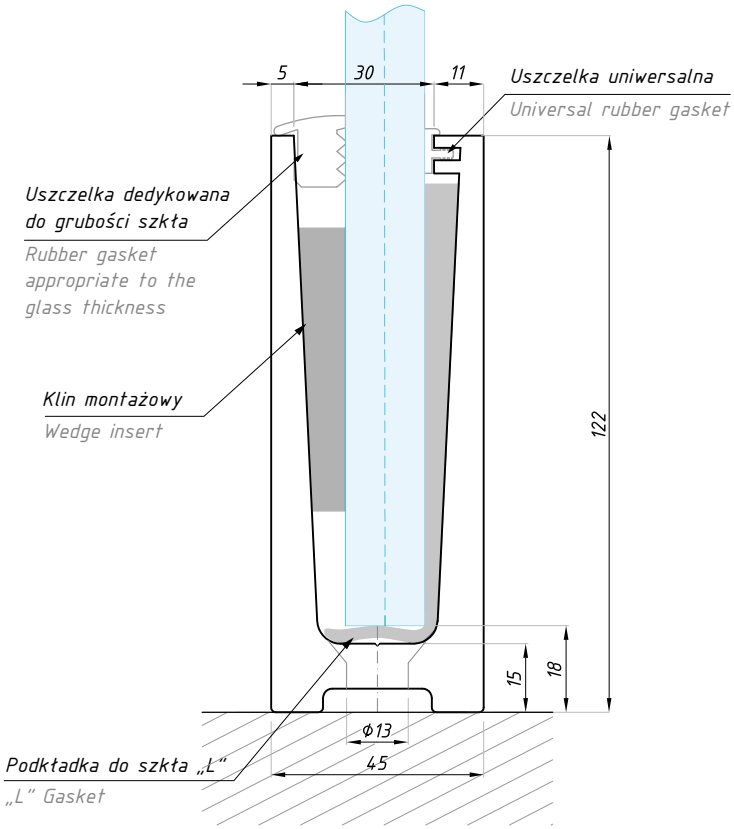



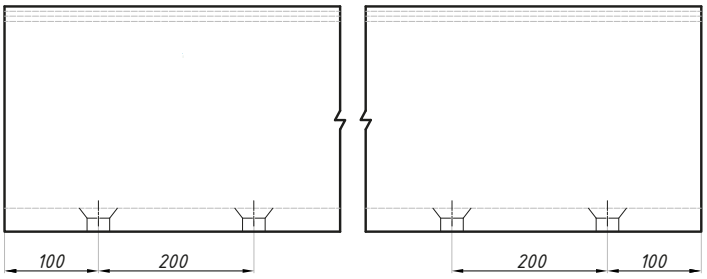

Otworowanie profila 3000 mm
Spacing of the fixing holes – channel shoe 3000 mm

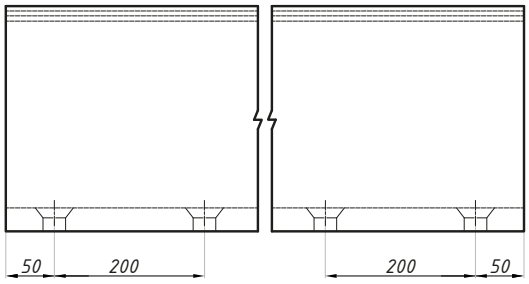

Otworowanie profila 1500 mm
Spacing of the fixing holes – channel shoe 1500 mm


Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
BAL-D 3000 NAS	3000	anoda satyna / satin anodized
BAL-D 3000 NA	3000	anoda srebrna / anodized aluminium
BAL-D 1500 NAS	1500	anoda satyna / satin anodized
BAL-D 1500 NA	1500	anoda srebrna / anodized aluminium

grubość szkła (mm): 12.76-21.52	glass thickness (mm): 12.76-21.52
materiał: aluminium	material: aluminium
nie zawiera uszczelek, podkładek i klinów montażowych	gaskets and wedge inserts not included
nie zawiera mocowań do podłoża	fixing accessories to the floor not included
Prosimy o wskazanie grubości szkła przy zamówieniu	Please specify the glass thickness
Przy montażu na zewnatrz zalecamy wykonanie otworowania odwadniajacego	When mounting outdoors we recommend punching drainage

BAL-S


Profil balustradowy - montaż do boku
Channel Shoe - side installation



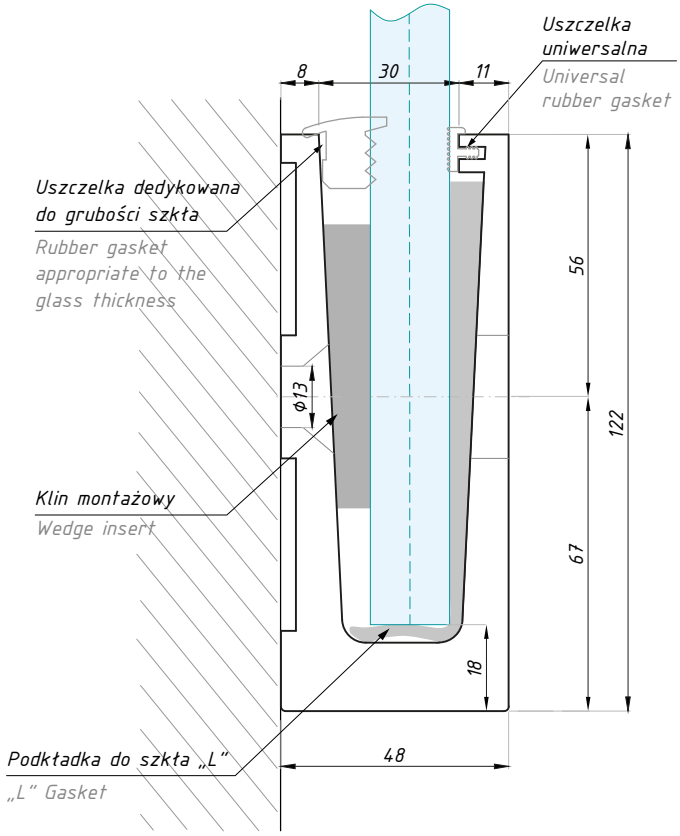

Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
BAL-S 3000 NAS	3000	anoda satyna / satin anodized
BAL-S 3000 NA	3000	anoda srebrna / anodized aluminium
BAL-S 1500 NAS	1500	anoda satyna / satin anodized
BAL-S 1500 NA	1500	anoda srebrna / anodized aluminium


grubość szkła (mm): 12.76-21.52	glass thickness (mm): 12.76-21.52
materiał: aluminium	material: aluminium
nie zawiera uszczelek, podkładek i klinów montażowych	gaskets and wedge inserts not included
nie zawiera zaślepek do otworów montażowych	cover of mounting holes not included
nie zawiera mocowań do podłoża	fixing accessories not included
Prosimy o wskazanie grubości szkła przy zamówieniu	Please specify the glass thickness
Przy montażu na zewnatrz zalecamy wykonanie otworowania odwadniajacego	When mounting outdoors we recommend punching drainage

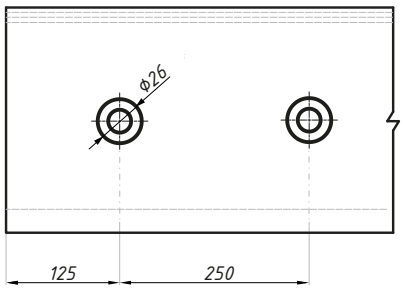


Otworowanie profila 1500 mm i 3000 mm
Spacing for the fixing holes channel shoe 3000 mm & 1500 mm

BAL-F


Profil balustradowy
Montaż do podłogi z mocowaniem bocznym
Channel Shoe - floor installation with side fixing

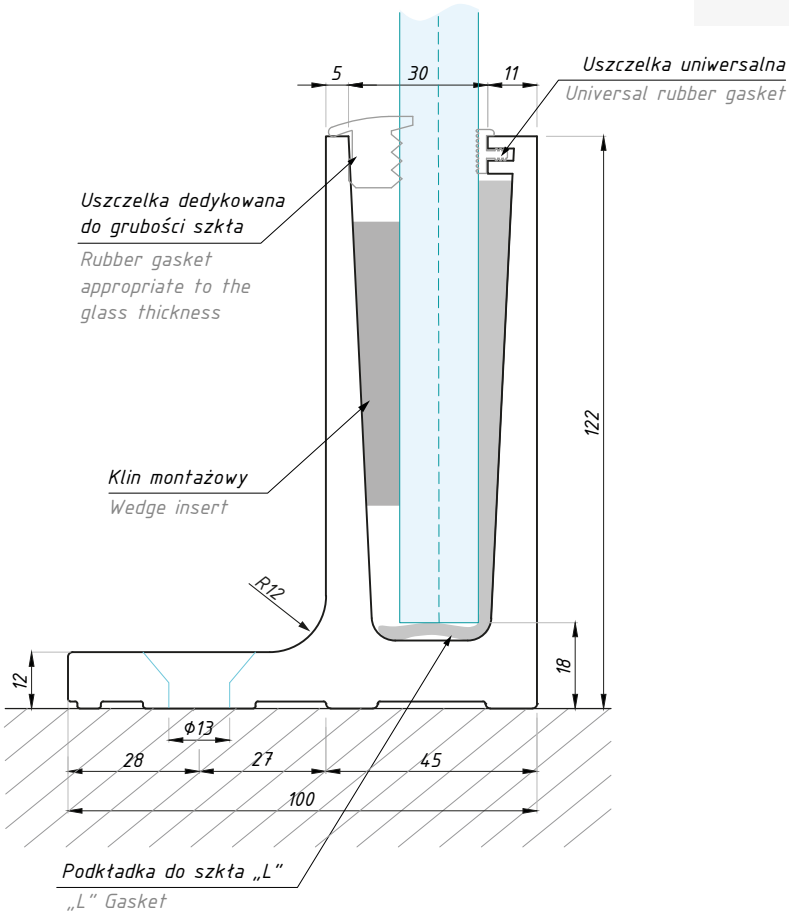



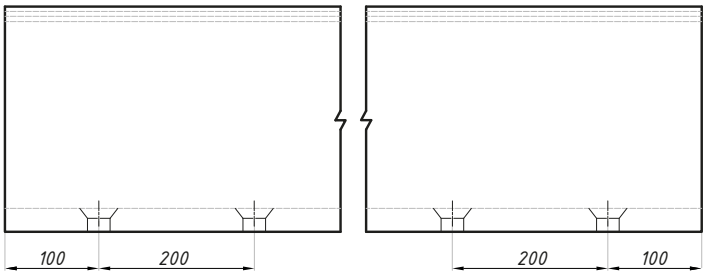

Otworowanie profila 3000 mm
Spacing of the fixing holes – channel shoe 3000 mm

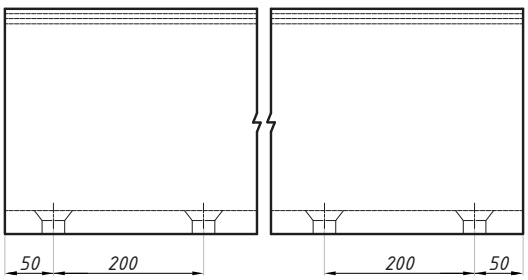

Otworowanie profila 1500 mm
Spacing of the fixing holes – channel shoe 1500 mm


Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
BAL-F 3000 NAS	3000	anoda satyna / satin anodized
BAL-F 3000 NA	3000	anoda srebrna / anodized aluminium
BAL-F 1500 NAS	1500	anoda satyna / satin anodized
BAL-F 1500 NA	1500	anoda srebrna / anodized aluminium


grubość szkła (mm): 12.76-21.52	glass thickness (mm): 12.76-21.52
materiał: aluminium	material: aluminium
nie zawiera uszczelek, podkładek i klinów montażowych	gaskets and wedge inserts not included
nie zawiera zaślepek do otworów montażowych	cover of mounting holes not included
nie zawiera mocowań do podłoża	fixing accessories not included
Prosimy o wskazanie grubości szkła przy zamówieniu	Please specify the glass thickness
Przy montażu na zewnatrz zalecamy wykonanie otworowania odwadniajacego	When mounting outdoors we recommend punching drainage

BAL-D-COR-EXT

Łączniki profila D 90°
Corner connector 90°



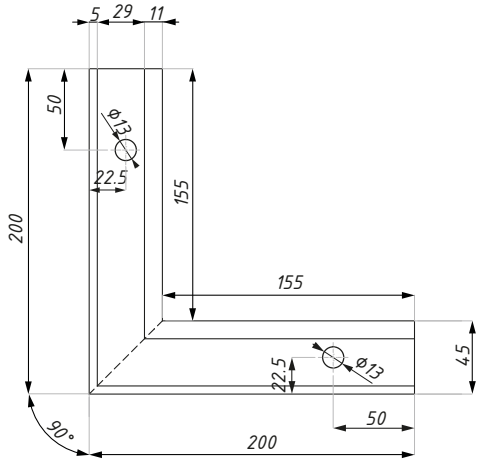





Kod / Code	Wykończenie Finish
BAL-D-COR-EXT NAS	anoda satyna / satin anodized
BAL-D-COR-EXT NA	anoda srebrna / anodized aluminium
grubość szkła (mm): 12.76-21.52	glass thickness (mm): 12.76-21.52
materiał: aluminium	material: aluminium
nie zawiera uszczelek, podkładek i klinów montażowych	gaskets and wedge inserts not included
nie zawiera mocowań do podłoża	fixing accessories to the floor not included
Prosimy o wskazanie grubości szkła przy zamówieniu	Please specify the glass thickness
Przy montażu na zewnatrz zalecamy wykonanie otworowania odwadniajacego	When mounting outdoors we recommend punching drainage

BAL-D-COR-INT

Łączniki profila D 270°
Corner connector 270°



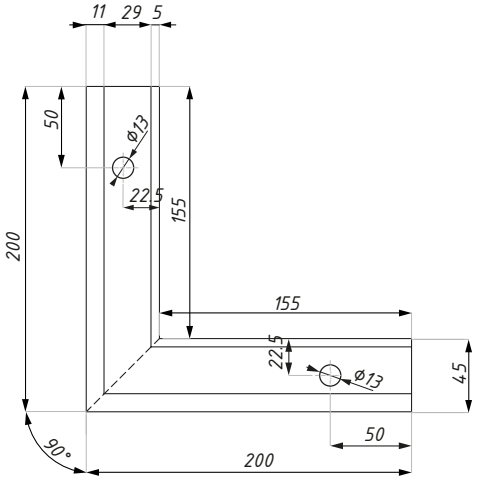



Kod / Code	Wykończenie Finish
BAL-D-COR-INT NAS	anoda satyna / satin anodized
BAL-D-COR-INT NA	anoda srebrna / anodized aluminium
grubość szkła (mm): 12.76-21.52	glass thickness (mm): 12.76-21.52
materiał: aluminium	material: aluminium
nie zawiera uszczelek, podkładek i klinów montażowych	gaskets and wedge inserts not included
nie zawiera mocowań do podłoża	fixing accessories to the floor not included
Prosimy o wskazanie grubości szkła przy zamówieniu	Please specify the glass thickness
Przy montażu na zewnatrz zalecamy wykonanie otworowania odwadniajacego	When mounting outdoors we recommend punching drainage

ZESTAWY DO MONTAŻU SZKŁA


Zestaw podkładek, klinów i uszczelek do profili o długości 1500mm
SET of rubber gaskets and wedge inserts for 1500mm channel shoe






Uszczelka uniwersalna
Universal rubber gasket






Uszczelka dedykowana do grubości szkła
Rubber gasket appropriate to the glass thickness

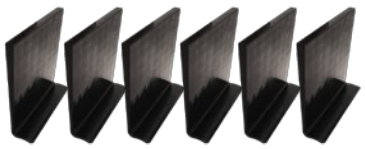

Podkładka do szkła „L"
„L" gasket



Kliny montażowe dedykowane do grubości szkła
(kolor klinów dedykowany do grubości szkła)
Wedge insert appropriate to the glass thickness
(to facilitate the installation the colour indicates the glass thickness)

Zestaw dla długości 1500 mm zawiera:
SET for 1500 mm channel shoe

Produkt / Produkt	**Sztuk** / Pcs
Podkładka do szkła "L„ / "L„ gasket	6
Klin montażowy / Wedge insert	6
Uszczelka uniwersalna / Universal gasket	1500 mm
Uszczelka dedykowana do grubości szkła Rubber gasket appropriate to the glass thickness	1500 mm

Zestaw podkładek, klinów i uszczelek
SET of rubber gaskets and wedge inserts

Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Długość** (mm) Lenght (mm)
BAL-G13 SET/1500	12,76	1500
BAL-G17 SET/1500	16,76	1500
BAL-G18 SET/1500	17,52	1500
BAL-G21 SET/1500	20,76	1500
BAL-G22 SET/1500	21,52	1500

ZESTAWY DO MONTAŻU SZKŁA

Zestaw podkładek, klinów i uszczelek do profili o długości 3000 mm
SET of rubber gaskets and wedge inserts for 3000mm channel shoe







Uszczelka uniwersalna
Universal rubber gasket






Uszczelka dedykowana do grubości szkła
Rubber gasket appropriate to the glass thickness





Podkładka do szkła „L "
„L" gasket

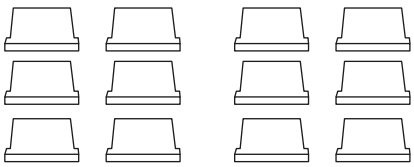

Kliny montażowe dedykowane do grubości szkła
(kolor klinów dedykowany do grubości szkła)
Wedge insert appropriate to the glass thickness
(to facilitate the installation the colour indicates the glass thickness)

Zestaw dla długości 3000 mm zawiera:
SET for 3000 mm channel shoe


Produkt / Produkt	**Sztuk** / Pcs
Podkładka do szkła "L„ / "L„ gasket	12
Klin montażowy / Wedge insert	12
Uszczelka uniwersalna / Universal gasket	3000 mm
Uszczelka dedykowana do grubości szkła Rubber gasket appropriate to the glass thickness	3000 mm

Zestaw podkładek, klinów i uszczelek
SET of rubber gaskets and wedge inserts

Kod / Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Długość** (mm) Lenght (mm)
BAL-G13 SET/3000	12,76	3000
BAL-G17 SET/3000	16,76	3000
BAL-G18 SET/3000	17,52	3000
BAL-G21 SET/3000	20,76	3000
BAL-G22 SET/3000	21,52	3000

AKCESORIA

Podkładka do szkła „L”
„L” gasket



PODKŁADKA DO SZKŁA „L” / GASKET „L”

AKCESORIA

Kliny montażowe - dedykowane do grubości szkła
Wedge inserts - colour indicates for which thickness of the glass the wedge insert would be used



ŻÓŁTY / YELLOW	CZERWONY / RED	ZIELONY / GREEN	NIEBIESKI / BLUE	BRĄZOWY / BROWN
dla szkła 12,76 mm for glass 12,76 mm	dla szkła 16,76 mm for glass 16,76 mm	dla szkła 17,52 mm for glass 17,52 mm	dla szkła 20,76 mm for glass 20,76 mm	dla szkła 21,52 mm for glass 21,52 mm

AKCESORIA


Uszczelki
Rubber gaskets





Uszczelka uniwersalna
Universal rubber gasket






Uszczelka dedykowana do grubości szkła
Rubber gasket appropriate to the glass thickness

USZCZELKI / RUBBER GASKETS

BAL-D-EC

Zaślepka profila BAL-D / End cap for channel shoe BAL-D



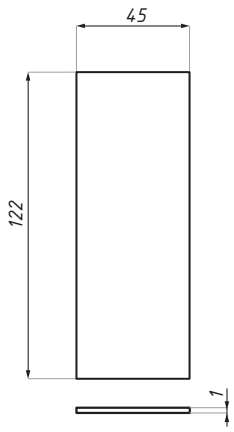


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
BAL-D-EC SSS	stal nierdzewna /stainless steel	satyna / satin
BAL-D-EC RAL	stal nierdzewna /stainless steel	RAL 9006/ RAL 9006

BAL-S-EC

Zaślepka profila BAL-S / End cap for channel shoe BAL-S



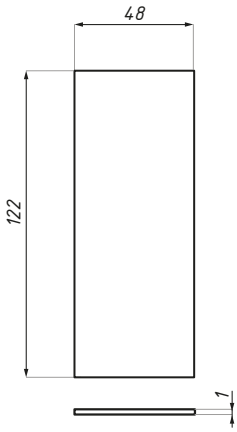


Kod /Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
BAL-S-EC SSS	stal nierdzewna /stainless steel	satyna / satin
BAL-S-EC RAL	stal nierdzewna /stainless steel	RAL 9006/ RAL 9006

BAL-F-EC L (R)


Zaślepka boczna profila BAL-F / End cap for channel shoe BAL-F



prawa / right



lewa / left

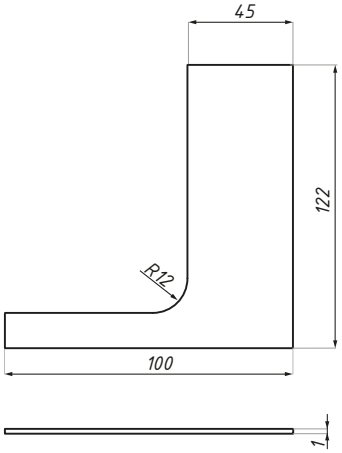

Kod / Code	Orientacja / Orientation	Wykończenie / Finish
BAL-F-EC-L SSS	lewa / left	satyna / satin
BAL-F-EC-R SSS	prawa / right	satyna / satin
BAL-F-EC-L RAL	lewa / left	RAL 9006/ RAL 9006
BAL-F-EC-R RAL	prawa / right	RAL 9006/ RAL 9006

materiał: stal nierdzewna

Rodzaj zaślepki określany jest od strony mocowania

material: stainless steel

The hand of end cup is defined from the installation side


U22X22/2

Profil zabezpieczający krawędź szkła
Balustrade glass-edge protection profile



Kod / Code	Długość (mm) / Lenght (mm)	Wykończenie / Finish
U22x22/2 NAS	3000	anoda satyna / satin anodized
U22x22/2 NA	3000	anoda / anodized

materiał: aluminium	material: aluminium
grubość szkła (mm): 12.76-17.52	glass thickness (mm): 12.76-17.52

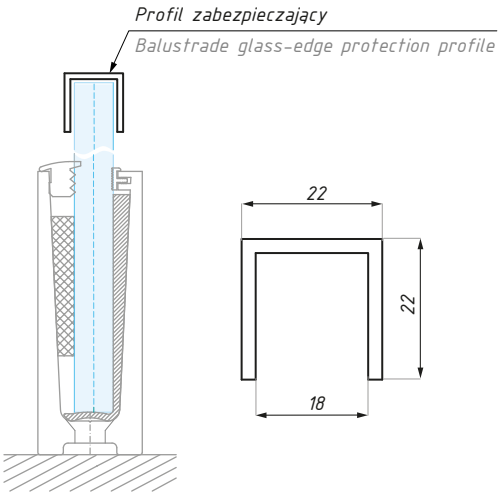

Exemple of solutions
Przykładowe rozwiązanie


P-UNR

Poręcz nakładana na szkło - okrągła / Round handrail



Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glasss thickness (mm)	Wykończenie Finish
P-UNR11.5-13.5SSS	11.5-13.5	satyna / satin
P-UNR16-17.5SSS	16-17.5	satyna / satin
P-UNR20-21.5SSS	20-21.5	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna SUS 304	material: stainless steel SUS 304
Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt z działem handlowym	For more accessories please contact sales department

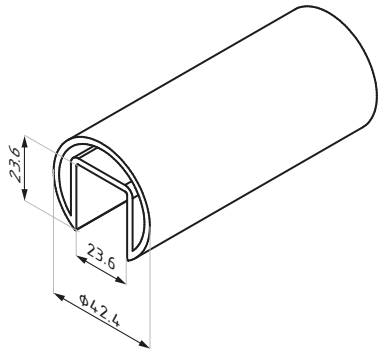

Okrągła poręcz nakładana na szkło
Round handrail P-UNR


P-UNP

Poręcz nakładana na szkło- prostokątna / Square handrail



Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glasss thickness (mm)	Wykończenie Finish
P-UNP11.5-13.5SSS	11.5-13.5	satyna / satin
P-UNP16-17.5SSS	16-17.5	satyna / satin
P-UNP20-21.5SSS	20-21.5	satyna / satin


materiał: stal nierdzewna SUS 304	material: stainless steel SUS 304
Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt z działem handlowym	For more accessories please contact sales department

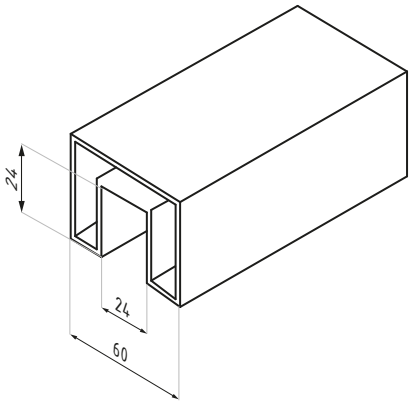


Kwadratowa poręcz nakładana na szkło
Square handrail P-UNP


EB01

Wspornik poręczy z regulowanym kątem nachylenia pochwytu, montaż do ściany
Elbow connector adjustable, wall montage

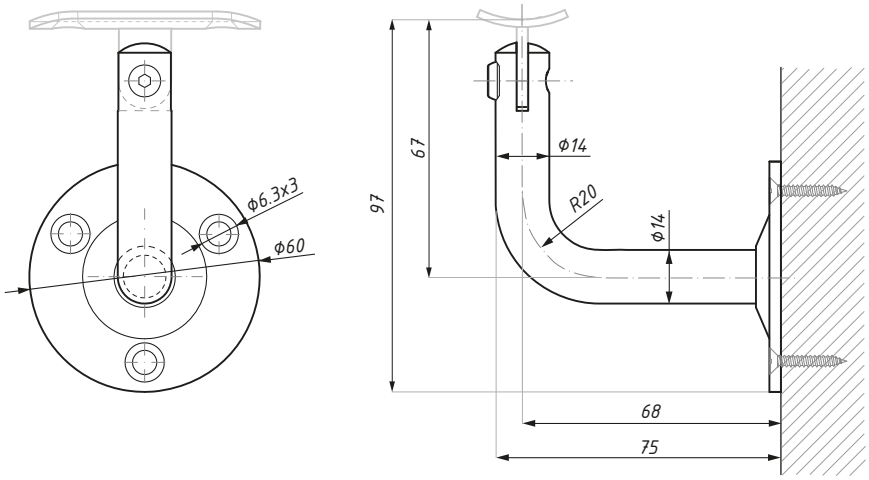

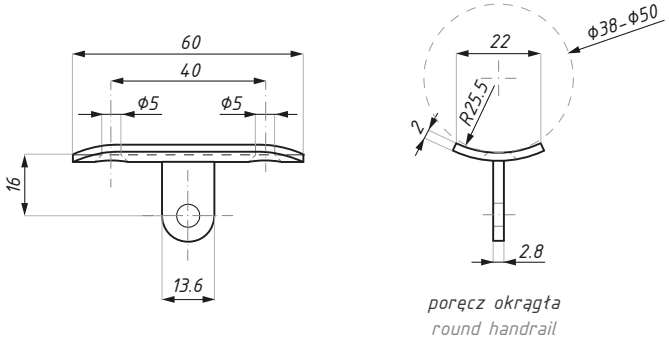

poręcz okrągła
round handrail

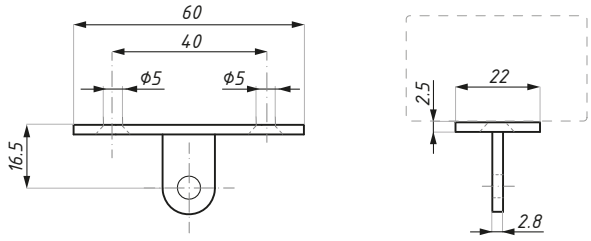

poręcz płaska
flat handrail





Kod / Code	**Pochwyt** Handrail	**Wykończenie** Finish
EB01P00SSS	płaska / flat	satyna / satin
EB01P16SSS	okrągła / round	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna SUS 316 **material:** stainless steel SUS 316


EB02


Wspornik poręczy z regulowanym kątem nachylenia pochwytu, montaż do szkła
Elbow connector adjustable, glass montage



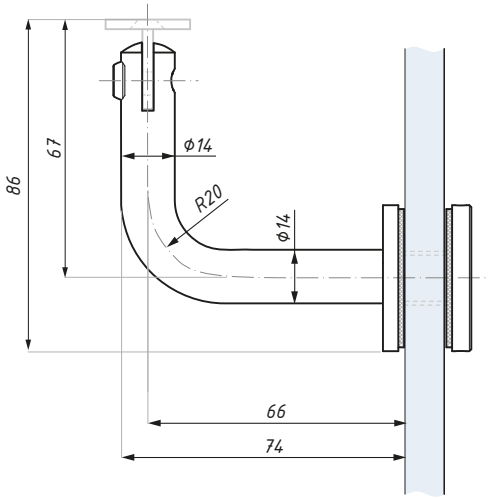









poręcz okrągła
round handrail






poręcz płaska
flat handrail

Kod / Code	Pochwyt Handrail	Wykończenie Finish
EB02P00SSS	płaska / flat	satyna / satin
EB02P16SSS	okrągła / round	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10 - 21.52 | glass thickness (mm) : 10 - 21.52


materiał: stal nierdzewna SUS 316 | material: stainless steel SUS 316



Przygotowanie szkła
Glass preparation


EB03


Wspornik poręczy z regulowanym kątem nachylenia
i regulowaną wysokością pochwytu, montaż do szkła
Elbow connector adjustable, glass montage

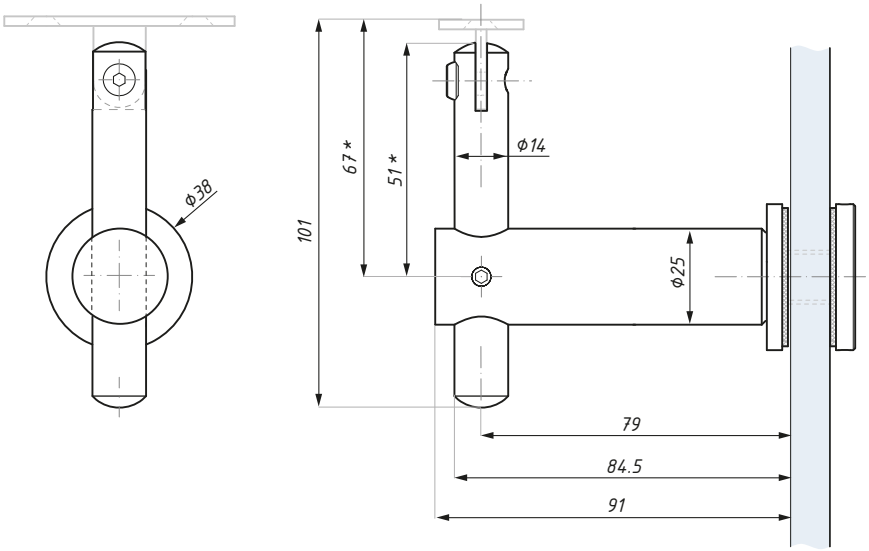


* regulowane / adjustable









poręcz okrągła
round handrail





poręcz płaska
flat handrail




Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Pochwyt Handrail	Wykończenie Finish
EB03P00SSS	płaska / flat	satyna / satin
EB03P16SSS	okrągła / round	satyna / satin

grubość szkła (mm): 10 - 21.52	glass thickness (mm) : 10 - 21.52
materiał: stal nierdzewna SUS 316	material: stainless steel SUS 316

EB04


Wspornik poręczy z regulowanym kątem nachylenia
i regulowaną wysokością pochwytu, montaż do ściany
Elbow connector adjustable, wall montage

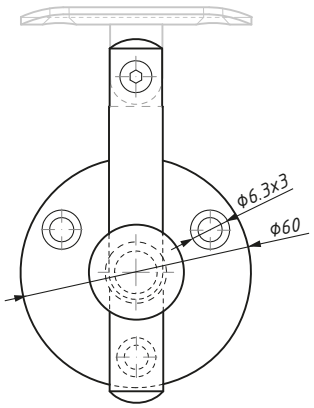


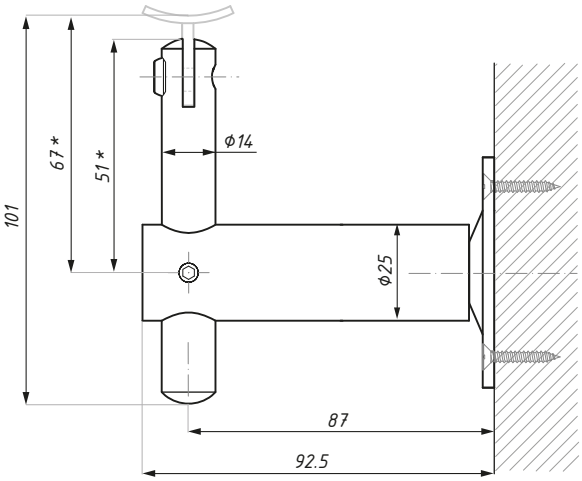


* regulowane / adjustable








poręcz okrągła
round handrail





poręcz płaska
flat handrail

Kod / Code	Pochwyt Handrail	Wykończenie Finish
EB04P00SSS	płaska / flat	satyna / satin
EB04P16SSS	okrągła / round	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna SUS 316 material: stainless steel SUS 316

www.cdapolska.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

LINEA NERA

Kompletna linia okuć w wykończeniu czarna anoda

Complete range of fittings in black anodised finish



LINEA NERA

SERIA | SERIES

	STRONA PAGE
LINEA NERA **LAZIO - Profile montażowe FCM** | FCM Profiles	
FCM27SETO	01
FCM27USET	01
FCM27EC	02
FCM38SET	02
FCM38USET	03
FCM38UEC	03
FCM38EC	03
LINEA NERA **ROMA - Listwy montażowe DRM** | Door & panel DRM rails	
DRM38SET	04
DRM38EC	04
LINEA NERA **NUOVO PALERMO - Ościeżnica do drzwi szklanych** | Door frame for glass door	
FRZ	08
FRH	08
FR-BRACKET	09
FR-C-BRACKET	09
FR-GM SET	09
FR-F-BRACKET	10
FR-HM-BRACKET	10
FR-UO4	10
FR-CR INS	11
FR-CR WZ	11
FRN-PCL	12
LINEA NERA **ERICE LINE - Zamki i zawiasy do drzwi szklanych** | Locks & hinges for glass door	
TGL15S	13
TGS10S	13
TGLH01	14
TGLC01	14
TGLC01T	14
TGCR312	15
LINEA NERA **GARDA - System uszczelnień do drzwi i ścianek szklanych** | Glass sealing system & drop down seal systems	
CCR	16


SERIA | SERIES

LINEA NERA **CALABRIA - Akcesoria do struktur bezramowych** | Accessories for frameless glass construction	STRONA PAGE
TGPD10	17
PD15	17
TGPD20	18
TGPD24	18
TGPD30	19
TGPD40	19
TGPD63	20
TGPD851	20
TGPL50	21
TGLC03	21
LINEA NERA **ANCONA - Uchwyty drzwiowe** | Door handles	
H16	22
TGKH55	22
LINEA NERA **FIRENZE FRENUM - Samozamykacz podłogowy** | Floor spring	
FS10HO90	23
LINEA NERA **TERNO MICRO 80 - System przesuwny** | Sliding system	
TS-MP80SET	25
TS-M80SET	26
TS-TR2450	27
TS-TRFIX2460	27
TS-COV2470	27
TS-MTTG	28
TS-FIXCOV2740	28
TS-SEAL-FIX	28
LINEA NERA **CATANIA - Uszczelka międzyszybowa** | Interpanel seal	
ITSE180	29

FCM27SETO

Profil montażowy do panelu stałego z otworami montażowymi, dzielony z uszczelkami - zestaw
Snap aluminium profile for fixed panels with prepunched installation holes – set



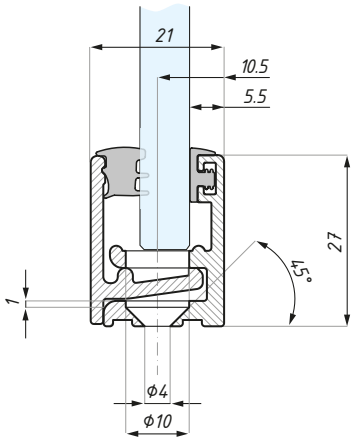

Rozstaw pomiędzy otworami - 250 mm / The distance between holes - 250 mm

Kod Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material	Wykończenie Finish	Kolor uszczelek Gaskets color
FCM27SETO-08NABL BL	8	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised	czarne / black
FCM27SETO-10NABL BL	10	aluminium / aluminium	anoda czarna/ black anodised	czarne / black


długość profilu (mm): 3000
zawiera komplet uszczelek


lenght (mm): 3000
gaskets included

UWAGA: W przypadku grubości szkła 12 mm do montażu panelu stałego można zastosować profil DRM38 lub FCM38 dostępny także w serii LINEA NERA
ATTENTION: For the glass of 12mm thickness the profiles DRM38 and FCM38 are available in LINEA NERA RANGE

FCM27USET

Profil montażowy „U" do panelu stałego - zestaw
Top Aluminium "U" profile for fixed panels - set

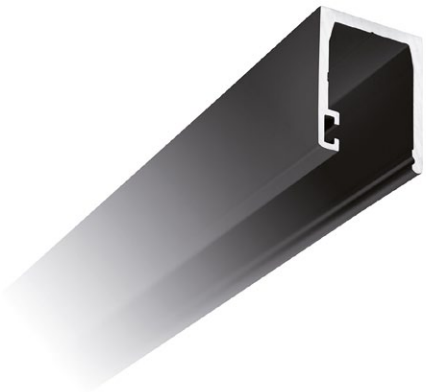

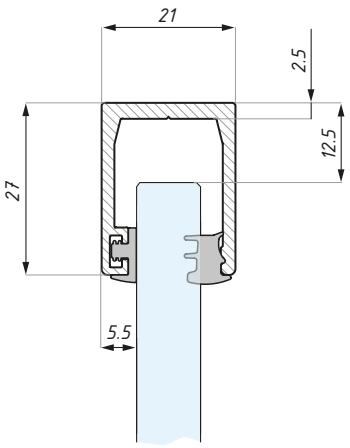

Kod Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material	Wykończenie Finish	Kolor uszczelek Gaskets color
FCM27USET-08NABL BL	8	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised	czarne / black
FCM27USET-10NABL BL	10	aluminium / aluminium	anoda czarna/ black anodised	czarne / black

długość profilu (mm): 3000
zawiera komplet czarnych uszczelek


lenght (mm): 3000
black gaskets included

UWAGA: W przypadku grubości szkła 12 mm do montażu panelu stałego można zastosować profil DRM38 z serii ROMA lub FCM38 z serii LAZIO
ATTENTION: For the glass of 12 mm thickness profiles DRM38 and FCM38 are available in LINEA NERA RANGE


FCM27EC

Zaślepka czołowa dla profilu FCM27SET
Endcap for FCM27SET

lewa / left

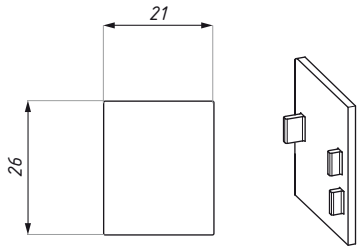

prawa / right

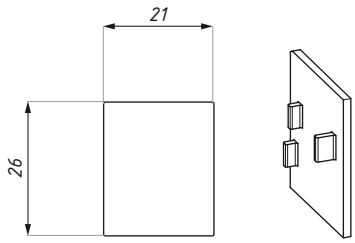




Kod Code	Rodzaj Type	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM27EC-LH ABS NABL	lewa / left	ABS / ABS	czarny / black
FCM27EC-RH ABS NABL	prawa / right	ABS / ABS	czarny / black

FCM38SET

Profil montażowy do panelu stałego,
dzielony z uszczelkami - zestaw
Bottom snap aluminium profile for fixed panels- set

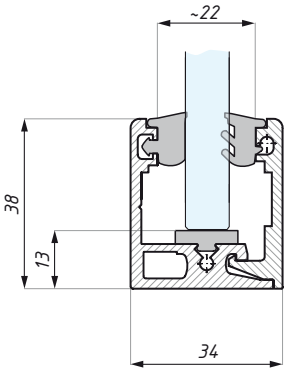



Kod Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material	Wykończenie Finish	Kolor uszczelek Gaskets color
FCM38SET-10NABL BL	10 – 10.76	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised	czarny / black
FCM38SET-12NABL BL	12 – 12.76	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised	czarny / black


długość profilu (mm): 3000
zawiera komplet czarnych uszczelek i podkładkę pod szkło

lenght (mm): 3000
T strip & black gaskets included

FCM38USET

Profil montażowy „U" z uszczelkami, do panelu stałego - zestaw
Top aluminium „U" profile for fixed panels - set



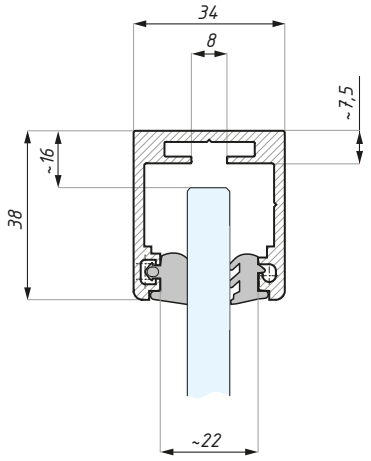

Kod Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Materiał Material	Wykończenie Finish	Kolor uszczelek Gaskets color
FCM38USET-10NABL BL	10 – 10.76	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised	czarny / black
FCM38USET-12NABL BL	12 – 12.76	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised	czarny / black


długość profilu (mm): 3000
zawiera komplet czarnych uszczelek

lenght (mm): 3000
Black gaskets included

FCM38UEC

Zaślepka czołowa dla FCM38USET
End cap for FCM38USET






Kod Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM38UEC-ABS NABL	ABS / ABS	czarny / black

FCM38EC

Zaślepka czołowa dla FCM38SET
End cap for FCM38SET




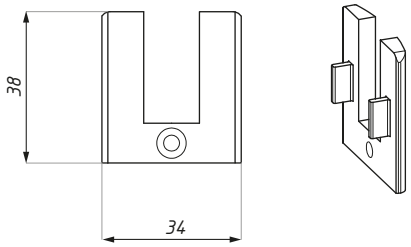

Kod Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM38EC-ABS NABL	ABS / ABS	czarny / black

DRM38SET

Listwa montażowa DRM38
Assembly rail DRM 38

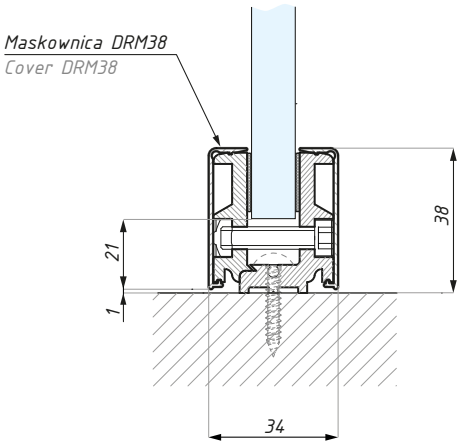



Zestaw zawiera / Set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
surowy profil główny / raw main profile	1
czarne maskownice / black covers	2
uszczelki do szkła / gaskets	kpl. / set
śruby mocujce z nakrętkami / screws with nuts	kpl. / set
podkładki pod szkło / edge protection	6

Zestawy / Sets :


Kod Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish
DRM38SETA08NABL	8	anoda czarna / black anodised
DRM38SETA10NABL	10	anoda czarna / black anodised
DRM38SETA12NABL	12	anoda czarna / black anodised

Nie zawiera zaślepek / End cups not included

Długość (mm) : 3000 Lenght (mm) : 3000

DRM38EC

Zaślepka czołowa
End cap

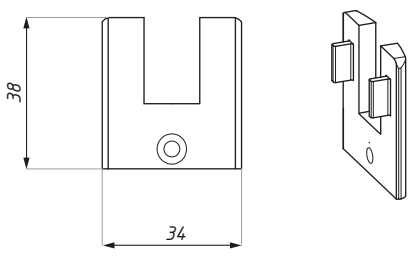




Kod Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
DRM38EC-ABS NABL	ABS	czarny / black

NUOVO PALERMO

Profil typu „Z", ościeżnica do drzwi szklanych, montaż do ściany
„Z" type aluminium profile for door frame, wall installation

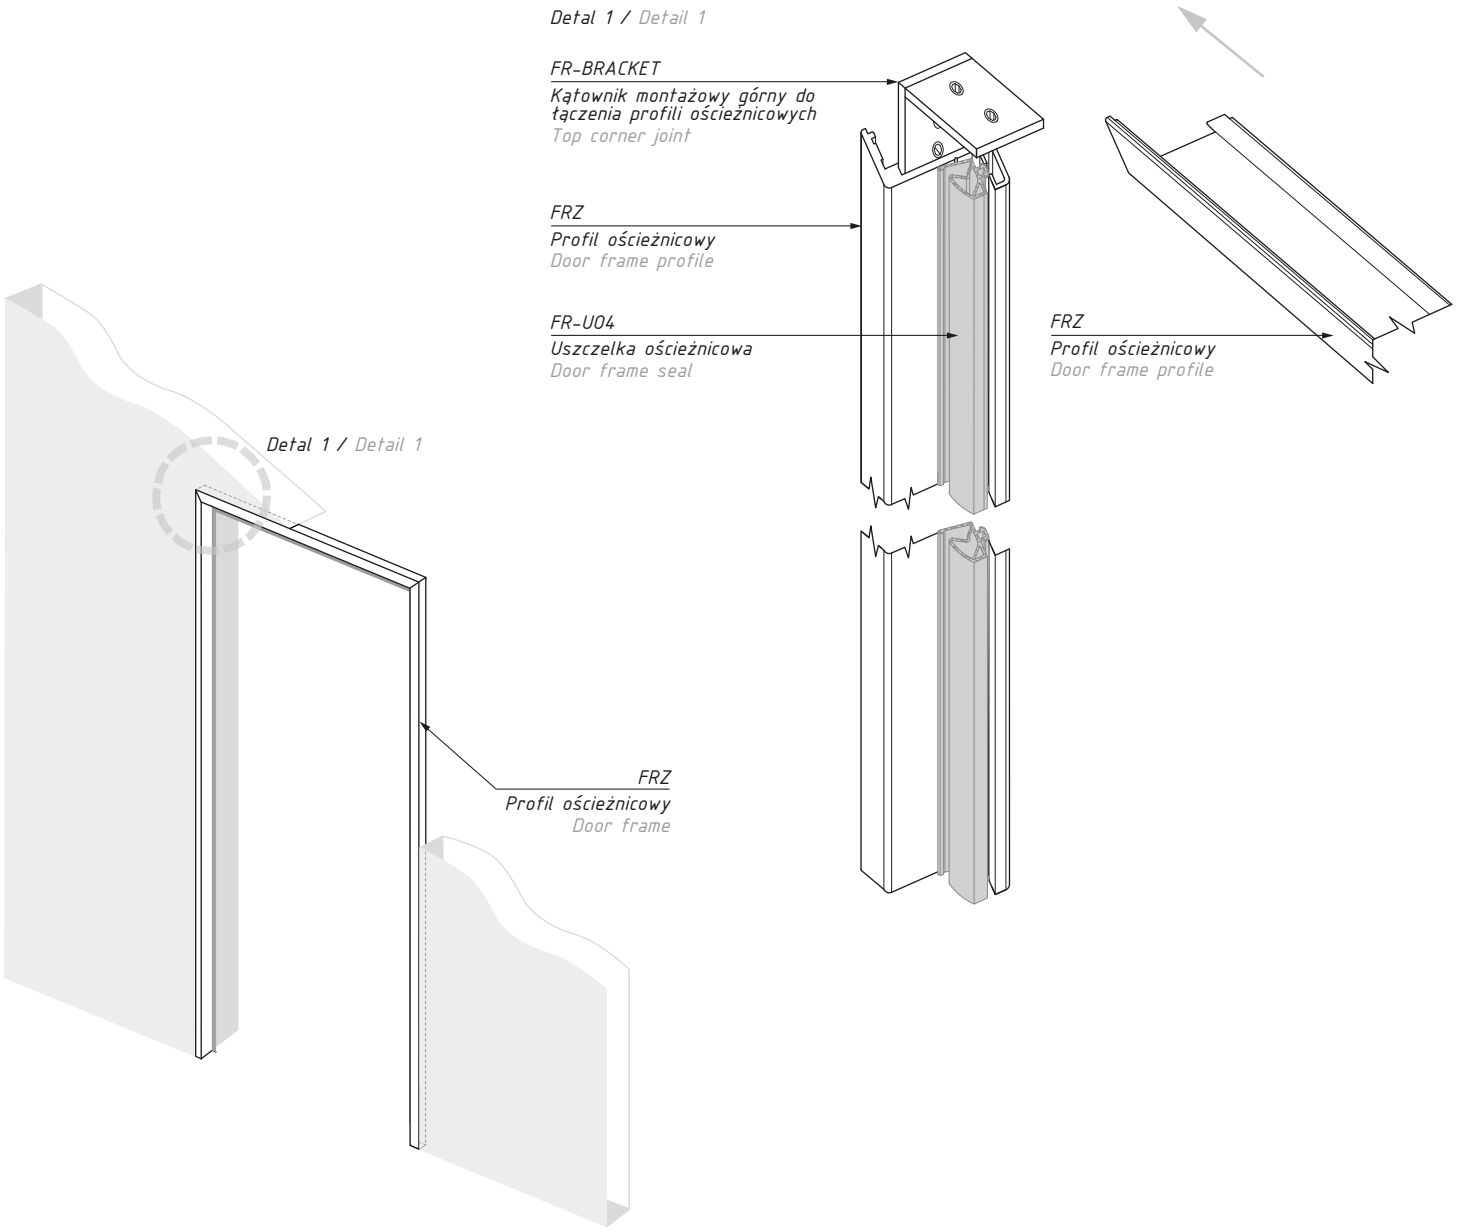

Profile i okucia wymagane do prawidłowego montażu ościeżnicy typu "Z" do ściany
Required profiles and accessories for the correct installation of the frame profile "Z" to the wall

Produkt / Product	**Sztuk** / Pcs
FRZ czarny profil ościeżnicowy "Z" / "Z" type black door frame profile	zgodnie z projektem / according to project
FR-BRACKET kątownik montażowy górny, do łączenia profili ościeżnicowych / Top corner joint	2
FR-CR INS insert wzamacniający do montażu zawiasów / reinforcing insert for mounting hinges	1 / na zawias / per hinge
FR-UO4 czarna uszczelka ościeżnicowa / door frame seal	zgodnie z projektem / according to project
FR-CR WZ szablon / template	1
FRN-PCL płytka do zamków z serii ERICE LINE / plate striker for ERICE LINE locks	1


grubość szkła dla panela drzwiowego (mm): 8; 10 — glass thickness for door panel (mm): 8; 10

UWAGA: Przycięcie profili na wymiar według indywidualnych wskazań. / **ATTENTION:** Cutting profiles according to the project requirements and needs.

NUOVO PALERMO

Profil typu „H", ościeżnica do drzwi szklanych, montaż do szkła i ściany

„H" type aluminium profile for door frame, glass and wall installation

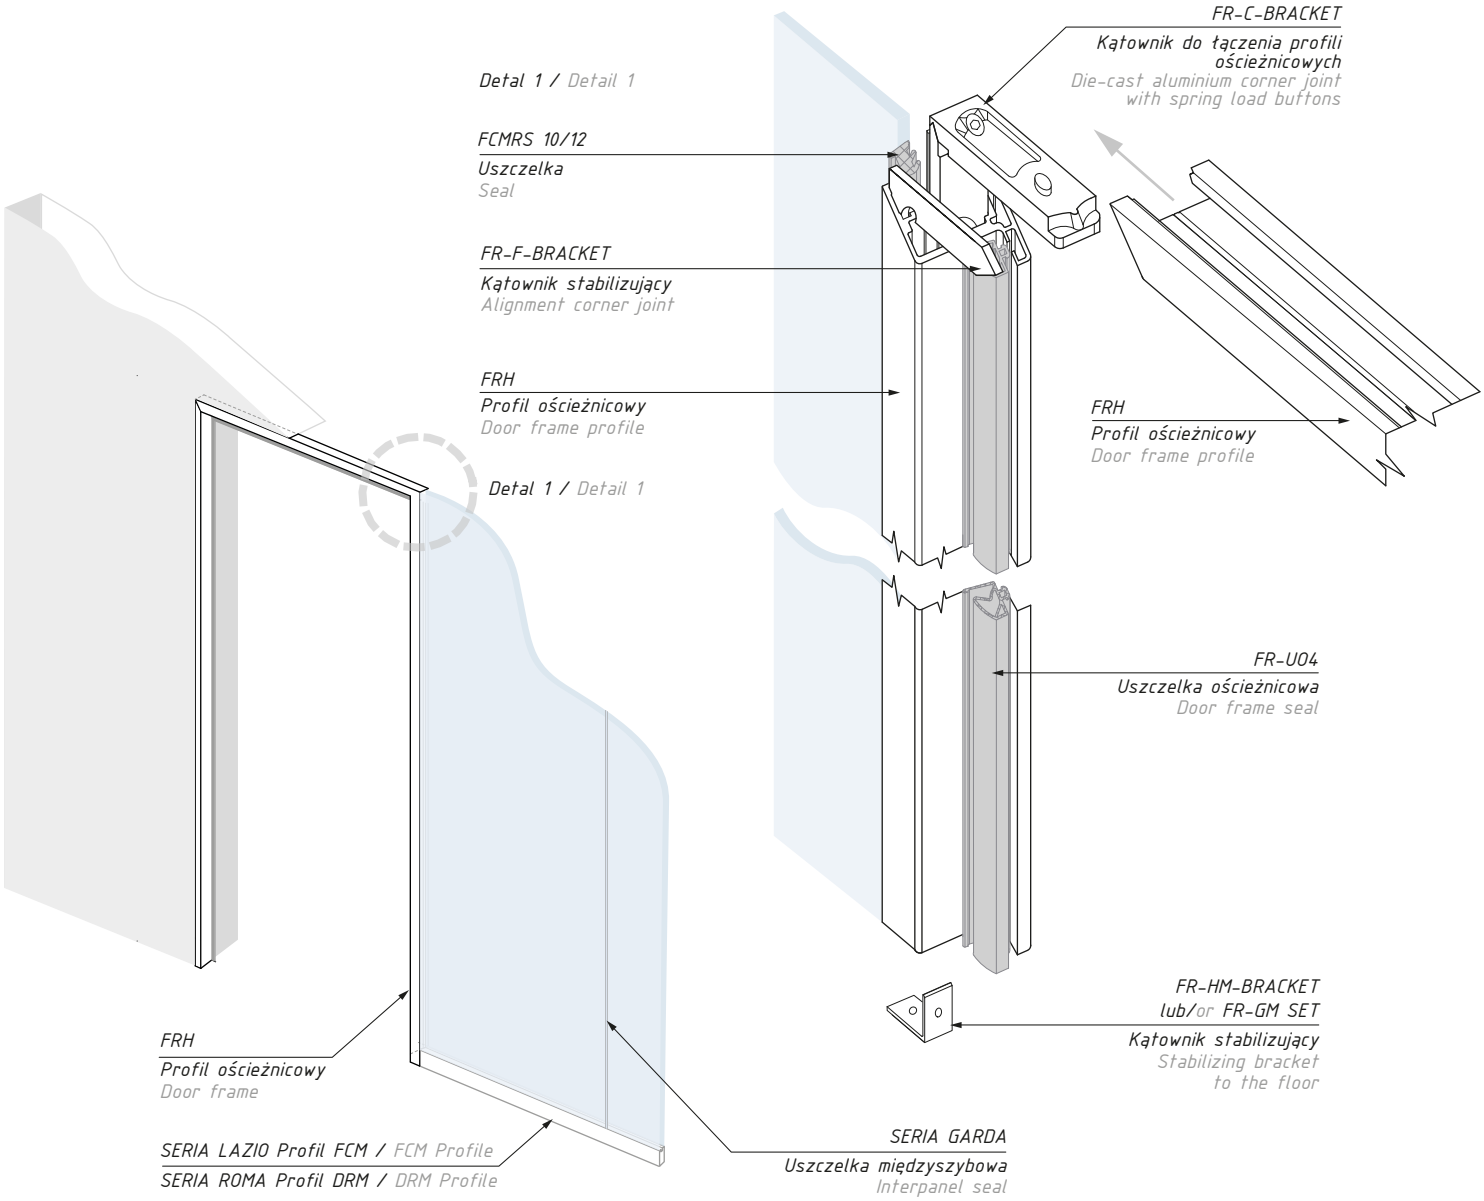

Profile i okucia wymagane do prawidłowego montażu ościeżnicy typu "H" do ściany i szkła
Required profiles and accessories for the correct installation of the frame profile "H" to the wall and glass

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
FRH czarny profil ościeżnicowy "H" / "H" type black door frame profile	zgodnie z projektem / according to project
FR-F-BRACKET kątownik stabilizujący / corner bracket	2
FR-UO4 czarna uszczelka ościeżnicowa / black door frame seal	zgodnie z projektem / according to project
FR-C-BRACKET kątownik do łączenia profili ościeżnicowych/ die-cast aluminium corner joint with spring load buttons	2
FR-HM-BRACKET kątownik stabilizujący / stabilizing bracket to the floor lub/or FR-GM SET bloczek stabilizujący do podłogi / Stabilizing bolt for „H" profile (brass expanasion bolt included)	1
FCMRS 10/12 czarna uszczelka / black seal	zgodnie z projektem / according to project
FRN-PCL płytka do zamków z serii ERICE LINE / plate striker for ERICE LINE locks	1


grubość szkła dla panela drzwiowego (mm): 8; 10 — glass thickness for door panel (mm): 8; 10

grubość szkła dla panela bocznego (mm): 10; 12 — glass thickness for the partition panel (mm): 10; 12

UWAGA: Przycięcie profili na wymiar według indywidualnych wskazań. / **ATTENTION:** Cutting profiles according to the project requirements and needs.

NUOVO PALERMO

Profil typu „H", ościeżnica do drzwi szklanych, montaż do szkła i ściany
„H" type aluminium profile for door frame, glass and wall installation

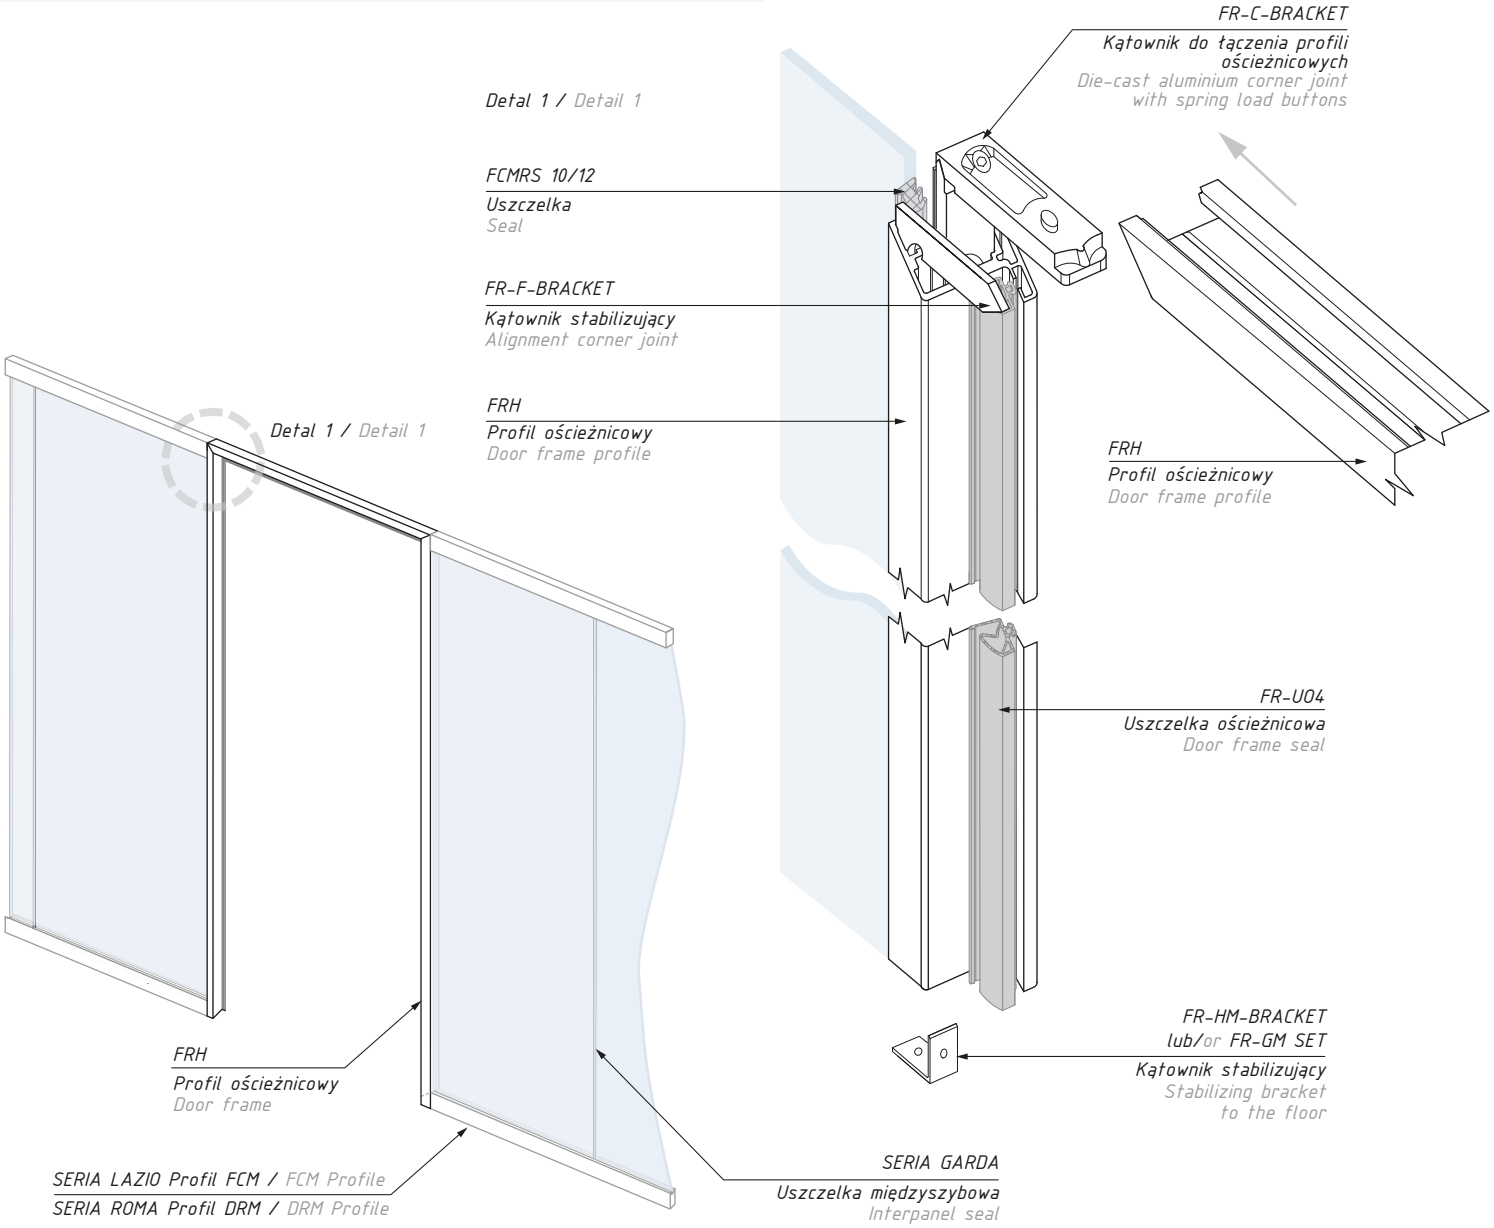

Profile i okucia wymagane do prawidłowego montażu ościeżnicy typu "H" do szkła
Required profiles and accessories for the correct installation of the frame profile "H" to the glass

Produkt / Produkt	**Sztuk** / Pcs
FRH czarny profil ościeżnicowy "H" / "H" type black door frame profile	zgodnie z projektem / according to project
FR-F-BRACKET kątownik stabilizujący / corner bracket	2
FR-UO4 czarna uszczelka ościeżnicowa / black door frame seal	zgodnie z projektem / according to project
FR-C-BRACKET kątownik do łączenia profili ościeżnicowych/ die-cast aluminium corner joint with spring load buttons	2
FR-HM-BRACKET kątownik stabilizujący / stabilizing bracket to the floor lub/or FR-GM SET bloczek stabilizujący do podłogi / Stabilizing bolt for „H" profile (brass expanasion bolt included)	1
FCMRS 10/12 czarna uszczelka / black seal	zgodnie z projektem / according to project
FRN-PCL płytka do zamków z serii ERICE LINE / plate striker for ERICE LINE locks	1


grubość szkła dla panela drzwiowego (mm): 8; 10
grubość szkła dla panela bocznego (mm): 10; 12


glass thickness for door panel (mm): 8; 10
glass thickness for the partition panel (mm): 10; 12

UWAGA: Przycięcie profili na wymiar według indywidualnych wskazań. / **ATTENTION:** Cutting profiles according to the project requirements and needs.

FRZ

Profil ościeżnicowy typu „Z"
„Z" type aluminium door frame profile

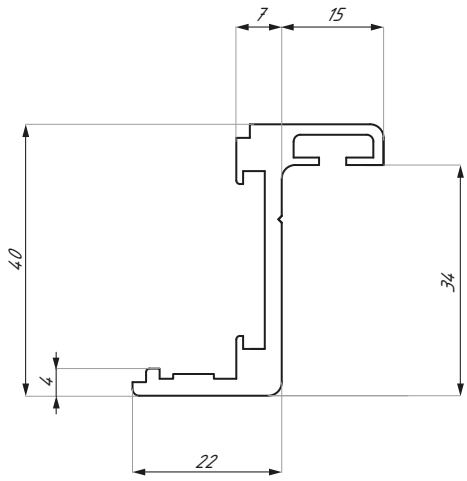


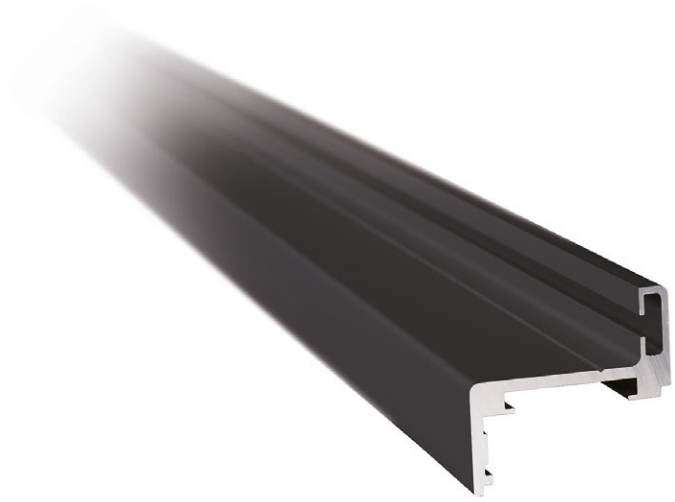


Kod / Code	Długość / Lenght (mm)	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
FRZ-1250NABL	1250	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised
FRZ-2300NABL	2300	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised
FRZ-2510NABL	2510	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised
FRZ-3000NABL	3000	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised

FRH

Profil ościeżnicowy typu „H"
„H" type aluminium door frame profile

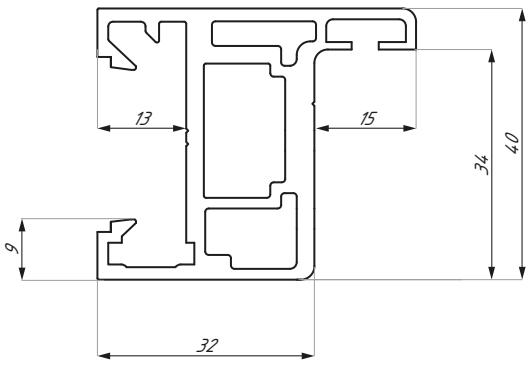

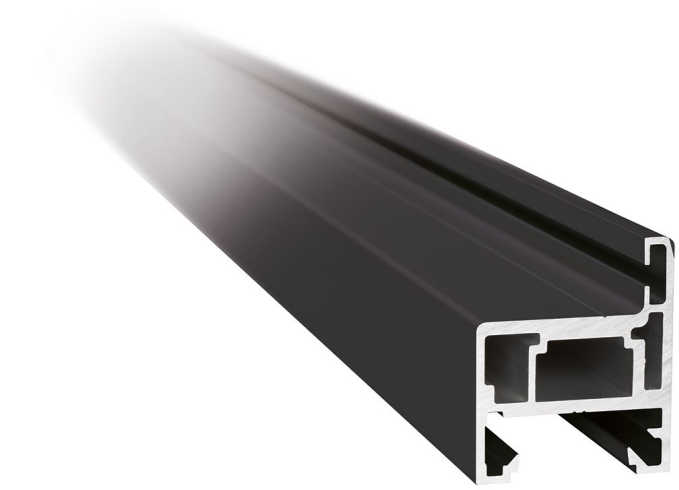


Kod / Code	Długość / Lenght (mm)	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
FRH-1250NABL	1250	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised
FRH-2300NABL	2300	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised
FRH-2510NABL	2510	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised
FRH-3000NABL	3000	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised

FR-BRACKET

Kątownik montażowy górny do łączenia profili ościeżnicowych typu „Z"
Top corner joint for „Z" profile



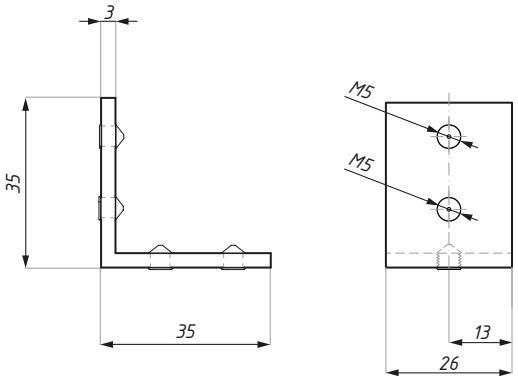


Kod / Code	**Materiał** / Material
FR-BRACKET	stal nierdzewna / stainless steel

FR-C-BRACKET

Kątownik do łączenia profili ościeżnicowych typu „H"
Die-cast aluminium corner joint with spring load buttons for „H" profile



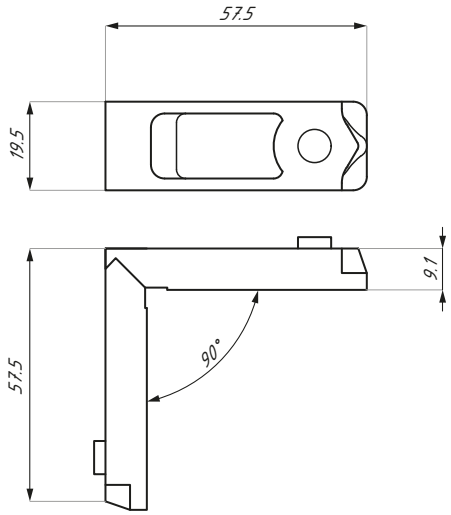


Kod / Code	**Materiał** / Material
FR-C-BRACKET	stal nierdzewna / stainless steel odlew aluminiowy / aluminium aloy

FR-GM SET

Bloczek stabilizujący do podłogi dla profili ościeżnicowych typu „H" (kołek rozporowy w zestawie)
Stabilizing bolt for „H" profile (brass expanasion bolt included)




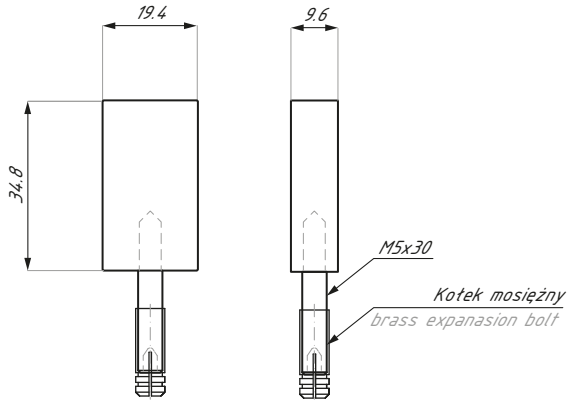

Kod / Code	**Materiał** / Material
FR-GM SET	aluminium / aluminium mosiądz / brass

FR-F-BRACKET

Kątownik stabilizujący dla profili ościeżnicowych typu „H”
Alignment corner joint for „H” profile

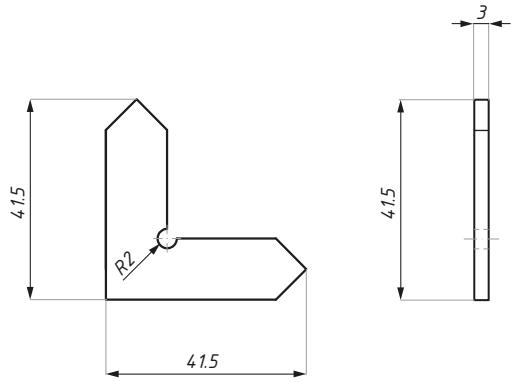




Kod / Code	Materiał / Material
FR-F-BRACKET	stal nierdzewna / stainless steel

FR-HM-BRACKET

Kątownik stabilizujący
Stabilizing bracket to the floor

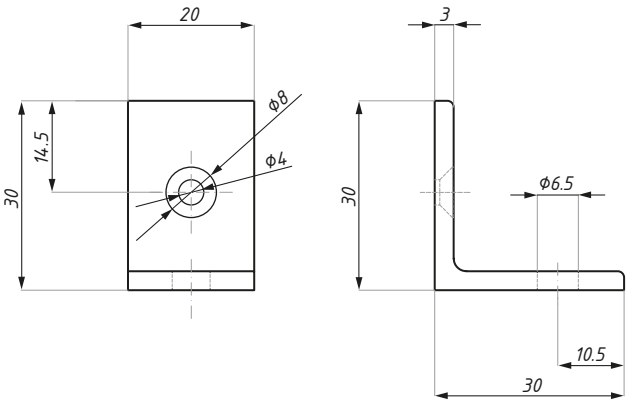




Kod / Code	Materiał / Material
FR-HM-BRACKET	stal nierdzewna / stainless steel

Zawiera wkręt samowiercący 3.5x16 mm / Self-drilling screw included

FR-UO4

Uszczelka dla profili ościeżnicowych typu „Z” i „H”
Door frame seal for „Z” & „H” profiles






Kod / Code	Długość / Lenght	Materiał / Material	Kolor/ Color
FR-UO4-1250BL	1250 +10	EPDM / EPDM rubber	czarny / black
FR-UO4-2300BL	2300 +10	EPDM / EPDM rubber	czarny / black
FR-UO4-2510BL	2510 +10	EPDM / EPDM rubber	czarny / black
FR-UO4-3000BL	3000 +10	EPDM / EPDM rubber	czarny / black

FR-CR INS

Insert wzmacniający do montażu zawiasu TGCR312
w ościeżnicy Nuovo Palermo typu „Z"
Reinforcing insert for mounting TGCR312
hinge in „Z" profile door frame Nuovo Palermo



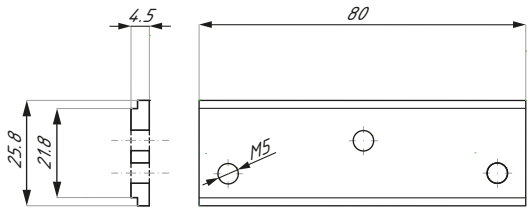

Kod / Code	Materiał / Material
FR-CR INS	stal / steel


zestaw zawiera trzy śruby montażowe
w klasie A2 M5x16

set includes three screws,
class A2 M5x16

FR-CR WZ

Szablon do prawidłowego odznaczenia otworów i pozycji
zawiasu TGCR312 na ościeżnicy Nuovo Palermo
Template for marking holes and position of the TGCR312
hinge on the door frame Nuovo Palermo




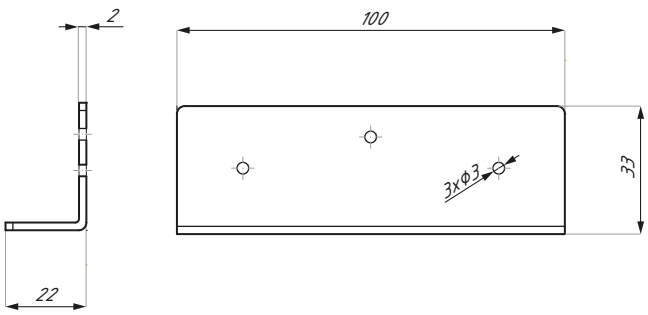

Kod / Code	Materiał / Material
FR-CR WZ	stal / steel

FRN-PCL

Płytka do zamków serii ERICE LINE
Strike plate for Erice Line locks

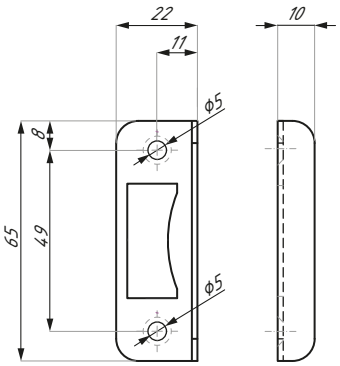



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
FRN-PCL BL	stal nierdzewna / stainless steel	Black (RAL 9005)

UWAGA: Informacje na temat frezowania znajdują się w instrukcji oraz na www.cdapolska.pl
ATTENTION: For the milling of the profiles please refer to the instruction on the web page www.cdapolska.pl

INFORMACJE POWIĄZANE

RELATED INFO

Dodatkowe informacje techniczne znajdą Państwo w katalogu Nuovo Palermo:
For the additional informations please see Nuovo Palermo catalogue:

Przekroje - str. 12-13 / Sections - pages 12-13

Schematy montażu - str. 14-21 / Installation schemes - pages 14-21

Przykładowe rozwiązania - str. 10-11 / examples of applications - pages 10-11

Wzór wymiarowania - str. 24 / dimensional indication - page 10


Wzór zamówienia - str. 25 / how to order - page 25


TGL15S


Zamek centralny z otworem na wkładkę i klamkę
Central lock (single action) with mechanism
for europrofile cylinder and lever handle




Przygotowanie szkła
Glass preparation



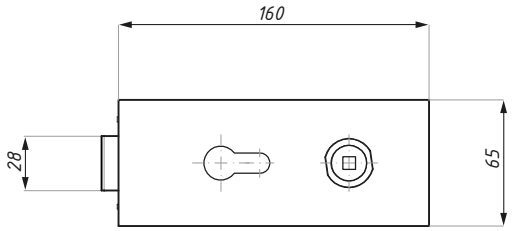



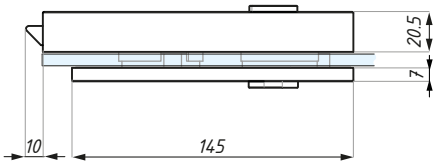

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGL15S NABL	Aluminium	anoda czarna / black anodised

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 — glass thickness (mm): 8; 10; 12


Nie zawiera klamki, wkładki i płytki zaczepowej — Lever handle, cylinder and keeper plate not included


TGS10S


Przeciwkaseta do zamków jednostronnych
Strike patch (single action)




Przygotowanie szkła
Glass preparation










Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGS10S NABL	Aluminium	anoda czarna / black anodised

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 — glass thickness (mm): 8; 10; 12

Dla zamka: TGL15S — For lock: TGL15S

TGLH01

Klamka
Lever handle

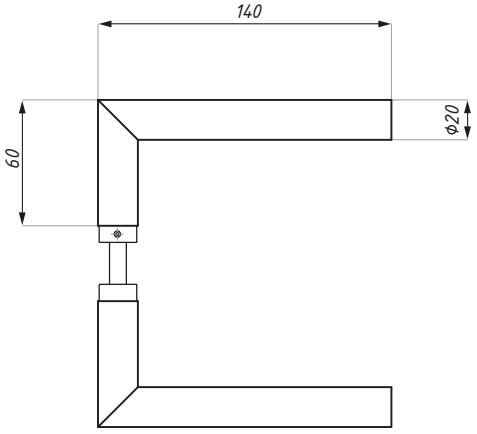




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGLH01 NABL	Aluminium	anoda czarna / black anodised

Do zamka TGL15S serii Erice Line — For Erice Line TGL15S lock

TGLC01

Wkładka do zamka 21/27
Profile cylinder 21/27

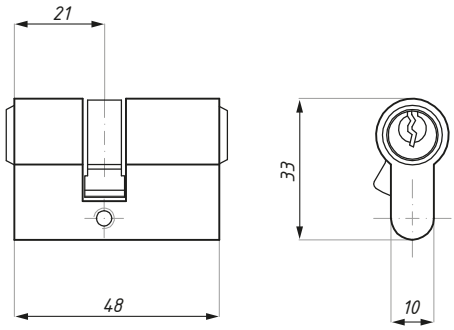



Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGLC01 NA	anoda / anodised


materiał: mosiądz — material: brass

Dla szkła o grubości 8-10 mm — For the glass thickness 8-10 mm

W przypadku zastosowania szkła o grubości 12 mm należy zastosować wkładkę TGLC03 — In case of 12 mm glass thickness TGLC03 cylinder would be used

TGLC01T

Wkładka do zamka z gałką typu A i C
Profile cylinder c/w key & knob A & C

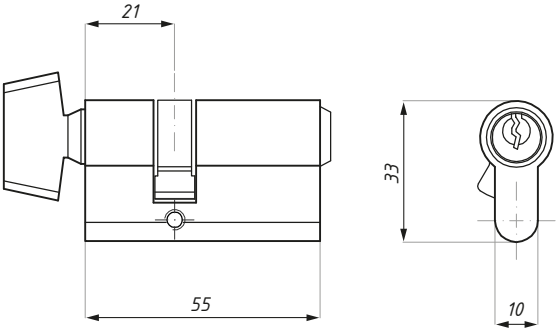



Kod / Code	Typ / Type	Wykończenie / Finish
TGLC01TA SC	A	satyna / satin
TGLC01TC SC	C	satyna / satin



Gałka – typ A
"A" type knob



Gałka – typ C
"C" type knob

materiał: mosiądz — material: brass


Dla szkła o grubości 8-10 mm — For glass thickness 8-10 mm

W przypadku zastosowania szkła o grubości 12 mm należy zastosować wkładkę PM88T-MF1NS — In case of 12 mm glass PM88T-MF1NS cylinder would be used


TGCR312

Zawias z płytką montażową
Hinge with fixing plate






Przygotowanie szkła
Glass preparation

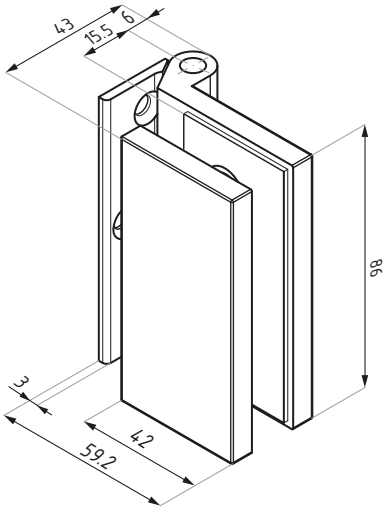


Kod / Code	**Wykończenie** / Finish
TGCR312 NABL	anoda czarna / black anodised
materiał: aluminium	material: aluminium
grubość szkła (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 50	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. szer. szkła (mm): 950	max.door width (mm): 950
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for screws (Nm): M6: 15


TGCR312

Schematy montażu
Installation

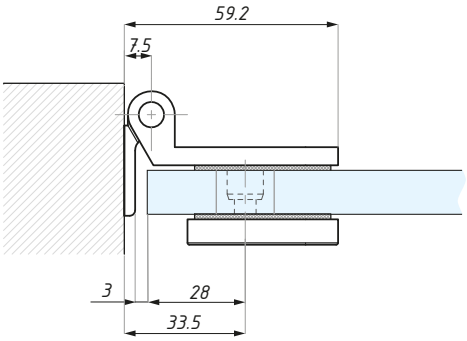


Schemat montażu / Installation scheme

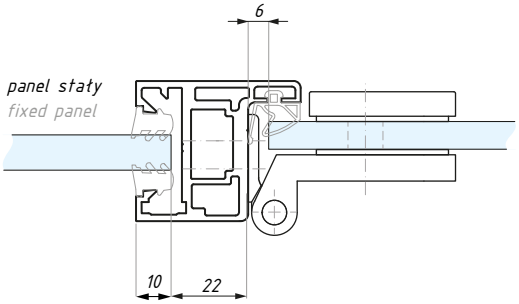

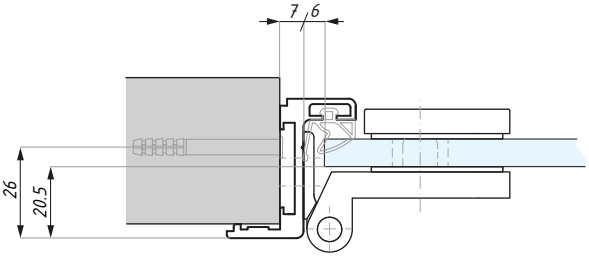


Schemat montażu z profilem typu „Z”
Installation scheme with „Z” profile

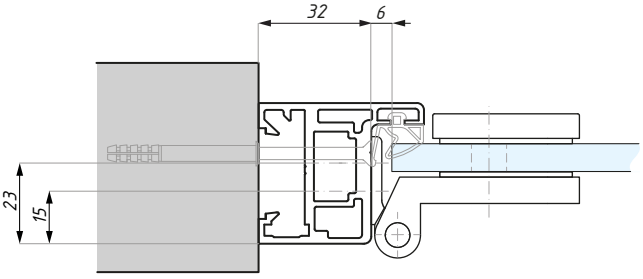


Schematy montażu z profilem typu „H”
Installation scheme with „H” profile

CCR

Listwa dolna z wysuwaną uszczelką
Bottom drop down seal

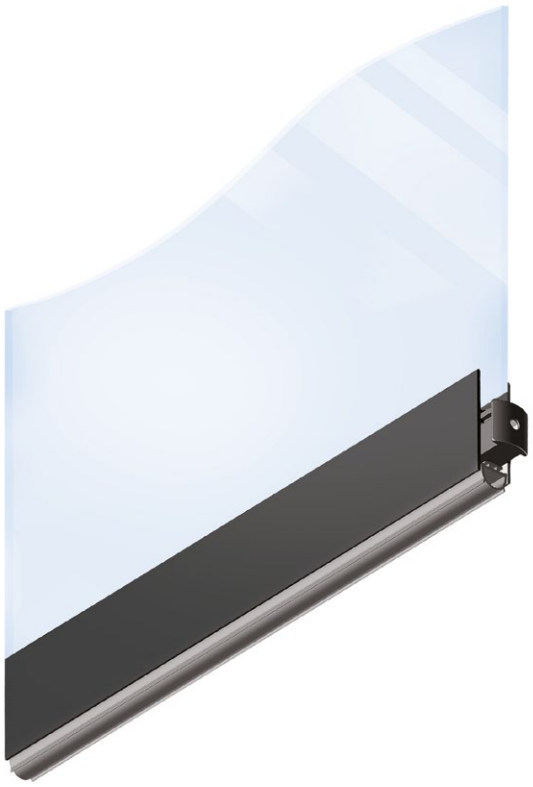

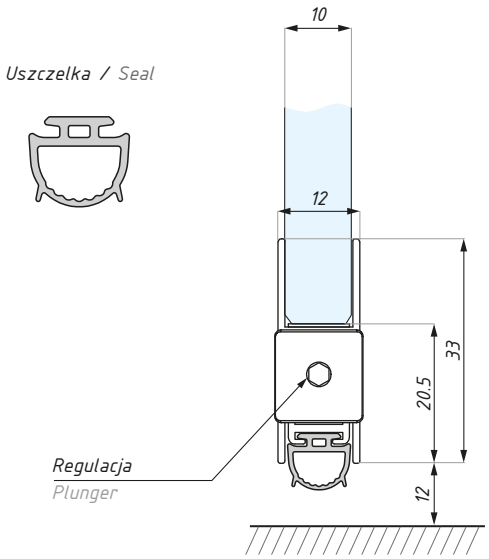

Kod Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm)* Length (mm) *	Materiał Material	Wykończenie Finish
CCR930B10 NABL	10	930	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised
CCR1030B10 NABL	10	1030	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised

* **PRZYCINANIE DŁUGOŚCI**: możliwość skrócenia długości maksymalnie 130 mm po przeciwnej stronie przycisku

* **TRIMMING LENGTHS** up to 130 mm on the opposite side to the plunger

USZCZELKA / SEAL:

- Uszczelka wykonana z samogasnącego silikonu
- Certyfilkat izolacyjności akustycznej **38dB Rw**

CERTYFIKAT:

- Przetestowane na **200 000** cykli zamykania.

- Balloon in self-extinguishing silicone
- Certified at **38dB Rw**

CERTIFICATIONS:

- Tested to **200 000** closing cycles.

INFORMACJE TECHNICZNE / TECHNICAL CHARACTERISTICS:


- Stopniowany mechanizm nożycowy (uszczelka opada w pierwszej kolejności po stronie zawiasów a w drugiej kolejności po stronie zamka)
- Przy otwarciu drzwi uszczelka chowa się w listwie
- Maksymalne wysunięcie uszczelki do 14 mm
- Elementy mechanizmu wykonane są ze stali ocynkowanej i wzmocnionego PA z 20 % domieszką włókna szklanego
- Profile są wykonane ze stopu aluminiowego 6060 T6
- Zawiera uszczelkę domykającą

- Graduated scissor action (seal drops on hinge side before lock side).
- Mechanism removable from hinge side after fixing.
- 14 mm maximum drop.
- Galvanised steel flat springs and actuators in PA reinforced with 20% glassfibre.
- 6060 T6 aluminium alloy profiles.
- Closing plug included.

TGPD10


Zawias dolny dla PD15
Bottom hinge for PD15



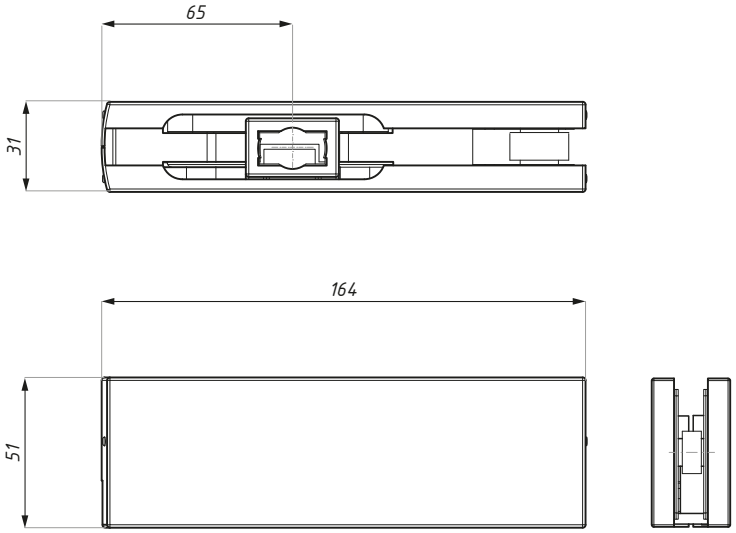

Kod Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD10 NABL	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
max. szerokość drzwi (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. ciężar drzwi (kg): 90	max. door weight (kg): 90
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
pasuje do: PD15 (COMO); TD800; TD750 (BERGAMO)	hinge insert matches : PD15 (COMO); TD800; TD750 (BERGAMO)

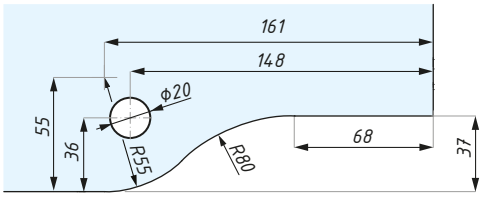


Przygotowanie szkła / Glass preparation

PD15

Łożysko dolne
Floor pivot



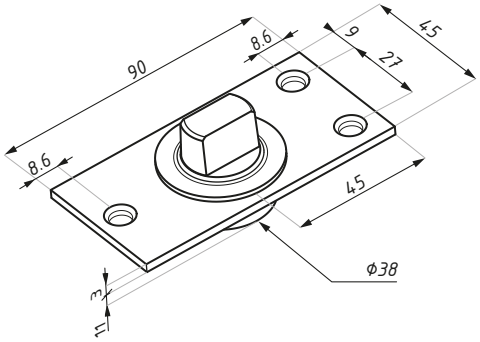


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
PD15SSS	stal nierdzewna/ stainless steel	satyna / satin

max. ciężar drzwi (kg): 150	max. door weight (kg): 150
dla: TGPD10 i PD10	for: TGPD10 & PD10


Dodatkowe informacje techniczne znajdą Państwo w katalogu BERGAMO
For the additional informations please see BERGAMO catalogue:

TGPD20

Zawias górny
Top hinge

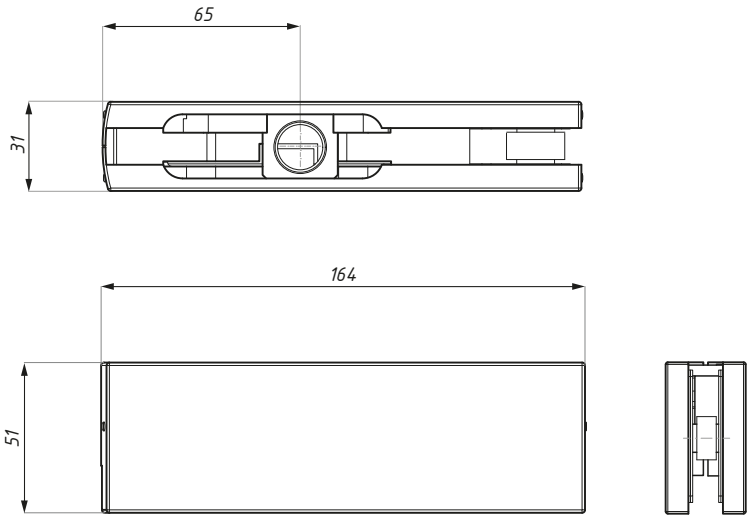



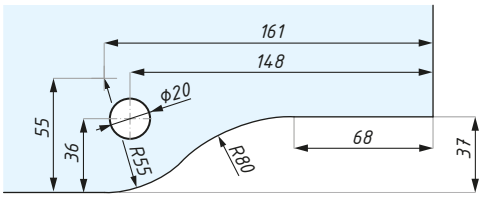


Przygotowanie szkła / Glass preparation

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGPD20 NABL	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
pasuje do: TGPD24; TGPD30; TGPD40	hinge insert matches: TGPD24; TGPD30; TGPD40

TGPD24

Płytka z trzpieniem dla TGPD20
Top pivot for TGPD20

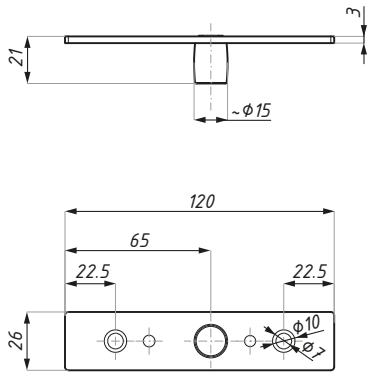




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TGPD24 SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

dla: TGPD20	for: TGPD20

TGPD30


Łącznik naświetle-ściana
Overpanel patch



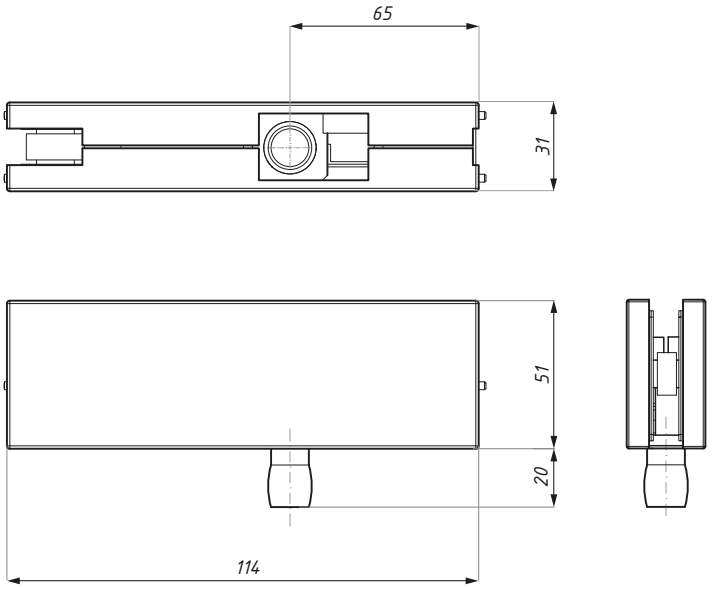

Kod Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD30 NABL	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
do zawiasu górnego: TGPD20	for top hinge: TGPD20
zawiera kołek rozporowy ⌀10 ze szpilką M8:50	includes M8:50 threaded rod and ⌀10 expansion bolt

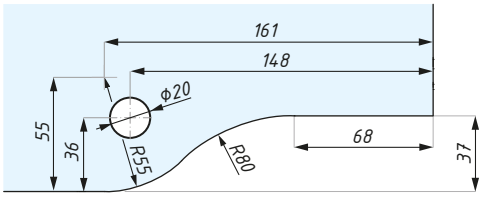


Przygotowanie szkła / Glass preparation

TGPD40

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym
Over & side panel patch



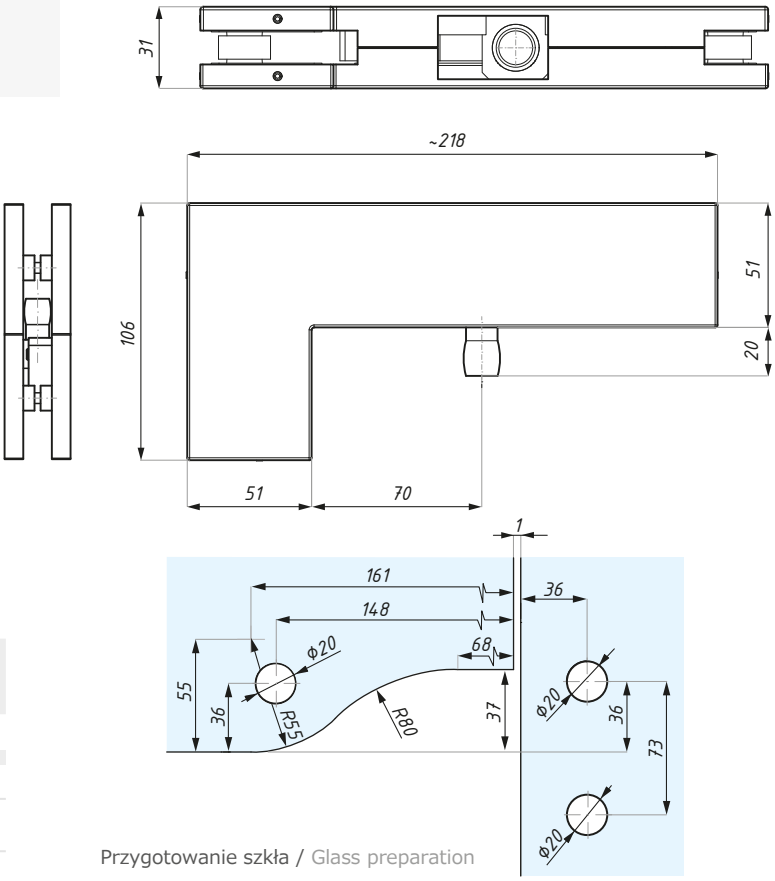


Kod Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD40 NABL	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
do zawiasu górnego: TGPD20	for top hinge: TGPD20


Przygotowanie szkła / Glass preparation

TGPD63

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym
Over & side panel patch

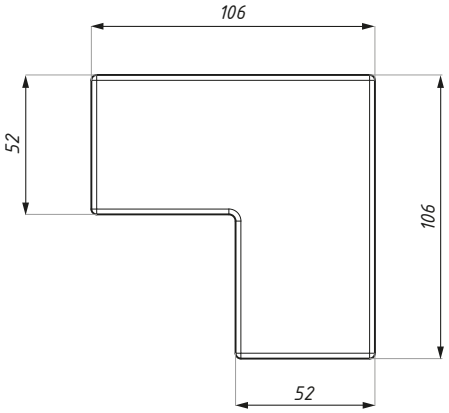

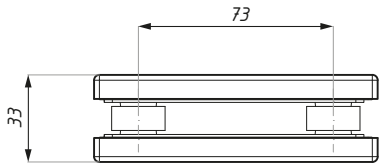

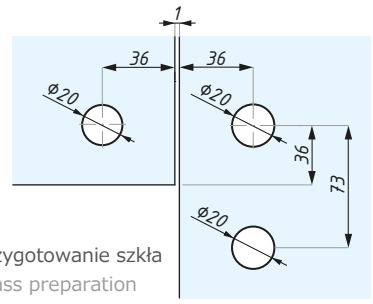

Przygotowanie szkła
Glass preparation




Kod Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD63 NABL	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised


grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15

TGPD851

Łącznik panela ze ścianą
Connector patch wall to glass

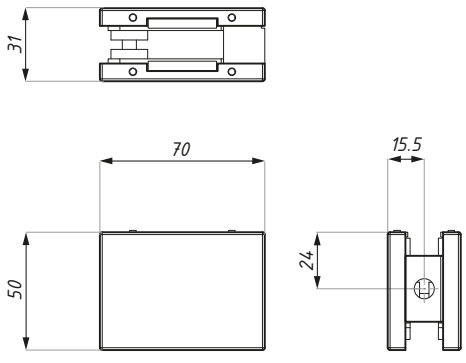



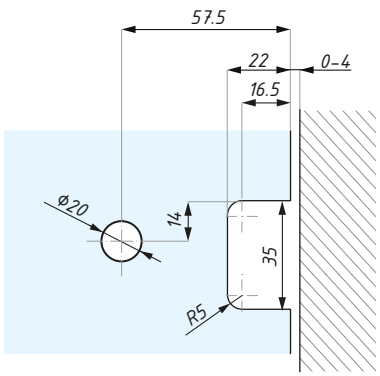

Przygotowanie szkła / Glass preparation


Kod Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPD851 NABL	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
nie zawiera kołka M8	M8 pin not included

TGPL50


Zamek narożny z ochroną na wkładkę
Corner lock



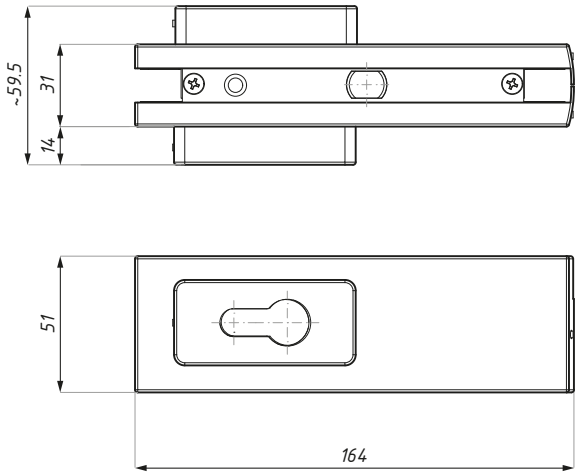

Kod Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGPL50 NABL	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised

grubość szkła (mm): 10; 12	glass thickness (mm): 10; 12
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): M6: 15	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15
nie zawiera wkładki	cylinder not included

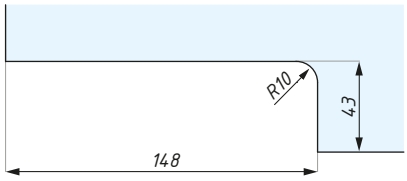


Przygotowanie szkła / Glass preparation


TGLC03

Wkładka
Euro-pofile cylinder





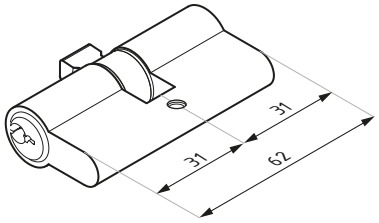





Kod Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGLC03 SC	mosiądz / brass	chrom satyna / satin chrome


Do zamka: TGPL50 — For lock: TGPL50

H16

Uchwyt drzwiowy
Door handle

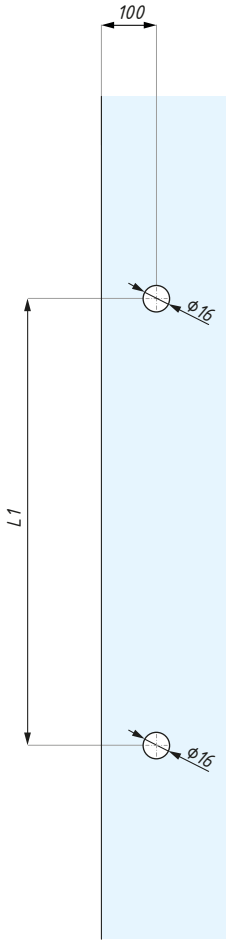

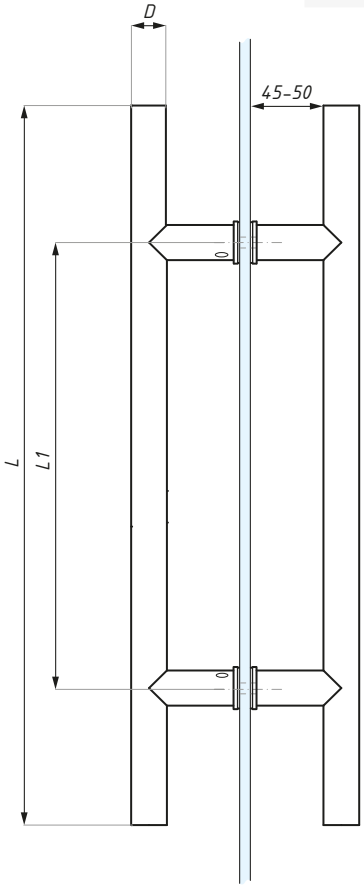





Przygotowanie szkła / Glass preparation

Kod / Code	D	L	L1	Grubość szkła Glass thickness (mm)	Materiał Material	Wykończenie Finish
H16-25-425L NABL	25	425	305	8-12	aluminium	anoda czarna / black anodised
H16-30-600L NABL	30	600	425	8-12	aluminium	anoda czarna / black anodised
H16-30-1500L NABL	30	1500	1200	8-12	aluminium	anoda czarna / black anodised

TGKH55

Uchwyt drzwiowy
Door handle

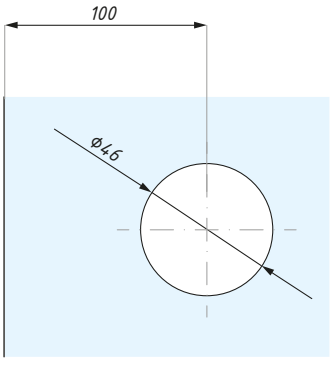

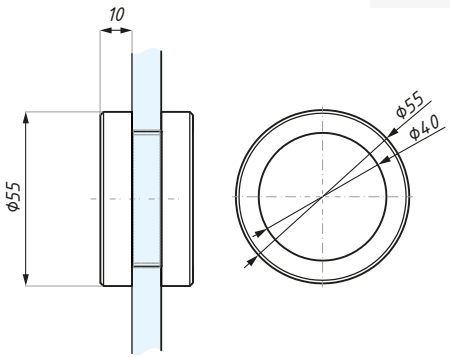



Przygotowanie szkła / Glass preparation


Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
TGKH55 NABL	aluminium / aluminium	anoda czarna / black anodised


grubość szkła (mm): 8 - 12 glass thickness (mm): 8 - 12


FS10HO90

Zawias hydrauliczny dolny z blokadą 90°
Hydraulic bottom hinge with reduced dimensions
(as PD10, TGPD10)






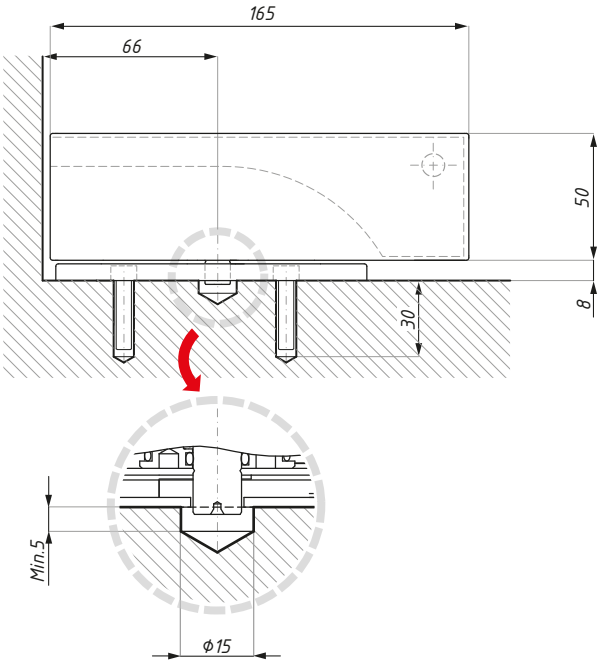


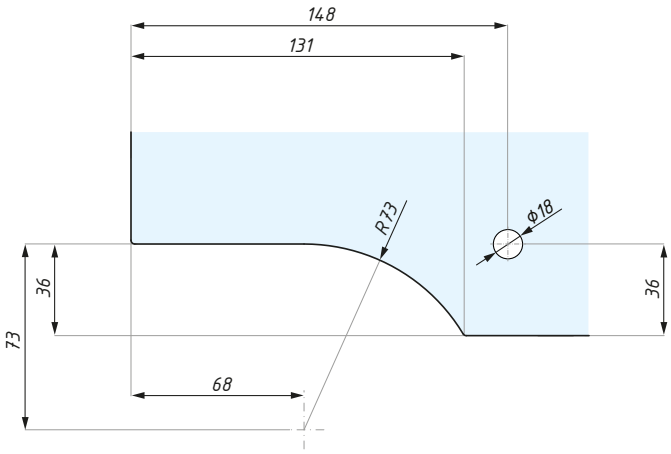

Przygotowanie szkła / Glass preparation

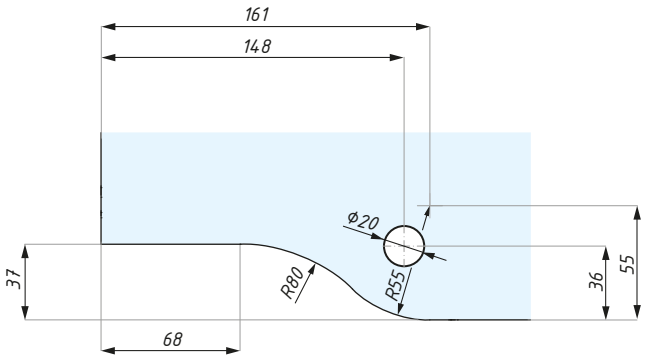

Płytka montażowa do podłogi / Fixing base to the floor

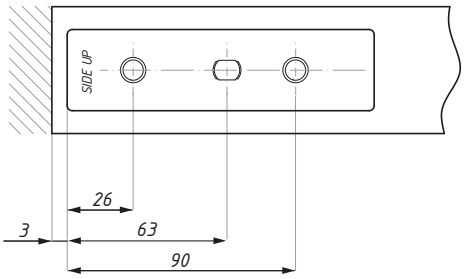

Zestaw zawiera / Set includes

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
Płytka montażowa do podłogi / Fixing base to the floor	1
Zawias dolny z funkcją samozamykacza / Hydraulic bottom hinge	1

Alternatywne przygotowanie szkła (identycznie jak dla zwiasów dolnych PD10 i TGPD10)
Alternative glass preparation (same as bottom hinges PD10 & TGPD10)

Samozamykacz - blokada 90 ° / Floor spring - hold open 90 °

Kod Code	Szerokość drzwi (mm) Door width (mm)	Waga produktu (kg) Item weight (kg)	Max masa skrzydła (kg) Max. door weight (kg)
FS10HO90NABL	900 / 900	1	100

grubość szkła: 10 -13.52	glass thickness: 10 -13.52
wykończenie: anoda czarna	finish: black anodised
Pasuje do : PD20, PD30, PD40 i seria Calabria	With turned insert for: PD20, PD30, PD40 & Calabria series

FS10HO90

Zawias hydrauliczny dolny z blokadą 90°
Hydraulic bottom hinge with reduced dimensions
(as PD10, TGPD10)

ZASTOSOWANIE I REGULACJA / APPLICATIONS AND ADJUSTMENTS:


- do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych
- dla drzwi o wadze do 100 kg i szerokości 900 mm
- regulacja płytki bazowej na podłodze w 2 osiach ± 4 mm
- regulacja pozycji „0" w zakresie ± 3°
- max. kąt otwarcia: 110°

- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 100 kg and width 900 mm
- adjustable positions for base of floor spring: side adjustment ± 4 mm and front adjustment ± 4 mm
- adjustable door alignment ± 3°
- max. angle of opening 110°

ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES:

- 110° - 0° - zakres zamykania
- prędkości zamykania i domykania regulowane przez niezależny zawór, zapewniający pełną hydrauliczną kontrolę

- 110° - 0° - closing range
- closing speed is adjustable by means of one independent valve which provides full hydraulic control

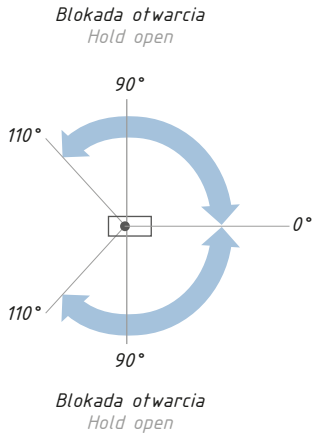


REGULACJA SZYBKOŚCI ZAMYKANIA / CLOSING SPEED ADJUSTMENTS:

- płynna regulacja prędkości zamykania zaworem regulującym
- adjustments of latching speed and closing speed

UWAGA!


Aby poprawnie wyregulować samozamykacz prosimy postępować zgodnie z załączoną do produktu instrukcją.


To achive the proper adjustment please follow the instruction

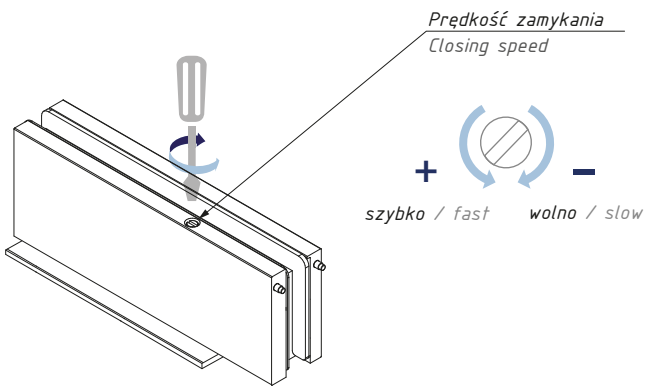

TS-MP80SET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego
z dwustronnym pneumatycznym zamykaniem
Set of accessories for the sliding system
with double pneumatic closing

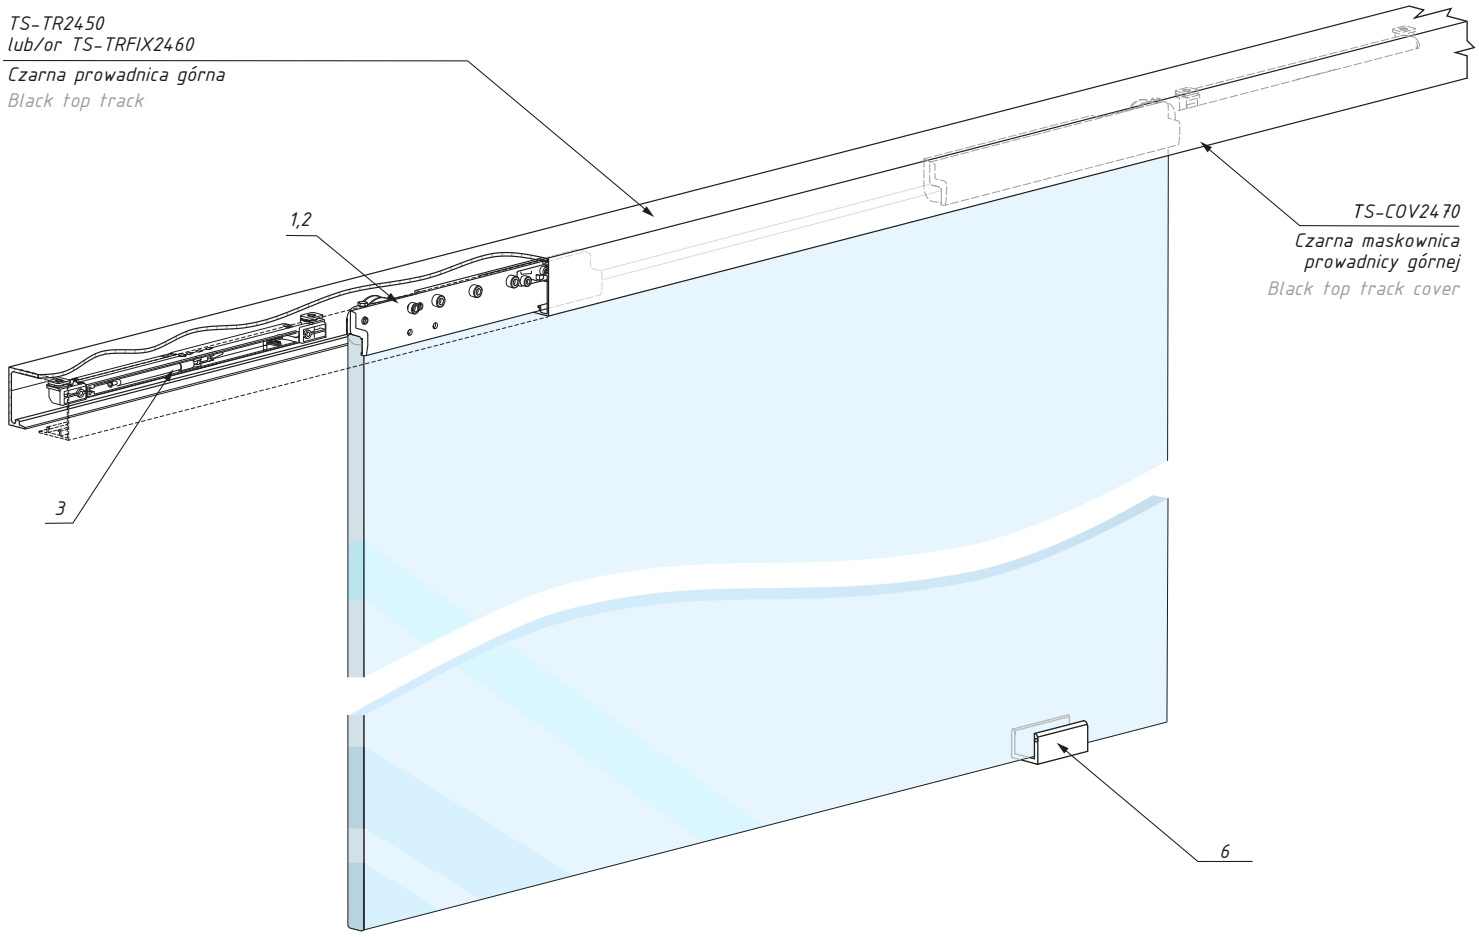

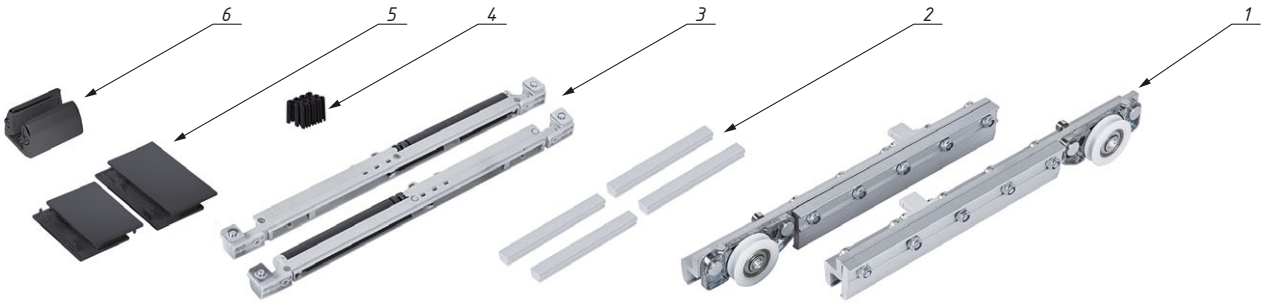

TS-MP80SET zawiera / Set includes:

Produkt / Product	Sztuk / Pcs
1. Wózek z klamrą / clamp roller	2
2. Uszczelki do szkła / gaskets for the glass	kpl./ set
3. Odbój pneumatyczny / pneumatic stopper device	2
4. Element montażowy maskownicy / cover retainer	2
5. Czarne zaślepki - prawa i lewa / black pair of the end caps	kpl./ set
6. Czarna prowadnica dolna / black floor guide	1


Kod / Code	Udźwig systemu (kg) Set's capacity	Min. szer. tafli (mm) Min. door width
TS-MP80SET NABL	80	700


grubość szkła: 8,10,12 — glass thickness: 8,10,12

UWAGA: Zestaw nie zawiera prowadnicy górnej oraz maskownic
ATTENTION: Sets do not include: top track, and cover

TS-M80SET

Zestaw akcesoriów do systemu przesuwnego
z odbojem i zaczepem standard
Set of accessories for sliding system with standard catch stopper

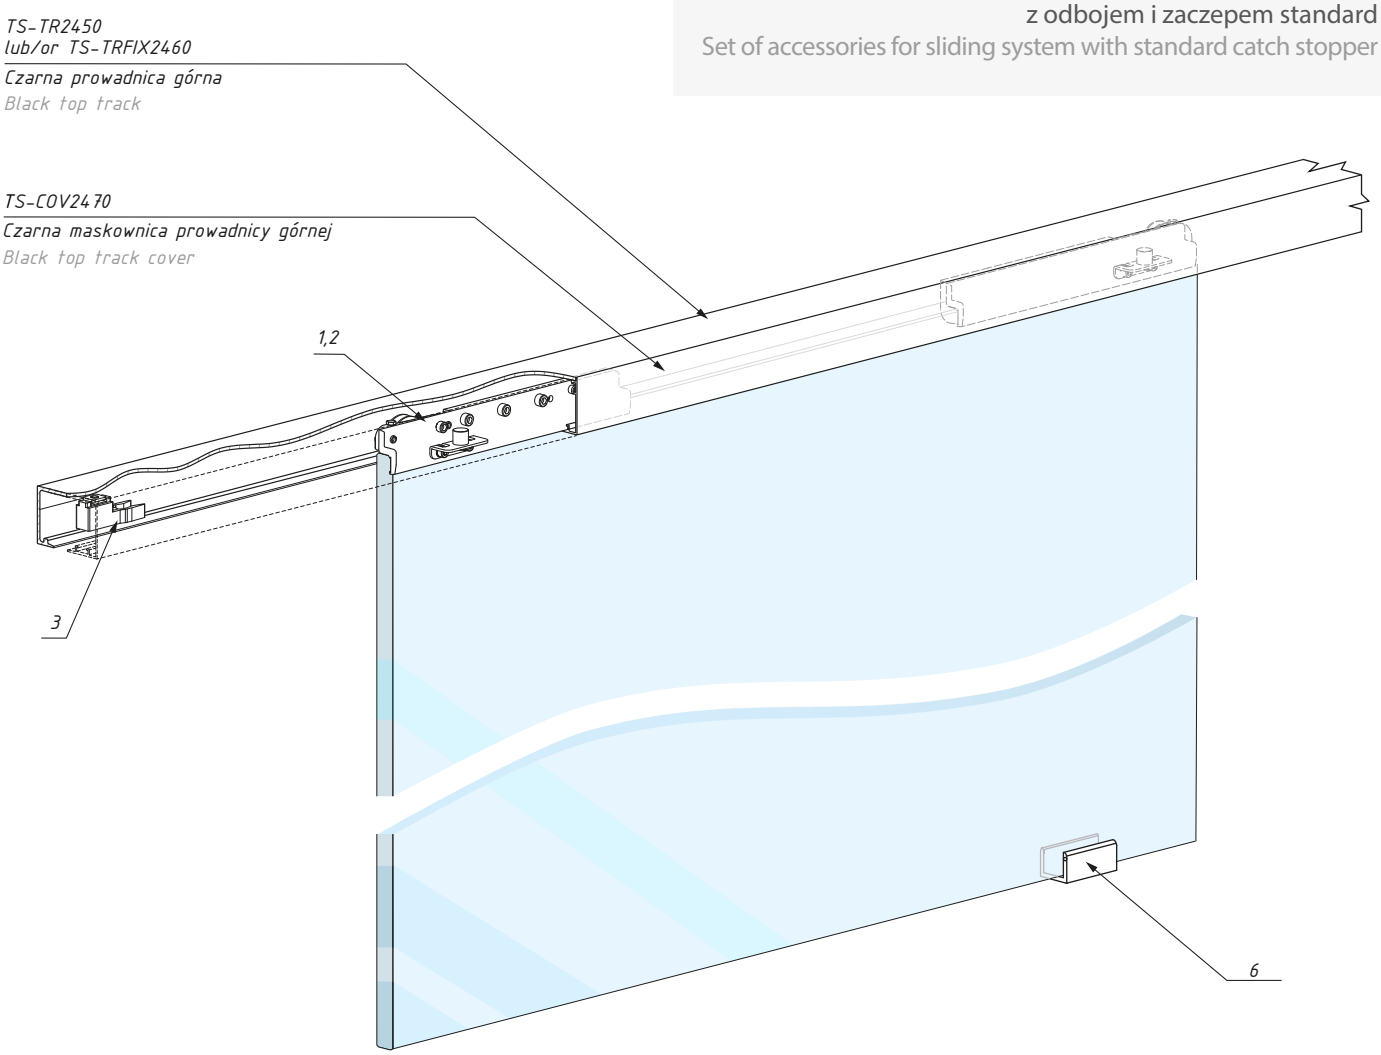

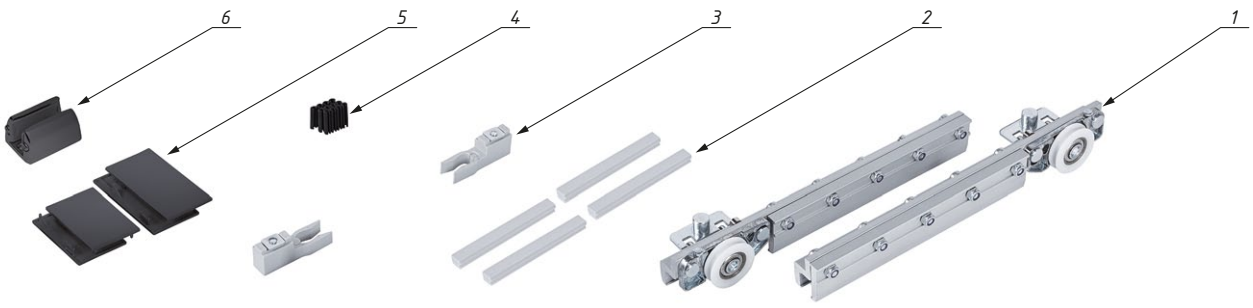

TS-M80SET zawiera / Set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
1. Wózek z klamrą / clamp roller	2
2. Uszczelki do szkła / gaskets for the glass	kpl./ set
3. Odbój z zaczepem / end stopper with catch	2
4. Element montażowy maskownicy / cover retainer	2
5. Czarne zaślepki - prawa i lewa / black pair of the end caps	kpl./ set
6. Czarna prowadnica dolna / black floor guide	1


Kod / Code	Udźwig systemu (kg) Set's capacity	Min. szer. tafli (mm) Min. door width
TS-M80SET NABL	80	700

grubość szkła: 8,10,12 — glass thickness: 8,10,12

UWAGA: Zestaw nie zawiera prowadnicy górnej oraz maskownic
ATTENTION: Sets do not include: top track, and cover


TS-TR2450

Prowadnica górna
Top track



Kod Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
TS-TR2450-2000NABL	2000	anoda czarna / black anodised
TS-TR2450-3000NABL	3000	anoda czarna / black anodised
TS-TR2450-4000NABL	4000	anoda czarna / black anodised

materiał: aluminium
material: aluminium

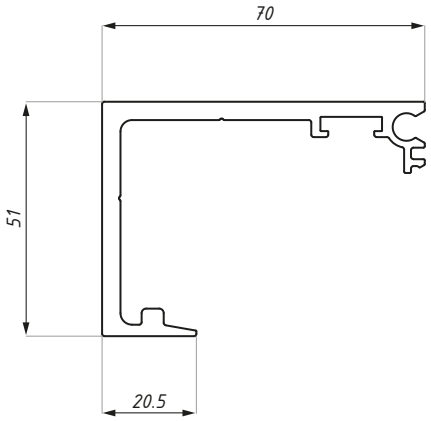


TS-TRFIX2460

Prowadnica górna z panelem stałym
Top track with fixed panel



Kod Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
TS-TRFIX2460-2000NABL	2000	anoda czarna / black anodised
TS-TRFIX2460-3000NABL	3000	anoda czarna / black anodised
TS-TRFIX2460-4000NABL	4000	anoda czarna / black anodised

materiał: aluminium
material: aluminium

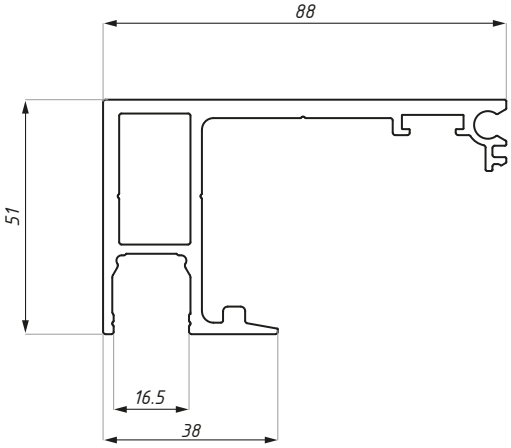


TS-COV2470

Maskowica prowadnicy górnej
Top track cover




Kod Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
TS-COV2470-2000NABL	2000	anoda czarna / black anodised
TS-COV2470-3000NABL	3000	anoda czarna / black anodised
TS-COV2470-4000NABL	4000	anoda czarna / black anodised


materiał: aluminium

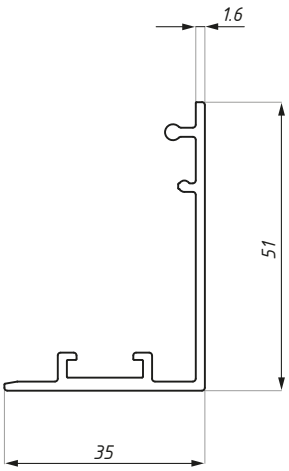

TS-MTTG

Mocowanie do szkła
Top track to glass fixing

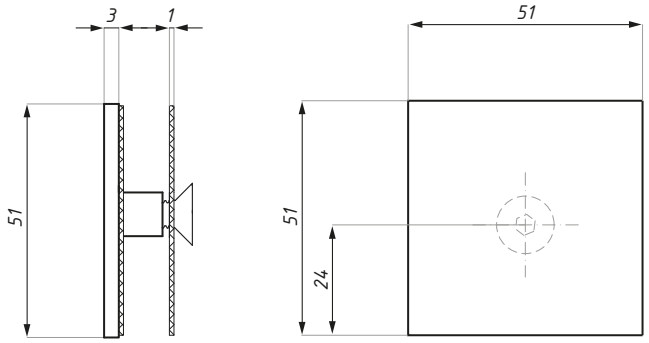

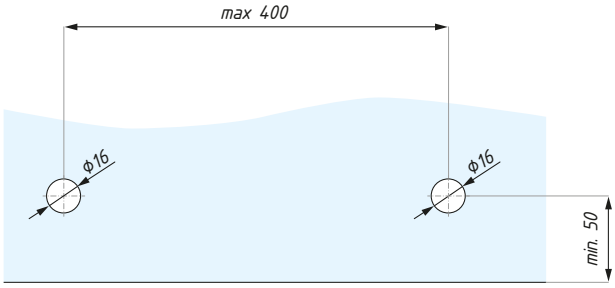




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
TS-MTTG RAL BL	mosiądz / brass	RAL czarny / RAL black

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 — glass thickness (mm): 8; 10; 12

TS-FIXCOV2740

Maskowica panelu stałego w prowadnicy górnej TS-TRFIX2460
Top track cover for fixed panel TS-TRFIX2460






Kod / Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
TS-FIXCOV2740-1000NABL	1000	anoda czarna / black anodised
TS-FIXCOV2740-2000NABL	2000	anoda czarna / black anodised
TS-FIXCOV2740-3000NABL	3000	anoda czarna / black anodised

material: aluminium

TS-SEAL-FIX

Uszczelka do montażu panelu stałego
w prowadnicy górnej TS-TRFIX2460
Seal for the installation of the fixed panel
in the top track TS-TRFIX2460




Kod / Code	Grubość szkła(mm) Glass thickness (mm)	Kolor Color
TS-SEAL-FIX/8	8	transparentny / transparent
TS-SEAL-FIX/10	10	transparentny / transparent
TS-SEAL-FIX/12	12	transparentny / transparent

ITSE180

Uszczelka międzyszybowa 180° z taśmą montażową
Interpanel seal 180° with adhesive tape



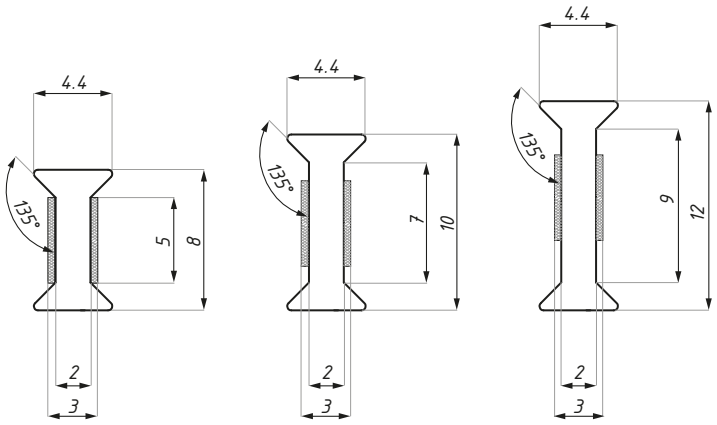

ITSE180-08BL ITSE180-10BL ITSE180-12BL

W produkcie użyta jest dwustronna taśma transparentna TESA®ACXplus 7054 / In product is used double-sided adhesive transparent tape TESA®ACXplus 7054

Odporna na warunki atmosferyczne
Resistant to weather conditions

Odporność temperatur / Temperature resistance: do +100°C

Grubość taśmy / Tape thickness: 0,5 mm

Rodzaj kleju / Type of adhesive: akrylowy / acrylic

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm) Length (mm)
ITSE180-08BL	8	3000
ITSE180-10BL	10	3000
ITSE180-12BL	12	3000

materiał: szkło akrylowe material: acrylic glass

LINEA NERA

www.cdapolska.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

LINEA NERA DOCCIA

Okucia do kabin prysznicowych w czarnym wykończeniu

Fittings for shower enclosures in black matt finish



SERIA | SERIES

LINEA NERA DOCCIA

ETNA - Zawiasy i klamry | Shower hinges and clamps

	STRONA PAGE
TGHU90LH	02
TGHU90RH	02
TGHU90-OSLH	03
TGHU90-OSRH	03
TGHU180LH	04
TGHU180RH	04
TGSC90	05
TGSC90-GG	05

LINEA NERA DOCCIA

MODENA - Gałki i uchwyty | Knobs & shower handles

KH25-30	06

LINEA NERA DOCCIA

AOSTA - Łączniki do kabin | Crossbar connectors

SHCR	06
SHC03BA	07
SHC04	07
SHC04ADJ	08
SHC30BA	08

LINEA NERA DOCCIA

BUDRIO - Uszczelki i progi do kabin | Clip seals & shower doorsteps

SHMPW-SET	09
SHMPG-SET	09
ABE	10
DOE	11
WSE	12
PMFE	13


LINEA NERA DOCCIA

LAZIO - Profile montażowe FCM | FCM Profiles

FIXD	14
U	14

TGHU90LH

Zawias unoszony lewy 90° (ściana - szkło)
Lifted hinge 90°- left (wall to glass)

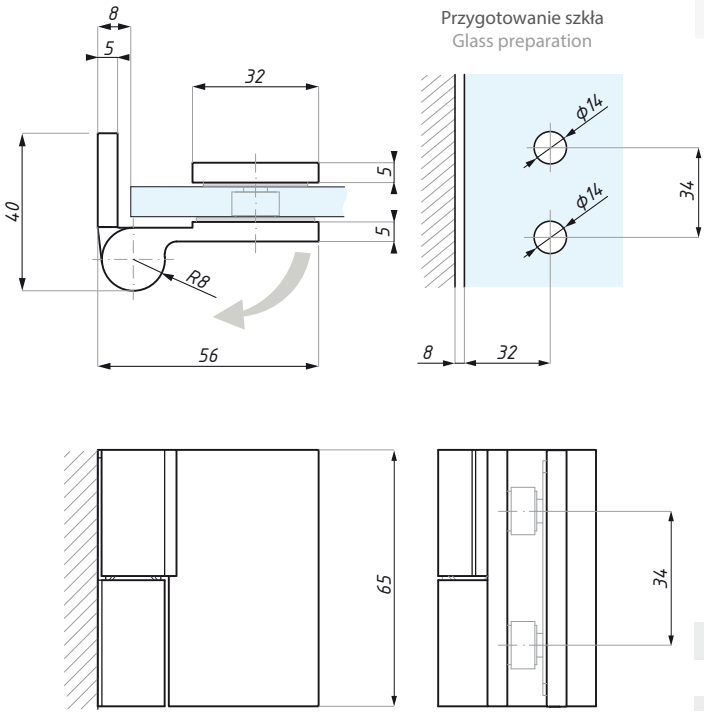




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU90LH BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

TGHU90RH

Zawias unoszony prawy 90° (ściana - szkło)
Lifted hinge 90°- right (wall to glass)

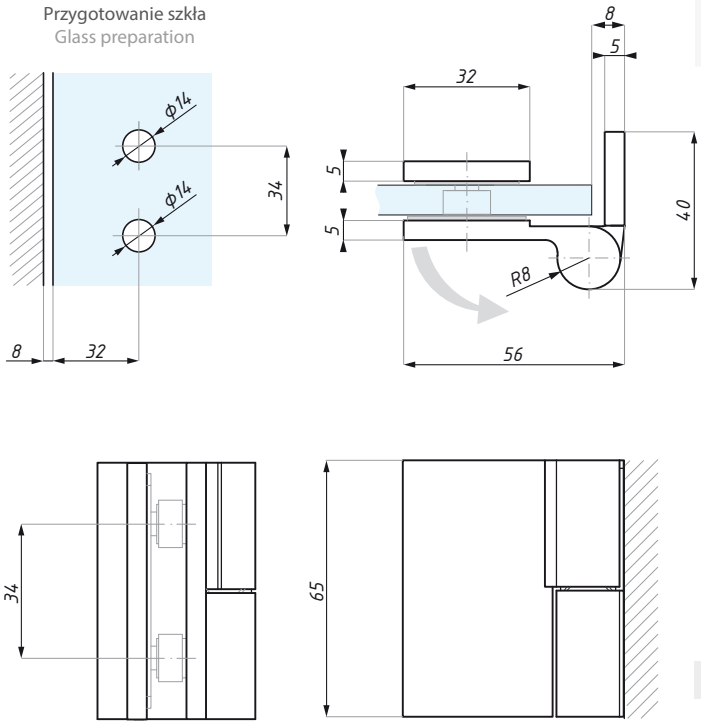




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU90RH BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

TGHU90-OSLH

Zawias unoszony lewy 90° (ściana - szkło)
z mocowaniem bocznym
Lifted hinge 90° - left (wall to glass), offset fixing plate



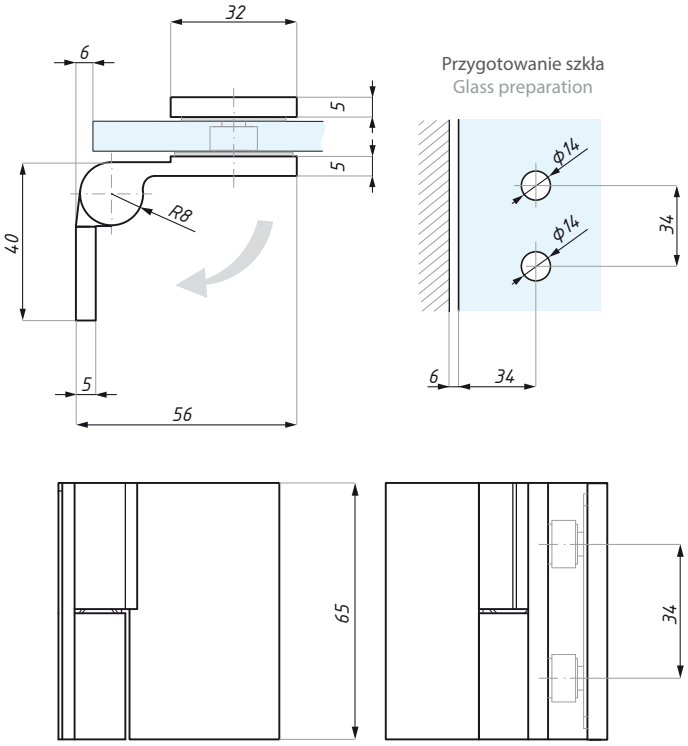


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU90-OSLH BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

TGHU90-OSRH

Zawias unoszony prawy 90° (ściana - szkło)
z mocowaniem bocznym
Lifted hinge - right 90°(wall to glass), offset fixing plate




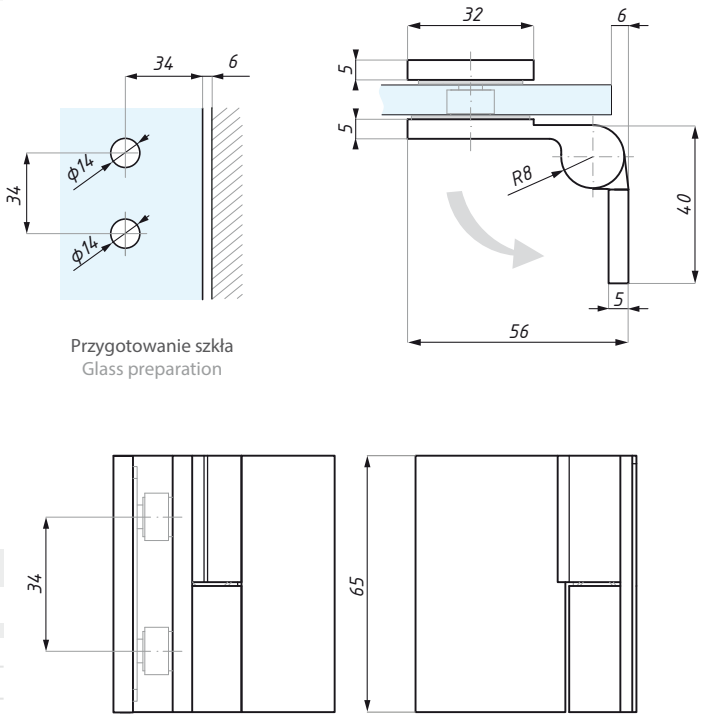



Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU90-OSRH BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

TGHU180LH

Zawias unoszony lewy 180° (szkło - szkło)
Lifted hinge 180°- left (glass to glass)

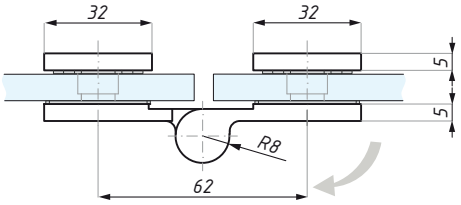

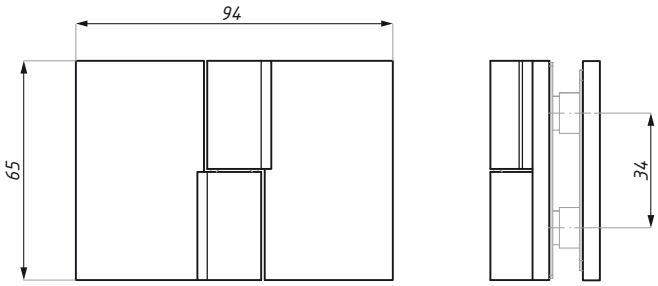

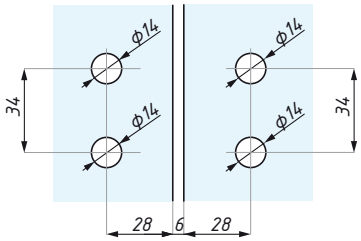


Przygotowanie szkła
Glass preparation





Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU180LH BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

TGHU180RH

Zawias unoszony prawy 180° (szkło - szkło)
Lifted hinge 180°- right (glass to glass)

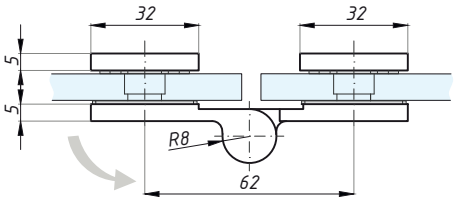

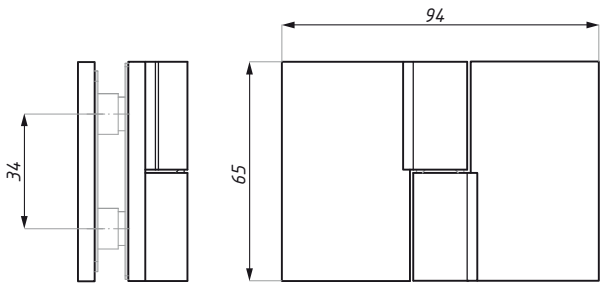



Przygotowanie szkła
Glass preparation





Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGHU180RH BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10


TGSC90

Klamra 90° (ściana - szkło)
Clamp 90° (wall to glass)



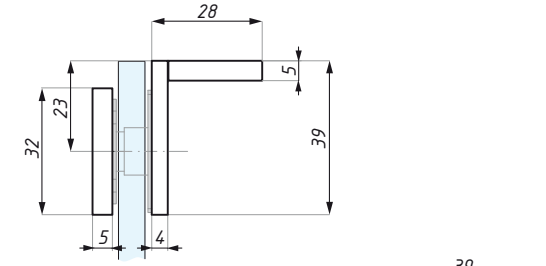

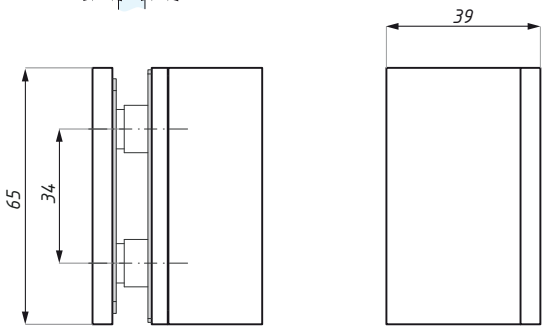




Przygotowanie szkła
Glass preparation


Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC90 BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10


TGSC90-GG

Klamra 90° (szkło - szkło)
Clamp 90° (glass to glass)






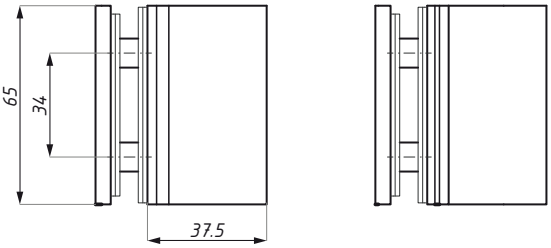



Przygotowanie szkła 6 mm
Glass preparation for glass 6 mm





Przygotowanie szkła 8 mm
Glass preparation for glass 8 mm

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGSC90-GG BL	czarny galwanizowany / black galvanised
materiał: mosiądz	material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

KH25-30

Gałka do drzwi
Door knob

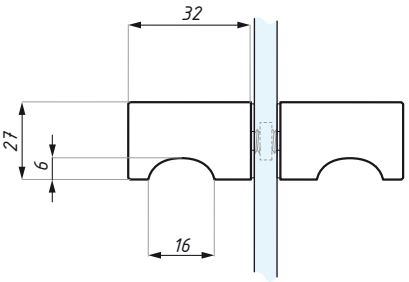



Przygotowanie szkła
Glass preparation





Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
KH25-30BL	mosiądz / brass	czarny galwanizowany / black galvanised

grubość szkła (mm): 8 - 12 | glass thickness (mm): 8 - 12

SHCR

Reling wzmacniający kwadratowy 10x20 mm
Rectangle stabiliser bar 10x20 mm

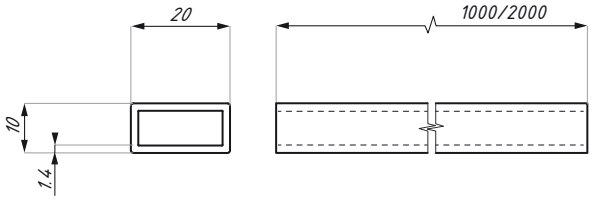

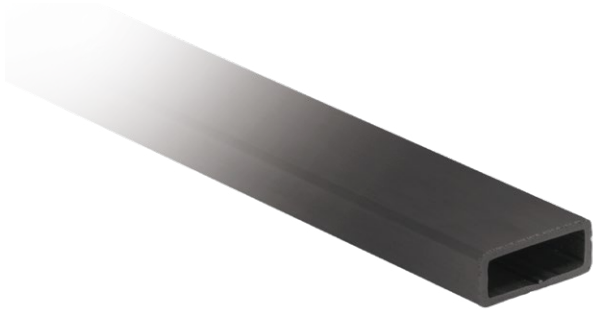


Kod Code	Wykończenie Finish	Długość (mm) Length (mm)
SHCR-1000BL	czarny galwanizowany / black galvanized	1000
SHCR-2000BL	czarny galwanizowany / black galvanized	2000

materiał: stal nierdzewna | material: stainless steel

SHC03BA

Łącznik końcowy regulowany szkło - reling 90°
End connector



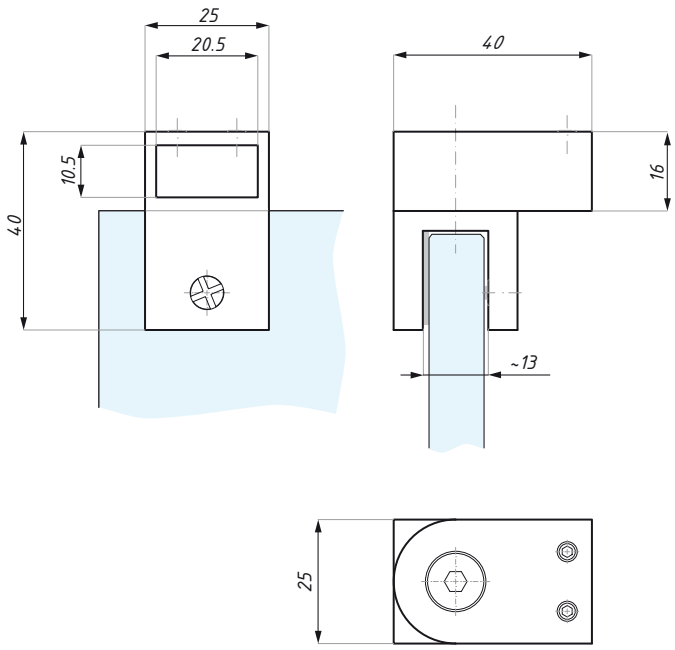


Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHC03BA BL	mosiądz / brass	czarny galwanizowany / black galvanized

SHC04

Łącznik stały ściana-reling
Fixed wall connector




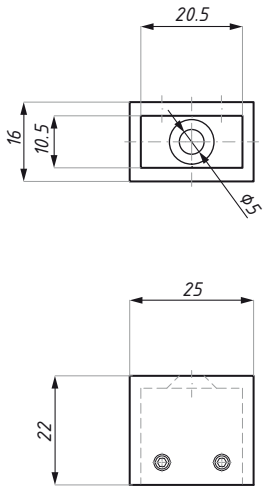

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHC04 BL	mosiądz / brass	czarny galwanizowany / black galvanized

SHC04ADJ

Łącznik regulowany ściana-reling
Adjustable wall connector

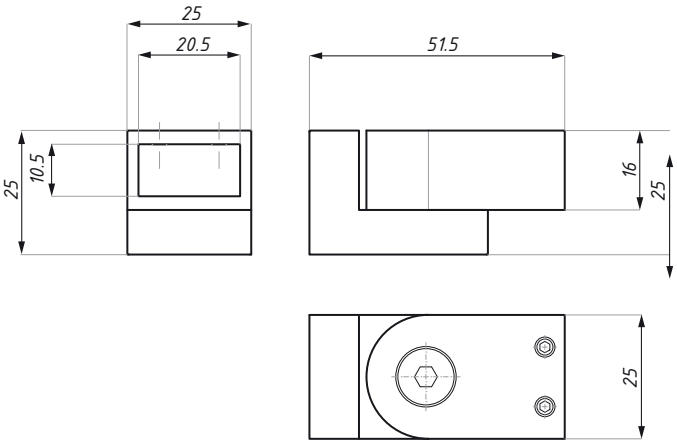




Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHC04ADJ BL	mosiądz / brass	czarny galwanizowany / black galvanized

SHC30BA

Łącznik stały, końcowy szkło - reling 90°
End connector

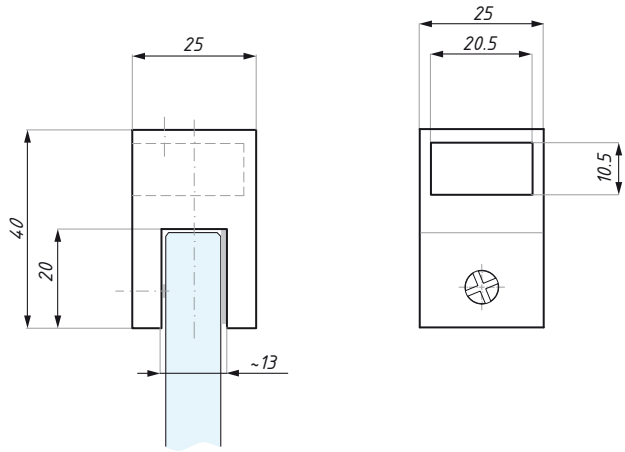






Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
SHC30BA BL	mosiądz / brass	czarny galwanizowany / black galvanized

SHMPW-SET

Profil kabinowy z magnesem, zestaw ściana-szkło
Profile with the magnetic strip

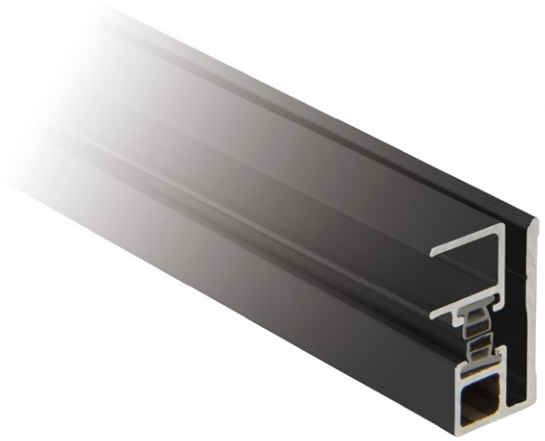

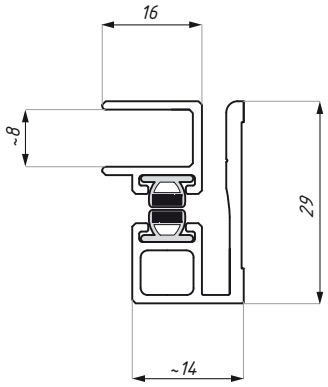

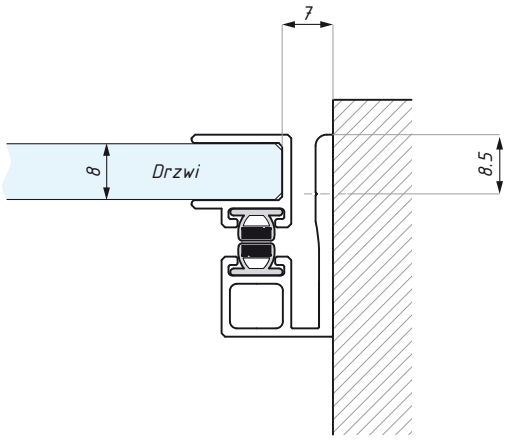

Kod Code	Wykończenie Finish	Długość (mm) Length (mm)
SHMPW-SET NABL	czarna anoda / black anodised	2300


materiał: aluminium


material: aluminium

SHMPG-SET

Profil kabinowy z magnesem, zestaw dla kabiny 90°
Profile with the magnetic strip



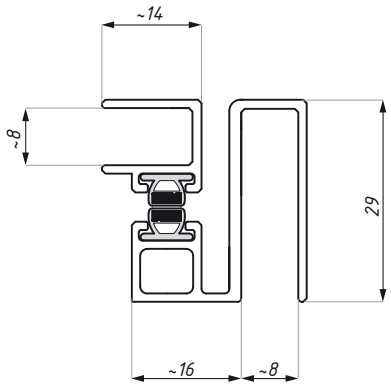

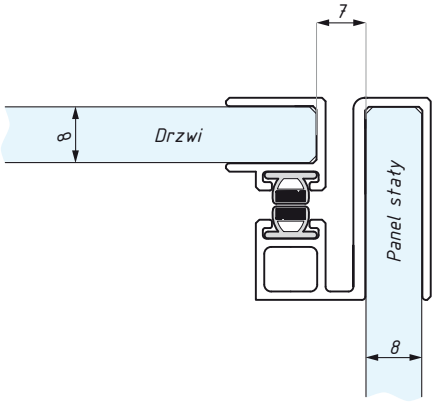


Kod Code	Wykończenie Finish	Długość (mm) Length (mm)
SHMPG-SET NABL	czarna anoda / black anodised	2300

materiał: aluminium

material: aluminium


ABE

Uszczelka do kabin prysznicowych
Clip seal for shower enclosures




Uszczelka ABE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal ABE6-8 for glass 6 mm





Uszczelka ABE6-8
montaż na szkle 8 mm
Clip seal ABE6-8 for glass 8 mm



Uszczelka ABE6-8
Clip seal ABE6-8


Kod Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm) Length (mm)
ABE6-8 BL	6 - 8	2500

materiał: PVC	material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C	temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2	UV resistance: EN ISO 4892-2


DOE

Uszczelka do kabin prysznicowych
Clip seal for shower enclosures




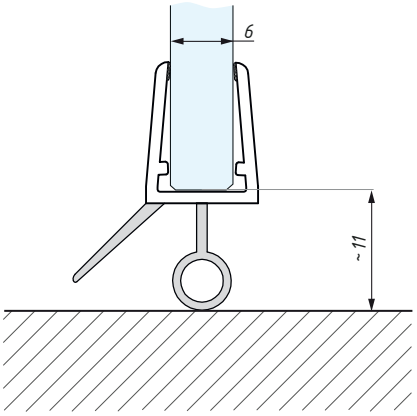

Uszczelka DOE6-8 montaż na szkle 6 mm
Clip seal DOE6-8 for glass 6 mm

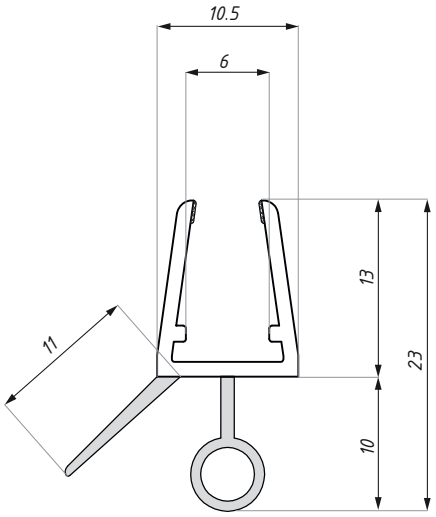

Uszczelka DOE6-8
Clip seal DOE6-8

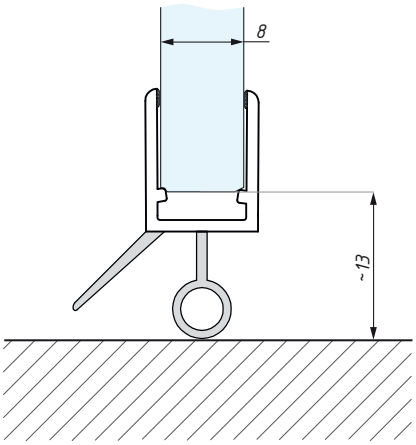


Uszczelka DOE6-8 montaż na szkle 8 mm
Clip seal DOE6-8 for glass 8 mm

Kod Code	**Grubość szkła** (mm) Glass thickness (mm)	**Długość** (mm) Length (mm)
DOE6-8 BL	6 - 8	2500

materiał: PVC	material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C	temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2	UV resistance: EN ISO 4892-2


WSE

Uszczelka do kabin prysznicowych
Clip seal for shower enclosures

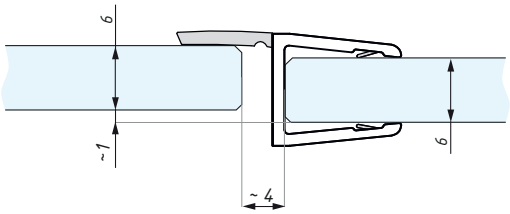


Uszczelka WSE6-8 montaż na szkle 6 mm
Clip seal WSE6-8 for glass 6 mm



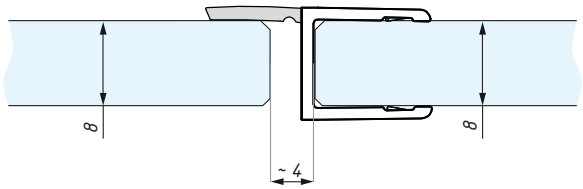

Uszczelka WSE6-8 montaż na szkle 8 mm
Clip seal WSE6-8 for glass 8 mm




Uszczelka WSE6-8
Clip seal WSE6-8


Kod Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm) Length (mm)
WSE6-8 BL	6 - 8	2500


materiał: PVC	material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C	temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2	UV resistance: EN ISO 4892-2

PMFE

Uszczelka magnetyczna 90° / 180°
Magnetic clip seal 90° / 180°

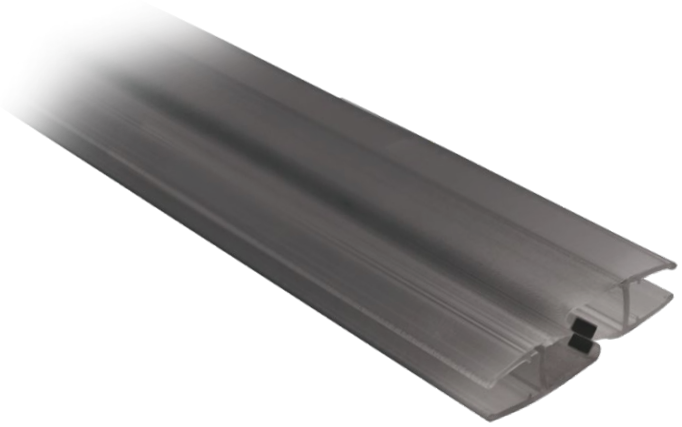


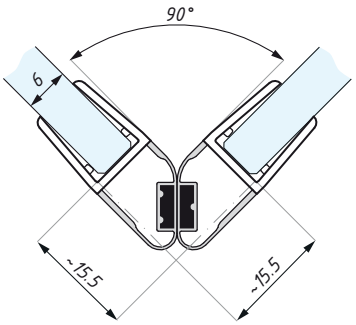


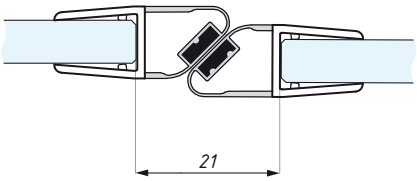


Uszczelka PMFE6-8 montaż na szkle 6 mm
Clip seal PMFE6-8 for glass 6 mm

Uszczelka PMFE6-8
Clip seal PMFE6-8

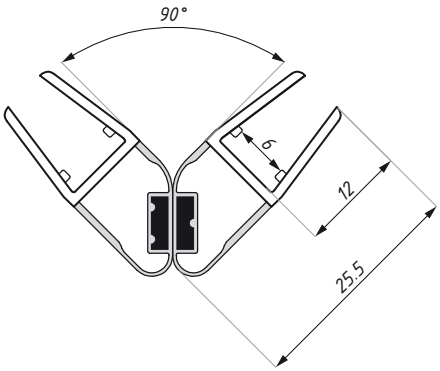

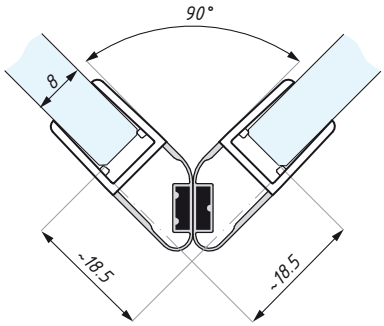

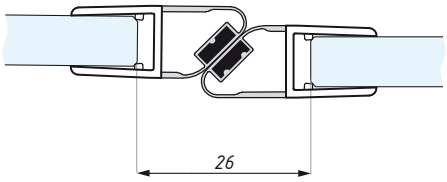


Uszczelka PMFE6-8 montaż na szkle 8 mm
Clip seal PMFE6-8 for glass 8 mm


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm) Length (mm)
PMFE6-8 BL	6 - 8	2200

wykończenie: czarne	finish: black
materiał: PVC	material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C	temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2	UV resistance: EN ISO 4892-2

FIXD

Profil do montażu panela stałego
U-Section profile for fixed panels

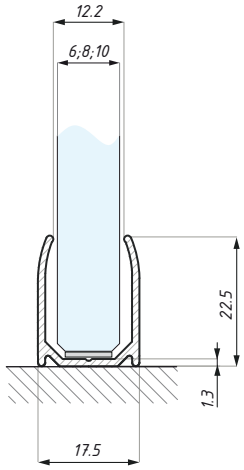

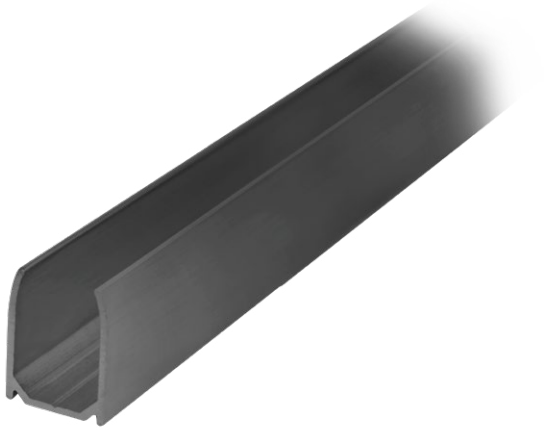

Kod / Code	Grubość szkła (mm): Glass thickness (mm):	Wykończenie Finish
FIXD-3000 NABL	6; 8; 10	czarna anoda / black anodised

materiał: aluminium	material: aluminium
długość (mm): 3000	lenght (mm): 3000
*Produkt zalecany do stosowania w kabinach prysznicowych	*Product is recommended for use in shower boxes

U

Uszczelki do profiu FIXD
FIXD seals

U1



U2



U4



Kod Code	Profil Panel	Kolor Colour	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)
U4	FIXD	Czarny / Black	6
U2	FIXD	Czarny / Black	8
U1	FIXD	Czarny / Black	10

www.cdapolska.pl

CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia


T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.cdapolska.pl

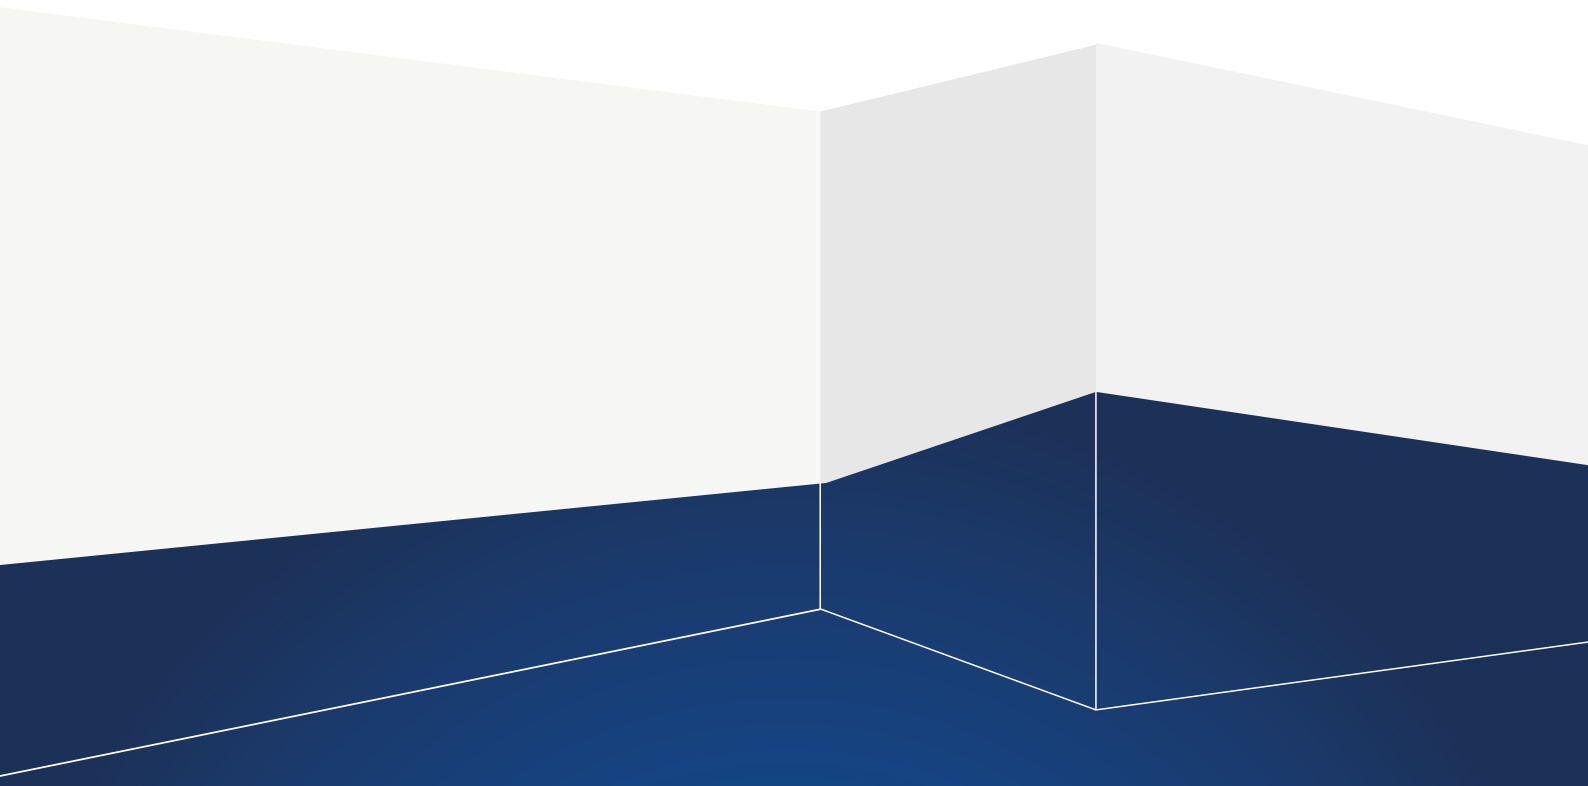

CDA

www.cdapolska.pl

www.sklep.cdapolska.pl

www.oszkle.pl

www.strefaprofesjonalistow.pl